

KATALOG PRODUKTÓW



POWER
in Precision *Efficiency
in Every Equipment*

**z Polska
do celého světa**

POWER
in Precision *Efficiency
in Every Equipment*

50 let

Společnost slaví 50 let
působení a rozvíjí se jako
mezinárodní značka

2024

Globální působnost – produkty
FK Machinery se dnes používají v Evropě,
USA, na Novém Zélandu
a v mnoha dalších zemích

2019

Vznik značky FK Machinery – moderní
přístup k prodeji a komunikaci

Rozšíření nabídky – výroba příslušenství
pro čelní nakladače, teleskopické
nakladače, smykem řízené nakladače,
komunální techniku a traktorové
míchačky betonu

Zavedení vlastních řešení
– vývoj vlastních konstrukcí
a inovativních projektů

2000

Investice do technologií
a rozšíření moderního
strojového parku

80. a 90. léta

Rozvoj výroby dílů pro zemědělské
stroje a systematické posilování
pozice na domácím trhu

1974

Lech Kołaszewski
zakládá malou zámečnickou dílnu
se zaměřením na kvalitu a spolehlivost

**Z vášně
k dokonalosti**



FK Machinery
BY KOŁASZEWSKI
since 1974

FK Machinery - Od zámečnické dílny k firmě působící na všech kontinentech

Rok 1974.

- Průlom skupiny ABBA s písní „Waterloo“
- Posledního koncertního turné Elvise Presleyho
- Mistrovství světa FIFA v Západním Německu
- Premiéry filmu Kmotr II
- Zahájení programu Voyager

Právě tehdy náš otec, Lech Kołaszewski, založil svůj vlastní zámečnický podnik.

Z vášně, poctivé ruční práce a víry v kvalitu i v lidi začala cesta, která nás dnes vede na všechny kontinenty.

Byly to těžké časy. Panovalo nedostatkové hospodářství – chybělo téměř vše. Nářadí, materiály, díly... vše bylo nutné si zajistit, improvizovat a vytvářet od základu.

Náš otec měl však duši vynálezce. Dokázal vytvořit něco z ničeho.

Sám navrhoval a vyráběl svá řešení a od samého začátku kladl důraz na kvalitní řemeslo a snahu o dokonalost v každém detailu.

Postupem času se závod rozrůstal. Z malé zámečnické dílny vznikla firma, která se nejen stala lídrem ve výrobě dílů pro zemědělské stroje, ale začala také udávat standardy ve strojírenském odvětví. S rozvojem přišly investice – do nových technologií, moderního strojního parku a vlastních konstrukčních řešení.

Po všechna ta léta jsme se — stejně jako náš táta Lech Kołaszewski — i my... řídili jednou zásadou:

„Když něco děláš - dělej to dobře.“

Vždy jsme v tom byli, jsme a budeme důslední.

Díky této filozofii a hluboké víře v lidi se malá zámečnická dílna proměnila ve FK Machinery — evropskou značku, která zákazníkům dodává nejvyšší kvalitu v každé fázi výroby.



FK Machinery
BY KOŁASZEWSKI

Z Bytowa do celého světa. FK Machinery – globální značka

Začínali jsme v malém městě Bytów. Dnes jsme přítomni na všech kontinentech a působíme v 50 zemích — nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech a na Novém Zélandu. Zaměstnáváme více než 170 lidí — nadšence do inženýrství, kvalifikované montéry a zkušené obchodní zástupce.

Hlavní sídlo FK Machinery se nachází na severu Polska, ve městě Bytów nedaleko Gdaňsku. Disponujeme jedním z nejmodernějších strojních parků v regionu. Při výrobě našich produktů každodenně využíváme pokročilá technická řešení — včetně laserového řezání, robotického svařování a plně automatizované práškové lakovny, které zajišťují přesnost, přesné lícování každého dílu a jeho odolnost.


Díky plné výrobní soběstačnosti realizujeme celý proces — od tvorby návrhů a prototypů přes finální montáž, povrchovou úpravu až po testování – ze 100 % ve vlastní režii, čímž si udržujeme plnou kontrolu nad kvalitou a maximálně zkracujeme dobu realizace zakázek.

Power in Precision. Efficiency in Every Equipment, jak vzniká spolehlivost

Bez ohledu na to, kdo jsou naši zákazníci, na co se specializují a jaký je rozsah jejich činnosti, dodáváme všem promyšlené a spolehlivé produkty nejvyšší kvality. Neustále je zdokonalujeme v duchu Power in Precision. Efficiency in Every Equipment.

Naše motto odráží náš přístup. Usilujeme o dokonalost se zaměřením na tři klíčové oblasti:

FK Machinery – na všech kontinentech.

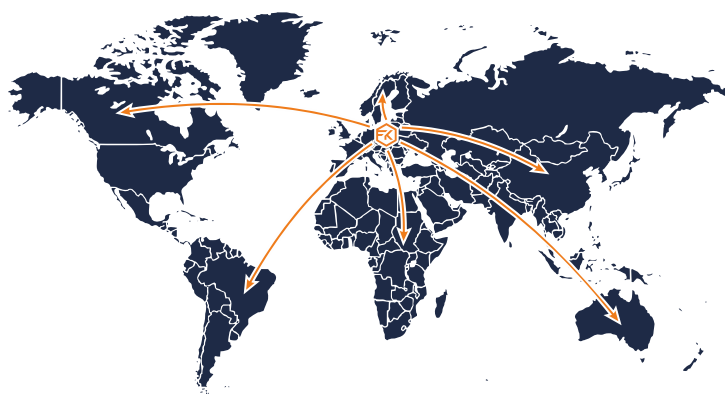

2017 VELKÁ BRITÁNIE
2018 RAKOUSKO
2019 ITÁLIE, FRANCIE
2020 IRSKO, ISLAND

2021 NORSKO, ŠVÉDSKO
2022 AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND
2023 CHILE, ČESKO
2024 ŠPANĚLSKO

01 Znalosti a know-how

Více než 50 let zkušeností a široké portfolio znamenají, že víme, jak reagovat na konkrétní potřeby. Dokazujeme to našimi produkty – jejich návrhy, použitými inženýrskými řešeními, vysokou kvalitou zpracování a spolehlivostí fungování.

02 Naš přínos

Ve FK Machinery věříme, že technologie má smysl pouze tehdy, když pomáhá lidem — podporuje jejich každodenní práci a odpovídá potřebám měnícího se zemědělství. Zemědělec je pro nás hrdinou všedního dne, proto vytváříme řešení, která umožňují efektivně řídit podnikání a podporují ty, kteří sázejí na rozvoj a specializaci. Naše technika, propracovaná s důrazem na přesnost a odolnost, je zárukou spolehlivosti při práci. Pomáhá efektivněji řídit zdroje, minimalizovat ztráty a maximalizovat výnosy — bez ohledu na rozměry přírody a sezóny. To je naše definice udržitelného zemědělství: dosahovat více s menším úsilím díky inteligentním strojům.

03 Vztahy

Rozumíme výzvě, kterým naši zákazníci čelí každý den. Proto věnujeme tak velkou pozornost budování důvěry a spokojenosti zákazníků. Naši technologové, projektanti, inženýři a obchodníci jsou tu proto, aby naše partnery provázeli v každé fázi; jsou jejich průvodci a oporou při výběru optimálních řešení.

PRO Line

Sekce speciálních strojů pro opravdu náročné

Důsledně rozšiřujeme naši nabídku o varianty produktů, které zákazníci požadují. V současnosti náš katalog zahrnuje více než **250 modelů** — od kleští a vidlí po specializované lžice a pluhy — přizpůsobené potřebám moderních farem a strojních parků. Mezi naše hlavní přednosti patří široké možnosti přizpůsobení a flexibilita uchycení pro více než **600 typů** strojů.

V reakci na rostoucí potřeby moderního zemědělství jsme vytvořili také prémiovou produktovou řadu. **PRO Line** je vybavení určené pro intenzivní provoz, připravené k efektivní práci jak ve velkých podnicích, tak v menších hospodářstvích. Produkty řady **PRO Line** zaručují uživatelům nejvyšší efektivitu a maximální úsporu času, díky čemuž mohou zvýšit svou pracovní výkonnost.

ZAMETAČ MAXI
TANK BRUSH HYDRO

s. 81



PRO Line

SHRNOVAČ KLESTU
S DRAPÁKEM

s. 63



PRO Line

SNĚŽNÝ PLUH
FALCON

s. 71



PRO Line

ELEKTRICKÝ ODVÍJEČ
BALÍKŮ PLUS

s. 56



PRO Line

KRMNÁ LOPATA
S DRTIČEM ŘEPY

s. 58



PRO Line

SAMONAKLÁDACÍ
OVÍJEČKA BALÍKŮ

s. 59



PRO Line

ZASTÝLACÍ A KRMNÁ
LŽICE MAXI POWER

s. 54



PRO Line

MÍCHAČ BETONU
S ELEKTRICKÝM
MOTOREM 1200

s. 76



PRO Line

DRAPÁK NA HNŮJ
MAXI VISION


s. 28



PRO Line

VYKUSOVAČ SILÁŽE
S VIDLEMI MAXI POWER


s. 49



PRO Line

OBJEMOVÁ KRMNÁ
LOPATA S FRÉZOU

s. 52



PRO Line

VIDLE NA SILÁŽ
VARIO GOLIÁŠ

s. 26



PRO Line

LOPATA 4 V 1 MAXI


s. 41



PRO Line

LOPATA NA SILÁŽ
GOLIÁŠ

s. 46



PRO Line

LOPATA MAXI
SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM


s. 43



PRO Line

VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ
NA BALÍKY MAXI

s. 24



PRO Line

Certyfikaty







STANDARDNÍ BARVY



IKONA LEGENDA



POPIS VENTILU

HYDRAULICKÝ POJISTNÝ TLAKOVÝ VENTIL VMP – Přepouštěcí (pojistný) ventil slouží ke stabilizaci a omezení maximálního tlaku v celém hydraulickém systému nebo jeho specifické části. Jde o typickou ochrannou funkci při nepředvídatelném přetížení hydraulického systému. Ventil se nastavuje knoflíkem, nastavení lze zajistit kontramaticí.

"LOCK" HYDRAULICKÝ ZPĚTNÝ VENTIL VBPDE – Dvojitě ovládaný zpětný ventil, jinak známý jako "lock", se používá k blokování pohybu pístnice pohonu v obou směrech. Zajišťuje stabilizaci polohy pístnice, když neovládáme rozdělovač a na pohon působí velké síly. Zámek ventilu přestane fungovat, když začneme ovládat hydraulický rozdělovač.

REGULÁTOR PRŮTOKU DFL – Dělič průtoku umožňuje rozdělit vstupní průtok na dva stejné průtoky (50% – 50%) nebo spojit dva proudy do jednoho, bez ohledu na změny tlaku v systému.

PŘETĚŽOVACÍ A BLOKOVACÍ VENTIL VBCD – Ventil "overcenter" je jakousi kombinací typického hydraulického zámku válce (VBPSE) s přepouštěcím ventilem (VMP). Slouží k blokování pohybu pístnice pohonu v jednom směru. Pohyb servomotoru v opačném směru není zajištěn. Zajišťuje stabilizaci polohy pístnice, když neovládáme rozdělovač a na pracovní válec působí vysoké síly.

		 ADAPTÉR EURO SMS 19	 VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY MAXI 24
 TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. 0 15	 ADAPTÉR FEM3 TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU KATEGORIE I, II, III 19		
 TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. I 15	 ADAPTÉR AVANT 19	 VIDLE NA HNŮJ MIKRO 25	
 TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. II 15	 ADAPTÉR VOLVO L20-L25 20	 VIDLE NA HNŮJ STANDARD 26	
 TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS I, II, III 15	 ADAPTÉR FAUCHEUX GRIS MX 20	 VIDLE NA HNŮJ MAXI 26	
 LEHKÝ EURO ADAPTÉR 16	 LEHKÝ EURO ADAPTÉR - LEHNHOFF MS03 SYMLOCK 20	 TELESKOPICKÉ VIDLE NA HNŮJ 26	
 TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR 16	 TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR - LEHNHOFF MS08 SYMLOCK 20	 VIDLE NA SILÁŽ VARIO GOLIÁŠ 26	
 TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR HYDRAULICKÝ 16		 DRAPÁK NA HNŮJ MICRO 27	
 ADAPTÉR WEIDEMANN 16	 VIDLE NA BALÍKY - 2 HROTY 21	 DRAPÁK NA HNŮJ MINI 27	
 ADAPTÉR JCB Q-FIT 16	 VYZTUŽENÉ VIDLE NA BALÍKY - 3 HROTY 21	 DRAPÁK NA HNŮJ STANDARD 27	
 ADAPTÉR MANITOU 17	 VIDLE NA BALÍKY - 4 HROTY 21	 DRAPÁK NA HNŮJ MAXI 28	
 ADAPTÉR MAILLEUX MX 17	 NASTAVITELNÉ VIDLE NA BALÍKY 4 HROTY 21	 DRAPÁK NA HNŮJ MAXI VISION 28	
 ADAPTÉR VOLVO L70 17	 VIDLE NA BALÍKY SKLOPNÉ 21	 PĚVNÁ STĚRKA NA HNŮJ 28	
 ADAPTÉR TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU KAT. II 17	 VIDLE NA BALÍKY PRO NAKLADAČE S TELESKOPICKÝM RAMENEM 22	 HYDRAULICKÁ STĚRKA NA HNŮJ 28	
 ADAPTÉR SKID STEER 17	 VIDLE NA BALÍKY S HÁKEM NA BIG BAGY 22		
 ADAPTÉR SMS 18	 MECHANICKÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ 22	 PALETIZAČNÍ VIDLE 0,6T 29	
 ADAPTÉR MERLO 18	 HYDRAULICKÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ 22	 PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6T 29	
 ADAPTÉR CLAAS SCORPION 18	 KLEŠTĚ NA BALÍKY MICRO 23	 PALETIZAČNÍ VIDLE 2,0T 30	
 ADAPTÉR VOLVO L30 / LIEBHERR 18	 KLEŠTĚ NA BALÍKY SMART 23	 PALETIZAČNÍ VIDLE XL 30	
 ADAPTÉR KRAMER 18	 KLEŠTĚ NA BALÍKY, 1 HYDRAULICKÝ VÁLEC 23	 HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5T 30	
 ADAPTÉR MATBRO 19	 KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY 24	 HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 4,2T 30	
 ADAPTÉR GIANT 19	 VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY 24	 OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6T 31	

	OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T + RAMENO	31		LOPATA NA OBILÍ	38		
	OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T	31		STANDARDNÍ STAVEBNÍ LOPATA	38		KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MICRO 44
	OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T + RAMENO	32		TĚŽKÁ LOPATA MINI	39		KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MINI 44
	PŘEPRAVNÍK BIG BAGŮ	32		TĚŽKÁ LOPATA STANDARD	39		KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM STANDARD 44
	PŘEPRAVNÍ BOX	32		TĚŽKÁ LOPATA OBJEMOVÁ	39		KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MAXI 44
	PŘEPRAVNÍ KONTEJNER HYDRAULICKÝ	32		TĚŽKÁ LOPATA MAXI	39		LOPATA NA SILÁŽ MINI 45
	PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY	33		HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MINI	40		LOPATA NA SILÁŽ STANDARD 45
	PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S CERTIFIKÁTEM	33		HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY STANDARD	40		LOPATA NA SILÁŽ MAXI 46
	PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY – ZVÝŠENÁ VERZE	33		HLADKÁ OBJEMOVÁ LOPATA NA OBILOVINY	40		TELESKOPICKÁ LOPATA NA SILÁŽ MAXI 46
				HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MAXI	40		LOPATA NA SILÁŽ GOLIÁŠ 46
	OBJEMOVÁ LOPATA NANO	34		LOPATA 4 V 1 MINI	41		LOPATA NA RECYKLACI 46
	OBJEMOVÁ LOPATA MICRO	34		LOPATA 4 V 1 STANDARD	41		VYKUSOVAČ SILÁŽE MULTI 3 V 1 47
	OBJEMOVÁ LOPATA MINI	35		LOPATA 4 V 1 MAXI	41		VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI 48
	OBJEMOVÁ LOPATA MINI VOLUME	35		ROVNACÍ LOPATA MINI	42		VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI A ŠROUBOVANÝMI ZUBY 48
	OBJEMOVÁ LOPATA STANDARD	35		ROVNACÍ LOPATA STANDARD	42		VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU 48
	OBJEMOVÁ LOPATA VOLUME	35		ROVNACÍ LOPATA MAXI	42		VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU A ŠROUBOVANÝMI ZUBY 48
	LOPATA NA KAMENY	36		LOPATA NA DLAŽBU MINI	42		VYKUSOVAČ SILÁŽE MAXI POWER S VIDLEMI 49
	LOPATA NA KAMENY S DRAPÁKEM	36		LOPATA NA DLAŽBU STANDARD	42		VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU MAXI POWER 49
	LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MINI	37		LOPATA SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM A DRAPÁKEM	43		KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM 50
	LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU STANDARD	37		LOPATA SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM	43		OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM 50
	LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MAXI	37		LOPATA VOLUME SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM	43		KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU 51
	LOPATA NA BRAMBORY	37		LOPATA MAXI SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM	43		OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU 51

	KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM A DRAPÁKEM 52		DVOURAMENNÝ LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU 61		SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ X-WING 71
	OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM A DRAPÁKEM 52		LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU STANDARD 62		LEHKÝ ZADNÍ MECHANICKÝ PLUH 73
	LOPATA S FRÉZOU 52		LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU MAXI 62		LEHKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH 73
	ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MINI 53		LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU GOLIÁŠ 62		TĚŽKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH 73
	UNIVERZÁLNÍ ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE 53		PŘIDRŽOVAČ KULATINY 62		TĚŽKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ POLOHOVACÍ PLUH 73
	ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI 54		SHRNOVAČ KLESTU 63		
	ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI POWER 54		SHRNOVAČ KLESTU S PROFILOVANÝM RÁMEM 63		MÍŠAČ S POHONEM PTO 800 74
	ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE S HYDRAULICKÝM OTVÍRÁNÍM 54		SHRNOVAČ KLESTU S DRAPÁKEM 63		MÍŠAČ S POHONEM PTO 1200 74
	ODVÍJEČ BALÍKŮ 56		LESNÍ PLUH 64		MÍŠAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 600 75
	ODVÍJEČ BALÍKŮ S ROZDRŮŽOVAČEM 56		KOŘENOVÝ VYTRHÁVAČ 64		MÍŠAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 800 75
	ELEKTRICKÝ ODVÍJEČ BALÍKŮ BASIC 56				MÍŠAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 1200 75
	ELEKTRICKÝ ODVÍJEČ BALÍKŮ PLUS 56		SYPAČ PÍSKU SAND MASTER 65		MÍŠAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 600 75
	ŘEZAČ BALÍKŮ 57		KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ 68		MÍŠAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 800 75
	ŘEZAČ BALÍKŮ SE ŠROUBOVANÝMI ZUBY 57		KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO 68		MÍŠAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 1200 75
	KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM ŘEPY 58		LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ 68		MÍŠAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600 76
	SAMONAKLÁDACÍ OVÍJEČKA BALÍKŮ 59		LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO 68		MÍŠAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800 76
			SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ROVNÝ 70		MÍŠAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 1200 76
	LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R27 60		SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ŠÍPOVÝ VARIO 70		NÍZKÝ MÍŠAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600 76
	LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R34 60		TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ 70		NÍZKÝ MÍŠAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800 76
	LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R49 60		TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO 70		SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 600, 800, 1200 77
	DRAPÁK NA KULATINU PRO PALETIZAČNÍ VIDLE 61		SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ 71		
	JEDNORAMENNÝ LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU 61				

	MÍCHACÍ LOPATA NA BETON	78		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 2,6-3,5 T	85		TŘÍDICÍ LŽÍCE 8,5-10T	89
				VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 3,5-5T	85		TŘÍDICÍ LŽÍCE 10-12T	89
	ZAMETAČ MINI BASIC	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 5-6T	85		TŘÍDICÍ LŽÍCE 12-14T	89
	ZAMETAČ BASIC	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 6-8,5T	86		TŘÍDICÍ LŽÍCE 14-18T	90
	ZAMETAČ MAXI BASIC	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 8,5-10T	86	KABELOVÉ LŽÍCE		
	ZAMETAČ MINI TANK	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 10-12T	86		KABELOVÁ LŽÍCE 1-1,9T	91
	ZAMETAČ TANK	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 12-14T	86		KABELOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6 T	91
	ZAMETAČ MAXI TANK	80		VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 14-18T	86		KABELOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5 T	91
	ZAMETAČ MINI TANK BRUSH	81	PERFOROVANÉ VÝKOPOVÉ LŽÍCE				KABELOVÁ LŽÍCE 3,5-5T	91
	ZAMETAČ TANK BRUSH	81		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 1-1,9T	87		KABELOVÁ LŽÍCE 5-6T	91
	ZAMETAČ MAXI TANK BRUSH	81		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6 T	87		KABELOVÁ LŽÍCE 6-8,5T	92
	ZAMETAČ MINI TANK BRUSH HYDRO	81		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5 T	87		KABELOVÁ LŽÍCE 8,5-10T	92
	ZAMETAČ TANK BRUSH HYDRO	81		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-5T	87		KABELOVÁ LŽÍCE 10-12T	92
	ZAMETAČ MAXI TANK BRUSH HYDRO	81		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 5-6T	87		KABELOVÁ LŽÍCE 12-14T	92
				PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 6-8,5T	88		KABELOVÁ LŽÍCE 14-18T	92
	LUČNÍ BRÁNY 4M - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ	83		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 8,5-10T	88	PŘÍKOPOVÉ LŽÍCE		
	LUČNÍ BRÁNY 5,1M - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ	83		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 10-12T	88		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6T	93
	LUČNÍ BRÁNY 6,3 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ	83		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 12-14T	88		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5T	93
	LUČNÍ BRÁNY 8 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ	83		PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE 14-18T	88		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-5T	93
BAGROVACÍ LŽÍCE			TŘÍDICÍ LŽÍCE				PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 5-6T	93
	VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1-1,9T	85		TŘÍDICÍ LOPATA 5-6T	89		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-8,5T	93
	VÝKOPOVÁ LOPATA SE ZUBY 1,9-2,6 T	85		TŘÍDICÍ LOPATA 6-8,5T	89		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 8,5-10T	94

	PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-12 T	94		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 3,5-5 T	99		ROZRÝVACÍ HÁKY 3,5-6 T	103
	PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 12-14 T	94		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 5-6 T	99		ROZRÝVACÍ HÁKY 6-12 T	103
	PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18 T	94		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 6-8,5 T	100		ROZRÝVACÍ HÁKY 12-18 T	103
POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE				POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 8,5-10 T	100	ROZRÝVACÍ HÁKY SAW		
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6 T	95		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 10-12 T	100		ROZRÝVACÍ HÁKY SAW 1-1,9 T	104
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5 T	95		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 12-14 T	100		ROZRÝVACÍ HÁKY SAW 1,9-3,5 T	104
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-5 T	95		POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 14-18 T	100		ROZRÝVACÍ HÁKY SAW 3,5-6 T	104
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 5-6 T	95	PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE				ROZRÝVACÍ HÁKY SAW 6-12 T	104
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-8,5 T	95		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1-3,5 T	101		ROZRÝVACÍ HÁKY SAW 12-18 T	104
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 8,5-10 T	96		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-6 T	101	ROZHRNOVACÍ LIŠTA		
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-12 T	96		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-10 T	101		ROZHRNOVACÍ LIŠTA 1,9-6 T	105
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 12-14 T	96		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-14 T	101		ROZHRNOVACÍ LIŠTA 6-14 T	105
	POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18 T	96		PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18 T	101		ROZHRNOVACÍ LIŠTA 14-24 T	105
SKANDINÁVSKÉ LŽÍCE			POLOHOVATELNÉ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE			HYDRAULICKÉ ROZHRNOVACÍ LIŠTY		
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 3,5-5 T	97		POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1-3,5 T	102		HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 1,9-6 T	106
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 5-6 T	97		POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-6 T	102		HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 6-14 T	106
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 6-8,5 T	98		POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-10 T	102		HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 14-24 T	106
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 8,5-10 T	98		POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-14 T	102	PALETIZAČNÍ VIDLE		
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 10-12 T	98		POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18 T	102		PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T	107
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 12-14 T	98	ROZRÝVACÍ HÁKY				PALETIZAČNÍ VIDLE 2,0 T	107
	SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 14-18 T	98		ROZRÝVACÍ HÁKY 1-1,9 T	103		PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T	107
POLOHOVATELNÉ SKANDINÁVSKÉ LŽÍCE				ROZRÝVACÍ HÁKY 1,9-3,5 T	103		HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T	107




ADAPTÉRY

Nabízíme bohatou škálu adaptérů, rychlospojek a připojení. Náš sortiment obsahuje přes 600 držáků pro různé typy nakladačů. Dotazy ohledně speciálních adaptérů prosím směřujte na obchodní oddělení.

TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. 0

M115

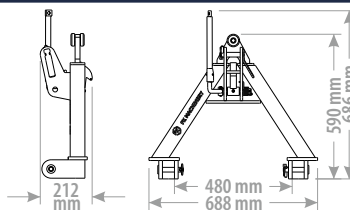


SPECIFIKACE

- tříbodoVý Závěs traktoru
- tříbodoVý Závěs kategorie 0

TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. I

M353




SPECIFIKACE

- tříbodoVý Závěs traktoru
- tříbodoVý Závěs kategorie I

TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. II

M223




SPECIFIKACE

- tříbodoVý Závěs traktoru
- tříbodoVý Závěs kategorie II

TŘÍBODOVÝ TRAKTOROVÝ ZÁVĚS KAT. I, II, III

M97

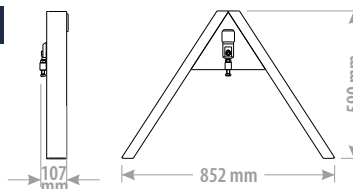


SPECIFIKACE

- tříbodoVý Závěs

LEHKÝ EURO ADAPTÉR

RA24

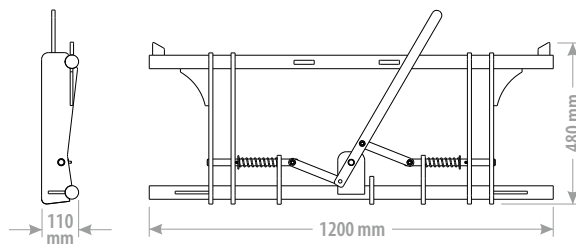**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




1500 kg



50 - 130 kg

TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR

RA18

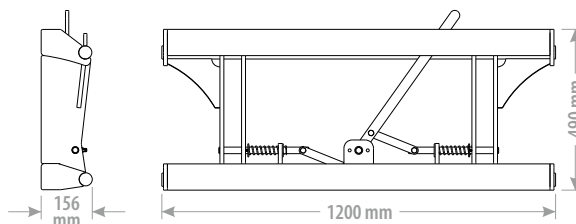**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze





3000 kg



75 - 160 kg

TĚŽKÝ EURO ADAPTÉR - HYDRAULICKÝ

RA18B

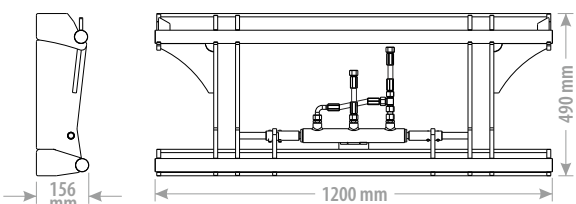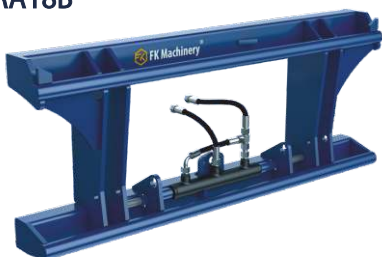**SPECIFIKACE**

○ hydraulická verze




3000 kg



75 - 160 kg

ADAPTÉR WEIDEMANN

RA00

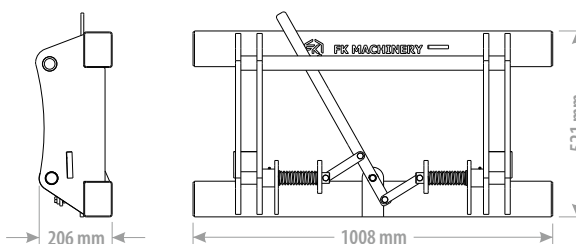**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




2500 kg



50 - 130 kg

ADAPTÉR JCB Q-FIT

RA02

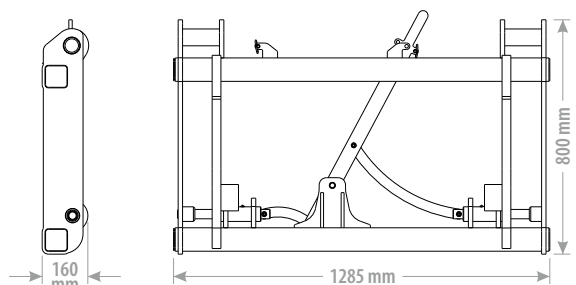**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




3000 kg



50 - 130 kg

ADAPTÉR MANITOU

RA07

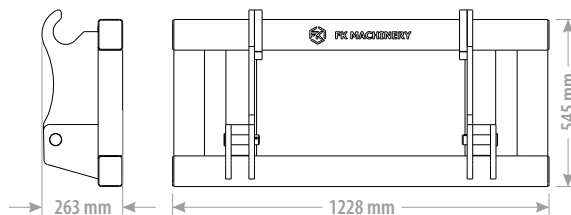

SPECIFIKACE

- mechanická verze




4500 kg



70 - 150 kg

ADAPTÉR MAILLEUX MX

RA09

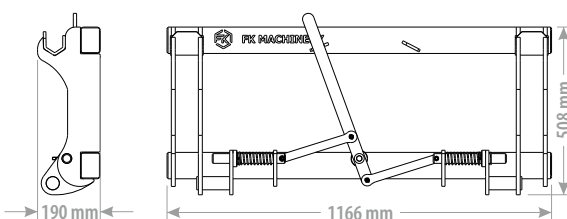

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2300 kg



50 - 130 kg

ADAPTÉR VOLVO L70

RA17

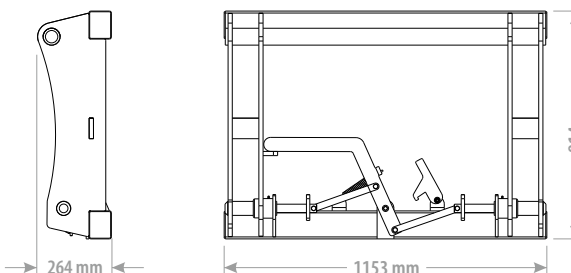

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2500 kg



128 - 200 kg

ADAPTÉR TUZ KAT. II

RA19

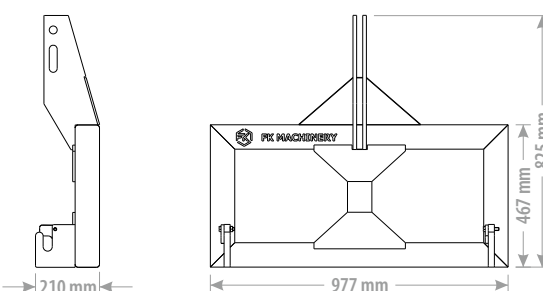

SPECIFIKACE

- mechanická verze
- zámek spodního čepu




2500 kg



70-150 kg

ADAPTÉR SKID STEER (BOBCAT)

RA20

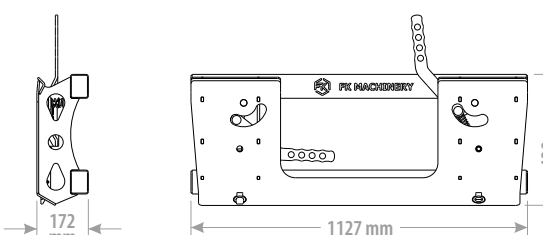

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2000 kg



75 - 160 kg

ADAPTÉR SMS

RA22

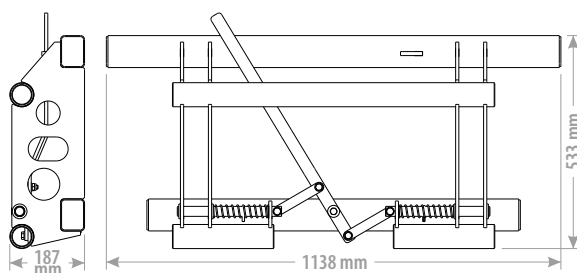**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




2300 kg



50 - 100 kg

ADAPTÉR MERLO

RA31

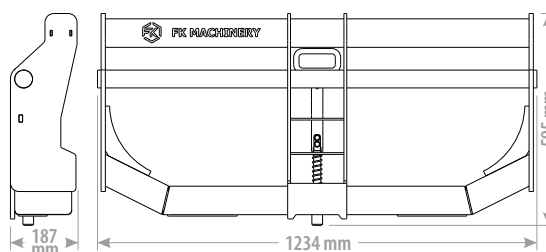**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




4000 kg



80 - 160 kg

ADAPTÉR CLAAS SCORPION

RA35

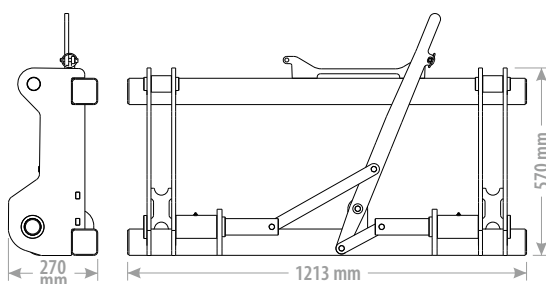**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




3500 kg



105 - 155 kg

ADAPTÉR VOLVO L30 / LIEBHERR

RA36

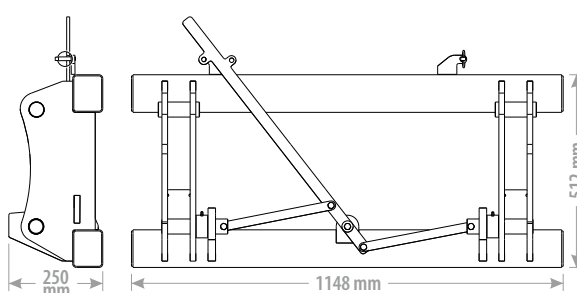**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




2500 kg



85 - 135 kg

ADAPTÉR KRAMER

RA37

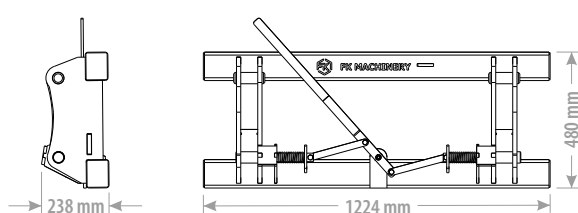**SPECIFIKACE**

○ mechanická verze




2500 kg



80 - 160 kg

ADAPTÉR MATBRO

RA39

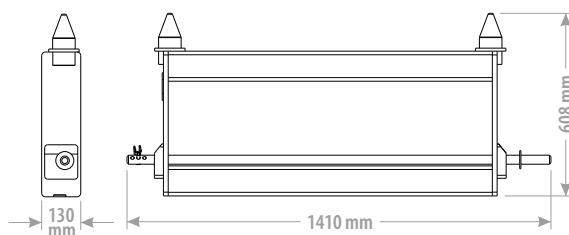

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2500 kg



90 - 150 kg

ADAPTÉR GIANT

RA44

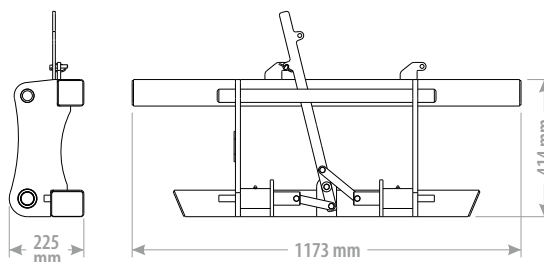

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2000 kg



80 - 120 kg

ADAPTÉR EURO SMS

RA46

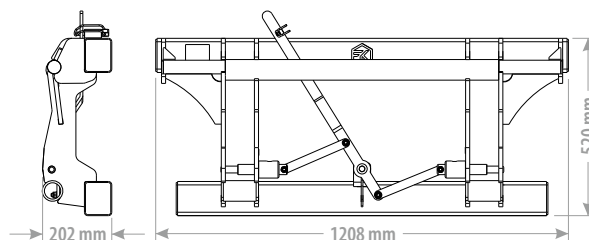

SPECIFIKACE

- mechanická verze




3000 kg



68 - 130 kg

ADAPTÉR FEM III & TUZ KAT. I-III

RA48

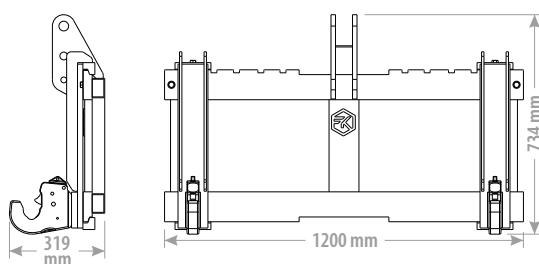

SPECIFIKACE

- mechanická verze




2500 kg



80 - 160 kg

ADAPTÉR AVANT

RA58

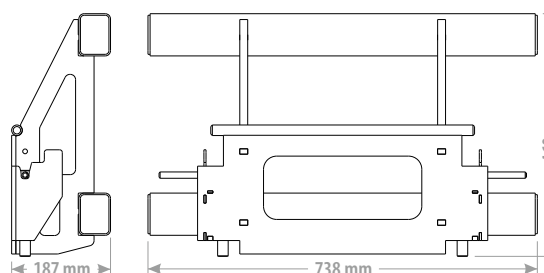

SPECIFIKACE

- mechanická verze



1250 kg




30 - 80 kg

ADAPTÉR VOLVO L20 - L25

RA59

SPECIFIKACE

○ mechanická verze

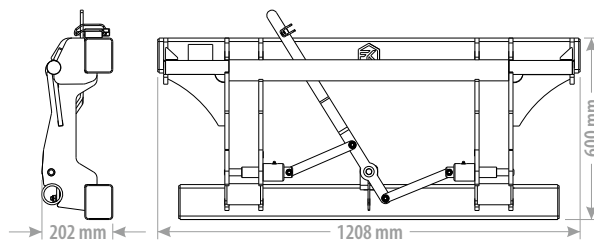

2500 kg




62 - 140 kg

ADAPTÉR FAUCHEUX GRIS MX

RA64

SPECIFIKACE

○ mechanická verze

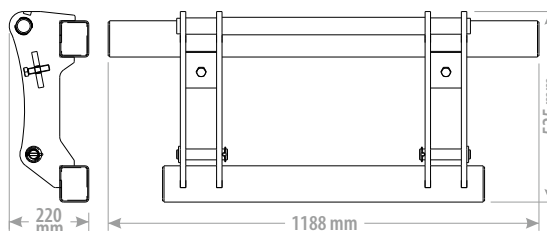

2500 kg




60 - 110 kg

ADAPTÉR EURO LEHKÝ - LEHNHOFF MS03 SYMLOCK

RA24_MS03

SPECIFIKACE

○ mechanická verze

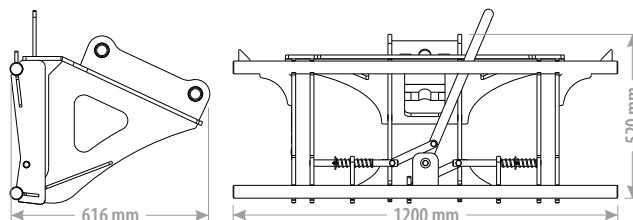

1500 kg




99 kg

ADAPTÉR EURO TĚŽKÝ - LEHNHOFF MS08 SYMLOCK

RA18_MS08

SPECIFIKACE

○ mechanická verze

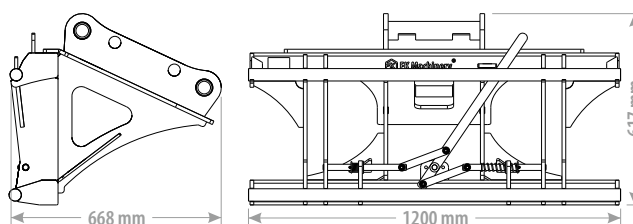

3000 kg



136 kg

VIDLE NA BALÍKY – 2 HROTY

UBF2T




2 ks



1100 kg



65 kg

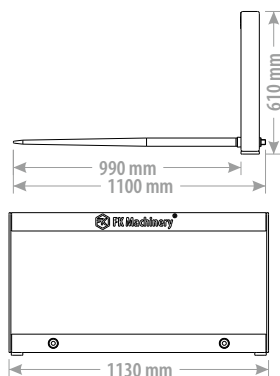

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztužené kuželovými pouzdry
- kované hroty

VYZTUŽENÉ VIDLE NA BALÍKY - 3 HROTY

UBF3T




3 ks



1500 kg



78 kg

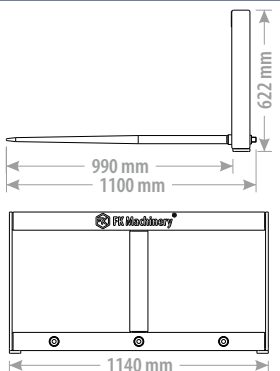

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztužené kuželovými pouzdry
- kované hroty

VIDLE NA BALÍKY – 4 HROTY

UBF4T




4 ks



1700 kg



110 kg

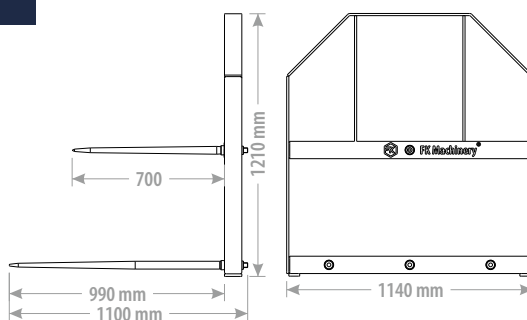

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztužené kuželovými pouzdry
- kované hroty

VIDLE NA BALÍKY NASTAVITELNÉ – 4 HROTY

UBF4W




4 ks



1500-2500 kg



159-188 kg

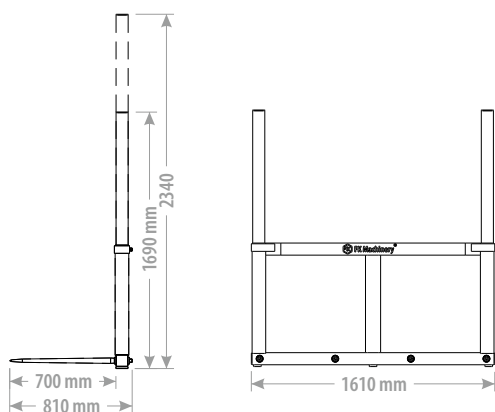

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztužené kuželovými pouzdry
- kované hroty
- nastavení výšky ochranného rámu
- kuželová pouzdra pro M22

MOŽNOSTI

- UBF4WB – kuželová pouzdra pro M28

VIDLE NA BALÍKY SKLOPNÉ

UBF5F




5 ks



2500 kg



160 kg

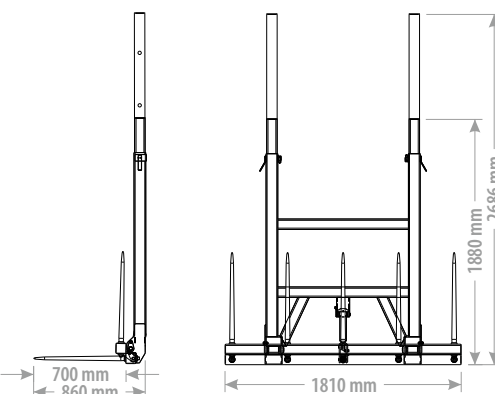

SPECIFIKACE

- výškově nastavitelné profily
- hydraulicky sklopné hroty na rámu
- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztužené kuželovými pouzdry
- kované hroty
- nastavení výšky ochranného rámu
- kuželová pouzdra pro M22

VIDLE NA BALÍKY PRO NAKLADAČE S TELESKOPICKÝM RAMENEM

XLUBFT




10 ks



3000 kg



205 kg

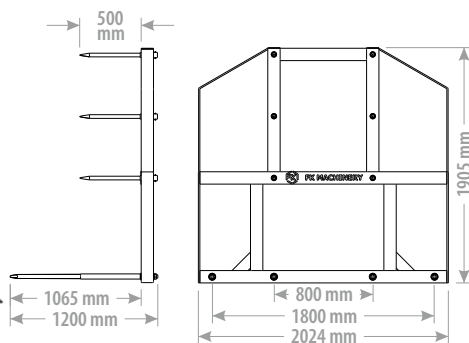


SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- kované hroty

VIDLE NA BALÍKY S HÁKEM NA BIG BAGY

UVF5

UVF3

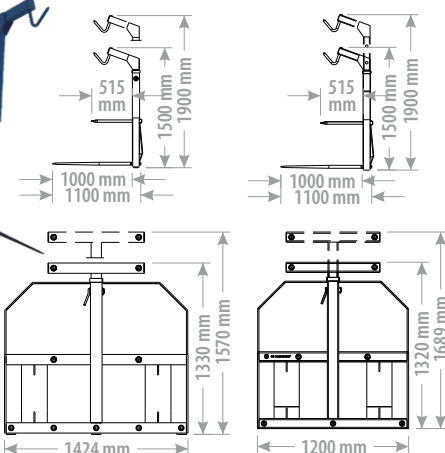

7-9 ks



2500 kg



131-150 kg

SPECIFIKACE

- volitelné: vidle nebo hák na Big Bagy
- všestranné použití
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- kované hroty
- nastavení pracovní šířky


MOŽNOSTI

- extra hrot L-1100 M22
- extra hrot L-632

INDEX	WIDTH	MOŽNOSTI
UVF3	1200 mm	rozšířitelný profil s hroty
UVF5	1400 mm	rozšířitelný profil s hroty
UVF3-B	1200 mm	háček na BIG BAG
UVF5-B	1400 mm	háček na BIG BAG

MECHANICKÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

UBTM

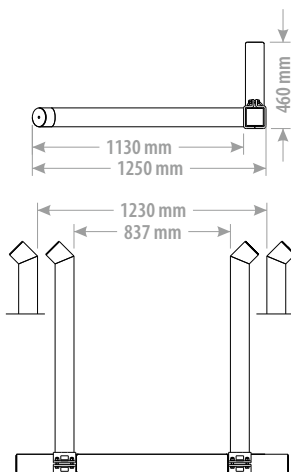UBTM
TUZ KAT. II

1,2 - 1,8 m



1000 kg




130 kg

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- všestranné použití
- nastavení pracovní šířky


MOŽNOSTI

- kované hroty na přání L-1100 M22
- profil pro paletové vidle na přání



HYDRAULICKÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

UBTH

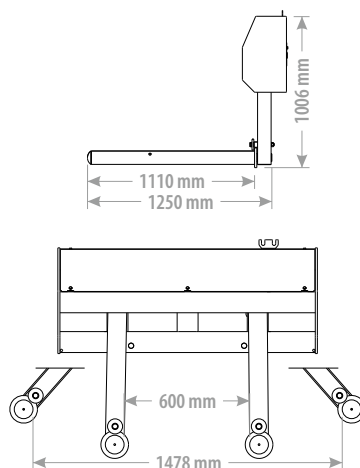

SPECIFIKACE

- vhodné pro balené balíky a balíky slámy
- velký rozsah pracovní šířky
- otočné trubky pro nakládku
- snadný přístup k mazacím bodům



0,8 - 1,8 m



1000 kg



176 kg



KLEŠTĚ NA BALÍKY MICRO

UBGN



0,8-1,6 m





950 kg



155 kg



63 x 3 mm



SPECIFIKACE

- ◊ rám ze silnostěnných materiálů $\neq 63 \times 3$ mm
- ◊ konstrukce pro maximální výšku zdvihu
- ◊ 1 hydraulický válec

MOŽNOSTI

- ◊ pojistný tlakový ventil – VMP
- ◊ hydraulická pojistka – VBPDE

KLEŠTĚ NA BALÍKY SMART

UBGS



0,8 - 1,6 m





1000 kg



165 kg



48 x 3 mm

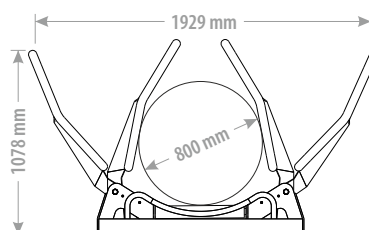

SPECIFIKACE

- ◊ rám ze silnostěnných materiálů $\neq 48 \times 3$ mm
- ◊ 1 hydraulický válec
- ◊ optimální uchopení balíků menších průměrů

MOŽNOSTI

- ◊ pojistný tlakový ventil – VMP

KLEŠTĚ NA BALÍKY, 1 HYDRAULICKÝ VÁLEC

UBG



UBG2C
2 - HYDRAULICKÉ VÁLCE



0,9 - 1,8 m





1000 kg



185-200 kg



63 x 3 mm

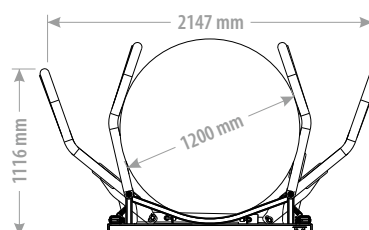

SPECIFIKACE

- ◊ rám ze silnostěnných materiálů $\neq 63 \times 3$ mm
- ◊ odstavné sklopné nohy
- ◊ 1 hydraulický válec
- ◊ optimální uchopení balíků různých průměrů


MOŽNOSTI

- ◊ pojistný tlakový ventil – VMP
- ◊ hydraulická pojistka – VBPDE


INDEX	POČET HYDRAULICKÝCH VÁLCOV	ZDVIH	HMOTNOST
UBG	1	1000 kg	185 kg
UBG2C	2	1000 kg	200 kg

KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY

USBG

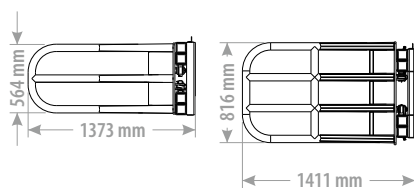

USBS



0,8 - 2,1 m



1000 kg



300-349 kg



60 x 3 mm

SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů $\approx 60 \times 3$ mm
- 2 hydraulické válce
- optimální uchopení balíků menších průměrů



MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL
- pojistný tlakový ventil - VMP
- nastavitelný opěrný rám





VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY

USBV

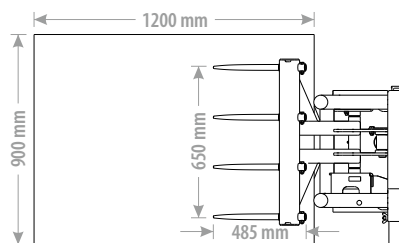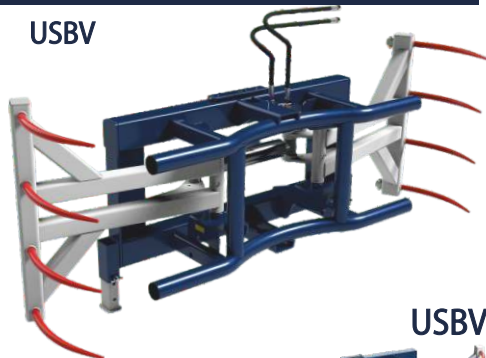

USBV-B

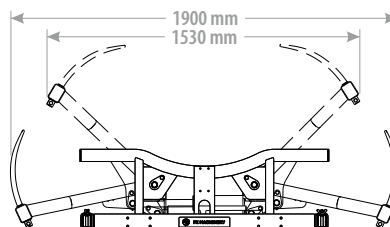

2,1 - 2,8 m



1500 kg



185 kg

SPECIFIKACE


- modulární konstrukce
- 1 hydraulický válec na modul
- vhodné také pro kulaté balíky
- kované hroty L-485 M10

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- hydraulická pojistka - VBPDE

VERTIKÁLNÍ KLEŠTĚ NA BALÍKY MAXI

USBV-C

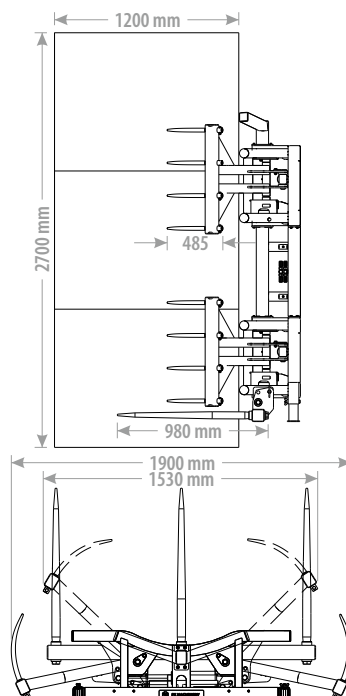

2,1 - 2,8 m



2100 kg



420 kg

SPECIFIKACE

- modulární konstrukce
- 1 hydraulický válec na modul
- vhodné také pro kulaté balíky
- vyžaduje pouze 1 hydraulický okruh
- kované hroty L-485 M10
- kované hroty L-980 M28

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- hydraulická pojistka - VBPDE
- verze s pěti hroty v ramenech

PŘEPRAVA HNOJE



PŘEPRAVA HNOJE

VIDLE NA HNŮJ MIKRO



AMMF



± 8 mm



± 4 mm

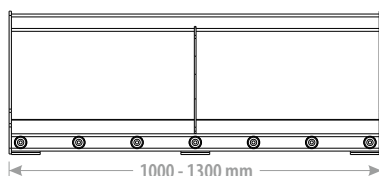


SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- kované hroty L-810 M22

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
AMMF100	100 cm	76 kg	0,35 m ³	6
AMMF120	120 cm	85 kg	0,41 m ³	7
AMMF130	130 cm	88 kg	0,45 m ³	7

VIDLE NA HNŮJ STANDARD

MMF

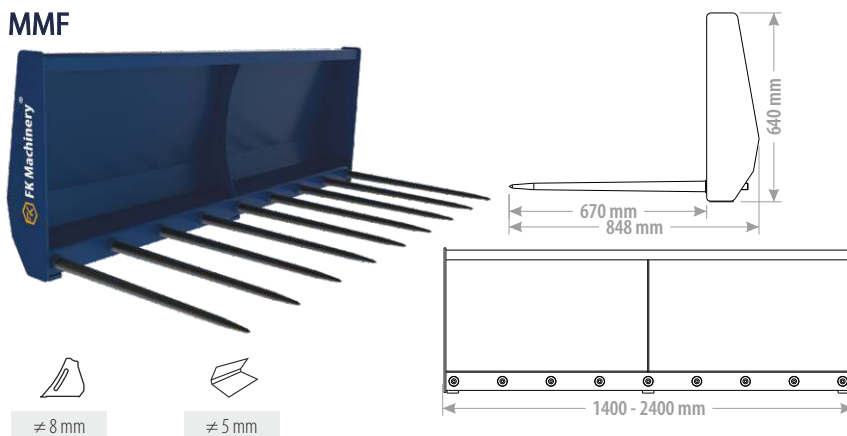


SPECIFIKACE

- rám ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- kované hroty L-810 M22

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MMF140	140 cm	90 kg	0,62 m ³	8
MMF150	150 cm	95 kg	0,66 m ³	8
MMF160	160 cm	100 kg	0,70 m ³	9
MMF180	180 cm	110 kg	0,79 m ³	9
MMF200	200 cm	120 kg	0,88 m ³	10
MMF220	220 cm	130 kg	0,97 m ³	11
MMF240	240 cm	140 kg	1,06 m ³	12

VIDLE NA HNŮJ MAXI

MMFM

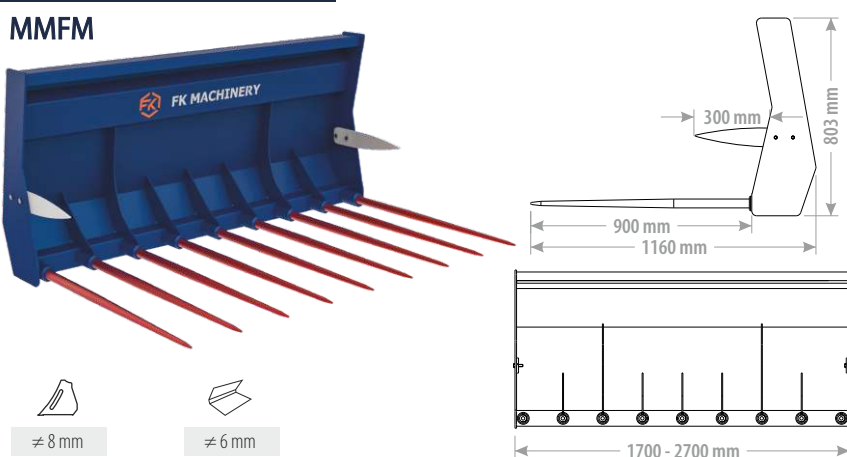


SPECIFIKACE

- vyrobeno ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- vysoce kvalitní kované hroty L-1100 M22
- 2 šroubované boční hroty

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MMFM170	170 cm	210 kg	1,16 m ³	9
MMFM190	190 cm	226 kg	1,29 m ³	10
MMFM210	210 cm	249 kg	1,43 m ³	10
MMFM230	230 cm	275 kg	1,56 m ³	11
MMFM250	250 cm	297 kg	1,70 m ³	12
MMFM270	270 cm	316 kg	1,84 m ³	13

TELESKOPICKÉ VIDLE NA HNŮJ

XLMMF

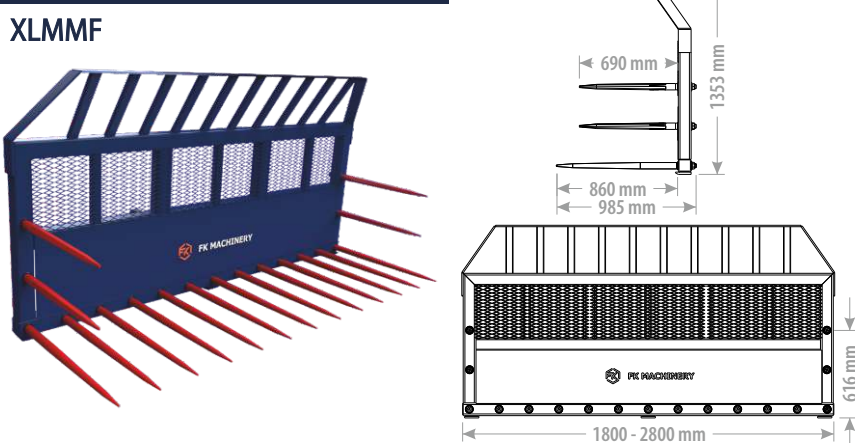

SPECIFIKACE

- vyrobeno ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- vysoce kvalitní kované hroty
- síťovaná zadní část zaručuje lepší viditelnost


MOŽNOSTI

- extra hrot L-820 M28
- extra hrot L-980 M28

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLMMF180	180 cm	305 kg	1,37 m ³	9
XLMMF200	200 cm	337 kg	1,52 m ³	10
XLMMF220	220 cm	369 kg	1,67 m ³	11
XLMMF240	240 cm	401 kg	1,82 m ³	12
XLMMF260	260 cm	433 kg	1,98 m ³	13
XLMMF280	280 cm	465 kg	2,13 m ³	14

VIDLE NA SILÁŽ VARIO GOLIÁŠ

XLMMFV

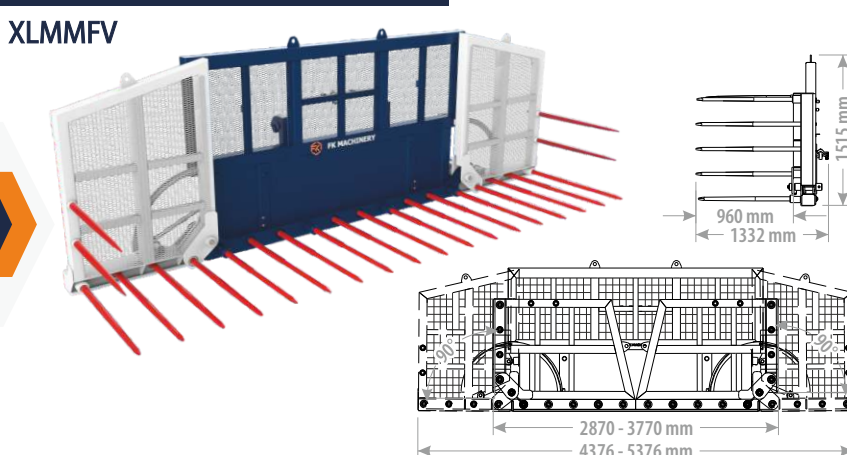

SPECIFIKACE

- vyrobeno ze silnostěnných materiálů
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- vysoce kvalitní kované hroty
- síťovaná zadní část zaručuje lepší viditelnost
- hydraulicky skládaná ramena

MOŽNOSTI

- extra hrot L-980 M28
- extra hrot L-1200 M28

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLMMFV435	435 cm	1121 kg	5,45 m ³	22
XLMMFV485	485 cm	1299 kg	6,07 m ³	24
XLMMFV535	535 cm	1488 kg	6,70 m ³	26



DRAPÁK NA HNŮJ MICRO

AFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,21-0,37 m³



SPECIFIKACE

- vypalované ocelové hroty drapáku
- spodní hroty vyrobeny z kované oceli (hrot L-810)
- 1 hydraulický válec
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
AFWG080	80 cm	88 kg	0,21 m ³	4/5
AFWG100	100 cm	116 kg	0,26 m ³	4/6
AFWG120	120 cm	128 kg	0,32 m ³	4/7
AFWG140	140 cm	141 kg	0,37 m ³	4/8

DRAPÁK NA HNŮJ MINI

SFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,36-0,68 m³



SPECIFIKACE

- vypalované ocelové hroty drapáku
- spodní hroty vyrobeny z kované oceli (hrot L-810)
- 2 hydraulické válce, u šířek nad 1,2 m
- standardně 4 šroubované hroty
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP
- přítlačné hroty jsou vyrobeny z kované oceli

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
SFWG090	90 cm	155 kg	0,36 m ³	4/5
SFWG110	110 cm	170 kg	0,44 m ³	5/6
SFWG120	120 cm	195 kg	0,48 m ³	6/7
SFWG140	140 cm	210 kg	0,56 m ³	7/8
SFWG150	150 cm	220 kg	0,60 m ³	7/8
SFWG170	170 cm	233 kg	0,68 m ³	8/9

DRAPÁK NA HNŮJ STANDARD

MFWG





≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,77-1,32 m³



SPECIFIKACE

- hroty vyrobeny z kované oceli (hroty L-810, L-680)
- 2 hydraulické válce
- standardně 4 šroubované hroty
- hroty vyztuženy kuželovými pouzdry
- pro šířky nad 2 m – 3 penty

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MFWG120	120 cm	234 kg	0,66 m ³	5/6
MFWG140	140 cm	255 kg	0,77 m ³	6/7
MFWG160	160 cm	300 kg	0,88 m ³	7/8
MFWG180	180 cm	320 kg	0,99 m ³	8/9
MFWG200	200 cm	340 kg	1,10 m ³	9/10
MFWG220	220 cm	370 kg	1,21 m ³	10/11
MFWG240	240 cm	410 kg	1,32 m ³	10/11

DRAPÁK NA HNŮJ MAXI


XLFWG



≠ 12 mm



≠ 6 mm

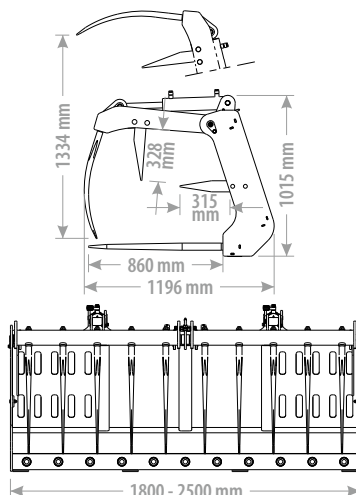1,62-2,25 m³

SPECIFIKACE

- hroty vyrobeny z kované oceli (hroty L-980, L-770)
- 2 hydraulické válce
- standardně 4 šroubované hroty
- dělená rampa od šířky 2,0 m
- zadní žebrované čelo zaručuje lepší viditelnost

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLFWG180	180 cm	470 kg	1,62 m ³	8/9
XLFWG200	200 cm	500 kg	1,80 m ³	9/10
XLFWG220	220 cm	530 kg	1,98 m ³	10/11
XLFWG230	230 cm	550 kg	2,07 m ³	10/12
XLFWG250	250 cm	580 kg	2,25 m ³	12/13

DRAPÁK NA HNŮJ MAXI VISION


FWGMV



≠ 12 mm



≠ 6 mm

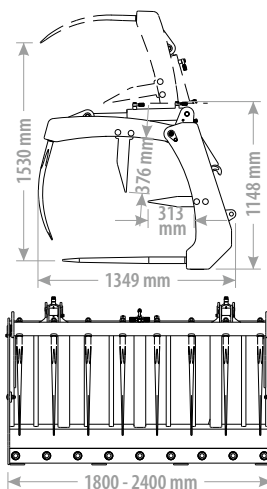1,92-2,58 m³

SPECIFIKACE

- hroty vyrobeny z kované oceli (hroty L-980, L-770)
- 2 hydraulické válce
- standardně 4 šroubované hroty
- dělená rampa od šířky 2,0 m
- profilovaná konstrukce pro maximální viditelnost



MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
FWGMV180	180 cm	495 kg	1,92 m ³	8/9
FWGMV200	200 cm	529 kg	2,14 m ³	9/10
FWGMV220	220 cm	560 kg	2,36 m ³	10/11
FWGMV240	240 cm	588 kg	2,58 m ³	11/12

PEVNÁ STĚRKA NA HNŮJ

MRSM

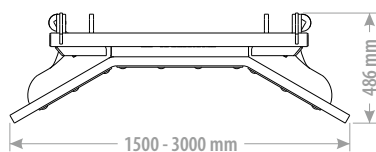

SPECIFIKACE

- celogumový břit
- odstavňá podpěrná noha


MOŽNOSTI

- pozinkovaný rám

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
MRSM150	150 cm	165 kg
MRSM170	170 cm	175 kg
MRSM200	200 cm	185 kg
MRSM220	220 cm	195 kg
MRSM240	240 cm	200 kg
MRSM260	260 cm	205 kg
MRSM300	300 cm	220 kg

HYDRAULICKÁ STĚRKA NA HNŮJ

MRSH

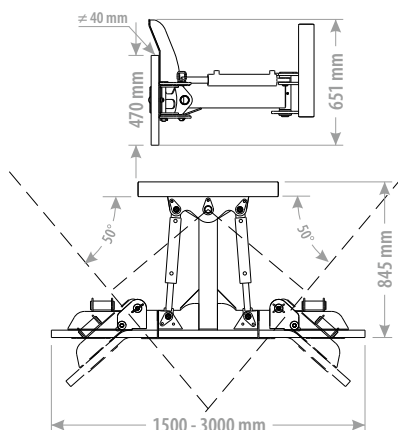

SPECIFIKACE

- celogumový břit
- nastavení pracovního úhlu
- ochrana proti přepádávání
- odstavňá podpěrná noha

MOŽNOSTI

- pozinkovaný rám

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	PRACOVNÍ ŠÍŘKA
MRSH150	150 cm	230 kg	95-150cm
MRSH170	170 cm	242 kg	105-170cm
MRSH200	200 cm	265 kg	120-200cm
MRSH220	220 cm	273 kg	130-220cm
MRSH240	240 cm	280 kg	140-240cm
MRSH260	260 cm	295 kg	150-260cm
MRSH300	300 cm	315 kg	180-300cm





TRANSPORTNÍ TECHNIKA

PALETIZAČNÍ VIDLE 0,6 T

UPFN06




2 ks



650 kg



55 kg

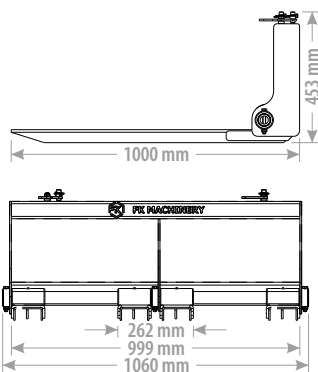

SPECIFIKACE

- sklopné vidle 100x45x6
- rám vyrobený z uhlíkové oceli S355
- mechanické nastavení šířky vidlí

PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T

UPF16/12




2 ks



1600 kg



165 kg

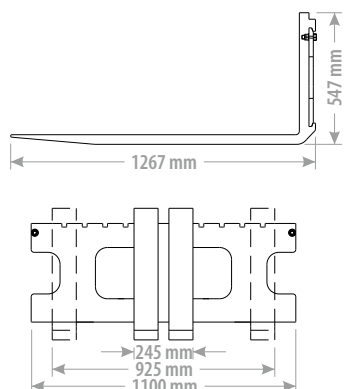

SPECIFIKACE

- standardní kované vidle 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- vodítko vidlí z nástrojové oceli $\neq$ 18 mm
- mechanické nastavení šířky vidlí

MOŽNOSTI

- vidle typu UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A

PALETIZAČNÍ VIDLE 2,0 T**UPF20/12**


2 ks



2000-2500 kg



171-185 kg

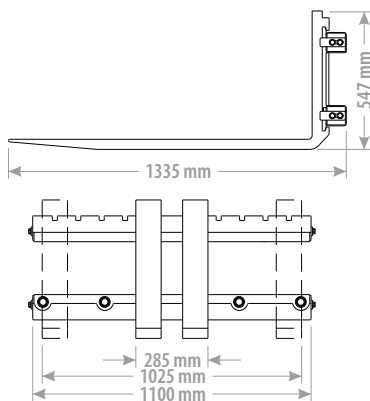**SPECIFIKACE**

- standardní kované vidle 80x40x1200 2T FEM 2A
- 4 kuželová pouzdra k připevnění hrotu na balíky
- mechanické nastavení šířky vidlí

MOŽNOSTI

- vidle typ UPF20/10 - 80x40x1000 2T FEM 2A
- vidle typ UPF25 - 100x40x1200 2,5T FEM 2A
- hrot na balíky L-1100 M22
- ochranný rám přišroubovaný

**PALETIZAČNÍ VIDLE XL****XLPF30/16**


2 ks



3000-5000 kg



200-300 kg

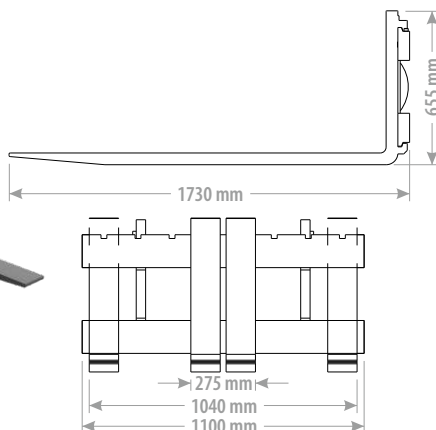**SPECIFIKACE**

- standardní kované vidle 120x40x1600 3T FEM 2A
- mechanické nastavení šířky vidlí
- zesílená konstrukce

MOŽNOSTI

- vidle typ XLPF35/16 - 100x45x1600 3,5T FEM 3A
- vidle typ XLPF50/16 - 125x50x1600 5T FEM 3A

HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T**UPF25H**


2 ks



2500 kg



239 kg

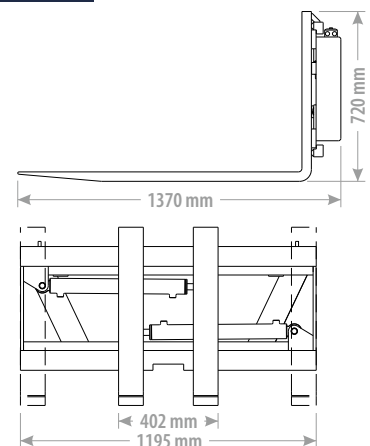**SPECIFIKACE**

- hydraulické nastavení vidlí
- standardní kované vidle 100x40x1200 2.5 T

MOŽNOSTI

- UPF25H-C hydraulický ventil pro boční posuv
- regulátor průtoku - DFL - synchronní nastavení vidlic

HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 4,2 T**UPF40H**


2 ks



4200 kg



299 kg

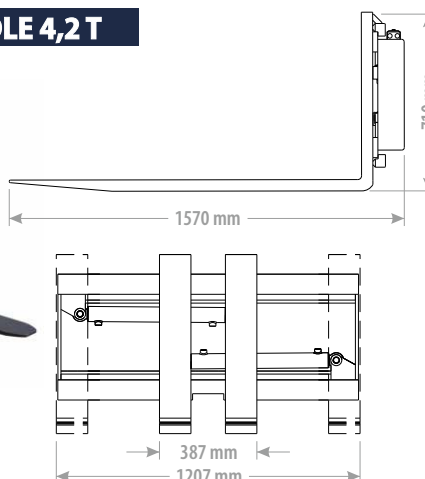**SPECIFIKACE**

- hydraulické nastavení vidlí
- standardní kované vidle 125x45x1400 4T

MOŽNOSTI

- UPF40H-D hydraulický ventil pro boční posuv
- regulátor průtoku - DFL - synchronní nastavení vidlic



OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T

UPFR16




2 ks



1600 kg



188 kg

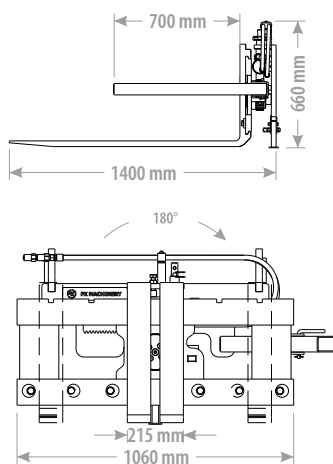

SPECIFIKACE

- nastavitelné boční rameno pro přidržení nákladu
- 1 hydraulický válec
- ovládání rychlosti otáčení
- mechanické nastavení šířky vidlí
- standardní kované vidle 80x40x1200 2,0T FEM 2A

OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T + RAMEN

UPFR16-W-C




2 ks



2000 kg



195 kg

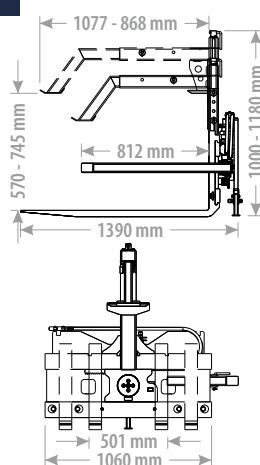

SPECIFIKACE

- nastavitelné boční rameno pro přidržení nákladu
- 1 hydraulický válec
- ovládání rychlosti otáčení
- mechanické nastavení šířky vidlí
- horní nastavitelné přidržovací rameno
rozsah V: 570-745 mm, D: 800-1000 mm
- standardní kované vidle 80x40x1200 2,0T FEM 2A

OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T

UPFR25




2 ks



2500 kg



305 kg

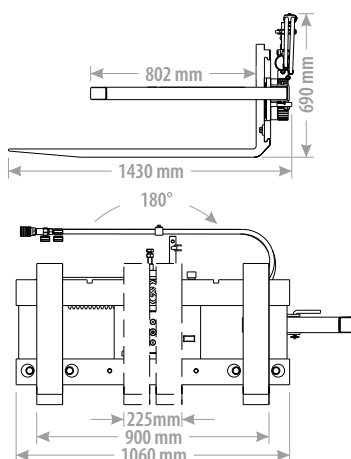

SPECIFIKACE

- nastavitelné boční rameno pro přidržení nákladu
- 1 hydraulický válec
- ovládání rychlosti otáčení
- standardní kované vidle 100x40x1200 2,5T FEM 2A

OTOČNÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T + RAMEN

UPFR25-W-C




2 ks



2500 kg



334 kg

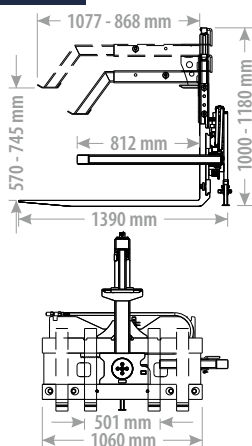

SPECIFIKACE

- nastavitelné boční rameno pro přidržení nákladu
- 1 hydraulický válec
- ovládání rychlosti otáčení
- mechanické nastavení šířky vidlí
- horní nastavitelné přidržovací rameno rozsah V: 570-745 mm, D: 800-1000 mm
- standardní kované vidle 100x40x1200 2,5T FEM 2A

PŘEPRVNÍK BIG BAGŮ

UBB




4 ks



2000 kg



195 kg

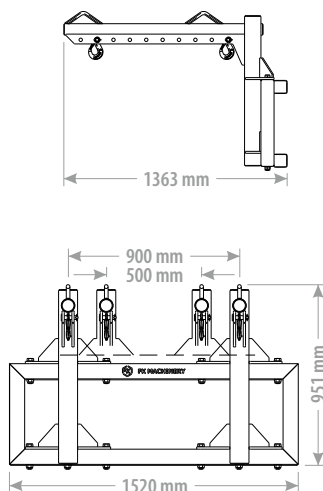

SPECIFIKACE

- nastavitelná rozteč ramen
- 4 háky s pojistkou
- nastavení vzdálenosti háků
- doraz zabíhající prokluzování pásů Big Bagů

PŘEPRVNÍ KONTEJNER

UTB



≠ 3 mm




≠ 3 mm



0,66-1,10 m³



700 kg

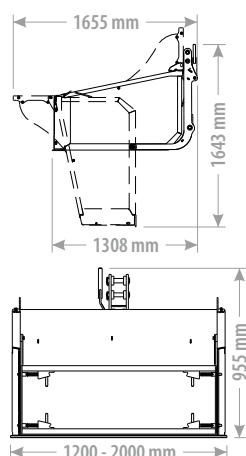

SPECIFIKACE

- mechanické vyprázdnění
- otevírací zadní čelo
- připojení – tříbodový závěs kat. I a II

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
UTB120	120 cm	210 kg	0,66 m³
UTB150	150 cm	231 kg	0,83 m³
UTB180	180 cm	254 kg	0,99 m³
UTB200	200 cm	269 kg	1,10 m³

PŘEPRVNÍ KONTEJNER HYDRAULICKÝ

UTBB



≠ 3 mm




≠ 3 mm



0,66-1,10 m³



700 kg

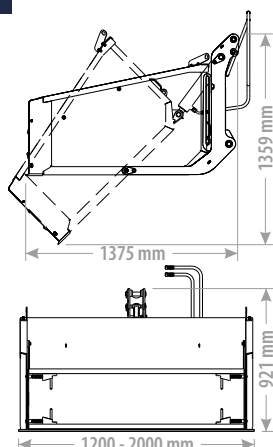



SPECIFIKACE

- hydraulické vyklápění
- otevírací zadní čelo
- připojení – tříbodový závěs kat. I a II

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
UTBB120	120 cm	249 kg	0,66 m³
UTBB150	150 cm	273 kg	0,83 m³
UTBB180	180 cm	295 kg	0,99 m³
UTBB200	200 cm	308 kg	1,10 m³

PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

CKN





SPECIFIKACE

- protiskluzová deska na podlaze
- dveře s bezpečnostní plynovou vzpěrou
- otvory pro paletizační vidle s bezpečnostním pojistným kolíkem
- ochranná stěna z ocelové síťoviny

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
CKN130	130 cm	220 kg
CKN240	240 cm	320 kg

PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S CERTIFIKÁTEM

CWP

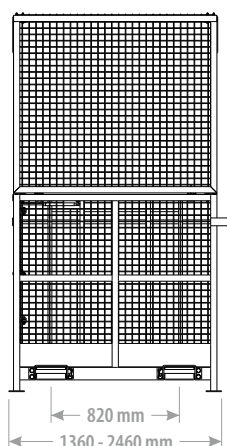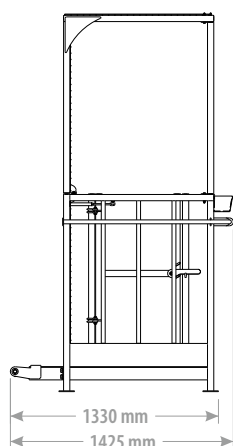

SPECIFIKACE



- CWP – certifikovaná verze s přidavnou protiskluzovou ochranou
- protiskluzová deska na podlaze
- dveře s bezpečnostní plynovou vzpěrou
- otvory pro paletizační vidle s bezpečnostním pojistným kolíkem
- ochranná stěna z ocelové síťoviny
- kontejner na nářadí

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
CWP130	130 cm	259 kg
CWP240	240 cm	463 kg



PRACOVNÍ PLOŠINA PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY – ZVÝŠENÁ VERZE

CWPP

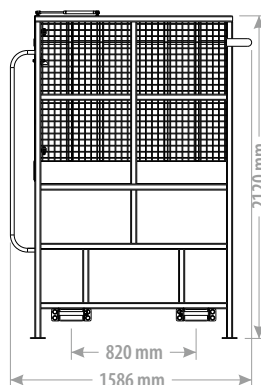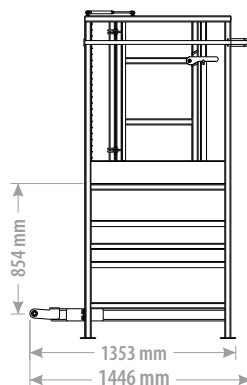

SPECIFIKACE

- CWPP – zvýšená verze, vyšší pracovní rozsah
- protiskluzová deska na podlaze
- dveře s bezpečnostní plynovou vzpěrou
- otvory pro paletizační vidle s bezpečnostním pojistným kolíkem
- ochranná stěna z ocelové síťoviny

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
CWPP130	130 cm	331 kg



LOPATY

OBJEMOVÁ LOPATA NANO

NSB




≠ 4 mm



≠ 4 mm



0,20 - 0,26 m³



SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílený břit

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
NSB120	120 cm	94 kg	0,20 m ³
NSB140	140 cm	101 kg	0,23 m ³
NSB160	160 cm	107 kg	0,26 m ³

OBJEMOVÁ LOPATA MICRO

ASB





≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,20 - 0,24 m³

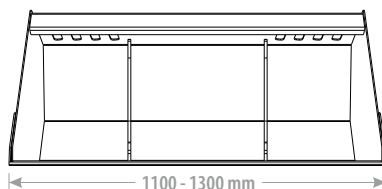

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílený břit

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ASB110	110 cm	80 kg	0,20 m ³
ASB120	120 cm	87 kg	0,22 m ³
ASB130	130 cm	93 kg	0,24 m ³

OBJEMOVÁ LOPATA MINI

SSB



± 5 mm





± 4 mm



0,24 - 0,45 m³

SSBW

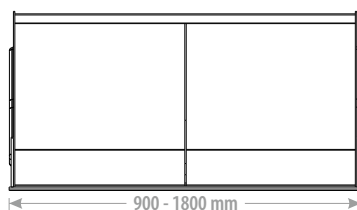

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílený břit
- lisovaná výztuha

MOŽNOSTI

- SSBW – verze s podélnou výztuhou
- SSB – verze se středovými výztuhami

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
SSB090	90 cm	91 kg	0,24 m ³
SSB100	100 cm	99 kg	0,26 m ³
SSB110	110 cm	109 kg	0,29 m ³
SSB120	120 cm	115 kg	0,32 m ³
SSB140	140 cm	128 kg	0,37 m ³
SSB150	150 cm	134 kg	0,39 m ³
SSB160	160 cm	140 kg	0,42 m ³
SSB180	180 cm	146 kg	0,45 m ³

OBJEMOVÁ LOPATA MINI VOLUME

SVB



± 5 mm





± 5 mm



0,32 - 0,71 m³

SVBW

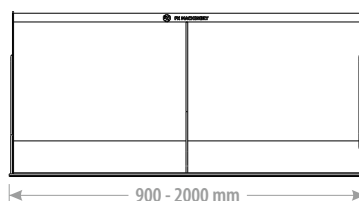

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílený břit
- lisovaná výztuha

MOŽNOSTI

- SVBW – verze s podélnou výztuhou
- SVB – verze se středovými výztuhami

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
SVB090	90 cm	135 kg	0,32 m ³
SVB100	100 cm	142 kg	0,36 m ³
SVB120	120 cm	157 kg	0,43 m ³
SVB140	140 cm	172 kg	0,50 m ³
SVB160	160 cm	187 kg	0,57 m ³
SVB180	180 cm	206 kg	0,64 m ³
SVB200	200 cm	227 kg	0,71 m ³

OBJEMOVÁ LOPATA STANDARD

MSB



± 5 mm





± 4 mm



0,36 - 0,72 m³

MSBW

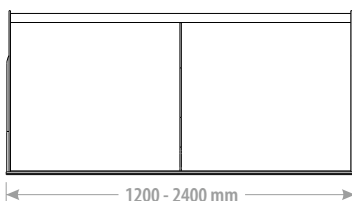

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílený břit
- lisovaná výztuha


MOŽNOSTI

- MSBW – verze s podélnou výztuhou
- MSB – verze se středovými výztuhami

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSB120	120 cm	121 kg	0,36 m ³
MSB140	140 cm	128 kg	0,42 m ³
MSB160	160 cm	140 kg	0,48 m ³
MSB180	180 cm	153 kg	0,54 m ³
MSB200	200 cm	169 kg	0,60 m ³
MSB220	220 cm	186 kg	0,66 m ³
MSB240	240 cm	226 kg	0,72 m ³

OBJEMOVÁ LOPATA VOLUME

MVB

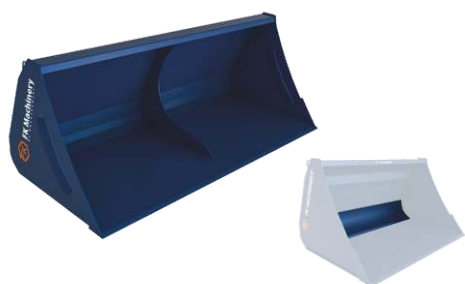

± 5 mm





± 5 mm



0,40 - 0,80 m³

MVBW

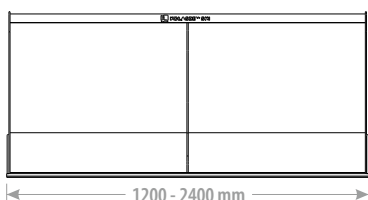

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x16 mm
- zesílený břit
- lisovaná výztuha

MOŽNOSTI


- MVBW – verze s podélnou výztuhou
- MVB – verze se středovými výztuhami

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MVB120	120 cm	147 kg	0,40 m ³
MVB140	140 cm	168 kg	0,46 m ³
MVB160	160 cm	189 kg	0,53 m ³
MVB180	180 cm	210 kg	0,59 m ³
MVB200	200 cm	230 kg	0,66 m ³
MVB220	220 cm	244 kg	0,73 m ³
MVB240	240 cm	259 kg	0,80 m ³



LOPATA NA KAMENY

MSBS




≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,29 - 0,50 m³

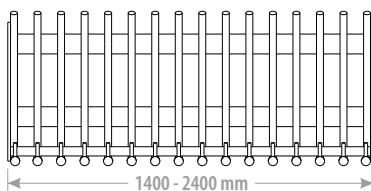


SPECIFIKACE

- mezera mezi pruty 72 mm
- zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- profilovaná prutová konstrukce

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSBS140	140 cm	230 kg	0,29 m ³
MSBS160	160 cm	257 kg	0,34 m ³
MSBS180	180 cm	284 kg	0,38 m ³
MSBS200	200 cm	311 kg	0,42 m ³
MSBS220	220 cm	338 kg	0,46 m ³
MSBS240	240 cm	365 kg	0,50 m ³

LOPATA NA KAMENY S DRAPÁKEM

MSBSG




≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,61 - 0,92 m³

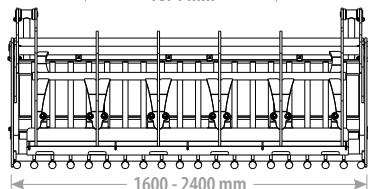

SPECIFIKACE

- mezera mezi pruty 72 mm
- zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- profilovaná prutová konstrukce


MOŽNOSTI

- přidržovací lišta na konci drapáků

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSBSG160	160 cm	460 kg	0,61 m ³
MSBSG200	200 cm	530 kg	0,77 m ³
MSBSG240	240 cm	600 kg	0,92 m ³

LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MINI

SPB



SPBW





≠ 6 mm



Ø 20 mm



0,26 - 0,48 m³

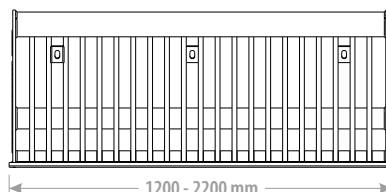

SPECIFIKACE

- mezera mezi pruty 50 mm
- břit z oceli HB500 150x20 mm
- příprava pro pevnou vložku


MOŽNOSTI

- SPBW - verze s vnitřní pevnou vložkou

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
SPB120	120 cm	161 kg	0,26 m ³
SPB140	140 cm	189 kg	0,31 m ³
SPB160	160 cm	214 kg	0,35 m ³
SPB180	180 cm	240 kg	0,40 m ³
SPB200	200 cm	267 kg	0,44 m ³
SPB220	220 cm	292 kg	0,48 m ³

LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU STANDARD

MPB

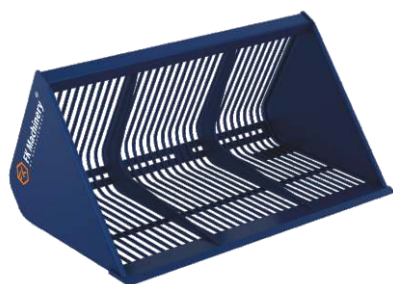



≠ 6 mm



Ø 16 mm



0,57 - 0,98 m³

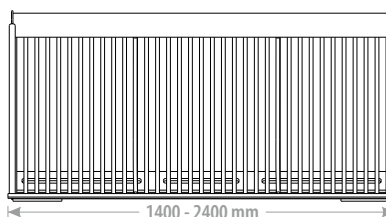



SPECIFIKACE

- mezera mezi pruty 30 mm
- břit z oceli HB500 150x20 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MPB140	140 cm	198 kg	0,57 m ³
MPB160	160 cm	220 kg	0,66 m ³
MPB180	180 cm	246 kg	0,74 m ³
MPB200	200 cm	255 kg	0,82 m ³
MPB220	220 cm	272 kg	0,90 m ³
MPB240	240 cm	311 kg	0,98 m ³

LOPATA NA KOŘENOVOU ZELENINU MAXI

MBBP

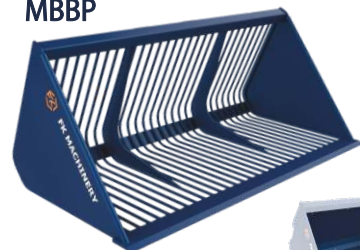

MBBPW





≠ 6 mm



Ø 20 mm



0,78 - 1,27 m³



SPECIFIKACE

- mezera mezi pruty 40 mm
- břit z oceli HB500 150x20 mm

MOŽNOSTI

- MBBPW - verze s podélnou výtuhou

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MBBP160	160 cm	244 kg	0,78 m ³
MBBP180	180 cm	271 kg	0,88 m ³
MBBP200	200 cm	300 kg	0,98 m ³
MBBP220	220 cm	327 kg	1,08 m ³
MBBP240	240 cm	355 kg	1,18 m ³
MBBP260	260 cm	380 kg	1,27 m ³

LOPATA NA BRAMBORY

AA





≠ 6 mm



≠ 6 mm



1,20 - 1,95 m³

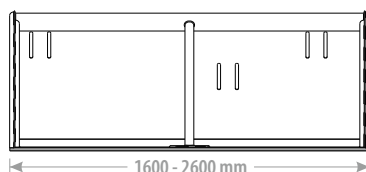

SPECIFIKACE

- rám zesílený trubkami Ø 60 mm
- břit z oceli HB500 150x20 mm
- minimalizace poškození odebíraného materiálu

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
AA160	160 cm	414 kg	1,20 m ³
AA180	180 cm	453 kg	1,35 m ³
AA200	200 cm	486 kg	1,50 m ³
AA220	220 cm	524 kg	1,65 m ³
AA240	240 cm	560 kg	1,80 m ³
AA260	260 cm	596 kg	1,95 m ³



LOPATA NA OBILÍ

MSBP




≠ 6 mm



≠ 6 mm



0,57 - 0,98 m³



SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16 mm
- zesílený břit

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSBP140	140 cm	199 kg	0,57 m ³
MSBP160	160 cm	224 kg	0,66 m ³
MSBP180	180 cm	246 kg	0,74 m ³
MSBP200	200 cm	267 kg	0,82 m ³
MSBP220	220 cm	288 kg	0,90 m ³
MSBP240	240 cm	309 kg	0,98 m ³

STANDARDNÍ STAVEBNÍ LOPATA

SBC




≠ 6 mm



≠ 4 mm



0,26 - 0,45 m³





SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16 mm
- zesílený břit

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
SBC120	120 cm	124 kg	0,26 m ³
SBC140	140 cm	145 kg	0,31 m ³
SBC160	160 cm	165 kg	0,36 m ³
SBC180	180 cm	186 kg	0,40 m ³
SBC200	200 cm	207 kg	0,45 m ³

TĚŽKÁ LOPATA MINI

XLHBS-A

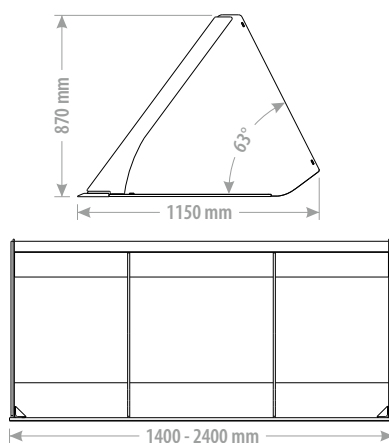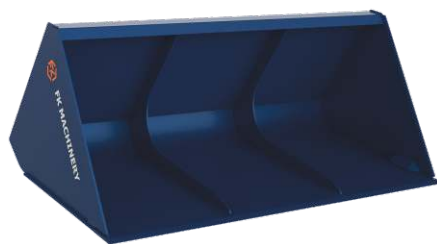

≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,71-1,22 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16 mm
- žebra ≠ 10 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části


MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-184 - standardní rozteč 285mm
- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150x16mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLHBS-A
XLHBS-A140	140 cm	243 kg	0,71 m ³	+ 0,14 m ³
XLHBS-A160	160 cm	275 kg	0,82 m ³	+ 0,16 m ³
XLHBS-A180	180 cm	309 kg	0,92 m ³	+ 0,18 m ³
XLHBS-A200	200 cm	341 kg	1,02 m ³	+ 0,2 m ³
XLHBS-A220	220 cm	373 kg	1,12 m ³	+ 0,22 m ³
XLHBS-A240	240 cm	406 kg	1,22 m ³	+ 0,24 m ³

TĚŽKÁ LOPATA STANDARD

XLHBS-B

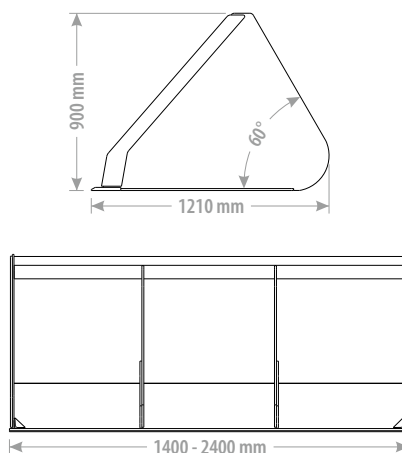

≠ 8 mm



≠ 6 mm



0,83-1,42 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16 mm
- žebra ≠ 10 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části


MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-184 - standardní rozteč 285mm
- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150x16mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLHBS-B
XLHBS-B140	140 cm	317 kg	0,83 m ³	+ 0,17 m ³
XLHBS-B160	160 cm	356 kg	0,94 m ³	+ 0,19 m ³
XLHBS-B180	180 cm	391 kg	1,06 m ³	+ 0,21 m ³
XLHBS-B200	200 cm	429 kg	1,18 m ³	+ 0,24 m ³
XLHBS-B220	220 cm	468 kg	1,30 m ³	+ 0,26 m ³
XLHBS-B240	240 cm	508 kg	1,42 m ³	+ 0,28 m ³

TĚŽKÁ LOPATA OBJEMOVÁ

XLHBS-C

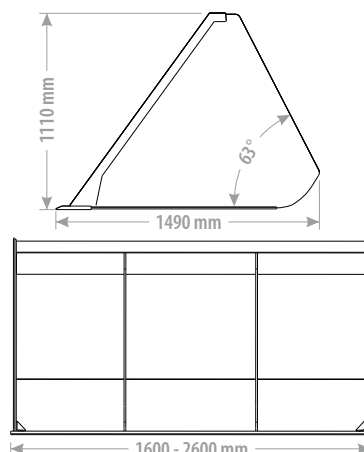

≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,31-2,13 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- žebra ≠ 10 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části


MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-250 - standardní rozteč 285mm
- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200x20mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLHBS-C
XLHBS-C160	160 cm	437 kg	1,31 m ³	+ 0,26 m ³
XLHBS-C180	180 cm	481 kg	1,48 m ³	+ 0,3 m ³
XLHBS-C200	200 cm	525 kg	1,64 m ³	+ 0,33 m ³
XLHBS-C220	220 cm	569 kg	1,80 m ³	+ 0,36 m ³
XLHBS-C240	240 cm	613 kg	1,97 m ³	+ 0,39 m ³
XLHBS-C260	260 cm	657 kg	2,13 m ³	+ 0,43 m ³

TĚŽKÁ LOPATA MAXI

XLHBS-D

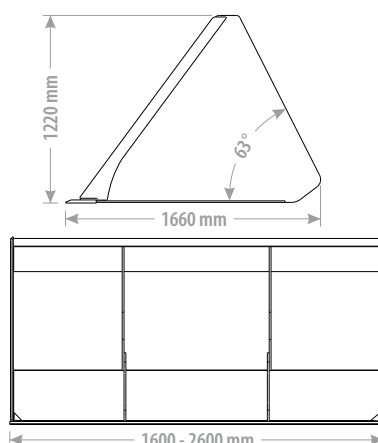

≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,62-2,63 m³


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- žebra ≠ 12 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části

MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-250 - standardní rozteč 285mm
- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200x20mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLHBS-D
XLHBS-D160	160 cm	522 kg	1,62 m ³	+ 0,32 m ³
XLHBS-D180	180 cm	578 kg	1,82 m ³	+ 0,36 m ³
XLHBS-D200	200 cm	639 kg	2,02 m ³	+ 0,4 m ³
XLHBS-D220	220 cm	701 kg	2,22 m ³	+ 0,44 m ³
XLHBS-D240	240 cm	760 kg	2,42 m ³	+ 0,48 m ³
XLHBS-D260	260 cm	819 kg	2,63 m ³	+ 0,53 m ³

HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MINI**XLLBC-A**

≠ 6 mm



≠ 5 mm

0,67-1,15 m³**SPECIFIKACE**



- břit z oceli HB500 150x16 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části

MOŽNOSTI

- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150x16mm



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLLBCB-A
XLLBC-A140	140 cm	239 kg	0,67 m ³	+ 0,13 m ³
XLLBC-A160	160 cm	257 kg	0,77 m ³	+ 0,15 m ³
XLLBC-A180	180 cm	306 kg	0,86 m ³	+ 0,17 m ³
XLLBC-A200	200 cm	340 kg	0,96 m ³	+ 0,19 m ³
XLLBC-A220	220 cm	380 kg	1,06 m ³	+ 0,21 m ³
XLLBC-A240	240 cm	412 kg	1,15 m ³	+ 0,23 m ³

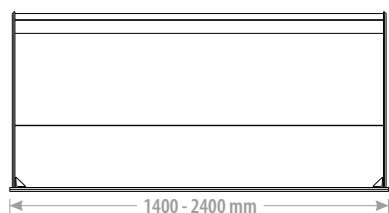HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY STANDARD**XLLBC-B**

≠ 6 mm



≠ 5 mm

0,84-1,44 m³**SPECIFIKACE**



- břit z oceli HB500 150x20 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části

MOŽNOSTI

- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 150x20 mm



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLLBCB-B
XLLBC-B140	140 cm	245 kg	0,84 m ³	+ 0,17 m ³
XLLBC-B160	160 cm	287 kg	0,96 m ³	+ 0,19 m ³
XLLBC-B180	180 cm	322 kg	1,08 m ³	+ 0,22 m ³
XLLBC-B200	200 cm	364 kg	1,20 m ³	+ 0,24 m ³
XLLBC-B220	220 cm	403 kg	1,32 m ³	+ 0,26 m ³
XLLBC-B240	240 cm	441 kg	1,44 m ³	+ 0,29 m ³

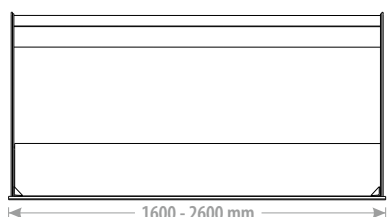HLADKÁ OBJEMOVÁ LOPATA NA OBILOVINY**XLLBC-C**

≠ 8 mm



≠ 6 mm

1,26-2,05 m³**SPECIFIKACE**



- břit z oceli HB500 200x20 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části

MOŽNOSTI

- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200x20mm



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLLBCB-C
XLLBC-C160	160 cm	416 kg	1,26 m ³	+ 0,25 m ³
XLLBC-C180	180 cm	467 kg	1,42 m ³	+ 0,28 m ³
XLLBC-C200	200 cm	515 kg	1,58 m ³	+ 0,32 m ³
XLLBC-C220	220 cm	561 kg	1,74 m ³	+ 0,35 m ³
XLLBC-C240	240 cm	608 kg	1,90 m ³	+ 0,38 m ³
XLLBC-C260	260 cm	655 kg	2,05 m ³	+ 0,41 m ³

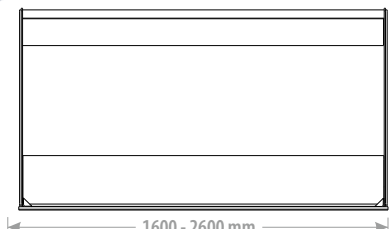HLADKÁ LOPATA NA OBILOVINY MAXI**XLLBC-D**

≠ 8 mm



≠ 6 mm

1,47-2,39 m³**SPECIFIKACE**

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 10 mm
- výztuhy ve spojích boční a spodní části

MOŽNOSTI

- profilované bočnice pro zvýšení objemu
- oboustranný vyměnitelný břit z oceli HB500 200x20 mm



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLLBCB-D
XLLBC-D160	160 cm	475 kg	1,47 m ³	+ 0,29 m ³
XLLBC-D180	180 cm	533 kg	1,66 m ³	+ 0,33 m ³
XLLBC-D200	200 cm	591 kg	1,84 m ³	+ 0,37 m ³
XLLBC-D220	220 cm	644 kg	2,02 m ³	+ 0,4 m ³
XLLBC-D240	240 cm	706 kg	2,21 m ³	+ 0,44 m ³
XLLBC-D260	260 cm	766 kg	2,39 m ³	+ 0,48 m ³



LOPATY 4 V 1

LOPATA 4 V 1 MINI

S41BL





≠ 8 mm



≠ 5 mm



0,21-0,34 m³



SPECIFIKACE

- přední břit z oceli HB500 110x16 mm
- zadní břit z oceli HB500 110x12 mm
- zesílené bočnice
- zesílení dna ≠ 4 mm

MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-184 - standardní rozteč 285mm
- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
S41BL100	100 cm	176 kg	0,21 m ³	4
S41BL110	110 cm	187 kg	0,23 m ³	5
S41BL120	120 cm	198 kg	0,25 m ³	5
S41BL140	140 cm	235 kg	0,29 m ³	6
S41BL160	160 cm	253 kg	0,34 m ³	7

LOPATA 4 V 1 STANDARD

M41B





≠ 8 mm



≠ 8 mm



0,36-0,72 m³



SPECIFIKACE

- přední břit z oceli HB500 110x16 mm
- zadní břit z oceli HB500 110x12 mm
- další zesílení konstrukce u šířky nad 2 m.
- zesílení bočnic
- zesílení dna ≠ 6 mm

MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-184 od šířky 2,0 m L-250 - standardní rozteč 285mm
- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
M41B120	120 cm	293 kg	0,36 m ³	5
M41B140	140 cm	318 kg	0,42 m ³	5
M41B160	160 cm	342 kg	0,48 m ³	6
M41B180	180 cm	364 kg	0,54 m ³	7
M41B200	200 cm	387 kg	0,60 m ³	7
M41B220	220 cm	479 kg	0,66 m ³	8
M41B240	240 cm	509 kg	0,72 m ³	8

LOPATA 4 V 1 MAXI

XL41B





≠ 10 mm



≠ 10 mm



0,56-0,84 m³

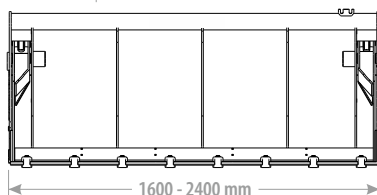

SPECIFIKACE

- přední břit z oceli HB500 150x20 mm
- zadní břit z oceli HB500 150x16 mm
- zesílené břity
- zesílení dna ≠ 8 mm

MOŽNOSTI

- šroubovaný hrot L-250 - standardní rozteč 285mm
- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XL41B160	160 cm	514 kg	0,56 m ³	6
XL41B180	180 cm	542 kg	0,63 m ³	6
XL41B200	200 cm	570 kg	0,70 m ³	8
XL41B220	220 cm	598 kg	0,77 m ³	8
XL41B240	240 cm	626 kg	0,84 m ³	8

OBEČNÁ INFORMACE

Lopata 4v1 MAXI je univerzální nástroj, který spojuje čtyři pracovní funkce v jednom robustním zařízení: **kopání, nakládání, tlačení a uchopení.**

Snadné kopání zajišťuje břit z ořezávací oceli na přední straně **150x20**.

Nakládání a manipulace s materiálem jsou efektivnější díky vhodně zvolenému objemu tohoto modelu v rozsahu **560-840 L**.

Po otevření čelisti probíhá tlačení pomocí žebrované konstrukce lopaty zakončené břitem z ořezávací oceli **150x16**, což umožňuje rovnoměrné rozptýlení materiálu a zarovnání terénu.

Pevné uchopení různých materiálů zajišťují vroubkované boční hrany, které poskytují jistý a rovnoměrný úchop.

Model je určen pro větší rypadlonakladače.

Dva hydraulické válce zajišťují přesné otevírání čelisti, což umožňuje efektivní a bezpečnou práci.



LOPATY

PRO Line

ROVNACÍ LOPATA MINI


GB



≠ 8 mm



≠ 5 mm

0,35-0,50 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16
- plášť lžice ≠ 5 mm
- zesílení dna ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
GB140	140cm	155 kg	0,35 m ³
GB160	160cm	175 kg	0,40 m ³
GB180	180cm	195 kg	0,45 m ³
GB200	200cm	215 kg	0,50 m ³

ROVNACÍ LOPATA STANDARD


GD



≠ 8 mm



≠ 8 mm

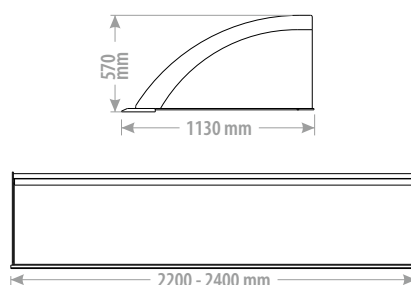0,97-1,05 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20
- plášť lžice ≠ 6 mm
- zesílení dna ≠ 10 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
GD220	220cm	339 kg	0,97 m ³
GD240	240cm	365 kg	1,05 m ³

ROVNACÍ LOPATA MAXI


GE



≠ 10 mm



≠ 10 mm

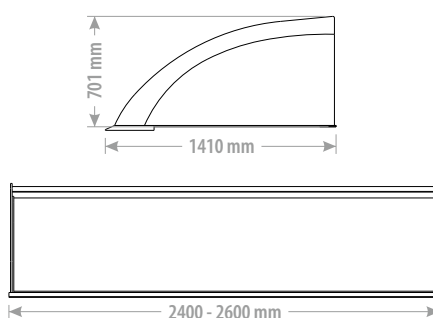1,69-1,78 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 300x30
- plášť lžice ≠ 8 mm
- zesílení dna ≠ 10 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
GE240	240cm	645 kg	1,69 m ³
GE260	260cm	690 kg	1,78 m ³

LOPATA NA DLAŽBU MINI


SPV



≠ 12 mm



Ø 20 mm

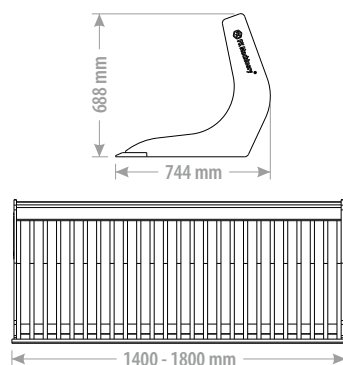0,31 - 0,41 m³

SPECIFIKACE

- mezeira mezi pruty 44 mm
- zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- profilovaná prutová konstrukce

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
SPV140	140cm	162 kg	0,31 m ³
SPV160	160cm	181 kg	0,36 m ³
SPV180	180cm	202 kg	0,41 m ³

LOPATA NA DLAŽBU STANDARD


MPV



≠ 12 mm



Ø 25 mm

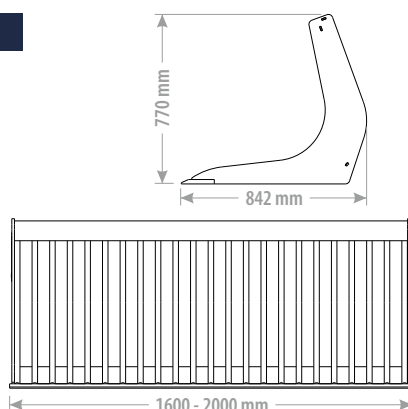0,49 - 0,61 m³


SPECIFIKACE

- mezeira mezi pruty 55 mm
- zesílená konstrukce ze silnostěnných materiálů
- profilovaná prutová konstrukce

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MPV160	160cm	197 kg	0,49 m ³
MPV180	180cm	221 kg	0,55 m ³
MPV200	200cm	245 kg	0,61 m ³

LOPATA SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM A DRAPÁKEM

MHTBG

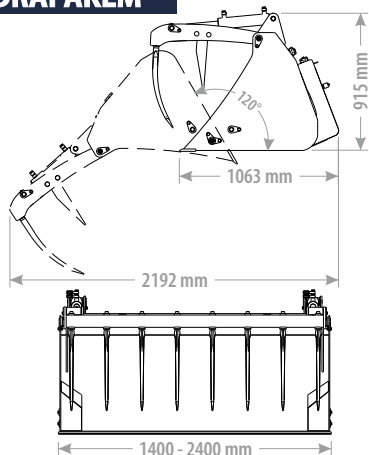

≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,50 - 0,86 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x16 mm
- snadný přístup k mazacím bodům
- hroty vyrobeny z kované oceli
- Vyžaduje dva hydraulické okruhy


MOŽNOSTI

- elektrohydraulický rozvaděč (1 požadována hydraulická sekce)

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MHTBG140	140 cm	484 kg	0,50 m³	6
MHTBG160	160 cm	513 kg	0,58 m³	7
MHTBG180	180 cm	542 kg	0,65 m³	8
MHTBG200	200 cm	571 kg	0,72 m³	8
MHTBG220	220 cm	600 kg	0,79 m³	10
MHTBG240	240 cm	629 kg	0,86 m³	10

LOPATA SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM

MHTB

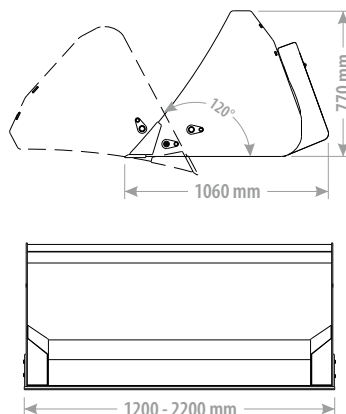

≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,43 - 0,79 m³

MHTBB

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x16 mm
- snadný přístup k mazacím bodům
- velký vyklápecí úhel


MOŽNOSTI

- pojistný ventil s kontrolou průtoku – VBCD
- profilované bočnice pro zvýšení objemu

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM MHTBB
MHTB120	120 cm	351 kg	0,43 m³	+ 0,13 m³
MHTB140	140 cm	381 kg	0,50 m³	+ 0,17 m³
MHTB160	160 cm	411 kg	0,58 m³	+ 0,19 m³
MHTB180	180 cm	441 kg	0,65 m³	+ 0,22 m³
MHTB200	200 cm	471 kg	0,72 m³	+ 0,26 m³
MHTB220	220 cm	501 kg	0,79 m³	+ 0,29 m³

LOPATA VOLUME SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM

MHTBM

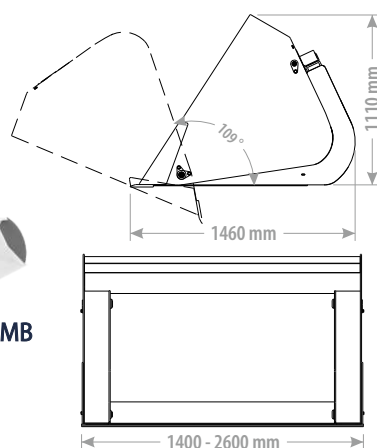

≠ 8 mm



≠ 5 mm



0,96 - 1,92 m³

MHTBMB

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x16 mm
- snadný přístup k mazacím bodům


MOŽNOSTI

- pojistný ventil s kontrolou průtoku – VBCD
- profilované bočnice pro zvýšení objemu

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM MHTBMB
MHTBM140	140 cm	604 kg	0,96 m³	+ 0,3 m³
MHTBM160	160 cm	640 kg	1,12 m³	+ 0,34 m³
MHTBM180	180 cm	680 kg	1,28 m³	+ 0,39 m³
MHTBM200	200 cm	725 kg	1,44 m³	+ 0,43 m³
MHTBM220	220 cm	759 kg	1,60 m³	+ 0,48 m³
MHTBM240	240 cm	793 kg	1,76 m³	+ 0,52 m³
MHTBM260	260 cm	827 kg	1,92 m³	+ 0,56 m³

LOPATA MAXI SE ZVÝŠENÝM VÝSYPEM

XLHTB

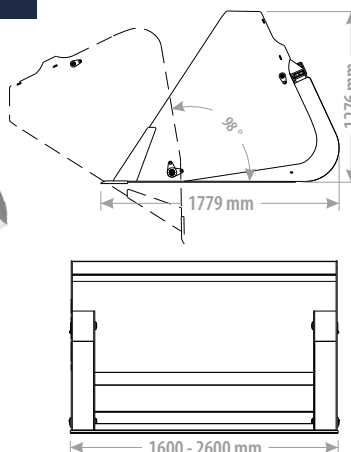

≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,61 - 2,76 m³

XLHTBB

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- snadný přístup k mazacím bodům
- pojistný ventil s kontrolou průtoku - VBCD jako standard

MOŽNOSTI

- profilované bočnice pro zvýšení objemu



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	OBJEM XLHTBB
XLHTB160	160 cm	846 kg	1,61 m³	+ 0,44 m³
XLHTB180	180 cm	912 kg	1,84 m³	+ 0,5 m³
XLHTB200	200 cm	978 kg	2,07 m³	+ 0,55 m³
XLHTB220	220 cm	1044 kg	2,30 m³	+ 0,62 m³
XLHTB240	240 cm	1110 kg	2,53 m³	+ 0,66 m³
XLHTB260	260 cm	1176 kg	2,76 m³	+ 0,72 m³

KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MICRO**ABWG**

≠ 8 mm



≠ 4 mm

0,21-0,34 m³**SPECIFIKACE**

- šroubované bočnice ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- plně ocelové drapáky ≠ 12mm - délka: 300mm



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
ABWG100	100 cm	130 kg	0,21 m ³	4
ABWG120	120 cm	138 kg	0,25 m ³	5
ABWG140	140 cm	149 kg	0,29 m ³	5
ABWG160	160 cm	160 kg	0,34 m ³	6

KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MINI**SBWG**

≠ 10 mm



≠ 5 mm

0,32-0,54 m³**SPECIFIKACE**

- vysoce kvalitní kované hroty - délka: 585mm
- šroubované bočnice ≠ 5 mm
- 2 šroubované boční hroty
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- 2 hydraulické válce u šířky větší než 1,2 m



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
SBWG90	90 cm	164 kg	0,32 m ³	4
SBWG110	110 cm	186 kg	0,40 m ³	5
SBWG120	120 cm	198 kg	0,43 m ³	6
SBWG140	140 cm	228 kg	0,50 m ³	7
SBWG150	150 cm	236 kg	0,54 m ³	7

KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM STANDARD**MBWG**

≠ 10 mm



≠ 5 mm

0,77-1,32 m³**SPECIFIKACE**

- vysoce kvalitní kované hroty - délka: 660 mm
- šroubované bočnice ≠ 6 mm
- 2 šroubované boční hroty
- břit z oceli HB500 110x16 mm
- pro šířky nad 2 m – 3 panty



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MBWG140	140 cm	294 kg	0,77 m ³	6
MBWG160	160 cm	318 kg	0,88 m ³	7
MBWG180	180 cm	342 kg	0,99 m ³	8
MBWG200	200 cm	369 kg	1,10 m ³	8
MBWG220	220 cm	403 kg	1,21 m ³	10
MBWG240	240 cm	430 kg	1,32 m ³	10

KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM MAXI**XLBWG**

≠ 12 mm



≠ 6 mm

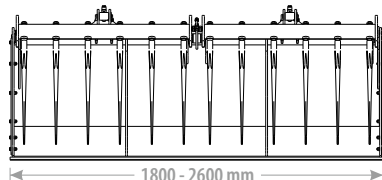1,30-1,87 m³**SPECIFIKACE**

- vysoce kvalitní kované hroty - délka: 770 mm
- šroubované bočnice ≠ 8 mm
- 2 šroubované boční hroty
- břit z oceli HB500 150x20 mm
- dělená rampa od šířky nad 2,0 m

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLBWG180	180 cm	515 kg	1,30 m ³	8
XLBWG200	200 cm	541 kg	1,44 m ³	10
XLBWG220	220 cm	588 kg	1,58 m ³	10
XLBWG240	240 cm	632 kg	1,73 m ³	11
XLBWG260	260 cm	680 kg	1,87 m ³	12


LOPATY SE ZÁKAZNICKÝMI ÚPRAVAMI



LOPATA S DRAPÁKEM PRO JINOU KINEMATIKU NAKLADAČŮ



LOPATA S HUSTÝMI ZUBY NA DRAPÁKU

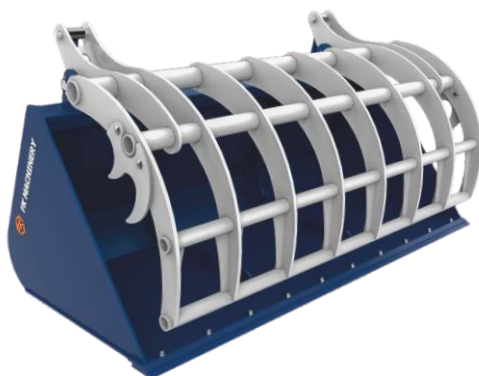

LOPATA NA RECYKLACI

LOPATA NA SILÁŽ MINI

SBGB




≠ 6 mm



≠ 4 mm



0,27-0,48 m³

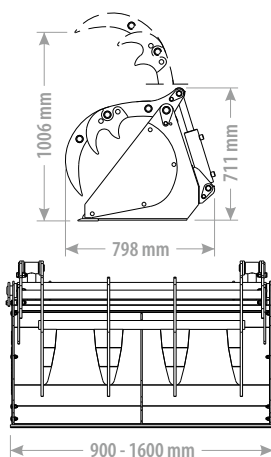

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x12 mm
- 2 šroubované hroty na drapáku
- hroty drapáku ≠ 10 mm
- šroubované bočnice ≠ 4 mm

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- přišroubovaný břit

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
SBGB090	90 cm	182 kg	0,27 m ³	3
SBGB100	100 cm	190 kg	0,30 m ³	3
SBGB110	110 cm	197 kg	0,33 m ³	4
SBGB130	130 cm	209 kg	0,39 m ³	4
SBGB140	140 cm	214 kg	0,42 m ³	4
SBGB150	150 cm	218 kg	0,45 m ³	5
SBGB160	160 cm	226 kg	0,48 m ³	6

LOPATA NA SILÁŽ STANDARD

MBGB




≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,42-0,92 m³

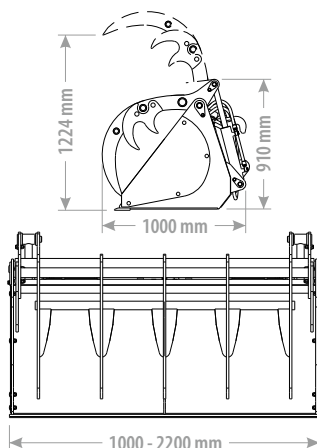

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 110x16 mm
- 2 šroubované hroty na drapáku
- drapákové hroty ≠ 16 mm pro šířky větší než 1,4m
- šroubované bočnice ≠ 5 mm

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- šroubovaný břit z oceli HB500

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MBGB100	100 cm	273 kg	0,42 m ³	4
MBGB120	120 cm	306 kg	0,50 m ³	4
MBGB140	140 cm	325 kg	0,59 m ³	4
MBGB160	160 cm	374 kg	0,67 m ³	5
MBGB180	180 cm	425 kg	0,76 m ³	6
MBGB200	200 cm	439 kg	0,84 m ³	6
MBGB220	220 cm	480 kg	0,92 m ³	7



LOPATA NA SILÁŽ MAXI

MBGBM




YouTube



≠ 8 mm



≠ 6 mm

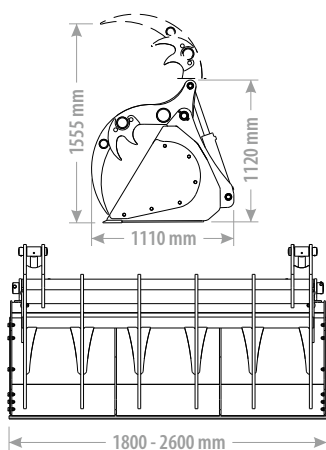0,95-1,38 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x20 mm
- 2 šroubované hroty na drapáku
- hroty drapáku ≠ 18 mm
- šroubované bočnice ≠ 6 mm
- nad šířkou 2,2 m - 3 panty


MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- šroubovaný břit z oceli HB500

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MBGBM180	180 cm	675 kg	0,95 m ³	6
MBGBM200	200 cm	708 kg	1,06 m ³	6
MBGBM220	220 cm	758 kg	1,17 m ³	7
MBGBM240	240 cm	781 kg	1,27 m ³	7
MBGBM260	260 cm	822 kg	1,38 m ³	7

TELESKOPICKÁ LOPATA NA SILÁŽ MAXI


XLGBB

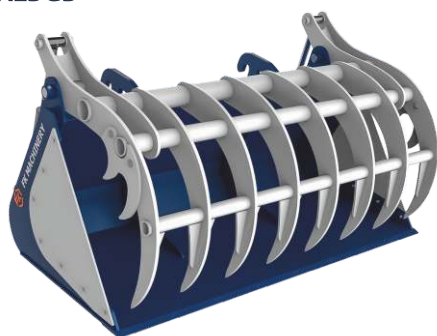

≠ 12 mm



≠ 6 mm

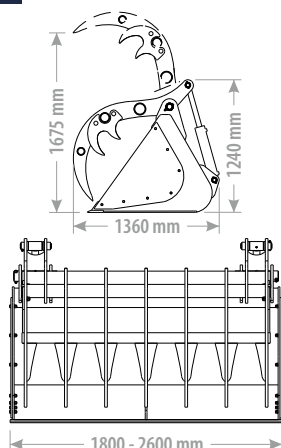1,42-2,05 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- 2 šroubované hroty drapáku
- hroty drapáku ≠ 18 mm
- šroubované bočnice ≠ 10 mm


MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- šroubovaný břit z oceli HB500

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLGBB180	180 cm	807 kg	1,42 m ³	6
XLGBB200	200 cm	855 kg	1,58 m ³	7
XLGBB220	220 cm	920 kg	1,74 m ³	7
XLGBB240	240 cm	954 kg	1,90 m ³	8
XLGBB260	260 cm	1001 kg	2,05 m ³	9

LOPATA NA SILÁŽ GOLIAT


XLGBBM

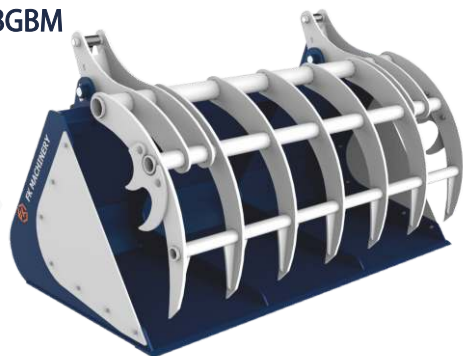

≠ 12 mm



≠ 6 mm

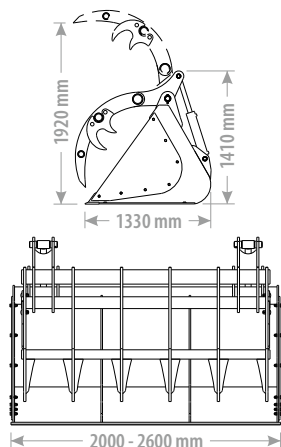2,14-2,78 m³

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 200x20 mm
- 2 šroubované hroty na drapáku
- hroty na drapáku ≠ 18 mm
- šroubované bočnice ≠ 10 mm

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- šroubovaný břit z oceli

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLGBBM200	200 cm	1041 kg	2,14 m ³	6
XLGBBM220	220 cm	1079 kg	2,35 m ³	6
XLGBBM240	240 cm	1100 kg	2,57 m ³	7
XLGBBM260	260 cm	1116 kg	2,78 m ³	8

LOPATA NA RECYKLACI


XLGBB-G



≠ 12 mm



≠ 6 mm

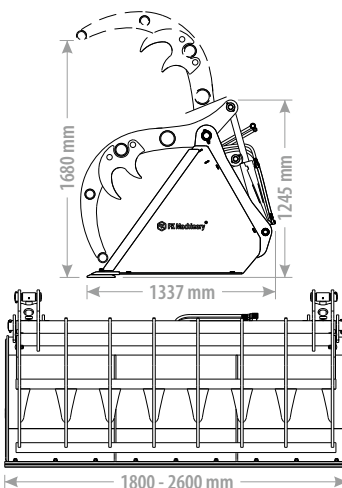1,42-2,05 m³

SPECIFIKACE

- Plné bočnice
- Trubka na konci drapáku
- Přišroubovaný břit

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
XLGBB180-G	180 cm	848 kg	1,42 m ³
XLGBB200-G	200 cm	902 kg	1,58 m ³
XLGBB220-G	220 cm	968 kg	1,74 m ³
XLGBB240-G	240 cm	1002 kg	1,90 m ³
XLGBB260-G	260 cm	1056 kg	2,05 m ³



VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI A VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU

OBEČNÁ INFORMACE

Vykusovače siláže slouží k přesnému odebrání krmiva z hromad, řezání balíků a manipulaci s krmivem.

Dělí se na VYKUSOVAČ S VIDLEMI, VYKUSOVAČ S LOPATOU a MULTI VYKUSOVAČ. Řezné zuby mohou být šroubované nebo svařované.

VYKUSOVAČ S VIDLEMI se velmi dobře osvědčuje v travních silážích, protože vidle snadno pronikají do hmoty. To umožňuje využít celý objem stroje a snížit počet přejezdů.

VYKUSOVAČ S LOPATOU je vhodnější pro sypké materiály, jako je kukuřice. Lopata umožňuje také úklid materiálu kolem pracovního prostoru.

MULTI VYKUSOVAČ je optimální kombinací obou typů a umožňuje řezání balíků přímo do krmného vozu, protože dokáže přidržet fólii.

Vykusovače zajišťují lepší hygienu odběru krmiva než tradiční řešení.





Přehled a popis přepravovaných materiálů

SYMBOL	MATERIÁL	MSC	XLSC	MSCB	XLCS	MSSCM
SD	Piliny	●	●	●	●	●
MS	Separát	●	●	●	●	●
SM	Kukuřičná siláž	●	●	●	●	●
GS	Nářezaná travní siláž (max. 6 cm)	●	●	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●	●	●
B	Balíky senáže	●	●	●	●	●



VYKUSOVAČ SILÁŽE MULTI 3 V 1

MSSCM



SPECIFIKACE

- šroubované ocelové řezací zuby na vrchní lopatě
- vykusování materiálu ze silážní jámy
- vložená lopata na sypké materiály
- kované hroty
- háky na aretaci fólie
- bočnice $\neq$ 8 mm s břítem

MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSSCM160	160 cm	702 kg	0,83 m ³



$\neq$ 8 mm






0,83 m³



180 bar - 25 L/min

VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI

MSC

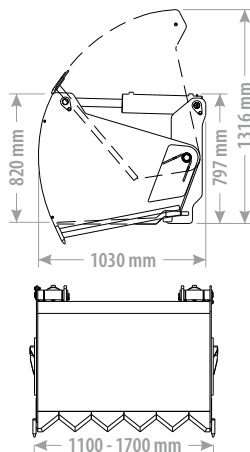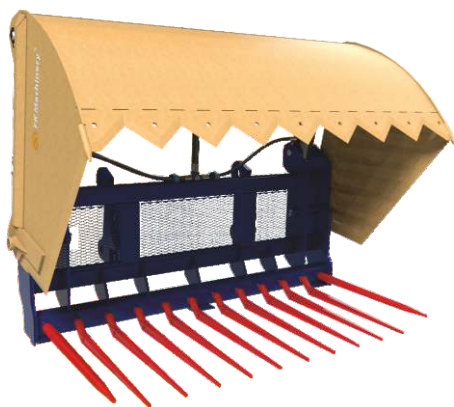

SPECIFIKACE

- vysoce kvalitní kované hroty
- ocelové řezací zuby
- síť pro lepší viditelnost
- bočnice ≠ 8 mm s břítem


MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
MSC110	110 cm	390 kg	0,65 m³	8
MSC130	130 cm	424 kg	0,77 m³	9
MSC150	150 cm	453 kg	0,89 m³	10
MSC170	170 cm	485 kg	1,00 m³	12

VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI A ŠROUBOVANÝMI ZUBY

XLSC

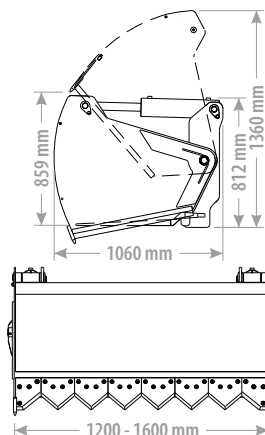

SPECIFIKACE

- vysoce kvalitní kované hroty
- ocelové řezací zuby
- bočnice ≠ 8 mm s břítem
- síť pro lepší viditelnost



MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLSC120	120 cm	433 kg	0,65 m³	9
XLSC140	140 cm	471 kg	0,75 m³	10
XLSC160	160 cm	504 kg	0,85 m³	12

VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU

MSCB

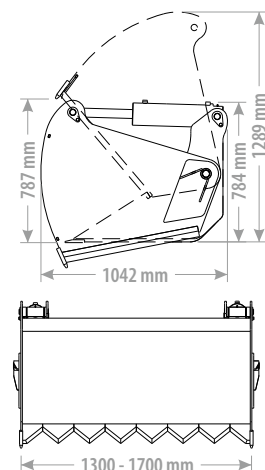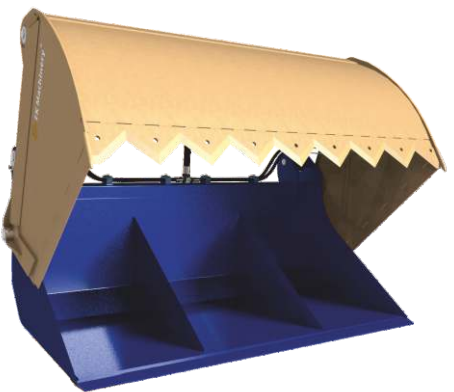

SPECIFIKACE

- ocelové řezací zuby
- bočnice ≠ 8 mm s břítem
- břit z oceli HB500 110x16



MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
MSCB130	130 cm	542 kg	0,66 m³
MSCB150	150 cm	573 kg	0,77 m³
MSCB170	170 cm	601 kg	0,87 m³

VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU A ŠROUBOVANÝMI ZUBY

XLCB

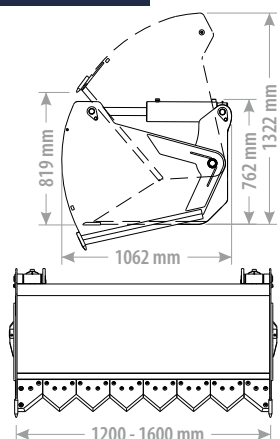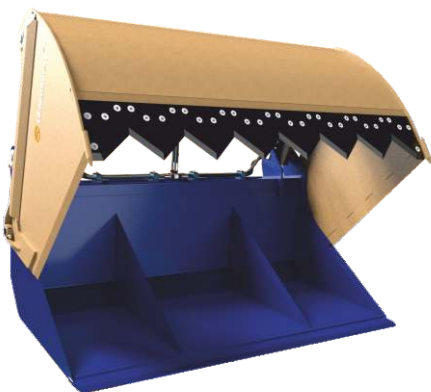

SPECIFIKACE

- ocelové řezací zuby
- bočnice ≠ 8 mm s břítem
- břit z oceli HB500 110x16 mm

MOŽNOSTI

- regulátor průtoku - DFL

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
XLCB120	120 cm	485 kg	0,65 m³
XLCB140	140 cm	566 kg	0,76 m³
XLCB160	160 cm	647 kg	0,87 m³



VYKUSOVAČE SILÁŽE S VIDLEMI I VYKUSOVAČE SILÁŽE S LOPATOU

OBECNÁ INFORMACE

Vykusovače řady MAXI POWER jsou navrženy tak, aby zajišťovaly maximální řeznou sílu. Standardně jsou vybaveny třemi hydraulickými válci. To zaručuje bezkompromisní kvalitu řezu bez zastavování řezací hrany, a to i ve velmi zhuštěných a vláknitých silážních hromádách.

Při použití tohoto typu vykusovače minimalizujeme riziko narušení struktury siláže a jejího nežádoucího provzdušnění.


Řezací zuby jsou vyrobeny z ořetuvzdorné oceli a jsou vyměnitelné, díky čemuž je údržba řezací jednotky jednodušší. V případě poškození lze jednotlivé zuby rychle vyměnit, což výrazně snižuje prostoje.

Celá konstrukce vykusovače je tvořena zesíleným rámem doplněným o síť, která zajišťuje lepší přehled o procesu řezání, při zachování těsnosti umožňující bezpečnou manipulaci s krmivem.

Lopatová verze má plně uzavřenou konstrukci, což z ní činí vhodnější řešení pro sypké materiály.

VYKUSOVAČ SILÁŽE S VIDLEMI MAXI POWER

XLSC

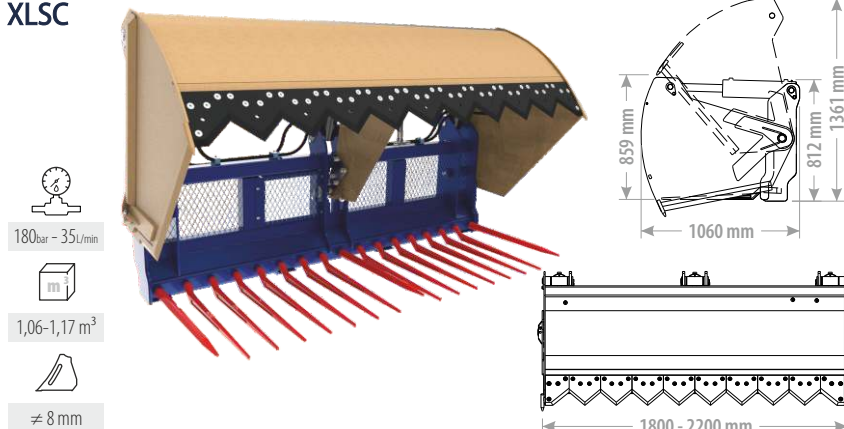


SPECIFIKACE

- vysoce kvalitní kované hroty
- ocelové řezací zuby
- bočnice $\neq 8$ mm s břitem
- síť pro lepší viditelnost
- 3 hydraulické válce

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
XLSC180	180 cm	609 kg	1,02 m ³	13
XLSC205	205 cm	666 kg	1,06 m ³	15
XLSC225	225 cm	733 kg	1,17 m ³	17

VYKUSOVAČ SILÁŽE S LOPATOU MAXI POWER

XLCB

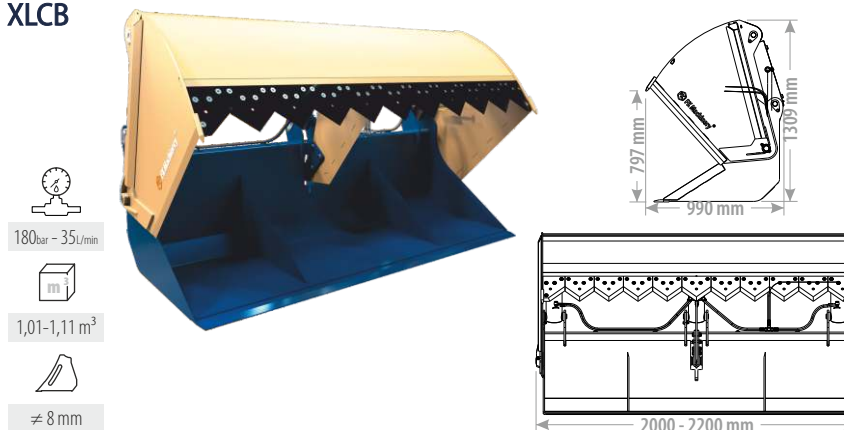

SPECIFIKACE

- ocelové řezací zuby
- bočnice $\neq 8$ mm s břitem
- 3 hydraulické válce

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
XLCB205	205 cm	715 kg	1,01 m ³
XLCB225	225 cm	752 kg	1,11 m ³

KRMNÁ LOPATA



OBEČNÁ INFORMACE

Krmné lopaty se používají k distribuci sypkých, rozdrčených a relativně suchých krmných směsí. Vykládání lze provádět na pravou nebo levou stranu.

Krmivo lze nabírat přímo lopatou, odebírat drapákem nebo frézou. Poslední varianta je nejlepším řešením, protože fréza zanechává na čele silážní hromady rovný povrch, čímž se zabráňuje pronikání vzduchu do siláže.

Standardní výsyp umožňuje přesné dávkování směsi do krmného vozu nebo jiných nádob.

Krmná lopata je velmi univerzálním pomocníkem, který šetří čas i pracovní sílu.


Standardně jsou lopaty vybaveny mechanickými míchadly. U materiálů s nízkým odporem (např. písek, vápno) se však doporučuje míchadla odstranit, protože vytvářejí zbytečný odpor. Jejich hlavním úkolem je zabránit tvorbě materiálůvých mostů (např. kukuřičné siláže), který se může hromadit v horní části lopaty.

Boční klapky se otevírají a zavírají v závislosti na směru průtoku oleje.

Přehled a popis přepravovaných materiálů

SYMBOL	MATERIÁL	FBSS FBSV	FBWGS FBWGV	FBHSS FBHSV
SD	Piliny	●	●	●
CS	Slámové plevy se slupkami (max. 1,3 cm)	●	●	●
RS	Nasekaná sláma (max. 8 cm)	●	●	●
MS	Separát	●	●	●
CA	Vápno	●	●	●
BS	Suchý písek	●	●	●
LSW	Směs slámy, vápna, vody (1:5:2)	●	●	●
SP	Slámové pelety (max. 2 cm)	●	●	●
SM	Kukuřičná siláž	●	●	●
GS	Nařezaná travní siláž (max. 6 cm)	●	●	●
CR	Různé obiloviny	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●

PŘÍŠROBOVANÉ NOŽE NA FRÉZE




Odebírané krmivo je dodatečně řezáno, je také mnohem jednodušší vyměnit poškozené nože. Tento typ nožů je vhodné používat při silném zhuštění krmiva.

PŘÍDAVNÝ MOTOR NA PODÁVACÍM ŠNEKU



Zvyšuje intenzitu podávání materiálu na pravou nebo levou stranu a zefektivňuje provoz zařízení. U konkrétních šířek distribučních šneků jsou dva přídatné motory již ve standardu.

PŘÍDAVNÁ MÍCHADLA



Hlavní funkcí míchadla je shrnování lehkých nebo lepivých materiálů, které lze doplnit mezi dvě již namontované standardní míchadla v krajní části krmné lopaty.

KRMNÁ LOPATA

FBSS



≈ 6 mm





≈ 5 mm



0,85-1,70 m³



180bar - 45U/min



SPECIFIKACE

- možnost krmení z obou stran lopaty
- rozdrůžovací míchadla
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,8 m.
- doporučený průtok oleje 45 l/min

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
FBSS120	120 cm	441 kg	0,85 m ³
FBSS140	140 cm	471 kg	0,99 m ³
FBSS160	160 cm	503 kg	1,14 m ³
FBSS180	180 cm	529 kg	1,28 m ³
FBSS200	200 cm	560 kg	1,42 m ³
FBSS220	220 cm	594 kg	1,56 m ³
FBSS240	240 cm	622 kg	1,70 m ³

OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA

FBSV



≈ 6 mm





≈ 5 mm



1,09-2,18 m³



180bar - 45U/min



SPECIFIKACE

- možnost krmení z obou stran lopaty
- rozdrůžovací míchadla
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- 2 hydraulické válce od šířky 1,6 m
- doporučený průtok oleje 45 l/min

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
FBSV120	120 cm	475 kg	1,09 m ³
FBSV140	140 cm	519 kg	1,27 m ³
FBSV160	160 cm	568 kg	1,46 m ³
FBSV180	180 cm	614 kg	1,64 m ³
FBSV200	200 cm	655 kg	1,82 m ³
FBSV220	220 cm	701 kg	2,00 m ³
FBSV240	240 cm	745 kg	2,18 m ³



KRMNÉ LOPATY S DRAPÁKEM

OBEČNÁ INFORMACE


Krmné lopaty s drapákem umožňují nejprve odebrat požadované množství krmiva z hromady a následně jej efektivně naložit pomocí lopaty.

Válce drapáku jsou napájeny přes elektroventil, takže není potřeba žádný další hydraulický okruh.

Během přepravy ke krmnému stolu drapák zajišťuje materiál proti vypadávání a tím minimalizuje ztráty krmiva.

KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM

FBWGS

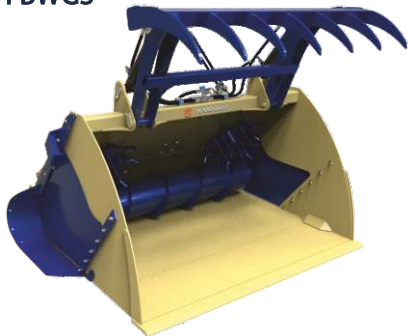

≠ 6 mm





≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



180 bar - 45 l/min



SPECIFIKACE

- přidržovací drapák pro sběr krmiva
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- od šířky lopaty 1,8 m dva hydraulické motory
- doporučený průtok oleje 45 l/min

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
FBWGS160	160 cm	635 kg	1,14 m ³
FBWGS180	180 cm	698 kg	1,28 m ³
FBWGS200	200 cm	765 kg	1,42 m ³
FBWGS220	220 cm	819 kg	1,56 m ³

OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S DRAPÁKEM

FBWGV



≠ 6 mm





≠ 5 mm



1,46-2,00 m³



180 bar - 45 l/min



SPECIFIKACE

- přidržovací drapák pro sběr krmiva
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- od šířky lopaty 1,6 m dva hydraulické motory
- doporučený průtok oleje 45 l/min

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
FBWGV160	160 cm	715 kg	1,46 m ³
FBWGV180	180 cm	780 kg	1,64 m ³
FBWGV200	200 cm	845 kg	1,82 m ³
FBWGV220	220 cm	910 kg	2,00 m ³





KRMNÉ LOPATY S FRÉZOU

KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU


FBHSS


YouTube


 $\neq 6 \text{ mm}$

 $\neq 5 \text{ mm}$

 $1,14-1,56 \text{ m}^3$

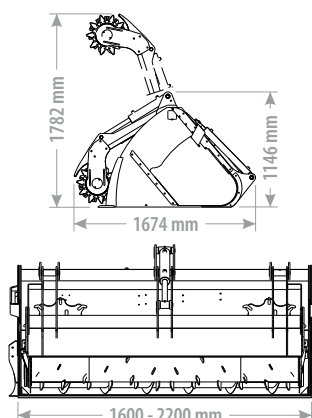 $180 \text{ bar} - 50 \text{ l/min}$


SPECIFIKACE


- hydraulicky ovládaná fréza
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- od šířky lopaty 1,8 m dva hydraulické motory
- doporučený průtok oleje 50 l/min

MOŽNOSTI

- šroubované zuby
- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo


INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
FBHSS160	160 cm	630 kg	1,14 m ³	46
FBHSS180	180 cm	720 kg	1,28 m ³	53
FBHSS200	200 cm	814 kg	1,42 m ³	60
FBHSS220	220 cm	920 kg	1,56 m ³	66

OBJEMOVÁ KRMNÁ LOPATA S FRÉZOU

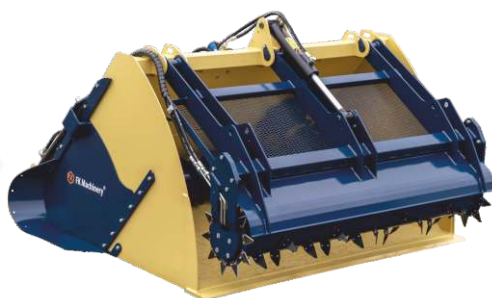FBHSV

 $\neq 6 \text{ mm}$

 $\neq 5 \text{ mm}$

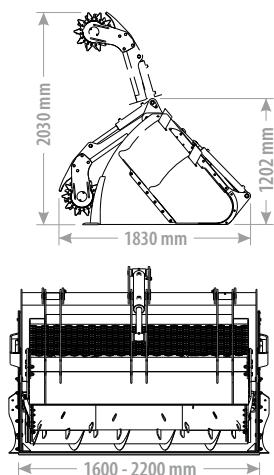 $1,46-2,00 \text{ m}^3$

 $180 \text{ bar} - 50 \text{ l/min}$


SPECIFIKACE


- hydraulicky ovládaná fréza
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- od šířky lopaty 1,6 m dva hydromotory
- doporučený průtok oleje 50 l/min

MOŽNOSTI

- šroubované zuby
- pojistný tlakový ventil - VMP
- přídatný hydromotor
- přídatné míchadlo



INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
FBHSV160	160 cm	760 kg	1,46 m ³	46
FBHSV180	180 cm	825 kg	1,64 m ³	53
FBHSV200	200 cm	917 kg	1,82 m ³	60
FBHSV220	220 cm	1020 kg	2,00 m ³	66

LOPATA S FRÉZOU

FBHSS-J

 $\neq 6 \text{ mm}$

 $\neq 5 \text{ mm}$

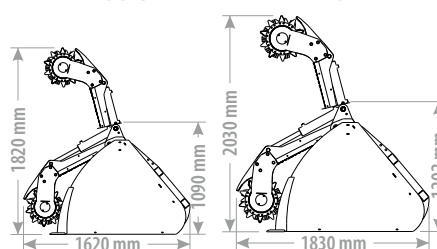
 $1,14-1,56 \text{ m}^3$

 $180 \text{ bar} - 50 \text{ l/min}$
FBHSS-J

FBHSV-V


SPECIFIKACE

- hydraulicky ovládaná fréza
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- břit z oceli HB500 150x16 mm
- doporučený průtok oleje 50 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	INDEX	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
FBHSS160-J	160 cm	520 kg	1,14 m ³	FBHSS160-V	552 kg	1,46 m ³	44
FBHSS180-J	180 cm	570 kg	1,28 m ³	FBHSS180-V	606 kg	1,64 m ³	53
FBHSS200-J	200 cm	613 kg	1,42 m ³	FBHSS200-V	653 kg	1,82 m ³	60
FBHSS220-J	220 cm	654 kg	1,56 m ³	FBHSS220-V	698 kg	2,00 m ³	66



ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE



OBEČNÁ INFORMACE

Krmné lopaty se používají jak pro krmení, tak pro podestýlání ve živočišných provozech. Vykládání lze provádět na pravou i levou stranu. Materiál se nabírá přímo lopatou. V závislosti na modelu jsou lopaty vybaveny pracovními hřídeli, které materiál zpracovávají, rozrušují a nechávají jej padat na dopravní pás, který materiál vyhazuje požadovaným směrem.

Pracovní hřídele mohou být upraveny podle potřeb uživatele, aby byla maximalizována účinnost stroje. K dispozici jsou také řešení pro práci s extrémně sypké materiály, které musí být velmi přesně dávkovány.

Standardně je zařízení vybaveno řeznými noži na horních hřídelích a nabíracími noži na spodním hřídeli. Hydraulická posuvná klapka je dostupná pro všechny modely zařízení. Dosah rozmetání je silně závislý na typu materiálu. Těžší a kompaktní materiály jsou vrhány dále – například separát může reálně dosáhnout vzdálenosti cca 4 m. Lehké a méně soudržné materiály, jako je sláma nebo piliny, dosahují obvykle vzdálenosti kolem 2 m.

Přehled a popis přepravovaných materiálů

SYMBOL	MATERIÁL	BBMI	BBUN	BBHV	BBHV3S	BBUNF
SD	Piliny	●	●	●	●	●
CS	Slámové plevy se slupkami (max. 1,3 cm)	●	●	●	●	●
RS	Nasekaná sláma (max. 8 cm)	●	●	●	●	●
MS	Separát	●	●	●	●	●
CA	Vápno	●	●	●	●	●
BS	Suchý písek	●	●	●	●	●
LSW	Směs slámy, vápna, vody (1:5:2)	●	●	●	●	●
SP	Slámové pelety (max. 2 cm)	●	●	●	●	●
SM	Kukuřičná siláž	●	●	●	●	●
GS	Nařezaná travní siláž (max. 6 cm)	●	●	●	●	●
CR	Různé obiloviny	●	●	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●	●	●

ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MINI



BBMI



1,04-1,35 m³



180 bar - 55 l/min



SPECIFIKACE

- dávkování krmiva nebo podestýlky (sláma, kukuřice, piliny a jiné lehké materiály)
- regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- možnost krmení z obou stran lžice
- plášť lžice ≠ 4 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- efektivní dosah výhozu cca 4 m
- 2 hydromotory
- distribuční pás
- doporučený průtok oleje 55 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
BBMI120	120 cm	388 kg	1,04 m³
BBMI155	155 cm	465 kg	1,35 m³

UNIVERZÁLNÍ ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE

BBUN





YouTube



1,33-2,15 m³



180 bar - 55 l/min




SPECIFIKACE

- dávkování krmiva nebo podestýlky (sláma, kukuřice, piliny a jiné lehké materiály)
- regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- možnost krmení z obou stran lžice
- plášť lžice ≠ 4 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- efektivní dosah výhozu cca 4 m
- 2 hydromotory
- distribuční pás
- doporučený průtok oleje 55 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
BBUN120	120 cm	398 kg	1,33 m³
BBUN155	155 cm	476 kg	1,72 m³
BBUN180	180 cm	553 kg	2,00 m³
BBUN220	220 cm	640 kg	2,15 m³

ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI**BBHV**2,63 m³

180 bar – 55 l/min

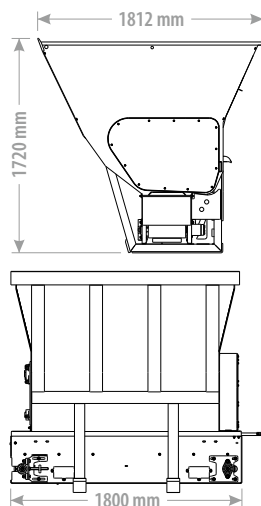
**SPECIFIKACE**

- dávkování krmiva nebo podestýlky (sláma, kukuřice, piliny a jiné lehké materiály)
- regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- možnost krmení z obou stran lžice
- plášť lžice ≠ 5 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- efektivní dosah výhozu cca 4 m
- 2 hydromotory
- distribuční pás
- doporučený průtok oleje 55 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
BBHV180	180 cm	698 kg	2,63 m ³

ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE MAXI POWER**BBHV3S**2,63 m³

180 bar – 70 l/min

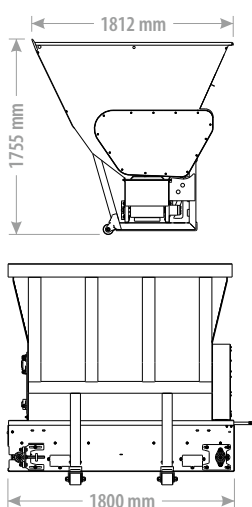
**SPECIFIKACE**

- dávkování krmiva nebo podestýlky (sláma, kukuřice, piliny a jiné lehké materiály)
- regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- možnost krmení z obou stran lžice
- plášť lžice ≠ 5 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- efektivní dosah výhozu cca 4 m
- 3 hydromotory
- distribuční pás
- doporučený průtok oleje 70 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
BBHV3S180	180 cm	760 kg	2,63 m ³

ZASTÝLACÍ A KRMNÁ LŽÍCE S HYDRAULICKÝM OTVÍRÁNÍM**BBUN180F**2,00 m³

180 bar – 55 l/min

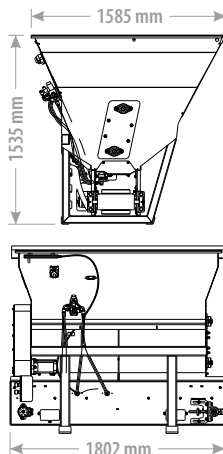
**SPECIFIKACE**

- dávkování krmiva nebo podestýlky (sláma, kukuřice, piliny a jiné lehké materiály)
- regulace rychlosti pásu i řezacích válců
- možnost krmení z obou stran lžice
- plášť lžice ≠ 4 mm
- břit z oceli HB500 110x12 mm
- efektivní dosah výhozu cca 4 m
- 2 hydromotory
- distribuční pás
- hydraulická brána s indikátorem otevření
- doporučený průtok oleje 55 l/min

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
BBUN180F	180 cm	565 kg	2,00 m ³

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**HYDRAULICKÁ Klapka s indikátorem otevření**

- přesně reguluje množství dávkovaného materiálu

OMEZOVAČE


- OMEZOVAČE: snižují dosah odhozu
- OMEZOVAČE DISTRIBUCE: pomáhají snižovat ztrátu materiálu, doporučeno pro velmi sypké materiály

ROZŠÍŘENÍ


- navýšení objemu lopaty

TYPY NOŽŮ

- různé typy nožů umožňují práci s různými materiály

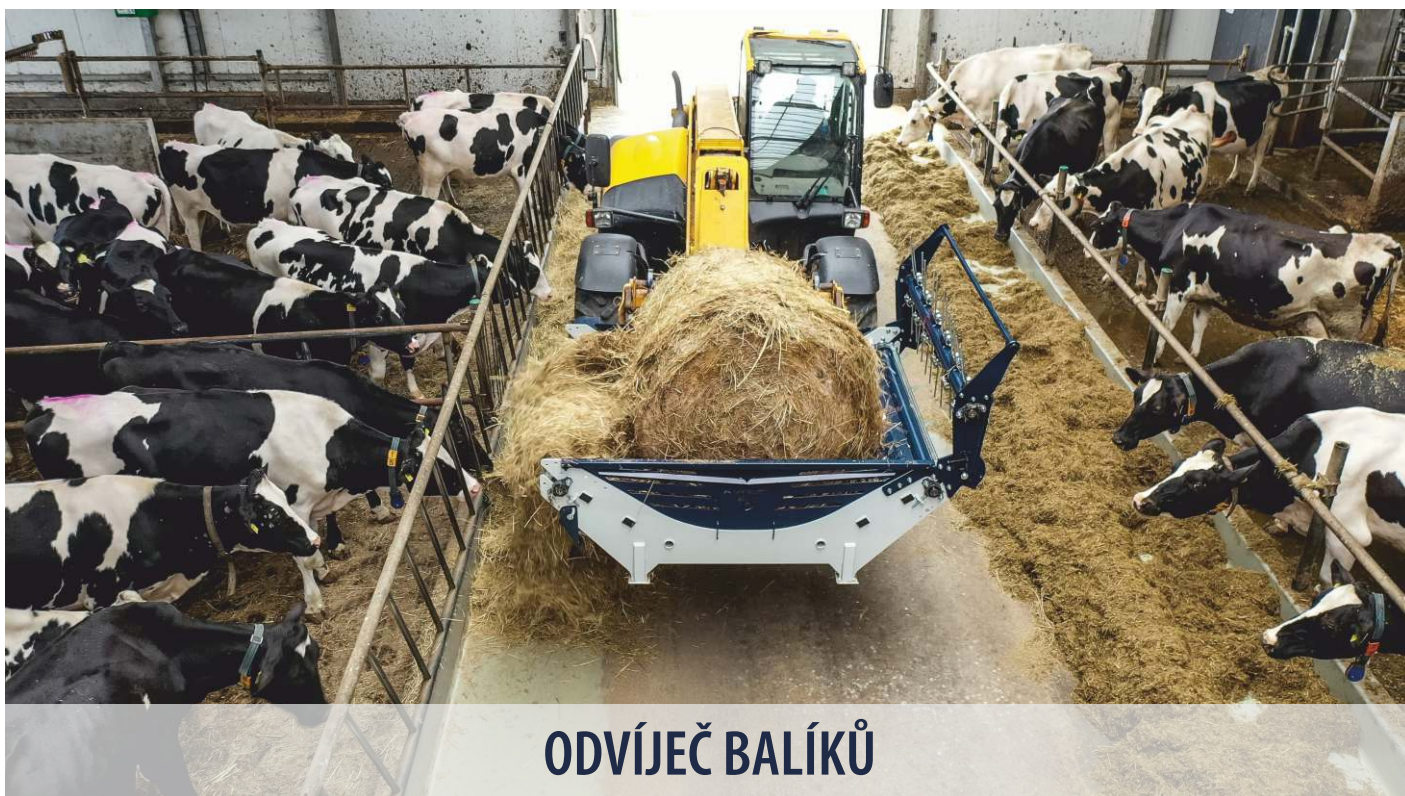


ODVÍJEČ BALÍKŮ

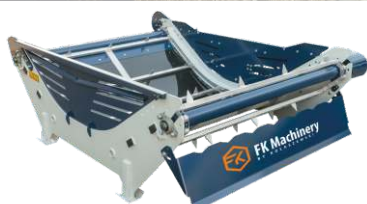

ZÁKLADNÍ VERZE



VERZE S 1 ROTOREM NA PRAVÉ STRANĚ

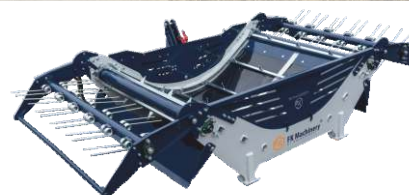

VERZE SE 2 ROTORY

OBEČNÁ INFORMACE

Odvíječe balíků se používají k odvíjení balíků přímo na krmný žlab, čímž se minimalizují ztráty krmiva a šetří čas. Balík můžete také odvinout do krmného vozu, což urychlí celý proces přípravy TMR a spotřebuje méně energie. V prodloužené verzi se zastýlacím rotorem získáme možnost krmít i podestýlat a tím je zařízení mimořádně univerzální. Zařízení umožňuje zpracovat balíky o průměru až 180 cm.

Odvíječ má vestavěný rám s nakládacími kovanými hroty, takže během celého procesu není potřeba znovu připojovat další nakládací zařízení. Po naložení balíku obsluha zasune hroty do kapes zabudovaných v rámu nářadí, po řádném najetí a zvednutí hlavního rámu s balíkem zůstanou komponenty vzájemně spřaženy pomocí systému AUTOLOCK, který zaručuje bezpečnost práce (ideálně provádět tyto operace na rovném povrchu). Zbývá pouze sundat síť nebo fólii z balíků a můžete začít odvíjet (krmít nebo zastýlat).

Odpojení hydraulických rychlospojek ISO z hlavního rámu je automatické a obsluha nemusí vystupovat. Při každém odpojení hydraulického systému AUTOLOCK je nutné ho znovu ručně připojit. Tahový řetěz, který je zodpovědný za otáčení balíku, je plně pozinkovaný. Rám stroje je utěsněn lehkým plastem odolným proti oděru, což minimalizuje ztráty cenné píce.



ELEKTRICKÁ VERZE 1,5 KW

Přehled a popis přepravovaných materiálů

SYMBOL	MATERIÁL	BPBU	BPBR	BUE
HB	Balík senáže	●	●	●
OB	Ovesný balík	●	●	●
SB	Balík slámy	●	●	●
GB	Balík z lucerky	●	●	●
CA	Balík sena	●	●	●

BOČNÍ DEFLEKTOR



Pomáhá usměrnit tok krmiva do požadované vzdálenosti. Deflektor je nastavitelný pro délku od 200 mm do 400 mm

PŘÍČKA



příčka držící balík

ODSTAVNÁ NOHA



různé výšky odstavných nohou

VÍRNÍKOVÝ ROTOR



Toto je volitelné příslušenství na pravou nebo levou stranu, které je namontováno na základním rámu odvíječe. Materiál je rozdužován rotorem a ten jej podle typu materiálu rozhazuje až do vzdálenosti cca 3 - 4 m, takže stačí pokrýt plochu ve volném stání.




ODVÍJEČ BALÍKŮ**BPBU**

180bar - 25U/min



485 kg

**SPECIFIKACE**

- rozdrůžování kulatých balíků sena, slámy, siláže, senáže
- zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- regulace rychlosti odvíjení
- možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- kvalitní zpracování
- systém AUTOLOCK
- řetěz zajištěn ve spodním kanálu
- maximální hmotnost balíku 1000 kg

ODVÍJEČ BALÍKŮ S ROZDRUŽOVAČEM**BPBR**


YouTube



180bar - 55U/min



550 kg

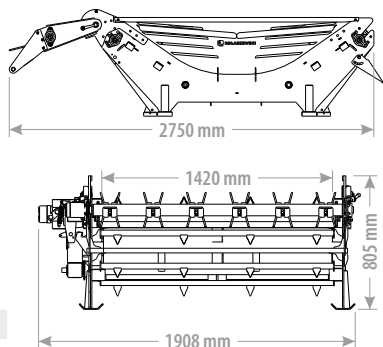**SPECIFIKACE**

- vybaven zastýlacím vířivým rotorem
- rozdrůžování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- regulace rychlosti odvíjení
- možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- kvalitní dílenské zpracování
- systém AUTOLOCK
- řetěz zajištěn ve spodním kanálu
- doporučený průtok oleje 55 l/min
- maximální hmotnost balíku 1000 kg

MOŽNOSTI


- vířivý rotor lze umístit na levou nebo pravou stranu

ELEKTRICKÝ ODVÍJEČ BALÍKŮ BASIC**BUE**

1,5 kW



520 kg

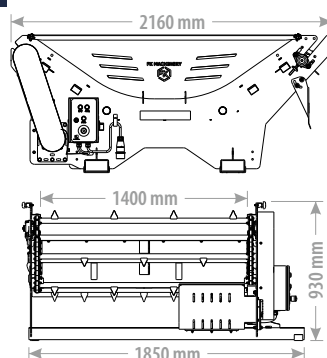**SPECIFIKACE**

- rozdrůžování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- kvalitní dílenské zpracování
- požadované napětí 400 V
- elektromotor s redukční převodovkou 1,5 kW
- konstantní rychlost otáčení
- otvory pro paletizační vidle
- maximální hmotnost balíku 1000 kg

MOŽNOSTI


- bezpečnostní lišta
- různé výšky opěrných nohou

ELEKTRICKÝ ODVÍJEČ BALÍKŮ PLUS**BUE-F**

3 kW



590 kg

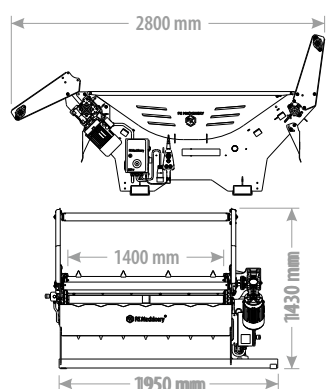**SPECIFIKACE**

- rozdrůžování kulatých balíků sena, slámy a senáže
- zastýlání krátkou i dlouhou slámou
- možnost distribuce pravou nebo levou stranou
- kvalitní dílenské zpracování
- požadované napětí 400 V
- elektromotor s redukční převodovkou 3 kW
- rychlost otáčení nastavitelná
- otvory pro paletizační vidle
- příčka držící balík
- maximální hmotnost balíku 1000 kg

MOŽNOSTI

- různé výšky opěrných nohou

OBEČNÁ INFORMACE

Elektrický odvíječ balíků PLUS BUE-F je navržen pro odvíjení balíků slámy v provozech, kde je důležitá opakovatelnost práce a možnost využití stroje nezávisle na traktoru. Elektrický pohon zajišťuje konstantní rychlost otáčení, což umožňuje rovnoměrné rozprostření materiálu bez jeho trhání. Použití elektromotoru s redukční převodovkou umožňuje přímý přenos točivého momentu na pracovní ústrojí, čímž se snižují energetické ztráty a omezuje přetěžování mechanických částí. Toto řešení je vhodné zejména pro nepřetržitý provoz a pro použití ve stájích, kde je důležitá nízká hluchota a absence emisí.

Konstrukce rámu a prvky stabilizující balík omezují jeho pohyb během odvíjení, což je důležité zejména u balíků s větším průměrem a rozdílnou hustotou. Možnost ukládání materiálu na pravou nebo levou stranu spolu s volitelnými opěrnými nohama v různých výškách umožňuje přizpůsobit stroj uspořádání pracovního prostoru, čímž se snižují ztráty slámy a zlepšuje ergonomie práce.



ŘEZAČ BALÍKŮ

OBEČNÁ INFORMACE

Řezač balíků MBC je určen především k řezání balíků siláže a slámy. Používá se také k manipulaci s balíky a jejich přepravě na krmná místa nebo k nakládání do krmných vozů, přičemž aretační háky slouží k přichycení fólie nebo sítě.

Řezání balíků přímo do krmného vozu přináší měřitelné výhody, jako je zkrácení doby míchání a snížení spotřeby energie potřebné pro přípravu krmiva.

Aretační háky pro přichycení fólie se aktivují automaticky při sevření balíku, zatímco jejich uvolnění nastává při maximálním otevření řezací čelisti. Řezač je vybaven pevnými řezacími zuby z ořezuvzdorné oceli, což zajišťuje dlouhou životnost a stálou účinnost řezu. Kované hroty zaručují vysokou pevnost a spolehlivost, zatímco optimální poloměr řezu zvyšuje efektivitu práce.

ŘEZAČ BALÍKŮ


MBC



180 bar – 25 l/min



469 kg

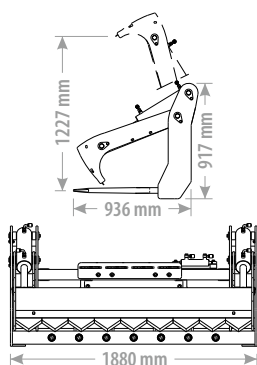

SPECIFIKACE

- řezání balíků do výšky 1520 mm
- pevné řezací zuby
- aretační háky pro přichycení fólie
- kované hroty L-820 M28
- optimální poloměr řezu

MOŽNOSTI

- regulátor průtoku – DFL

ŘEZAČ BALÍKŮ SE ŠROUBOVANÝMI ZUBY


MBC-B



180 bar – 25 l/min



472 kg

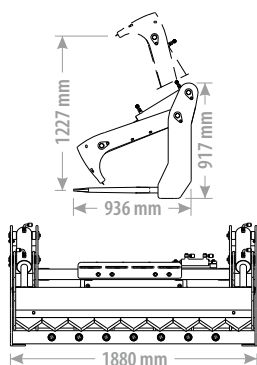

SPECIFIKACE

- řezání balíků do výšky 1520 mm
- šroubované řezací zuby
- aretační háky pro přichycení fólie
- kované hroty L-820 M28
- optimální poloměr řezu

MOŽNOSTI

- regulátor průtoku – DFL





KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM

OBEČNÁ INFORMACE

Drticí lopata se používá pro sekání okopanin – cukrová řepa, brambory, červená řepa. V závislosti na nastavení klapy můžete získat sekanou frakci velikosti od 7 cm do 2 cm, jemnější sekání je možné při opětovném sekání již zpracovaného drceného materiálu. Jedná se o velmi žádané zařízení pro výrobu bioplynu respektive pro obohacování silážních dávek přísadami obsaženými v okopaninách. Lopata je vybavena hydraulickou ochranou pro případ zablokování hřídele kamenem. Standardní provedení lopaty umožňuje přišroubovat různé typy úchyty na nakladače nebo manipulátory.

KRMNÁ LOPATA S DRTIČEM

FRSB



YouTube





≠ 6 mm



≠ 6 mm

1,53 - 2,05 m³


180 bar - 55 l/min




SPECIFIKACE

- mechanicky regulovaná velikost sekaného materiálu
- centrální mazání
- sekací zuby z oceli HB500
- břit z oceli HB500 150x20 mm
- vyžadován pouze 1 hydraulický okruh
- kapacita zpracování cca 1000 kg/min
- standardně pojistný tlakový ventil
- doporučený průtok oleje 55 l/min


INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
FRSB180	180 cm	1016 kg	1,53 m ³
FRSB210	210 cm	1100 kg	1,79 m ³
FRSB240	240 cm	1184 kg	2,05 m ³

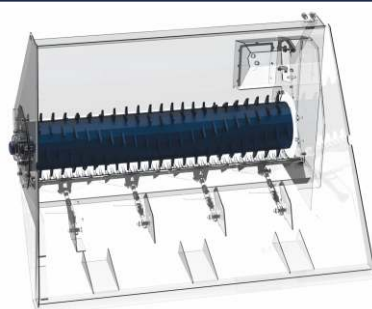

SEKACÍ ZUBY Z OCELI HB500



MECHANICKÁ REGULACE VELIKOSTI SEKÁNÍ

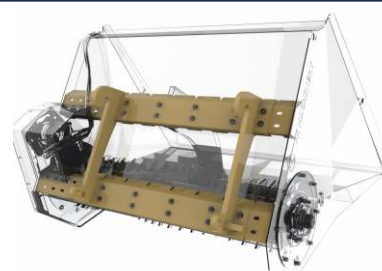VOLITELNÉ MOŽNOSTI ZÁVĚSU
NA NAKLADAČE A MANIPULÁTORY



SAMONAKLÁDACÍ OVÍJEČKA BALÍKŮ

OBEČNÁ INFORMACE

Ovíječka model OW3 je stroj s velmi pevnou konstrukcí a jednoduchým ovládáním. Manuální ovládání zajišťuje snadné použití a nízkou poruchovost. Nakládání balíků, balení, řezání fólie a ukládání se ve srovnání s konvenčními stacionárními baličkami provádí z kabiny tažného prostředku. Díky pevné konstrukci můžeme po naložení balíku na točnu najet k druhému balíku a mít jej již na nakládacím rameni před procesem ovíjení, čímž se minimalizuje doba balení. Rameno je také nastavitelné, což umožňuje jeho přizpůsobení velikosti balených balíků. Doba balení závisí na rychlosti točny, ale obvykle trvá pár minut. Nůž, který řezá fólii, je poháněn hydraulicky a je ovládán z kabiny tažného prostředku. V průběhu celého cyklu ovíjení máte kontrolu, že řez je na správném místě. Při vykládání je balík podepřen opěrným ramenem, které odlehčí celou konstrukci a balík uloží požadovaným způsobem, dnem k zemi. Pro práci se strojem je zapotřebí pouze 1 hydraulická sekce. Maximální hmotnost balíku až 1150 kg plus druhý balík na podavači o stejné hmotnosti.

SAMONAKLÁDACÍ OVÍJEČKA BALÍKŮ

OW3



YouTube



180 bar - 25 L/min



2070 kg

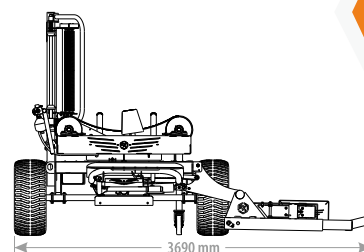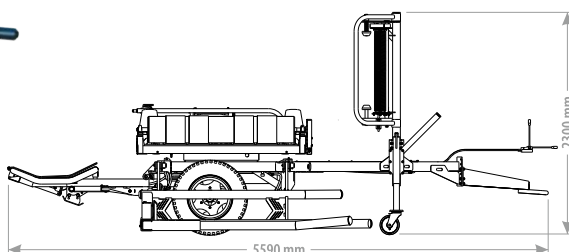

SPECIFIKACE

- maximální průměr balíku 1800 mm
- maximální šířka balíku 1350 mm
- maximální hmotnost balíku 1150 kg
- šířka fólie 750 mm
- požadovaný výkon traktoru min. 30 hp
- vykládací opěrný stůl
- kola, pneu 340/55 R16

POPIS FUNKCE

NAKLÁDACÍ RAMENO

Je nastavitelný pro správné uchopení balíků různých průměrů.



DRŽÁK FOLÍÍ

Napínání přenášené pomocí modulárních válců, trubek pro maximální natažení fólie, velmi rychlý mechanismus pro výměnu rolí a držák 3 rolí.



VYKLÁDACÍ STŮL

Při vykládání balíku rameno stolu položí balík z pracovního stolu a otočí jej kolmo k ose pole. Jemným položením na zem se minimalizuje riziko poškození fólie.



OTOČNÝ STŮL

Otáčí se na silném čepu o průměru 85 mm, pevné uzavření skříně převodovky zajišťuje dlouhou životnost, pevné 4 pásy o tloušťce 8 mm zajišťují přesné otáčení balíku, ocelový kryt na řetězová kola, gumové kužely polohování balíku v pracovním prostoru podavače fólie.





LESNICKÝ DRAPÁK

LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R27



AG08-A



3000 kg



148 kg

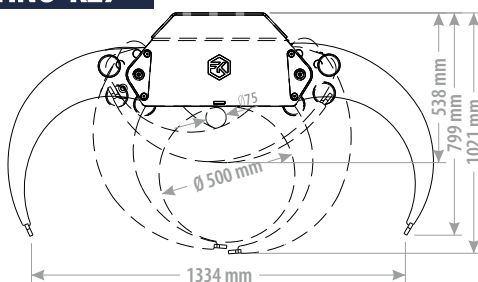

SPECIFIKACE

- Uchopovací plocha 0,27 m²
- Maximální šířka chapadla: 1334 mm
- Minimální průměr uchopení: 75 mm
- Kluzná pouzdra v otočných bodech

MOŽNOSTI

- Adaptér pro rotátor #40
- Adaptér pro rotátor #50
- Adaptér pro rotátor #60
- Libovolné uchycení na bagr

LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R34



AG08-B



4000 kg



244 kg

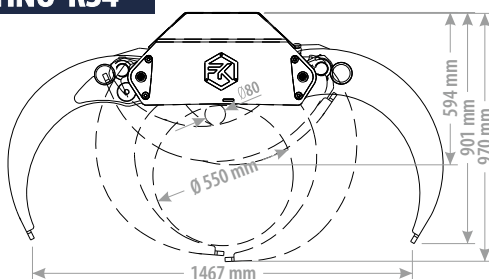

SPECIFIKACE

- Uchopovací plocha 0,34 m²
- Maximální šířka chapadla: 1467 mm
- Minimální průměr uchopení: 80 mm
- Kluzná pouzdra v otočných bodech

MOŽNOSTI

- Adaptér pro rotátor #40
- Adaptér pro rotátor #50
- Adaptér pro rotátor #60
- Libovolné uchycení na bagr

LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU R49



AG08-C



4800 kg



303 kg

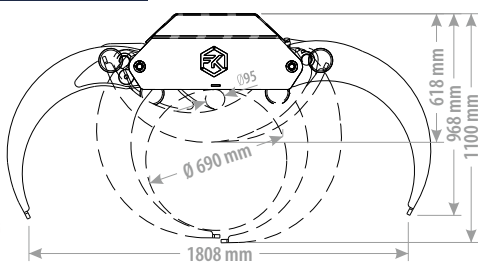

SPECIFIKACE

- Uchopovací plocha 0,49 m²
- Maximální šířka chapadla: 1808 mm
- Minimální průměr uchopení: 95 mm
- Kluzná pouzdra v otočných bodech

MOŽNOSTI

- Adaptér pro rotátor #40
- Adaptér pro rotátor #50
- Adaptér pro rotátor #60
- Libovolné uchycení na bagr




LESNÍ TECHNIKA

DRAPÁK NA KULATINU PRO PALETIZAČNÍ VIDLE

UPG1



113 kg

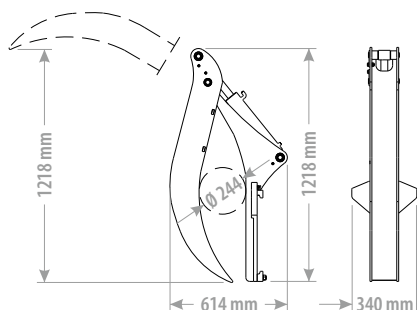

SPECIFIKACE

- FEM 2
- 1 hydraulický válec
- velký rozsah pracovních průměrů

MOŽNOSTI

- UPG1-B FEM 3

JEDNORAMENNÝ LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU


UWG1



1000 kg



163 kg

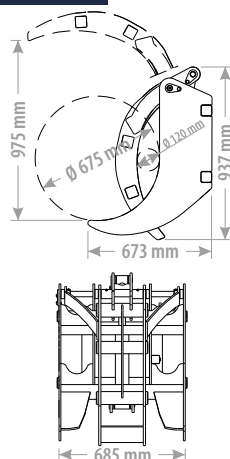

SPECIFIKACE

- 1 hydraulický válec
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP

MOŽNOSTI

- podebírací zubatý břit



DVOURAMENNÝ LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU


UWG2



1200 kg



243 kg

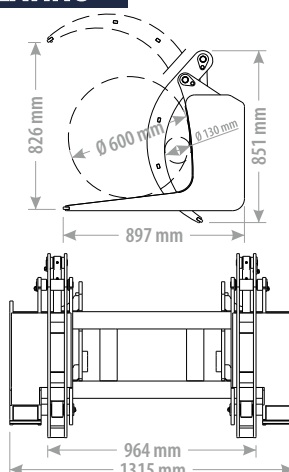

SPECIFIKACE

- 2 zesílené přitlačné zuby
- 2 hydraulické válce
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP



LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU STANDARD


UWG3



1300 kg



249 kg

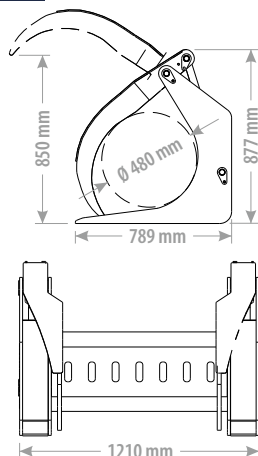

SPECIFIKACE

- 2 hydraulické válce
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP
- 2 zesílené přítlačné zuby ≠ 20 mm
- 2 nezávislé horní čelisti

LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU MAXI


UWG2M



3000 kg



543 kg

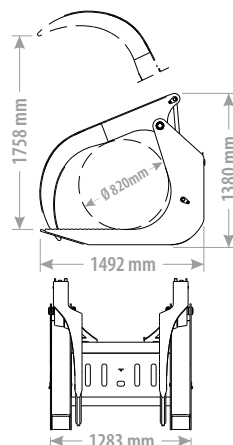

SPECIFIKACE

- 2 hydraulické válce
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP
- 2 zesílené přítlačné zuby ≠ 25 mm

LESNICKÝ DRAPÁK NA KULATINU GOLIÁŠ


UWGPG



3500 kg



618 kg

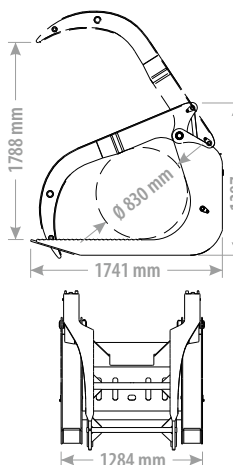

SPECIFIKACE


- 2 hydraulické válce
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP
- 2 zesílené přítlačné zuby ≠ 25 mm
- vazníková výztuha přítlačných zubů

PŘIDRŽOVAČ KULATINY

UPFWG



683 kg

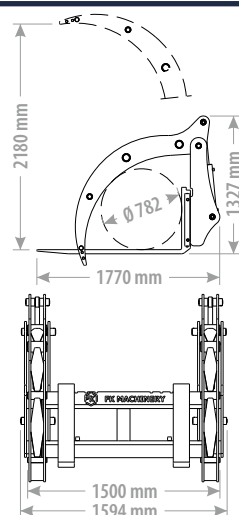

SPECIFIKACE

- standardně kované vidle 100x45x1200 3T FEM 3A
- 2 hydraulické válce
- velký rozsah pracovních průměrů
- standardně pojistný tlakový ventil - VMP
- zesílené přítlačné zuby




LESNÍ TECHNIKA

SHRNOVAČ KLESTU

URFB



563 kg

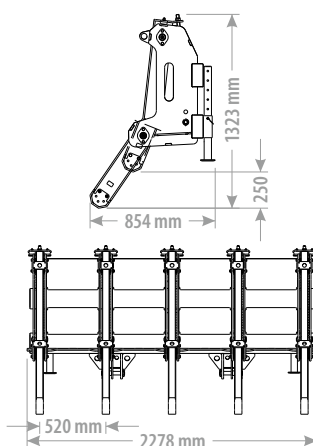

SPECIFIKACE

- konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků
- odstavná noha
- těsnicí pláty (viz obrázky)

MOŽNOSTI


- volitelný počet shrnovacích drapáků

SHRNOVAČ KLESTU S PROFILOVANÝM RÁMEM

URFBP



560 kg

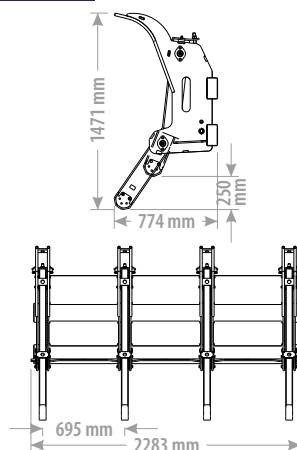

SPECIFIKACE

- profilované konce přitlačné rampy klestu
- konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků
- odstavná noha
- těsnicí pláty (viz obrázky)

MOŽNOSTI

- volitelný počet shrnovacích drapáků

SHRNOVAČ KLESTU S DRAPÁKEM


URFBD



YouTube



803 kg

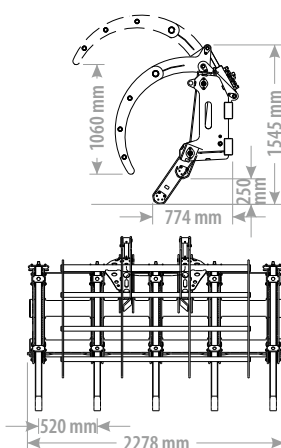

SPECIFIKACE

- přidržovací rampa větví a zbytků po těžbě
- konstrukce založená na 2 silnostěnných profilech
- kopírovací shrnovací zesílené drapáky
- vyměnitelné koncovky shrnovacích drapáků
- odstavná noha
- těsnicí pláty (viz obrázky)

MOŽNOSTI

- volitelný počet shrnovacích drapáků
- pojistný tlakový ventil – VMP




AKTIVNÍ LESNÍ PLUH

AFP



YouTube

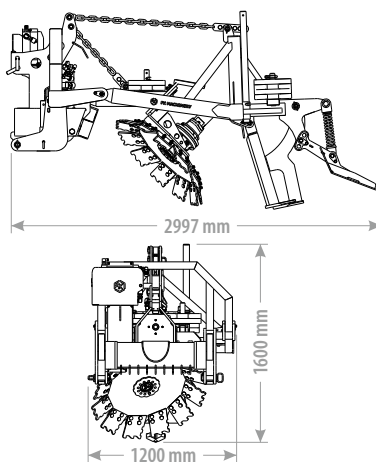

SPECIFIKACE

- orná brázda do hloubky 450 mm
- odpružení zadní brázdy
- dláto na zahrazení dna brázdy
- integrovaný hydraulický systém poháněný přes PTO
- nastavení šířky brázdy
- 150 kg závaží ve standardu
- odpružený kultivátor

MOŽNOSTI

- přidavná závaží

150 Kg ZÁVAŽÍ
VE STANDARDU

INTEGROVANÝ HYDRAULICKÝ
SYSTÉM POHÁNĚNÍ PTO

ODHRNOVACÍ TALÍŘ S BRÁZDY




KOŘENOVÝ VYTRHÁVAČ

URTR



YouTube

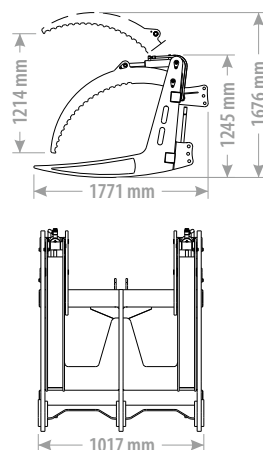

SPECIFIKACE

- vroubkované zuby pro lepší přilnavost
- 2 zesílené přítláčné zuby
- 2 hydraulické válce

MOŽNOSTI

- pojistný tlakový ventil – VMP



470 kg



SYPAČ PÍSKU

OBEČNÁ INFORMACE

Hlavní výhodou našich sypačů písku je jejich samonakládací funkce. Systém umožňuje velmi přesné dávkování sypaného materiálu díky plynulé regulaci otáčení hřídele odběru materiálu a přítlačné tyči, která umožňuje průchod větších frakcí. Součástí standardní výbavy je navíc plachta, která chrání materiál v kontejneru před povětrnostními vlivy, které by mohly ovlivnit jeho vlastnosti. Kovová mřížka uvnitř násypky chrání dávkovací systém před kameny nebo jinými nežádoucími velkými frakcemi, které se mohou nacházet v rozmetaném materiálu. Sypače písku mají vestavěné odstavné opěrné nožičky, které umožňují vertikální umístění stroje. Vyrábíme také sypače písku s konkrétními držáky určenými na nakladače a manipulatory, v takovém případě není namontován středový píst sypače.

SAND PADAWAN

SAND MASTER




SAMONAKLÁDACÍ SYSTÉM

NASTAVITELNÉ DÁVKOVÁNÍ

MŘÍŽKA

OCELOVÉ PRUŽINY POD GUMOVOU



SYPAČ PÍSKU SAND PADAWAN

SSP



≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,22 - 0,31 m³




120 bar - 35 l/min

SPECIFIKACE

- standardní uchycení pro tříbodový závěs TUZ kat. 0 i I
- samonakládací systém ovládaný z kabiny
- přesné dávkování na pevnou šířku
- nastavitelné dávkování
- mřížka oddělující větší frakce
- ocelové pružiny pod gumovou lištou pro větší frakce posypu
- krycí plachta
- ocelové kryty ložiskových uložení a ložisek

MOŽNOSTI

- LED osvětlení

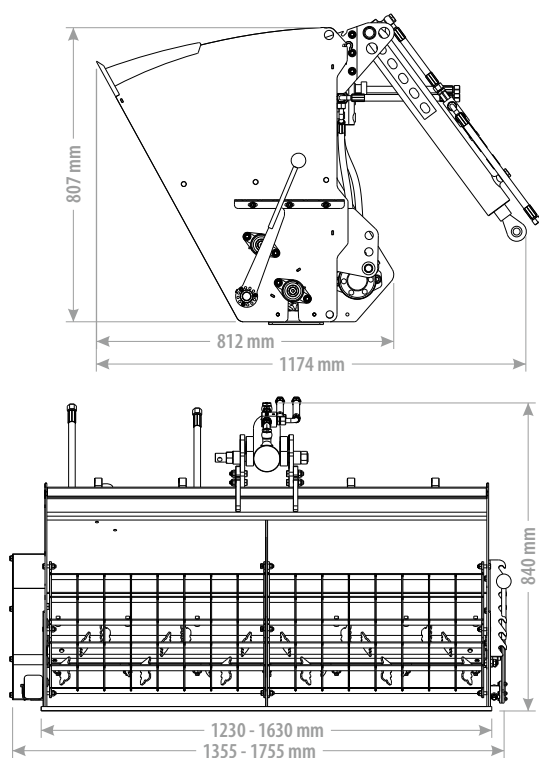

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	PRACOVNÍ ZÁBĚR
SSP120	135 cm	210 kg	0,22 m³	123 cm
SSP140	155 cm	230 kg	0,27 m³	143 cm
SSP160	175 cm	250 kg	0,31 m³	163 cm

SYPAČ PÍSKU SAND MASTER

SSM



≠ 8 mm



≠ 5 mm




1,2 - 1,8 m³



120 bar - 35 l/min

SPECIFIKACE

- standardní uchycení pro tříbodový závěs TUZ kat. II a III
- samonakládací systém ovládaný z kabiny
- přesné dávkování na pevnou šířku
- nastavitelné dávkování
- mřížka oddělující větší frakce
- ocelové pružiny pod gumovou lištou pro větší frakce posypu
- krycí plachta
- ocelové kryty ložiskových uložení a ložisek
- LED osvětlení

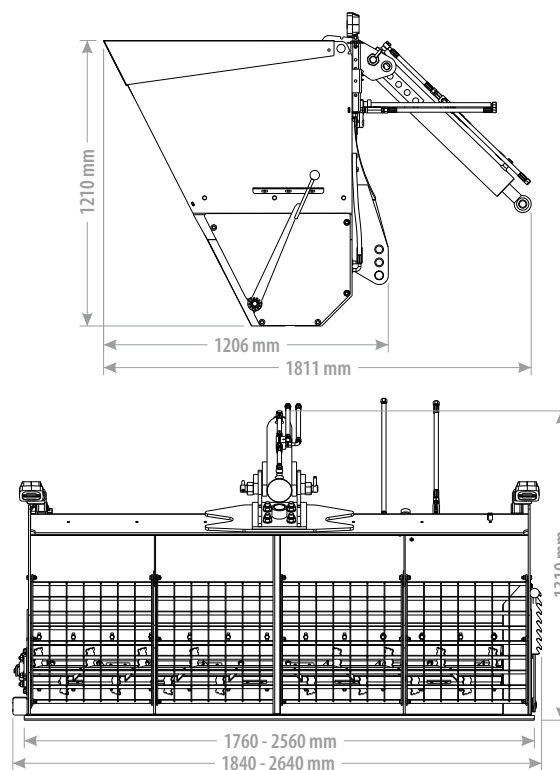

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	PRACOVNÍ ZÁBĚR
SSM160	184 cm	568 kg	1,20 m³	160 cm
SSM180	204 cm	610 kg	1,35 m³	180 cm
SSM200	224 cm	658 kg	1,50 m³	200 cm
SSM220	244 cm	718 kg	1,65 m³	220 cm
SSM240	264 cm	758 kg	1,80 m³	240 cm



SNĚŽNÉ PLUHY

SYPAC PÍSKU / SNĚŽNÉ PLUHY / ZADNÍ PLUHY

OBEČNÁ INFORMACE

Námi vyráběné sněžné pluhy jsou k dispozici v široké škále rozměrů, což usnadňuje přizpůsobení vhodného vybavení vašemu stroji. K dispozici jsou pluhy rovné i šípové, s možností naklonění pluhu o +/- 30 stupňů. Všechny jsou standardně vybaveny příčným a horizontálním kopírováním terénu. Pro snazší připojení příslušenství k vozidlům, nabízíme systém mnoha různých úchytů a rámců. Všechny pluhy mají protinárazovou pojistku pro případný střet s obrubníkem nebo jinou překážkou, která by mohla poškodit pluh. Nejlepšího výsledku při zimní údržbě dosáhnete v kombinaci se sypačem písku které jsou také v naší nabídce.



KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ

CPK




≠ 4 mm



≠ 4 mm



150x30

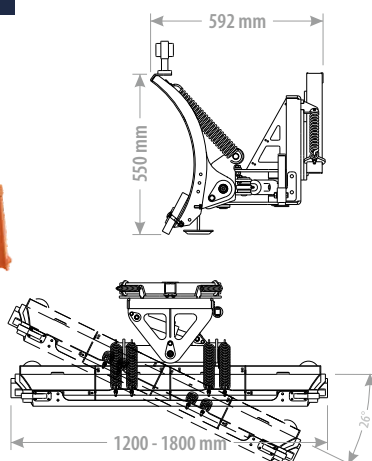

SPECIFIKACE

- profilovaná odhmovací deska
- hydraulické nastavení pluhu
- protinázrazová pružina odklápění pluhu
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 26°
- splazy ve standardu

MOŽNOSTI

- LED osvětlení

KOMUNÁLNÍ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO

CPKV




≠ 4 mm



≠ 4 mm



150x30

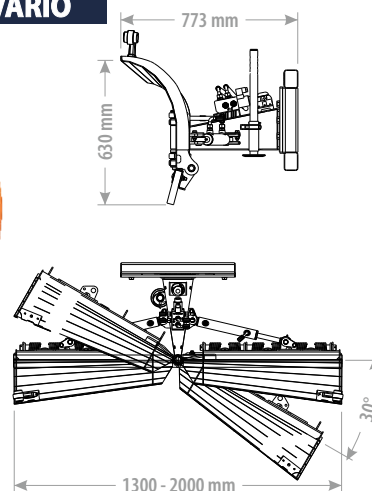

SPECIFIKACE

- hydraulické nastavení křídel pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 30°

MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m
- splazy od šířky 1,8 m.
- Dálkové ovládání, napájecí napětí 12/24 V DC

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPKV130	130 cm	120 kg	114 - 132 cm
CPKV150	150 cm	129 kg	134 - 152 cm
CPKV180	180 cm	149 kg	164 - 182 cm
CPKV200	200 cm	159 kg	184 - 202 cm

LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ

CPLH




≠ 6 mm



≠ 4 mm



150x30

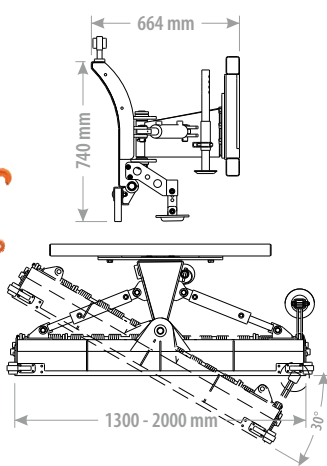

SPECIFIKACE

- profilovaná odhmovací deska
- hydraulické ovládání pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 30°

MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m
- splazy od šířky 1,8 m

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPLH130	130 cm	125 kg	117 - 131 cm
CPLH150	150 cm	143 kg	132 - 151 cm
CPLH180	180 cm	163 kg	161 - 184 cm
CPLH200	200 cm	192 kg	176 - 201 cm

LEHKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO

CPLV




≠ 6 mm



≠ 4 mm



150x30

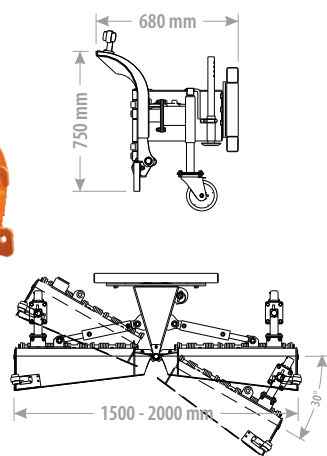

SPECIFIKACE

- hydraulické nastavení křídel pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 30°

MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- nastavitelná opěrná kola od šířky 1,8 m
- splazy od šířky 1,8 m.
- nástavec
- Dálkové ovládání, napájecí napětí 12/24 V DC

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPLV150	150 cm	141 kg	133 - 151 cm
CPLV180	180 cm	173 kg	156 - 180 cm
CPLV200	200 cm	180 kg	173 - 201 cm





SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ROVNÝ

CPSH



YouTube



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

SPECIFIKACE

- profilovaná odhmovací deska
- hydraulické ovládání pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 30°



MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- opěrná kola
- splazy

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPSH200	200 cm	284 kg	177 - 202 cm
CPSH220	220 cm	311 kg	194 - 221 cm
CPSH260	260 cm	337 kg	224 - 260 cm
CPSH290	290 cm	370 kg	258 - 294 cm

SNĚŽNÝ PLUH STANDARDNÍ ŠÍPOVÝ VARIO

CPSV



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

SPECIFIKACE

- hydraulické ovládání pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 26°



MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- opěrná kola
- splazy
- Dálkové ovládání, napájecí napětí 12/24 V DC

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPSV200	200 cm	318 kg	186 - 202 cm
CPSV220	220 cm	326 kg	197 - 222 cm
CPSV260	260 cm	371 kg	238 - 263 cm
CPSV290	290 cm	401 kg	252 - 291 cm

TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ROVNÝ

CPCH



≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50

SPECIFIKACE

- profilovaná odhmovací deska
- hydraulické nastavení pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 27°




MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- opěrná kola
- splazy

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPCH260	260 cm	479 kg	227 - 261 cm
CPCH290	290 cm	510 kg	275 - 294 cm
CPCH330	330 cm	544 kg	290 - 330 cm

TĚŽKÝ SNĚŽNÝ PLUH ŠÍPOVÝ VARIO

CPCV

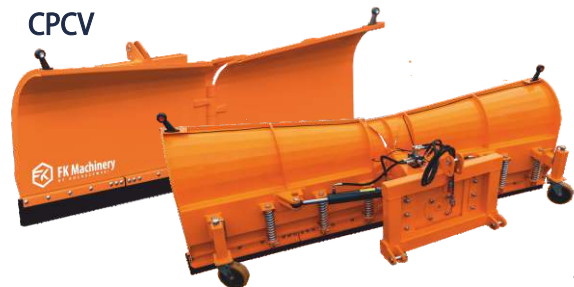

≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50

SPECIFIKACE

- hydraulické nastavení křídel pluhu
- protinázrazová pojistka - sklopný břit
- kopírování terénu
- úhel natočení vpravo a vlevo 30°

MOŽNOSTI

- LED osvětlení
- opěrná kola
- splazy
- dálkové ovládání, napájecí napětí 12/24 V DC

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
CPCV260	260 cm	453 kg	228 - 261 cm
CPCV290	290 cm	474 kg	254 - 294 cm
CPCV330	330 cm	515 kg	291 - 331 cm

OBEČNÉ INFORMACE

Sněžné pluhu řady FALCON a X-WING představují špičkové pracovní příslušenství nejvyšší výkonnostní třídy dostupné na trhu.

Konstrukce radlice s agresivním zakřivením umožňuje velmi efektivní odhazování sněhu a zajišťuje vysoký pracovní výkon i v náročných podmínkách.

Gumový břit s možností otočení umožňuje maximální využití jeho životnosti a snižuje provozní náklady.

Standardní výbavou těchto modelů je autonomní hydraulický systém. Elektrický agregát 24V pohání hydraulické čerpadlo, díky čemuž není nutný zásah do hydraulického systému nosného vozidla.

Ovládání pluhu probíhá přímo z kabiny pomocí ovládací jednotky, což zajišťuje komfortní a přesnou práci.


Připojení pluhu je řešeno pomocí upínací desky ve standardu UNIMOG. Díky vlastnímu napájení může obsluha připojit pluh samostatně bez nutnosti další pomoci.

Kopírování terénu je zajištěno integrovaným plovoucím režimem hydrauliky a centrálně uloženým otočným bodem radlice, což umožňuje sledování terénu jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

Pluhu řady FALCON a X-WING jsou určeny pro profesionální uživatele, kteří očekávají maximální spolehlivost a efektivitu práce.

SNĚŽNÝ PLUH FALCON

PH

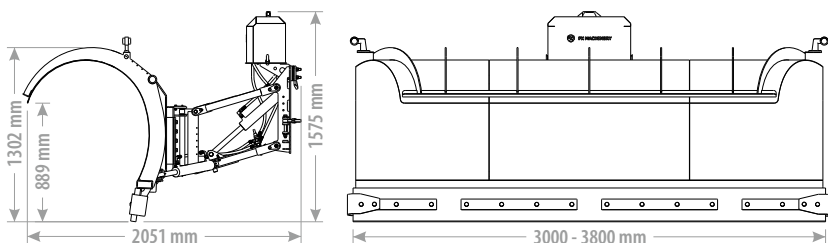

SPECIFIKACE

- hydraulický systém s olejovým čerpadlem
- systém odpružení
- upínací deska ve standardu UNIMOG
- úhel natočení 33,5°


MOŽNOSTI

- LED silniční světlomety

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
PH30	300 cm	600 kg	243-300cm
PH33	330 cm	624 kg	263-330cm
PH35	350 cm	660 kg	293-350cm
PH38	380 cm	696 kg	323-380cm

SNĚŽNÝ PLUH X-WING

PJ

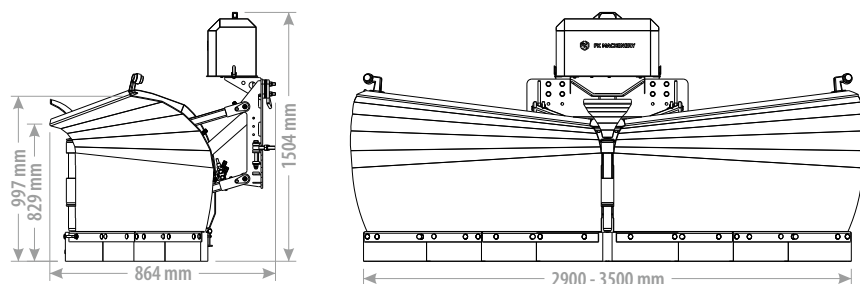

SPECIFIKACE

- hydraulický systém s olejovým čerpadlem
- systém odpružení
- upínací deska ve standardu UNIMOG
- úhel natočení 28,5°

MOŽNOSTI

- LED silniční světlomety

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	ŠÍŘKA PRACOVNÍ
PJ29	290 cm	575 kg	252-290cm
PJ33	330 cm	615 kg	292-330cm
PJ35	350 cm	640 kg	312-350cm


PRO Line

SYPAČ PÍSKU / SNĚŽNÉ PLUHY / ZADNÍ PLUHY


DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SYSTÉMY ZVEDÁNÍ


CSUM

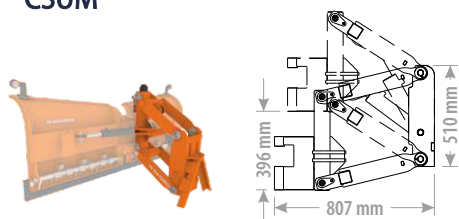

CSUS

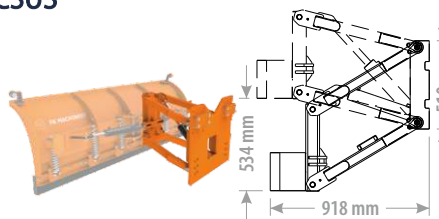

CSUC

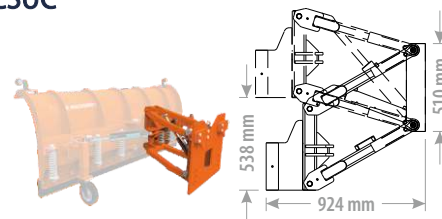

PRO LEHKÉ SNĚŽNÉ PLUHY

- hydraulické zvedání
- rozsah zdvihu 396 mm



PRO STANDARDNÍ SNĚŽNÉ PLUHY

- hydraulické zvedání
- rozsah zdvihu 500 mm


PRO TĚŽKÉ SNĚŽNÉ PLUHY

- hydraulické zvedání
- rozsah zdvihu 538 mm



RÁMY

COMBI TUZ
KAT. I i II, EURO

EURO



TUZ KAT. II

POD RŮZNÁ
UCHYCENÍS OTVORY PRO
PŘÍŠROBOVÁNÍ
UCHYCENÍ


SPECIFIKACE

- horizontální a vertikální kopírování terénu

Máme v nabídce mnoho dalších rámců, jsme schopni přizpůsobit téměř každé uchycení pro naše sněžné pluhy.


UNIVERZÁLNÍ SPLAZ

SPWS160/50




- užití pro modely CPK, CPKV, CPLH, CPLV
- průměr kola 160 mm
- šířka kola 50 mm
- rozsah nastavení 145 mm

SPWS200/40



- užití pro modely CPHS, CPVS
- průměr kola 200 mm
- šířka kola 40 mm
- rozsah nastavení 130 mm


SPWS200/60



- užití pro modely CPCH, CPCV
- průměr kola 200 mm
- šířka kola 60 mm
- rozsah nastavení 130 mm

SPLAZ KOMUNÁLNÍHO PLUHU


SU2



- užití pro komunální pluh

UNIVERZÁLNÍ SPLAZ

SU1



- užití pro lehké, standardní a těžké pluhy

TYPY BŘITŮ PRO SNĚŽNÉ PLUHY



- gumový břit: 150x30, 175x50
- ocelový břit z oceli HB500: 150x12, 175x16, 175x18
- polyuretanový břit: 150x30

LED



- osvětlení LED

SUPER LEHKÝ ZADNÍ MECHANICKÝ PLUH

CZTSL





≠ 6 mm



≠ 5 mm



100x12



SPECIFIKACE

- nastavení úhlu vpravo/vlevo
- nastavení výšky kol
- třibodový závěs kat. I, 0
- břit z oceli HB500
- odstavňá noha

INDEX ŠÍŘKA HMOTNOST

CZTSL160 160 cm 190 kg

LEHKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH

CZTLH





≠ 6 mm



≠ 5 mm



130x12



SPECIFIKACE

- nastavení úhlu vpravo/vlevo
- nastavení výšky kol
- třibodový závěs kategorie II
- břit z oceli HB500
- odstavňá noha

MOŽNOSTI

- mechanická verze

INDEX ŠÍŘKA HMOTNOST

CZTLH180 180 cm 303 kg

CZTLH210 210 cm 336 kg

CZTLH240 240 cm 347 kg

CZTLH270 270 cm 351 kg

TĚŽKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ PLUH

CZTCH





≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12



SPECIFIKACE

- nastavení úhlu vpravo/vlevo
- nastavení výšky kol
- třibodový závěs kategorie II
- břit z oceli HB500
- profilovaná odhmovací deska

MOŽNOSTI

- mechanická verze
- hydraulický akumulátor tlaku

INDEX ŠÍŘKA HMOTNOST

CZTCH240 240 cm 600 kg

CZTCH270 270 cm 630 kg

CZTCH300 300 cm 665 kg

TĚŽKÝ ZADNÍ HYDRAULICKÝ POLOHOVACÍ PLUH

CZTCW





≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12



SPECIFIKACE

- nastavení úhlu vpravo/vlevo
- nastavení výšky kol
- třibodový závěs kat. II
- břit z oceli HB500
- profilovaná odhmovací deska
- horizontální nastavení
- horizontální vychýlení o 7°

MOŽNOSTI

- hydraulický akumulátor tlaku

INDEX ŠÍŘKA HMOTNOST

CZTCW180 180 cm 590 kg

CZTCW240 240 cm 630 kg

CZTCW270 270 cm 656 kg

CZTCW300 300 cm 681 kg





MÍCHAČE

OBCENÁ INFORMACE

Míchače se používají k míchání betonu, hnojiv, osiv a dalších sypkých materiálů. Naše míchače se vyznačují rozmanitostí převodů pohonu. Kromě toho vzniklo mnoho možností konfigurace pro jednotlivé modely. Lze připravit prakticky jakoukoli kombinaci výbavy míchačích zařízení. Množství možností vám tedy umožní zrychlit a zefektivnit vaši práci.

HYDRAULICKÝ



PTO



KOMBI




ELEKTRICKÝ



MÍCHAČ S POHONEM PTO 600

UBCM600


- 69 ot/min
- 7,75:1
- 466 kg
- $\neq 5$ mm
- $\neq 6$ mm
- 0,6 m³

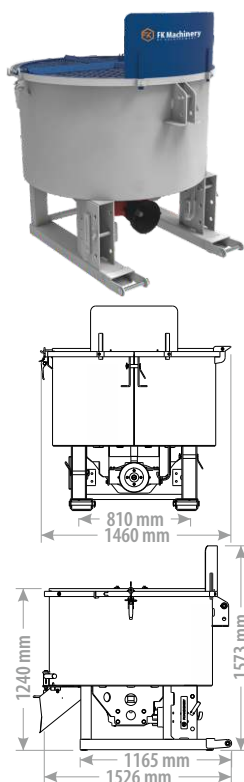

MÍCHAČ S POHONEM PTO 800

UBCM800


- 69 ot/min
- 7,75:1
- 581 kg
- $\neq 5$ mm
- $\neq 6$ mm
- 0,8 m³

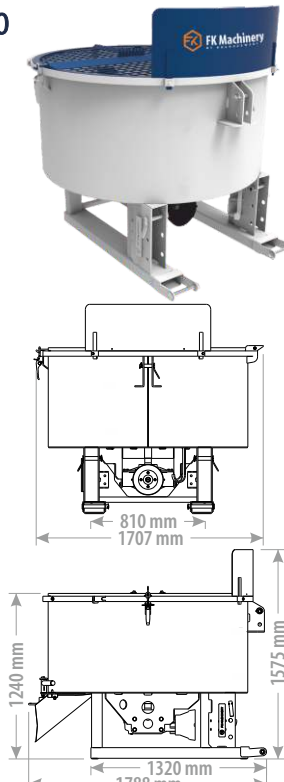

MÍCHAČ S POHONEM PTO 1200

UBCM1200

- 50 ot/min
- 10,8:1
- 830 kg
- $\neq 6$ mm
- $\neq 8$ mm
- 1,2 m³

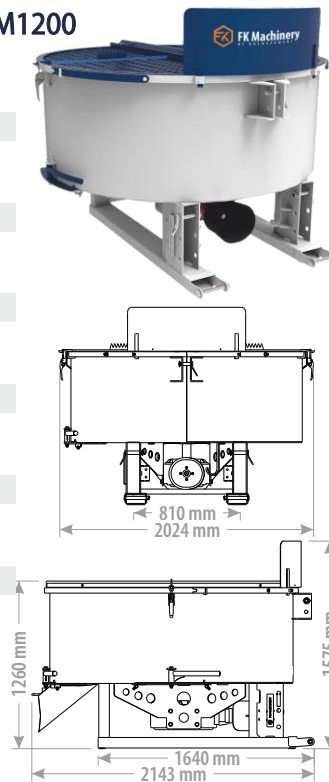

SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- otvory pro paletizační vidle

SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- otvory pro paletizační vidle

SPECIFIKACE


- tříbodový závěs kat. II
- otvory pro paletizační vidle
- standardně 2 skluzy

MOŽNOSTI ○ samonakládací lopata ○ směrový skluz

MÍCHAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 600

UBCH600

- 35 ot/min
- 912 Nm
- 511 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 5 mm
- ≠ 8 mm
- 0,6 m³

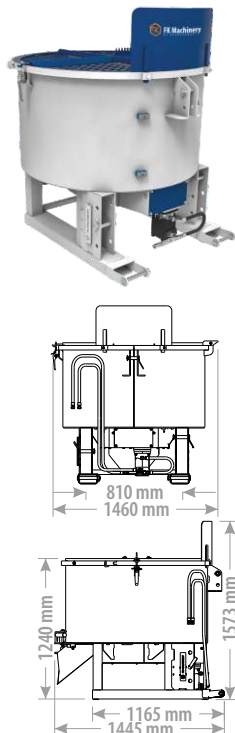

SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- hydromotor ALSG6 400cc
- otvory pro paletizační vidle
- doporučený průtok oleje 60-80 l/min (max 120 l/min)


MOŽNOSTI

- samonakládací lopata
- směrový skluz

MÍCHAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 800

UBCH800

- 35 ot/min
- 912 Nm
- 589 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 5 mm
- ≠ 8 mm
- 0,8 m³

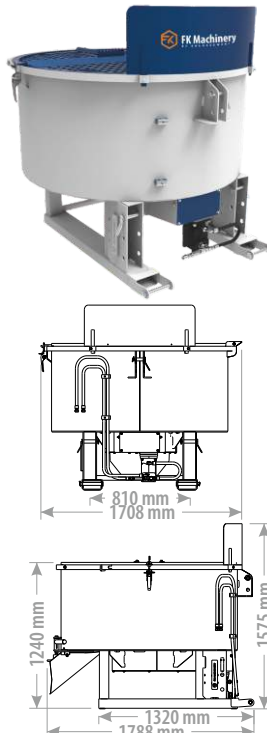


SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- hydromotor ALSG6 400cc
- otvory pro paletizační vidle
- doporučený průtok oleje 60-80 l/min (max 120 l/min)

MÍCHAČ S HYDRAULICKÝM POHONEM 1200

UBCH1200

- 35 ot/min
- 912 Nm
- 789 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 6 mm
- ≠ 8 mm
- 1,2 m³

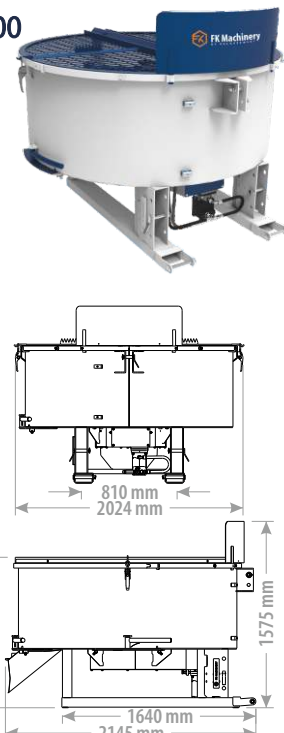

SPECIFIKACE


- tříbodový závěs kat. II
- hydromotor ALSG6 400cc
- otvory pro paletizační vidle
- doporučený průtok oleje 60-80 l/min (max 120 l/min)
- standardně 2 skluzy

MÍCHAČE

MÍCHAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 600

UBCHM600

- 35 ot/min
- PTO
- 69 ot/min
- 912 Nm
- 510 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 5 mm
- ≠ 6 mm
- 0,6 m³

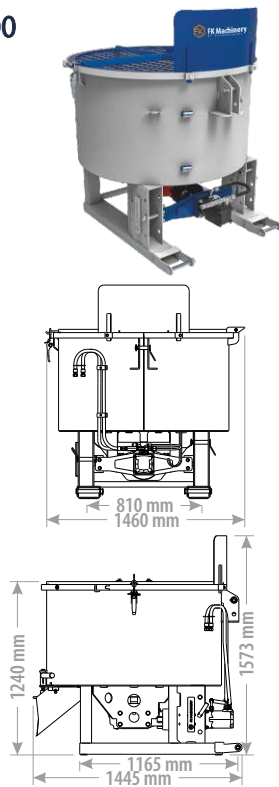

SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- otvory pro paletizační vidle
- motor ALSG6 400cc
- doporučený průtok oleje 60-80 l/min (max 120 l/min)
- možnost pohonu hydromotorem nebo PTO


MOŽNOSTI

- samonakládací lopata
- směrový skluz

MÍCHAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 800

UBCHM800


- 35 ot/min
- PTO
- 69 ot/min
- 912 Nm
- 581 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 5 mm
- ≠ 6 mm
- 0,8 m³

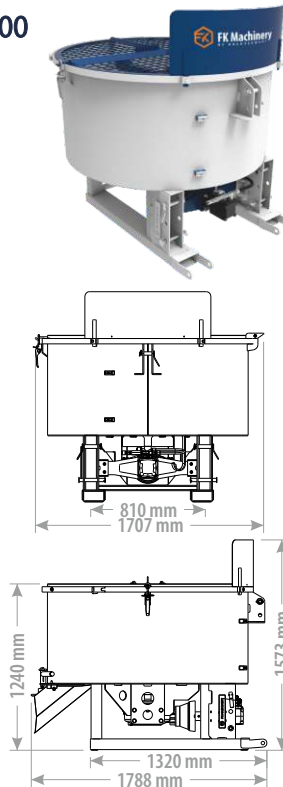

MÍCHAČ KOMBI (PTO A HYDROMOTOR) 1200

UBCHM1200

- 35 ot/min
- PTO
- 50 ot/min
- 912 Nm
- 876 kg
- 180 bar - 65 L/min
- ≠ 6 mm
- ≠ 8 mm
- 1,2 m³


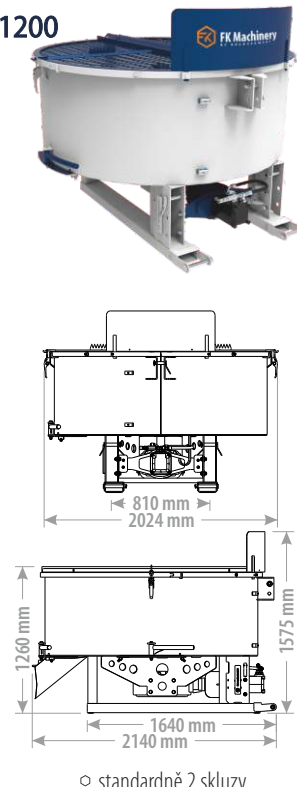


- standardně 2 skluzy



MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600

UBCE600

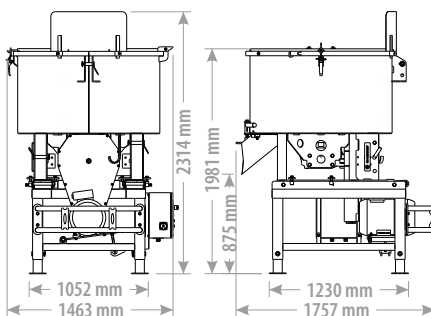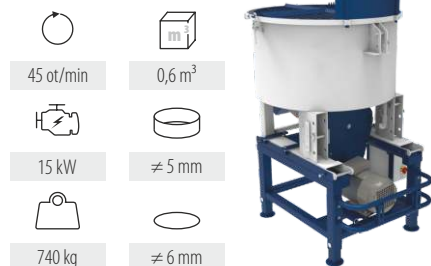

SPECIFIKACE


- tříbodový závěs kat. II
- motor 11 kW 960 ot/min
- otvory pro paletizační vidle
- míchač namontovaný na ocelovém rámu

MOŽNOSTI

- motor SIEMENS
- frekvenční měnič
- samonakládací lopata
- směrový skluz

MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800

UBCE800

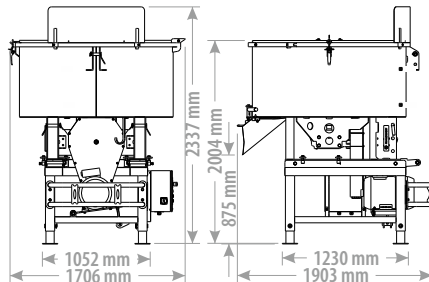


SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- motor 15 kW 1400 ot/min
- otvory pro paletizační vidle
- míchač namontovaný na ocelovém rámu

MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 1200

UBCE1200

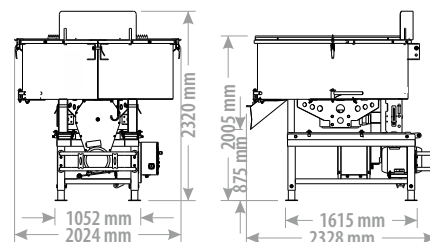


SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- motor 18,5 kW 1.400 ot/min
- otvory pro paletizační vidle
- míchač namontovaný na ocelovém rámu
- standardně 2 skluzy

NÍZKÝ MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 600

UBCEN600

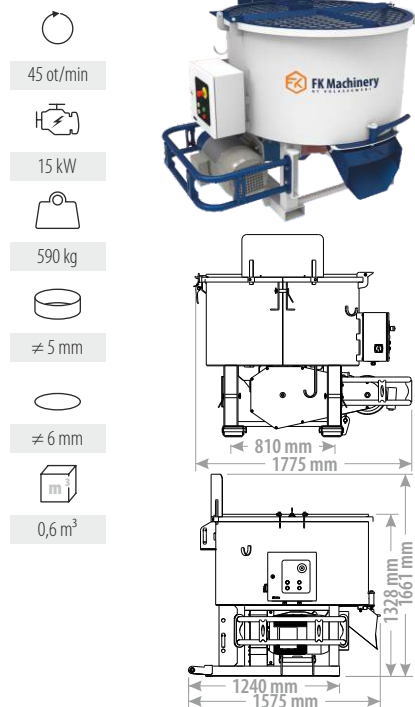

SPECIFIKACE


- tříbodový závěs kat. II
- motor 15 kW 1400 ot/min
- otvory pro paletizační vidle

MOŽNOSTI

- motor SIEMENS
- frekvenční měnič
- samonakládací lopata
- směrový skluz

NÍZKÝ MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 800

UBCEN800

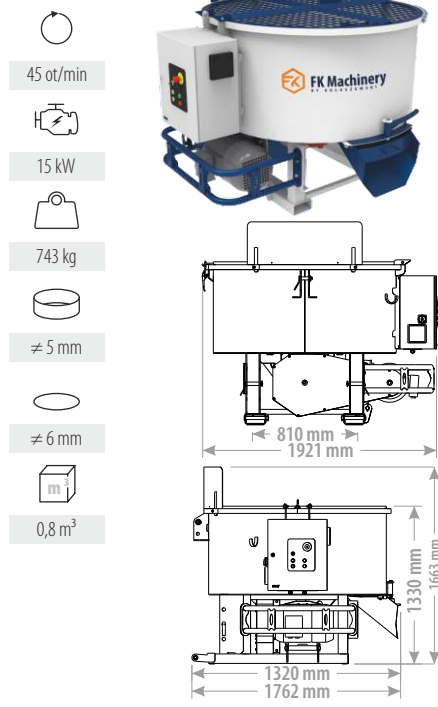


SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- motor 15 kW 1.400 ot/min
- otvory pro paletizační vidle

NÍZKÝ MÍCHAČ S ELEKTRICKÝM MOTOREM 1200

UBCEN1200

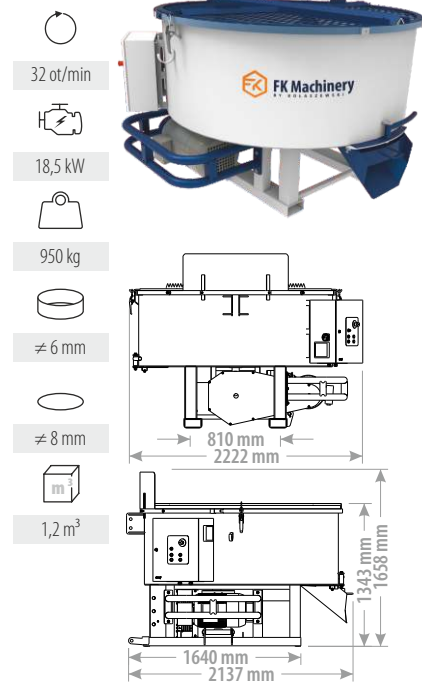

SPECIFIKACE

- tříbodový závěs kat. II
- motor 18,5 kW 1.400 ot/min
- otvory pro paletizační vidle
- standardně 2 skluzy

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 600

600S



219 kg



0,23 m³

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 800

800S



229 kg



0,27 m³

SAMONAKLÁDACÍ LOPATA 1200




1200S



256 kg



0,32 m³

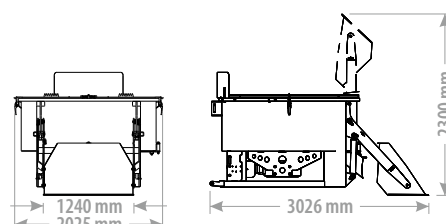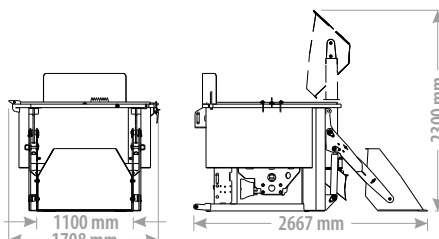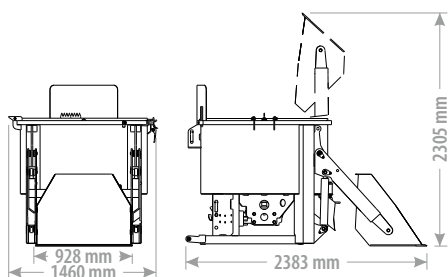

SPECIFIKACE

- samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce

SPECIFIKACE

- samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce

SPECIFIKACE

- samonakládací funkce jako doplňková výbava pro všechny modely míchačů
- 2 hydraulické válce


DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RŮZNÉ TYPY MÍCHACÍCH LOPATEK

STANDARD LOPATKA




LOPATKA PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ



ŠKRABKOVÁ LOPATKA




PŘÍDAVNÁ Klapka VÝPUSTI



- otevírání klapky bez nutnosti opustit kabinu
- různé možnosti otevírání klapky výpusti

NASTAVITELNÝ ŽLAB




STANDARD - (550 mm)

DLOUHÝ - (1100 mm)

- horizontální a vertikální nastavení umožňuje přesnější vykládku materiálu

HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ Klapky VÝPUSTI



- otevírání klapky bez nutnosti opustit kabinu
- různé možnosti otevírání klapky výpusti

ELEKTROMOTORY

11 KW
971 ot/min

15 KW
1463 ot/min

18 KW
1467 ot/min

22 KW
1472 ot/min



25 A

35 A

50 A

50 A

RŮZNÉ VELIKOSTI ŘEMENIC



- různé rozměry kladkových kol umožňují zvýšení míchacího výkonu



MÍCHACÍ LOPATA NA BETON

OBEČNÁ INFORMACE

Míchací lopata na beton UCMB byla navržena pro práci na stavbách, kde je omezený přístup k elektrické energii a zároveň je požadováno přesné zpracování menších objemů betonu. Významnou úsporu času i nákladů přináší možnost transportu namíchaného materiálu přímo z libovolného místa na stavbě. Dávkování usnadňuje hydraulicky ovládaná výsypná klapka a volitelná výsypná hadice.

Míchací lopata je poháněna hydraulicky a může pracovat s jakýmkoli nosičem vybaveným vlastním hydraulickým systémem.

Prodloužená přední spodní část s břittem umožňuje snadné nabírání kameniva přímo z hromady, čímž se výrazně urychluje proces přípravy směsi.

Otevíratelný ochranný kryt vybavený zuby pro roztržení pytlů umožňuje rychlé a bezpečné přidávání suchých složek do betonové směsi.

Konstrukce lopaty je standardně vybavena integrovanými profily, pro které jsou k dispozici speciální upínací prvky, což výrazně rozšiřuje možnosti připojení k různým nosičům.

MÍCHACÍ LOPATA NA BETON

UCMB



YouTube



≠ 12 mm




≠ 8 mm



0,44-0,68 m³



180 bar - 40 l/min

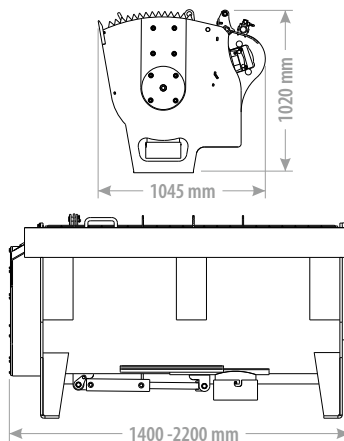

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 150x20 mm
- zesílení dna ≠ 15 mm
- elektrohydraulický rozvaděč
- míchací šnekový rotor z oceli HB400
- masivní rošt proti kamenům
- doporučený průtok oleje 40 l/min
- třetí hadice pro volné vypouštění oleje

MOŽNOSTI

- kryt proti střikání
- výpustná hadice o délce 1500 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	PRACOVNÍ ZÁBĚR
UCMB140	140 cm	593 kg	0,44 m ³	118 cm
UCMB170	170 cm	672 kg	0,53 m ³	145 cm
UCMB200	200 cm	750 kg	0,62 m ³	178 cm
UCMB220	220 cm	794 kg	0,68 m ³	198 cm

TĚSNĚNÍ



Ložiska chráněná těsněním

VÝSYPNÁ Klapka



Hydraulicky ovládaná výsypná klapka

MÍCHADLO



Profilované míchadlo z oceli HB500

VÝSYPNÁ HADICE



Volitelná výsypná hadice libovolné délky



OBEČNÁ INFORMACE

Zametače jsou určeny k odstraňování nečistot z ulic, náměstí, chodníků, parkovišť nebo jiných zpevněných ploch. Široká škála modelů a velké množství výbav umožňuje uživateli nakonfigurovat stroj podle vlastních potřeb. Po příslušné úpravě zametače je v závislosti na modelu možné zametat sněh v zimě. Zametací stroje mají plovoucí systém, který jim umožňuje sledovat terén dle typu zavěšení nakladače nebo paletizačních vidlí. Přesné nastavení výšky maximalizuje výkon zametání a optimalizuje opotřebení pracovních součástí. Systém montážního rámu umožňuje připojit stroj prakticky k jakémukoli modelu nakladače nebo traktoru. Díky použití vyrovnávacích pružin se rám a celá pracovní sestava neustále vyrovnávají, což zvyšuje komfort připojování a odpojování stroje i samotné práce. Průměr hlavního kartáče je 525 mm.

HLAVNÍ KARTÁČE



VÁLEC PPN + DRÁT
polypropylen + vlnitý drát



VÁLEC PPN
polypropylen



YouTube

OVLÁDANÁ SBĚRNÁ VANA



Nádrž umožňuje sbírat odpad a poté jej přesunout a vysypat na požadované místo. Kontaktní místo sběrné nádrže se zemí je zakončeno polyuretanovým břitem, který nepoškozuje povrch. K dispozici jsou verze s mechanickým a hydraulickým vyprazdňováním nádrže.

BOČNÍ KARTÁČ



Boční kartáč je určen k zametání nečistot do pracovní oblasti hlavního kartáče, například zpod zdi nebo obrubníku. Má všestranné nastavení a odpružené rameno, které se poddává vlivem nárazu na překážky, čímž se minimalizuje možnost poškození.

SADA PRO KROPENÍ



Kropení zametané plochy výrazně snižuje prašnost a zvedání prachu. To je mimořádně důležité při zametání uvnitř budov, kde by různé typy instalací neměly být vystaveny prachu. Trysky umožňují regulaci proudu a kontrolu oblasti postřiku. Postřiková rampa s osazenými tryskami a bezúkapovými ventily se dá ovládat z místa tažného prostředku. Na nádrži s vodou o objemu 175 l je připevněno čerpadlo s elektrickým pohonem 12 V přes zásuvku tažného prostředku. Důležitým aspektem je také umístění a směr držáků trysek vpředu, což dává lepší výsledky při snižování prašnosti.




SPECIFIKACE

- kopírování terénu
- opěrná kola Ø 200
- kapsy na paletizační vidle s aretací
- nastavení pracovního úhlu
- plynulé nastavení výšky kartáče
- univerzální drátěný – polypropylenový kartáč

- odpadní nádrž (mech. nebo hydr. ovládání)*¹
- kontrolní poklopy ve sběrné nádrži *¹
- Boční kartáč (levý nebo pravý)*²
- Systém kropení vodou *³
- Nádrž na vodu 175 l *³

* 1 - Verze TANK 2 - Verze BRUSH 3 - Verze HYDRO

MINI BASIC



CY120-K



266 kg




150bar - 25L/min

CY150-K



280 kg

BASIC

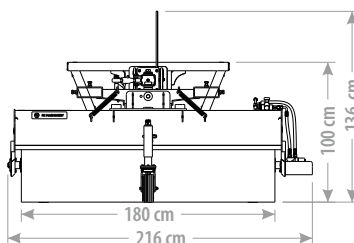

CY180-K




321 kg



150bar - 25L/min

MAXI BASIC

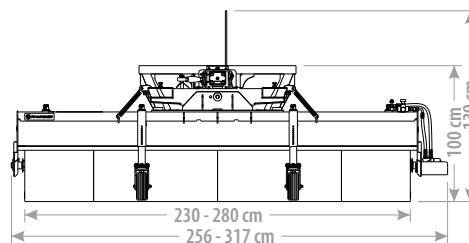

CY230-K



368 kg




150bar - 25L/min

CY280-K



395 kg

MINI TANK



CY120-J



360 kg




150bar - 25L/min

CY150-J



375 kg

TANK



CY180-J




415 kg



150bar - 25L/min

MAXI TANK

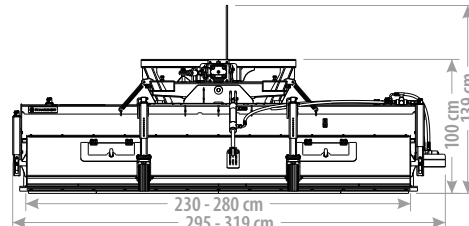

CY230-J



470 kg




150bar - 25L/min

CY280-J



595 kg

MINI TANK BRUSH

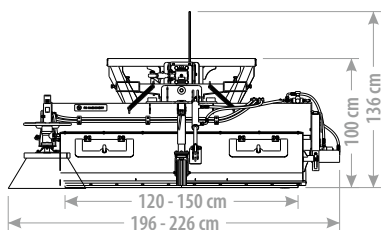

CY120-B



390 kg




150 bar - 35 L/min

CY150-B



405 kg

TANK BRUSH



CY180-B




446 kg



150 bar - 35 L/min

MAXI TANK BRUSH

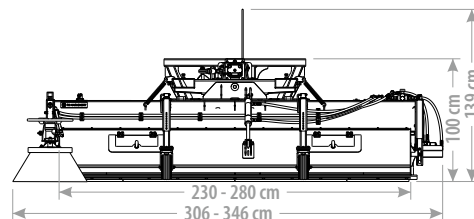

CY230-B



500 kg




150 bar - 35 L/min

CY280-B



645 kg

MINI TANK BRUSH HYDRO



CY120-A



436 kg




150 bar - 35 L/min

CY150-A



461 kg

TANK BRUSH HYDRO

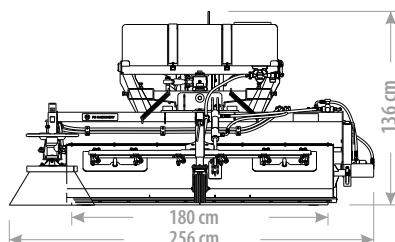

CY180-A




487 kg



150 bar - 35 L/min

MAXI TANK BRUSH HYDRO

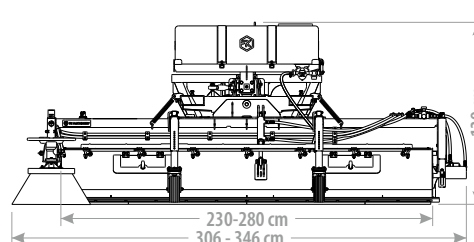

CY230-A



532 kg



150 bar - 35 L/min

CY280-A



690 kg




LUČNÍ BRÁNY

ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ



YouTube

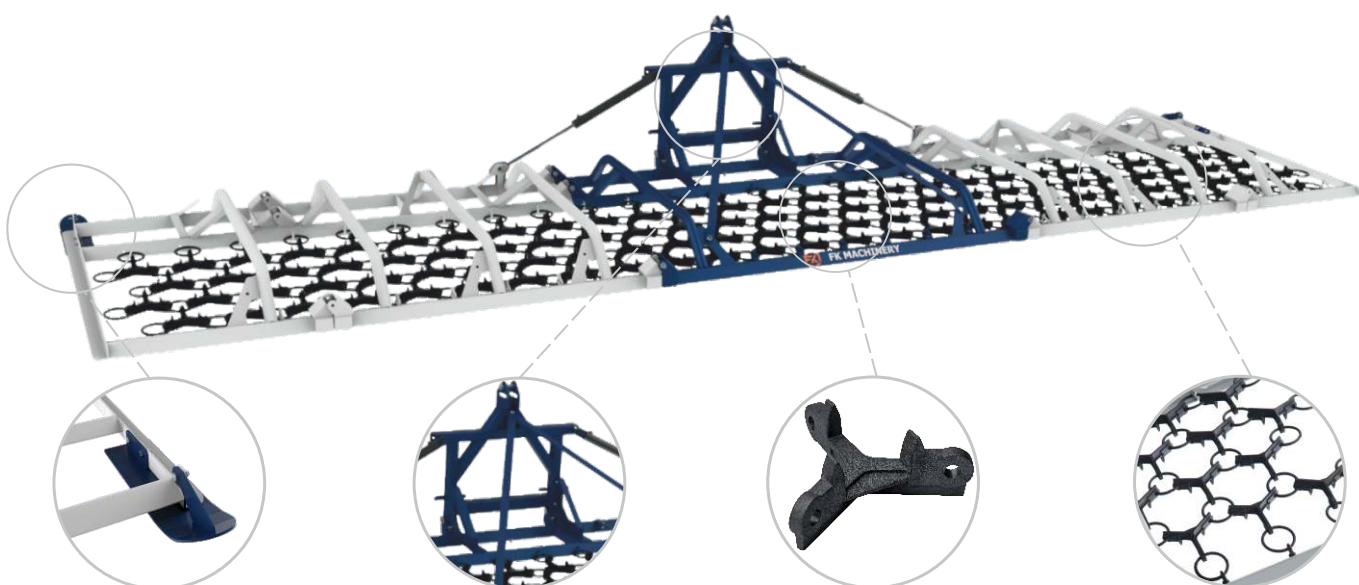

VYMĚNITELNÉ SPLAZY

NASTAVITELNÝ
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS KAT. II

OBOUSTRANNÁ PRACOVNÍ
TĚLESA TYPU COMBI

4 ŘADY PRACOVNÍCH TĚLES



LUČNÍ BRÁNY 4 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ



WPH40



6,88 m²



480 kg

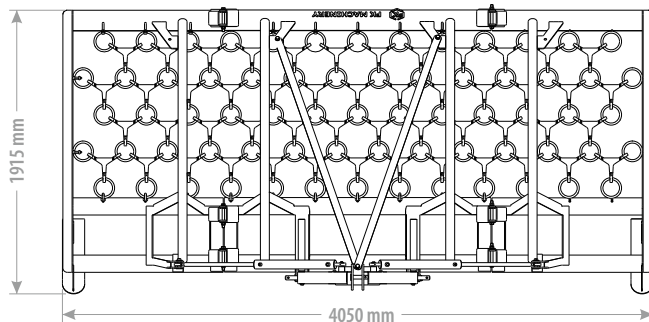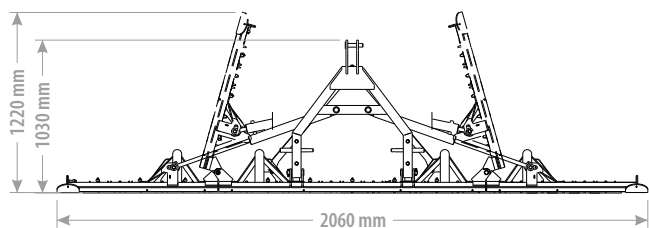

LUČNÍ BRÁNY 5,1 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ



WPH51



9,2 m²



570 kg

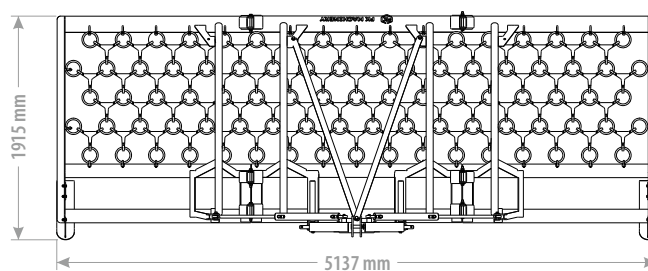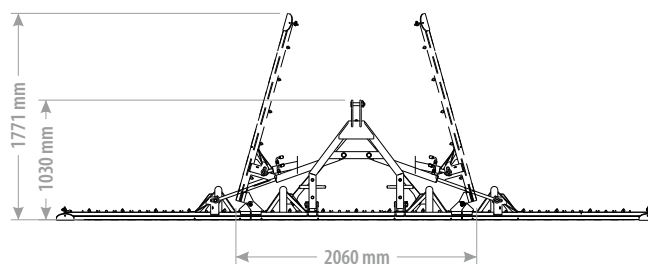

LUČNÍ BRÁNY 6,3 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ



WPH63



12,73 m²



702 kg

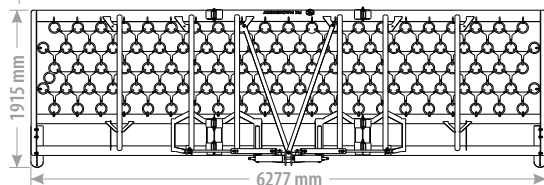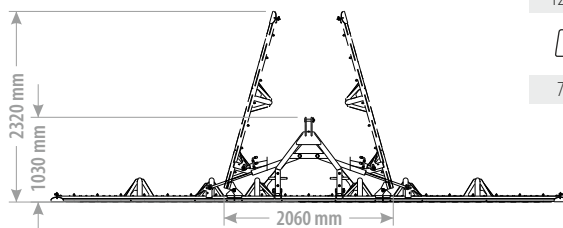

LUČNÍ BRÁNY 8 m - ČTYŘŘADÉ HYDRAULICKÉ



WPH80



17,84 m²



885 kg

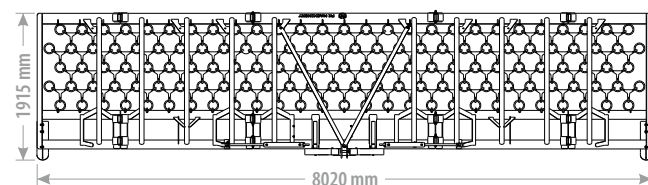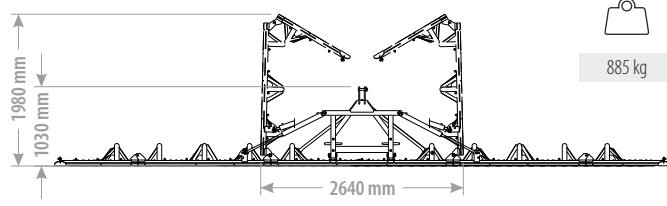

SPECIFIKACE



- oboustranná pracovní tělesa typu COMBI
- vyměnitelné splazy
- hydraulické skládání (2 válce)
- 4 řady pracovních těles
- rám z oceli S355
- nastavitelný tříbodový závěs kat. II
- rovnací lišta $\neq 8$ mm
- zesílení tříbodového závěsu
- WPH80 - hydraulický zámek VBPDE

MOŽNOSTI

- laserem řezané brány

LITÉ ŽELEZO

LASEREM ŘEZANÉ






BAGROVACÍ LŽÍCE



BAGROVACÍ LŽÍCE

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 1-1,9T

EBA

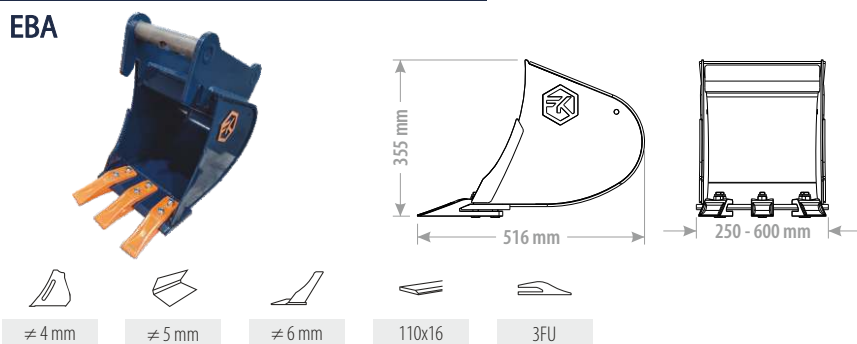


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 5 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 4 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBA025	250 mm	29 kg	22 L	3
EBA03	300 mm	31 kg	27 L	3
EBA04	400 mm	35 kg	39 L	3
EBA05	500 mm	41 kg	50 L	4
EBA06	600 mm	47 kg	62 L	5

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 1,9-2,6T

EBB

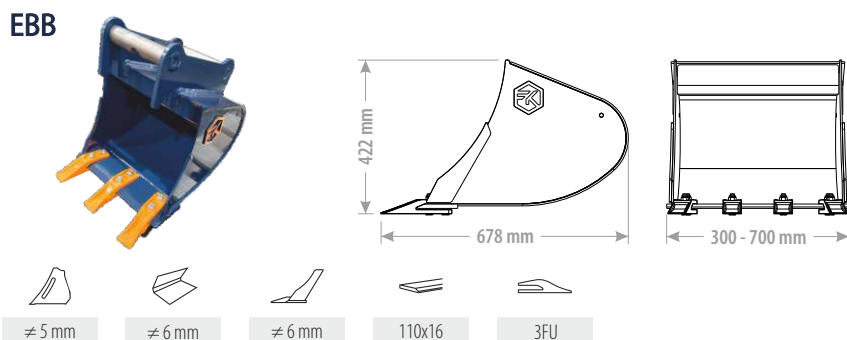


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBB03	300 mm	41 kg	42 L	3
EBB04	400 mm	46 kg	61 L	3
EBB05	500 mm	52 kg	77 L	4
EBB06	600 mm	57 kg	99 L	5
EBB07	700 mm	63 kg	114 L	5

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 2,6-3,5T

EBC

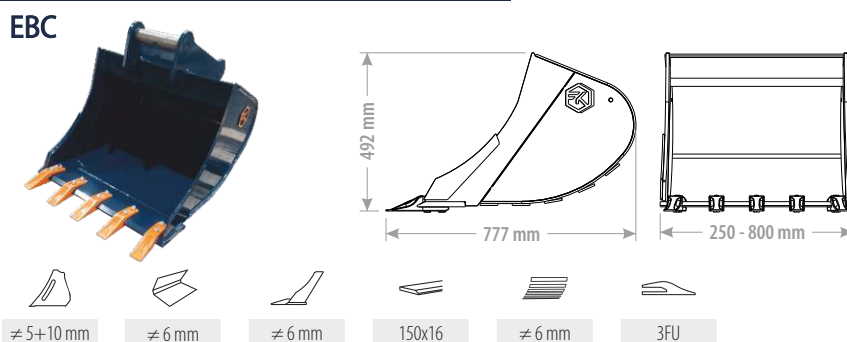


SPECIFIKACE

- model se zuby - 3FU
- zesílení rámu z oceli S355 J2 $\neq$ 6
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq$ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBC025	250 mm	54 kg	40 L	3
EBC03	300 mm	59 kg	52 L	3
EBC04	400 mm	70 kg	76 L	3
EBC05	500 mm	81 kg	100 L	4
EBC06	600 mm	91 kg	127 L	5
EBC07	700 mm	101 kg	151 L	5
EBC08	800 mm	110 kg	177 L	6

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 3,5-5T

EBD

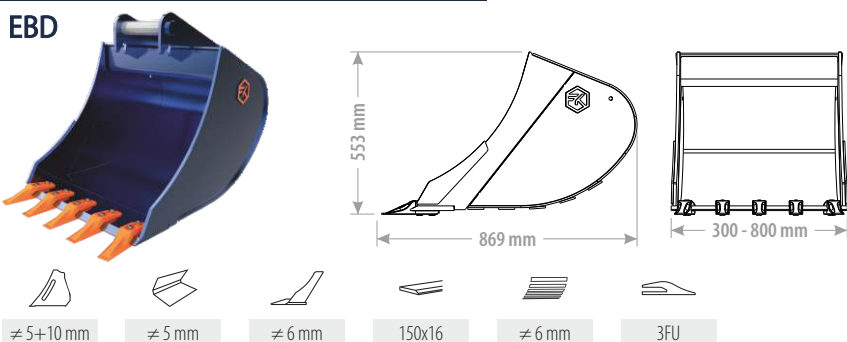


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- zesílení rámu z oceli S355 J2 $\neq$ 6
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBD03	300 mm	68 kg	67 L	3
EBD035	350 mm	73 kg	82 L	3
EBD04	400 mm	78 kg	97 L	3
EBD05	500 mm	91 kg	129 L	4
EBD06	600 mm	101 kg	161 L	5
EBD07	700 mm	112 kg	194 L	5
EBD08	800 mm	123 kg	230 L	6

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 5-6T

EBE

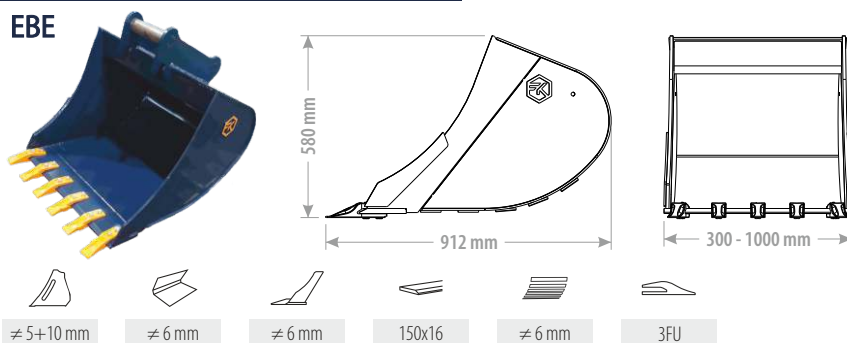


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- zesílení rámu z oceli S355 J2 $\neq$ 6
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBE03	300 mm	74 kg	74 L	3
EBE04	400 mm	85 kg	107 L	3
EBE05	500 mm	96 kg	141 L	4
EBE06	600 mm	108 kg	177 L	5
EBE07	700 mm	119 kg	210 L	5
EBE08	800 mm	130 kg	250 L	6
EBE09	900 mm	141 kg	290 L	7
EBE10	1000 mm	152 kg	323 L	7

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 6-8,5T

EBF

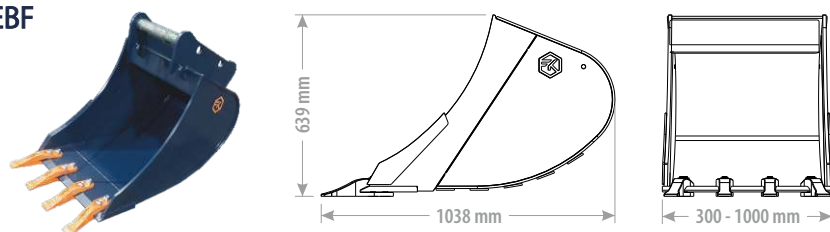

≠ 6+12 mm ≠ 8 mm ≠ 6 mm 200x20 ≠ 6 mm JCB 531


SPECIFIKACE

- model se zuby - JCB 531 ○ břit z oceli HB500 - 200x20
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 6 mm
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBF03	300 mm	100 kg	90 L	3
EBF04	400 mm	115 kg	130 L	3
EBF05	500 mm	131 kg	170 L	4
EBF06	600 mm	146 kg	210 L	4
EBF07	700 mm	162 kg	255 L	5
EBF08	800 mm	176 kg	300 L	5
EBF09	900 mm	191 kg	340 L	6
EBF10	1000 mm	206 kg	380 L	6

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 8,5-10T

EBG

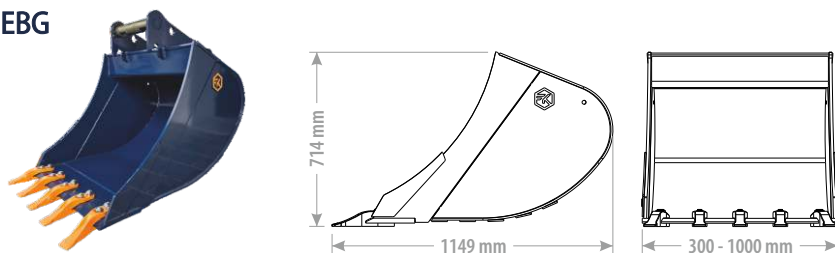

≠ 6+12 mm ≠ 8 mm ≠ 6 mm 200x20 ≠ 6 mm JCB 531


SPECIFIKACE

- model se zuby - JCB 531 ○ břit z oceli HB500 - 200x20
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 6 mm
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBG03	300 mm	131 kg	105 L	3
EBG04	400 mm	148 kg	155 L	3
EBG05	500 mm	164 kg	200 L	4
EBG06	600 mm	181 kg	255 L	4
EBG07	700 mm	198 kg	305 L	5
EBG08	800 mm	214 kg	370 L	5
EBG09	900 mm	231 kg	425 L	6
EBG10	1000 mm	247 kg	480 L	6

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 10-12T

EBH

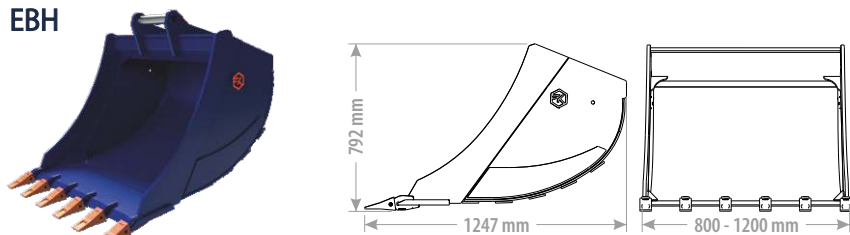

≠ 8 mm ≠ 8 mm ≠ 15 mm 250x50 ≠ 8 mm CAT J200


SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J200
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBH08	800 mm	315 kg	365 L	5
EBH10	1000 mm	361 kg	470 L	6
EBH12	1200 mm	407 kg	577 L	7

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 12-14T

EBI

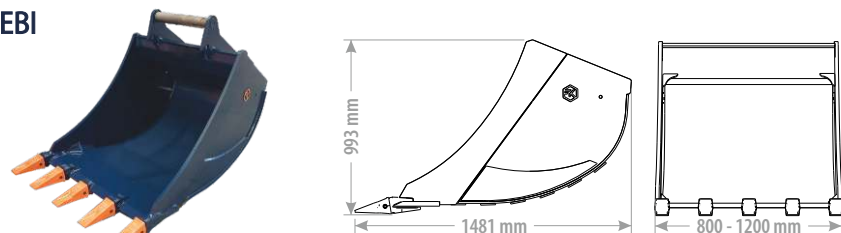

≠ 8+10 mm ≠ 8 mm ≠ 20 mm 250x25 ≠ 8 mm CAT J250



SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J250
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBI08	800 mm	409 kg	458 L	4
EBI10	1000 mm	470 kg	599 L	5
EBI12	1200 mm	531 kg	740 L	5

VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 14-18T

EBJ

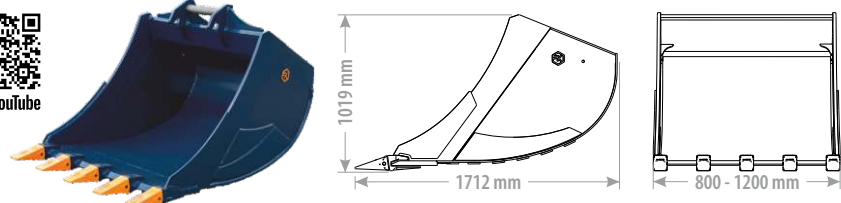

≠ 8+10 mm ≠ 10 mm ≠ 20+10 mm 300x30 ≠ 10 mm CAT J300


SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J300
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- bočnice z oceli HB500 - ≠ 8 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20+10 mm
- břit z oceli HB500 - 300x30
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 10 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EBJ08	800 mm	538 kg	570 L	4
EBJ10	1000 mm	625 kg	760 L	4
EBJ12	1200 mm	712 kg	950 L	5

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 1-1,9T

EEA

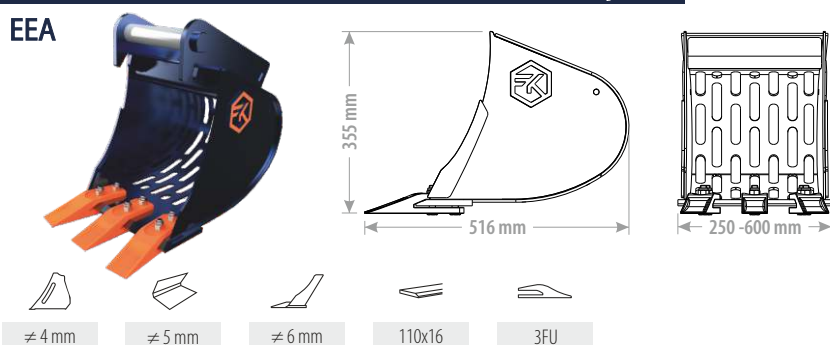


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 ≠ 5 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 4 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x16
- mezera mezi pruty 25 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEA025	250 mm	25 kg	22 L	3
EEA03	300 mm	27 kg	27 L	3
EEA04	400 mm	31 kg	39 L	3
EEA05	500 mm	34 kg	50 L	4
EEA06	600 mm	38 kg	62 L	5

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 1,9-2,6T

EEB

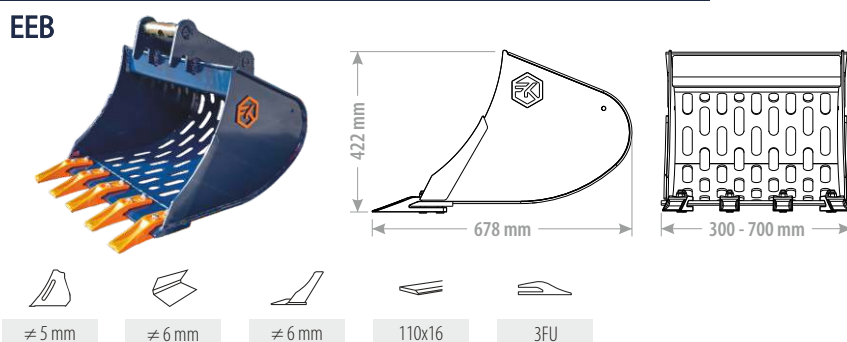

SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x16
- mezera mezi pruty 25 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEB03	300 mm	37 kg	42 L	3
EEB04	400 mm	42 kg	60 L	3
EEB05	500 mm	47 kg	78 L	4
EEB06	600 mm	52 kg	97 L	5
EEB07	700 mm	57 kg	115 L	5

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 2,6-3,5T

EEC




SPECIFIKACE

- model se zuby - 3FU
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16
- žebro z oceli S355 J2 ≠ 8
- mezera mezi pruty 45 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEC025	250 mm	60 kg	40 L	2
EEC03	300 mm	67 kg	52 L	3
EEC04	400 mm	73 kg	76 L	3
EEC05	500 mm	80 kg	100 L	4
EEC06	600 mm	86 kg	127 L	5
EEC07	700 mm	92 kg	151 L	5
EEC08	800 mm	99 kg	177 L	6

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 3,5-5T

EED

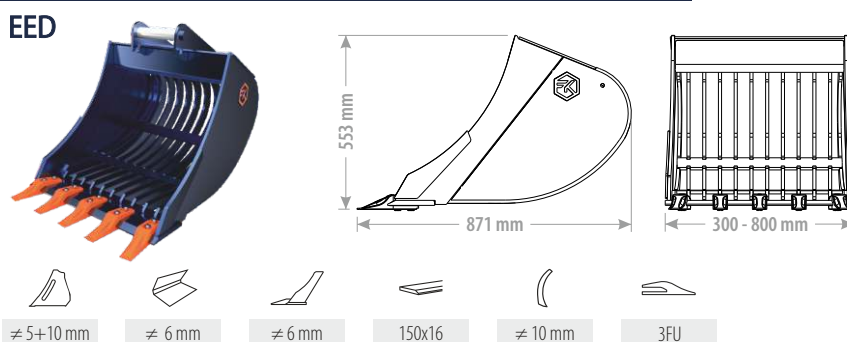


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16
- žebro z oceli S355 J2 ≠ 10
- mezera mezi pruty 45 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EED03	300 mm	71 kg	67 L	3
EED035	350 mm	77 kg	82 L	3
EED04	400 mm	83 kg	97 L	3
EED05	500 mm	94 kg	129 L	4
EED06	600 mm	106 kg	161 L	5
EED07	700 mm	118 kg	194 L	5
EED08	800 mm	129 kg	230 L	6

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 5-6T

EEE

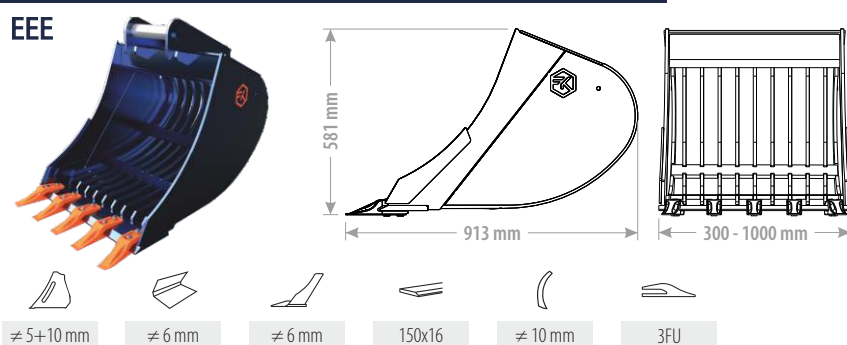


SPECIFIKACE

- model se zuby 3FU
- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- mezera mezi pruty 48,5 mm
- břit z oceli HB500 150x16
- žebro z oceli S355 J2 ≠ 10

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEE03	300 mm	82 kg	74 L	3
EEE04	400 mm	94 kg	107 L	3
EEE05	500 mm	107 kg	141 L	4
EEE06	600 mm	119 kg	177 L	5
EEE07	700 mm	131 kg	210 L	5
EEE08	800 mm	144 kg	250 L	6
EEE09	900 mm	156 kg	290 L	7
EEE10	1000 mm	169 kg	323 L	7

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 6-8,5T

EEF

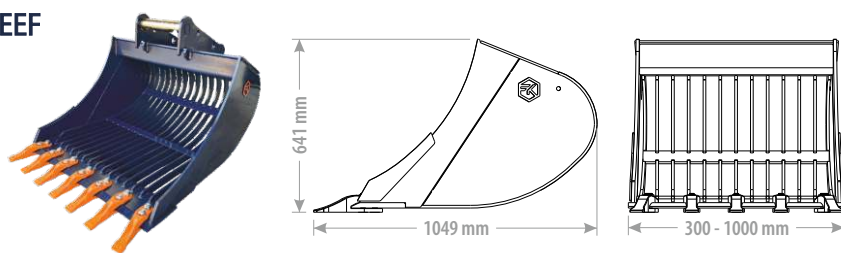


SPECIFIKACE

- model se zuby - JCB 531
- břit z oceli HB500 - 200x20
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq$ 8 mm
- žebro z oceli S355 J2 - $\neq$ 10
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq$ 6 mm
- mezera mezi pruty 48,5 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEF03	300 mm	119 kg	90 L	3
EEF04	400 mm	133 kg	130 L	3
EEF05	500 mm	147 kg	170 L	4
EEF06	600 mm	160 kg	210 L	5
EEF07	700 mm	174 kg	255 L	5
EEF08	800 mm	188 kg	300 L	5
EEF09	900 mm	202 kg	340 L	6
EEF10	1000 mm	216 kg	380 L	6

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 8,5-10T

EEG

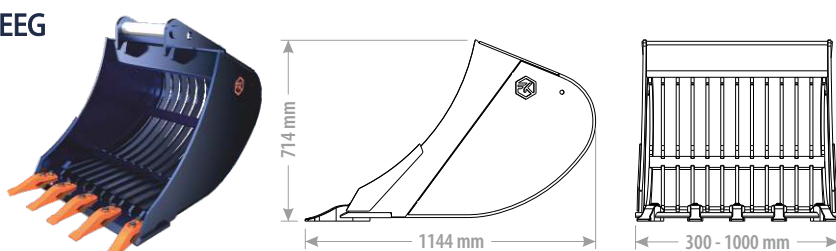



SPECIFIKACE

- model se zuby - JCB 531
- břit z oceli HB500 - 200x20
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq$ 8 mm
- žebro z oceli S355 J2 - $\neq$ 12
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq$ 6 mm
- mezera mezi pruty 60 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEG03	300 mm	138 kg	105 L	3
EEG04	400 mm	155 kg	155 L	3
EEG05	500 mm	172 kg	200 L	4
EEG06	600 mm	190 kg	255 L	5
EEG07	700 mm	207 kg	305 L	5
EEG08	800 mm	224 kg	370 L	5
EEG09	900 mm	241 kg	425 L	6
EEG10	1000 mm	258 kg	480 L	6

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 10-12T

EEH

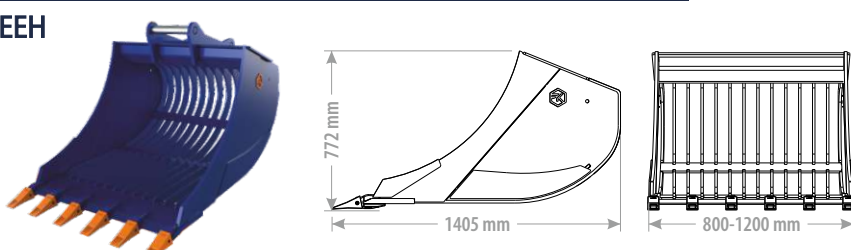



SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J200
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 10 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq$ 15+6 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- žebro z oceli S355 J2 - $\neq$ 12 mm
- mezera mezi pruty 56 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEH08	800 mm	298 kg	400 L	5
EEH10	1000 mm	345 kg	540 L	6
EEH12	1200 mm	392 kg	680 L	7

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 12-14T

EEI

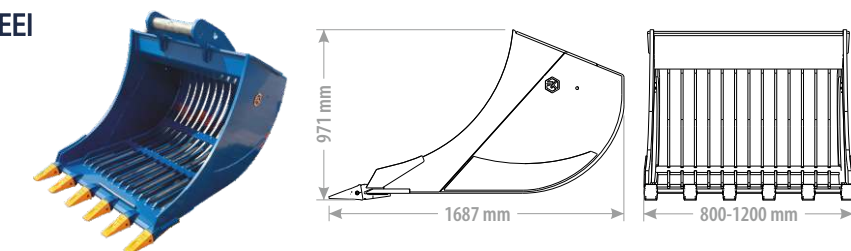


SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J250
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 12 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq$ 20+6 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- žebro z oceli S355 J2 - $\neq$ 12 mm
- mezera mezi pruty 64,5 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEI08	800 mm	430 kg	580 L	5
EEI10	1000 mm	500 kg	785 L	5
EEI12	1200 mm	570 kg	990 L	6

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 14-18T

EEJ

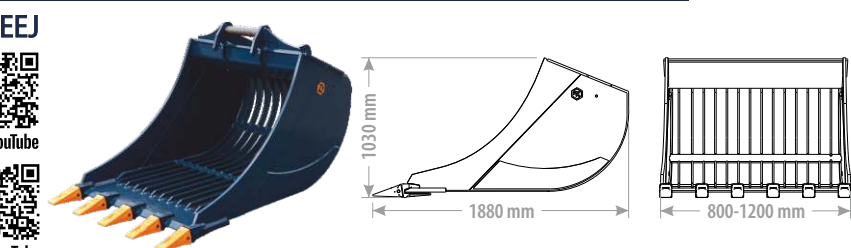


SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J300
- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 15 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq$ 25 mm
- břit z oceli HB500 - 300x30
- žebro z oceli S355 J2 - $\neq$ 15 mm
- mezera mezi pruty 75,5 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM	POČET HROTŮ
EEJ08	800 mm	478 kg	670 L	4
EEJ10	1000 mm	566 kg	900 L	4
EEJ12	1200 mm	654 kg	1130 L	5

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 5-6T

ERE

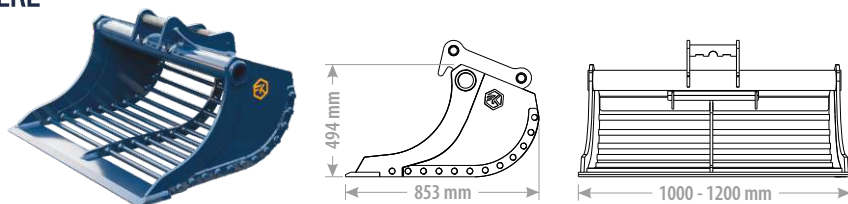


SPECIFIKACE

- hřebenový profil Ø 25 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 – 150x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 12 mm
- mezera mezi pruty 43 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERE10	1000 mm	143 kg	252 L
ERE11	1100 mm	152 kg	276 L
ERE12	1200 mm	161 kg	300 L

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 6-8,5T

ERF

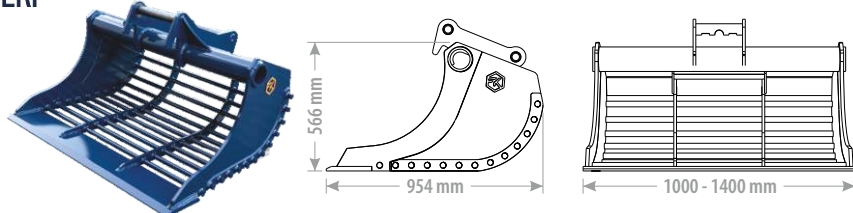


SPECIFIKACE

- hřebenový profil Ø 25 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 – 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 12 mm
- mezera mezi pruty 45 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERF10	1000 mm	175 kg	350 L
ERF11	1100 mm	186 kg	385 L
ERF12	1200 mm	197 kg	420 L
ERF13	1300 mm	208 kg	455 L
ERF14	1400 mm	219 kg	490 L

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 8,5-10T

ERG

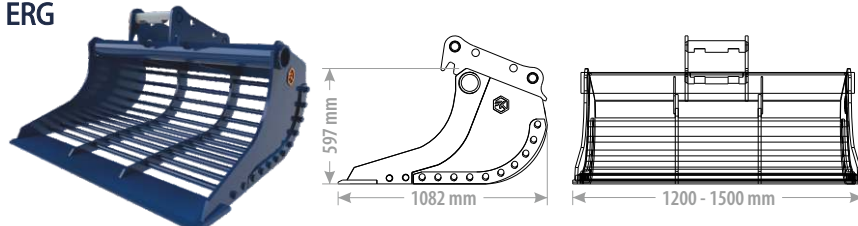


SPECIFIKACE

- hřebenový profil Ø 30 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 – 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 15 mm
- mezera mezi pruty 52 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERG12	1200 mm	269 kg	450 L
ERG13	1300 mm	284 kg	488 L
ERG14	1400 mm	299 kg	526 L
ERG15	1500 mm	314 kg	564 L

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 10-12T

ERH

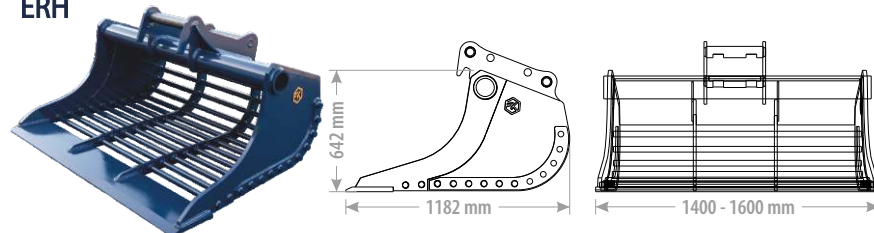


SPECIFIKACE

- hřebenový profil Ø 30 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 – 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 15 mm
- mezera mezi pruty 52 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERH14	1400 mm	375 kg	584 L
ERH15	1500 mm	394 kg	626 L
ERH16	1600 mm	413 kg	668 L

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 12-14T

ERI

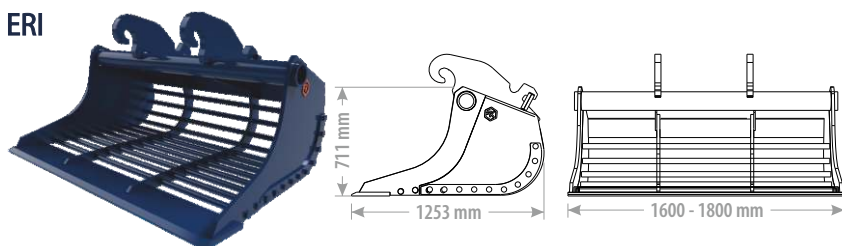


SPECIFIKACE

- hřebenový profil Ø 35 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 – 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 20 mm
- mezera mezi pruty 62 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERI16	1600 mm	537 kg	791 L
ERI17	1700 mm	558 kg	841 L
ERI18	1800 mm	579 kg	891 L

PERFOROVANÁ VÝKOPOVÁ LŽÍCE SE ZUBY 14-18 T

ERJ

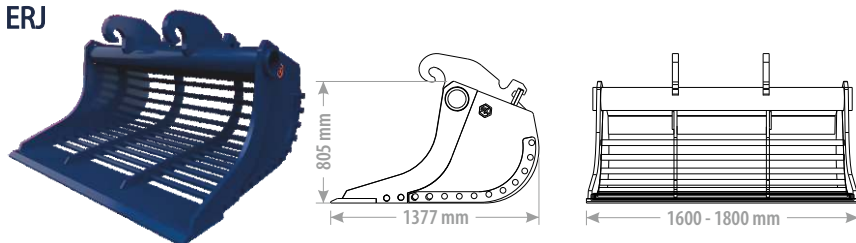

≠ 38 mm



≠ 8 mm



≠ 25 mm



300x30



≠ 20 mm

SPECIFIKACE



- hřebenový profil Ø 38 mm
- bočnice z oceli S355 J2 – ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 – ≠ 25 mm
- břit z oceli HB500 – 300x30
- zesílení rámu z oceli S355 J2 – ≠ 20 mm
- mezera mezi pruty 60 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ERJ16	1600 mm	699 kg	962 L
ERJ17	1700 mm	728 kg	1023 L
ERJ18	1800 mm	757 kg	1084 L



KABELOVÁ LŽÍCE 1-1,9T

EKA



≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



110x16



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 110x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKA025	250 mm	28 kg	33 L
EKA03	300 mm	30 kg	40 L
EKA035	350 mm	32 kg	46 L

KABELOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6T

EKB



≠ 5+8 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 + 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKB025	250 mm	37 kg	41 L
EKB03	300 mm	40 kg	50 L
EKB035	350 mm	43 kg	59 L

KABELOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5T

EKC



≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20



≠ 6 mm



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKC025	250 mm	46 kg	46 L
EKC03	300 mm	51 kg	58 L
EKC035	350 mm	55 kg	70 L
EKC04	400 mm	60 kg	81 L

KABELOVÁ LŽÍCE 3,5-5T

EKD



≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20



≠ 6 mm


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKD03	300 mm	69 kg	67 L
EKD035	350 mm	74 kg	82 L
EKD04	400 mm	79 kg	97 L
EKD045	450 mm	84 kg	129 L

KABELOVÁ LŽÍCE 5-6T

EKE



≠ 6+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20



≠ 6 mm


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 ≠ 6 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 6 mm
- břit z oceli HB500 150x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKE03	300 mm	74 kg	91 L
EKE035	350 mm	80 kg	109 L
EKE04	400 mm	85 kg	127 L
EKE045	450 mm	91 kg	144 L
EKE05	500 mm	96 kg	162 L

KABELOVÁ LŽICE 6-8,5T

EKF

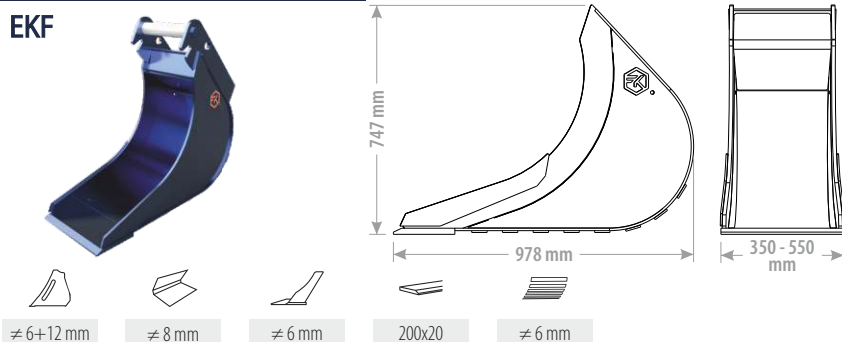


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 6 mm
- břit z oceli HB500 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 $\neq$ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKF035	350 mm	113 kg	128 L
EKF04	400 mm	120 kg	149 L
EKF045	450 mm	127 kg	169 L
EKF05	500 mm	134 kg	190 L
EKF055	550 mm	143 kg	211 L

KABELOVÁ LŽICE 8,5-10T

EKG

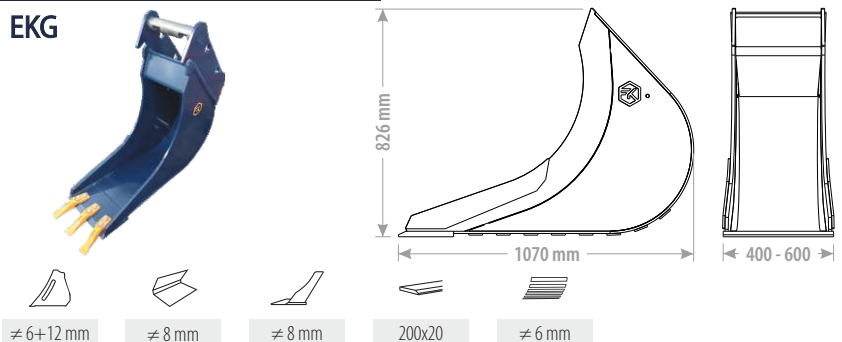


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 $\neq$ 6 + 12 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 8 mm
- břit z oceli HB500 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 $\neq$ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKG04	400 mm	137 kg	182 L
EKG045	450 mm	152 kg	194 L
EKG05	500 mm	169 kg	206 L
EKG055	550 mm	184 kg	219 L
EKG06	600 mm	201 kg	231 L

KABELOVÁ LŽICE 10-12T

EKH

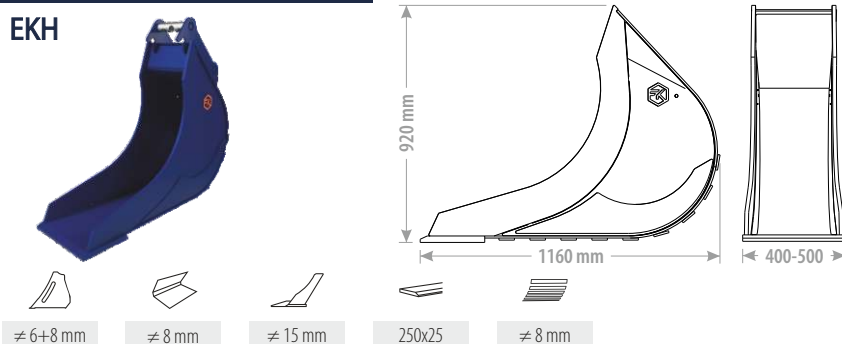


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 8 mm
- bočnice z oceli HB500 $\neq$ 6 + 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 $\neq$ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKH04	400 mm	159 kg	160 L
EKH045	450 mm	168 kg	185 L
EKH05	500 mm	177 kg	210 L

KABELOVÁ LŽICE 12-14T

EKI

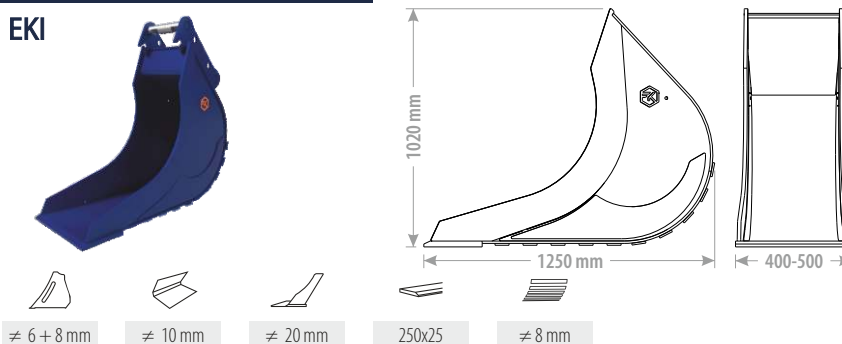

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 10 mm
- bočnice z oceli HB500 $\neq$ 6 + 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 $\neq$ 8 mm


INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKI04	400 mm	206 kg	194 L
EKI045	450 mm	219 kg	226 L
EKI05	500 mm	232 kg	258 L

KABELOVÁ LŽICE 14-18T

EKJ



YouTube

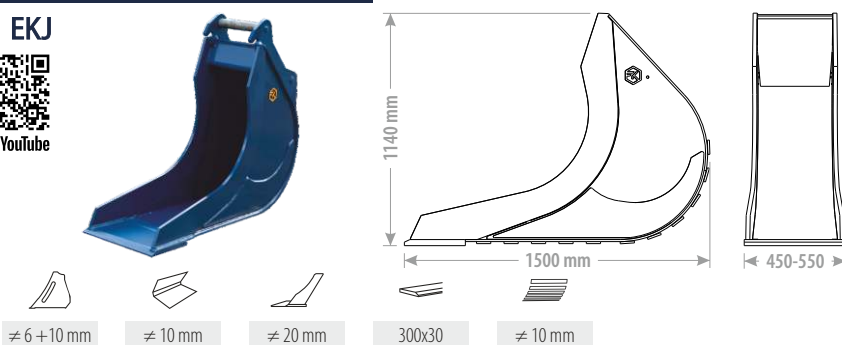

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 $\neq$ 10 mm
- bočnice z oceli HB500 $\neq$ 6 + 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 $\neq$ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 300x30
- zesílení rámu z oceli HB400 $\neq$ 10 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EKJ045	450 mm	315 kg	307 L
EKJ05	500 mm	331 kg	350 L
EKJ055	550 mm	347 kg	393 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6T

EDB

EDB-B



≠ 4 mm






≠ 5 mm



≠ 8 mm



110x16



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 5 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 4 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- břit z oceli HB500 - 110x16
- * EDB-B dodatekový břit z oceli HB400 75x8

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDB	HMOTNOST EDB-B	OBJEM
EDB085	850 mm	55 kg	60 kg	70 L
EDB10	1000 mm	62 kg	67 kg	82 L
EDB12	1200 mm	71 kg	77 kg	100 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5T

EDC

EDC-B



≠ 4 mm






≠ 5 mm



≠ 10 mm



150x16



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 5 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 4 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 10 mm
- břit z oceli HB500 - 150x16
- * EDC-B dodatekový břit z oceli HB400 100x10

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDC	HMOTNOST EDC-B	OBJEM
EDC10	1000 mm	82 kg	91 kg	128 L
EDC12	1200 mm	94 kg	103 kg	156 L
EDC14	1400 mm	117 kg	126 kg	185 L
EDC15	1500 mm	122 kg	131 kg	200 L
EDC16	1600 mm	131 kg	140 kg	213 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-5T

EDD

EDD-B



≠ 5 mm






≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x16



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 5 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 10 mm
- břit z oceli HB500 - 150x16
- * EDD-B dodatekový břit z oceli HB400 100x10

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDD	HMOTNOST EDD-B	OBJEM
EDD10	1000 mm	92 kg	102 kg	142 L
EDD12	1200 mm	106 kg	116 kg	175 L
EDD14	1400 mm	120 kg	131 kg	207 L
EDD16	1600 mm	127 kg	138 kg	223 L
EDD18	1800 mm	134 kg	145 kg	240 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 5-6T

EDE

EDE-B



≠ 6 mm






≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x20



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 10 mm
- břit z oceli HB500 - 150x20
- * EDE-B dodatekový břit z oceli HB400 100x12

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDE	HMOTNOST EDE-B	OBJEM
EDE10	1000 mm	110 kg	121 kg	156 L
EDE12	1200 mm	124 kg	135 kg	192 L
EDE14	1400 mm	138 kg	151 kg	227 L
EDE15	1500 mm	146 kg	163 kg	245 L
EDE16	1600 mm	153 kg	169 kg	263 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-8,5T

EDF

EDF-B



≠ 6 mm





≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDF-B dodatekový břit z oceli HB400 120x12

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDF	HMOTNOST EDF-B	OBJEM
EDF14	1400 mm	203 kg	220 kg	282 L
EDF15	1500 mm	214 kg	234 kg	304 L
EDF16	1600 mm	225 kg	246 kg	326 L
EDF18	1800 mm	236 kg	258 kg	370 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 8,5-10T

EDG

EDG-B

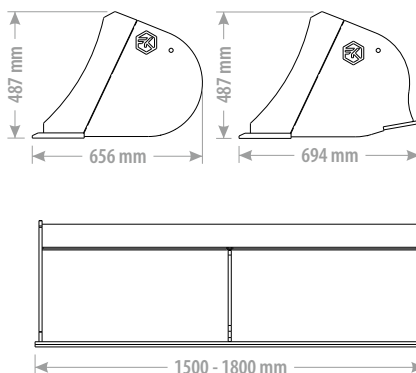

≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDG-B dodatkový břit z oceli HB400 140x12

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDG	HMOTNOST EDG-B	OBJEM
EDG15	1500 mm	244 kg	266 kg	345 L
EDG16	1600 mm	255 kg	276 kg	370 L
EDG18	1800 mm	277 kg	299 kg	420 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-12T

EDH

EDH-B

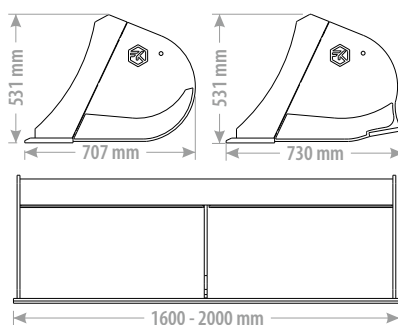

≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 6 mm
- * EDH-B dodatkový břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDH	HMOTNOST EDH-B	OBJEM
EDH16	1600 mm	270 kg	298 kg	404 L
EDH18	1800 mm	296 kg	326 kg	457 L
EDH20	2000 mm	322 kg	354 kg	510 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 12-14T

EDI

EDI-B

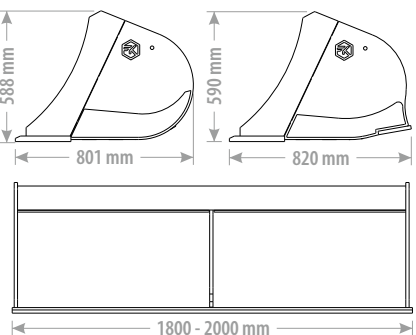

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- * EDI-B dodatkový břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDI	HMOTNOST EDI-B	OBJEM
EDI18	1800 mm	393 kg	427 kg	552 L
EDI20	2000 mm	430 kg	468 kg	616 L


PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18T

EDJ

EDJ-B



YouTube

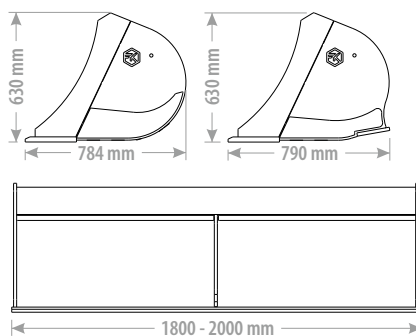

≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 18 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFIKACE



- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 18 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- * EDJ-B dodatkový břit z oceli HB500 150x16

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EDJ	HMOTNOST EDJ-B	OBJEM
EDJ18	1800 mm	420 kg	462 kg	610 L
EDJ20	2000 mm	460 kg	504 kg	690 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1,9-2,6T

EGB

EGB-B



SPECIFIKACE



- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 5$ mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq 4$ mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq 8$ mm
- břit z oceli HB500 - 110x16
- * EGB-B dodatekový břit z oceli HB400 75x8
- náklon: $\pm 36^\circ$

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGB	HMOTNOST EGB-B	OBJEM
EGB085	850 mm	83 kg	88 kg	70 L
EGB10	1000 mm	95 kg	100 kg	82 L
EGB12	1200 mm	100 kg	106 kg	100 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 2,6-3,5T

EGC

EGC-B



SPECIFIKACE



- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 5$ mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq 4$ mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq 10$ mm
- břit z oceli HB500 - 150x16
- * EGC-B dodatekový břit z oceli HB400 100x10
- náklon: $\pm 36^\circ$

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGC	HMOTNOST EGC-B	OBJEM
EGC10	1000 mm	115 kg	125 kg	128 L
EGC12	1200 mm	128 kg	139 kg	156 L
EGC14	1400 mm	142 kg	153 kg	185 L
EGC15	1500 mm	148 kg	160 kg	200 L
EGC16	1600 mm	155 kg	168 kg	213 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-5T

EGD

EGD-B



SPECIFIKACE



- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq 5$ mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq 10$ mm
- břit z oceli HB500 - 150x16
- * EGD-B dodatekový břit z oceli HB400 100x10
- náklon: $\pm 43,5^\circ$

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGD	HMOTNOST EGD-B	OBJEM
EGD10	1000 mm	143 kg	153 kg	142 L
EGD12	1200 mm	149 kg	159 kg	175 L
EGD13	1300 mm	160 kg	170 kg	190 L
EGD14	1400 mm	163 kg	173 kg	207 L
EGD15	1500 mm	170 kg	188 kg	223 L
EGD16	1600 mm	177 kg	199 kg	240 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 5-6T

EGE

EGE-B



SPECIFIKACE



- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq 10$ mm
- břit z oceli HB500 - 150x20
- * EGE-B dodatekový břit z oceli HB400 100x12
- náklon: $\pm 43,5^\circ$

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGE	HMOTNOST EGE-B	OBJEM
EGE10	1000 mm	152 kg	163 kg	156 L
EGE12	1200 mm	159 kg	171 kg	192 L
EGE14	1400 mm	164 kg	176 kg	227 L
EGE15	1500 mm	182 kg	195 kg	245 L
EGE16	1600 mm	190 kg	205 kg	263 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-8,5T

EGF

EGF-B



SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- bočnice z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - $\neq 12$ mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- 2 hydraulické válce
- * EGF-B dodatekový břit z oceli HB400 120x12
- náklon: $\pm 42^\circ$

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGF	HMOTNOST EGF-B	OBJEM
EGF14	1400 mm	278 kg	292 kg	282 L
EGF15	1500 mm	299 kg	316 kg	304 L
EGF16	1600 mm	311 kg	329 kg	326 L
EGF17	1700 mm	323 kg	342 kg	348 L
EGF18	1800 mm	335 kg	354 kg	370 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 8,5-10T

EGG

EGG-B

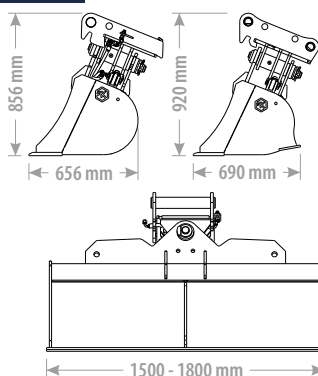

42,5°



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- 2 hydraulické válce
- * EGG-B dodatekový břit z oceli HB400 140x12
- náklon: ±42,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGG	HMOTNOST EGG-B	OBJEM
EGG15	1500 mm	310 kg	331 kg	345 L
EGG16	1600 mm	322 kg	344 kg	370 L
EGG18	1800 mm	346 kg	369 kg	420 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-12T

EGH

EGH-B

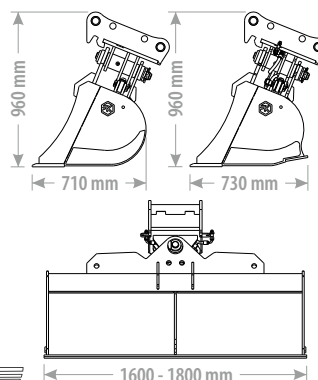

42,5°



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 6 mm
- 2 hydraulické válce
- * EGH-B dodatekový břit z oceli HB500 150x16
- náklon: ±42,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGH	HMOTNOST EGH-B	OBJEM
EGH16	1600 mm	366 kg	396 kg	404 L
EGH18	1800 mm	392 kg	430 kg	457 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 12-14T

EGI

EGI-B

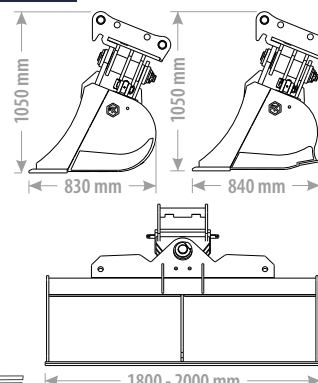

35°



≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFIKACE


- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- 2 hydraulické válce
- * EGI-B dodatekový břit z oceli HB500 150x16
- náklon: ±35°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGI	HMOTNOST EGI-B	OBJEM
EGI18	1800 mm	520 kg	555 kg	552 L
EGI20	2000 mm	554 kg	590 kg	616 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18T

EGJ

EGJ-B

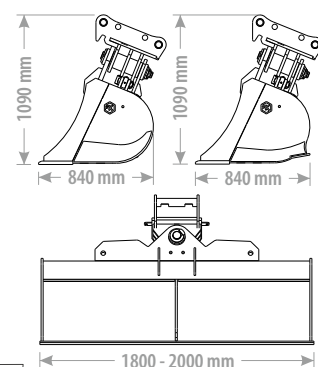

34,5°



≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 18 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 18 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- 2 hydraulické válce
- * EGJ-B dodatekový břit z oceli HB500 150x16
- náklon: ±34,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST EGJ	HMOTNOST EGJ-B	OBJEM
EGJ18	1800 mm	599 kg	643 kg	610 L
EGJ20	2000 mm	638 kg	689 kg	690 L



SKANDINÁVSKÉ LŽÍCE



BAGROVACÍ LŽÍCE

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 3,5-5 T

ESD



± 6 mm



± 6 mm



± 10 mm



150x16



± 6 mm



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ± 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ± 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ± 10 mm
- břit z oceli HB500 - 150x16
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ± 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESD12	1200 mm	147 kg	248 L
ESD14	1400 mm	163 kg	260 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 5-6 T

ESE



± 6 mm



± 6 mm



± 12 mm



150x20



± 6 mm


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ± 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ± 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ± 12 mm
- břit z oceli HB500 - 150x20
- zesílení rámu z oceli HB400 - ± 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESE14	1400 mm	205 kg	315 L
ESE16	1600 mm	227 kg	343 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 6-8,5T

ESF

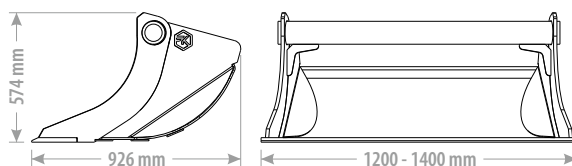

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



200x20



≠ 6 mm



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESF12	1200 mm	235 kg	330 L
ESF13	1300 mm	249 kg	364 L
ESF14	1400 mm	263 kg	398 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 8,5-10T

ESG

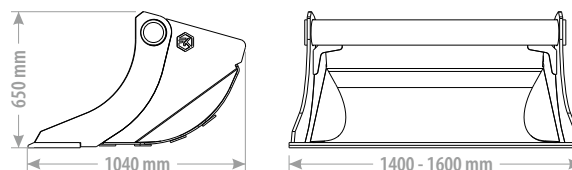

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESG14	1400 mm	327 kg	457 L
ESG15	1500 mm	345 kg	500 L
ESG16	1600 mm	363 kg	543 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 10-12T

ESH

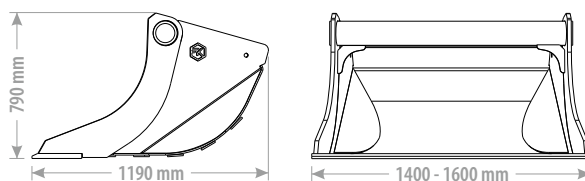

≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 20 mm



250x25



≠ 8 mm


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESH14	1400 mm	382 kg	582 L
ESH15	1500 mm	401 kg	640 L
ESH16	1600 mm	420 kg	698 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 12-14T

ESI

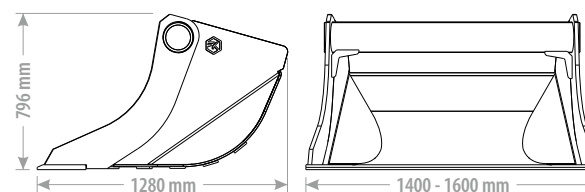

≠ 8 mm



≠ 10 mm



≠ 20 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESI14	1400 mm	475 kg	695 L
ESI15	1500 mm	500 kg	766 L
ESI16	1600 mm	525 kg	837 L

SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 14-18T


ESJ



YouTube



YouTube

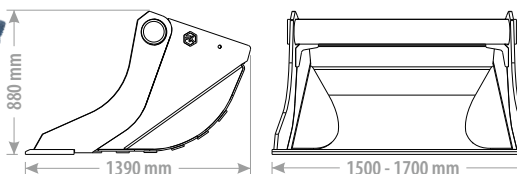

≠ 10 mm



≠ 10 mm



≠ 25 mm



300x30



≠ 10 mm

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 25 mm
- břit z oceli HB500 - 300x30
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 10 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESJ15	1500 mm	594 kg	860 L
ESJ16	1600 mm	623 kg	935 L
ESJ17	1700 mm	652 kg	1010 L





POLOHOVATELNÉ SKANDINÁVSKÉ LŽÍCE



BAGROVACÍ LŽÍCE

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 3,5-5T

ESD-B



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x16



≠ 6 mm



43,5°



SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 10 mm
- břit z oceli HB500 - 150x16 mm
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- náklon ±43,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESD12-B	1200 mm	191 kg	248 L
ESD14-B	1400 mm	207 kg	260 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 5-6T

ESE-B



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



150x20



≠ 6 mm



43,5°


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 ≠ 12 mm
- břit z oceli HB500 - 150x20 mm
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- náklon ±43,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESE14-B	1400 mm	243 kg	315 L
ESE16-B	1600 mm	259 kg	343 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 6-8,5T

ESF-B

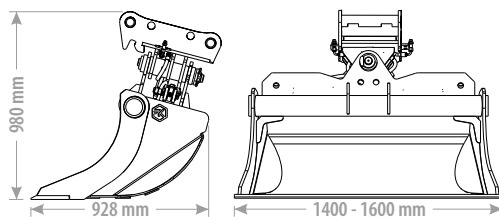

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



200x20



≠ 6 mm



43,5°


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 200x20
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- náklon: ±43,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESF14-B	1400 mm	298 kg	330 L
ESF15-B	1500 mm	318 kg	364 L
ESF16-B	1600 mm	338 kg	398 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 8,5-10T

ESG-B

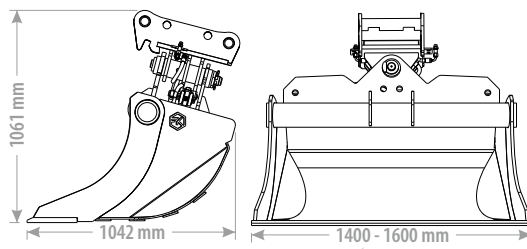

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm



43,5°


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 15 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- náklon: ±43,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESG14-B	1400 mm	442 kg	457 L
ESG15-B	1500 mm	465 kg	500 L
ESG16-B	1600 mm	483 kg	543 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 10-12T

ESH-B

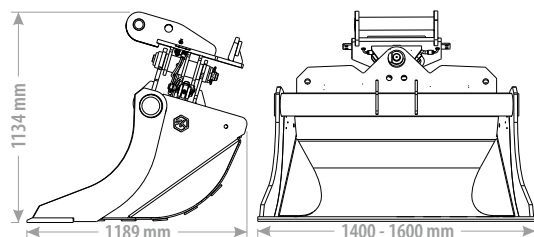

≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 20 mm



250x25



≠ 8 mm



43,5°


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 8 mm
- náklon: ±43,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESH14-B	1400 mm	502 kg	582 L
ESH15-B	1500 mm	522 kg	640 L
ESH16-B	1600 mm	542 kg	698 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 12-14T

ESI-B

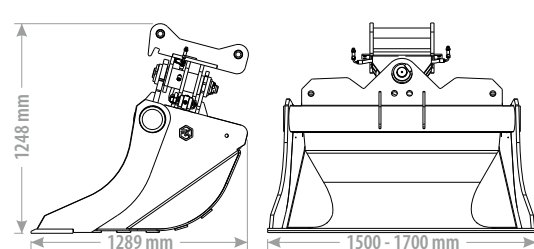

≠ 8 mm



≠ 10 mm



≠ 20 mm



250x25



≠ 8 mm



36,5°


SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 20 mm
- břit z oceli HB500 - 250x25
- zesílení rámu z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- náklon: ±36,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESI15-B	1500 mm	700 kg	766 L
ESI16-B	1600 mm	725 kg	837 L
ESI17-B	1700 mm	751 kg	870 L

POLOHOVATELNÁ SKANDINÁVSKÁ LŽÍCE 14-18T

ESJ-B

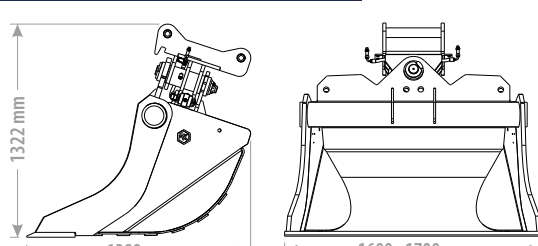

≠ 10 mm



≠ 10 mm



≠ 25 mm



300x30



≠ 10 mm



36,5°

SPECIFIKACE

- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- bočnice z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- zesílení bočnic z oceli HB400 - ≠ 25 mm
- břit z oceli HB500 - 300x30
- zesílení rámu z oceli HB400 - ≠ 10 mm
- náklon: ±36,5°

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
ESJ16-B	1600 mm	793 kg	935 L
ESJ17-B	1700 mm	823 kg	1010 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1-3,5T

EWA



≠ 6 mm




≠ 6 mm



12x100



16x110

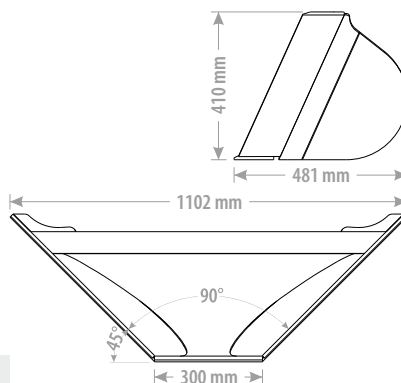

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- silnostěnná trubka Ø 60 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWA11	1100 mm	75 kg	60 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-6T

EWB



≠ 6 mm




≠ 6 mm



16x110



16x150

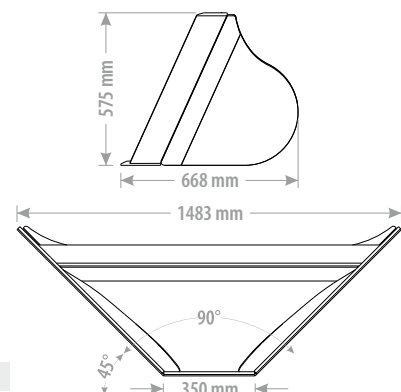

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- silnostěnná trubka Ø 70 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWB15	1500 mm	115 kg	145 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-10T

EWC



≠ 6 mm




≠ 6 mm



16x150



20x200

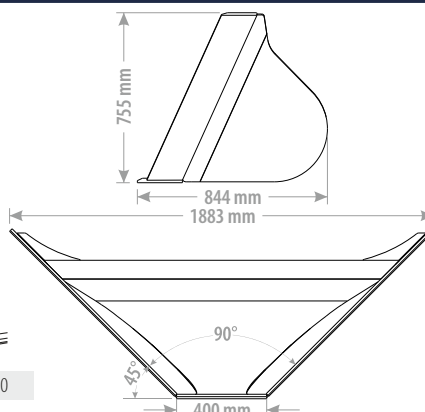

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 6 mm
- silnostěnná trubka Ø 80 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWC19	1900 mm	186 kg	284 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-14T

EWD



≠ 8 mm




≠ 8 mm



20x200



25x250

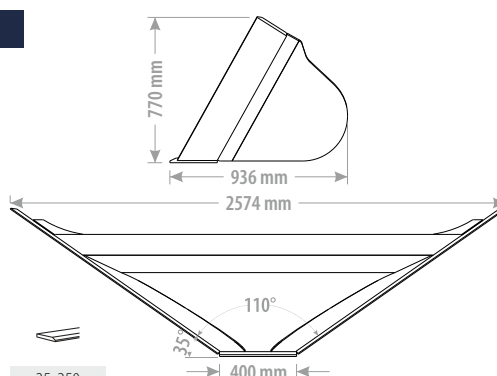

SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 8 mm
- silnostěnná trubka Ø 108 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWD26	2600 mm	325 kg	358 L

PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18T

EWE



≠ 10 mm




≠ 10 mm



20x200



25x250

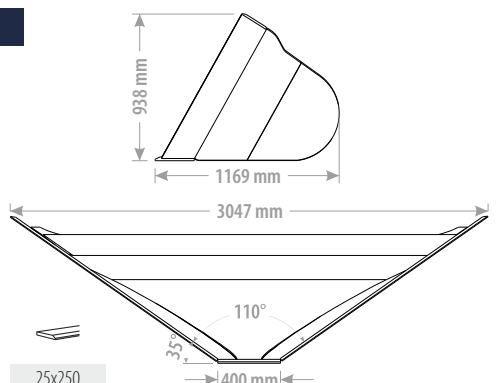


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- plášť z oceli S355 J2 - ≠ 10 mm
- silnostěnná trubka Ø 132 mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWE30	3000 mm	551 kg	654 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 1-3,5T

EWA-B

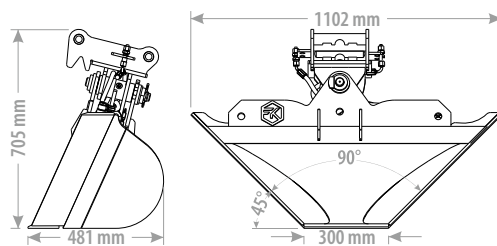

≠ 6 mm



≠ 6 mm



12x110



16x110



37,5°


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- náklon: $\pm 37,5^\circ$
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- silnostěnná trubka $\varnothing 60$ mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWA11-B	1100 mm	101 kg	60 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 3,5-6T

EWB-B

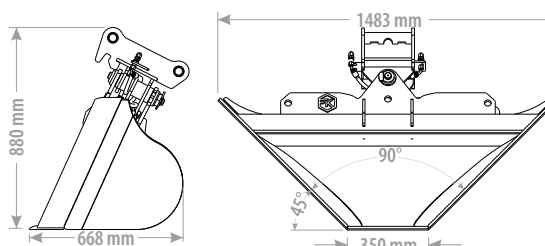

≠ 6 mm



≠ 6 mm



16x110



16x150



42,5°


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- náklon: $\pm 42,5^\circ$
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- silnostěnná trubka $\varnothing 70$ mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWB15-B	1500 mm	152 kg	145 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 6-10T

EWC-B

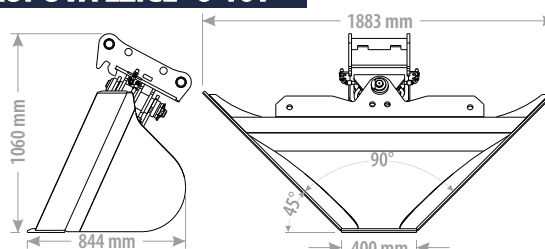

≠ 6 mm



≠ 6 mm



16x150



20x200



42,5°


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- náklon: $\pm 42,5^\circ$
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 6$ mm
- silnostěnná trubka $\varnothing 80$ mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWC19-B	1900 mm	268 kg	284 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 10-14T

EWD-B

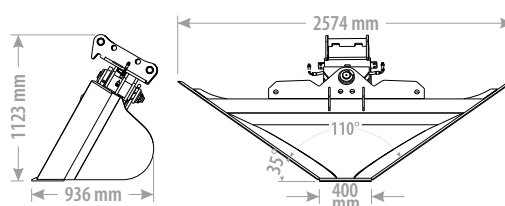

≠ 8 mm



≠ 8 mm



20x200



25x250



32,5°


SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- náklon: $\pm 32,5^\circ$
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 8$ mm
- silnostěnná trubka $\varnothing 108$ mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWD26-B	2600 mm	459 kg	358 L

POLOHOVATELNÁ PŘÍKOPOVÁ LŽÍCE 14-18T

EWE-B

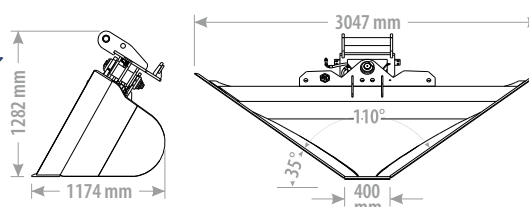

≠ 10 mm



≠ 10 mm



20x200



25x250



32,5°



SPECIFIKACE

- břit z oceli HB500 po celé délce břitu
- náklon: $\pm 32,5^\circ$
- plášť z oceli S355 J2 - $\neq 10$ mm
- silnostěnná trubka $\varnothing 132$ mm

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST	OBJEM
EWE30-B	3000 mm	685 kg	654 L

ROZRÝVACÍ HÁK 1-1,9T

EFA

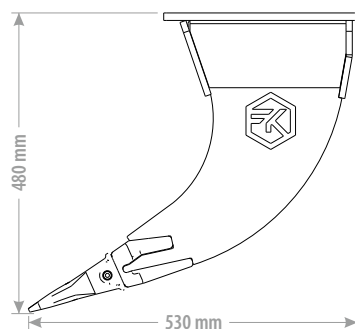

SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 25 mm





39 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK 1,9-3,5T

EFB

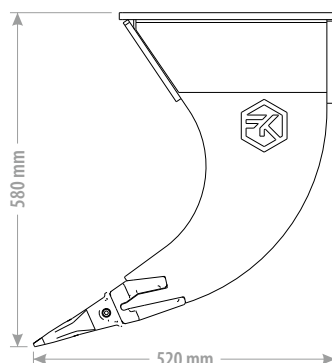

SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 30 mm





53 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK 3,5-6T

EFC

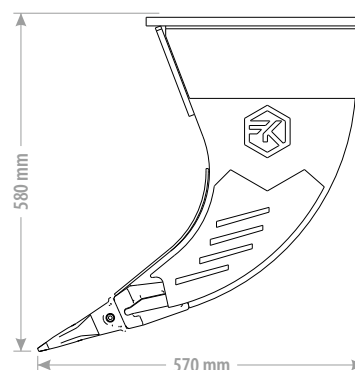

SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 30 + 8 mm
- boční otěrové desky z oceli HB400





78 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK 6-12T

EFD

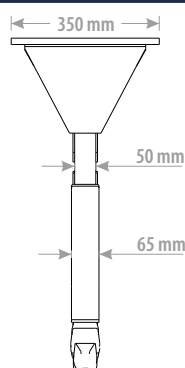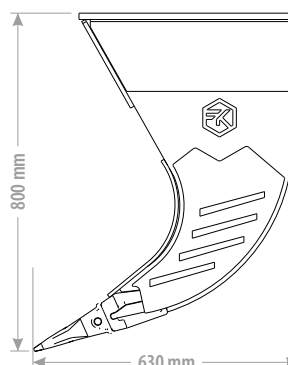

SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J250
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 50 + 8 mm
- boční otěrové desky z oceli HB400



160 kg





CAT J250

ROZRÝVACÍ HÁK 12-18T

EFE



YouTube

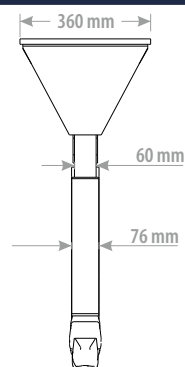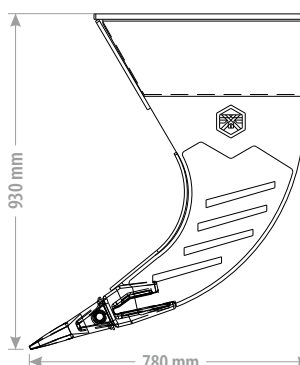

SPECIFIKACE

- model se zuby - CAT J300
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 60 + 16 mm
- boční otěrové desky z oceli HB400





234 kg



CAT J300

ROZRÝVACÍ HÁK SAW 1-1,9T

EFA-B

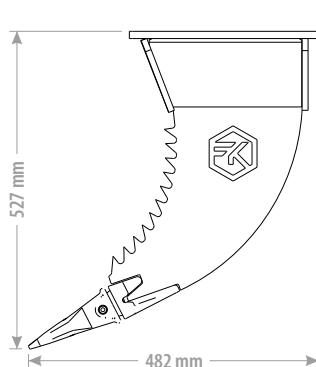**SPECIFIKACE**

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 25 mm
- pilový kotouč





40 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK SAW 1,9-3,5T

EFB-B

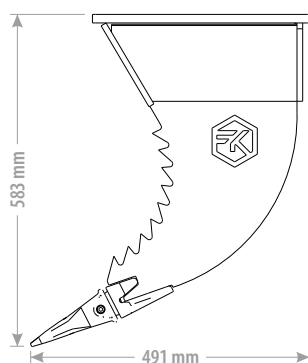**SPECIFIKACE**

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 30 mm
- pilový kotouč





54 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK SAW 3,5-6T

EFC-B

**SPECIFIKACE**

- model se zuby - CAT J200
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 30 + 8 mm
- boční ořezové desky z oceli HB400
- pilový kotouč





75 kg



CAT J200

ROZRÝVACÍ HÁK SAW 6-12T

EFD-B

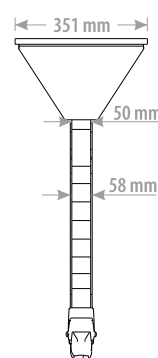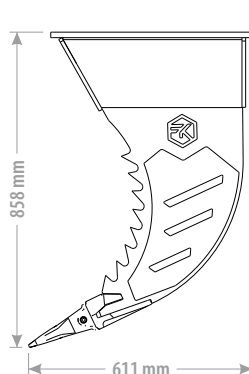**SPECIFIKACE**

- model se zuby - CAT J250
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 50 + 8 mm
- boční ořezové desky z oceli HB400
- pilový kotouč





169 kg



CAT J250

ROZRÝVACÍ HÁK SAW 12-18T

EFE-B

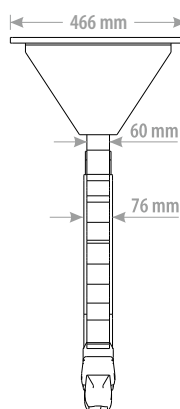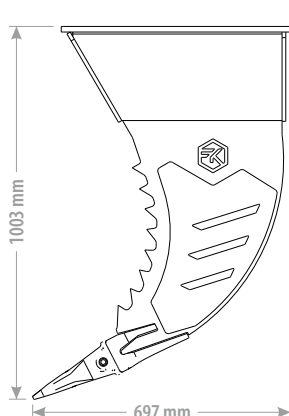**SPECIFIKACE**

- model se zuby - CAT J300
- tělo háku S355 J2 $\neq$ 60 + 16 mm
- boční ořezové desky z oceli HB400
- pilový kotouč



249 kg




CAT J300

ROZHRNOVACÍ LIŠTA 1,9-6T

EPA



190 - 216 kg

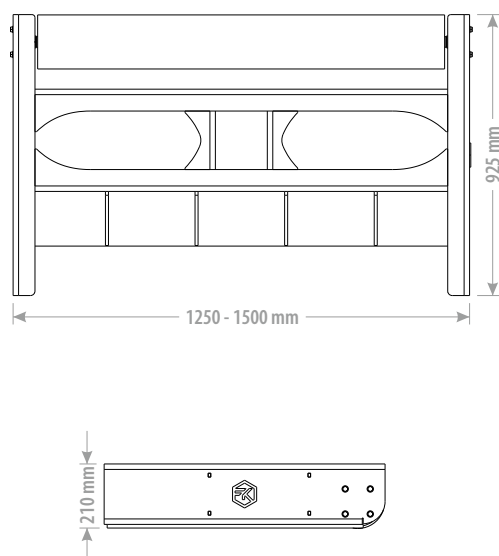

SPECIFIKACE

- průměr hřídele 178 mm
- spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 8 mm
- nastavitelná výška pracovní hřídele


INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPA125	1250 mm	190 kg
EPA15	1500 mm	216 kg

ROZHRNOVACÍ LIŠTA 6-14T

EPB



319 - 335 kg

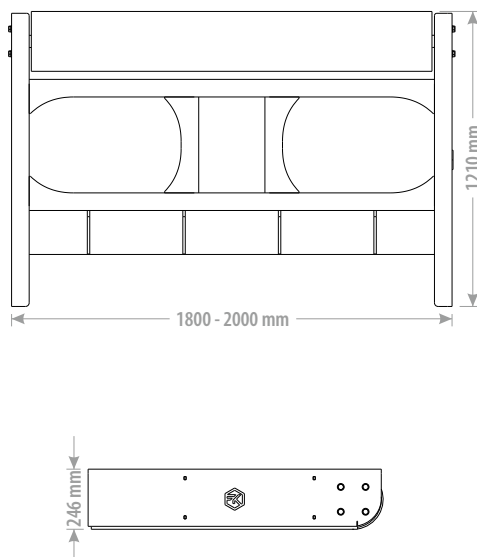

SPECIFIKACE

- průměr hřídele 245 mm
- spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 10 mm
- nastavitelná výška pracovní hřídele

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPB18	1800 mm	319 kg
EPB20	2000 mm	335 kg

ROZHRNOVACÍ LIŠTA 14-24T


EPC



YouTube



430 - 460 kg

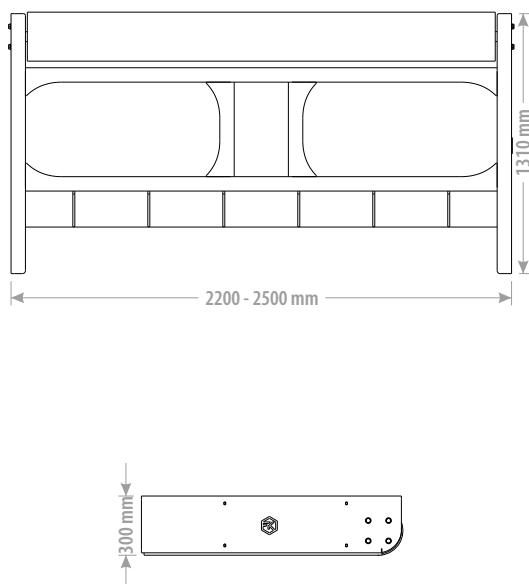



SPECIFIKACE

- průměr hřídele 245 mm
- spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 12 mm
- nastavitelná výška pracovní hřídele

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPC22	2200 mm	430 kg
EPC25	2500 mm	460 kg

HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 1,9-6T

EPA-B

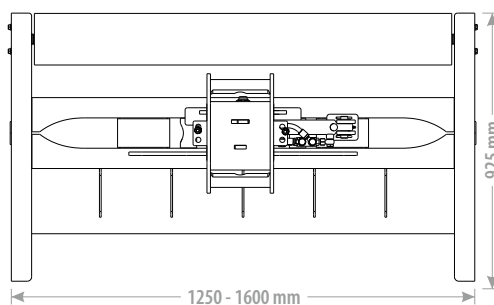

234 - 260 kg



37,5°



SPECIFIKACE

- průměr hřídele 178 mm
- spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 8 mm
- náklon $\pm 37,5^\circ$
- nastavitelná výška pracovní hřídele

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPA125-B	1250 mm	234 kg
EPA15-B	1500 mm	260 kg

HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 6-14T

EPB-B

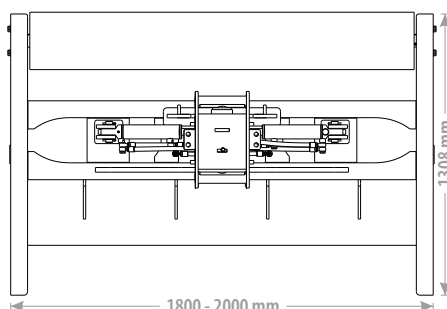

414 - 431 kg



44,5°



SPECIFIKACE

- průměr hřídele 245 mm
- spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 10 mm
- náklon $\pm 44,5^\circ$
- nastavitelná výška pracovní hřídele

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPB18-B	1800 mm	414 kg
EPB20-B	2000 mm	431 kg

HYDRAULICKÁ ROZHRNOVACÍ LIŠTA 14-24T

EPC-B

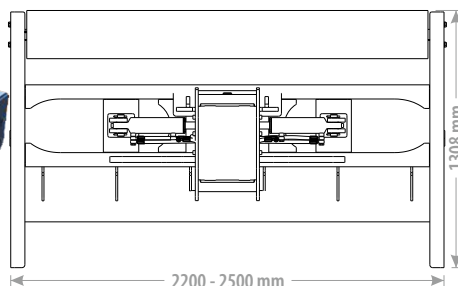

574 - 593 kg



36,5°


SPECIFIKACE

- průměr hřídele 245 mm
- Spodní kluzáky z oceli HB500 $\neq$ 12 mm
- náklon $\pm 36,5^\circ$
- nastavitelná výška pracovní hřídele

INDEX	ŠÍŘKA	HMOTNOST
EPC22-B	2200 mm	574 kg
EPC25-B	2500 mm	593 kg

PALETIZAČNÍ VIDLE 1,6 T

UPF16/12 M381

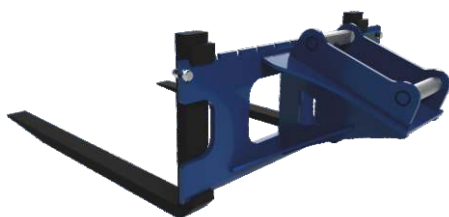



2 ks



1600 kg



166 kg

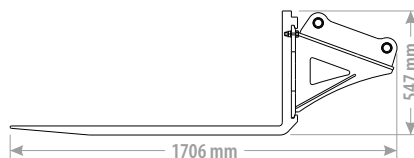

SPECIFIKACE


- standardní kované vidle 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- vodičko vidlí z nástrojové oceli $\neq 18$ mm
- mechanické nastavení šířky vidlí

MOŽNOSTI

- vidle typ UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A

PALETIZAČNÍ VIDLE 2,0 T

UPF20/12 M382

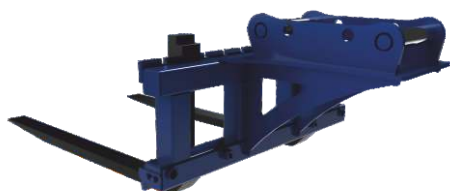



2 ks



2000 kg



189 kg

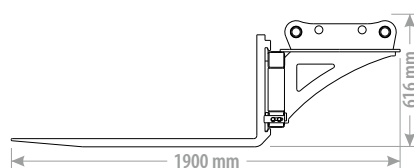

SPECIFIKACE

- standardní kované vidle 80x40x1200 2T FEM 2A
- 4 kuželová pouzdra k připevnění hrotu na balíky
- mechanické nastavení šířky vidlí


MOŽNOSTI

- vidle typ UPF20/10 - 80x40x1000 2T FEM 2A
- hrot na balíky L-1100 M22
- ochranný rám přišroubovaný



PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T

UPF25 M382

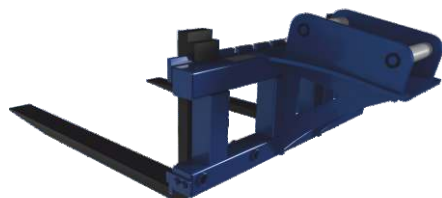



2 ks



2500 kg



241 kg

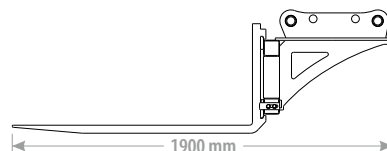

SPECIFIKACE

- standardní kované vidle 100x40x1200 2,5T FEM 2A
- 4 kuželová pouzdra k připevnění hrotu na balíky
- mechanické nastavení šířky vidlí

MOŽNOSTI

- hrot na balíky L-1100 M22
- ochranný rám přišroubovaný



HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 2,5 T

UPF25H M382





2 ks



2500 kg



270 kg

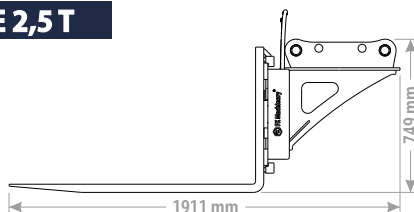

SPECIFIKACE

- synchronizované nastavení vidlí
- standardní kované vidle 100x40x1200 2,5 T

MOŽNOSTI

- UPF25H-C hydraulický ventil pro boční posuv
- regulátor průtoku - DFL - synchronní nastavení vidlic

14 - 18 T

12 - 14 T

10 - 12 T

8,5 - 10 T

EB



EE



EK



ED



ES



EF



6-8,5T

5-6T

3,5-5T

2,6-3,5T

1,9-2,6T

1-1,9T



BAGROVACÍ LŽICE

Pro kolová rýpadla se doporučuje volba příslušenství z nižší hmotnostní kategorie, než uvádí naše stupnice, a to vzhledem k jejich vyšší dynamice a nižší stabilitě ve srovnání s pásovými rýpadly.

INFORMAČNÍ DOLOŽKA

Všechny technické údaje uvedené v tomto katalogu se vztahují na konkrétní produktový index, příslušenství a volitelné prvky, pokud nejsou zadány jako standardní, nespádají do základní výbavy stroje. Fotografie produktů mohou obsahovat možnosti a příslušenství, které nejsou dostupné v základních verzích. Popisy, rozměry, hmotnosti, fotografie a technické údaje odpovídají stavu strojů k datu katalogizace, jsou orientační a vyhrazuje si právo na změny designu, vzhledu, techniky a možností v souvislosti se strategií neustálého zlepšování produktů. Přes veškerou snahu o spolehlivou nabídku nemůžeme vyloučit rozdíly mezi fotografiemi, rozměry, hmotnostmi, chyby ve výpočtech nebo tiskové chyby a také neúplnost nabídky. Všechny hmotnosti strojů jsou čisté hmotnosti bez upevnění a bez volitelného příslušenství, takže je třeba předpokládat, že konečná hmotnost bude zvýšena o cca 10–200 kg v závislosti na typu upevnění. Všechny objemové a kapacitní výpočty byly vypočteny za předpokladu chyby cca 3 % u námi používaného způsobu výpočtu. Za případné nesrovnalosti v katalogu neneseme odpovědnost a nelze je reklamovat. Všechny stroje jsou testovány za řízených podmínek z hlediska schopnosti plnit konkrétní úkoly, z různých důvodů se fungování stroje může lišit v závislosti na podmínkách, ve kterých pracuje.

Staňte se dealerem FK Machinery

Budujme dlouhodobou hodnotu společně.

Ve FK Machinery spolupracujeme s dealery, kteří chtějí svým zákazníkům přinášet skutečný výkon a dlouhodobou hodnotu. Neprodáváme jen techniku – nabízíme řešení, která fungují každý den v praxi.

Jsme evropská prémiová značka s polskou DNA a obchodní kulturou založenou na praktickém přístupu. Hledáme partnery, kteří chtějí skutečně pomáhat zákazníkům s výběrem správných řešení a rozvojem jejich podnikání.

Naše příslušenství je navrženo pro efektivní práci v reálných podmínkách a náš tým podporuje váš růst – nejen kvalitními řešeními, ale také znalostmi a důvěrou.





50+

let zkušeností

Budujeme kvalitu od roku 1974

60

zemí

Působíme po celé Evropě
a na všech kontinentech

250+

modelů příslušenství

Široká nabídka produktů
pro každou potřebu

600+

typů uchycení

95%

zákazníků se vrací

Nejvyšší úroveň spokojenosti



Krzysztof Diks

+48 795 504 276

krzysztof@kolaszewski.com



+48 59 822 34 88



kolaszewski@kolaszewski.com



www.kolaszewski.com