



CATALOGO PRODOTTI 2025



FK Machinery®
BY KOŁASZEWSKI

since 1974





FK Machinery[®]
BY KOŁASZEWSKI

since 1974

CHI SIAMO

Siamo un'azienda manifatturiera moderna, situata nel nord della Polonia, vicino a Danzica. Produciamo macchine agricole dal 1974. Da diversi anni offriamo anche macchine municipali, attrezzature per caricatori frontali, mini caricatori e caricatori telescopici. Le nostre attrezzature sono realizzate in acciaio di alta qualità, verniciate a polvere nella nostra moderna officina di verniciatura e, grazie a una gamma molto ampia di attacchi, sono compatibili con quasi tutti i caricatori. In caso di domande, non esitate a contattarci. Il nostro team comunica fluentemente in inglese, tedesco e francese ed è sempre a vostra disposizione.

Produzione

La nostra azienda impiega circa 170 persone e la produzione si svolge in capannoni di 5000 m². Un moderno parco macchine CNC ci consente di realizzare progetti avanzati rispettando al contempo i più alti requisiti ISO 9001:2015. Gli ordini vengono consegnati direttamente al cliente tramite spedizione o trasporto proprio. Oltre alle macchine agricole, offriamo i seguenti servizi: taglio laser di tubi e profili con laser 3D, piegatura CNC, verniciatura a polvere.



Perché siamo la scelta ovvia?

Perché siamo affidabili e professionali. Testiamo le nostre macchine in condizioni naturali con gli agricoltori locali. Oltre ai prodotti finiti, vi offriamo supporto tecnico e l'esperienza dei nostri ingegneri altamente qualificati. Sono aperti alle suggerimenti degli operatori di macchine e vi offrono soluzioni flessibili. Il nostro obiettivo è essere un partner nel business che superi le aspettative dei clienti.

Vi invitiamo a collaborare con noi.





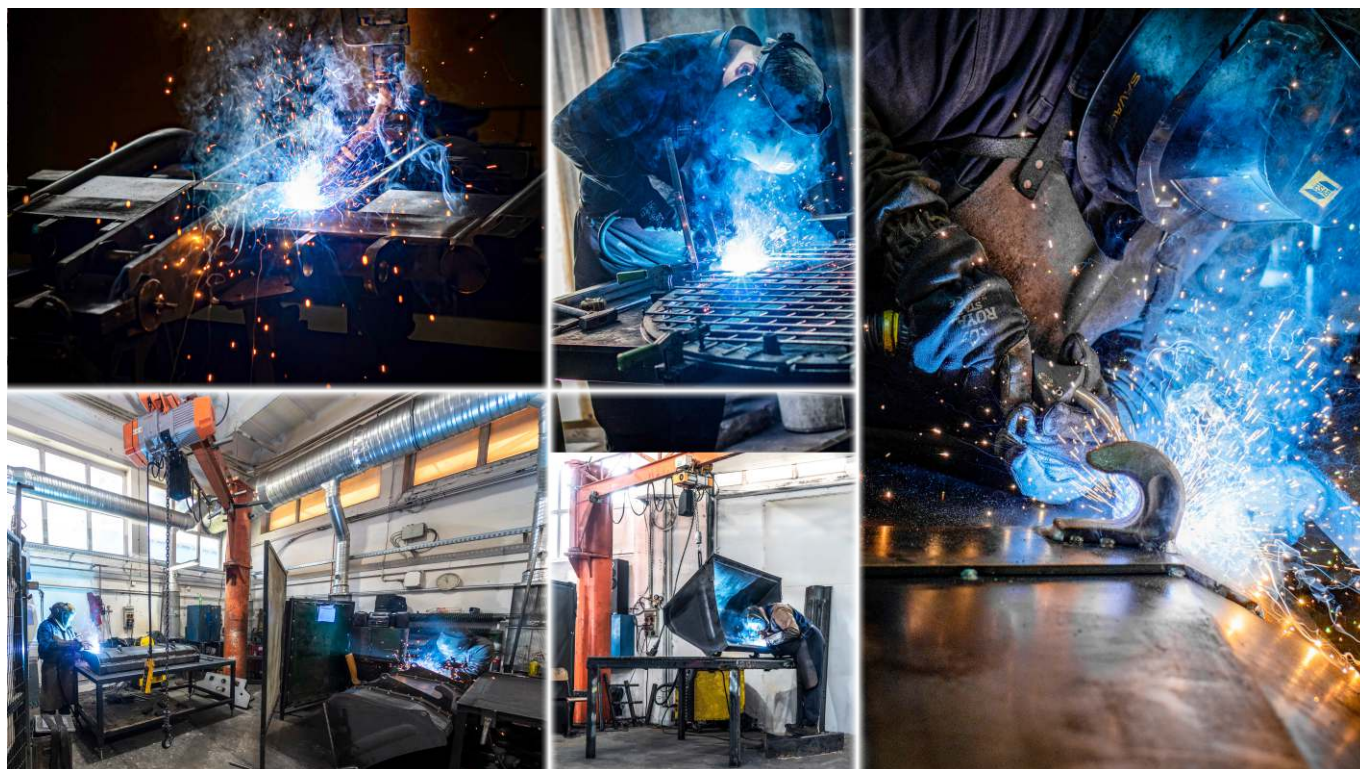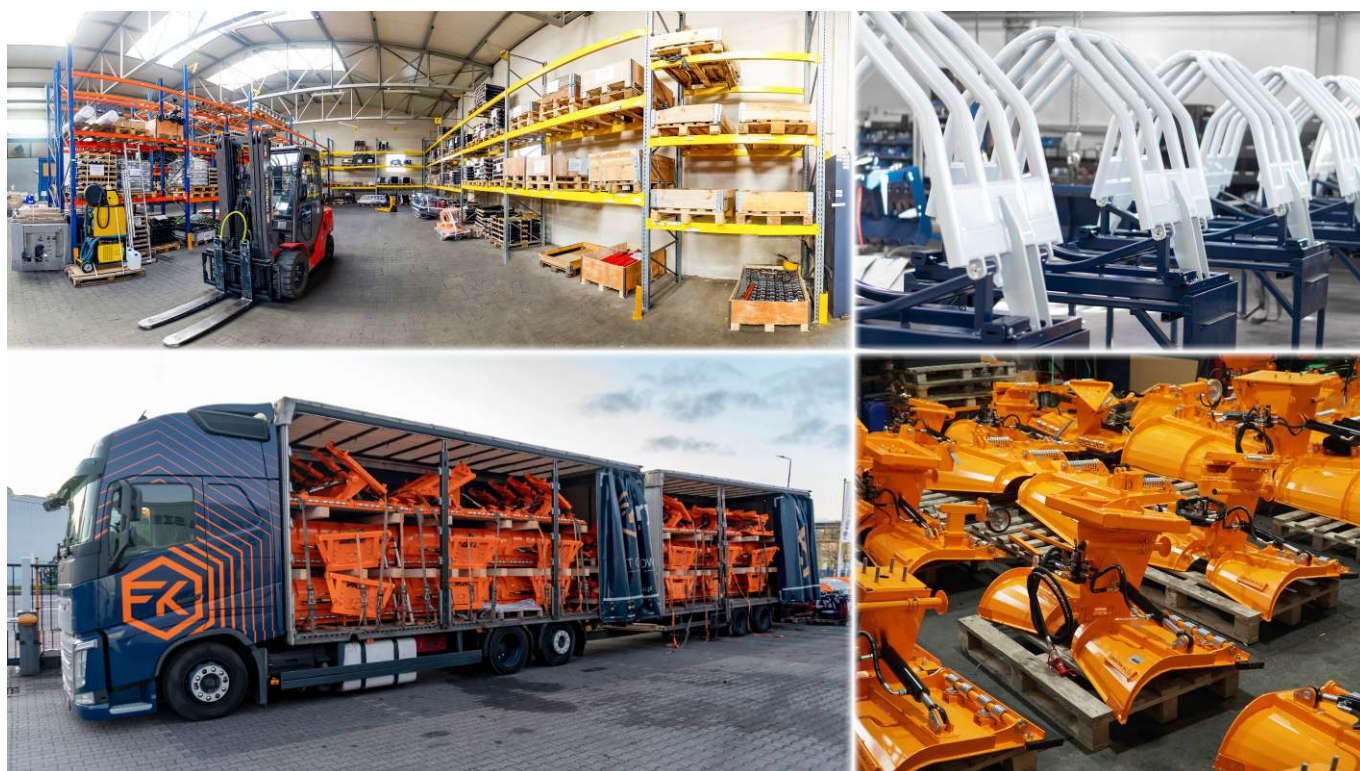

CLAUSOLA INFORMATIVA

Tutti i dati tecnici forniti in questo catalogo si riferiscono a un indice di prodotto specifico. Se gli accessori e gli elementi opzionali non sono elencati come standard, non sono inclusi nella composizione della macchina. Le foto dei prodotti possono contenere opzioni e accessori che non sono disponibili nelle versioni standard. Descrizioni, dimensioni, pesi e dati tecnici si riferiscono allo stato delle macchine al giorno di creazione del catalogo; sono indicativi e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, visive e tecniche in connessione con la strategia adottata di miglioramento continuo del prodotto. Non possiamo escludere differenze tra foto, dimensioni, pesi e errori di calcolo o stampa, nonostante tutti gli sforzi fatti per presentare un'offerta affidabile. Tutti i pesi delle macchine sono pesi netti, non includendo il montaggio e gli accessori opzionali, quindi si dovrebbe presumere un aumento del peso finale di circa 10-200 kg. Tutti i calcoli di volume e capacità sono stati calcolati assumendo un margine di errore di circa il 3% con il metodo di calcolo utilizzato dalla nostra azienda. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali irregolarità nel catalogo e non sono soggette a reclami. Tutte le macchine sono testate in condizioni controllate per quanto riguarda la loro funzionalità nel compiere specifici compiti; per vari motivi, il funzionamento delle macchine può differire nelle condizioni in cui opera.

COLORI STANDARD

RAL
5011RAL
7035RAL
3000RAL
1002RAL
1037RAL
2003RAL
7021RAL
9005

LEGENDA DELLE ICONE

DIAMETRO
DELLA BALLADIAMETRO
DELLA BALLA
QUADRATANUMERO
DI DENTI

PORTATA



CAPACITÀ



COPERTURA



COPERTURA



SUPERFICIE

NUMERO
DI FORCHE

PESO



LATO



BARRA



COSTOLA

LAMA
D'ACCIAIOLAMA
IN GOMMAFLUSSO
DI PRESSIONEMOTORE
ELETTRICOMOTORE
IDRAULICOVELOCITÀ
DI ROTAZIONEVELOCITÀ
DI ROTAZIONE

RAPPORTO

ACCIAIO SUL
TAGLIANTE
LATERALEMODELLO
DI DENTIMODELLO
DI DENTI

INCLINAZIONE



CORPO



FONDO

DIMENSIONI
DEL TUBO

DESCRIZIONE DELLA VALVOLA

VALVOLA DI SCARICO DELLA PRESSIONE - VMP - Le valvole di sovrappressione vengono utilizzate nei sistemi idraulici per limitare la pressione del sistema a un livello specifico preimpostato. Se questo livello viene raggiunto, la valvola di sovrappressione interviene e convoglia il flusso in eccesso dal sistema al serbatoio.

VALVOLA BLOCCO IDRAULICO - VBPDE - È progettata per bloccare un cilindro idraulico e impedirne il movimento indesiderato causato da perdite idrauliche da una valvola di controllo direzionale in posizione neutra, da valvole idrauliche usurate o anche da un guasto del tubo flessibile. Questa valvola richiede un segnale di flusso d'olio per sbloccare il flusso.

VALVOLA DIVISORE DI FLUSSO - DFL - È un dispositivo idraulico che, come suggerisce il nome, separa il flusso in due o più parti. Questo consente a una singola pompa di alimentare simultaneamente più circuiti.

DOPPIA VALVOLA DI BLOCCO - VBDCD - La valvola di blocco impedisce all'attuatore di muoversi più velocemente della pompa a causa dell'energia indotta dal carico, eliminando così la cavitazione nell'attuatore e la perdita di controllo.

BENNE PER ESCAVATORE			 BENNA PER TRINCEE 3,5-5T	16	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 14-18T	21
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 1-1,9T	12	 BENNA PER TRINCEE 5-6T	16	BENNE SCANDINAVA		
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 1,9-2,6 T	12	 BENNA PER TRINCEE 6-8,5T	17	 BENNA SCANDINAVA 6-8,5T	22	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 2,6-3,5 T	12	 BENNA PER TRINCEE 8,5-10T	17	 BENNA SCANDINAVA 8,5-10T	22	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 3,5-5T	12	 BENNA PER TRINCEE 10-12T	17	 BENNA SCANDINAVA 10-12T	22	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 5-6T	12	 BENNA PER TRINCEE 12-14T	17	 BENNA SCANDINAVA 12-14T	22	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 6-8,5T	13	 BENNA PER TRINCEE 14-18T	17	 BENNA SCANDINAVA 14-18T	22	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 8,5-10T	13	BENNE DA SCARPATA		BENNE SCANDINAVA IDRAULICA		
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 10-12T	13	 BENNA DA SCARPATA 1,9-2,6 T	18	 BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 6-8,5T	23	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 12-14T	13	 BENNA DA SCARPATA 2,6-3,5 T	18	 BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 8,5-10T	23	
 BENNA ROVESCIA CON DENTI 14-18T	13	 BENNA DA SCARPATA 3,5-5T	18	 BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 10-12T	23	
BENNE GRIGLIATA		 BENNA DA SCARPATA 5-6T	18	 BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 12-14T	23	
 BENNA GRIGLIATA 1-1,9T	14	 BENNA DA SCARPATA 6-8,5T	18	 BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 14-18T	23	
 BENNA GRIGLIATA 1,9-2,6 T	14	 BENNA DA SCARPATA 8,5-10T	19	BENNE TRAPEZOIDALE		
 BENNA GRIGLIATA 2,6-3,5 T	14	 BENNA DA SCARPATA 10-12T	19	 BENNA TRAPEZOIDALE 1-3,5T	24	
 BENNA GRIGLIATA 3,5-5T	14	 BENNA DA SCARPATA 12-14T	19	 BENNA TRAPEZOIDALE 3,5-6T	24	
 BENNA GRIGLIATA 5-6T	14	 BENNA DA SCARPATA 14-18T	19	 BENNA TRAPEZOIDALE 6-10T	24	
 BENNA GRIGLIATA 6-8,5T	15	BENNE DA SCARPATA IDRAULICA		 BENNA TRAPEZOIDALE 10-14T	24	
 BENNA GRIGLIATA 8,5-10T	15	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 1,9-2,6 T	20	 BENNA TRAPEZOIDALE 14-18T	24	
 BENNA GRIGLIATA 10-12T	15	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 2,6-3,5 T	20	BENNE TRAPEZOIDALE IDRAULICA		
 BENNA GRIGLIATA 12-14T	15	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 3,5-5T	20	 BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 1-3,5T	25	
 BENNA GRIGLIATA 14-18T	15	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 5-6T	20	 BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 3,5-6T	25	
BENNE PER TRINCEE		 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 6-8,5T	20	 BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 6-10T	25	
 BENNA PER TRINCEE 1-1,9T	16	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 8,5-10T	21	 BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 10-14T	25	
 BENNA PER TRINCEE 1,9-2,6 T	16	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 10-12T	21	 BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 14-18T	25	
 BENNA PER TRINCEE 2,6-3,5 T	16	 BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 12-14T	21	DENTE RIPPER		

	DENTE RIPPER 1-1,9 T	26		TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. I	33		FORCHE PER BALLE - 4 DENTI	38
	DENTE RIPPER 1,9-3,5 T	26		TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. II	33		FORCHE PER BALLE REGOLABILI 4 DENTI	38
	DENTE RIPPER 3,5-6 T	26		TRIANGOLO ATTREZZATURE CAT. I, II, III	33		FORCHE PER BALLE PIEGHEVOLI	38
	DENTE RIPPER 6-12 T	26		ADATTATORE EURO LEGGERO	34		FORCHE PER BALLE TELESCOPICHE	39
	DENTE RIPPER 12-18 T	26		ADATTATORE EURO PESANTE	34		FORCHE PER BALLE + GANCIO BIG BAG	39
DENTE RIPPER SAW				ADATTATORE EURO PESANTE IDRAULICO	34		TRASPORTATORE PER BALLE MECCANICO	39
	DENTE RIPPER SAW 1-1,9 T	27		ADATTATORE JCB Q-FIT	34		TRASPORTATORE PER BALLE IDRAULICO	39
	DENTE RIPPER SAW 1,9-3,5 T	27		ADATTATORE WEIDEMANN	34		PINZA PER BALLE MICRO	40
	DENTE RIPPER SAW 3,5-6 T	27		ADATTATORE MANITOU	35		PINZA PER BALLE SMART	40
	DENTE RIPPER SAW 6-12 T	27		ADATTATORE ATTACCO A TRE PUNTI CAT. II	35		PINZA PER BALLE CON 1 CILINDRO	40
	DENTE RIPPER SAW 12-18 T	27		ADATTATORE SKID STEER (BOBCAT)	35		PINZA PER BALLE RETTANGOLARI	41
BARRE LIVELLATRICE				ADATTATORE MAILLEUX MX	35		PINZA VERTICALE PER BALLE	41
	BARRA LIVELLATRICE 1,9-6 T	28		ADATTATORE MERLO	35			
	BARRA LIVELLATRICE 6-14 T	28		ADATTATORE VOLVO L70	36			
	BARRA LIVELLATRICE 14-24 T	28		ADATTATORE KRAMER	36		FORCHE PER LETAME MICRO	42
BARRE LIVELLATRICE IDRAULICA				ADATTATORE MATBRO	36		FORCHE PER LETAME STANDARD	43
	BARRA LIVELLATRICE IDRAULICA 1,9-6 T	29		ADATTATORE GIANT	36		FORCHE PER LETAME MAXI	43
	BARRA LIVELLATRICE IDRAULICA 6-14 T	29		ADATTATORE FEM 3 TUZ KAT. I, II, III	36		FORCHE PER LETAME TELESCOPICHE	43
	BARRA LIVELLATRICE IDRAULICA 14-24 T	29		ADATTATORE VOLVO L30 / LIEBHERR	37		FORCHE PER FORAGGI GOLIAT VARIO	43
FORCHE PER PALLET				ADATTATORE SMS	37		FORCA COCCODRILLO MICRO	44
	FORCHE PER PALLET 1,6 T	30		ADATTATORE CLAAS SCORPION	37		FORCA COCCODRILLO MINI	44
	FORCHE PER PALLET 2,0 T	30		ADATTATORE AVANT	37		FORCA COCCODRILLO STANDARD	44
	FORCHE PER PALLET 2,5 T	30		ADATTATORE FAUCHEUX GRIS MX	37		FORCA COCCODRILLO MAXI	45
	FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 2,5 T	30					FORCA COCCODRILLO MAXI VISION	45
				FORCHE PER BALLE - 2 DENTI	38		RASCHIATORE PER LIQUAMI RIGIDO	45
	TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. 0	33		FORCHE PER BALLE RINFORZATE 3 DENTI	38		RASCHIATORE PER LIQUAMI IDRAULICO	45



						
			 BENNA PER BARBABIETOLE STANDARD	54		
 FORCHE PER PALLET 0,6T	46	 BENNA PER BARBABIETOLE MAXI	54	 BENNA COCCODRILLO MICRO	61	
 FORCHE PER PALLET 1,6T	46	 BENNA PER PATATE	54	 BENNA COCCODRILLO MINI	61	
 FORCHE PER PALLET 2,0T	47	 BENNA SEMPLICE PER CEREALI	55	 BENNA COCCODRILLO STANDARD	61	
 FORCHE PER PALLET XL	47	 BENNA DA COSTRUZIONE STANDARD	55	 BENNA COCCODRILLO MAXI	61	
 FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 2,5T	47	 BENNA PESANTE PER TERRA MINI	56	 BENNA CON PRESSA MINI	62	
 FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 4,2T	47	 BENNA PESANTE PER TERRA STANDARD	56	 BENNA CON PRESSA STANDARD	62	
 FORCHE PER PALLET ROTANTI 1,6T	48	 BENNA PESANTE VOLUMETRICA PER TERRA	56	 BENNA CON PRESSA MAXI	63	
 FORCHE PER PALLET ROTANTI + BRACCIO	48	 BENNA PESANTE PER TERRA MAXI	56	 BENNA CON PRESSA MAXI TELESCOPICA	63	
 FORCHE PER PALLET ROTANTI 2,5T	48	 BENNA LAMINATA PER CEREALI MINI	57	 BENNA CON PRESSA GOLIAT	63	
 TRASPORTATORE BIG BAG	49	 BENNA LAMINATA PER CEREALI STANDARD	57	 BENNA CON PINZA PER IL RICICLAGGIO	63	
 CONTENITORE DI TRASPORTO	49	 BENNA LAMINATA VOLUMETRICA PER CEREALI	57	 FRESA PER INSILATO	64	
 CONTENITORE DI TRASPORTO IDRAULICO	49	 BENNA LAMINATA PER CEREALI MAXI	57	 FRESA PER INSILATO CON DENTI AVVITATI	64	
 CESTA PORTA ATTREZZI	50	 BENNA 4 IN 1 MINI	58	 BENNA FRESA PER INSILATO	65	
 CESTA PORTA ATTREZZI CERTIFICATA	50	 BENNA 4 IN 1 STANDARD	58	 BENNA FRESA PER INSILATO CON DENTI AVVITATI	65	
 CESTA PORTA ATTREZZI RIALZATA	50	 BENNA 4 IN 1 MAXI	58	 FRESA MULTI 3 IN 1	65	
			 BENNA CON MISCELATORE	58	 FRESA PER INSILATO MAXI POWER	65
 BENNA NANO	51	 BENNA LIVELLATRICE MINI	59	 BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE	66	
 BENNA MICRO	51	 BENNA LIVELLATRICE STANDARD	59	 BENNA CON FRESA	66	
 BENNA MINI	52	 BENNA LIVELLATRICE MAXI	59	 BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON PRESSA	67	
 BENNA VOLUMETRICA MINI	52	 BENNA PER PAVIMENTAZIONI MINI	59	 BENNA VOLUMETRICA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON PRESSA	67	
 BENNA STANDARD	52	 BENNA PER PAVIMENTAZIONI STANDARD	59	 BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON FRESA	67	
 BENNA VOLUMETRICA	52	 BENNA AD ALTA SCARICA CON PRESSA	60	 BENNA VOLUMETRICA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON FRESA	67	
 BENNA PER PIETRE	53	 BENNA AD ALTA SCARICA	60	 BENNA PER LETTIERA MINI	68	
 BENNA PER PIETRE CON PRESSA	53	 BENNA VOLUMETRICA AD ALTA SCARICA	60	 BENNA PER LETTIERA UNIVERSALE	68	
 BENNA PER BARBABIETOLE MINI	54	 BENNA AD ALTA SCARICA MAXI	60	 BENNA PER LETTIERA MAXI	69	

	BENNA PER LETTIERA MAXI POWER	69		SPARGISABBIA SAND PADAWAN	80		MISCELATORE ELETTRICO 1200	89
	BENNA PER LETTIERA CON SERRANDA IDRAULICA	69		SPARGISABBIA SAND MASTER	80		MISCELATORE ELETTRICO BASSO 600	89
	SROTOLATORE PER ROTOBALLE	71		SPAZZANEVE COMUNALE DRITTO	82		MISCELATORE ELETTRICO BASSO 800	89
	SROTOLATORE PER ROTOBALLE CON ROTORE PER LETTIERA	71		SPAZZANEVE COMUNALE VARIO	82		MISCELATORE ELETTRICO BASSO 1200	89
	SROTOLATORE PER ROTOBALLE ELETTRICO BASIC	71		SPAZZANEVE LEGGERO DRITTO	82		AUTOCARICANTE 600, 800, 1200	90
	SROTOLATORE PER ROTOBALLE ELETTRICO PLUS	71		SPAZZANEVE LEGGERO VARIO	82			
	TAGLIATORE PER BALLE	71		SPAZZANEVE STANDARD	84		SPAZZATRICE MINI BASIC	92
	BENNA PER TRINCIATURA	72		SPAZZANEVE STANDARD VARIO	84		SPAZZATRICE BASIC	92
	FASCIATORE PER BALLE AUTOCARICANTE 73	73		SPAZZANEVE PESANTE DRITTO	84		SPAZZATRICE MAXI BASIC	92
				SPAZZANEVE PESANTE VARIO	84		SPAZZATRICE MINI TANK	92
	PINZA PER LEGNA R27	74		RASCHIATORE SUPERLEGGERO MECCANICO	86		SPAZZATRICE TANK	92
	PINZA PER LEGNA R34	74		RASCHIATORE POSTERIORE LEGGERO IDRAULICO	86		SPAZZATRICE MAXI TANK	92
	PINZA PER LEGNA R49	74		RASCHIATORE POSTERIORE PESANTE IDRAULICO	86		SPAZZATRICE MINI TANK BRUSH	93
	PINZA PER LEGNA PER PALLET	75		RASCHIATORE POSTERIORE PESANTE ORIENTABILE	86		SPAZZATRICE TANK BRUSH	93
	PINZA PER LEGNA MONOBRACCIO	75					SPAZZATRICE MAXI TANK BRUSH	93
	PINZA PER LEGNA A DUE BRACCI	75		MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 600	87		SPAZZATRICE MINI TANK BRUSH HYDRO	93
	PINZA PER LEGNA STANDARD	76		MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 800	87		SPAZZATRICE TANK BRUSH HYDRO	93
	PINZA PER LEGNA MAXI	76		MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 1200	87		SPAZZATRICE MAXI TANK BRUSH HYDRO	93
	PINZA PER LEGNA GOLIAT	76		MISCELATORE IDRAULICO 600	88			
	PINZA PER LEGNA CON FORCHE	76		MISCELATORE IDRAULICO 800	88		ERPICE DA CAMPO 4 M 4 FILE IDRAULICO	95
	RASTRELLATORE PER RAMI	77		MISCELATORE IDRAULICO 1200	88		ERPICE DA CAMPO 5,1 M 4 FILE IDRAULICO	95
	RASTRELLATORE PER RAMI CON TELAIO PROFILATO	77		MISCELATORE COMBI 600	88		ERPICE DA CAMPO 6,3 M 4 FILE IDRAULICO	95
	RASTRELLATORE PER RAMI CON PRESSA	77		MISCELATORE COMBI 800	88		ERPICE DA CAMPO 8 M 4 FILE IDRAULICO	95
	ARATRO FORESTALE ATTIVO	78		MISCELATORE COMBI 1200	88			
	ESTRATTORE DI CEPPI	78		MISCELATORE ELETTRICO 600	89			
				MISCELATORE ELETTRICO 800	89			



BENNE PER ESCAVATORE

BENNE PER ESCAVATORE

BENNA ROVESCIA CON DENTI 1-1,9T**EBA**

≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 6 mm



110x16





3FU

SPECIFICA

- modello dei denti 3FU
- corpo S355 J2 ≠ 5 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 4 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 110x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBA025	250 mm	29 kg	22 L	3
EBA03	300 mm	31 kg	27 L	3
EBA04	400 mm	35 kg	39 L	3
EBA05	500 mm	41 kg	50 L	4
EBA06	600 mm	47 kg	62 L	5

BENNA ROVESCIA CON DENTI 1,9-2,6T**EBB**

≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



110x16





3FU

SPECIFICA

- modello dei denti 3FU
- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 110x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBB03	300 mm	41 kg	42 L	3
EBB04	400 mm	46 kg	61 L	3
EBB05	500 mm	52 kg	77 L	4
EBB06	600 mm	57 kg	99 L	5
EBB07	700 mm	63 kg	114 L	5

BENNA ROVESCIA CON DENTI 2,6-3,5T**EBC**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 6 mm





3FU

SPECIFICA

- modello dei denti - 3FU
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm
- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 5 + 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBC025	250 mm	54 kg	40 L	3
EBC03	300 mm	59 kg	52 L	3
EBC04	400 mm	70 kg	76 L	3
EBC05	500 mm	81 kg	100 L	4
EBC06	600 mm	91 kg	127 L	5
EBC07	700 mm	101 kg	151 L	5
EBC08	800 mm	110 kg	177 L	6

BENNA ROVESCIA CON DENTI 3,5-5T**EBD**

≠ 5+10 mm



≠ 5 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 6 mm





3FU

SPECIFICA

- modello dei denti 3FU
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm
- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBD03	300 mm	68 kg	67 L	3
EBD035	350 mm	73 kg	82 L	3
EBD04	400 mm	78 kg	97 L	3
EBD05	500 mm	91 kg	129 L	4
EBD06	600 mm	101 kg	161 L	5
EBD07	700 mm	112 kg	194 L	5
EBD08	800 mm	123 kg	230 L	6

BENNA ROVESCIA CON DENTI 5-6T**EBE**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 6 mm



3FU


SPECIFICA

- modello dei denti 3FU
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm
- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBE03	300 mm	74 kg	74 L	3
EBE04	400 mm	85 kg	107 L	3
EBE05	500 mm	96 kg	141 L	4
EBE06	600 mm	108 kg	177 L	5
EBE07	700 mm	119 kg	210 L	5
EBE08	800 mm	130 kg	250 L	6
EBE09	900 mm	141 kg	290 L	7
EBE10	1000 mm	152 kg	323 L	7

BENNA ROVESCIA CON DENTI 6-8,5T

EBF

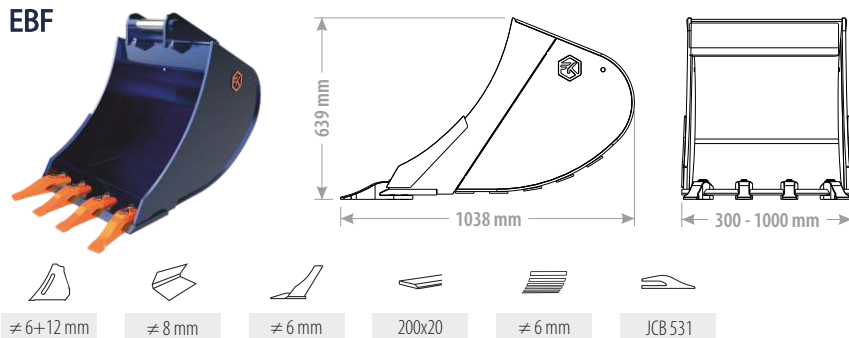


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - JCB 531
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 - 200x20
- ◊ rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBF03	300 mm	100 kg	90 L	3
EBF04	400 mm	115 kg	130 L	3
EBF05	500 mm	131 kg	170 L	4
EBF06	600 mm	146 kg	210 L	4
EBF07	700 mm	162 kg	255 L	5
EBF08	800 mm	176 kg	300 L	5
EBF09	900 mm	191 kg	340 L	6
EBF10	1000 mm	206 kg	380 L	6

BENNA ROVESCIA CON DENTI 8,5-10T

EBG

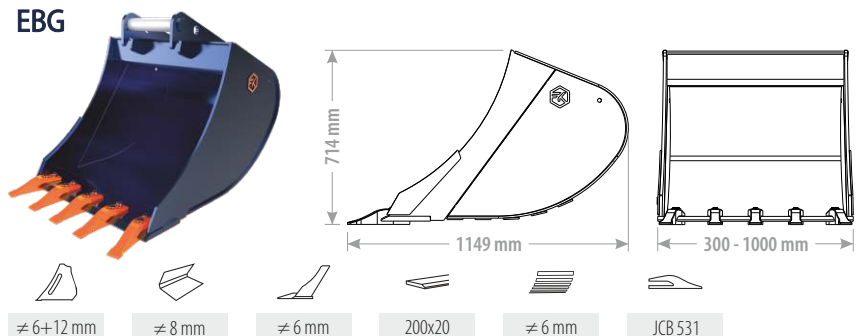


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - JCB 531
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 - 200x20
- ◊ rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBG03	300 mm	131 kg	105 L	3
EBG04	400 mm	148 kg	155 L	3
EBG05	500 mm	164 kg	200 L	4
EBG06	600 mm	181 kg	255 L	4
EBG07	700 mm	198 kg	305 L	5
EBG08	800 mm	214 kg	370 L	5
EBG09	900 mm	231 kg	425 L	6
EBG10	1000 mm	247 kg	480 L	6

BENNA ROVESCIA CON DENTI 10-12T

EBH

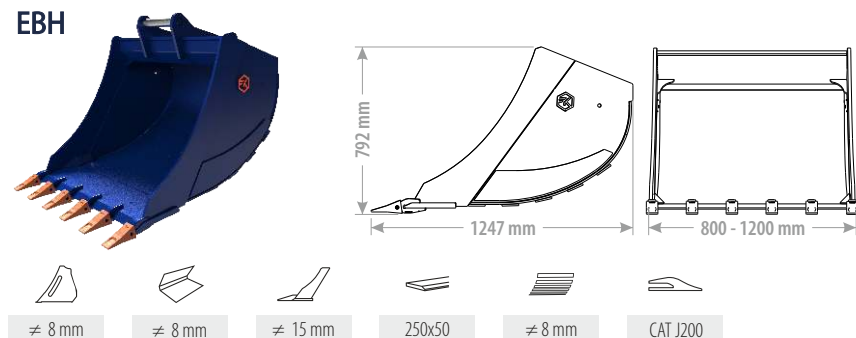


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J200
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - ≠ 8 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 15 mm
- ◊ tagliente HB500 - 250x25
- ◊ rinforzi HB400 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBH08	800 mm	315 kg	365 L	5
EBH10	1000 mm	361 kg	470 L	6
EBH12	1200 mm	407 kg	577 L	7

BENNA ROVESCIA CON DENTI 12-14T

EBI

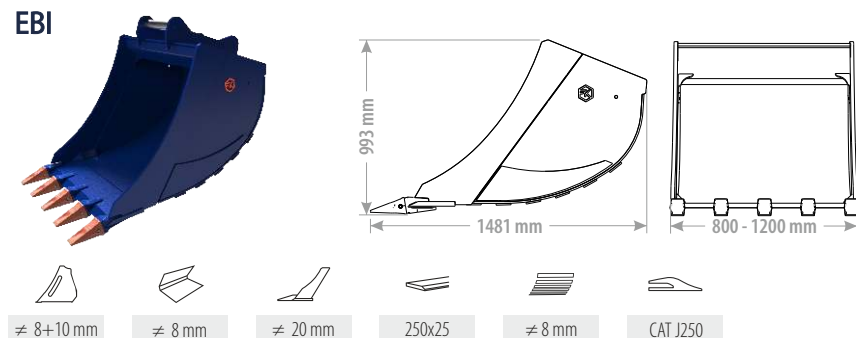


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J250
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 20 mm
- ◊ tagliente HB500 - 250x25
- ◊ rinforzi HB400 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBI08	800 mm	409 kg	458 L	4
EBI10	1000 mm	470 kg	599 L	5
EBI12	1200 mm	531 kg	740 L	5

BENNA ROVESCIA CON DENTI 14-18T


EBJ

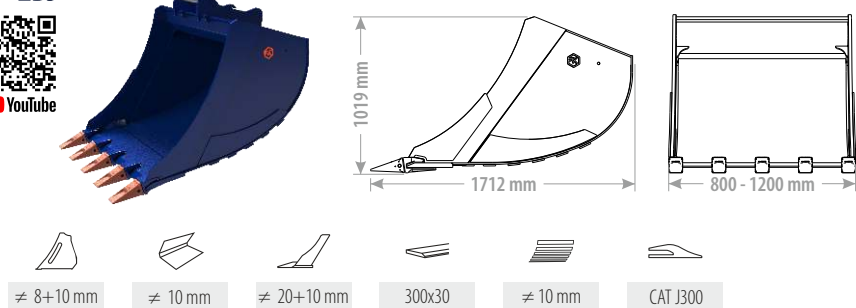

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J300
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 10 mm
- ◊ fianchi HB500 - ≠ 8 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 20+10 mm
- ◊ tagliente HB500 - 300x30
- ◊ rinforzi HB400 - ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EBJ08	800 mm	538 kg	570 L	4
EBJ10	1000 mm	625 kg	760 L	4
EBJ12	1200 mm	712 kg	950 L	5

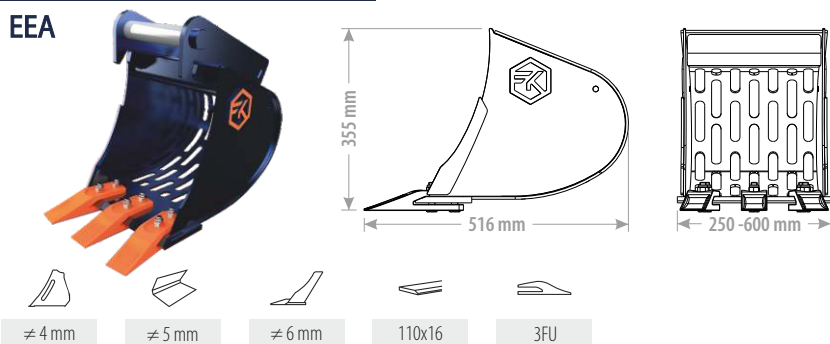BENNA GRIGLIATA 1-1,9T**EEA**

≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 6 mm



110x16



3FU

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti 3FU
- ◊ corpo S355 J2 ≠ 5 mm
- ◊ fianchi S355 J2 ≠ 4 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 110x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEA025	250 mm	25 kg	22 L	3
EEA03	300 mm	27 kg	27 L	3
EEA04	400 mm	31 kg	39 L	3
EEA05	500 mm	34 kg	50 L	4
EEA06	600 mm	38 kg	62 L	5

BENNA GRIGLIATA 1,9-2,6T**EEB**

≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



110x16



3FU

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti 3FU
- ◊ corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- ◊ fianchi S355 J2 ≠ 5 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 110x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEB03	300 mm	37 kg	42 L	3
EEB04	400 mm	42 kg	60 L	3
EEB05	500 mm	47 kg	78 L	4
EEB06	600 mm	52 kg	97 L	5
EEB07	700 mm	57 kg	115 L	5

BENNA GRIGLIATA 2,6-3,5T**EEC**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 8 mm




3FU

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - 3FU
- ◊ corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - ≠ 5 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 150x16
- ◊ costola S355 J2 ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEC025	250 mm	60 kg	40 L	2
EEC03	300 mm	67 kg	52 L	3
EEC04	400 mm	73 kg	76 L	3
EEC05	500 mm	80 kg	100 L	4
EEC06	600 mm	86 kg	127 L	5
EEC07	700 mm	92 kg	151 L	5
EEC08	800 mm	99 kg	177 L	6

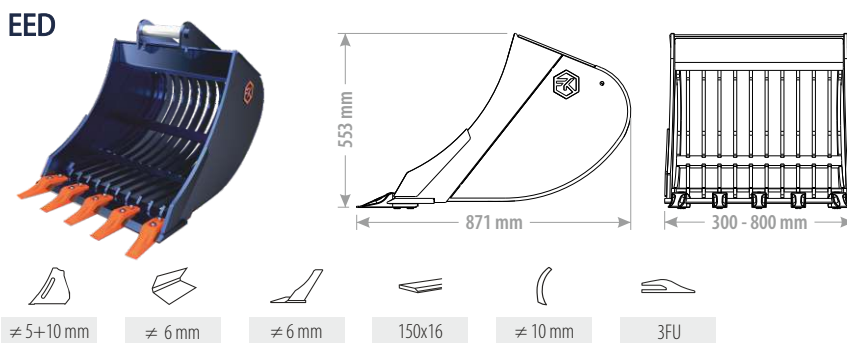BENNA GRIGLIATA 3,5-5T**EED**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 10 mm



3FU

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti 3FU
- ◊ corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- ◊ fianchi S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 150x16
- ◊ costola S355 J2 ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EED03	300 mm	71 kg	67 L	3
EED035	350 mm	77 kg	82 L	3
EED04	400 mm	83 kg	97 L	3
EED05	500 mm	94 kg	129 L	4
EED06	600 mm	106 kg	161 L	5
EED07	700 mm	118 kg	194 L	5
EED08	800 mm	129 kg	230 L	6

BENNA GRIGLIATA 5-6T**EEE**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x16



≠ 10 mm



3FU


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti 3FU
- ◊ corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- ◊ fianchi S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- ◊ tagliente HB500 150x16
- ◊ costola S355 J2 ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEE03	300 mm	82 kg	74 L	3
EEE04	400 mm	94 kg	107 L	3
EEE05	500 mm	107 kg	141 L	4
EEE06	600 mm	119 kg	177 L	5
EEE07	700 mm	131 kg	210 L	5
EEE08	800 mm	144 kg	250 L	6
EEE09	900 mm	156 kg	290 L	7
EEE10	1000 mm	169 kg	323 L	7

BENNA GRIGLIATA 6-8,5T

EEF

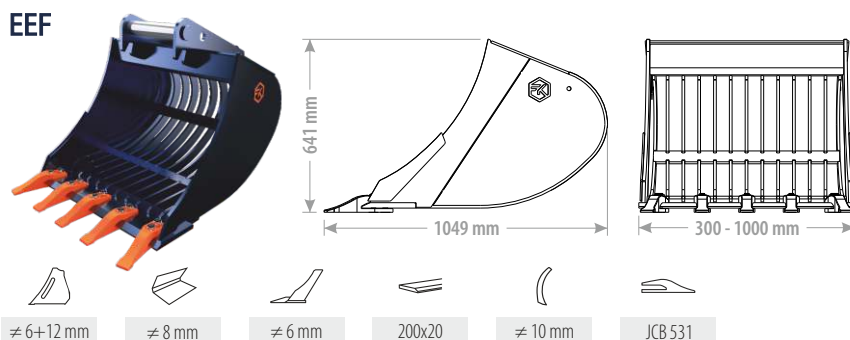


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - JCB 531
- ◊ tagliente HB500 - 200x20
- ◊ corpo S355 J2 - $\neq$ 8 mm
- ◊ costola S355 J2 - $\neq$ 10 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - $\neq$ 6 + 12 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq$ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEF03	300 mm	119 kg	90 L	3
EEF04	400 mm	133 kg	130 L	3
EEF05	500 mm	147 kg	170 L	4
EEF06	600 mm	160 kg	210 L	5
EEF07	700 mm	174 kg	255 L	5
EEF08	800 mm	188 kg	300 L	5
EEF09	900 mm	202 kg	340 L	6
EEF10	1000 mm	216 kg	380 L	6

BENNA GRIGLIATA 8,5-10T

EEG

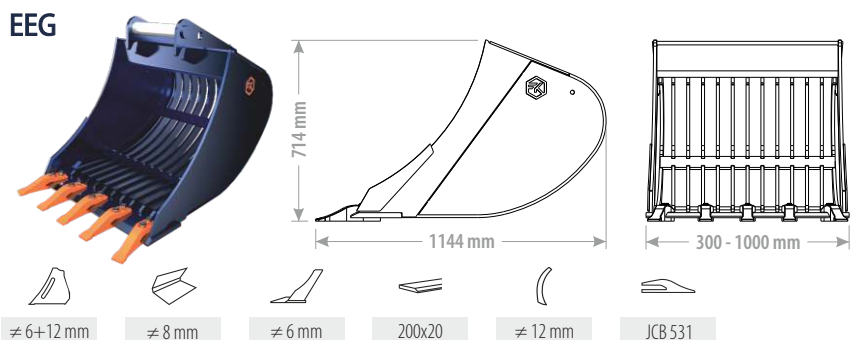


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - JCB 531
- ◊ tagliente HB500 - 200x20
- ◊ corpo S355 J2 - $\neq$ 8 mm
- ◊ costola S355 J2 - $\neq$ 12 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - $\neq$ 6 + 12 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq$ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEG03	300 mm	138 kg	105 L	3
EEG04	400 mm	155 kg	155 L	3
EEG05	500 mm	172 kg	200 L	4
EEG06	600 mm	190 kg	255 L	5
EEG07	700 mm	207 kg	305 L	5
EEG08	800 mm	224 kg	370 L	5
EEG09	900 mm	241 kg	425 L	6
EEG10	1000 mm	258 kg	480 L	6

BENNA GRIGLIATA 10-12T

EEH

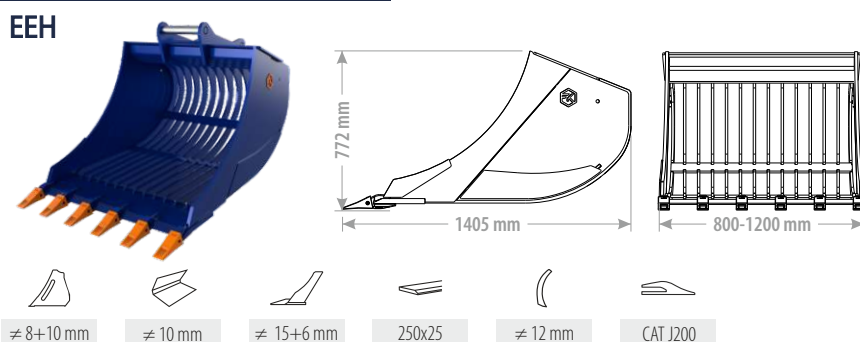


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J200
- ◊ corpo S355 J2 - $\neq$ 10 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq$ 15+6 mm
- ◊ tagliente HB500 - 250x25
- ◊ costola S355 J2 - $\neq$ 12 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEH08	800 mm	298 kg	400 L	5
EEH10	1000 mm	345 kg	540 L	6
EEH12	1200 mm	392 kg	680 L	7

BENNA GRIGLIATA 12-14T

EEI

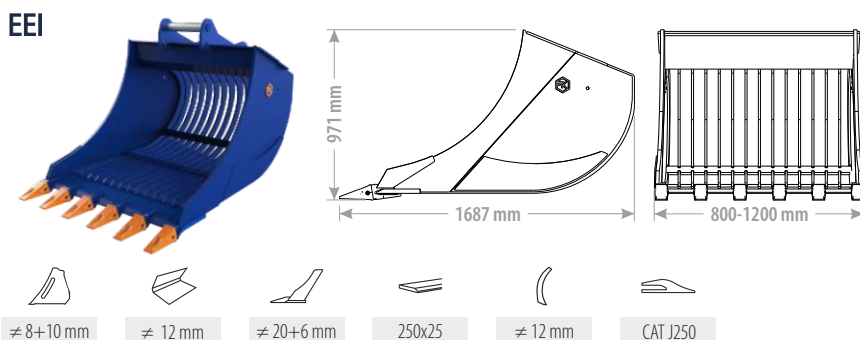


SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J250
- ◊ corpo S355 J2 - $\neq$ 12 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq$ 20+6 mm
- ◊ tagliente HB500 - 250x25
- ◊ costola S355 J2 - $\neq$ 12 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEI08	800 mm	430 kg	580 L	5
EEI10	1000 mm	500 kg	785 L	5
EEI12	1200 mm	570 kg	990 L	6

BENNA GRIGLIATA 14-18T



EEJ

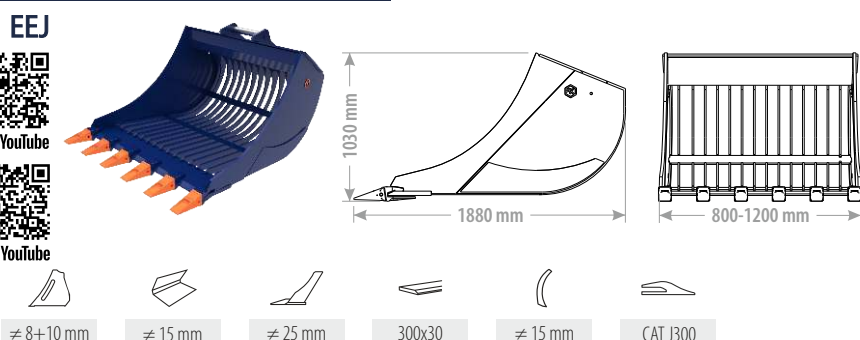

SPECIFICA

- ◊ modello dei denti - CAT J300
- ◊ corpo S355 J2 - $\neq$ 15 mm
- ◊ fianchi S355 J2 - $\neq$ 8 + 10 mm
- ◊ acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq$ 25 mm
- ◊ tagliente HB500 - 300x30
- ◊ costola S355 J2 - $\neq$ 15 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
EEJ08	800 mm	478 kg	670 L	4
EEJ10	1000 mm	566 kg	900 L	4
EEJ12	1200 mm	654 kg	1130 L	5

BENNA PER TRINCEE 1-1,9T**EKA**

≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm





110x16

SPECIFICA

- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6mm
- tagliente HB500 110x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKA025	250 mm	28 kg	33 L
EKA03	300 mm	30 kg	40 L
EKA035	350 mm	32 kg	46 L

BENNA PER TRINCEE 1,9-2,6T**EKB**

≠ 5+8 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm






150x16

SPECIFICA

- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5 + 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKB025	250 mm	37 kg	41 L
EKB03	300 mm	40 kg	50 L
EKB035	350 mm	43 kg	59 L

BENNA PER TRINCEE 2,6-3,5T**EKC**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20





≠ 6 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 ≠ 6
- fianchi S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6mm
- tagliente HB500 150x20
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKC025	250 mm	46 kg	46 L
EKC03	300 mm	51 kg	58 L
EKC035	350 mm	55 kg	70 L
EKC04	400 mm	60 kg	81 L

BENNA PER TRINCEE 3,5-5T**EKD**

≠ 5+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20




≠ 6 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 5+10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x20
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKD03	300 mm	69 kg	67 L
EKD035	350 mm	74 kg	82 L
EKD04	400 mm	79 kg	97 L
EKD045	450 mm	84 kg	129 L

BENNA PER TRINCEE 5-6T**EKE**

≠ 6+10 mm



≠ 6 mm



≠ 6 mm



150x20



≠ 6 mm


SPECIFICA

- corpo S355 J2 ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 ≠ 6 + 10mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 ≠ 6 mm
- tagliente HB500 150x20
- rinforzi S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKE03	300 mm	74 kg	91 L
EKE035	350 mm	80 kg	109 L
EKE04	400 mm	85 kg	127 L
EKE045	450 mm	91 kg	144 L
EKE05	500 mm	96 kg	162 L

BENNA PER TRINCEE 6-8,5T

EKF

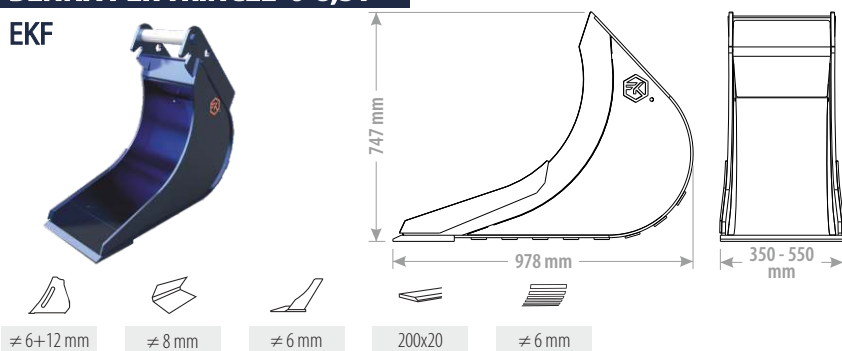


SPECIFICA

- corpo S355 J2 $\neq$ 8 mm
- fianchi S355 J2 $\neq$ 6 + 12 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 $\neq$ 6 mm
- tagliente HB500 200x20
- rinforzi S355 J2 $\neq$ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKF035	350 mm	113 kg	128 L
EKF04	400 mm	120 kg	149 L
EKF045	450 mm	127 kg	169 L
EKF05	500 mm	134 kg	190 L
EKF055	550 mm	143 kg	211 L

BENNA PER TRINCEE 8,5-10T

EKG

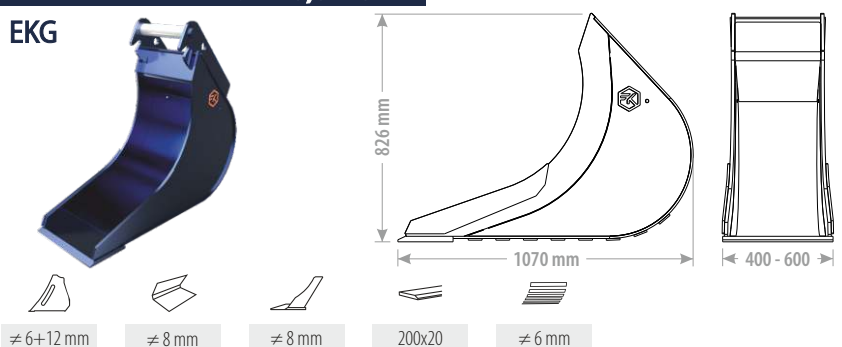


SPECIFICA

- corpo S355 J2 $\neq$ 8 mm
- fianchi S355 J2 $\neq$ 6 + 12 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 $\neq$ 8 mm
- tagliente HB500 200x20
- rinforzi S355 J2 $\neq$ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKG04	400 mm	137 kg	182 L
EKG045	450 mm	152 kg	194 L
EKG05	500 mm	169 kg	206 L
EKG055	550 mm	184 kg	219 L
EKG06	600 mm	201 kg	231 L

BENNA PER TRINCEE 10-12T

EKH

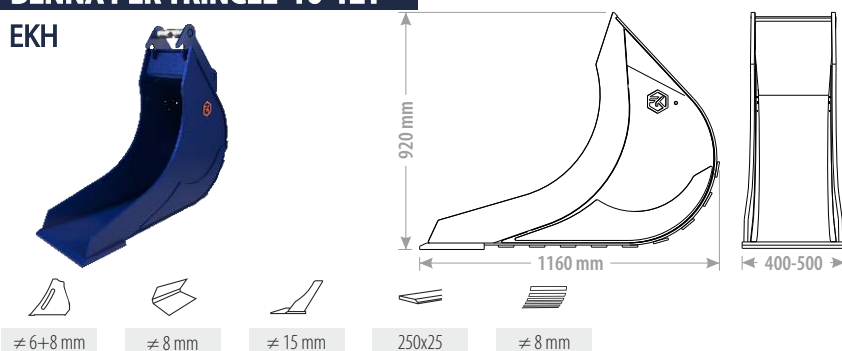


SPECIFICA

- corpo S355 J2 $\neq$ 8 mm
- fianchi HB500 $\neq$ 6+8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 $\neq$ 15 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 $\neq$ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKH04	400 mm	159 kg	160 L
EKH045	450 mm	168 kg	185 L
EKH05	500 mm	177 kg	210 L

BENNA PER TRINCEE 12-14T

EKI

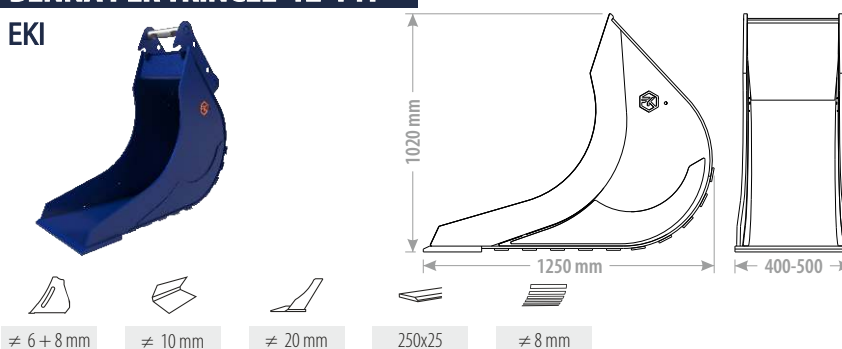


SPECIFICA

- corpo S355 J2 $\neq$ 10 mm
- fianchi HB500 $\neq$ 6 + 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 $\neq$ 20 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 $\neq$ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKI04	400 mm	206 kg	194 L
EKI045	450 mm	219 kg	226 L
EKI05	500 mm	232 kg	258 L

BENNA PER TRINCEE 14-18T

EKJ

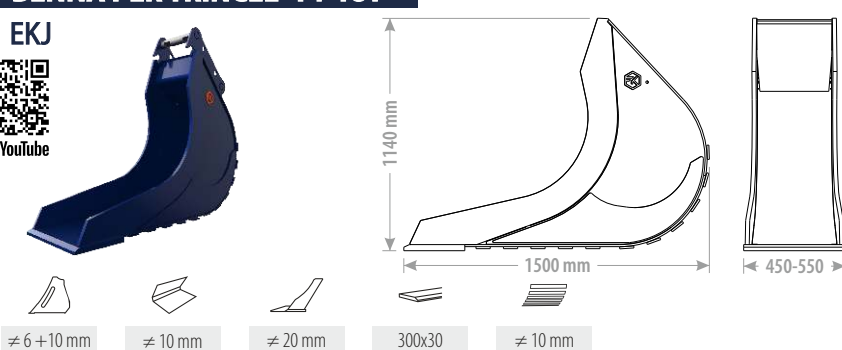

SPECIFICA

- corpo S355 J2 $\neq$ 10 mm
- fianchi HB500 $\neq$ 6 + 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 $\neq$ 20 mm
- tagliente HB500 - 300x30
- rinforzi HB400 $\neq$ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EKJ045	450 mm	315 kg	307 L
EKJ05	500 mm	331 kg	350 L
EKJ055	550 mm	347 kg	393 L

BENNA DA SCARPATA 1,9-2,6T**EDB****EDB-B**

≠ 4 mm





≠ 5 mm



≠ 8 mm



110x16

**SPECIFICA**

- corpo S355 J2 - ≠ 5 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 4 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 8 mm
- tagliente HB500 - 110x16
- * EDB-B lama posteriore tagliente HB400 75x8

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDB	PESO EDB-B	CAPACITÀ
EDB085	850 mm	55 kg	60 kg	70 L
EDB10	1000 mm	62 kg	67 kg	82 L
EDB12	1200 mm	71 kg	77 kg	100 L

BENNA DA SCARPATA 2,6-3,5T**EDC****EDC-B**

≠ 4 mm





≠ 5 mm



≠ 10 mm



150x16

**SPECIFICA**

- corpo S355 J2 - ≠ 5 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 4 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x16
- * EDC-B lama posteriore tagliente HB400 100x10

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDC	PESO EDC-B	CAPACITÀ
EDC10	1000 mm	82 kg	91 kg	128 L
EDC12	1200 mm	94 kg	103 kg	156 L
EDC14	1400 mm	117 kg	126 kg	185 L
EDC15	1500 mm	122 kg	131 kg	200 L
EDC16	1600 mm	131 kg	140 kg	213 L

BENNA DA SCARPATA 3,5-5T**EDD****EDD-B**

≠ 5 mm





≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x16

**SPECIFICA**

- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 5 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x16
- * EDD-B lama posteriore tagliente HB400 100x10

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDD	PESO EDD-B	CAPACITÀ
EDD10	1000 mm	92 kg	102 kg	142 L
EDD12	1200 mm	106 kg	116 kg	175 L
EDD14	1400 mm	120 kg	131 kg	207 L
EDD16	1600 mm	127 kg	138 kg	223 L
EDD18	1800 mm	134 kg	145 kg	240 L

BENNA DA SCARPATA 5-6T**EDE****EDE-B**

≠ 6 mm





≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x20

**SPECIFICA**

- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x20
- * EDE-B lama posteriore tagliente HB400 100x12

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDE	PESO EDE-B	CAPACITÀ
EDE10	1000 mm	110 kg	121 kg	156 L
EDE12	1200 mm	124 kg	135 kg	192 L
EDE14	1400 mm	138 kg	151 kg	227 L
EDE15	1500 mm	146 kg	163 kg	245 L
EDE16	1600 mm	153 kg	169 kg	263 L

BENNA DA SCARPATA 6-8,5T**EDF****EDF-B**

≠ 6 mm





≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20

**SPECIFICA**


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDF-B lama posteriore tagliente HB400 120x12

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDF	PESO EDF-B	CAPACITÀ
EDF14	1400 mm	203 kg	220 kg	282 L
EDF15	1500 mm	214 kg	234 kg	304 L
EDF16	1600 mm	225 kg	246 kg	326 L
EDF18	1800 mm	236 kg	258 kg	370 L

BENNA DA SCARPATA 8,5-10T

EDG

EDG-B

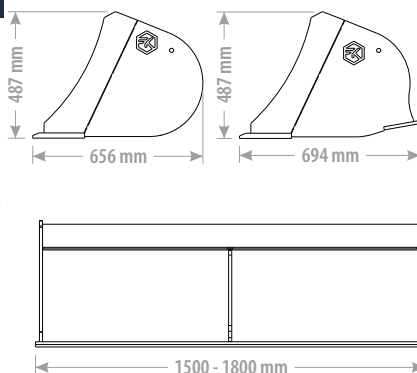

≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDG-B lama posteriore tagliente HB400 140x12

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDG	PESO EDG-B	CAPACITÀ
EDG15	1500 mm	244 kg	266 kg	345 L
EDG16	1600 mm	255 kg	276 kg	370 L
EDG18	1800 mm	277 kg	299 kg	420 L

BENNA DA SCARPATA 10-12T

EDH

EDH-B

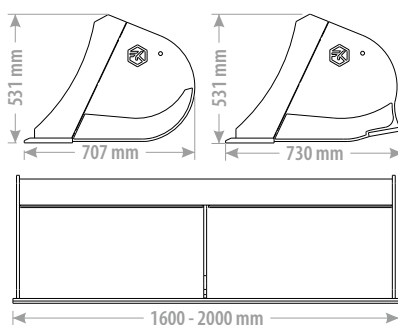

≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi HB400 - ≠ 6 mm
- * EDH-B lama posteriore tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDH	PESO EDH-B	CAPACITÀ
EDH16	1600 mm	270 kg	298 kg	404 L
EDH18	1800 mm	296 kg	326 kg	457 L
EDH20	2000 mm	322 kg	354 kg	510 L

BENNA DA SCARPATA 12-14T

EDI

EDI-B

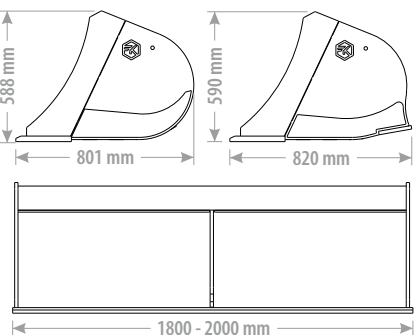

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 15 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - ≠ 8 mm
- * EDI-B lama posteriore tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDI	PESO EDI-B	CAPACITÀ
EDI18	1800 mm	393 kg	427 kg	552 L
EDI20	2000 mm	430 kg	468 kg	616 L


BENNA DA SCARPATA 14-18T

EDJ

EDJ-B



YouTube

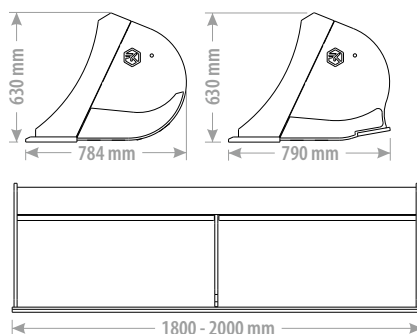

≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 18 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFICA




- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 18 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - ≠ 8 mm
- * EDJ-B lama posteriore tagliente HB500 150x16

INDICE	LARGHEZZA	PESO EDJ	PESO EDJ-B	CAPACITÀ
EDJ18	1800 mm	420 kg	462 kg	610 L
EDJ20	2000 mm	460 kg	504 kg	690 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 1,9-2,6T

EGB

EGB-B



≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 8 mm



110x16



36°

SPECIFICA




- corpo S355 J2 - ≠ 5 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 4 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 8 mm
- tagliente HB500 - 110x16
- * EGB-B lama posteriore tagliente HB400 75x8
- inclinazione ±36°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGB	PESO EGB-B	CAPACITÀ
EGB085	850 mm	83 kg	88 kg	70 L
EGB10	1000 mm	95 kg	100 kg	82 L
EGB12	1200 mm	100 kg	106 kg	100 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 2,6-3,5T

EGC

EGC-B



≠ 4 mm



≠ 5 mm



≠ 10 mm



150x16



36°

SPECIFICA




- corpo S355 J2 - ≠ 5 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 4 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x16
- * EGC-B lama posteriore tagliente HB400 100x10
- inclinazione ±36°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGC	PESO EGC-B	CAPACITÀ
EGC10	1000 mm	115 kg	125 kg	128 L
EGC12	1200 mm	128 kg	139 kg	156 L
EGC14	1400 mm	142 kg	153 kg	185 L
EGC15	1500 mm	148 kg	160 kg	200 L
EGC16	1600 mm	155 kg	168 kg	213 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 3,5-5T

EGD

EGD-B



≠ 5 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x16



43,5°

SPECIFICA




- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 5 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x16
- * EGD-B lama posteriore tagliente HB400 100x10
- inclinazione ±43,5°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGD	PESO EGD-B	CAPACITÀ
EGD10	1000 mm	143 kg	153 kg	142 L
EGD12	1200 mm	149 kg	159 kg	175 L
EGD13	1300 mm	160 kg	170 kg	190 L
EGD14	1400 mm	163 kg	173 kg	207 L
EGD15	1500 mm	170 kg	188 kg	223 L
EGD16	1600 mm	177 kg	199 kg	240 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 5-6T

EGE

EGE-B



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 10 mm



150x20



43,5°

SPECIFICA




- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 10 mm
- tagliente HB500 - 150x20
- * EGE-B lama posteriore tagliente HB400 100x12
- inclinazione ±43,5°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGE	PESO EGE-B	CAPACITÀ
EGE10	1000 mm	152 kg	163 kg	156 L
EGE12	1200 mm	159 kg	171 kg	192 L
EGE14	1400 mm	164 kg	176 kg	227 L
EGE15	1500 mm	182 kg	195 kg	245 L
EGE16	1600 mm	190 kg	205 kg	263 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 6-8,5T

EGF

EGF-B



42°



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm
- 2 cilindri idraulici
- * EGF-B lama posteriore tagliente HB400 120x12

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGF	PESO EGF-B	CAPACITÀ
EGF14	1400 mm	278 kg	292 kg	282 L
EGF15	1500 mm	299 kg	316 kg	304 L
EGF16	1600 mm	311 kg	329 kg	326 L
EGF17	1700 mm	323 kg	342 kg	348 L
EGF18	1800 mm	335 kg	354 kg	370 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 8,5-10T

EGG

EGG-B

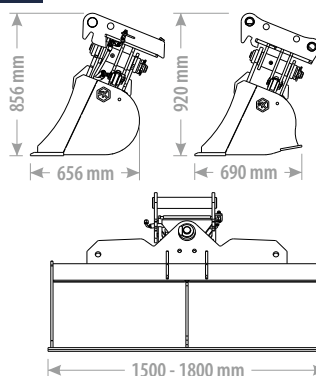

42,5°



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm
- 2 cilindri idraulici
- * EGG-B lama posteriore tagliente HB400 140x12
- inclinazione ±42,5°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGG	PESO EGG-B	CAPACITÀ
EGG15	1500 mm	310 kg	331 kg	345 L
EGG16	1600 mm	322 kg	344 kg	370 L
EGG18	1800 mm	346 kg	369 kg	420 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 10-12T

EGH

EGH-B

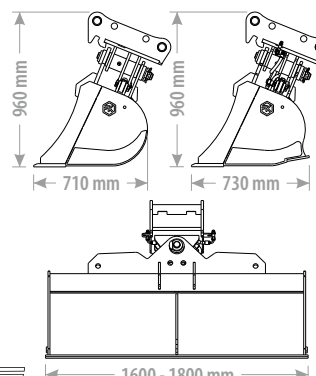

42,5°



≠ 6 mm



≠ 6 mm



≠ 12 mm



200x20



≠ 6 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 12 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi HB400 - ≠ 6 mm
- 2 cilindri idraulici
- * EGH-B lama posteriore tagliente HB500 150x16
- inclinazione ±42,5°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGH	PESO EGH-B	CAPACITÀ
EGH16	1600 mm	366 kg	396 kg	404 L
EGH18	1800 mm	392 kg	430 kg	457 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 12-14T

EGI

EGI-B

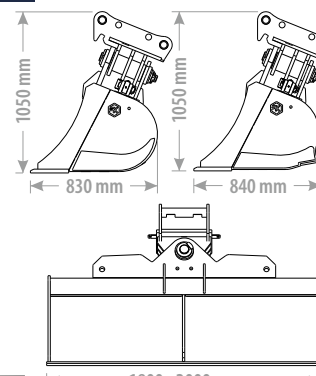

35°



≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFICA


- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 15 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - ≠ 8 mm
- 2 cilindri idraulici
- * EGI-B lama posteriore tagliente HB500 150x16
- inclinazione ±35°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGI	PESO EGI-B	CAPACITÀ
EGI18	1800 mm	520 kg	555 kg	552 L
EGI20	2000 mm	554 kg	590 kg	616 L

BENNA DA SCARPATA IDRAULICA 14-18T

EGJ

EGJ-B

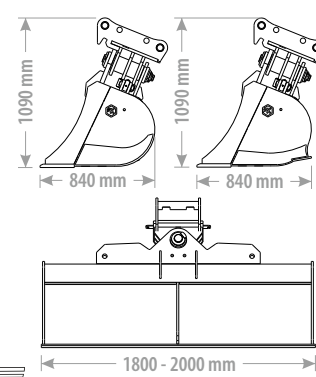

34,5°



≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 18 mm



250x25





≠ 8 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 18 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - ≠ 8 mm
- 2 cilindri idraulici
- * EGJ-B lama posteriore tagliente HB500 150x16
- inclinazione ±34,5°

INDICE	LARGHEZZA	PESO EGJ	PESO EGJ-B	CAPACITÀ
EGJ18	1800 mm	599 kg	643 kg	610 L
EGJ20	2000 mm	638 kg	689 kg	690 L

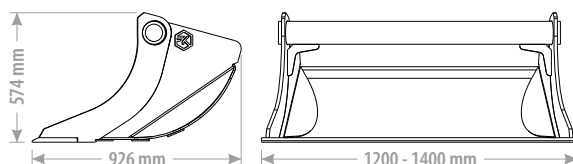BENNA SCANDINAVA 6-8,5T**ESF**

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



200x20





≠ 6 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 15 mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESF12	1200 mm	235 kg	330 L
ESF13	1300 mm	249 kg	364 L
ESF14	1400 mm	263 kg	398 L

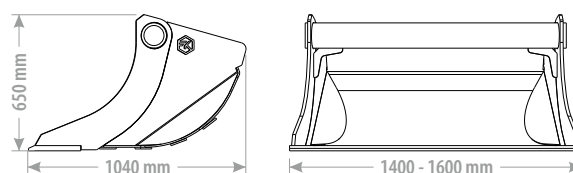BENNA SCANDINAVA 8,5-10T**ESG**

≠ 6 mm



≠ 8 mm



≠ 15 mm



250x25




≠ 8 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 6 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 15 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi S355 J2 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESG14	1400 mm	327 kg	457 L
ESG15	1500 mm	345 kg	500 L
ESG16	1600 mm	363 kg	543 L

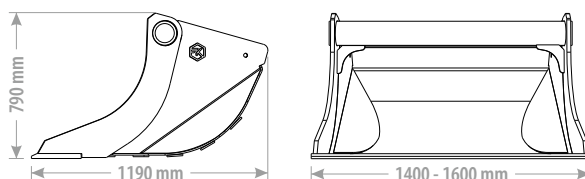BENNA SCANDINAVA 10-12T**ESH**

≠ 8 mm



≠ 8 mm



≠ 20 mm



250x25




≠ 8 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 20 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESH14	1400 mm	382 kg	582 L
ESH15	1500 mm	401 kg	640 L
ESH16	1600 mm	420 kg	698 L

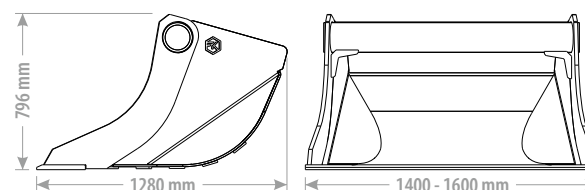BENNA SCANDINAVA 12-14T**ESI**

≠ 8 mm



≠ 10 mm



≠ 20 mm



250x25



≠ 8 mm

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 10 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 8 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 20 mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi S355 J2 - ≠ 8 mm


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESI14	1400 mm	475 kg	695 L
ESI15	1500 mm	500 kg	766 L
ESI16	1600 mm	525 kg	837 L

BENNA SCANDINAVA 14-18T**ESJ**

YouTube



YouTube

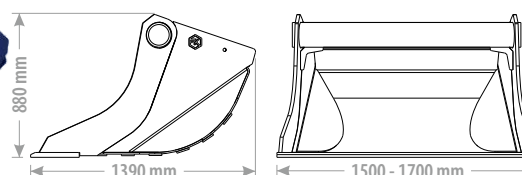

≠ 10 mm



≠ 10 mm



≠ 25 mm



300x30



≠ 10 mm


SPECIFICA

- corpo S355 J2 - ≠ 10 mm
- fianchi S355 J2 - ≠ 10 mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - ≠ 25 mm
- tagliente HB500 - 300x30
- rinforzi HB400 - ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESJ15	1500 mm	594 kg	860 L
ESJ16	1600 mm	623 kg	935 L
ESJ17	1700 mm	652 kg	1010 L

BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 6-8,5T

ESF-B

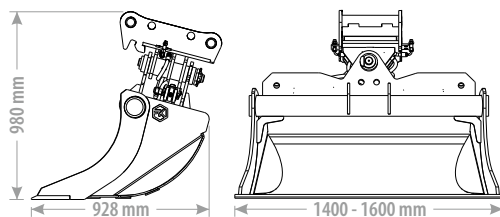


SPECIFICA

- corpo S355 J2 - $\neq 8$ mm
- fianchi S355 J2 - $\neq 6$ mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq 15$ mm
- tagliente HB500 - 200x20
- rinforzi S355 J2 - $\neq 6$ mm
- inclinazione $\pm 43,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESF14-B	1400 mm	298 kg	330 L
ESF15-B	1500 mm	318 kg	364 L
ESF16-B	1600 mm	338 kg	398 L

BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 8,5-10T

ESG-B

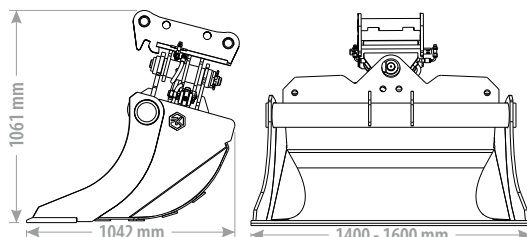


SPECIFICA

- corpo S355 J2 - $\neq 8$ mm
- fianchi S355 J2 - $\neq 6$ mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq 15$ mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi S355 J2 - $\neq 8$ mm
- inclinazione $\pm 43,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESG14-B	1400 mm	442 kg	457 L
ESG15-B	1500 mm	465 kg	500 L
ESG16-B	1600 mm	483 kg	543 L

BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 10-12T

ESH-B

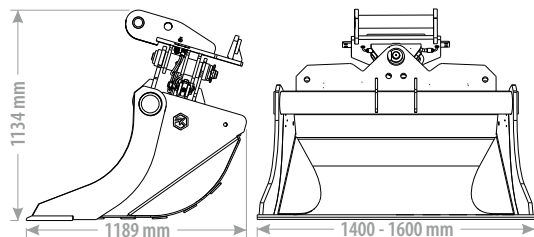


SPECIFICA

- corpo S355 J2 - $\neq 8$ mm
- fianchi S355 J2 - $\neq 8$ mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq 20$ mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi HB400 - $\neq 8$ mm
- inclinazione $\pm 43,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESH14-B	1400 mm	502 kg	582 L
ESH15-B	1500 mm	522 kg	640 L
ESH16-B	1600 mm	542 kg	698 L

BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 12-14T

ESI-B

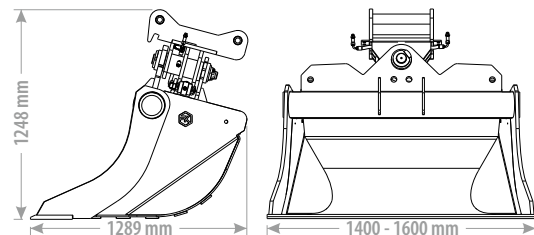


SPECIFICA

- corpo S355 J2 - $\neq 10$ mm
- fianchi S355 J2 - $\neq 8$ mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq 20$ mm
- tagliente HB500 - 250x25
- rinforzi S355 J2 - $\neq 8$ mm
- inclinazione $\pm 36,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESI14-B	1400 mm	673 kg	695 L
ESI15-B	1500 mm	700 kg	766 L
ESI16-B	1600 mm	725 kg	837 L

BENNA SCANDINAVA IDRAULICA 14-18T


ESJ-B

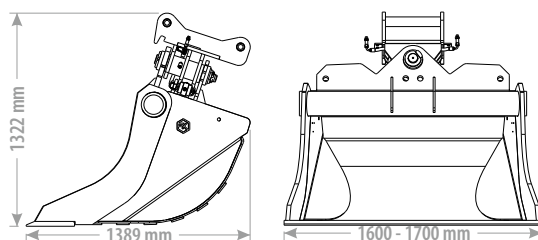

SPECIFICA

- corpo S355 J2 - $\neq 10$ mm
- fianchi S355 J2 - $\neq 10$ mm
- acciaio sui bordi di taglio laterali HB400 - $\neq 25$ mm
- tagliente HB500 - 300x30
- rinforzi HB400 - $\neq 10$ mm
- inclinazione $\pm 36,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ESJ16-B	1600 mm	793 kg	935 L
ESJ17-B	1700 mm	823 kg	1010 L

BENNA TRAPEZOIDALE 1-3,5T**EWA**

≠ 6 mm




≠ 6 mm



12x100



16x110

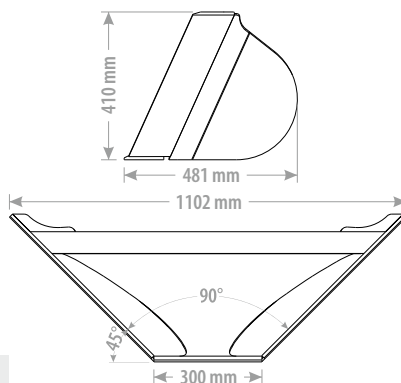**SPECIFICA**

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- tubo a parete spessa Ø60 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWA11	1100 mm	75 kg	60 L

BENNA TRAPEZOIDALE 3,5-6T**EWB**

≠ 6 mm




≠ 6 mm



16x110



16x150

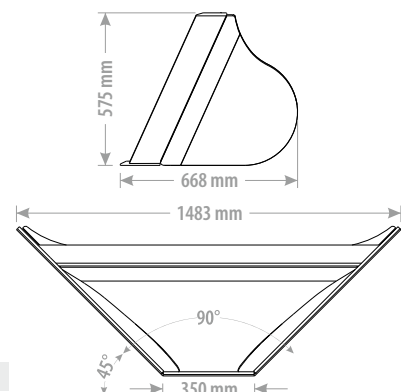**SPECIFICA**

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- tubo a parete spessa Ø70 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWB15	1500 mm	115 kg	145 L

BENNA TRAPEZOIDALE 6-10T**EWC**

≠ 6 mm




≠ 6 mm



16x150



20x200

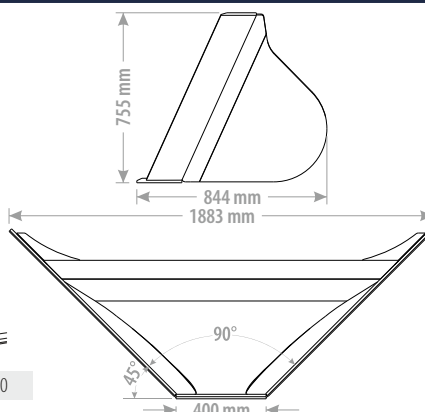**SPECIFICA**

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- corpo S355 J2 - ≠ 6 mm
- tubo a parete spessa Ø80 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWC19	1900 mm	186 kg	284 L

BENNA TRAPEZOIDALE 10-14T**EWD**

≠ 8 mm




≠ 8 mm



20x200



25x250

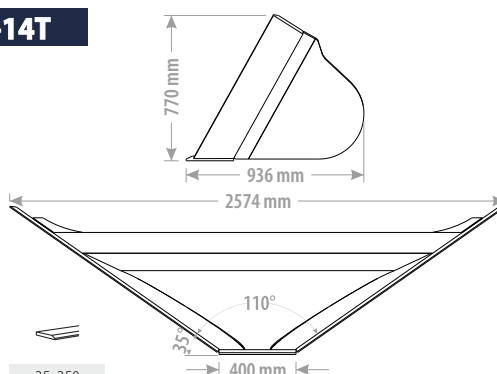**SPECIFICA**

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- corpo S355 J2 - ≠ 8 mm
- tubo a parete spessa Ø108 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWD26	2600 mm	325 kg	358 L

BENNA TRAPEZOIDALE 14-18T**EWE**

≠ 10 mm




≠ 10 mm



20x200



25x250

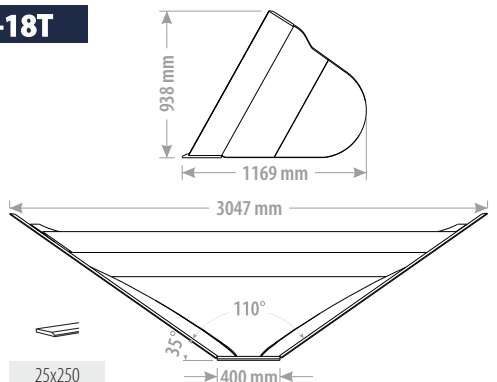
**SPECIFICA**

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- corpo S355 J2 - ≠ 10 mm
- tubo a parete spessa Ø132 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWE30	3000 mm	551 kg	654 L

BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 1-3,5T

EWA-B

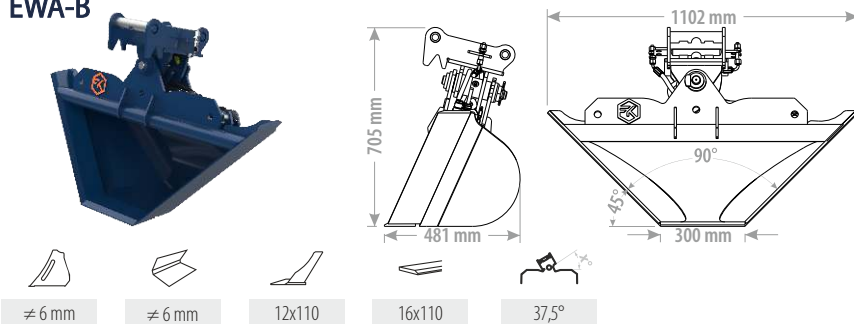


SPECIFICA

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- inclinazione $\pm 37,5^\circ$
- corpo S355 J2 - $\neq 6$ mm
- tubo a parete spessa $\varnothing 60$ mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWA11-B	1100 mm	101 kg	60 L

BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 3,5-6T

EWB-B

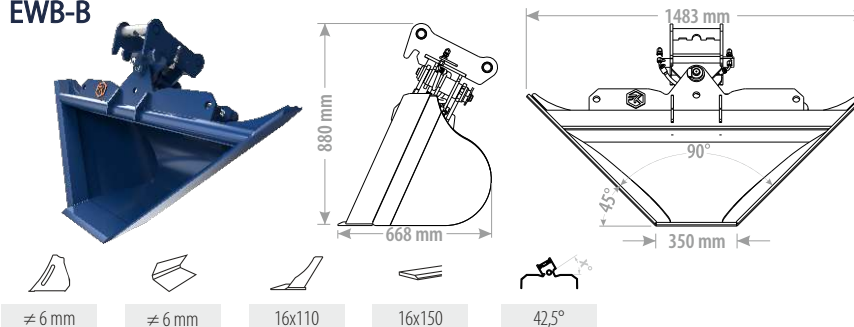


SPECIFICA

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- inclinazione $\pm 42,5^\circ$
- corpo S355 J2 - $\neq 6$ mm
- tubo a parete spessa $\varnothing 70$ mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWB15-B	1500 mm	152 kg	145 L

BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 6-10T

EWC-B

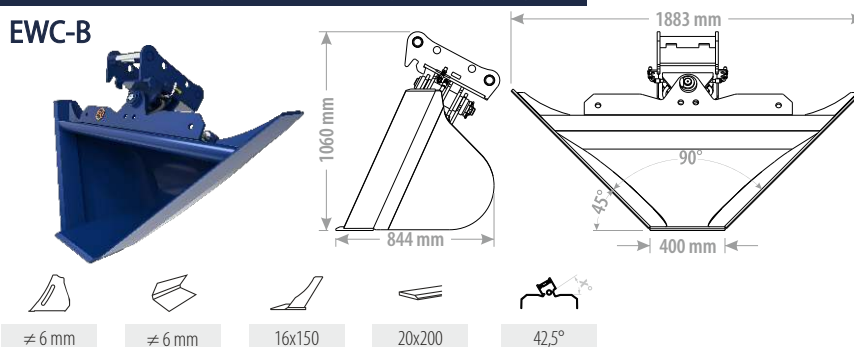


SPECIFICA

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- inclinazione $\pm 42,5^\circ$
- corpo S355 J2 - $\neq 6$ mm
- tubo a parete spessa $\varnothing 80$ mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWC19-B	1900 mm	268 kg	284 L

BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 10-14T

EWD-B

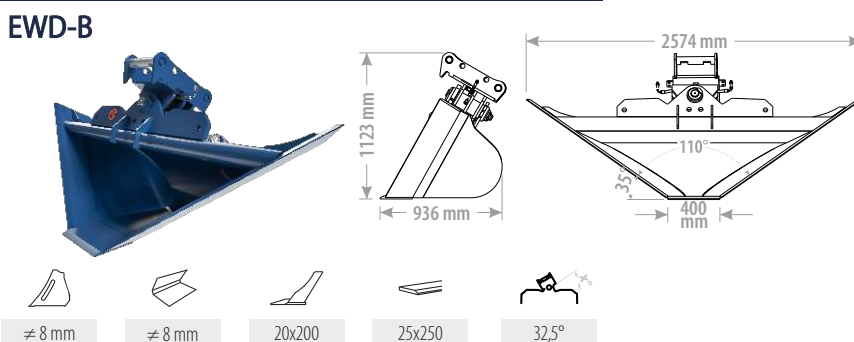


SPECIFICA

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- inclinazione $\pm 32,5^\circ$
- corpo S355 J2 - $\neq 8$ mm
- tubo a parete spessa $\varnothing 108$ mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWD26-B	2600 mm	459 kg	358 L

BENNA TRAPEZOIDALE IDRAULICA 14-18T

EWE-B

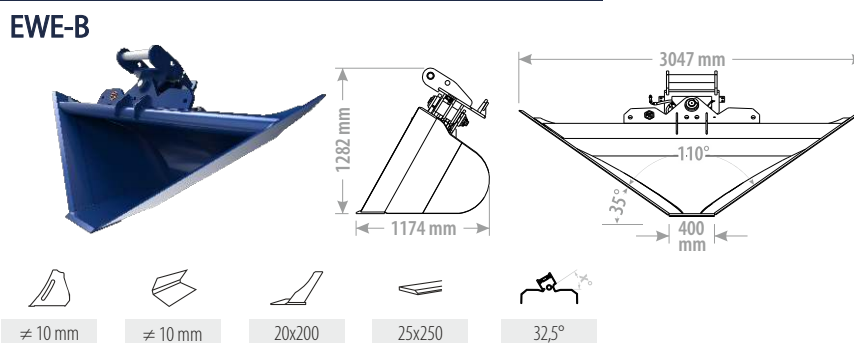



SPECIFICA

- lame HB500 su tutta la lunghezza del bordo d'attacco
- inclinazione $\pm 32,5^\circ$
- corpo S355 J2 - $\neq 10$ mm
- tubo a parete spessa $\varnothing 132$ mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
EWE30-B	3000 mm	685 kg	654 L

DENTE RIPPER 1-1,9T

EFA

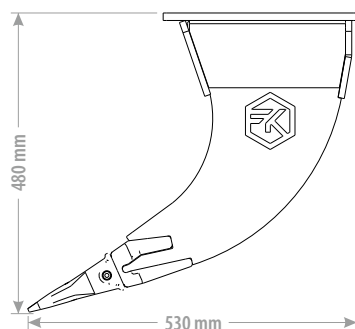**SPECIFICA**

- ◊ modello dei denti - CAT J200
- ◊ nucleo S355 J2 ≠ 25 mm





39 kg



CAT J200

DENTE RIPPER 1,9-3,5T

EFB

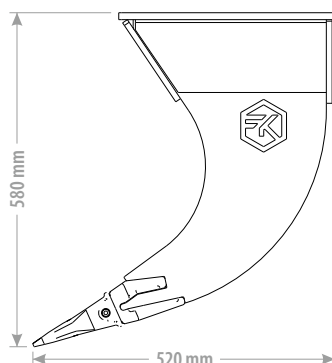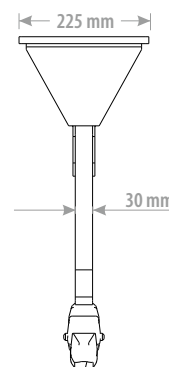**SPECIFICA**

- ◊ modello dei denti - CAT J200
- ◊ nucleo S355 J2 ≠ 30 mm





53 kg



CAT J200

DENTE RIPPER 3,5-6T

EFC

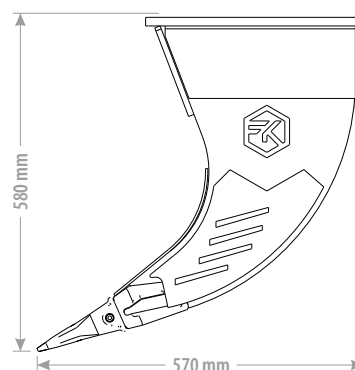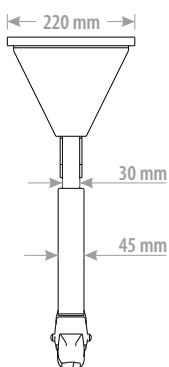**SPECIFICA**

- ◊ modello dei denti - CAT J200
- ◊ nucleo S355 J2 ≠ 30 + 8 mm
- ◊ piastre di usura laterali - HB400





78 kg



CAT J200

DENTE RIPPER 6-12T

EFD

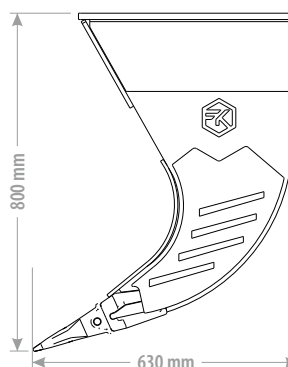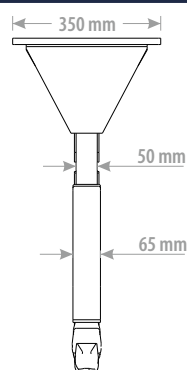**SPECIFICA**

- ◊ modello dei denti - CAT J250
- ◊ nucleo S355 J2 ≠ 50 + 8 mm
- ◊ piastre di usura laterali - HB400



160 kg





CAT J250

DENTE RIPPER 12-18T

EFE



YouTube

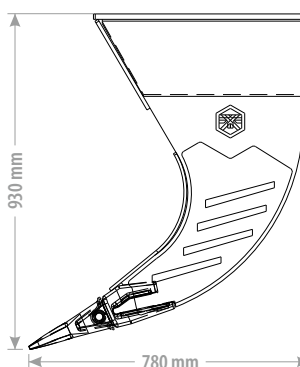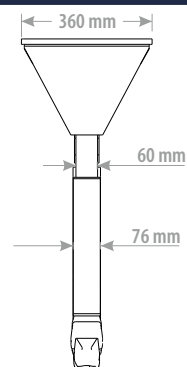**SPECIFICA**

- ◊ modello dei denti - CAT J300
- ◊ nucleo S355 J2 ≠ 60 + 16 mm
- ◊ piastre di usura laterali - HB400




234 kg



CAT J300

DENTE RIPPER SAW 1-1,9T

EFA-B

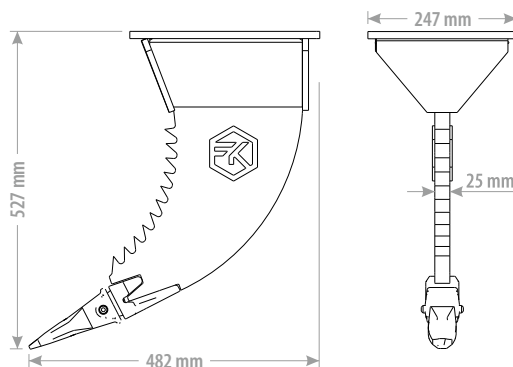

SPECIFICA

- modello dei denti - CAT J200
- nucleo S355 J2 $\neq$ 25 mm
- lama della sega




40 kg



CAT J200

DENTE RIPPER SAW 1,9-3,5T

EFB-B

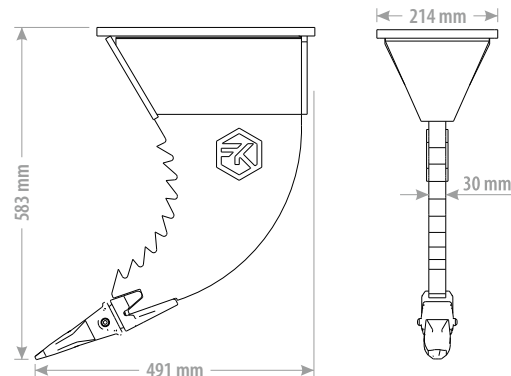

SPECIFICA

- modello dei denti - CAT J200
- nucleo S355 J2 $\neq$ 30 mm
- lama della sega




54 kg



CAT J200

DENTE RIPPER SAW 3,5-6T

EFC-B

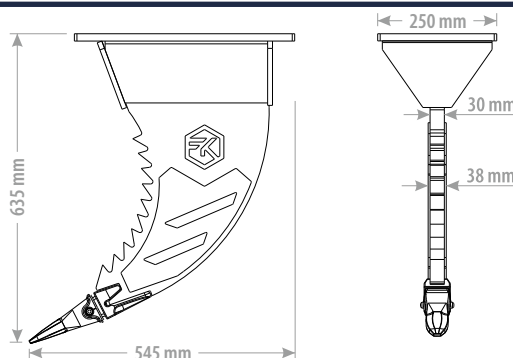

SPECIFICA

- modello dei denti - CAT J200
- nucleo S355 J2 $\neq$ 30 + 8 mm
- piastre di usura laterali - HB400
- lama della sega




75 kg



CAT J200

DENTE RIPPER SAW 6-12T

EFD-B

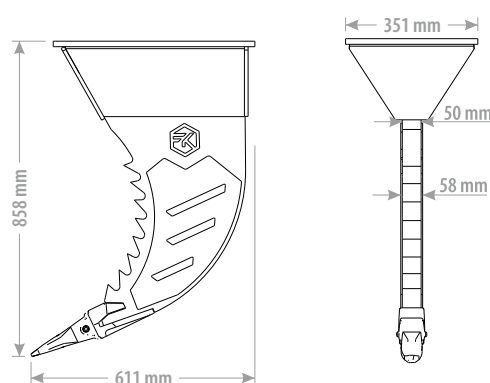

SPECIFICA

- modello dei denti - CAT J250
- nucleo S355 J2 $\neq$ 50 + 8 mm
- piastre di usura laterali - HB400
- lama della sega




168 kg



CAT J250

DENTE RIPPER SAW 12-18T

EFE-B

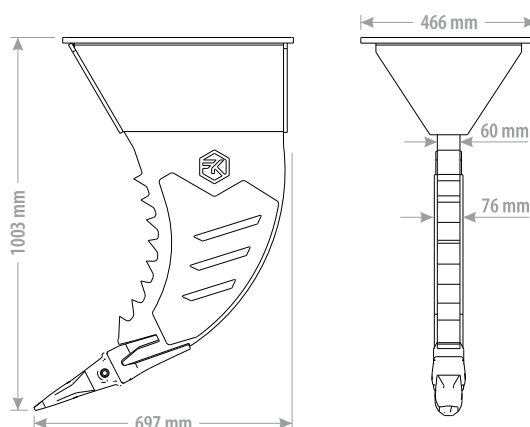

SPECIFICA

- modello dei denti - CAT J300
- nucleo S355 J2 $\neq$ 60 + 16 mm
- piastre di usura laterali - HB400
- lama della sega





249 kg



CAT J300

BARRA LIVELLATRICE 1,9-6T**EPA**

190 - 216 kg

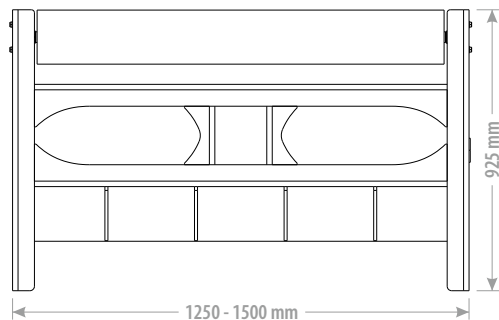

**SPECIFICA**

- diametro dell'albero 178 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPA125	1250 mm	190 kg
EPA15	1500 mm	216 kg

BARRA LIVELLATRICE 6-14T**EPB**

319 - 335 kg

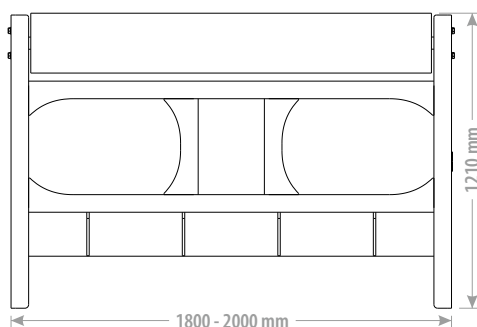
**SPECIFICA**

- diametro dell'albero 245 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 10 mm



INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPB18	1800 mm	319 kg
EPB20	2000 mm	335 kg

BARRA LIVELLATRICE 14-24T**EPC**

YouTube

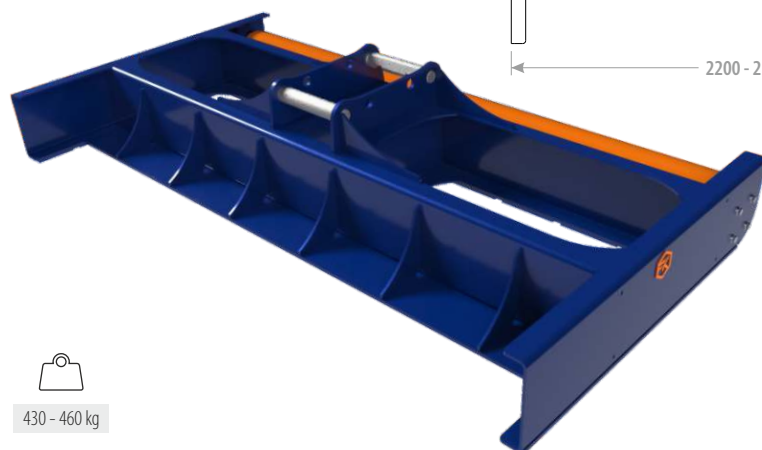

430 - 460 kg

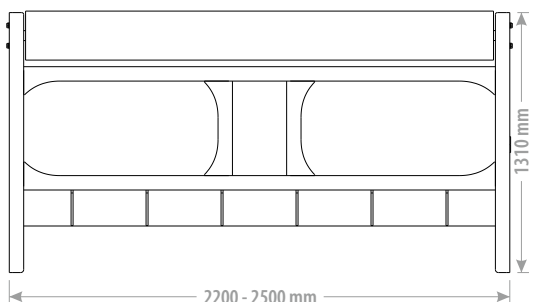**SPECIFICA**

- diametro dell'albero 245 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 12 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPC22	2200 mm	430 kg
EPC25	2500 mm	460 kg

BARRA LIVELLATRICE 1,9-6T


EPA-B



234 - 260 kg



37,5°

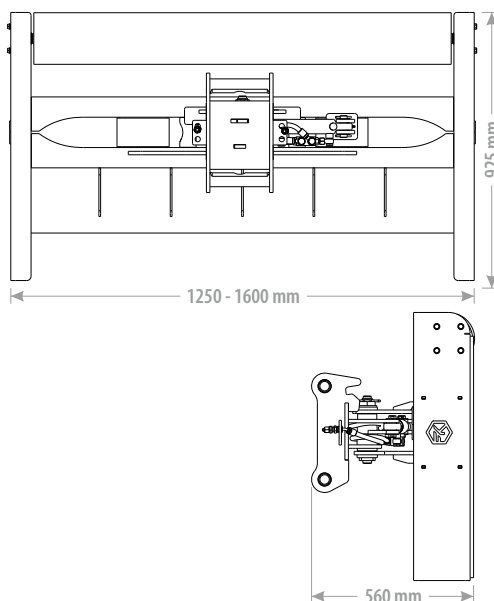

SPECIFICA

- diametro dell'albero 178 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 8 mm
- inclinazione $\pm 37,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPA125-B	1250 mm	234 kg
EPA15-B	1500 mm	260 kg

BARRA LIVELLATRICE 6-14T


EPB-B



414 - 431 kg



44,5°

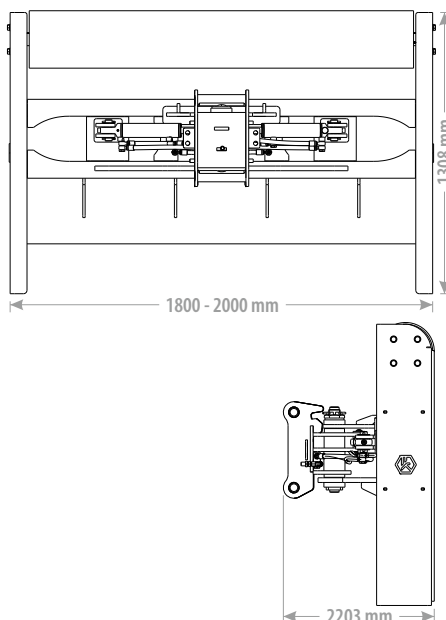


SPECIFICA

- diametro dell'albero 245 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 8 mm
- inclinazione $\pm 44,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPB18-B	1800 mm	414 kg
EPB20-B	2000 mm	431 kg

BARRA LIVELLATRICE 14-24T


EPC-B

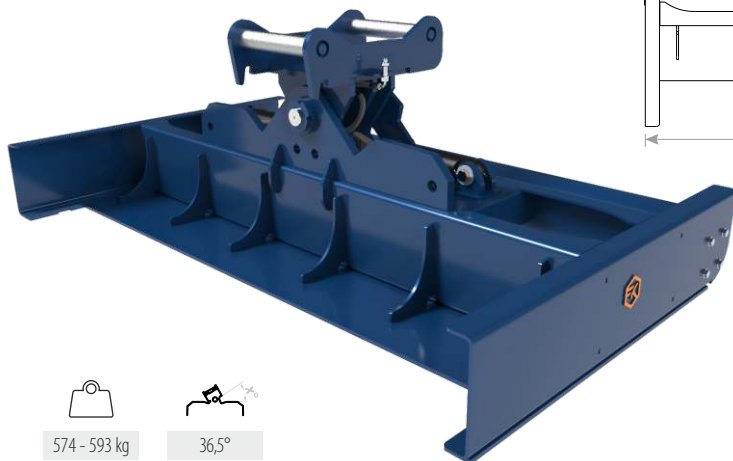

574 - 593 kg



36,5°

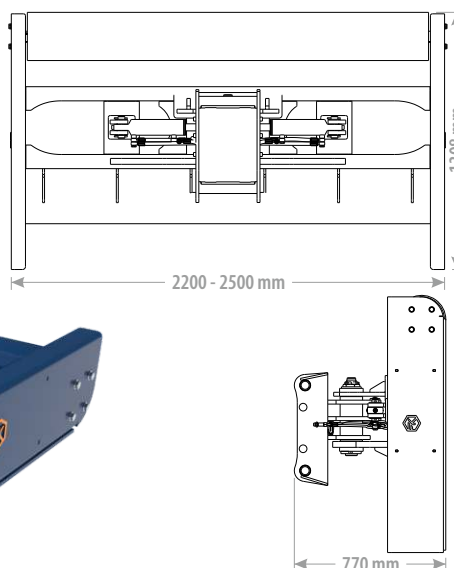

SPECIFICA

- diametro dell'albero 245 mm
- slitte inferiori HB500 $\neq$ 8 mm
- inclinazione $\pm 36,5^\circ$

INDICE	LARGHEZZA	PESO
EPC22-B	2200 mm	574 kg
EPC25-B	2500 mm	593 kg

FORCHE PER PALLET 1,6T**UPF16/12 M381**



2 pcs



1600 kg



166 kg

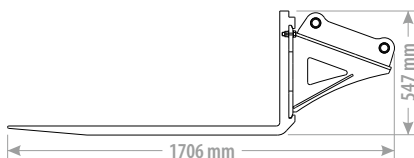**SPECIFICA**

- forca standard 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- piastra in acciaio di alta qualità da 18 mm
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

OPZIONI

- UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A forca

FORCHE PER PALLET 2,0T**UPF20/12 M382**



2 pcs



2000 kg




189 kg

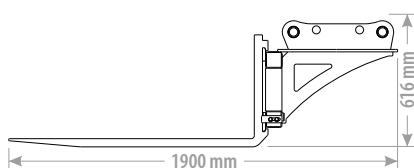**SPECIFICA**

- forca standard 80x40x1200 2T FEM 2A
- 4 boccole coniche per il fissaggio del dente per balle
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

OPZIONI

- UPF20/10 - forche 80x40x1000 2T FEM 2A
- dente per balle L-1100 M22
- sovrastruttura avvitata per il sostegno del carico

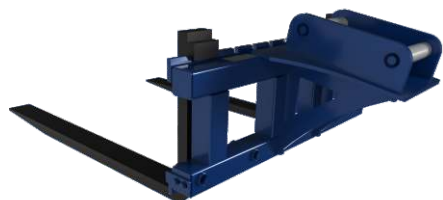**FORCHE PER PALLET 2,5T****UPF25 M382**



2 pcs



2500 kg



241 kg

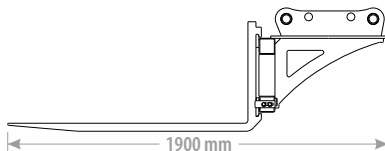**SPECIFICA**

- forca standard 100x40x1200 2,5T FEM 2A
- 4 boccole coniche per il fissaggio del dente per balle
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

OPZIONI

- dente per balle L-1100 M22
- sovrastruttura avvitata per il sostegno del carico

**FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 2,5T****UPF25H M382**



2 pcs



2500 kg



270 kg

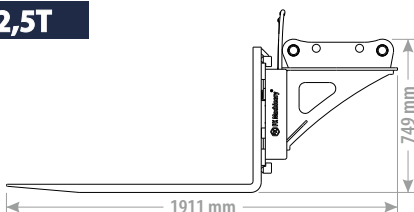**SPECIFICA**

- apertura sincronizzata delle forche
- forca standard 100x40x1200 2,5T

OPZIONI

- UPF25H-C - valvola per lo spostamento laterale
- valvola divisore di flusso - DFL - ajuste sincronizado de horquillas

14 - 18 T

12 - 14 T

10 - 12 T

8,5 - 10 T

EB



EE



EK



ED



ES



EF



6-8,5T

5-6T

3,5-5T

2,6-3,5T

1,9-2,6T

1-1,9T



Per gli escavatori gommati si consiglia di scegliere attrezzature di una categoria di peso inferiore rispetto a quella indicata nella nostra scala, a causa della loro maggiore dinamicità e minore stabilità rispetto agli escavatori cingolati.




ADATTATORI

Offriamo una vasta gamma di adattatori, attacchi rapidi e connettori. Forniamo anche supporti per l'autoassemblaggio. In totale, il nostro database contiene oltre 500 supporti per vari tipi di caricatore. Per qualsiasi richiesta relativa a un adattatore specifico, si prega di contattare il nostro reparto commerciale.

TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. 0

M115

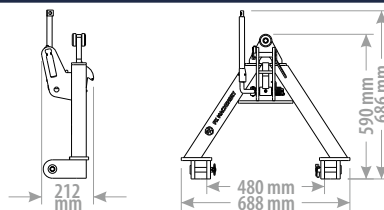


SPECIFICA

- triangolo di attacco
- sollevatore cat. 0

TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. I

M353

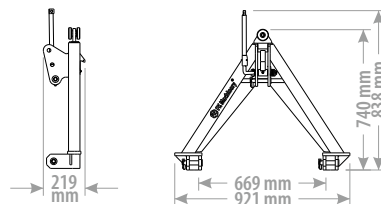


SPECIFICA

- triangolo di attacco
- sollevatore cat. I

TRIANGOLO DI ATTACCO CAT. II

M223

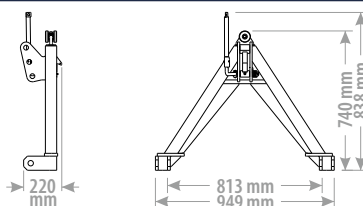


SPECIFICA

- triangolo di attacco
- sollevatore cat. II

TRIANGOLO ATTREZZATURE CAT. I, II, III

M97

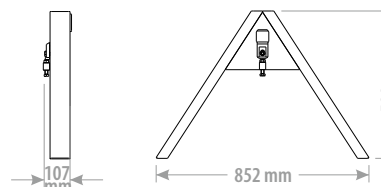


SPECIFICA

- copertura per triangolo di attacco

ADATTATORE EURO LEGGERO

RA24

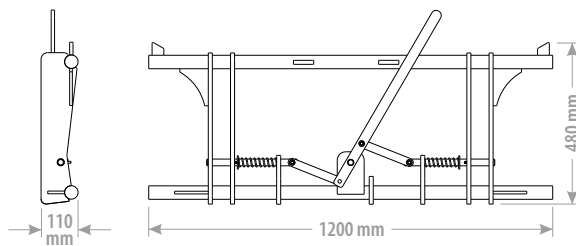**SPECIFICA**

○ versione meccanica




1500 kg



50 - 130 kg

ADATTATORE EURO PESANTE

RA18

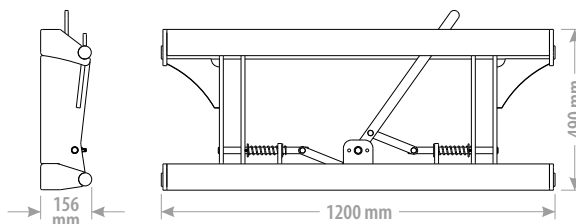**SPECIFICA**

○ versione meccanica





3000 kg



75 - 160 kg

ADATTATORE EURO PESANTE IDRAULICO

RA18B

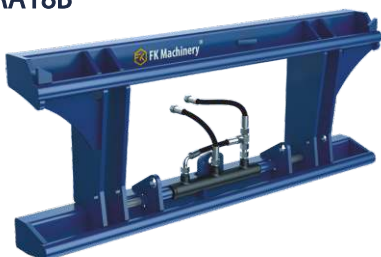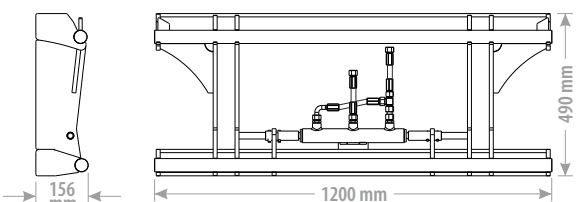**SPECIFICA**

○ idraulico version




3000 kg



75 - 160 kg

ADATTATORE JCB Q-FIT

RA02

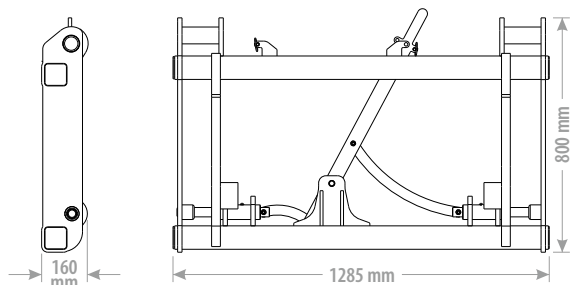**SPECIFICA**

○ versione meccanica




3000 kg



50 - 130 kg

ADATTATORE WEIDEMANN

RA00

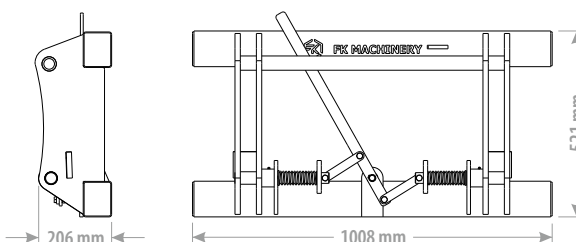**SPECIFICA**

○ versione meccanica




2500 kg



50 - 130 kg

ADATTATORE MANITOU

RA07

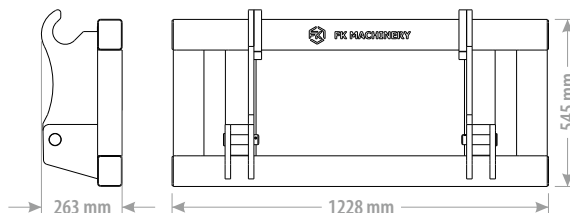

SPECIFICA

- versione meccanica




4500 kg



70 - 150 kg

ADATTATORE ATTACCO A TRE PUNTI CAT. II

RA19

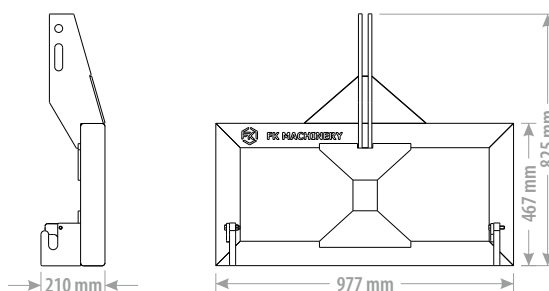

SPECIFICA

- versione meccanica
- blocco anti-sgancio




2500 kg



70 - 150 kg

ADATTATORE SKID STEER

RA20

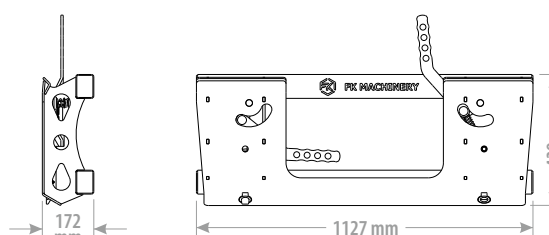

SPECIFICA

- versione meccanica




2000 kg



75 - 160 kg

ADATTATORE MAILLEUX MX

RA09

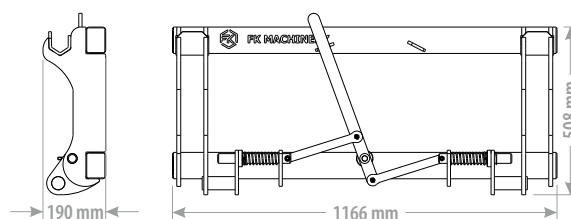

SPECIFICA

- versione meccanica




2300 kg



50 - 130 kg

ADATTATORE MERLO

RA31

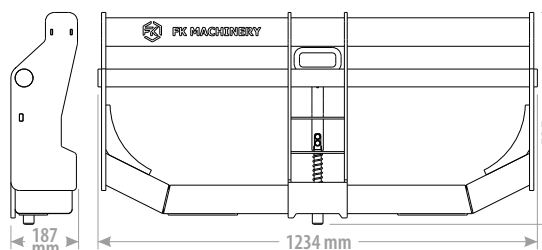

SPECIFICA


- versione meccanica



4000 kg



80 - 160 kg

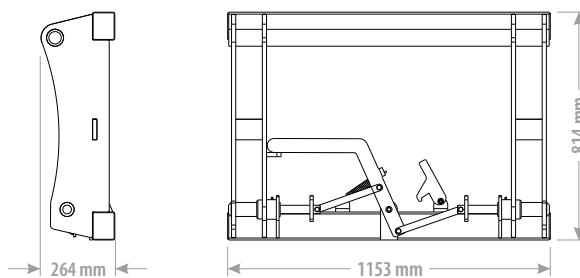ADATTATORE VOLVO LB-45
RA17

SPECIFICA


○ versione meccanica



2500 kg



128 - 200 kg

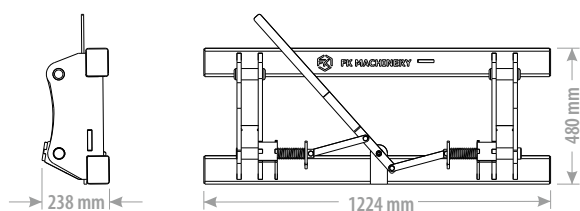ADATTATORE KRAMER
RA37

SPECIFICA


○ versione meccanica



2500 kg



80 - 160 kg

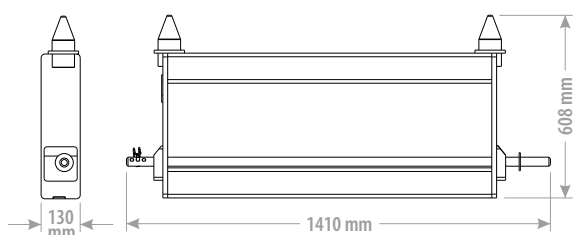ADATTATORE MATBRO
RA39

SPECIFICA


○ versione meccanica



2500 kg



90 - 150 kg

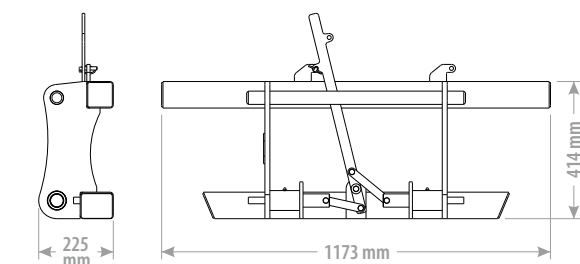ADATTATORE GIANT
RA44

SPECIFICA


○ versione meccanica



2000 kg



80-120 kg

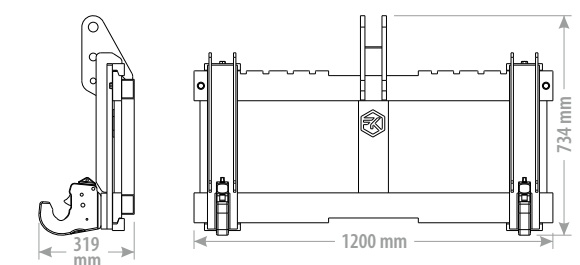ADATTATORE FEM 3 SOLLEVATORE CAT. I, II, III
RA48

SPECIFICA

○ versione meccanica




2500 kg



80-160 kg

ADATTATORE VOLVO L30 / LIEBHERR

RA36

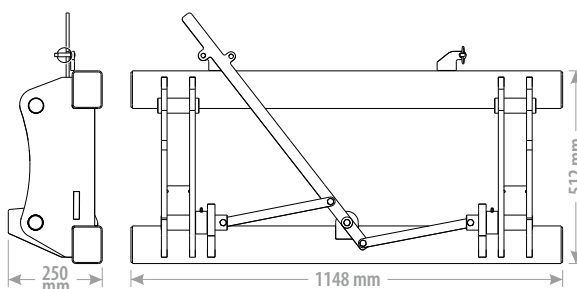

SPECIFICA

○ versione meccanica




2500 kg



85 - 135 kg

ADATTATORE SMS

RA22

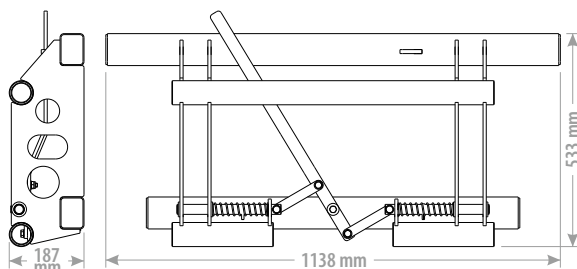

SPECIFICA

○ versione meccanica




2300 kg



50 - 100 kg

ADATTATORE CLAAS SCORPION

RA35

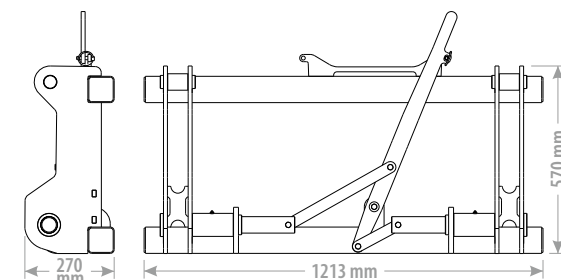

SPECIFICA

○ versione meccanica




3500 kg



105 - 155 kg

ADATTATORE AVANT

RA58

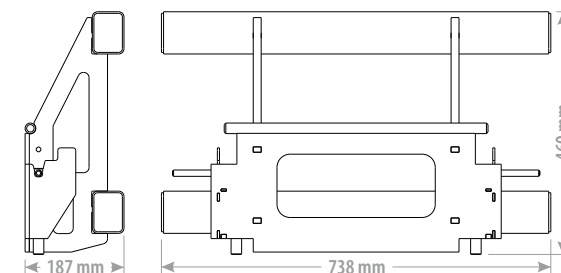

SPECIFICA

○ versione meccanica




1250 kg



30 - 80 kg

ADATTATORE FAUCHEUX GRIS MX

RA64

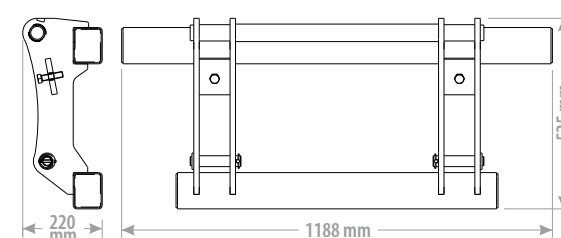

SPECIFICA

○ versione meccanica



2500 kg



60 - 110 kg

FORCHE PER BALLE - 2 DENTI

UBF2T



2 pcs



1100 kg



65 kg

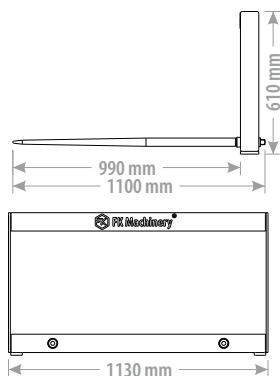

SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità

FORCHE PER BALLE RINFORZATE - 3 DENTI

UBF3T



3 pcs



1500 kg



78 kg

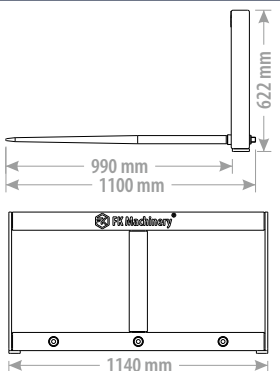

SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità

FORCHE PER BALLE - 4 DENTI

UBF4T



4 pcs



1700 kg



110 kg

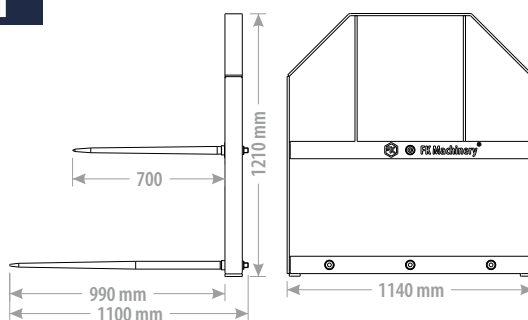

SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità

FORCHE PER BALLE REGOLABILI - 4 DENTI

UBF4W



4 pcs



1500-2500 kg



159-188 kg

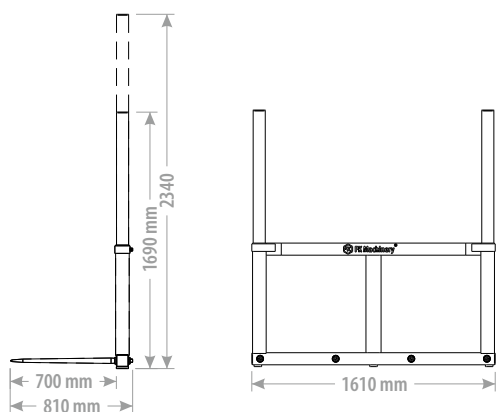

SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità
- regolazione dell'altezza di supporto
- boccole per M22

OPZIONI

- UBF4WB- boccole per M28

FORCHE PER BALLE PIEGHEVOLI

UBF5F



5 pcs



2500 kg



160 kg

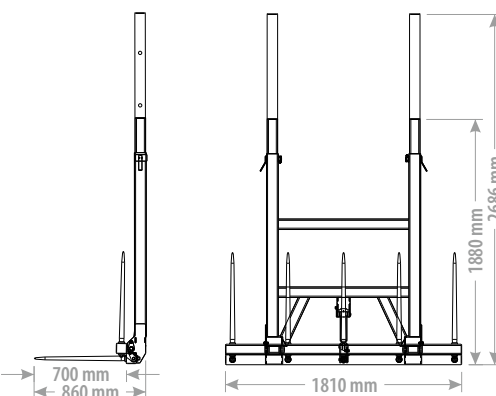

SPECIFICA

- Profili regolabili
- denti retrattili idraulicamente
- profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità
- regolazione dell'altezza di supporto
- boccole per M22

FORCHE PER BALLE TELESCOPICHE

XLUBFT




10 pcs



3000 kg



205 kg

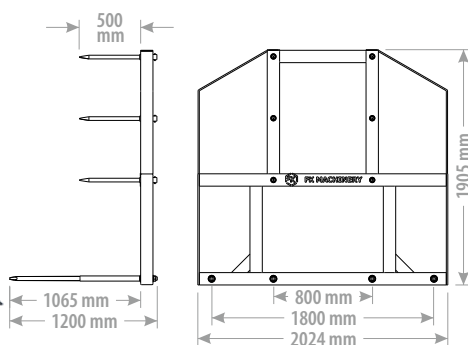



SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità

FORCHE PER BALLE + GANCIO BIG BAG

UVF5

UVF3

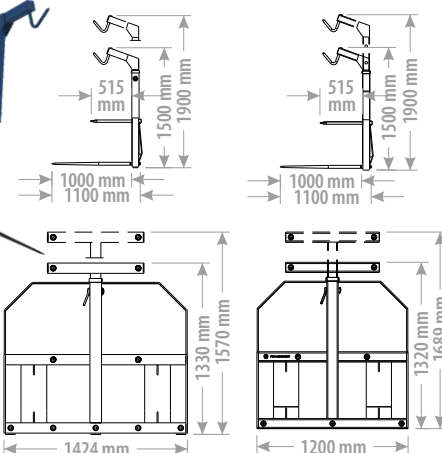

7-9 pcs



2500 kg



131-150 kg

SPECIFICA

- OPZIONI: forche o gancio Big Bag
- utilizzo versatile
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità
- regolazione dei range di lavoro

OPZIONI

- dente extra L-1100 M22
- dente extra L-632


INDEX	LARGHEZZA	OPZIONI
UVF3	1200 mm	profilo estensibile con punte
UVF5	1400 mm	profilo estensibile con punte
UVF3-B	1200 mm	gancio BIG BAG
UVF5-B	1400 mm	gancio BIG BAG

TRASPORTATORE PER BALLE - MECCANICO

UBTM



UBTM TUZ KAT. II

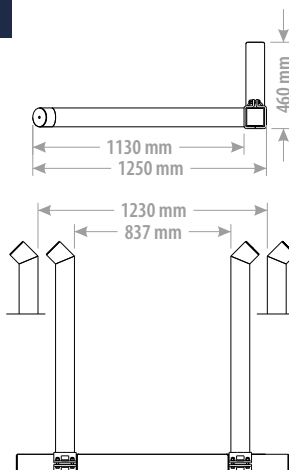

1,2 - 1,8 m



1000 kg



130 kg

SPECIFICA

- Profilo a parete spessa
- uso versatile
- regolazione della larghezza di lavoro


OPZIONI

- Opzionale: dente forgiato L-1100 M22
- Opzionale: forza pallet a profilo



TRASPORTATORE PER BALLE - IDRAULICO

UBTH

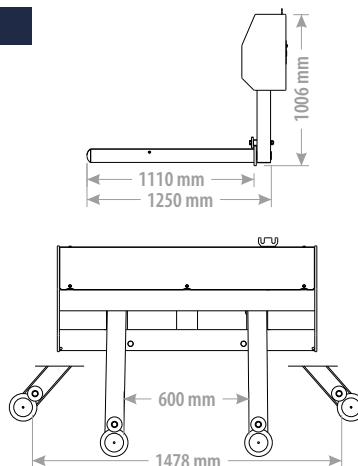

SPECIFICA

- Adatto per lavorare con balle avvolte in pellicola e balle di paglia
- ampio range di larghezza di lavoro
- tubi rotanti durante il lavoro
- facile accesso alla lubrificazione dei perni



0,8 - 1,8 m



1000 kg



176 kg



PINZA PER BALLE MICRO

UBGN



0,8 - 1,6 m





950 kg



155 kg



63 x 3 mm



SPECIFICA

- ◊ Braccio in tubo di spessore 63x3 mm
- ◊ struttura che massimizza il raggio d'azione
- ◊ 1 cilindro idraulico

OPZIONI

- ◊ valvola di scarico della pressione - VMP
- ◊ blocco idraulico - VBPDE

PINZA PER BALLE SMART

UBGS



0,8 - 1,6 m





1000 kg



165 kg



48 x 3 mm

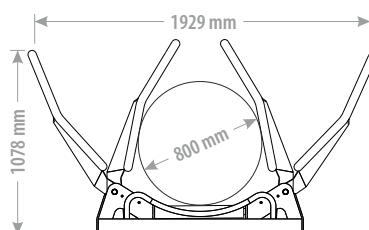

SPECIFICA

- ◊ Braccio in tubo di spessore 48x3 mm
- ◊ 1 cilindro idraulico
- ◊ presa ottimale per balle di diametro ridotto

OPZIONI

- ◊ valvola di scarico della pressione - VMP

PINZA PER BALLE CON 1 CILINDRO

UBG



UBG2C
2-CILINDRI



0,9 - 1,8 m





1000 kg



185-200 kg



63 x 3 mm

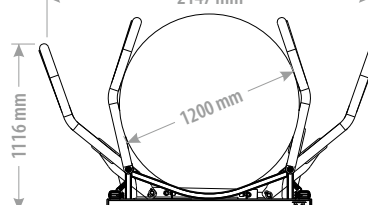

SPECIFICA

- ◊ Braccio in tubo di spessore 63x3 mm
- ◊ piedini retrattili
- ◊ 1 cilindro idraulico
- ◊ presa ottimale per balle di varie dimensioni


OPZIONI

- ◊ valvola di scarico della pressione - VMP
- ◊ blocco idraulico - VBPDE


INDEX	NUMERO DI CILINDRI	PORTATA	PESO
UBG	1	1000 kg	185 kg
UBG2C	2	1000 kg	200 kg

PINZA PER BALLE RETTANGOLARI

USBG

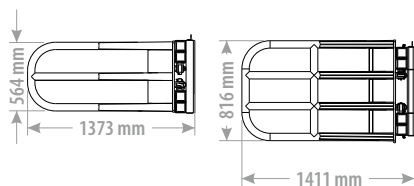

USBS



0,8 - 2,1 m



1000 kg



300-349 kg



60 x 3 mm

SPECIFICA

- Braccio in tubo di spessore 60x3 mm
- 2 cilindri idraulici
- ampio range di apertura delle braccia



OPZIONI

- Valvola divisore di flusso - DFL
- valvola di scarico della pressione - VMP
- regolazione del supporto





PINZA VERTICALE PER BALLE

USBV

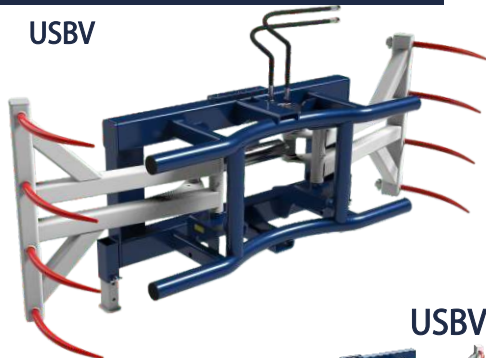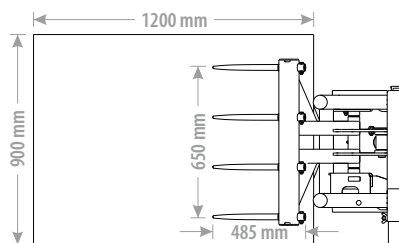

USBV-B

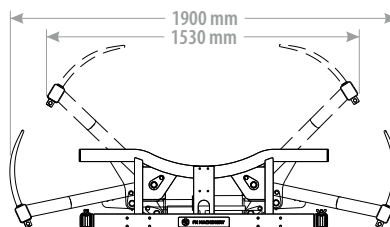

2,1 - 2,8 m



1500 kg



185 kg

SPECIFICA



- Struttura modulare
- 1 cilindro idraulico per ogni modulo
- adatto anche per balle rotonde
- dente curvo L-485 mm M10

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- blocco idraulico - VBPDE

PINZA VERTICALE PER BALLE MAXI

USBV-C

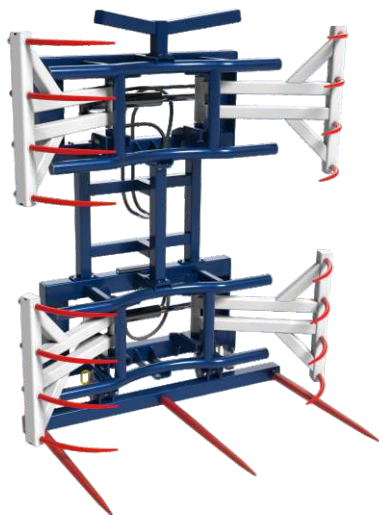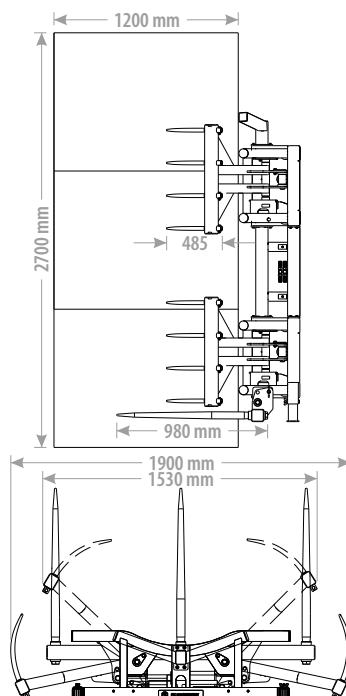

2,1 - 2,8 m



2100 kg



420 kg

SPECIFICA

- Struttura modulare
- 1 cilindro idraulico per ogni modulo
- adatto anche per balle rotonde
- necessaria solo 1 sezione idraulica
- dente curvo L-485 mm M10
- dente dritto L-980 mm M28

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- blocco idraulico - VBPDE
- versione con 5 denti sui bracci

FORCHE PER LETAME



FORCHE PER LETAME



FORCHE PER LETAME MICRO



AMMF



≠ 8 mm



≠ 4 mm

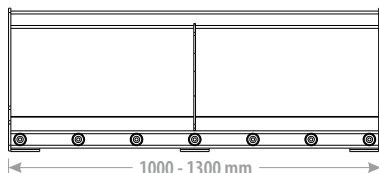


SPECIFICA

- struttura in profili a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità L-810 M22

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
AMMF100	100 cm	76 kg	0,35 m³	6
AMMF120	120 cm	85 kg	0,41 m³	7
AMMF130	130 cm	88 kg	0,45 m³	7

FORCHE PER LETAME STANDARD

MMF

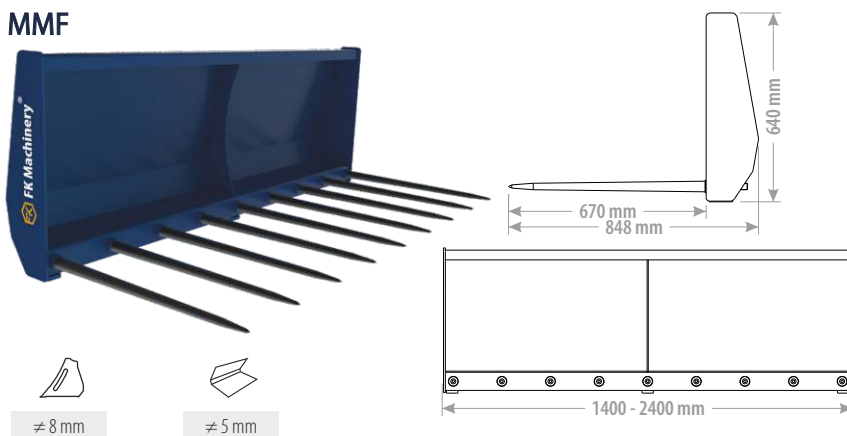


SPECIFICA

- struttura in profili a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità L-810 M22

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MMF140	140 cm	90 kg	0,62 m ³	8
MMF150	150 cm	95 kg	0,66 m ³	8
MMF160	160 cm	100 kg	0,70 m ³	9
MMF180	180 cm	110 kg	0,79 m ³	9
MMF200	200 cm	120 kg	0,88 m ³	10
MMF220	220 cm	130 kg	0,97 m ³	11
MMF240	240 cm	140 kg	1,06 m ³	12

FORCHE PER LETAME MAXI

MMFM

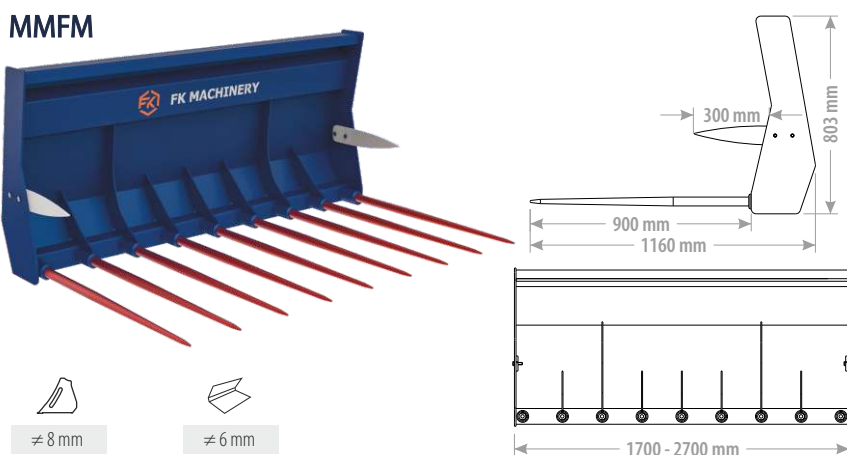


SPECIFICA

- struttura in profili a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità L-810 M22
- 2 denti laterali avvitati

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MMFM170	170 cm	210 kg	1,16 m ³	9
MMFM190	190 cm	226 kg	1,29 m ³	10
MMFM210	210 cm	249 kg	1,43 m ³	10
MMFM230	230 cm	275 kg	1,56 m ³	11
MMFM250	250 cm	297 kg	1,70 m ³	12
MMFM270	270 cm	316 kg	1,84 m ³	13

FORCHE PER LETAME TELESCOPE

XLMMF

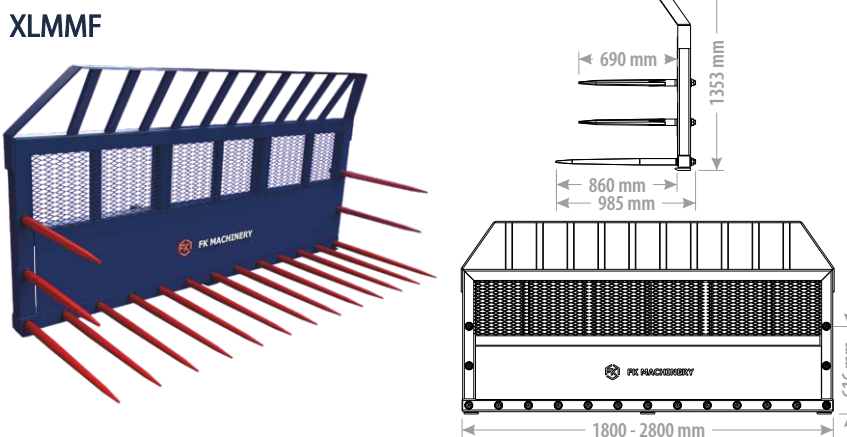

SPECIFICA

- Design in tubo di materiale spesso
- denti rinforzati con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità
- schienale grigliato per una migliore visibilità


OPZIONI

- dente extra L-980 M28
- dente extra L-820 M28

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLMMF180	180 cm	305 kg	1,37 m ³	9
XLMMF200	200 cm	337 kg	1,52 m ³	10
XLMMF220	220 cm	369 kg	1,67 m ³	11
XLMMF240	240 cm	401 kg	1,82 m ³	12
XLMMF260	260 cm	433 kg	1,98 m ³	13
XLMMF280	280 cm	465 kg	2,13 m ³	14

FORCHE PER FORAGGI GOLIAT VARIO

XLMMFV

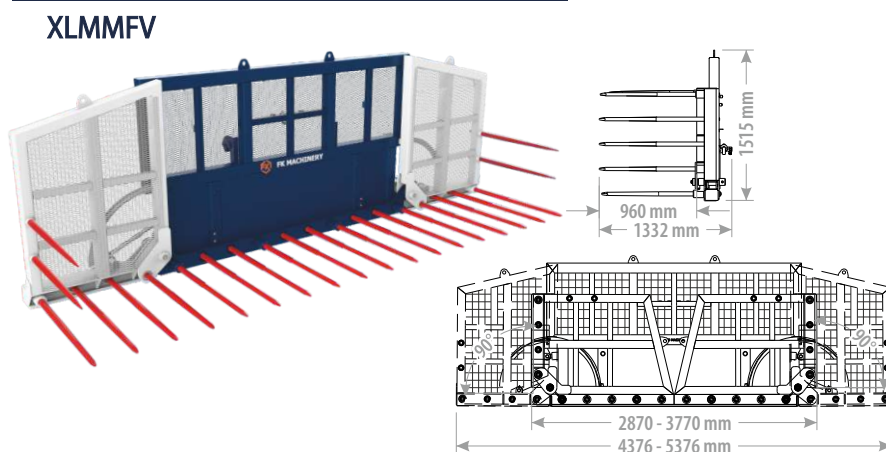

SPECIFICA

- Struttura in profili a parete spessa
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- denti forgiati di alta qualità
- rete per una migliore visibilità
- bracci pieghevoli idraulicamente

OPZIONI

- dente extra L-1200 M28
- dente extra L-980 M28

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLMMFV435	435 cm	1121 kg	5,45 m ³	22
XLMMFV485	485 cm	1299 kg	6,07 m ³	24
XLMMFV535	535 cm	1488 kg	6,70 m ³	26



FORCA COCCODRILLO MICRO

AFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,21-0,37 m³



SPECIFICA

- Denti di pressione pieni in acciaio
- denti inferiori in acciaio forgiato (Dente dritto L-810)
- 1 cilindro idraulico
- attacco denti rinforzato con boccole coniche

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione VMP

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
AFWG080	80 cm	88 kg	0,21 m ³	4/5
AFWG100	100 cm	116 kg	0,26 m ³	4/6
AFWG120	120 cm	128 kg	0,32 m ³	4/7
AFWG140	140 cm	141 kg	0,37 m ³	4/8

FORCA COCCODRILLO MINI

SFWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,36-0,68 m³



SPECIFICA

- Denti di pressione pieni in acciaio
- denti inferiori in acciaio forgiato (Dente dritto L-810)
- 2 cilindri idraulici, più di 1,2 m di larghezza
- 4 denti imbullonati di serie
- attacco denti rinforzato con boccole coniche

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione VMP
- dente forgiato nella parte di serraggio

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
SFWG090	90 cm	155 kg	0,36 m ³	4/5
SFWG110	110 cm	170 kg	0,44 m ³	5/6
SFWG120	120 cm	195 kg	0,48 m ³	6/7
SFWG140	140 cm	210 kg	0,56 m ³	7/8
SFWG150	150 cm	220 kg	0,60 m ³	7/8
SFWG170	170 cm	233 kg	0,68 m ³	8/9

FORCA COCCODRILLO STANDARD

MFWG





≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,77-1,32 m³



SPECIFICA

- Denti in acciaio forgiato (dente universale dritto: L-810 dente chiudente per caricatore: L-680)
- 2 cilindri idraulici
- 4 denti avvitati di serie
- attacco denti rinforzato con boccole coniche
- larghezza superiore a 2,0 m - 3 cerniere

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione VMP

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MFWG140	140 cm	255 kg	0,77 m ³	6/7
MFWG160	160 cm	300 kg	0,88 m ³	7/8
MFWG180	180 cm	320 kg	0,99 m ³	8/9
MFWG200	200 cm	340 kg	1,10 m ³	9/10
MFWG220	220 cm	370 kg	1,21 m ³	10/11
MFWG240	240 cm	410 kg	1,32 m ³	10/11

FORCA COCCODRILLO MAXI

XLFWG




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,62-2,25 m³

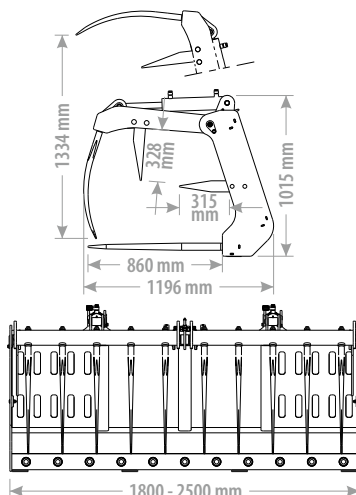

SPECIFICA

- Denti in acciaio forgiato (dente per caricatore L-980 mm, dente chiudente per caricatore L-770)
- 2 cilindri idraulici
- 4 denti laterali avvitati di serie
- mascella divisa per larghezze superiori a 2,0 m
- schienale con fori per una migliore visibilità

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLFWG180	180 cm	470 kg	1,62 m³	8/9
XLFWG200	200 cm	500 kg	1,80 m³	9/10
XLFWG220	220 cm	530 kg	1,98 m³	10/11
XLFWG230	230 cm	550 kg	2,07 m³	10/12
XLFWG250	250 cm	580 kg	2,25 m³	12/13

FORCA COCCODRILLO MAXI VISION

FWGMV




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,92-2,58 m³

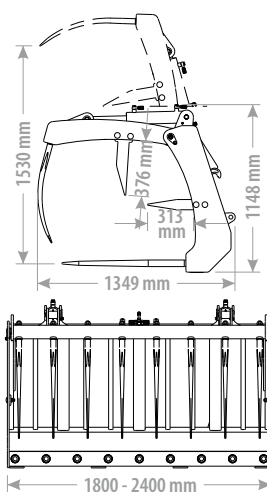

SPECIFICA

- Denti in acciaio forgiato (dente per caricatore L-980 mm, dente chiudente per caricatore L-770)
- 2 cilindri idraulici
- 4 denti laterali avvitati di serie
- mascella divisa per larghezze superiori a 2,0 m
- struttura in profili, che massimizza la visibilità



OPZIONI

- valvola di scarico della pressione VMP

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
FWGMV180	180 cm	495 kg	1,92 m³	8/9
FWGMV200	200 cm	529 kg	2,14 m³	9/10
FWGMV220	220 cm	560 kg	2,36 m³	10/11
FWGMV240	240 cm	588 kg	2,58 m³	11/12

RASCHIATORE PER LIQUAMI - RIGIDO

MRSM

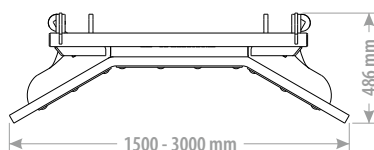

SPECIFICA

- Piastra in gomma con fibra
- piedino di supporto


OPZIONI

- telaio zincato

INDICE	LARGHEZZA	PESO
MRSM150	150 cm	165 kg
MRSM170	170 cm	175 kg
MRSM200	200 cm	185 kg
MRSM220	220 cm	195 kg
MRSM240	240 cm	200 kg
MRSM260	260 cm	205 kg
MRSM300	300 cm	220 kg

RASCHIATORE PER LIQUAMI IDRAULICO

MRSB

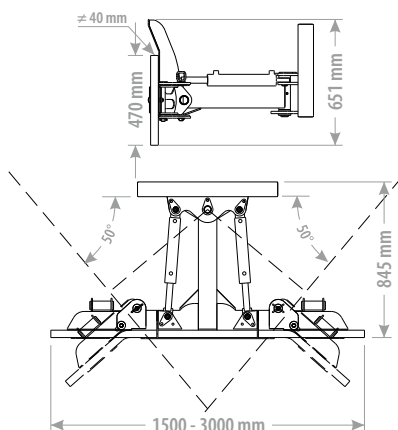

SPECIFICA

- Piastra in gomma con fibra
- regolazione dell'angolo di lavoro
- protezione anti-spargimento
- piedino di supporto

OPZIONI

- telaio zincato

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
MRSB150	150 cm	230 kg	95-150cm
MRSB170	170 cm	242 kg	105-170cm
MRSB200	200 cm	265 kg	120-200cm
MRSB220	220 cm	273 kg	130-220cm
MRSB240	240 cm	280 kg	140-240cm
MRSB260	260 cm	295 kg	150-260cm
MRSB300	300 cm	315 kg	180-300cm



TRASPORTO CARICHI

FORCHE PER PALLET 0,6 T

UPFN06




2 pcs



650 kg



55 kg

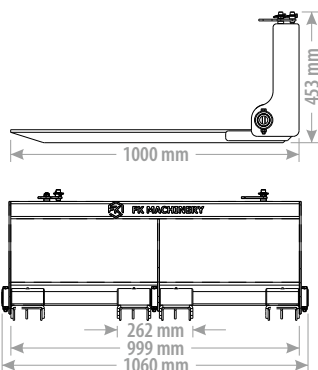

SPECIFICA

- forca curva 100x45x6
- intera struttura in acciaio S335 J2
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

FORCHE PER PALLET 1,6 T

UPF16/12




2 pcs



1600 kg



165 kg

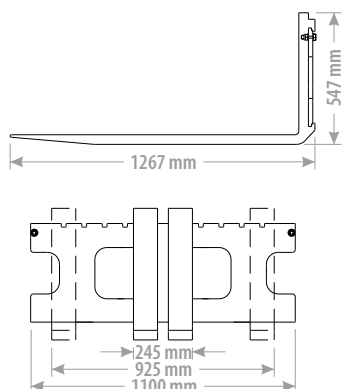

SPECIFICA

- forca standard 80x40x1200 2,0T FEM 2A
- pietra in acciaio di alta qualità da 18 mm
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

OPZIONI

- UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A forca

FORCHE PER PALLET 2,0 T

UPF20/12




2 pcs



2000-2500 kg



171-185 kg

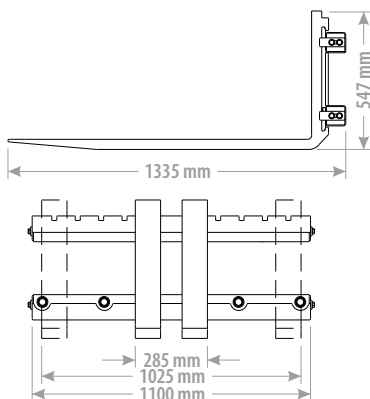

SPECIFICA

- forca standard 80x40x1200 2T FEM 2A
- 4 boccole coniche per il fissaggio del dente per balle
- regolazione meccanica della larghezza delle forche

OPZIONI

- UPF20/10 - forche 80x40x1000 2T FEM 2A
- UPF25 - forche 100x40x1200 2,5T FEM 2A
- dente per balle L-1100 M22
- sovrastuttura avvitata per il sostegno del carico



FORCHE PER PALLET XL

XLPF30/16




2 pcs



3000-5000 kg



200-300 kg

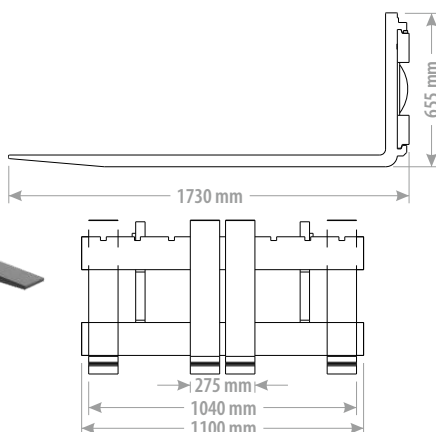

SPECIFICA

- forca standard 120x40x1600 3T FEM 2A
- regolazione meccanica della larghezza delle forche
- struttura rinforzata con profilo a C in acciaio di alta qualità

OPZIONI

- XLPF35/16 - forca 100x45x1600 3,5T FEM 3A
- XLPF50/16 - forca 125x50x1600 5T FEM 3A

FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 2,5 T

UPF25H




2 pcs



2500 kg



239 kg

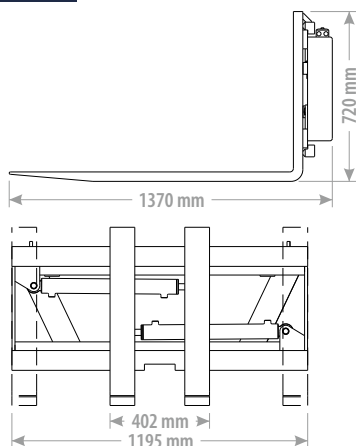

SPECIFICA

- apertura sincronizzata delle forche
- forca standard 100x40x1200 2,5T

OPZIONI

- UPF25H-C - valvola per lo spostamento laterale
- valvola divisore di flusso - DFL - regolazione sincronizzata delle forche

FORCHE PER PALLET IDRAULICHE 4,2 T

UPF40H




2 pcs



4200 kg



299 kg

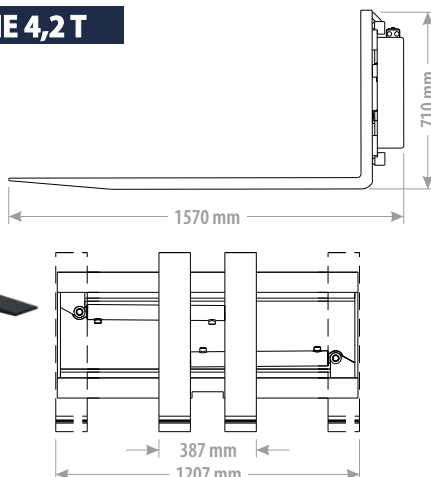

SPECIFICA

- Apertura sincronizzata delle forche
- forca standard 125x45x1400 4T

OPZIONI

- UPF40H-D valvola per lo spostamento laterale
- valvola divisore di flusso - DFL - regolazione sincronizzata delle forche



FORCHE PER PALLET ROTANTI 1,6 T

UPFR16




2 pcs



1600 kg



188 kg

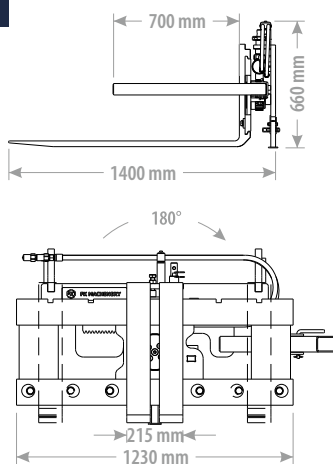

SPECIFICA

- braccio laterale regolabile per il bloccaggio del carico
- 1 cilindro idraulico
- regolazione della velocità di rotazione
- regolazione meccanica della larghezza delle forche
- forca standard 80x40x1200 2,0T FEM 2A

FORCHE PER PALLET ROTANTI + BRACCIO

UPFR16-W-C




2 pcs



2000 kg



195 kg

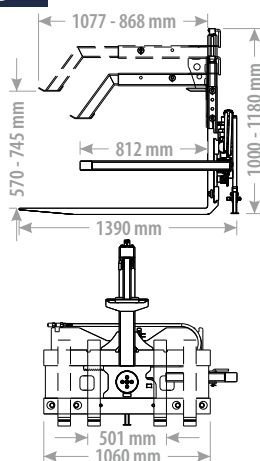


SPECIFICA

- braccio laterale regolabile per il bloccaggio del carico
- 1 cilindro idraulico
- regolazione della velocità di rotazione
- regolazione meccanica della larghezza delle forche
- braccio superiore per il bloccaggio delle casse-pallet, intervallo H: 570-745 mm, L: 800-1000 mm
- forca standard 80x40x1200 2,0T FEM 2A

FORCHE PER PALLET ROTANTI 2,5 T

UPFR25

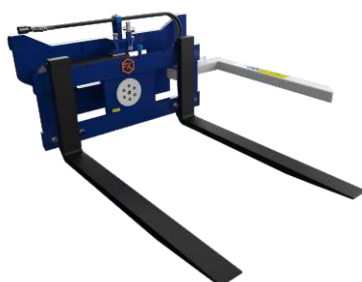


2 pcs



2500 kg



305 kg

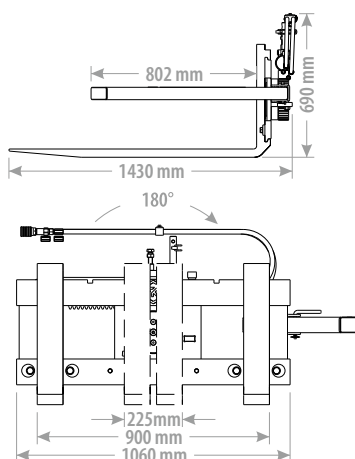

SPECIFICA



- Braccio laterale regolabile per il bloccaggio del carico
- 1 cilindro idraulico
- regolazione della velocità di rotazione
- forca 100x40x1200 2,5T FEM 2A

OPZIONI

- braccio superiore per il bloccaggio delle casse-pallet intervallo H: 570-745 mm, L: 800-1000 mm

TRASPORTATORE BIG BAG

UBB

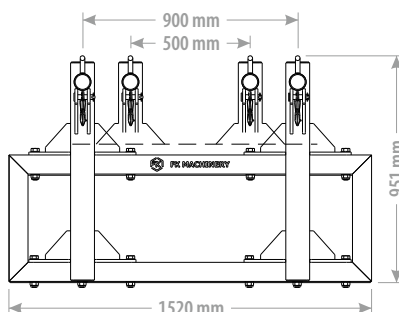

4 pcs



2000 kg





195 kg

SPECIFICA

- regolazione della distanza tra i bracci
- 4 ganci con blocco di sicurezza
- regolazione della distanza tra i ganci
- fermo anti-scivolamento per le cinghie Big Bag

CONTENITORE DI TRASPORTO

UTB



≠ 3 mm



≠ 3 mm



0,66-1,10 m³



700 kg



SPECIFICA

- scarico meccanico
- sponda posteriore apribile
- attacco sollevatore cat. I e II

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
UTB120	120 cm	210 kg	0,66 m³
UTB150	150 cm	231 kg	0,83 m³
UTB180	180 cm	254 kg	0,99 m³
UTB200	200 cm	269 kg	1,10 m³

CONTENITORE DI TRASPORTO IDRAULICO

UTBB



≠ 3 mm



≠ 3 mm



0,66-1,10 m³





700 kg

SPECIFICA



- Scarico idraulico
- sponda posteriore apribile
- attacco sollevatore cat. I e II

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
UTBB120	120 cm	249 kg	0,66 m³
UTBB150	150 cm	273 kg	0,83 m³
UTBB180	180 cm	295 kg	0,99 m³
UTBB200	200 cm	308 kg	1,10 m³

CESTA PORTA ATTREZZI**CKN****SPECIFICA**

- Lamiera antiscivolo sul pavimento
- porta bloccata da una molla a gas
- tasche per forche pallet con dispositivo di sicurezza
- rete di protezione in barra



INDICE	LARGHEZZA	PESO
CKN130	130 cm	220 kg
CKN240	240 cm	320 kg

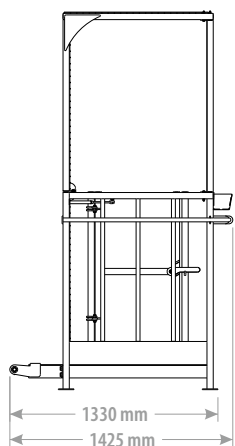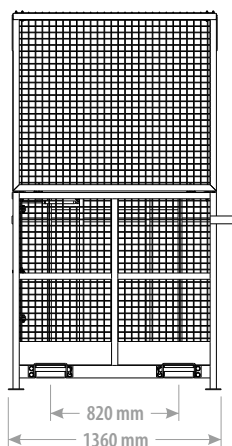CESTA PORTA ATTREZZI CERTIFICATA**CWP****SPECIFICA**

- CWP - versione con certificato e protezione aggiuntiva contro lo schiacciamento
- lamiera antiscivolo sul pavimento
- porta con molla a gas
- tasche per forche pallet con dispositivo di sicurezza
- rete di protezione in barra



INDICE	LARGHEZZA	PESO
CWP130	130 cm	259 kg
CWP240	240 cm	463 kg

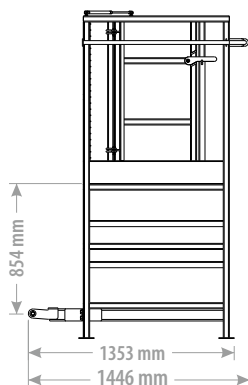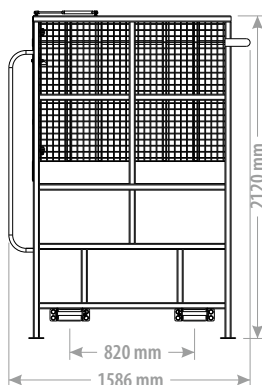CESTA PORTA ATTREZZI RIALZATA**CWPP****SPECIFICA**

- CWPP - versione rialzata, che aumenta il raggio d'azione
- lamiera antiscivolo sul pavimento
- porta con molla a gas
- tasche per forche pallet con dispositivo di sicurezza
- rete di protezione in barra

INDICE	LARGHEZZA	PESO
CWPP130	130 cm	331 kg



BENNE

BENNA NANO

NSB




± 4 mm



± 4 mm



0,20 - 0,26 m³



SPECIFICA

- tagliente HB500 110x12
- rinforzi sugli elementi d'attacco

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
NSB120	120 cm	94 kg	0,20 m ³
NSB140	140 cm	101 kg	0,23 m ³
NSB160	160 cm	107 kg	0,26 m ³

BENNA MICRO

ASB





± 5 mm



± 4 mm



0,20 - 0,24 m³

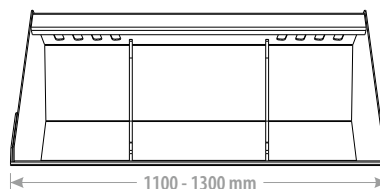

SPECIFICA

- tagliente HB500 110x12
- rinforzi sugli elementi d'attacco


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
ASB110	110 cm	80 kg	0,20 m ³
ASB120	120 cm	87 kg	0,22 m ³
ASB130	130 cm	93 kg	0,24 m ³

BENNA MINI**SSB**

≠ 5 mm



≠ 4 mm

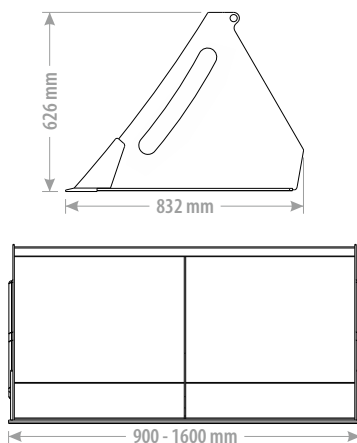0,24 - 0,42 m³**SSBW****SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x12
- rinforzi sugli elementi d'attacco
- fianco stampato

OPZIONI

- SSBW - versione con inserto
- SSB - versione con costola


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
SSB090	90 cm	91 kg	0,24 m ³
SSB100	100 cm	99 kg	0,26 m ³
SSB110	110 cm	109 kg	0,29 m ³
SSB120	120 cm	115 kg	0,32 m ³
SSB140	140 cm	128 kg	0,37 m ³
SSB150	150 cm	134 kg	0,39 m ³
SSB160	160 cm	140 kg	0,42 m ³

BENNA MINI VOLUME**SVB**

≠ 5 mm



≠ 5 mm

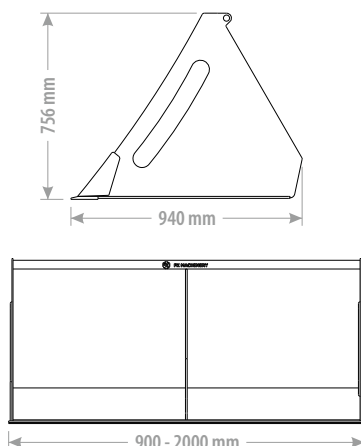0,32 - 0,71 m³**SVBW****SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x12
- rinforzi sugli elementi d'attacco
- fianco stampato

OPZIONI

- SVBW - versione con inserto
- SVB - versione con costola


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
SVB090	90 cm	135 kg	0,32 m ³
SVB100	100 cm	142 kg	0,36 m ³
SVB120	120 cm	157 kg	0,43 m ³
SVB140	140 cm	172 kg	0,50 m ³
SVB160	160 cm	187 kg	0,57 m ³
SVB180	180 cm	206 kg	0,64 m ³
SVB200	200 cm	227 kg	0,71 m ³

BENNA STANDARD**MSB**

≠ 5 mm



≠ 4 mm

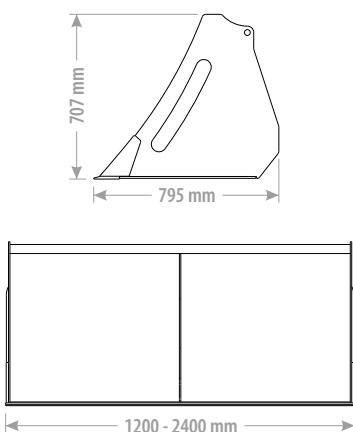
0,36 - 0,72 m³**MSBW****SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x12
- rinforzi sugli elementi d'attacco
- fianco stampato

OPZIONI

- MSBW - versione con inserto
- MSB - versione con costola


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSB120	120 cm	121 kg	0,36 m ³
MSB140	140 cm	128 kg	0,42 m ³
MSB160	160 cm	140 kg	0,48 m ³
MSB180	180 cm	153 kg	0,54 m ³
MSB200	200 cm	169 kg	0,60 m ³
MSB220	220 cm	186 kg	0,66 m ³
MSB240	240 cm	226 kg	0,72 m ³

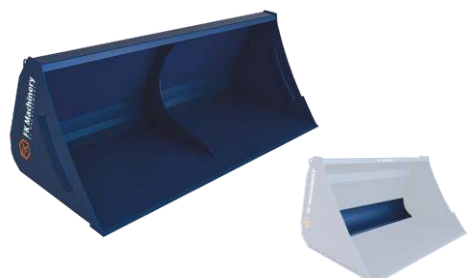BENNA VOLUME**MVB**

≠ 5 mm



≠ 5 mm

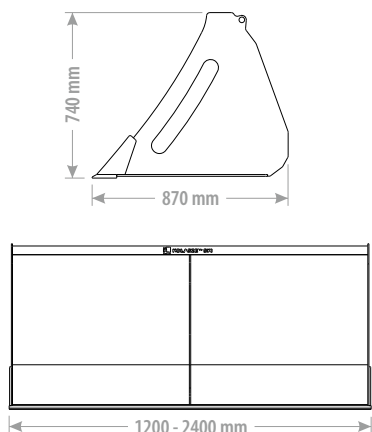0,40 - 0,80 m³**MVBW****SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16
- rinforzi sugli elementi d'attacco
- fianco stampato

OPZIONI


- MVBW - versione con inserto
- MVB - versione con costola

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MVB120	120 cm	147 kg	0,40 m ³
MVB140	140 cm	168 kg	0,46 m ³
MVB160	160 cm	189 kg	0,53 m ³
MVB180	180 cm	210 kg	0,59 m ³
MVB200	200 cm	230 kg	0,66 m ³
MVB220	220 cm	244 kg	0,73 m ³
MVB240	240 cm	259 kg	0,80 m ³



BENNA PER PIETRE

MSBS




≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,29 - 0,50 m³

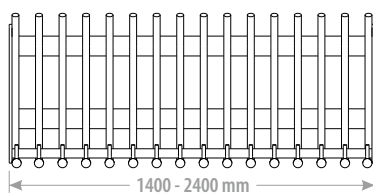


SPECIFICA

- distanza tra le barre 72 mm
- struttura rinforzata con profili a parete spessa
- elementi d'attacco profilati

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSBS140	140 cm	230 kg	0,29 m ³
MSBS160	160 cm	257 kg	0,34 m ³
MSBS180	180 cm	284 kg	0,38 m ³
MSBS200	200 cm	311 kg	0,42 m ³
MSBS220	220 cm	338 kg	0,46 m ³
MSBS240	240 cm	365 kg	0,50 m ³

BENNA PER PIETRE CON PRESSA

MSBSG




≠ 12 mm



Ø 30 mm



0,61 - 0,92 m³

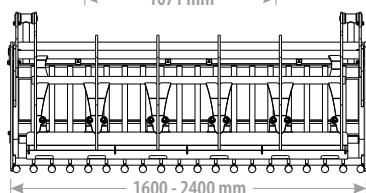

SPECIFICA

- Distanza tra le barre 72 mm
- struttura rinforzata con profili a parete spessa
- elementi d'attacco profilati


OPZIONI

- barra di contenimento avvitata alla fine del pressore

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSBSG160	160 cm	460 kg	0,61 m ³
MSBSG200	200 cm	530 kg	0,77 m ³
MSBSG240	240 cm	600 kg	0,92 m ³

BENNA PER BARBABIETOLE MINI

SPB





SPBW



≠ 6 mm



Ø 20 mm

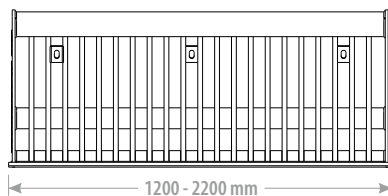0,26 - 0,48 m³**SPECIFICA**

- distanza tra le barre 50 mm
- tagliente HB500 150x20
- adatta per inserto opzionale


OPZIONI

- SPBW - versione con inserto

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
SPB120	120 cm	161 kg	0,26 m ³
SPB140	140 cm	189 kg	0,31 m ³
SPB160	160 cm	214 kg	0,35 m ³
SPB180	180 cm	240 kg	0,40 m ³
SPB200	200 cm	267 kg	0,44 m ³
SPB220	220 cm	292 kg	0,48 m ³

BENNA PER BARBABIETOLE STANDARD



MPB

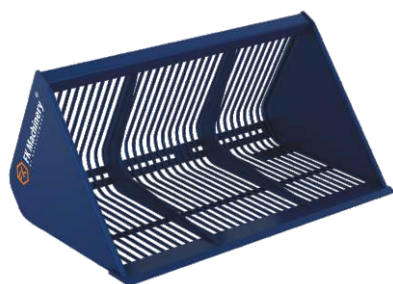

≠ 6 mm



Ø 16 mm


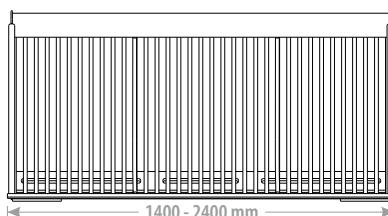
0,57 - 0,98 m³**SPECIFICA**

- distanza tra le barre 30 mm
- tagliente HB500 150x20

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MPB140	140 cm	198 kg	0,57 m ³
MPB160	160 cm	220 kg	0,66 m ³
MPB180	180 cm	246 kg	0,74 m ³
MPB200	200 cm	255 kg	0,82 m ³
MPB220	220 cm	272 kg	0,90 m ³
MPB240	240 cm	311 kg	0,98 m ³

BENNA PER BARBABIETOLE MAXI

MBBP

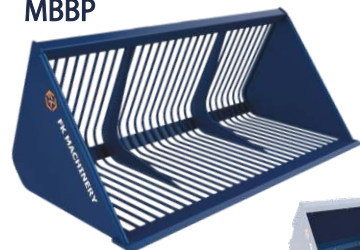



MBBPW



≠ 6 mm



Ø 20 mm

0,78 - 1,27 m³**SPECIFICA**

- distanza tra le barre 40 mm
- tagliente HB500 150x20

OPZIONI

- MBBPW - versione con inserto

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MBBP160	160 cm	244 kg	0,78 m ³
MBBP180	180 cm	271 kg	0,88 m ³
MBBP200	200 cm	300 kg	0,98 m ³
MBBP220	220 cm	327 kg	1,08 m ³
MBBP240	240 cm	355 kg	1,18 m ³
MBBP260	260 cm	380 kg	1,27 m ³

BENNA PER PATATE



AA



≠ 6 mm



≠ 6 mm

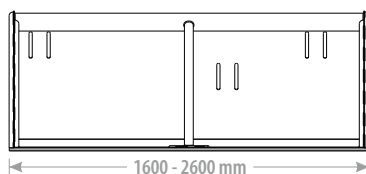1,20 - 1,95 m³**SPECIFICA**

- tubi di rinforzo Ø = 60 mm
- tagliente HB500 150x20
- struttura che minimizza i danni al materiale prelevato

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
AA160	160 cm	414 kg	1,20 m ³
AA180	180 cm	453 kg	1,35 m ³
AA200	200 cm	486 kg	1,50 m ³
AA220	220 cm	524 kg	1,65 m ³
AA240	240 cm	560 kg	1,80 m ³
AA260	260 cm	596 kg	1,95 m ³



BENNA SEMPLICE PER CEREALI

MSBP




≠ 6 mm



≠ 6 mm



0,57 - 0,98 m³



SPECIFICA

- tagliente HB500 150x16
- rinforzi laterali

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSBP140	140 cm	199 kg	0,57 m ³
MSBP160	160 cm	224 kg	0,66 m ³
MSBP180	180 cm	246 kg	0,74 m ³
MSBP200	200 cm	267 kg	0,82 m ³
MSBP220	220 cm	288 kg	0,90 m ³
MSBP240	240 cm	309 kg	0,98 m ³

BENNA DA COSTRUZIONE STANDARD

SBC




≠ 6 mm



≠ 4 mm





0,26 - 0,45 m³



SPECIFICA

- tagliente HB500 150x16
- rinforzi laterali

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
SBC120	120 cm	124 kg	0,26 m ³
SBC140	140 cm	145 kg	0,31 m ³
SBC160	160 cm	165 kg	0,36 m ³
SBC180	180 cm	186 kg	0,40 m ³
SBC200	200 cm	207 kg	0,45 m ³

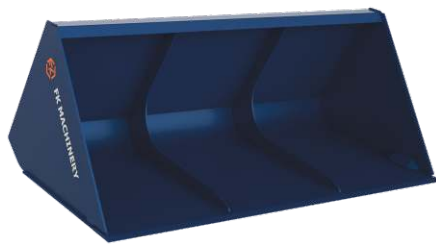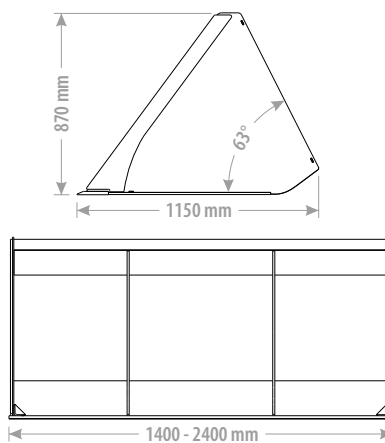BENNA PESANTE PER TERRA MINI**XLHBS-A**

≠ 6 mm



≠ 5 mm


0,71-1,22 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 150x16
- costole ≠ 10 mm
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI

- dente avvitato L-184 - passo standard 285mm
- fianchi profilati che aumentano la capacità
- lama avvitata HB500 150x16 smussata su entrambi i lati

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLHBSB-A
XLHBS-A140	140 cm	243 kg	0,71 m ³	+ 0,14 m ³
XLHBS-A160	160 cm	275 kg	0,82 m ³	+ 0,16 m ³
XLHBS-A180	180 cm	209 kg	0,92 m ³	+ 0,18 m ³
XLHBS-A200	200 cm	341 kg	1,02 m ³	+ 0,2 m ³
XLHBS-A220	220 cm	373 kg	1,12 m ³	+ 0,22 m ³
XLHBS-A240	240 cm	406 kg	1,22 m ³	+ 0,24 m ³

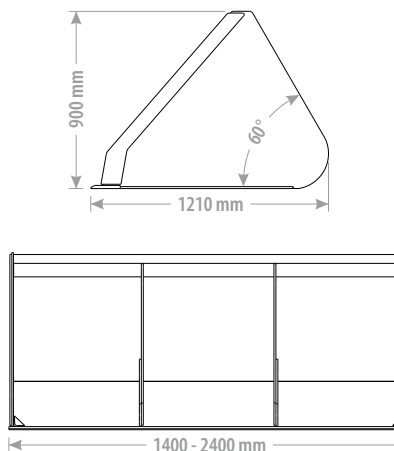BENNA PESANTE PER TERRA STANDARD**XLHBS-B**

≠ 8 mm



≠ 6 mm


0,83-1,42 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 150x16
- costole ≠ 10 mm
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI

- dente avvitato L-184 - passo standard 285mm
- fianchi profilati che aumentano la capacità
- tagliente avvitato HB500 150x16 a doppia faccia

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLHBSB-B
XLHBS-B140	140 cm	317 kg	0,83 m ³	+ 0,17 m ³
XLHBS-B160	160 cm	356 kg	0,94 m ³	+ 0,19 m ³
XLHBS-B180	180 cm	391 kg	1,06 m ³	+ 0,21 m ³
XLHBS-B200	200 cm	429 kg	1,18 m ³	+ 0,24 m ³
XLHBS-B220	220 cm	468 kg	1,30 m ³	+ 0,26 m ³
XLHBS-B240	240 cm	508 kg	1,42 m ³	+ 0,28 m ³

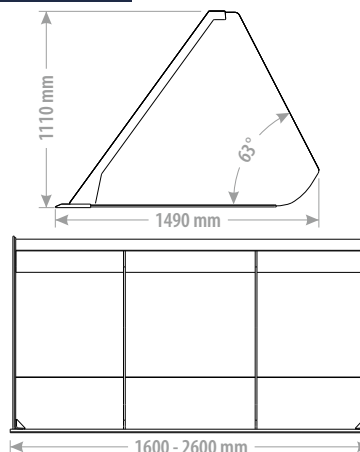BENNA PESANTE VOLUMETRICA PER TERRA**XLHBS-C**


≠ 8 mm



≠ 6 mm


1,31-2,13 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 200x20
- costole ≠ 10 mm
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI

- Dente avvitato L-250 - passo standard 285mm
- Fianchi profilati che aumentano la capacità
- Tagliente avvitato HB500 200x20 a doppia faccia

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLHBSB-C
XLHBS-C160	160 cm	437 kg	1,31 m ³	+ 0,26 m ³
XLHBS-C180	180 cm	481 kg	1,48 m ³	+ 0,3 m ³
XLHBS-C200	200 cm	525 kg	1,64 m ³	+ 0,33 m ³
XLHBS-C220	220 cm	569 kg	1,80 m ³	+ 0,36 m ³
XLHBS-C240	240 cm	613 kg	1,97 m ³	+ 0,39 m ³
XLHBS-C260	260 cm	657 kg	2,13 m ³	+ 0,43 m ³

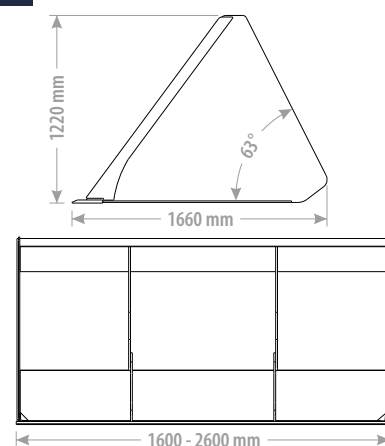BENNA PESANTE PER TERRA MAXI**XLHBS-D**

≠ 8 mm



≠ 6 mm

1,62-2,63 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 200x20
- costole ≠ 12 mm
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo


OPZIONI

- dente avvitato L-250 - passo standard 285mm
- fianchi profilati che aumentano la capacità
- tagliente avvitato HB500 200x20 a doppia faccia

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLHBSB-D
XLHBS-D160	160 cm	522 kg	1,62 m ³	+ 0,32 m ³
XLHBS-D180	180 cm	578 kg	1,82 m ³	+ 0,36 m ³
XLHBS-D200	200 cm	639 kg	2,02 m ³	+ 0,4 m ³
XLHBS-D220	220 cm	701 kg	2,22 m ³	+ 0,44 m ³
XLHBS-D240	240 cm	760 kg	2,42 m ³	+ 0,48 m ³
XLHBS-D260	260 cm	819 kg	2,63 m ³	+ 0,53 m ³

BENNA LAMINATA PER CEREALI MINI

XLLBC-A



≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,67-1,15 m³

SPECIFICA

- tagliente HB500 150x16
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI



- fianchi profilati che aumentano il volume
- lama avvitata HB500 150x16 smussata su entrambi i lati



INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLLBCB-A
XLLBC-A140	140 cm	239 kg	0,67 m³	+ 0,13 m³
XLLBC-A160	160 cm	257 kg	0,77 m³	+ 0,15 m³
XLLBC-A180	180 cm	306 kg	0,86 m³	+ 0,17 m³
XLLBC-A200	200 cm	340 kg	0,96 m³	+ 0,19 m³
XLLBC-A220	220 cm	380 kg	1,06 m³	+ 0,21 m³
XLLBC-A240	240 cm	412 kg	1,15 m³	+ 0,23 m³

BENNA LAMINATA PER CEREALI STANDARD

XLLBC-B

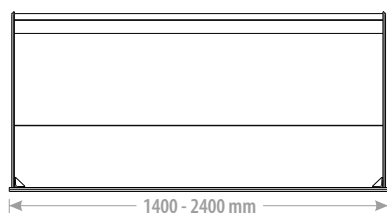

≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,84-1,44 m³

SPECIFICA

- tagliente HB500 150x20
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI



- fianchi profilati che aumentano il volume
- lama avvitata HB500 150x20 smussata su entrambi i lati



INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLLBCB-B
XLLBC-B140	140 cm	245 kg	0,84 m³	+ 0,17 m³
XLLBC-B160	160 cm	287 kg	0,96 m³	+ 0,19 m³
XLLBC-B180	180 cm	322 kg	1,08 m³	+ 0,22 m³
XLLBC-B200	200 cm	364 kg	1,20 m³	+ 0,24 m³
XLLBC-B220	220 cm	403 kg	1,32 m³	+ 0,26 m³
XLLBC-B240	240 cm	441 kg	1,44 m³	+ 0,29 m³

BENNA LAMINATA VOLUMETRICA PER CEREALI

XLLBC-C

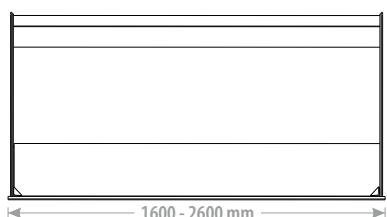

≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,26-2,05 m³

SPECIFICA

- tagliente HB500 200x20
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI



- fianchi profilati che aumentano il volume
- lama avvitata HB500 200x20 smussata su entrambi i lati



INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLLBCB-C
XLLBC-C160	160 cm	416 kg	1,26 m³	+ 0,25 m³
XLLBC-C180	180 cm	467 kg	1,42 m³	+ 0,28 m³
XLLBC-C200	200 cm	515 kg	1,58 m³	+ 0,32 m³
XLLBC-C220	220 cm	561 kg	1,74 m³	+ 0,35 m³
XLLBC-C240	240 cm	608 kg	1,90 m³	+ 0,38 m³
XLLBC-C260	260 cm	655 kg	2,05 m³	+ 0,41 m³

BENNA LAMINATA PER CEREALI MAXI

XLLBC-D

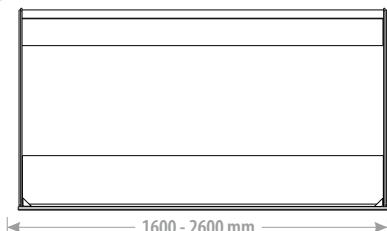

≠ 8 mm



≠ 6 mm



1,47-2,39 m³

SPECIFICA

- tagliente HB500 200x20
- rinforzi laterali
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm
- giunzione rinforzata tra fianco e fondo

OPZIONI

- fianchi profilati che aumentano il volume
- lama avvitata HB500 200x20 smussata su entrambi i lati



INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLLBCB-D
XLLBC-D160	160 cm	475 kg	1,47 m³	+ 0,29 m³
XLLBC-D180	180 cm	533 kg	1,66 m³	+ 0,33 m³
XLLBC-D200	200 cm	591 kg	1,84 m³	+ 0,37 m³
XLLBC-D220	220 cm	644 kg	2,02 m³	+ 0,4 m³
XLLBC-D240	240 cm	706 kg	2,21 m³	+ 0,44 m³
XLLBC-D260	260 cm	766 kg	2,39 m³	+ 0,48 m³

BENNA 4 IN 1 MINI**S41BL**


≠ 8 mm



≠ 5 mm



0,21-0,34 m³

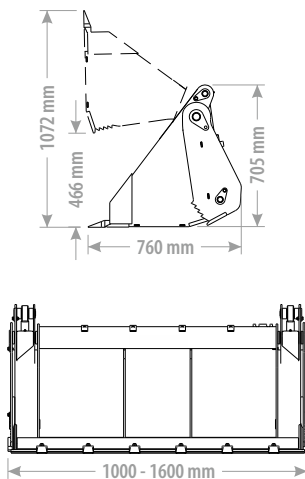**SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16 sull'attacco
- tagliente HB500 110x12 raschiante
- rinforzi sugli elementi di attacco
- rinforzi sul fondo ≠ 4 mm

OPZIONI

- dente avvitato L-184 - passo standard 285mm
- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
S41BL100	100 cm	176 kg	0,21 m³	4
S41BL110	110 cm	187 kg	0,23 m³	5
S41BL120	120 cm	198 kg	0,25 m³	5
S41BL140	140 cm	235 kg	0,29 m³	6
S41BL160	160 cm	253 kg	0,34 m³	7

BENNA 4 IN 1 STANDARD**M41B**


≠ 8 mm



≠ 8 mm



0,36-0,72 m³

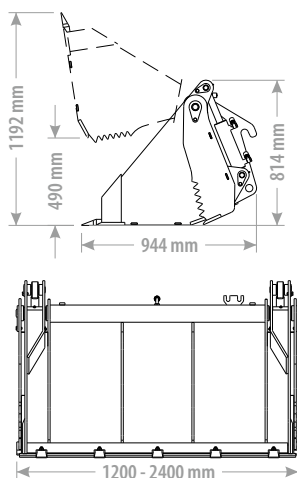**SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16 sull'attacco
- tagliente HB500 110x12 raschiante
- rinforzi sugli elementi di attacco
- rinforzi sul fondo ≠ 4 mm
- struttura rinforzata per larghezze superiori a 2 m

OPZIONI

- dente avvitato L-184 da 2,0 m L-250 - passo standard 285mm
- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
M41B120	120 cm	293 kg	0,36 m³	5
M41B140	140 cm	318 kg	0,42 m³	5
M41B160	160 cm	342 kg	0,48 m³	6
M41B180	180 cm	364 kg	0,54 m³	7
M41B200	200 cm	387 kg	0,60 m³	7
M41B220	220 cm	479 kg	0,66 m³	8
M41B240	240 cm	509 kg	0,72 m³	8

BENNA 4 IN 1 MAXI**XL41B**


≠ 10 mm



≠ 10 mm



0,56-0,84 m³

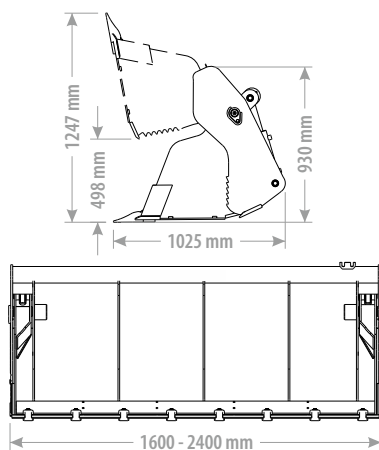**SPECIFICA**

- tagliente HB500 150x20 sull'attacco
- tagliente HB500 150x16 raschiante
- rinforzi sugli elementi di attacco
- rinforzi sul fondo ≠ 8 mm

OPZIONI

- dente avvitato L-250 - passo standard 285mm
- divisore di flusso DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XL41B160	160 cm	514 kg	0,56 m³	6
XL41B180	180 cm	542 kg	0,63 m³	6
XL41B200	200 cm	570 kg	0,70 m³	8
XL41B220	220 cm	598 kg	0,77 m³	8
XL41B240	240 cm	626 kg	0,84 m³	8

BENNA CON MISCELATORE**UCMB**

YouTube



≠ 12 mm




≠ 8 mm



0,44-0,68 m³



180bar - 40L/min

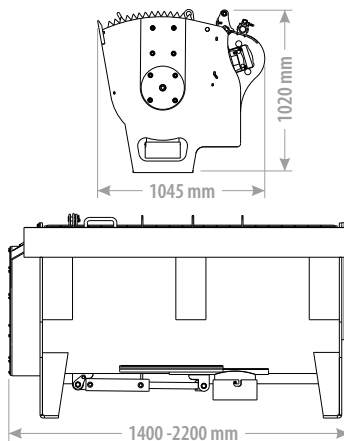**SPECIFICA**

- tagliente HB500 150x20
- rinforzi sul fondo ≠ 15 mm
- valvola sezionale controllata elettricamente
- agitatore in acciaio di alta qualità HB400
- robusta griglia per setacciare pietre
- flusso d'olio raccomandato 40 L/min
- 3° tubo per scarico libero

OPZIONI

- protezione anti-spargimento
- tubo di scarico 1500 mm



INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	LARGHEZZA DI LAVORO
UCMB140	140 cm	593 kg	0,44 m³	118 cm
UCMB170	170 cm	672 kg	0,53 m³	145 cm
UCMB200	200 cm	750 kg	0,62 m³	178 cm
UCMB220	220 cm	794 kg	0,68 m³	198 cm

BENNA LIVELLATRICE MINI

GB




≠ 8 mm



≠ 5 mm



0,35-0,45 m³



SPECIFICA

- tagliente HB500 150x16
- rivestimento ≠ 5 mm
- rinforzi sul fondo ≠ 8 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
GB140	140cm	155 kg	0,35 m³
GB160	160cm	175 kg	0,40 m³
GB180	180cm	195 kg	0,45 m³

BENNA LIVELLATRICE STANDARD

GD




≠ 8 mm



≠ 8 mm



0,97-1,05 m³

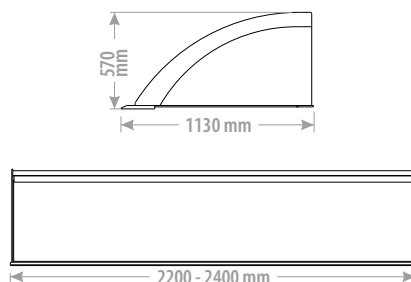

SPECIFICA

- tagliente HB500 200x20
- rivestimento ≠ 6 mm
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
GD220	220cm	339 kg	0,97 m³
GD240	240cm	365 kg	1,05 m³

BENNA LIVELLATRICE MAXI

GE




≠ 10 mm



≠ 10 mm



1,69-1,78 m³

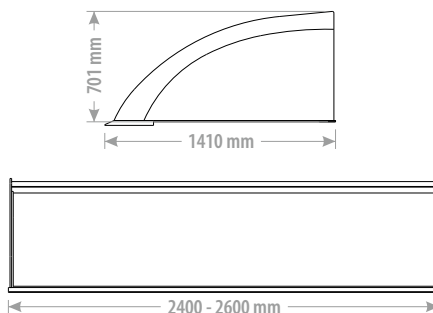

SPECIFICA

- tagliente HB500 300x30
- rivestimento ≠ 8 mm
- rinforzi sul fondo ≠ 10 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
GE240	240cm	645 kg	1,69 m³
GE260	260cm	690 kg	1,78 m³

BENNA PER PAVIMENTAZIONI MINI

SPV




≠ 12 mm



Ø 20 mm



0,31 - 0,41 m³

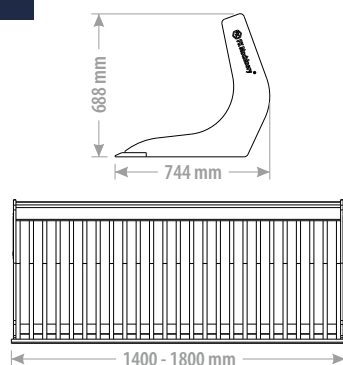

SPECIFICA

- distanza tra le barre 44 mm
- struttura rinforzata con profili a parete spessa
- elementi d'attacco profilati

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
SPV140	140cm	162 kg	0,31 m³
SPV160	160cm	181 kg	0,36 m³
SPV180	180cm	202 kg	0,41 m³

BENNA PER PAVIMENTAZIONI STANDARD

MPV




≠ 12 mm



Ø 25 mm



0,49 - 0,61 m³

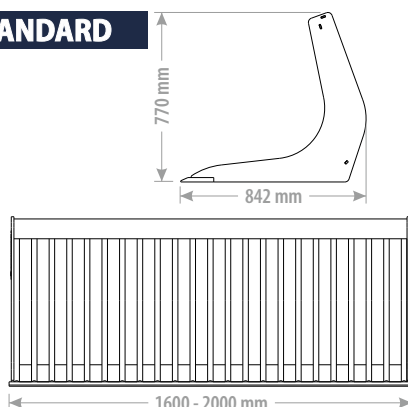

SPECIFICA

- distanza tra le barre 55 mm
- struttura rinforzata con profili a parete spessa
- elementi d'attacco profilati

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MPV160	160cm	197 kg	0,49 m³
MPV180	180cm	221 kg	0,55 m³
MPV200	200cm	245 kg	0,61 m³




BENNA AD ALTA SCARICA CON PRESSA**MHTBG**

≠ 6 mm



≠ 5 mm

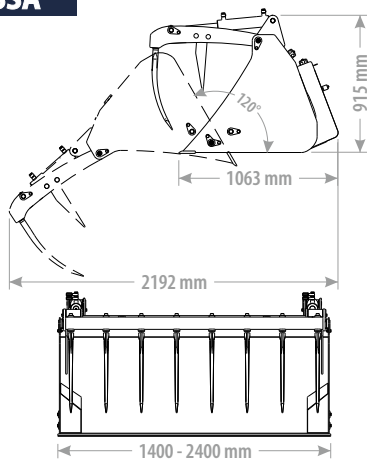0,50 - 0,86 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16
- facile accesso alla lubrificazione dei perni
- denti in acciaio forgiato
- richiede 2 sezioni idrauliche

OPZIONI

- deviatore idraulico a solenoide (richiesta 1 sezione idraulica)


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MHTBG140	140 cm	484 kg	0,50 m ³	6
MHTBG160	160 cm	513 kg	0,58 m ³	7
MHTBG180	180 cm	542 kg	0,65 m ³	8
MHTBG200	200 cm	571 kg	0,72 m ³	8
MHTBG220	220 cm	600 kg	0,79 m ³	10
MHTBG240	240 cm	629 kg	0,86 m ³	10

BENNA AD ALTA SCARICA**MHTB**

≠ 6 mm



≠ 5 mm

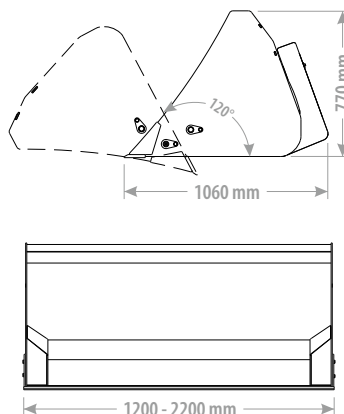0,43 - 0,79 m³**SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16
- facile accesso alla lubrificazione dei perni
- ampio angolo di scarico

OPZIONI

- valvola di sovraccarico e blocco - VBCD
- fianchi profilati che aumentano il volume


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ MHTBB
MHTB120	120 cm	351 kg	0,43 m ³	+ 0,13 m ³
MHTB140	140 cm	381 kg	0,50 m ³	+ 0,17 m ³
MHTB160	160 cm	411 kg	0,58 m ³	+ 0,19 m ³
MHTB180	180 cm	441 kg	0,65 m ³	+ 0,22 m ³
MHTB200	200 cm	471 kg	0,72 m ³	+ 0,26 m ³
MHTB220	220 cm	501 kg	0,79 m ³	+ 0,29 m ³

BENNA VOLUMETRICA AD ALTA SCARICA**MHTBM**

≠ 8 mm



≠ 5 mm

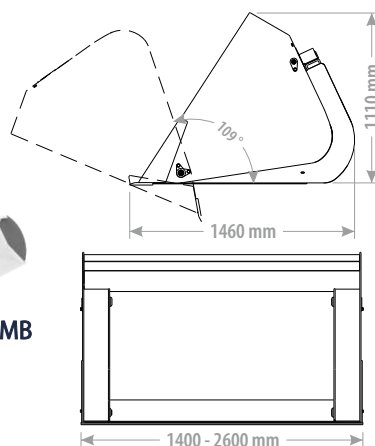0,96 - 1,92 m³**MHTBMB****SPECIFICA**

- tagliente HB500 110x16
- facile accesso alla lubrificazione dei perni

OPZIONI

- valvola di sovraccarico e blocco - VBCD
- fianchi profilati che aumentano il volume


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ MHTBMB
MHTBM140	140 cm	604 kg	0,96 m ³	+ 0,3 m ³
MHTBM160	160 cm	640 kg	1,12 m ³	+ 0,34 m ³
MHTBM180	180 cm	680 kg	1,28 m ³	+ 0,39 m ³
MHTBM200	200 cm	725 kg	1,44 m ³	+ 0,43 m ³
MHTBM220	220 cm	759 kg	1,60 m ³	+ 0,48 m ³
MHTBM240	240 cm	793 kg	1,76 m ³	+ 0,52 m ³
MHTBM260	260 cm	827 kg	1,92 m ³	+ 0,56 m ³

BENNA AD ALTA SCARICA MAXI**XLHTB**

≠ 8 mm



≠ 6 mm

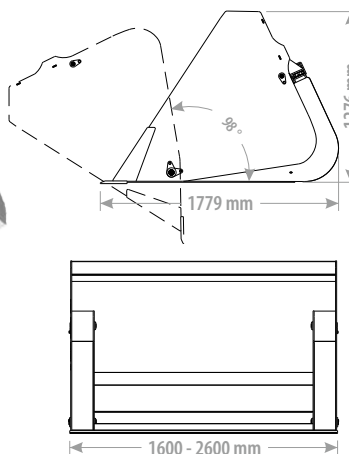1,61 - 2,76 m³**XLHTBB****SPECIFICA**

- tagliente HB500 200x20
- facile accesso alla lubrificazione dei perni
- Valvola di sovraccarico e blocco VBCD di serie

OPZIONI

- fianchi profilati che aumentano il volume

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	CAPACITÀ XLHTBB
XLHTB160	160 cm	846 kg	1,61 m ³	+ 0,44 m ³
XLHTB180	180 cm	912 kg	1,84 m ³	+ 0,5 m ³
XLHTB200	200 cm	978 kg	2,07 m ³	+ 0,55 m ³
XLHTB220	220 cm	1044 kg	2,30 m ³	+ 0,62 m ³
XLHTB240	240 cm	1110 kg	2,53 m ³	+ 0,66 m ³
XLHTB260	260 cm	1176 kg	2,76 m ³	+ 0,72 m ³

BENNA COCCODRILLO MICRO

ABWG





≠ 8 mm



≠ 4 mm



0,21-0,34 m³



SPECIFICA

- fianco avvitato ≠ 6 mm
- lama HB500 110x12
- denti di pressione pieni in acciaio ≠ 12 mm - L:300 mm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
ABWG100	100 cm	130 kg	0,21 m ³	4
ABWG120	120 cm	138 kg	0,25 m ³	5
ABWG140	140 cm	149 kg	0,29 m ³	5
ABWG160	160 cm	160 kg	0,34 m ³	6

BENNA COCCODRILLO MINI

SBWG





≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,32-0,54 m³



SPECIFICA

- denti forgiati curvi - L: 585 mm
- fianco avvitato ≠ 5 mm
- 2 denti laterali avvitati
- lama HB500 110x12
- per larghezze superiori a 1,2 m - 2 cilindri

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
SBWG90	90 cm	164 kg	0,32 m ³	4
SBWG110	110 cm	186 kg	0,40 m ³	5
SBWG120	120 cm	198 kg	0,43 m ³	6
SBWG140	140 cm	228 kg	0,50 m ³	7
SBWG150	150 cm	236 kg	0,54 m ³	7

BENNA COCCODRILLO STANDARD

MBWG





≠ 10 mm



≠ 5 mm



0,77-1,32 m³



SPECIFICA

- denti forgiati curvi - L: 660 mm
- fianco avvitato ≠ 6 mm
- 2 denti laterali avvitati
- lama HB500 110x16
- per larghezze superiori a 2,0 m - 3 cerniere

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MBWG140	140 cm	294 kg	0,77 m ³	6
MBWG160	160 cm	318 kg	0,88 m ³	7
MBWG180	180 cm	342 kg	0,99 m ³	8
MBWG200	200 cm	369 kg	1,10 m ³	8
MBWG220	220 cm	403 kg	1,21 m ³	10
MBWG240	240 cm	430 kg	1,32 m ³	10

BENNA COCCODRILLO MAXI

XLBWG





≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,30-1,87 m³

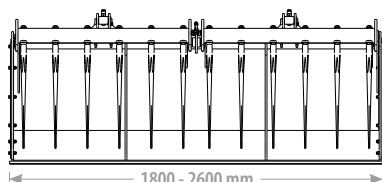

SPECIFICA

- denti forgiati curvi - L: 770 mm
- fianco avvitato ≠ 8 mm
- 2 denti laterali avvitati
- lama HB500 150x20
- per larghezze superiori a 2,0 m - mascella divisa

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLBWG180	180 cm	515 kg	1,30 m ³	8
XLBWG200	200 cm	541 kg	1,44 m ³	10
XLBWG220	220 cm	588 kg	1,58 m ³	10
XLBWG240	240 cm	632 kg	1,73 m ³	11
XLBWG260	260 cm	680 kg	1,87 m ³	12



BENNA CON PINZA ADATTA ALLA CINEMATICA DEL CARICATORE



BENNA CON PINZA PER MATERIALI A BASSA DENSITÀ




BENNA CON GRAPPLE

BENNA CON PRESSA MINI**SBGB**

≠ 6 mm



≠ 4 mm

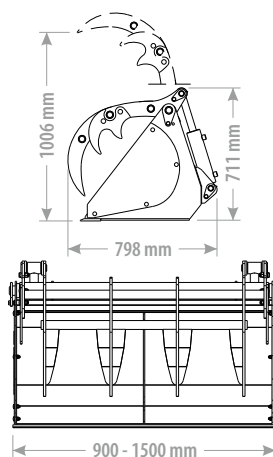0,27-0,45 m³**SPECIFICA**

- lama HB500 110x12
- 2 denti avvitati nel pressore
- denti del pressore ≠ 10 mm
- fianchi avvitati ≠ 4 mm

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- lama avvitata


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
SBGB090	90 cm	182 kg	0,27 m ³	3
SBGB110	110 cm	197 kg	0,33 m ³	4
SBGB130	130 cm	209 kg	0,39 m ³	4
SBGB150	150 cm	218 kg	0,45 m ³	5

BENNA CON PRESSA STANDARD**MBGB**

≠ 10 mm



≠ 5 mm

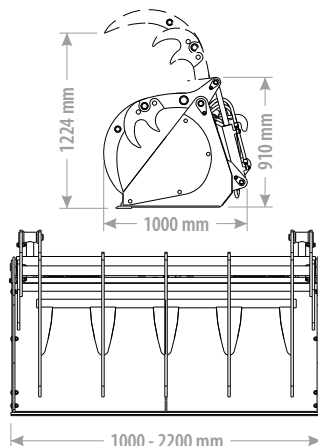0,42-0,92 m³**SPECIFICA**

- lama HB500 110x16
- 2 denti avvitati nel pressore
- per larghezze superiori a 1,4 m denti del pressore ≠ 16 mm
- fianchi avvitati ≠ 5 mm

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- lama avvitata

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MBGB100	100 cm	273 kg	0,42 m ³	4
MBGB120	120 cm	306 kg	0,50 m ³	4
MBGB140	140 cm	325 kg	0,59 m ³	4
MBGB160	160 cm	374 kg	0,67 m ³	5
MBGB180	180 cm	425 kg	0,76 m ³	6
MBGB200	200 cm	439 kg	0,84 m ³	6
MBGB220	220 cm	480 kg	0,92 m ³	7

BENNA CON PRESSA MAXI

MBGBM



YouTube




≠ 8 mm



≠ 6 mm



0,95-1,38 m³

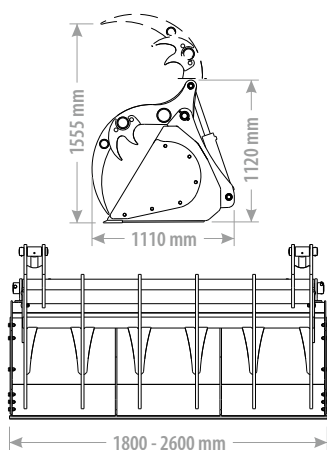

SPECIFICA

- lama HB500 150x20
- 2 denti avvitati nel pressore
- denti del pressore ≠ 18 mm
- fianchi avvitati ≠ 6 mm
- per larghezze superiori a 2,2 m - 3 cerniere


OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- lama avvitata

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MBGBM180	180 cm	675 kg	0,95 m ³	6
MBGBM200	200 cm	708 kg	1,06 m ³	6
MBGBM220	220 cm	758 kg	1,17 m ³	7
MBGBM240	240 cm	781 kg	1,27 m ³	7
MBGBM260	260 cm	822 kg	1,38 m ³	7

BENNA CON PRESSA MAXI TELESCOPIC

XLGBB

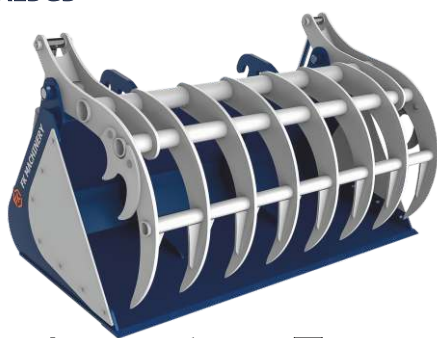


≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,42-2,05 m³

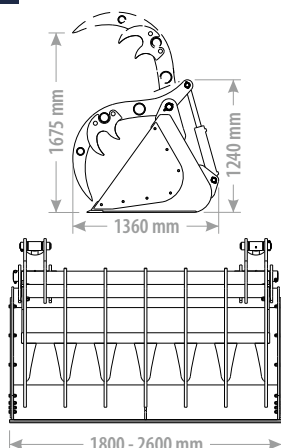

SPECIFICA

- lama HB500 200x20
- 2 denti avvitati nel pressore
- denti del pressore ≠ 18 mm
- fianchi avvitati ≠ 10 mm

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- lama avvitata

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLGBB180	180 cm	807 kg	1,42 m ³	6
XLGBB200	200 cm	855 kg	1,58 m ³	7
XLGBB220	220 cm	920 kg	1,74 m ³	7
XLGBB240	240 cm	954 kg	1,90 m ³	8
XLGBB260	260 cm	1001 kg	2,05 m ³	9

BENNA CON PRESSA GOLIAT

XLGBM




≠ 12 mm



≠ 6 mm



2,14-2,78 m³

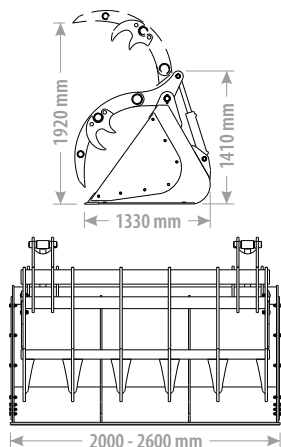

SPECIFICA

- lama HB500 200x20
- 2 denti avvitati nel pressore
- denti del pressore ≠ 18 mm
- fianchi avvitati ≠ 10 mm

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- lama avvitata

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLGBM200	200 cm	1041 kg	2,14 m ³	6
XLGBM220	220 cm	1079 kg	2,35 m ³	6
XLGBM240	240 cm	1100 kg	2,57 m ³	7
XLGBM260	260 cm	1116 kg	2,78 m ³	8

BENNA CON PINZA PER IL RICICLAGGIO

XLGBB-G




≠ 12 mm



≠ 6 mm



1,42-2,05 m³

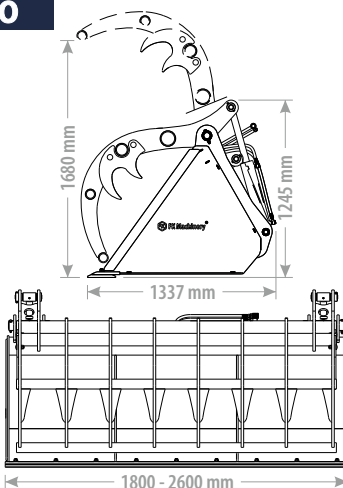

SPECIFICA

- lati pieni
- tubo all'estremità del grappino
- lama avvitata

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
XLGBB180-G	180 cm	848 kg	1,42 m ³
XLGBB200-G	200 cm	902 kg	1,58 m ³
XLGBB220-G	220 cm	968 kg	1,74 m ³
XLGBB240-G	240 cm	1002 kg	1,90 m ³
XLGBB260-G	260 cm	1056 kg	2,05 m ³



TAGLIABLOCCHI PER INSILATO E BENNA TAGLIABLOCCHI PER INSILATO

INFORMAZIONI GENERALI

I tagliablocchi per insilato sono utilizzati per tagliare con precisione il mangime dai cumuli, tagliare le balle e trasportare il mangime nel luogo desiderato. Li dividiamo in tagliablocchi a forca, tagliablocchi a benna e tagliablocchi multifunzione. I denti da taglio possono essere saldati o imbullonati. I tagliablocchi con forche sono agili con l'insilato di erba, poiché possono facilmente essere infilati nel cumulo, sfruttando così tutta la capacità dell'attrezzo e riducendo il numero di viaggi necessari per completare il compito. I tagliablocchi a benna sono più adatti per il mangime sciolto, come il mais, poiché la benna permette di ripulire i residui e mantenere il silo ordinato. Il più interessante è il tagliablocchi multifunzione, che rappresenta davvero un'opzione interessante per avere un attrezzo versatile, che permette anche di tagliare le balle direttamente nel carro miscelatore, poiché può afferrare la pellicola. In generale, i tagliablocchi per insilato sono una soluzione migliore per prelevare l'insilato dai cumuli rispetto alle tradizionali forche o benne.


Tabella di efficienza per la raccolta del foraggio

SIMBOLO	MATERIALE	MSC	XLSC	MSCB	XLSCB	MSSCM
SD	Segatura	●	●	●	●	●
MS	Letame separato	●	●	●	●	●
SM	Insilato di mais	●	●	●	●	●
GS	Insilato di erba tritata (max. 6 cm)	●	●	●	●	●
TMR	TMR (razione mista totale)	●	●	●	●	●
B	Balle di insilato	●	●	●	●	●



TAGLIABLOCCHI PER INSILATO

MSC

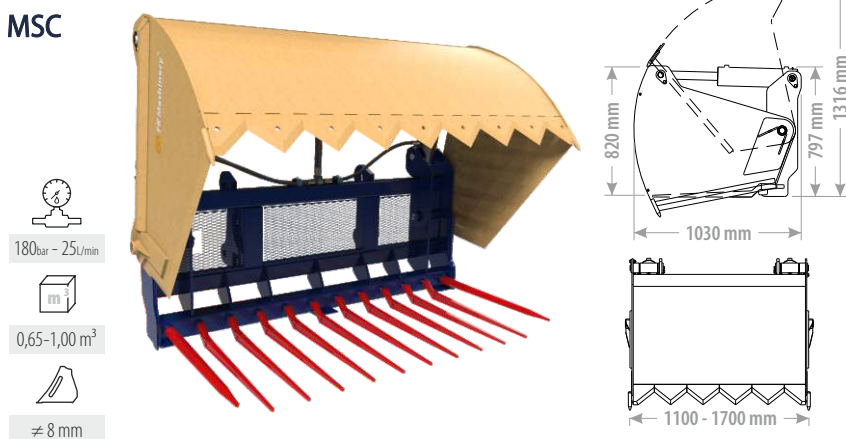

SPECIFICA

- denti forgiati di alta qualità
- denti da taglio realizzati in acciaio di alta qualità
- rete per una migliore visibilità
- fianchi $\neq$ 8 mm con lama da taglio


OPZIONI

- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
MSC110	110 cm	390 kg	0,65 m ³	8
MSC130	130 cm	424 kg	0,77 m ³	9
MSC150	150 cm	453 kg	0,89 m ³	10
MSC170	170 cm	485 kg	1,00 m ³	12

TAGLIABLOCCHI PER INSILATO CON DENTI AVVITATI

XLSC

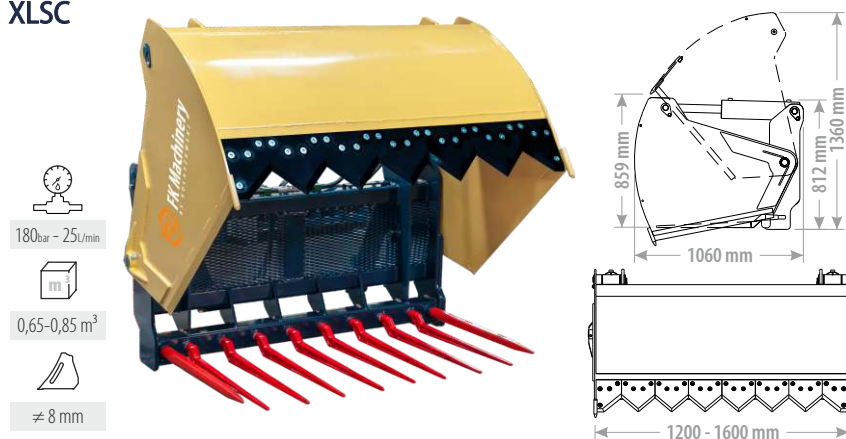

SPECIFICA

- denti forgiati di alta qualità
- denti da taglio realizzati in acciaio di alta qualità
- fianchi $\neq$ 8 mm con lama da taglio
- rete per una migliore visibilità

OPZIONI

- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLSC120	120 cm	433 kg	0,65 m ³	9
XLSC140	140 cm	471 kg	0,75 m ³	10
XLSC160	160 cm	504 kg	0,85 m ³	12

BENNA TAGLIABLOCCHI PER INSILATO

MSCB



YouTube





180 bar - 25 L/min



0,66-0,87 m³



≠ 8 mm

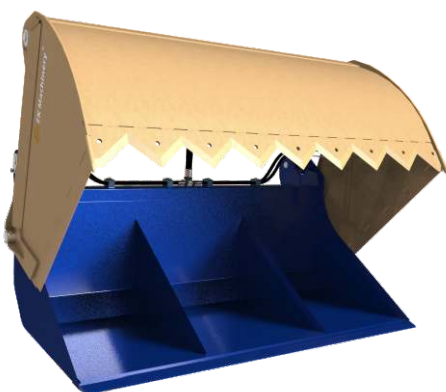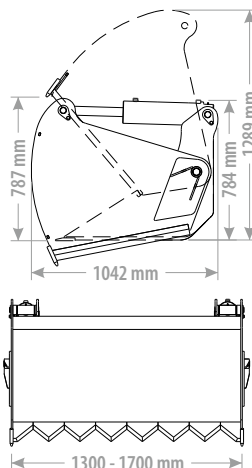

SPECIFICA

- denti da taglio realizzati in acciaio di alta qualità
- fianchi ≠ 8 mm con lama da taglio
- lama HB500 110x16

OPZIONI

- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSCB130	130 cm	542 kg	0,66 m ³
MSCB150	150 cm	573 kg	0,77 m ³
MSCB170	170 cm	601 kg	0,87 m ³

BENNA TAGLIABLOCCHI PER INSILATO CON DENTI AVVITATI

XLCB



YouTube





180 bar - 25 L/min



0,65-0,87 m³



≠ 8 mm

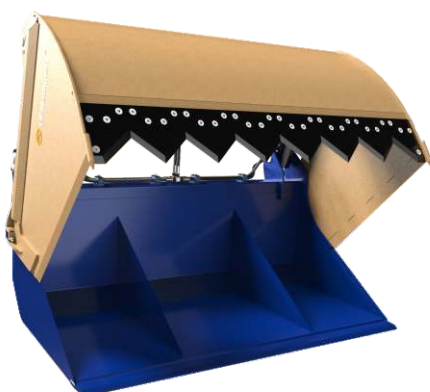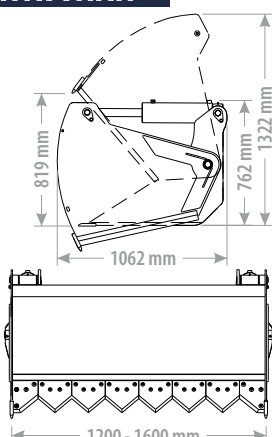

SPECIFICA

- denti da taglio realizzati in acciaio di alta qualità
- fianchi ≠ 8 mm con lama da taglio
- lama HB500 110x16

OPZIONI

- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
XLCB120	120 cm	485 kg	0,65 m ³
XLCB140	140 cm	566 kg	0,76 m ³
XLCB160	160 cm	647 kg	0,87 m ³

BENNA TAGLIABLOCCHI MULTI 3 IN 1

MSSCM



YouTube




180 bar - 25 L/min



0,83 m³



≠ 8 mm

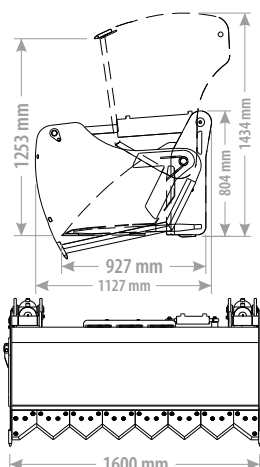

SPECIFICA

- taglio delle balle
- taglio dell'insilato dalla trincea
- benna per materiali sfusi
- denti da taglio avvitati in acciaio di alta qualità
- ganci per trattenere il film plastico
- fianchi ≠ 8 mm con lama da taglio

OPZIONI

- divisore di flusso - DFL

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
MSSCM160	160 cm	702 kg	0,83 m ³

TAGLIABLOCCHI PER INSILATO CON DENTI AVVITATI MAXI POWER

XLSC



YouTube





180 bar - 35 L/min



1,06-1,17 m³



≠ 8 mm

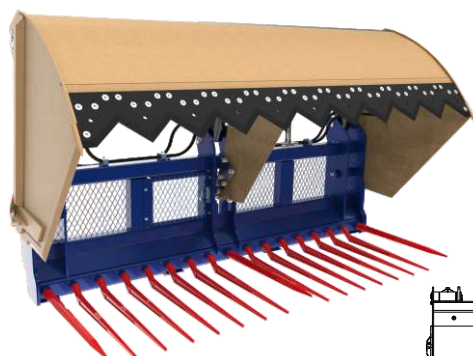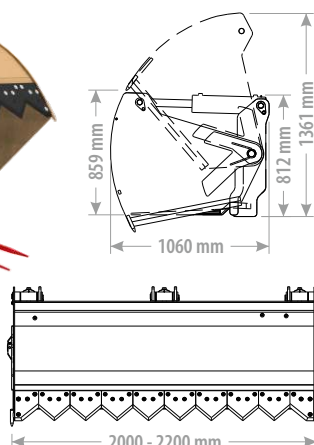

SPECIFICA

- Denti forgiati di alta qualità
- denti da taglio realizzati in acciaio di alta qualità
- fianchi ≠ 8 mm con lama da taglio
- rete per una migliore visibilità

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
XLSC205	205 cm	666 kg	1,06 m ³	15
XLSC225	225 cm	733 kg	1,17 m ³	17

BENNE A COCLEA PER ALIMENTAZIONE




INFORMAZIONI GENERALI

Le benne per alimentazione possono essere utilizzate per la distribuzione di mangimi sfusi, trinciati e preferibilmente secchi. Il carico può essere scaricato su entrambi i lati, a sinistra o a destra. A seconda del modello del dispositivo, il mangime può essere caricato con metodi diversi: semplicemente guidando nel mangime sfuso per raccoglierlo, raschiando dal cumulo utilizzando un benna con pinza incorporata, oppure fresando il cumulo con un defaccer per insilato, che è senza dubbio la soluzione migliore poiché la superficie del cumulo rimane solida e l'aria non può penetrare ulteriormente nell'insilato.

Tabella di efficienza per la raccolta del foraggio

SIMBOLO	MATERIALE	FBSS FBVS	FBWGS FBWGV	FBHSS FBHSV
SD	Segatura	●	●	●
CS	Paglia tritata con pula (max. 1,3 cm)	●	●	●
RS	Paglia tritata	●	●	●
MS	Letame separato	●	●	●
CA	Calce	●	●	●
BS	Sabbia secca	●	●	●
LSW	Miscela di paglia, calce e acqua (1:5:2)	●	●	●
SP	Pellet di paglia (max. 2 cm)	●	●	●
SM	Insilato di mais	●	●	●
GS	Insilato di erba tritata (max. 6 cm)	●	●	●
CR	Cereali interi (grano, orzo, mais, ecc.)	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●

COLTELLI BULLONATI SU FRESA




Il mangime raccolto viene ulteriormente tritato, il che facilita la sostituzione delle parti rotte. Si consiglia di utilizzare questi coltelli con cumuli ad alta densità.

MOTORE AGGIUNTIVO NELLA COCLEA



Aggiunge più potenza alla coclea, permettendole di gestire materiali più difficili e umidi. In un certo intervallo di LARGHEZZA, questi motori aggiuntivi sono già installati di serie, poiché sono necessari per garantire l'efficienza operativa.

AGITATORI AGGIUNTIVI



Il compito principale degli agitatori è quello di allentare il materiale leggero, poiché è probabile che si accumuli nella parte superiore della benna. Nella configurazione di base, ci sono 2 agitatori.

BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE


FBSS





FBSV



FBSS



FBSV



≠ 6 mm



≠ 5 mm



0,85-1,70 m³



180 bar - 45 L/min

SPECIFICA

- possibilità di distribuire il foraggio su entrambi i lati
- agitatori per prevenire il blocco del foraggio
- lama HB500 150x16
- * FBSS da una larghezza di 1,8 m - 2 motori idraulici
- * FBSV da una larghezza di 1,6 m - 2 motori idraulici
- flusso d'olio raccomandato 45 L/min


OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- motore aggiuntivo
- agitatore aggiuntivo


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	INDICE	PESO	CAPACITÀ
FBSS120	120 cm	441 kg	0,85 m³	FBSV120	475 kg	1,09 m³
FBSS140	140 cm	471 kg	0,99 m³	FBSV140	519 kg	1,27 m³
FBSS160	160 cm	503 kg	1,14 m³	FBSV160	568 kg	1,46 m³
FBSS180	180 cm	529 kg	1,28 m³	FBSV180	614 kg	1,64 m³
FBSS200	200 cm	560 kg	1,42 m³	FBSV200	655 kg	1,82 m³
FBSS220	220 cm	594 kg	1,56 m³	FBSV220	701 kg	2,00 m³
FBSS240	240 cm	622 kg	1,70 m³	FBSV240	745 kg	2,18 m³

BENNA CON FRESA


FBHSS-J



FBHSS-J



FBHSV-V



≠ 6 mm




≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



180 bar - 50 L/min




SPECIFICA

- fresa idraulica per il prelievo del foraggio
- richiesta solo 1 sezione idraulica
- lama HB500 150x16
- flusso d'olio raccomandato 50 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	INDICE	LARGHEZZA	PESO	N° DENTI
FBHSS160-J	160 cm	520 kg	1,14 m³	FBHSV160-V	552 kg	1,46 m³	44
FBHSS180-J	180 cm	570 kg	1,28 m³	FBHSV180-V	606 kg	1,64 m³	53
FBHSS200-J	200 cm	613 kg	1,42 m³	FBHSV200-V	653 kg	1,82 m³	60
FBHSS220-J	220 cm	654 kg	1,56 m³	FBHSV220-V	698 kg	2,00 m³	66

BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON PRESSA

FBWGS

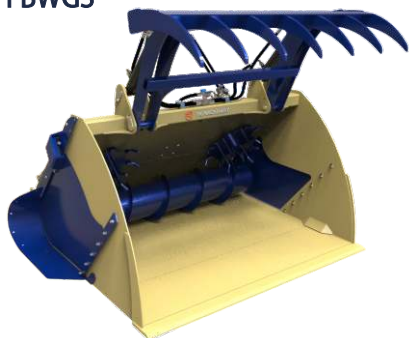

≠ 6 mm




≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



180 bar - 45 L/min

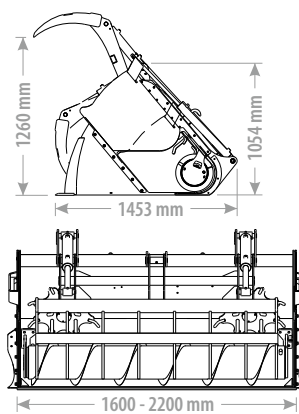

SPECIFICA

- pressore per il prelievo del foraggio
- richiesta solo 1 sezione idraulica
- lama HB500 150x16
- da una larghezza di 1,8 m - 2 motori idraulici nel distributore
- flusso d'olio raccomandato 45 L/min

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- motore aggiuntivo
- agitatore aggiuntivo

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
FBWGS160	160 cm	635 kg	1,14 m³
FBWGS180	180 cm	698 kg	1,28 m³
FBWGS200	200 cm	765 kg	1,42 m³
FBWGS220	220 cm	819 kg	1,56 m³

BENNA VOLUMETRICA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON PRESSA

FBWGV



≠ 6 mm




≠ 5 mm



1,46-2,00 m³



180 bar - 45 L/min

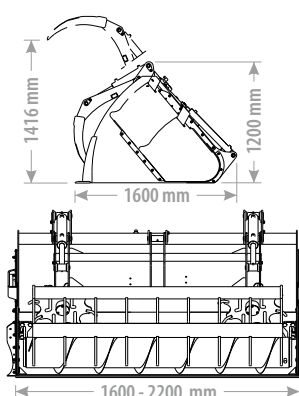

SPECIFICA

- pressore per il prelievo del foraggio
- richiesta solo 1 sezione idraulica
- lama HB500 150x16
- da una larghezza di 1,6 m - 2 motori idraulici nel distributore
- flusso d'olio raccomandato 45 L/min

OPZIONI

- valvola di scarico della pressione - VMP
- motore aggiuntivo
- agitatore aggiuntivo

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
FBWGV160	160 cm	715 kg	1,46 m³
FBWGV180	180 cm	780 kg	1,64 m³
FBWGV200	200 cm	845 kg	1,82 m³
FBWGV220	220 cm	910 kg	2,00 m³

BENNA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON FRESA

FBHSS



YouTube



≠ 6 mm




≠ 5 mm



1,14-1,56 m³



180 bar - 50 L/min

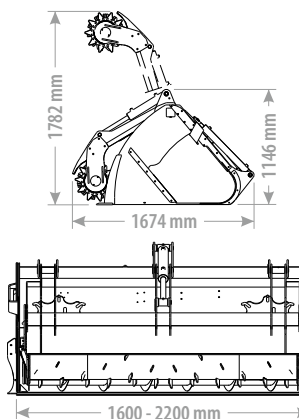

SPECIFICA

- fresa idraulica per il prelievo del foraggio
- richiesta solo 1 sezione idraulica
- lama HB500 150x16
- da una larghezza di 1,8 m - 2 motori idraulici nel distributore
- flusso d'olio raccomandato 50 L/min

OPZIONI

- dente avvitato sulla fresa
- valvola di scarico della pressione - VMP
- motore aggiuntivo
- agitatore aggiuntivo

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
FBHSS160	160 cm	630 kg	1,14 m³	46
FBHSS180	180 cm	720 kg	1,28 m³	53
FBHSS200	200 cm	814 kg	1,42 m³	60
FBHSS220	220 cm	920 kg	1,56 m³	66

BENNA VOLUMETRICA A COCLEA PER ALIMENTAZIONE CON FRESA

FBHSV



≠ 6 mm




≠ 5 mm



1,46-2,00 m³



180 bar - 50 L/min

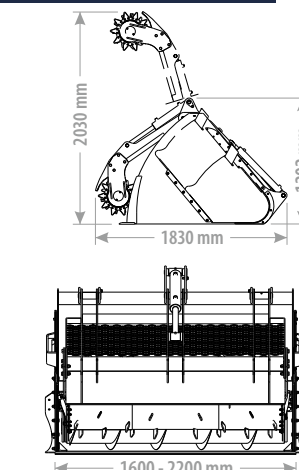

SPECIFICA

- fresa idraulica per il prelievo del foraggio
- richiesta solo 1 sezione idraulica
- lama HB500 150x16
- da una larghezza di 1,6 m - 2 motori idraulici nel distributore
- flusso d'olio raccomandato 50 L/min

OPZIONI

- dente avvitato sulla fresa
- valvola di scarico della pressione - VMP
- motore aggiuntivo
- agitatore aggiuntivo

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	N° DENTI
FBHSV160	160 cm	760 kg	1,46 m³	46
FBHSV180	180 cm	825 kg	1,64 m³	53
FBHSV200	200 cm	917 kg	1,82 m³	60
FBHSV220	220 cm	1020 kg	2,00 m³	66

BENNE PER LETTIERA



INFORMAZIONI GENERALI

Le benne per la distribuzione della lettiera vengono utilizzate per distribuire il materiale da lettiera sull'area destinata agli animali. La distribuzione può avvenire sia sul lato sinistro che destro. Il materiale da lettiera viene semplicemente raccolto con la benna.

A seconda del modello, vengono utilizzati numerosi coltelli sugli alberi all'interno della benna per strappare la paglia o qualsiasi altro materiale, permettendo che cada sul nastro trasportatore, che lo lancia nella direzione desiderata.

I coltelli sugli alberi possono essere sostituiti con altri tipi, a seconda del materiale all'interno, per garantire le migliori prestazioni.

Esistono anche soluzioni per materiali estremamente sfusi, come il pellet, che devono essere dosati con grande precisione sul nastro.

Tabella di efficienza per la raccolta del foraggio

SIMBOLO	MATERIALE	BBMI	BBUN	BBHV	BBHV3S	BBUNF
SD	Segatura	●	●	●	●	●
CS	Paglia tritata con pula (max. 1,3 cm)	●	●	●	●	●
RS	Paglia tritata	●	●	●	●	●
MS	Letame separato	●	●	●	●	●
CA	Calce	●	●	●	●	●
BS	Sabbia secca	●	●	●	●	●
LSW	Miscela di paglia, calce e acqua (1:5:2)	●	●	●	●	●
SP	Pellet di paglia (max. 2 cm)	●	●	●	●	●
SM	Insilato di mais	●	●	●	●	●
GS	Insilato di erba tritata (max. 6 cm)	●	●	●	●	●
CR	Cereali interi (grano, orzo, mais, ecc.)	●	●	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●	●	●

BENNA PER LETTIERA MINI



BBMI



1,04-1,35 m³



180 bar - 55 L/min



SPECIFICA

- distribuzione di paglia tritata, segatura e altri materiali leggeri
- regolazione della velocità dei rulli e del nastro
- possibilità di distribuire a sinistra e a destra
- rivestimento ≠ 4 mm
- lama HB500 110x12 mm
- raggio d'azione efficace circa 4 m
- 2 motori idraulici
- rulli in materiale plastico
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
BBMI120	120 cm	388 kg	1,04 m³
BBMI155	155 cm	465 kg	1,35 m³

BENNA PER LETTIERA UNIVERSALE

BBUN





YouTube



1,33-2,15 m³



180 bar - 55 L/min



SPECIFICA

- distribuzione di paglia tritata, segatura e altri materiali leggeri
- regolazione della velocità dei rulli e del nastro
- possibilità di distribuire a sinistra e a destra
- rivestimento ≠ 4 mm
- lama HB500 110x12 mm
- raggio d'azione efficace circa 4 m
- 2 motori idraulici
- rulli in materiale plastico
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
BBUN120	120 cm	398 kg	1,33 m³
BBUN155	155 cm	476 kg	1,72 m³
BBUN180	180 cm	553 kg	2,00 m³
BBUN220	220 cm	640 kg	2,15 m³

BENNA PER LETTIERA MAXI


BBHV



2,63 m³



180 bar - 55 L/min

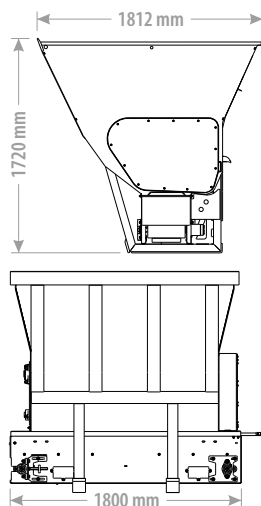

SPECIFICA

- distribuzione di paglia tritata, segatura e altri materiali leggeri
- regolazione della velocità dei rulli e del nastro
- possibilità di distribuire a sinistra e a destra
- rivestimento $\neq$ 5 mm
- lama HB500 110x12 mm
- raggio d'azione efficace circa 4 m
- 2 motori idraulici
- rulli in materiale plastico
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
BBHV180	180 cm	698 kg	2,63 m ³

BENNA PER LETTIERA MAXI POWER


BBHV3S



2,63 m³



180 bar - 70 L/min

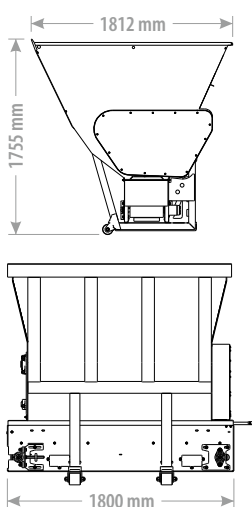


SPECIFICA

- distribuzione di paglia tritata, segatura e altri materiali leggeri
- regolazione della velocità dei rulli e del nastro
- possibilità di distribuire a sinistra e a destra
- rivestimento $\neq$ 5 mm
- lama HB500 110x12 mm
- raggio d'azione efficace circa 4 m
- 3 motori idraulici
- rulli in materiale plastico
- flusso d'olio raccomandato 70 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
BBHV3S180	180 cm	760 kg	2,63 m ³

BENNA PER LETTIERA CON SERRANDA IDRAULICA


BBUN180F

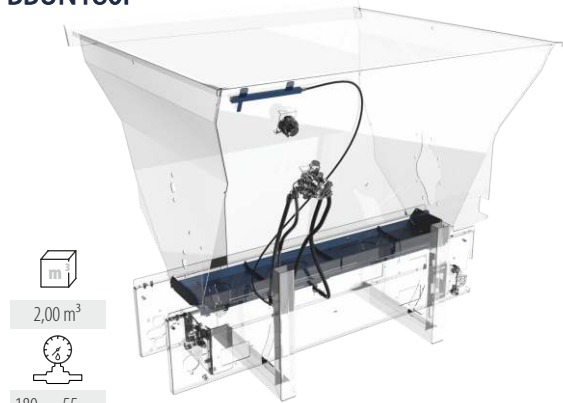

2,00 m³



180 bar - 55 L/min

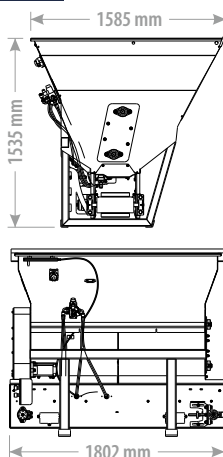

SPECIFICA

- distribuzione di pellet e altri materiali altamente sfusi
- regolazione della velocità dei rulli e del nastro
- possibilità di distribuire a sinistra o a destra
- rivestimento $\neq$ 4 mm
- lama HB500 110x12 mm
- raggio d'azione efficace circa 4 m
- 2 motori idraulici
- rulli in materiale plastico
- saracinesca idraulica con indicatore di apertura
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
BBUN180F	180 cm	565 kg	2,00 m ³


ACCESSORI AGGIUNTIVI

SARACINESCA IDRAULICA CON INDICATORE DI APERTURA



- regola con precisione la quantità di materiale dosato.

LIMITATORE DI SCARICO/ESAURIMENTO



- LIMITATORE DI SCARICO: riduce la portata di scarico
- LIMITATORE DI ESAURIMENTO: consente di ridurre la quantità di materiale scaricato, consigliato per materiali molto sfusi

ESTENSIONE




- estensione che aumenta il volume.

VARIE TIPOLOGIE DI LAME




- diverse lame consentono di lavorare con vari materiali

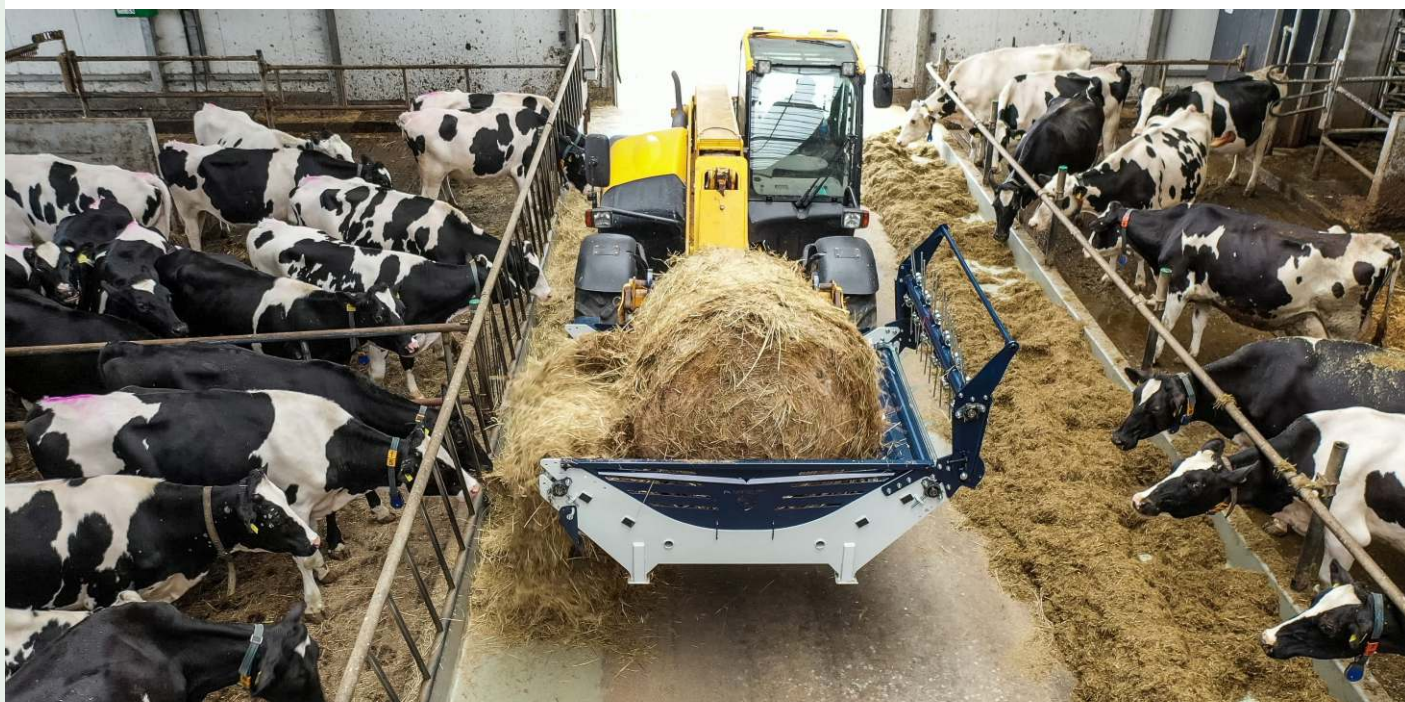


SROTOLATORE PER ROTOBALLE



VERSIONE BASE

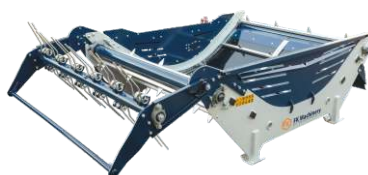

VERSIONE CON 1 ROTORE PER LETTIERA

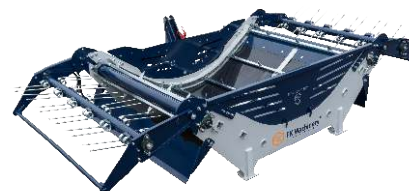

VERSIONE CON 2 ROTORI PER LETTIERA

INFORMAZIONI GENERALI

Gli srotolatori di balle sono progettati principalmente per srotolare le balle direttamente sulla tavola di alimentazione del bestiame, il che consente di risparmiare tempo e ridurre le perdite di mangime. Possono anche essere utilizzati per aggiungere la palla srotolata direttamente nel carro miscelatore, accelerando così l'intero processo di preparazione del TMR e consumando meno energia. Nella versione estesa con albero di spargimento opzionale, si acquisisce anche la capacità di distribuire la lettiera, rendendo questo prodotto molto versatile. Lo srotolatore funziona facilmente con balle fino a 180 cm. Questo dispositivo è dotato di un telaio di trasporto integrato, quindi non è necessario cambiare attrezzi durante il trasporto delle balle dal fienile al luogo di lavoro corrente. Dopo che la palla è stata caricata sul letto dello srotolatore, l'operatore infila le punte nei punti dedicati del telaio e, sollevando con una leggera inclinazione verso il caricatore, un semplice meccanismo di AUTOLOCK collega entrambe le parti per garantire la sicurezza durante l'intero processo. Successivamente, la pellicola e la rete devono essere rimosse manualmente e può iniziare lo srotolamento. Lo scollegamento dei tubi idraulici nel BPBR avviene automaticamente durante la retromarcia con le macchine posizionate a terra, quindi non c'è rischio di danneggiarli; per ricollegarli, l'operatore deve farlo manualmente. La catena zincata prolunga la durata di funzionamento efficiente della macchina. Il letto dello srotolatore è sigillato con materiale leggero in poliammide, che previene ulteriormente la perdita di mangime.



VERSIONE ELETTRICA 1,5 KW

Tabella di efficienza per la raccolta del foraggio

SIMBOLO	MATERIALE	BPBU	BPBR	BUE
HB	Balle di insilato	●	●	●
OB	Balle di avena	●	●	●
SB	Balle di paglia	●	●	●
GB	Balle di erba medica	●	●	●
CA	Balle di fieno	●	●	●

DEFLETTORE LATERALE



Aiuta a distribuire meglio il foraggio lateralmente, disponibile con deflettore di diverse lunghezze da 200 mm a 400 mm.

BARRA DI SICUREZZA



Barra di sicurezza per balle

GAMBE DI SUPPORTO



Gambe di supporto di varie altezze

ROTORE PER LETTIERA



Questa è una caratteristica opzionale che può essere montata su un telaio macchina di base. Il materiale che entra nel rotore di distribuzione viene lanciato a circa 4 metri di distanza, coprendo perfettamente i letti del bestiame nelle stalle a stabulazione libera. I denti del rotore sono zincati e dotati di un blocco di sicurezza sui dadi, in modo che non si allentino durante l'uso intensivo.

SROTOLATORE PER BALLE


BPBU



180bar - 25 L/min



485 kg



SPECIFICA

- alimentazione con balle di insilato di erba
- srotolamento delle balle di paglia
- regolazione della velocità di srotolamento
- possibilità di distribuire a sinistra e a destra
- catena zincata
- sistema AUTOLOCK
- catena protetta nel canale di guida
- massa massima della balla 1000 kg

SROTOLATORE PER BALLE CON ROTORE PER LETTIERA

BPBR




YouTube



180bar - 55 L/min



550 kg

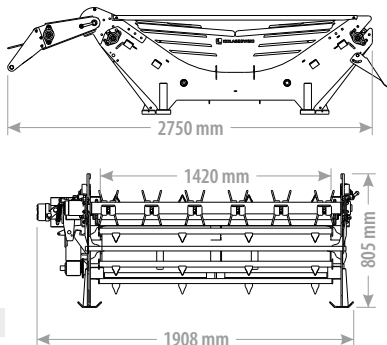

SPECIFICA

- rotore per lettiera
- alimentazione con balle di insilato di erba
- srotolamento delle balle di paglia
- regolazione della velocità di srotolamento
- possibilità di srotolare a destra e a sinistra
- catena zincata
- sistema AUTOLOCK
- catena protetta nel canale di guida
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min
- massa massima della balla 1000 kg

OPZIONI

- rotore a destra o a sinistra a scelta

SROTOLATORE PER BALLE ELETTRICO BASIC


BUE



1,5 kW



520 kg

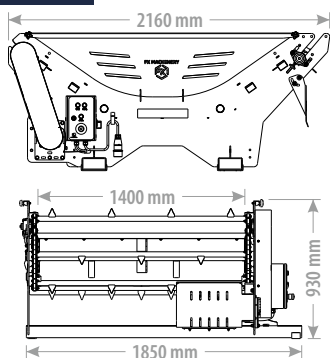

SPECIFICA

- alimentazione con balle di insilato di erba
- srotolamento delle balle di paglia
- possibilità di srotolare a destra e a sinistra
- catena zincata
- alimentazione 400V
- motore con motoriduttore MOTOVARIO 1,5 kW
- velocità di rotazione costante
- tasche per forche pallet
- massa massima della balla 1000 kg

OPZIONI

- barra di sicurezza
- piedini di varie altezze

SROTOLATORE PER BALLE ELETTRICO PLUS


BUE-F



3 kW



590 kg

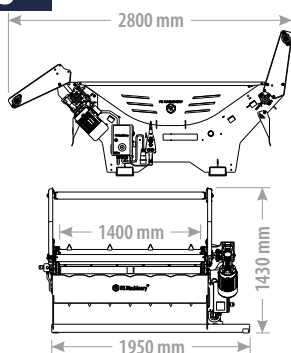

SPECIFICA

- alimentazione con balle di insilato di erba
- srotolamento delle balle di paglia
- possibilità di srotolare a destra e a sinistra
- catena zincata
- alimentazione 400V
- motore con motoriduttore MOTOVARIO 3 kW
- possibilità di regolare la velocità di rotazione
- tasche per forche pallet
- traverse per tenere la balla in posizione
- massa massima della balla 1000 kg

OPZIONI

- piedini di varie altezze

TAGLIATORE PER BALLE

MBC




YouTube



180bar - 25 L/min



469 kg

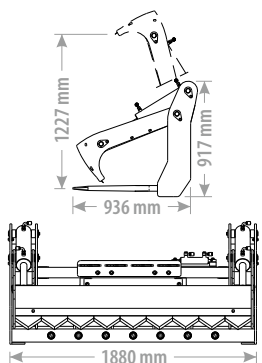

SPECIFICA

- taglio di balle di altezza fino a 1520 mm
- denti da taglio saldati
- ganci per tenere in posizione il film plastico
- denti forgiati di alta qualità L-820 M28
- raggio di taglio ottimale

OPZIONI

- divisore di flusso - DFL



BENNA PER TRINCIATURA

INFORMAZIONI GENERALI



La pala trinciante viene utilizzata per tritare colture a radice - barbabietole da zucchero, patate, barbabietole rosse. A seconda dell'impostazione della valvola, è possibile ottenere una frazione tritata con dimensioni da 7 cm a 2 cm; una trinciatura più fine è possibile tritando nuovamente il materiale già processato. Questo dispositivo è molto apprezzato per la produzione di biogas o per arricchire i cumuli di insilato con gli ingredienti contenuti nelle colture a radice. La pala è dotata di protezione idraulica nel caso in cui l'albero venga bloccato da una pietra. Il design standard della pala consente il montaggio a bullone di vari tipi di attacchi.

BENNA PER TRINCIATURA

FRSB



YouTube



≠ 6 mm



≠ 6 mm



1,53 - 2,05 m³




180 bar - 55 L/min


SPECIFICA

- regolazione meccanica della dimensione di trinciatura
- lubrificazione centrale
- denti da taglio in acciaio HB500
- lama 150x20 HB500
- richiesta 1 sezione idraulica
- capacità di lavorazione circa 1000 kg in 60 secondi
- valvola di sovrappressione - VMP di serie
- flusso d'olio raccomandato 55 L/min


INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ
FRSB180	180 cm	1016 kg	1,53 m ³
FRSB210	210 cm	1100 kg	1,79 m ³
FRSB240	240 cm	1184 kg	2,05 m ³

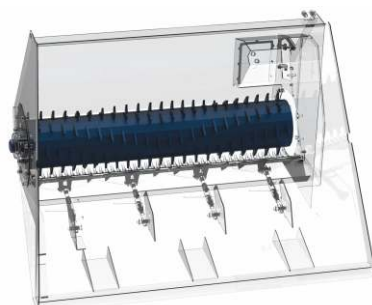

DENTI DA TAGLIO IN ACCIAIO HB500



REGOLAZIONE MECCANICA
DELLA DIMENSIONE DI TAGLIO

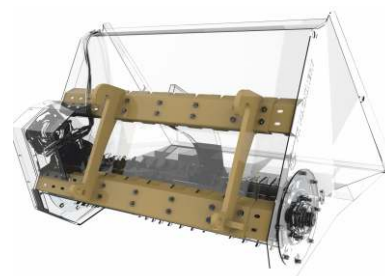

ADATTATO PER VARI ATTACCHI AVVITABILI



FASCIATORE PER BALLE AUTOCARICANTE

INFORMAZIONI GENERALI

L'avvolgitore di balle OW3 è una costruzione molto solida e semplice. Il controllo manuale è facile da gestire e la macchina richiede pochissima manutenzione. Il caricamento della palla, l'avvolgimento, il taglio della pellicola e la deposizione sul campo vengono effettuati dalla cabina dell'operatore, a differenza degli avvolgitori di balle tradizionali stazionari. Grazie all'elevata durabilità e capacità, è possibile raccogliere una seconda palla mentre si avvolge la prima, risparmiando così tempo operativo. Il braccio di carico è regolabile. Il tempo di avvolgimento dipende dalla dimensione della palla e dal numero di strati che si desidera avvolgere, ma in media non richiede più di 1 minuto per avvolgere una palla. La lama di taglio della pellicola è azionata da un cilindro idraulico controllato dalla cabina. Durante lo scarico, la palla è supportata da un telaio ausiliario che allevia le forze agenti sul telaio principale e posiziona la palla nella posizione desiderata. È necessaria solo una sezione idraulica per il funzionamento. Il peso massimo della palla che può essere avvolta è di 1150 kg e un'altra può essere gestita.

FASCIATORE PER BALLE AUTOCARICANTE

OW3





YouTube



180bar - 25L/min



2070 kg

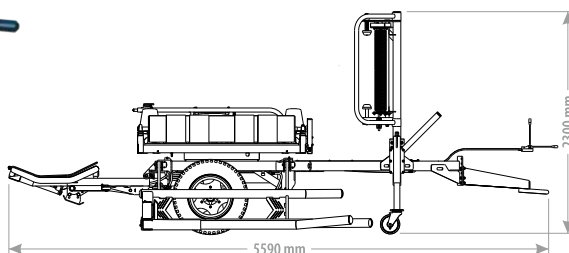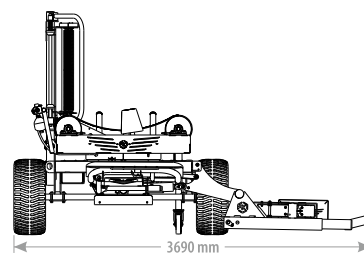

SPECIFICA

- diametro massimo della palla 1800 mm
- larghezza massima della palla 1350 mm
- massa massima consentita della palla 1150 kg
- larghezza della pellicola 750 mm
- potenza richiesta del trattore 30 CV
- contatore di avvolgimenti
- pneumatici 340/55 R16

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

BRACCIO DI CARICO

È regolabile per afferrare in modo efficiente balle di diversi diametri.



DISPENSER DI PELLICOLA

Le ruote dentate modulari sono responsabili della trasmissione, tubi in lega con incisioni per tendere la pellicola, meccanismo semplice e intuitivo per sostituire la pellicola, 3 supporti aggiuntivi per lo stoccaggio della pellicola.



SOTTOTELAIO DI SUPPORTO

Durante lo scarico della palla, il sottotelaio la solleva, la ruota perpendicolarmente all'asse e la deposita delicatamente a livello del suolo, minimizzando il rischio di danneggiare la pellicola. È possibile anche rilasciare le balle nella stessa posizione in cui si trovavano sulla tavola di avvolgimento.



TAVOLA DI AVVOLGIMENTO

La tavola di avvolgimento è montata su un massiccio perno da 85 mm, saldamente sigillato in una scatola del cambio della trasmissione, che garantisce una lunga durata. 4 solidi nastri in gomma spessi 8 mm, copertura in acciaio per i pignoni della catena, coni in gomma che posizionano la palla nell'area di lavoro dell'alimentatore di pellicola.





MACCHINE FORESTALI

PINZA PER LEGNA R27



AG08-A



3000 kg



148 kg

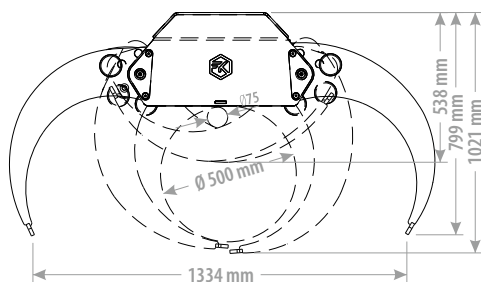

SPECIFICA

- Superficie di presa 0,27m²
- Larghezza massima della pinza: 1334 mm
- Diametro minimo di presa: 75 mm
- Boccole scorrevoli nei punti di snodo

OPZIONI

- adattatore per rotatore #40
- adattatore per rotatore #50
- adattatore per rotatore #60

PINZA PER LEGNA R34



AG08-B



4000 kg



244 kg

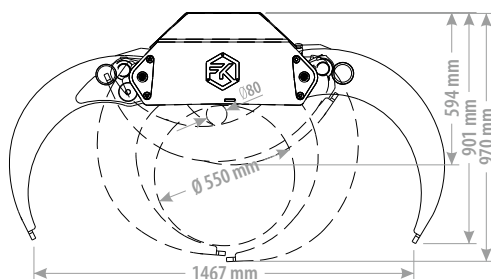

SPECIFICA

- Superficie di presa 0,34m²
- Larghezza massima della pinza: 1467 mm
- Diametro minimo di presa: 80 mm
- Boccole scorrevoli nei punti di snodo

OPZIONI

- adattatore per rotatore #40
- adattatore per rotatore #50
- adattatore per rotatore #60

PINZA PER LEGNA R49



AG08-C



4800 kg



303 kg

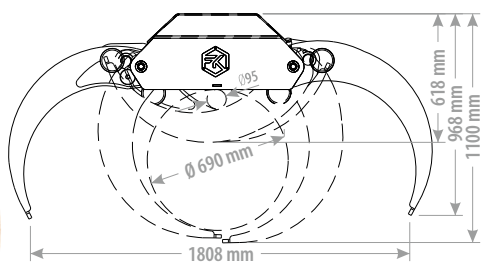

SPECIFICA

- Superficie di presa 0,49m²
- Larghezza massima della pinza: 1808 mm
- Diametro minimo di presa: 95 mm
- Boccole scorrevoli nei punti di snodo

OPZIONI

- adattatore per rotatore #40
- adattatore per rotatore #50
- adattatore per rotatore #60



MACCHINE FORESTALI


MACCHINE FORESTALI

PINZA PER LEGNA PER PALLET

UPG1



113 kg

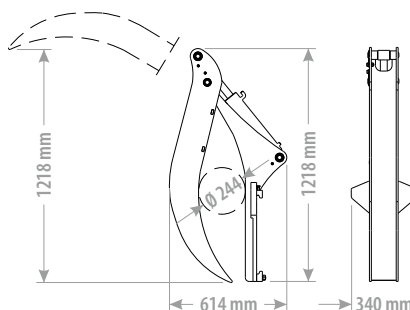

SPECIFICA

- attacco FEM 2
- 1 cilindro idraulico
- ampio range di lavoro

OPZIONI

- UPG1-B FEM 3

PINZA PER LEGNA MONOBRACCIO


UWG1



1000 kg



163 kg

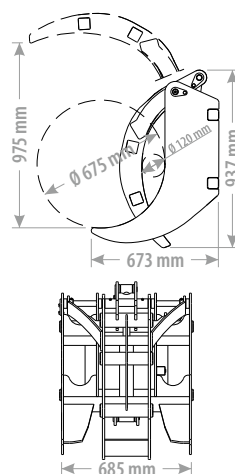

SPECIFICA

- 1 cilindro idraulico
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie

OPZIONI

- denti di raccolta avvitati



PINZA PER LEGNA A DUE BRACCI


UWG2



1200 kg



243 kg

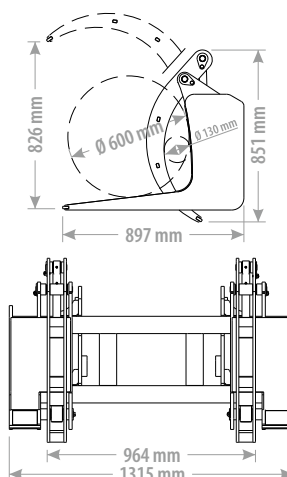

SPECIFICA

- 2 bracci indipendenti
- 2 cilindri idraulici
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie




PINZA PER LEGNA STANDARD**UWG3**

1300 kg



249 kg

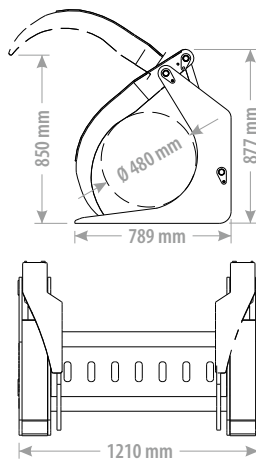**SPECIFICA**


- 2 cilindri idraulici
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie
- piedini in lamiera $\neq$ 20 mm

PINZA PER LEGNA MAXI**UWG2M**

3000 kg



543 kg

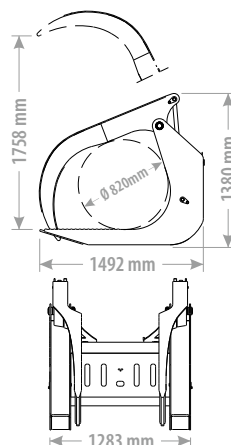**SPECIFICA**


- 2 cilindri idraulici
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie
- piedini in lamiera $\neq$ 25 mm

PINZA PER LEGNA GOLIAT**UWGPG**

3500 kg




618 kg

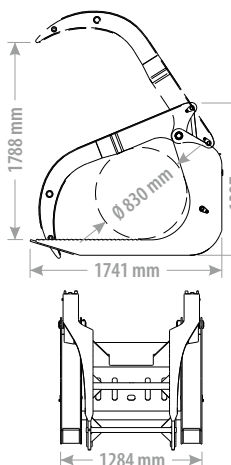**SPECIFICA**

- 2 cilindri idraulici
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie
- piedini in lamiera $\neq$ 25 mm
- bracci rinforzati con collegamento tubolare

PINZA PER LEGNA CON FORCHE**UPFWG**

683 kg

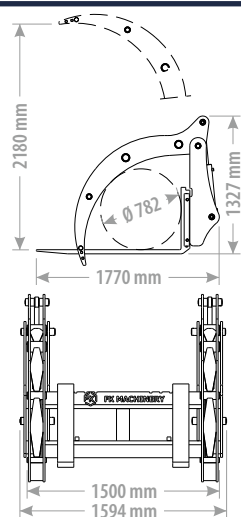**SPECIFICA**

- forche 100x45x1200 3T FEM 3A di serie
- 2 cilindri idraulici
- ampio range di lavoro
- valvola di sovrappressione VMP di serie
- bracci rinforzati con tubo




MACCHINE FORESTALI

RASTRELLATORE PER RAMI

URFB



563 kg

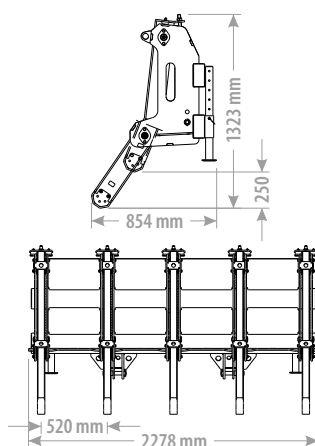

SPECIFICA

- struttura basata su 2 profili a parete spessa
- adattamento al terreno
- punte dei denti intercambiabili
- piedino per il posizionamento verticale della macchina
- lamiere di tenuta (visibili nella foto)

OPZIONI


- maggiore o minore quantità di denti

RASTRELLATORE PER RAMI CON TELAIO PROFILATO

URFBP



560 kg

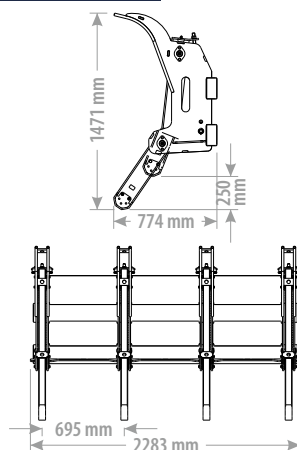

SPECIFICA

- punte dei denti profilate
- struttura basata su 2 profili a parete spessa
- adattamento al terreno
- punte dei denti intercambiabili
- piedino per il posizionamento verticale della macchina
- lamiere di tenuta (visibili nella foto)

OPZIONI

- maggiore o minore quantità di denti

RASTRELLATORE PER RAMI CON PRESSA


URFBD



YouTube



803 kg

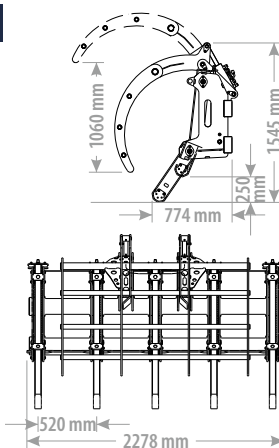

SPECIFICA

- pressore utile per la sistemazione della biomassa
- struttura basata su 2 profili a parete spessa
- adattamento al terreno
- punte dei denti intercambiabili
- piedino per il posizionamento verticale della macchina
- lamiere di tenuta (visibili nella foto)

OPZIONI

- maggiore o minore quantità di denti
- valvola di sovrappressione - VMP






ARATRO FORESTALE ATTIVO

AFP



YouTube

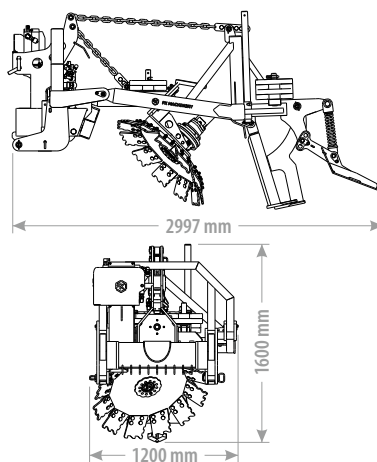

SPECIFICA

- apertura di un solco a una profondità di circa 450 mm
- rimozione e allentamento del fondo del solco
- levigatura del fondo del solco
- impianto idraulico autonomo alimentato dalla presa di forza (WOM)
- regolazione della larghezza del solco arato
- 150 kg di zavorra di serie
- scarificatore ammortizzato

OPZIONI

- pesi aggiuntivi

150 kg DI ZAVORRE DI SERIE

SISTEMA IDRAULICO INTEGRATO
AZIONATO DALLA PRESA DI FORZA (PTO)

DISCO SPAZZANTE PER LETTIERA



ESTRATTORE DI CEPPI


URTR



YouTube



470 kg

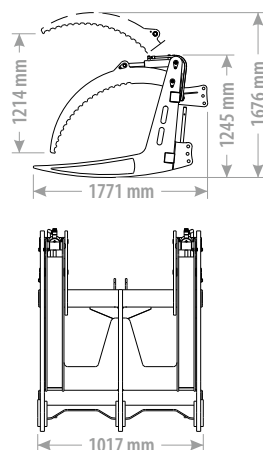

SPECIFICA

- braccio dentellato
- 2 bracci indipendenti
- 2 cilindri idraulici

OPZIONI

- valvola di sovrappressione - VMP



SPARGISABBIA

INFORMAZIONI GENERALI

Il principale vantaggio dei nostri spargisabbia è la loro funzione di autocaricamento. Un sistema di dosaggio del materiale molto preciso grazie alla regolazione continua dell'albero di prelievo del materiale. Inoltre, è presente una guarnizione in gomma con piastra di pressione che consente di inclinare se una pietra entra nella parte inferiore della benna fino all'albero di dosaggio. Inoltre, l'equipaggiamento standard include un telone che protegge il materiale nel contenitore dalle condizioni atmosferiche che potrebbero influenzarne le proprietà. La griglia metallica all'interno della benna protegge il sistema di dosaggio da pietre o altre frazioni indesiderate che potrebbero essere presenti nel materiale da distribuire. Gli spargisabbia sono dotati di piedi integrati che consentono di posizionare la macchina verticalmente. Realizziamo anche spargisabbia con altri attacchi dedicati a caricatori specifici; in tal caso, il cilindro idraulico non è montato sullo spargisabbia.

SPARGISABBIA SAND PADAWAN



SPARGISABBIA SAND MASTER



SISTEMA
DI AUTOCARICAMENTO



DOSAGGIO REGOLABILE



GRIGLIA



SISTEMA A MOLLA DI GOMMA



SPARGISABBIA SAND PADAWAN

SSP



≠ 5 mm



≠ 4 mm



0,22 - 0,31 m³




120 bar - 35 L/min

SPECIFICA

- fissaggio standard per attacco a tre punti (TUZ) cat. 0 e I
- sistema autocaricante comandato dalla cabina
- distribuzione precisa su una larghezza fissa
- regolazione della quantità di spargimento
- griglia per la selezione di frazioni più grandi
- sistema in gomma e molla per il passaggio di frazioni troppo grandi
- telo anti-pioggia
- protezione in acciaio per i cuscinetti

OPZIONI

- illuminazione LED

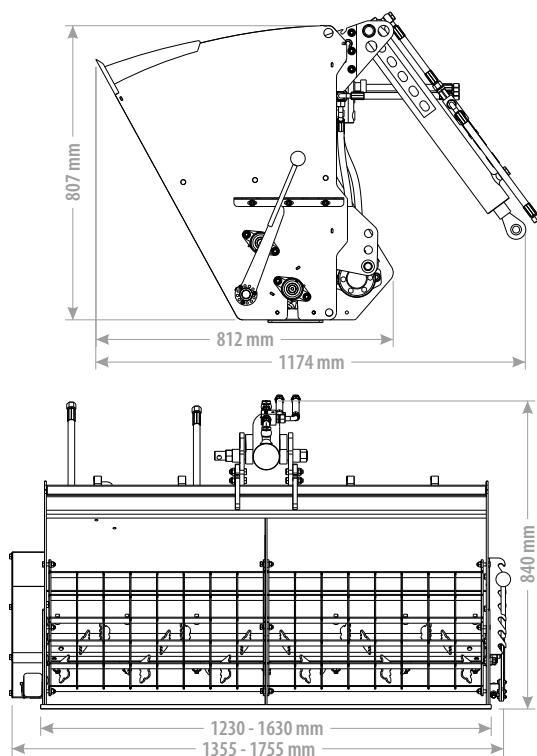

SPARGISABBIA SAND MASTER

SSM



≠ 8 mm



≠ 5 mm




1,2 - 1,8 m³



120 bar - 35 L/min

SPECIFICA

- fissaggio standard per attacco a tre punti (TUZ) cat. II e III
- sistema autocaricante comandato dalla cabina
- distribuzione precisa su una larghezza fissa
- regolazione della quantità di spargimento
- griglia per la selezione di frazioni più grandi
- sistema in gomma e molla per il passaggio di frazioni troppo grandi
- telo anti-pioggia
- illuminazione LED
- protezione in acciaio per i cuscinetti

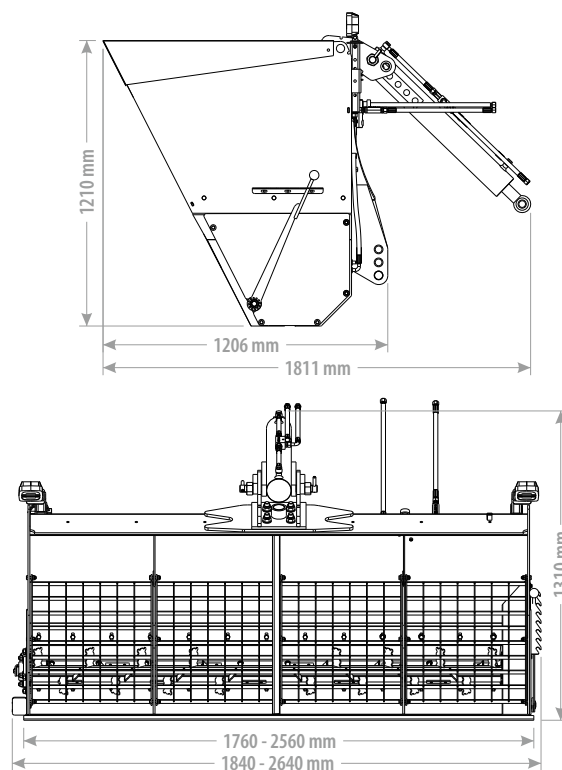

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	LARGHEZZA DI LAVORO
SSP120	135 cm	210 kg	0,22 m³	123 cm
SSP140	155 cm	230 kg	0,27 m³	143 cm
SSP160	175 cm	250 kg	0,31 m³	163 cm

INDICE	LARGHEZZA	PESO	CAPACITÀ	LARGHEZZA DI LAVORO
SSM160	184 cm	568 kg	1,20 m³	160 cm
SSM180	204 cm	610 kg	1,35 m³	180 cm
SSM200	224 cm	658 kg	1,50 m³	200 cm
SSM220	244 cm	718 kg	1,65 m³	220 cm
SSM240	264 cm	758 kg	1,80 m³	240 cm



SPAZZANEVE

SPAZZANEVE / SPARGISALE / RASCHIATORI


INFORMAZIONI GENERALI

Le nostre lame da neve sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, il che rende più facile adattare l'attrezzatura appropriata al tuo veicolo. Le lame sono disponibili in versioni dritte e inclinabili, con la possibilità di inclinare la lama di ± 30 gradi. Tutte sono dotate di serie di un sistema di copiatura del terreno trasversale e orizzontale. Per facilitare l'aggregazione degli accessori ai veicoli, offriamo un sistema con diversi tipi di attacchi e telai. Tutte le lame sono inoltre dotate di un bordo di sgombero pieghevole, che si ripiega in caso di collisione con un marciapiede o un altro ostacolo che potrebbe danneggiare la lama. Il miglior effetto nella lotta contro le intemperie invernali con una lama si ottiene in combinazione con uno spargisabbia, anch'esso presente nella nostra offerta. Le nostre lame da neve sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, il che rende più facile adattare l'attrezzatura appropriata al tuo veicolo. Le lame sono disponibili in versioni dritte e inclinabili, con la possibilità di inclinare la lama di ± 30 gradi. Tutte sono dotate di serie di un sistema di copiatura del terreno trasversale e orizzontale. Per facilitare l'aggregazione degli accessori ai veicoli, offriamo un sistema con diversi tipi di attacchi e telai. Tutte le lame sono inoltre dotate di un bordo di sgombero pieghevole, che si ripiega in caso di collisione con un marciapiede o un altro ostacolo che potrebbe danneggiare la lama. Il miglior effetto nella lotta contro le intemperie invernali con una lama si ottiene in combinazione con uno spargisabbia, anch'esso presente nella nostra offerta.



SPAZZANEVE COMUNALE DRITTO

CPK

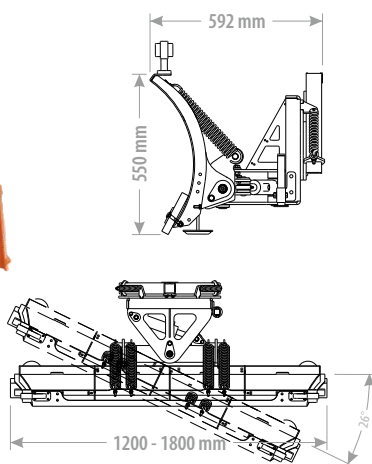

SPECIFICA

- versoio curvo
- regolazione idraulica del versoio
- versoio ribaltabile
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 26°
- scivoli di serie


OPZIONI

- illuminazione LED

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPK120	120 cm	103 kg	107 - 120 cm
CPK150	150 cm	114 kg	135 - 151 cm
CPK180	180 cm	123 kg	163 - 184 cm

SPAZZANEVE COMUNALE VARIO

CPKV

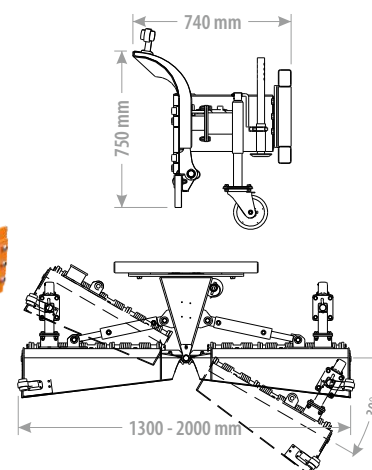

SPECIFICA

- regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 30°


OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto a partire da una larghezza di 1,8 m
- scivoli a partire da una larghezza di 1,8 m

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPKV130	130 cm	120 kg	114 - 132 cm
CPKV150	150 cm	129 kg	134 - 152 cm
CPKV180	180 cm	149 kg	164 - 182 cm
CPKV200	200 cm	159 kg	184 - 202 cm

SPAZZANEVE LEGGERO DRITTO

CPLH

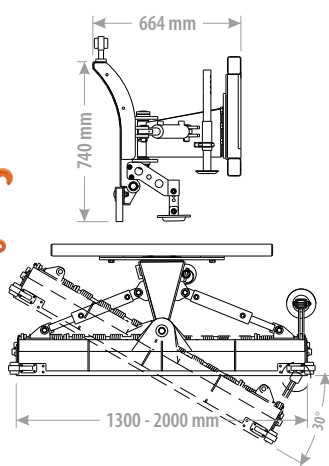

SPECIFICA

- versoio curvo
- regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 30°


OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto a partire da una larghezza di 1,8 m
- scivoli a partire da una larghezza di 1,8 m

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPLH130	130 cm	125 kg	117 - 131 cm
CPLH150	150 cm	143 kg	132 - 151 cm
CPLH180	180 cm	163 kg	161 - 184 cm
CPLH200	200 cm	192 kg	176 - 201 cm

SPAZZANEVE LEGGERO VARIO

CPLV

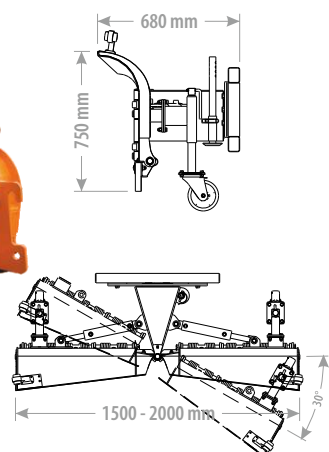

SPECIFICA

- regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 30°

OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto a partire da una larghezza di 1,8 m
- scivoli a partire da una larghezza di 1,8 m
- sovrastruttura

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPLV150	150 cm	141 kg	133 - 151 cm
CPLV180	180 cm	173 kg	156 - 180 cm
CPLV200	200 cm	180 kg	173 - 201 cm





SPAZZANEVE STANDARD

CPSH



YouTube



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

SPECIFICA

- versoio curvo
- regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 30°



OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto
- scivoli

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPSH200	200 cm	284 kg	177 - 202 cm
CPSH220	220 cm	311 kg	194 - 221 cm
CPSH260	260 cm	337 kg	224 - 260 cm
CPSH290	290 cm	370 kg	258 - 294 cm

SPAZZANEVE STANDARD VARIO

CPSV



≠ 8 mm



≠ 4 mm



175x50

SPECIFICA

- regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 26°



OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto
- scivoli

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPSV200	200 cm	318 kg	186 - 202 cm
CPSV220	220 cm	326 kg	197 - 222 cm
CPSV260	260 cm	371 kg	238 - 263 cm
CPSV290	290 cm	401 kg	252 - 291 cm

SPAZZANEVE PESANTE DRITTO

CPOCH



≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50

SPECIFICA

- versoio curvo
- regolazione idraulica dei versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 27°



OPZIONI

- illuminazione LED
- ruote di supporto
- scivoli

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPOCH260	260 cm	479 kg	227 - 261 cm
CPOCH290	290 cm	510 kg	275 - 294 cm
CPOCH330	330 cm	544 kg	290 - 330 cm

SPAZZANEVE PESANTE VARIO

CPCV



≠ 10 mm



≠ 5 mm



175x50

SPECIFICA

- Regolazione idraulica del versoio
- lame ribaltabili
- adattamento al terreno
- angolo di sterzata destra-sinistra 30°

OPZIONI


- illuminazione LED
- ruote di supporto
- scivoli

INDICE	LARGHEZZA	PESO	LARGHEZZA DI LAVORO
CPCV260	260 cm	453 kg	228 - 261 cm
CPCV290	290 cm	474 kg	254 - 294 cm
CPCV330	330 cm	515 kg	291 - 331 cm

ACCESSORI AGGIUNTIVI

SISTEME DI SOLLEVAMENTO


CSUM

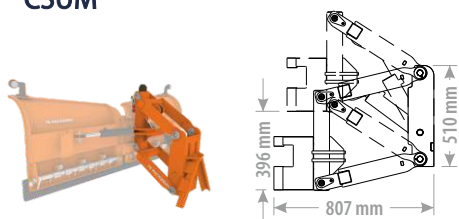

PER SPAZZANEVE LEGGERI

- sollevamento idraulico
- 396 mm corsa di sollevamento


CSUS

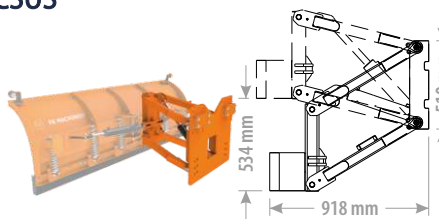

PER SPAZZANEVE STANDARD

- sollevamento idraulico
- 500 mm corsa di sollevamento

CSUC

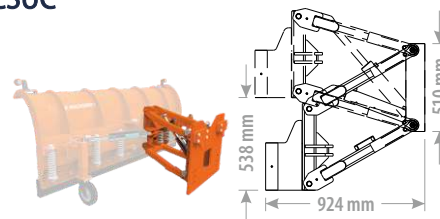

PER SPAZZANEVE PESANTI

- sollevamento idraulico
- 538 mm corsa di sollevamento

TELAIO



COMBI SOLLEVATORE CAT. I E II, EURO



EURO



SOLLEVATORE CAT. II



TELAIO VUOTO PER VARI ATTACCHI



TELAIO CON FORI PER FISSAGGIO ATTACCO


SPECIFICA

- adattamento al terreno orizzontale e verticale

La nostra gamma di prodotti include una vasta selezione di telai adatti praticamente a ogni tipo di attacco per i nostri spazzaneve.


RUOTA DI SUPPORTO

SPWS160/50




- utilizzato in CPK, CPKV, CPLH, CPLV
- diametro ruota 160 mm
- larghezza ruota 50 mm
- range di regolazione 145 mm

SPWS200/40



- utilizzato in CPSH, CPSV
- diametro ruota 200 mm
- larghezza ruota 40 mm
- range di regolazione 130 mm


SPWS200/60



- utilizzato in CPCH, CPCV
- diametro ruota 200 mm
- larghezza ruota 60 mm
- range di regolazione 130 mm

SCIVOLO PER SPAZZANEVE COMUNALE


SU2



- scivolo utilizzato per spazzaneve comunale

SCIVOLO UNIVERSALE

SU1



- scivolo utilizzato per spazzaneve leggero, standard e pesante

BARRE RASCHIANTI DI VARIO TIPO



- lama in gomma: 150x30, 175x50
- lama in acciaio: 150x12, 175x16, 175x18
- lama in poliuretano: 150x30



LED



- illuminazione LED

RASCHIATORE SUPERLEGGERO MECCANICO

CZTSL



≠ 6 mm



≠ 5 mm



100x12



SPECIFICA

- regolazione dell'angolo destra-sinistra
- regolazione dell'altezza delle ruote
- TUZ cat. I e 0
- lama in acciaio HB500
- piedino di supporto

INDICE	LARGHEZZA	PESO
CZTSL160	160 cm	190 kg

RASCHIATORE POSTERIORE LEGGERO - IDRAULICO

CZTLH



≠ 6 mm



≠ 5 mm



130x12

SPECIFICA

- regolazione dell'angolo destra-sinistra
- regolazione dell'altezza delle ruote
- TUZ cat. II
- lama in acciaio HB500
- piedino di supporto



OPZIONI

- versione meccanica

INDICE	LARGHEZZA	PESO
CZTLH180	180 cm	303 kg
CZTLH210	210 cm	336 kg
CZTLH240	240 cm	347 kg
CZTLH270	270 cm	351 kg

RASCHIATORE POSTERIORE PESANTE - IDRAULICO

CZTCH



≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12

SPECIFICA

- regolazione dell'angolo destra-sinistra
- regolazione dell'altezza delle ruote
- TUZ cat. II
- lama in acciaio HB500
- versoi profilato
- accumulatore idraulico



OPZIONI

- versione meccanica
- akumulator hydrauliczny

INDICE	LARGHEZZA	PESO
CZTCH240	240 cm	600 kg
CZTCH270	270 cm	630 kg
CZTCH300	300 cm	665 kg

RASCHIATORE POSTERIORE PESANTE ORIENTABILE

CZTCW



≠ 8 mm



≠ 6 mm



200x12

SPECIFICA

- regolazione dell'angolo destra-sinistra
- regolazione dell'altezza delle ruote
- TUZ cat. II
- lama in acciaio HB500
- versoi profilato
- regolazione orizzontale
- variazione dell'angolo di inclinazione di 7° per lato

OPZIONI

- accumulatore idraulico

INDICE	LARGHEZZA	PESO
CZTCW180	180 cm	590 kg
CZTCW240	240 cm	630 kg
CZTCW270	270 cm	656 kg
CZTCW300	300 cm	681 kg



MISCELATORI

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori vengono utilizzati per mescolare terra, fertilizzanti, semi e altri materiali sfusi. I nostri miscelatori si distinguono per le opzioni di trasmissione della potenza. Esistono molte possibilità di configurazione per i singoli modelli, rendendo possibili praticamente tutti gli scenari di aggregazione del miscelatore. Le opzioni di personalizzazione offrono grandi possibilità di configurazione in base alle necessità, migliorando così il flusso di lavoro.

IDRAULICO



PTO



COMBI



ELETTRICO




MISCELATORI

MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 600

UBCM600

- 69 giri/min
- 7,75:1
- 466 kg
- ≠ 5 mm
- ≠ 6 mm
- 0,6 m³

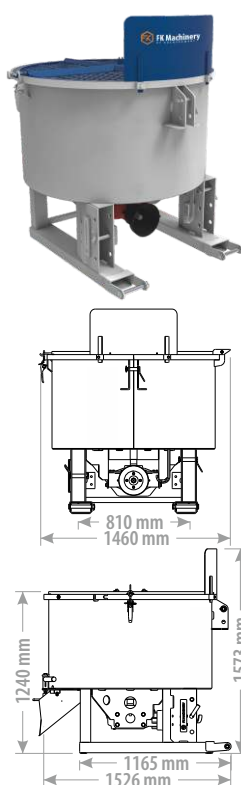


SPECIFICA

- TUZ cat. II
- tasche per forche pallet

MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 800

UBCM800

- 69 giri/min
- 7,75:1
- 581 kg
- ≠ 5 mm
- ≠ 6 mm
- 0,8 m³

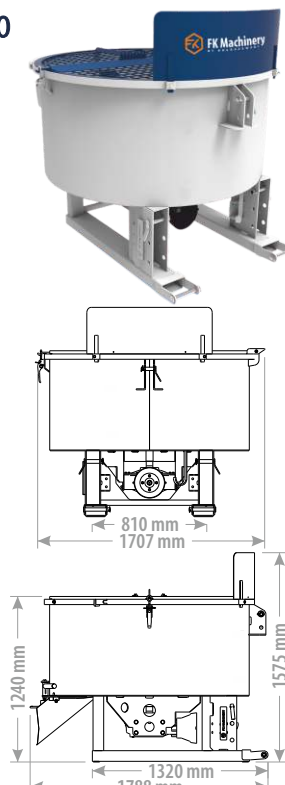


SPECIFICA

- TUZ cat. II
- tasche per forche pallet

MISCELATORE CON TRASMISSIONE A PTO 1200

UBCM1200

- 50 giri/min
- 10,8:1
- 830 kg
- ≠ 6 mm
- ≠ 8 mm
- 1,2 m³

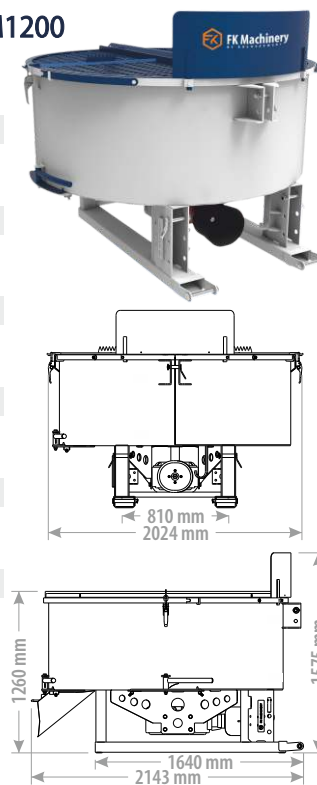

SPECIFICA

- TUZ cat. II
- tasche per forche pallet
- 2 bocche di scarico di serie

OPZIONI

- sistema di autocaricamento
- beccuccio aggiuntivo



MISCELATORE IDRAULICO 600**UBCH600**

35 giri/min



912 Nm



511 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 5 mm



≠ 8 mm



0,6 m³

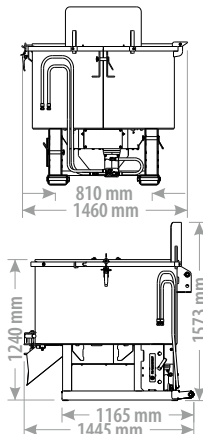**SPECIFICA**

- TUZ cat. II
- motore ALSG6 400
- tasche per forche pallet
- flusso raccomandato 60-80 l/min (max 120 l/min)

OPZIONI

- sistema di autocaricamento
- beccuccio aggiuntivo

MISCELATORE IDRAULICO 800**UBCH800**

35 giri/min



912 Nm



589 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 5 mm



≠ 8 mm



0,8 m³

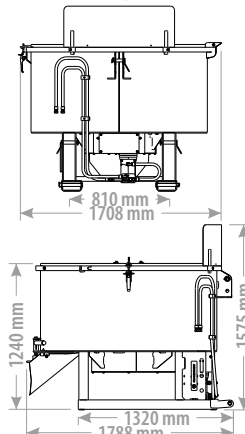**SPECIFICA**

- TUZ cat. II
- motore ALSG6 400cc
- tasche per forche pallet
- flusso raccomandato 60-80 l/min (max 120 l/min)

MISCELATORE IDRAULICO 1200**UBCH1200**

35 giri/min



912 Nm



789 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 6 mm



≠ 8 mm



1,2 m³

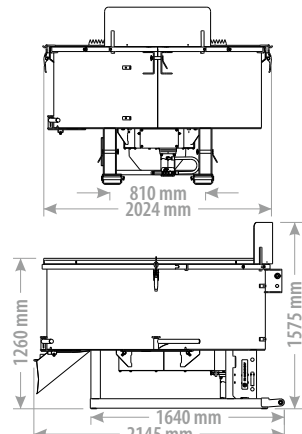**SPECIFICA**

- TUZ cat. II
- motore ALSG6 400cc
- tasche per forche pallet
- flusso raccomandato 60-80 l/min (max 120 l/min)
- 2 bocche di scarico di serie

MISCELATORE COMBI 600**UBCHM600**

35 giri/min



69 giri/min



912 Nm



510 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 5 mm



≠ 6 mm



0,6 m³

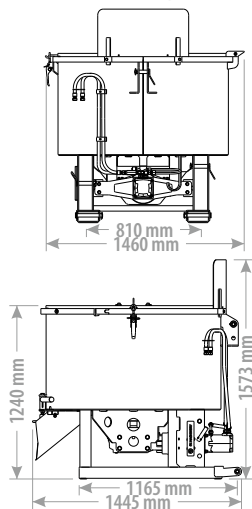**SPECIFICA**

- TUZ cat. II
- tasche per forche pallet
- motore ALSG6 400cc
- flusso raccomandato 60-80 l/min (max 120 l/min)
- possibilità di alimentazione dal sistema idraulico o PTO

OPZIONI

- sistema di autocaricamento
- beccuccio aggiuntivo

MISCELATORE COMBI 800**UBCHM800**

35 giri/min



69 giri/min



912 Nm



581 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 5 mm



≠ 6 mm



0,8 m³

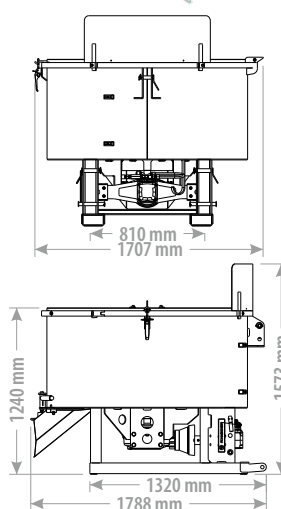**MISCELATORE COMBI 1200****UBCHM1200**

35 giri/min



50 giri/min



912 Nm



876 kg



180 bar - 65 l/min




≠ 6 mm



≠ 8 mm




1,2 m³

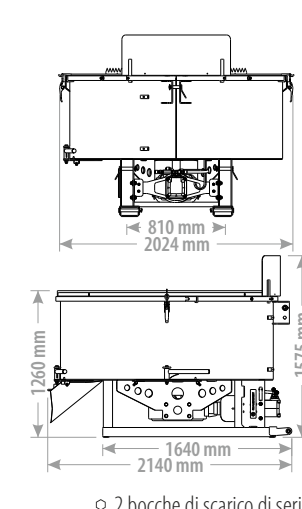

- 2 bocche di scarico di serie

MISCELATORE ELETTRICO 600

UBCE600

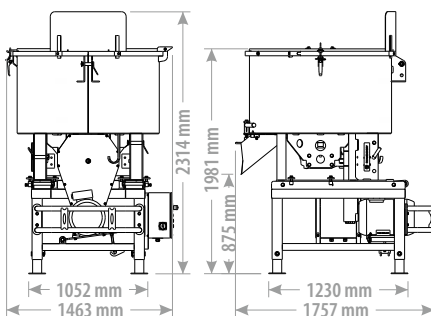

SPECIFICA


- TUZ cat. II
- motore 11 kW 960 giri/min
- tasche per forche pallet
- miscelatore su cavalletto

OPZIONI

- motore SIEMENS
- inverter
- sistema di autocaricamento
- beccuccio aggiuntivo

MISCELATORE ELETTRICO 800

UBCE800

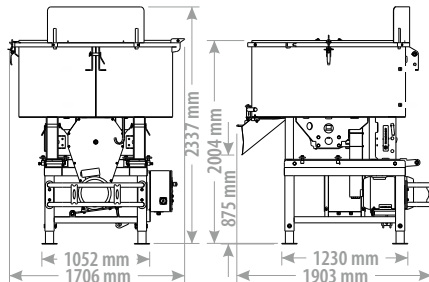


SPECIFICA

- TUZ cat. II
- motore 15 kW 1400 giri/min
- tasche per forche pallet
- miscelatore su cavalletto

MISCELATORE ELETTRICO 1200

UBCE1200


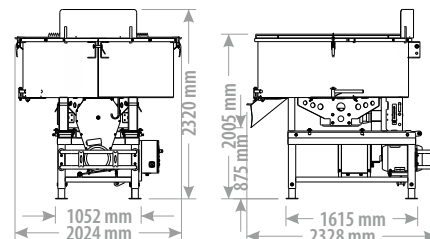


SPECIFICA

- TUZ cat. II
- motore 18,5 kW 1400 giri/min
- tasche per forche pallet
- miscelatore su cavalletto
- 2 bocche di scarico di serie

MISCELATORE ELETTRICO BASSO 600

UBCEN600

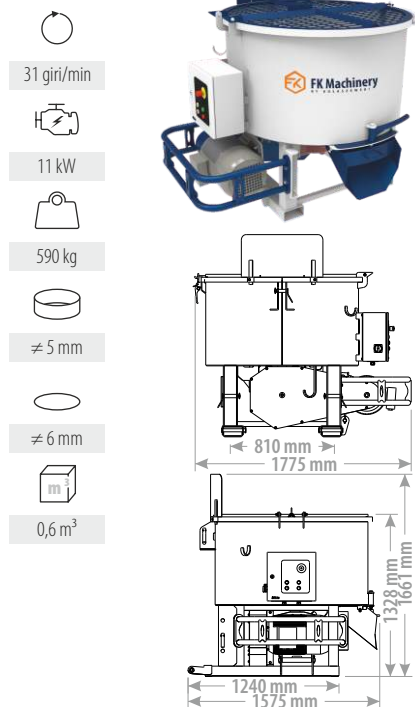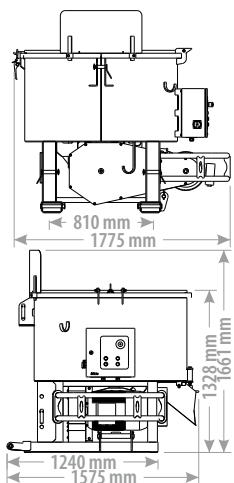

SPECIFICA



- TUZ cat. II
- motore 11 kW 960 giri/min
- tasche per forche pallet

OPZIONI

- motore SIEMENS
- inverter
- sistema di autocaricamento
- beccuccio aggiuntivo

MISCELATORE ELETTRICO BASSO 800

UBCEN800

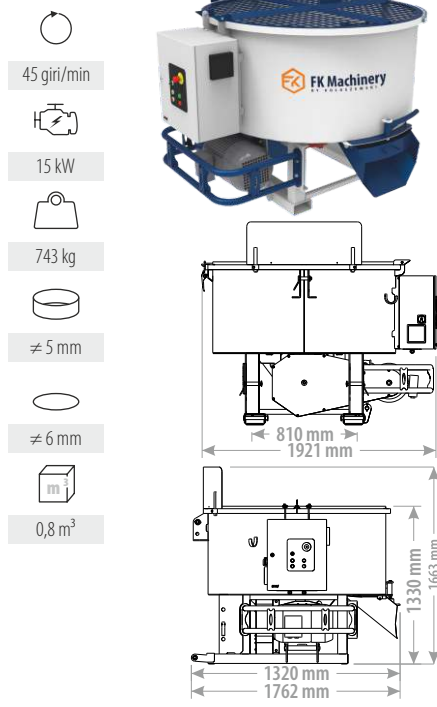
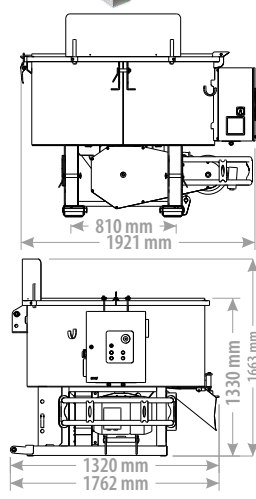


SPECIFICA

- TUZ cat. II
- motore 15 kW 1400 giri/min
- tasche per forche pallet

MISCELATORE ELETTRICO BASSO 1200

UBCEN1200

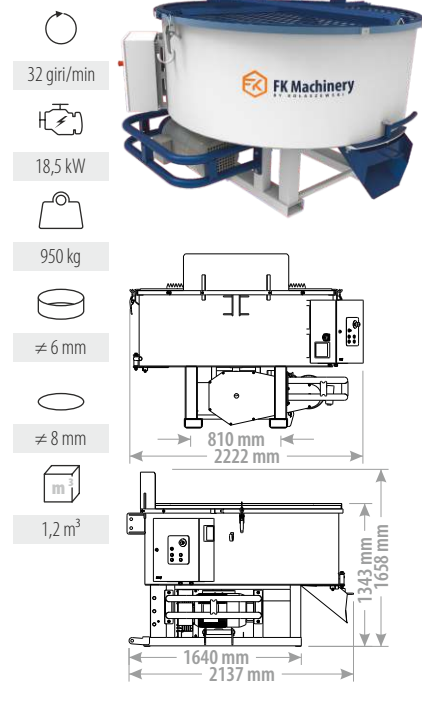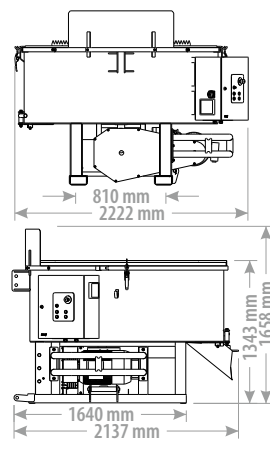

SPECIFICA

- TUZ cat. II
- motore 18,5 kW 1400 giri/min
- tasche per forche pallet
- 2 bocche di scarico di serie



AUTOCARICANTE 600**600S**




219 kg

0,23 m³**AUTOCARICANTE 800****800S**

229 kg

0,27 m³**AUTOCARICANTE 1200****1200S**

256 kg

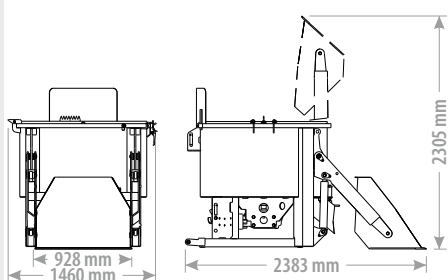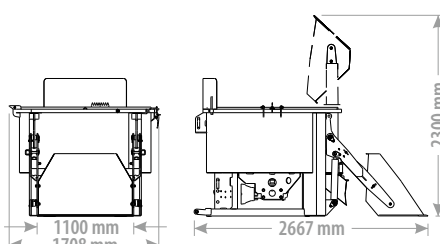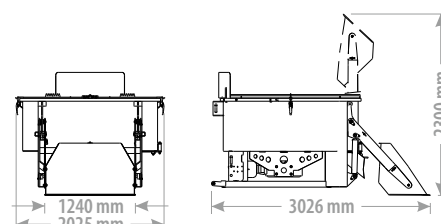0,32 m³**SPECIFICA**



- Il sistema di autocaricamento è opzionale e può essere installato su qualsiasi miscelatore
- 2 cilindri idraulici

SPECIFICA

- Il sistema di autocaricamento è opzionale e può essere installato su qualsiasi miscelatore
- 2 cilindri idraulici

SPECIFICA


- Il sistema di autocaricamento è opzionale e può essere installato su qualsiasi miscelatore
- 2 cilindri idraulici

ACCESSORI AGGIUNTIVI**VARIE TIPOLOGIE DI PALETTE MISCELTRICI****PALETTA
STANDARD****PALETTA
PESANTE****PALETTA
RASCHIANTE****BECCUCCIO AGGIUNTIVO**

- beccuccio aggiuntivo makes the unloading more versatile
- beccuccio aggiuntivos can be made in several combinations

SCIVOLO REGOLABILE**STANDARD** - (portata 550 mm)**LONG** - (portata 1100 mm)

- la regolazione orizzontale e verticale permette uno scarico più preciso del materiale miscelato.

SCIVOLO AD APERTURA IDRAULICA

- apertura degli scivoli senza bisogno di uscire dalla cabina
- diverse opzioni per il controllo delle aperture degli scivoli

MOTORE ELETTRICO**11 KW**

971 giri/min

15 KW

1463 giri/min

18 KW

1467 giri/min

22 KW

1472 giri/min




25 A

35 A

50 A

50 A

DIVERSE DIMENSIONI DELLE PULEGGE

- diverse dimensioni delle pulegge consentono di aumentare la potenza di miscelazione.



INFORMAZIONI GENERALI

Le spazzatrici sono progettate per rimuovere lo sporco da strade, piazze, marciapiedi, parcheggi o altre superfici pavimentate. Un'ampia gamma di modelli e una moltitudine di opzioni permettono all'utente di configurare la macchina in base alle proprie esigenze. Il sistema di regolazione continua dell'altezza massimizza le prestazioni di spazzamento e ottimizza l'usura dei componenti di lavoro. Il sistema di telaio di montaggio consente di collegare la macchina a praticamente qualsiasi modello di caricatore o trattore. Dopo la conversione appropriata, a seconda del modello, è possibile spazzare la neve in inverno. Le spazzatrici sono dotate di un sistema flottante che permette loro di seguire il terreno in modo indipendente dal caricatore o dal carrello elevatore. Grazie all'uso di molle di livellamento, i telai di montaggio e l'intero gruppo di lavoro sono costantemente livellati, il che aumenta il comfort di attacco e distacco della macchina e migliora la qualità del lavoro. Diametro della spazzola principale 525 mm.

SPAZZOLE PRINCIPALI



CILINDRICO PPN + FILO
Polipropilene + filo ondulato

Ø 525 mm



CILINDRICO PPN
polipropilene



YouTube

SERBATOIO DEI RIFIUTI MANUALE/IDRAULICO



Il serbatoio consente di raccogliere i rifiuti, per poi spostarli e scaricarli nel luogo desiderato. Il punto di contatto del serbatoio con il terreno è rifinito con una lama in poliuretano che non danneggia il suolo. Sono disponibili versioni del serbatoio con svuotamento meccanico e idraulico.

SPAZZOLA LATERALE



La spazzola laterale con un diametro di 600 mm è progettata per spazzare i detriti nell'area di lavoro della spazzola principale, ad esempio, da sotto un muro o un marciapiede. Dispone di una regolazione versatile e di un braccio ammortizzato che cede sotto l'influenza degli urti con ostacoli, minimizzando la possibilità di danni. Opzione di installare spazzole su entrambi i lati.

SISTEMA DI IRRIGAZIONE AD ACQUA UB SISTEMA DI SPRUZZATURA D'ACQUA



L'irrigazione dell'area spazzata riduce significativamente la formazione e la dispersione di polvere. Questo è estremamente importante quando si spazza all'interno degli edifici, dove vari tipi di impianti non dovrebbero essere esposti alla polvere. Gli ugelli hanno una regolazione del flusso, che consente di controllare l'area di spruzzo. Un aspetto importante è anche la posizione degli spruzzatori nella parte anteriore, che offre risultati migliori nella riduzione della polvere.




SPECIFICA

- adattamento al terreno
- ruote di supporto Ø 200
- tasche per forche pallet
- regolazione dell'angolo di lavoro
- regolazione continua dell'altezza della spazzola
- spazzola in filo metallico e polipropilene

- serbatoio per rifiuti (meccanico o idraulico)*¹
- botole di ispezione nel serbatoio*¹
- spazzola laterale (a sinistra o a destra)*²
- sistema di irrigazione con acqua*³
- serbatoio d'acqua da 175 L*³

* 1 - versione TANK 2 - versione BRUSH 3 - versione HYDRO

MINI BASIC



CY120-K



266 kg




150bar - 25L/min

CY150-K



280 kg

BASIC

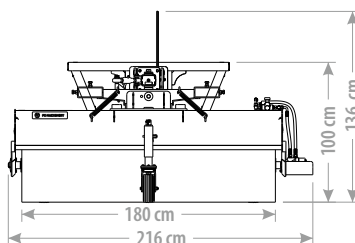

CY180-K




321 kg



150bar - 25L/min

MAXI BASIC

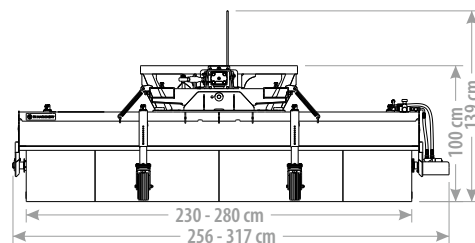

CY230-K



368 kg




150bar - 25L/min

CY280-K



395 kg

MINI TANK



CY120-J



360 kg




150bar - 25L/min

CY150-J



375 kg

TANK



CY180-J




415 kg



150bar - 25L/min

MAXI TANK

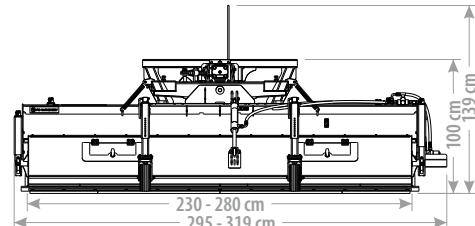

CY230-J



470 kg



150bar - 25L/min


CY280-J



595 kg



MINI TANK BRUSH

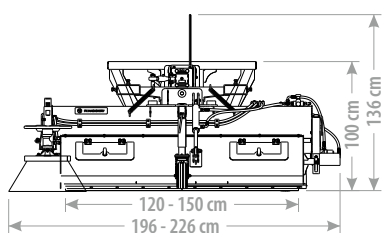

CY120-B



390 kg




150bar-35L/min

CY150-B



405 kg

TANK BRUSH



CY180-B




446 kg



150bar-35L/min

MAXI TANK BRUSH

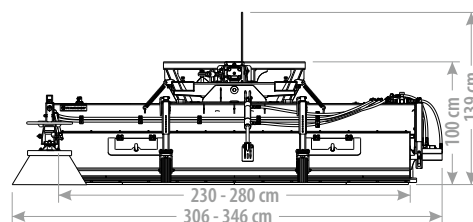

CY230-B



500 kg




150bar-35L/min

CY280-B



645 kg

MINI TANK BRUSH HYDRO



CY120-A



436 kg




150bar-35L/min

CY150-A



461 kg

TANK BRUSH HYDRO

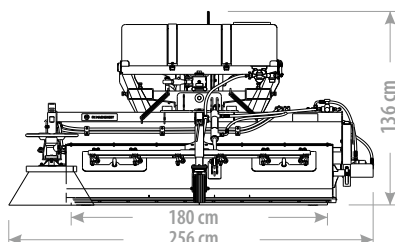

CY180-A




487 kg



150bar-35L/min

MAXI TANK BRUSH HYDRO

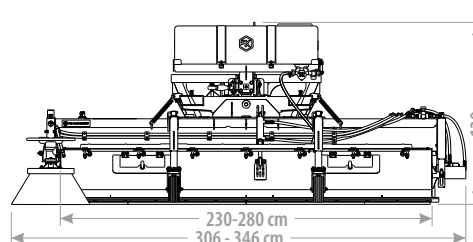

CY230-A



532 kg



150bar-35L/min

CY280-A



690 kg





ERPICE DA CAMPO

4 FILE IDRAULICO



YouTube



SLITTE INTERCAMBIABILI

SISTEMA A TRE PUNTI
CON TELAIO PIEGHEVOLE

ERPICATURA COMBINATA
A DOPPIO LATO

4 FILE DI ERPICI



ERPICE DA CAMPO 4 m - 4 FILE IDRAULICO



WPH40



6,88 m²



480 kg

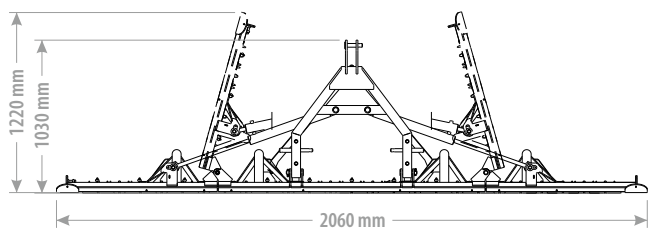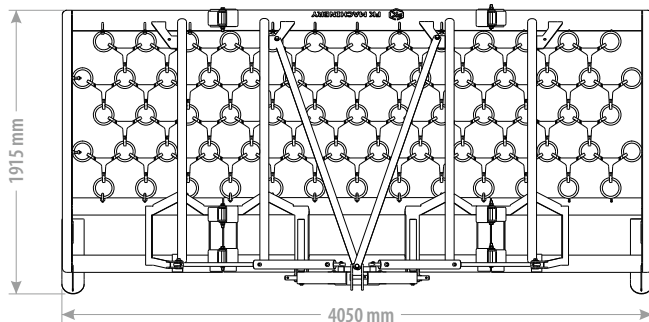

ERPICE DA CAMPO 5,1 m - 4 FILE IDRAULICO



WPH51



9,2 m²



570 kg

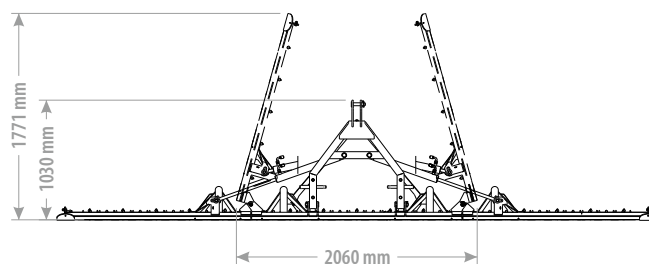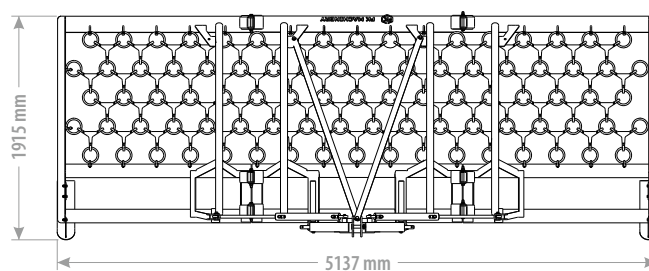

ERPICE DA CAMPO 6,3 m - 4 FILE IDRAULICO



WPH63



12,73 m²



702 kg

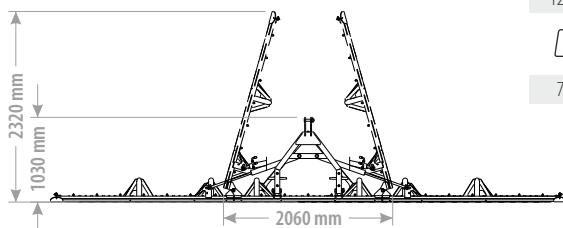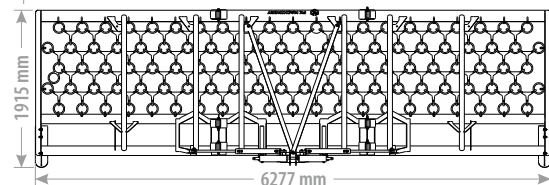

ERPICE DA CAMPO 8 m - 4 FILE IDRAULICO



WPH80



17,84 m²



885 kg

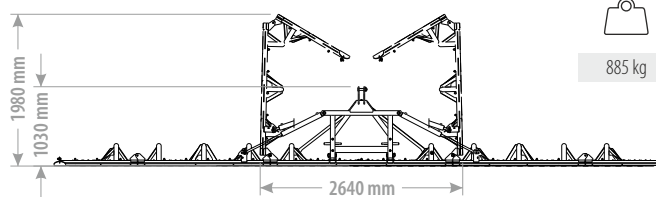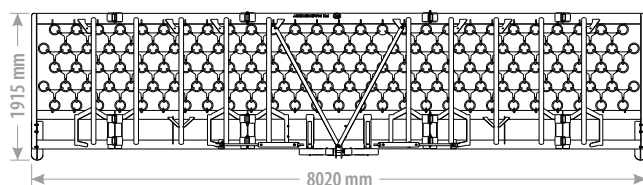

SPECIFICA




- getti bifacciali tipo COMBI³
- slitte intercambiabili¹
- chiusura idraulica (2 cilindri)
- 4 file di elementi di lavoro⁴
- intera struttura in acciaio S355
- telaio pieghevole TUZ cat. II²
- angolare piegato $\neq 8$ mm
- versione rinforzata della torretta di montaggio TUZ (WPH80)
- blocco idraulico - VBPDE

OPZIONI

- stella tagliata al laser

ERPICATURA IN GHISA

ERPICE TAGLIATO AL LASER



NOTE





    **Karolina Myszka-Szynwelska**
+48 798 323 130
karolina@kolaszewski.com

  **Michał Kołaszewski**
+48 798 545 556
michalkol@kolaszewski.com

   **Artur Kupc**
+48 798 981 464
artur@kolaszewski.com



+48 59 822 34 88



kolaszewski@kolaszewski.com



www.kolaszewski.com