FK Machinery®
BY KOŁASZEWSKI

2026

CATALOGUE DE PRODUITS



POWER
in Precision *Efficiency in Every Equipment*

De la Pologne vers le monde entier

POWER in Precision Efficiency in Every Equipment

Présence mondiale – les produits FK Machinery sont aujourd'hui utilisés en Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux autres pays

50 ans

L'entreprise célèbre 50 ans d'activité et développe sa présence en tant que marque internationale

2024

2019

Création de la marque FK Machinery – une approche moderne de la vente et de la communication

Élargissement de l'offre – production d'équipements pour chargeurs frontaux, chariots télescopiques, mini-chargeuses, machines communales et bétonnières pour tracteurs

Mise en œuvre de solutions propres – développement de conceptions internes et de projets innovants

Investissements dans les technologies et développement d'un parc machines moderne

2000

Années 80.-90.

Développement de la production de composants pour machines agricoles et renforcement systématique de la position sur le marché national

Lech Kołaszewski

fonde un petit atelier de métallurgie axé sur la qualité et la fiabilité

1974

De la passion à la perfection

FK Machinery- D'un petit atelier de métallurgie à une présence mondiale

L'année 1974.

- la percée d'ABBA avec "Waterloo"
- la dernière tournée d'Elvis Presley
- la Coupe du Monde de la FIFA en Allemagne de l'Ouest
- la sortie de Le Parrain II
- le lancement du programme Voyager

C'est à ce moment-là que notre père, Lech Kołaszewski, a fondé son propre atelier de métallurgie.

C'est de la passion, du travail manuel et de la confiance dans la qualité et les personnes qu'est né un chemin qui nous mène aujourd'hui sur tous les continents.

Les temps étaient difficiles. L'économie de pénurie dominait – presque tout manquait. Outils, matériaux, pièces… tout devait être obtenu, improvisé et créé à partir de zéro.

Notre père avait cependant l'âme d'un inventeur. Il savait créer quelque chose à partir de rien.

Il concevait et fabriquait lui-même ses solutions, en mettant dès le départ l'accent sur un savoir-faire solide et la recherche de la perfection dans chaque détail.

Avec le temps, l'atelier s'est développé. D'un petit atelier est née une entreprise qui est devenue leader dans la production de composants pour machines agricoles et qui a commencé à définir des standards dans le secteur. Le développement s'est accompagné d'investissements dans les technologies et la production.

Pendant toutes ces années, notre père ainsi que nous-mêmes avons suivi un principe:

„Si tu fais quelque chose – fais-le bien."

Nous avons été, nous sommes et resterons fidèles à ce principe.

Grâce à cette philosophie et à la confiance dans les personnes, un petit atelier est devenu FK Machinery – une marque européenne de qualité.





POWER in Precision Efficiency in Every Equipment

FK Machinery BY KOLASZEWSKI since 1974

De Bytów vers le monde entier

FK Machinery - une marque mondiale

Nous avons commencé dans la petite ville de Bytów. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tous les continents et opérons dans 50 pays – non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Nous employons plus de 170 personnes - passionnées d'ingénierie, techniciens qualifiés et représentants commerciaux expérimentés.

Le siège de FK Machinery est situé dans le nord de la Pologne, à Bytów, près de Gdańsk. Nous disposons de l'un des parcs machines les plus modernes de la région. Dans notre production quotidienne, nous utilisons des technologies avancées – découpe laser, soudage robotisé et ligne de peinture poudre entièrement automatisée – garantissant précision et durabilité de chaque élément.


Grâce à notre autonomie de production, nous réalisons l'ensemble du processus – de la conception et des prototypes jusqu'au montage final, aux finitions et aux tests – en interne, en gardant un contrôle total sur la qualité et en réduisant les délais.

Power in Precision. Efficiency in Every Equipment, comment naît la fiabilité

Quels que soient nos clients, leur spécialisation et l'ampleur de leur activité, nous leur fournissons des produits fiables, bien conçus et de qualité supérieure. Nous les améliorons constamment dans l'esprit de Power in Precision. Efficiency in Every Equipment.

Notre slogan reflète notre approche. Nous visons l'excellence, avec un accent particulier sur trois domaines clés :

FK Machinery - sur tous les continents.

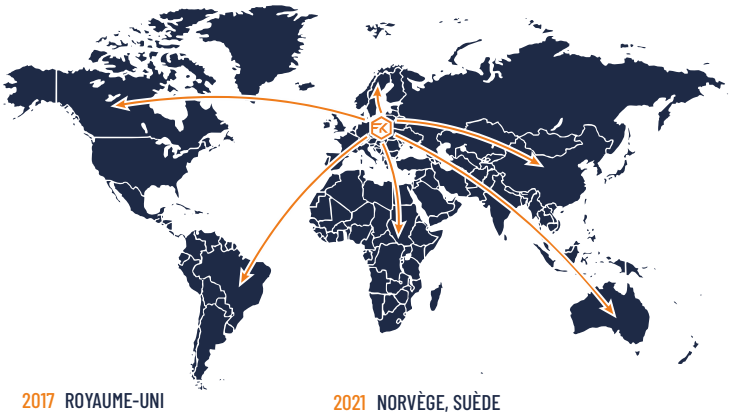

2017 ROYAUME-UNI
2018 AUTRICHE
2019 ITALIE, FRANCE
2020 IRLANDE, ISLANDE
2021 NORVÈGE, SUÈDE
2022 AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE
2023 CHILI, TCHÉQUIE
2024 ESPAGNE

01 Savoir-faire et expertise

Avec plus de 50 ans d'expérience et un large portefeuille de produits, nous savons répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Nous le prouvons grâce à nos projets, à nos solutions d'ingénierie appliquées, à la haute qualité de fabrication ainsi qu'à la précision de fonctionnement de nos machines. Nous accordons une grande importance à l'innovation, à la durabilité et aux solutions techniques perfectionnées qui contribuent réellement à améliorer l'efficacité du travail.

02 Notre contribution

Chez FK Machinery, nous sommes convaincus que la technologie n'a de sens que lorsqu'elle aide les personnes - en facilitant le travail quotidien et en répondant aux besoins d'une agriculture en constante évolution. Pour nous, l'agriculteur est un héros du quotidien ; c'est pourquoi nous concevons des solutions qui permettent de gérer l'exploitation de manière efficace et soutiennent ceux qui développent l'agriculture moderne et spécialisée.
Nos équipements, développés dans un souci de précision et de durabilité, garantissent fiabilité et efficacité au travail. Ils permettent une meilleure gestion des ressources, réduisent les pertes et maximisent les récoltes, quelles que soient les conditions météorologiques et la saison. Telle est notre définition d'une agriculture durable : obtenir davantage avec moins d'efforts grâce à des machines intelligentes.

03 Relations

Nous comprenons les défis auxquels nos clients sont confrontés chaque jour. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la construction de relations fondées sur la confiance et la satisfaction. Notre technologie, nos concepteurs, nos ingénieurs et nos équipes commerciales ont un objectif commun : accompagner et conseiller nos partenaires à chaque étape afin de leur proposer les solutions les plus adaptées.

PRO Line Section de machines spéciales pour les plus exigeants

Nous élargissons systématiquement notre offre avec des variantes de produits demandées par nos clients. Aujourd'hui, notre catalogue comprend plus de 250 modèles – des pinces et fourches aux godets et charrues spécialisés – adaptés aux besoins des exploitations modernes et des flottes de machines. L'un de nos principaux atouts est la large possibilité de personnalisation et l'adaptation flexible des systèmes de fixation à plus de 600 types de machines.

En réponse aux besoins croissants de l'agriculture moderne, nous avons également développé une gamme de produits premium. La série PRO Line est conçue pour une utilisation intensive et un travail efficace aussi bien dans les grandes entreprises agricoles que dans les exploitations de plus petite taille. Les produits de la gamme PRO Line garantissent une efficacité maximale ainsi qu'un gain de temps considérable, permettant aux utilisateurs d'augmenter leur productivité.

BALAYEUSE MAXI TANK BRUSH HYDRO p. 81



PRO Line

RÂTEAU À BRANCHES AVEC GRAPPIN p. 63



PRO Line

CHASSE-NEIGE FALCON p. 71



PRO Line

ÉLECTRIQUE DÉROULEUSE À BALLOTS PLUS p. 56



PRO Line

GODET HACHEUR DE BETTERAVES p. 58



PRO Line

ENRUBANNEUSE DE BALLES AUTOCHARGEUSE p. 59



PRO Line

GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MAXI POWER p. 54



PRO Line

MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 1200 p. 76



PRO Line

FOURCHE CROCODILE MAXI VISION p. 28




PRO Line

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES MAXI POWER p. 49



PRO Line

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAND VOLUME AVEC FRAISE p. 52

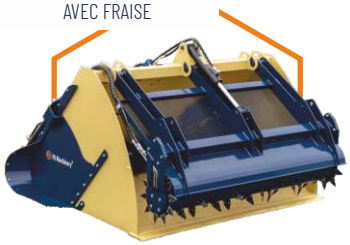

PRO Line

FOURCHE À FOURRAGE GOLIAT VARIO p. 26




PRO Line

GODET 4en1 MAXI p. 41



PRO Line

GODET GRAPPIN GOLIAT p. 46




PRO Line

GODET HAUT POINT MAXI p. 43



PRO Line

PINCE À BALLES VERTICAL MAXI p. 24



PRO Line

Certificats

TÜV SÜD
ISO 9001:2015



TÜV SÜD Management Service

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH
certifies that

KOŁASZEWSKI

"Kołaszewski" Sp. z o.o.
ul. Lęborska 22
77-100 Bytów
Poland

has established and applies
a Quality Management System for

Manufacturing and selling of
steel goods, welded and powder painted.

An audit was performed, Order No. 73440178.
Proof has been furnished that the requirements
according to

DIN EN ISO 9001:2015

are fulfilled.
The certificate is valid from 2023-06-20 until 2026-06-19.
Certificate Registration No.: 12 100 40914 TMS.

Head of Certification Body
Munich, 2023-05-24

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstrasse 57 • 80339 München • Germany
www.tuvsud.com/de-certificate-validity-check

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

UDT-CERT
ISO 3834-2:2021-09
QUALITÉENSOUDAGE



CERTYFIKAT

Certificate
Nr/No. CSW/1310/2025

Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
UDT-CERT Management Systems Certification Body

poświadcza, że firma:
certifies that the company:

"KOŁASZEWSKI" SPÓŁKA Z O. O.

UL. LĘBORSKA 22, 77-100 BYTÓW

wdrożyła oraz stosuje wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą
has implemented and maintains quality requirements in welding system in compliance with

PN-EN ISO 3834-2:2021-09

Zakres certyfikacji według załącznika.
Scope of certification in the annex.

Data udzielenia certyfikacji: Date of certification granting:	02.12.2025
Cykl certyfikacji ważny: Certification cycle validity:	od/from 02.12.2025 do/to 01.12.2028

PCA AC 078

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności
Director of Certification and Conformity
Assessment Department
wz. Aneta Głuszek

Warszawa, dn. 02.12.2025

www.udt.gov.pl Urząd Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34 22 57 22 100


EAGLE


eVision 1530 F12.0


eVa


EAGLE


AD-SERVO40400
DURMA




DURMA












QUICK LOAD SERVO 105


DEMATEC


DOOSAN
PUMA 3100ULY







TruLaser Tube 5000









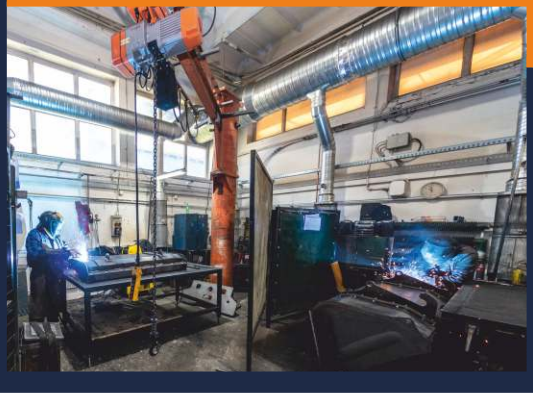




COULEURS STANDARD

RAL 5011 | RAL 7035 | RAL 3000 | RAL 1002 | RAL 1037 | RAL 2003 | RAL 7021 | RAL 9005

LÉGENDE DES ICÔNES


DIMENSIONS DES BALLES


DIMENSIONS DES BOTTES


NOMBRE DE DENTS


CHARGE



CAPACITÉ


CAPOT


CAPOT



SUPERFICIE DU CHAMP


NOMBRE DE FOURCHES


POIDS


CÔTÉS


BARRES


CÔTÉS


LAME EN ACIER


LAME EN CAOUTCHOUC


PRESSION DÉBIT


MOTEUR ÉLECTRIQUE


MOTEUR HYDRAULIQUE


VITESSE DE ROTATION



VITESSE DE ROTATION


RAPPORT


BORD D'ATTAQUE



MODÈLE DE DENTS


RENFORTS


INCLINABLE


CAPOT


FOND



DIMENSIONS DES TUYAUX

DESCRIPTION DES VALVES

SOUPAPE DE DÉBORDEMENT HYDRAULIQUE VMP - Soupape de débordement (sécurité)est utilisé pour stabiliser et limiter la pression maximale dans l'ensemble de l'installation ou une partie spécifique de celui-ci. Il remplit une fonction de sécurité typique lors d'une surcharge imprévisible du système hydraulique. Le réglage de la valve se fait au moyen d'un bouton, la possibilité de sécuriser les réglages avec un contre-écrou.

CLAPET ANTI-RETOUR HYDRAULIQUE VBPDE - Clapet anti-retour contrôlé le jumeau ou "verrou" est utilisé pour bloquer le mouvement de la tige du piston du cylindre dans les deux sens. Assure la stabilisation de la position de la tige de piston lorsqu'on ne contrôle pas le distributeur et l'actionneur est soumis à des efforts importants. Dispositif de verrouillage de la valve cesse de fonctionner dès que vous commencez à contrôler le distributeur hydraulique.

DIVISEUR DE FLUX DU DFL - Le diviseur de flux permet de diviser les flux d'alimentation en deux flux identiques (50% - 50%) ou pour combiner les deux flux en un seul, quelles que soient les variations de pression dans le réseau de distribution.

SOUPAPE DE SURCHARGE ET DE BLOCAGE VBCD - La valve "overcenter" est une valve spécifique qui constitue la combinaison d'une serrure cylindrique typique (VBPSE) avec une soupape de dérivation (VMP). Il est utilisé pour bloquer le mouvement de la tige du piston de l'actionneur dans une direction. Le mouvement de l'actionneur dans la direction opposée n'est pas protégé. Il fournit la stabilisation de la position de la tige du piston lorsqu'elle n'est pas sous contrôle du distributeur et des forces élevées agissent sur l'actionneur.




TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. 0 15


TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. I 15


TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. II 15


TRIANGLE D'OUTILLAGE CAT. I, II, III 15


ADAPTATEUR LÉGER EURO 16


ADAPTATEUR MASSIF EURO 16


ADAPTATEUR MASSIF EURO - HYDRAULIQUE 16


ADAPTATEUR WEIDEMANN 16


ADAPTATEUR JCB Q-FIT 16


ADAPTATEUR MANITOU 17


ADAPTATEUR MAILLEUX MX 17


ADAPTATEUR VOLVO L70 17


ADAPTATEUR TROIS-POINTS CAT. II 17


ADAPTATEUR SKID STEER 17


ADAPTATEUR SMS 18


ADAPTATEUR MERLO 18


ADAPTATEUR CLAAS SCORPION 18


ADAPTATEUR VOLVO L30 / LIEBHERR 18


ADAPTATEUR KRAMER 18


ADAPTATEUR MATBRO 19


ADAPTATEUR GIANT 19


ADAPTATEUR EURO SMS 19


ADAPTATEUR FEM III & TUZ KAT. I-III 19


ADAPTATEUR AVANT 19


ADAPTATEUR VOLVO L20-L25 20


ADAPTATEUR FAUCHEUX GRIS MX 20


ADAPTATEUR LÉGER EURO - LEHNHOFF MS03 SYMLOCK 20


ADAPTATEUR MASSIF EURO - LEHNHOFF MS08 SYMLOCK 20




FOURCHE À BALLES - 2 DENTS 21


FOURCHE À BALLES RENFORCÉE 3 DENTS 21


FOURCHE À BALLES - 4 DENTS 21


FOURCHE À BALLES REGLABLE - 4 DENTS 21


FOURCHES À BALLES REPLIABLES 21


FOURCHE À BALLES - TÉLÉESCOPIQUE 22


FOURCHE À BALLES + CROCHET BB 22


FOURCHE-TRANSPORTEUR À BALLES - MÉCANIQUE 22


FOURCHE-TRANSPORTEUR À BALLES - HYDRAULIQUE 22


PINCE À BALLES MICRO 23

PINCE À BALLES SMART 23

PINCE À BALLES 1 VÉRIN 23

PINCE À BALLES RECTANGLES 24

PINCE À BALLES VERTICALE 24

PINCE À BALLES VERTICALE MAXI 24

FOURCHE À FUMIER MIKRO 25

FOURCHE À FUMIER STANDARD 26

FOURCHE À FUMIER MAXI 26

FOURCHE À FUMIER MAXI TÉLÉSCOPIQUE 26

FOURCHE À FOURRAGE GOLIAT VARIO 26

FOURCHE CROCODILE MICRO 27

FOURCHE CROCODILE MINI 27

FOURCHE CROCODILE STANDARD 27

FOURCHE CROCODILE MAXI 28

FOURCHE CROCODILE MAXI VISION 28

RACLEUR À LISIER RIGIDE 28

RACLEUR À LISIER HYDRAULIQUE 28

FOURCHE À PALETTES 0,6 T 29

FOURCHE À PALETTES 1,6 T 29

FOURCHE À PALETTES 2,0 T 30

FOURCHE À PALETTES XL 30

FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUES 2,5T 30

FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUES 4,2T 30

FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 1,6 T 31


FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 1,6 T + BRAS SUPÉRIEUR 31


FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 2,5 T 31


FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 2,5 T + BRAS SUPÉRIEUR 32


TRANSPORTEUR BIG BAG 32


CONTENEUR DE TRANSPORT 32


CONTENEUR DE TRANSPORT HYDRAULIQUE 32


PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR 33


PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC CERTIFICAT 33


PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR VERSION SURÉLEVÉE 33

GODET NANO 34


GODET MICRO 34


GODET MINI 35


GODET GRAND VOLUME MINI 35


GODET STANDARD 35


GODET GRAND VOLUME 35


GODET À PIERRES 36


GODET À PIERRES GRAPPIN 36


GODET À BETTERAVES MINI 37


GODET À BETTERAVES STANDARD 37


GODET À BETTERAVES MAXI 37


GODET À POMMES DE TERRE 37


GODET DROIT À GRAIN 38


GODET DE CONSTRUCTION STANDARD 38


GODET À USAGE INTENSIF MINI 39


GODET À USAGE INTENSIF STANDARD 39


GODET À USAGE INTENSIF GRAND VOLUME 39


GODET À USAGE INTENSIF MAXI 39


GODET LÉGER À GRAINS MINI 40


GODET LÉGER À GRAINS STANDARD 40


GODET LÉGER À GRAINS GRAND VOLUME 40


GODET LÉGER À GRAINS MAXI 40


GODET 4 EN 1 MINI 41


GODET 4 EN 1 STANDARD 41


GODET 4 EN 1 MAXI 41


GODET DE NIVELLEMENT MINI 42


GODET DE NIVELLEMENT STANDARD 42


GODET DE NIVELLEMENT MAXI 42


GODET LE PAVAGE MINI 42


GODET LE PAVAGE STANDARD 42


GODET GRAPPIN GRANDE HAUTEUR 43


GODET GRANDE HAUTEUR 43

GODET HAUT POINT - GRANDE CAPACITÉ 43

GODET HAUT POINT - MAXI 43

GODET CROCODILE MIKRO 44

GODET CROCODILE MINI 44

GODET CROCODILE STANDARD 44

GODET CROCODILE MAXI 44

GODET GRAPPIN MINI 45

GODET GRAPPIN STANDARD 45

GODET GRAPPIN MAXI 46

GODET GRAPPIN MAXI TÉLÉSCOPIQUE 46

GODET GRAPPIN GOLIAT 46

GODET CROCODILE HEAVY DUTY FOR RECYCLING 46

DÉSILEUR MULTI 3 EN 1 47

DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES 48

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES 48

GODET DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES 48

GODET DÉSILEUR À DENTS VISSÉES 48

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES MAXI POWER 49

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES MAXI POWER 49

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS 50

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAND VOLUME 50

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS AVEC FRAISE 51

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAND VOLUME AVEC FRAISE 51

 GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS À GRAPPIN 52

 GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAPPIN GRAND VOLUME 52

 GODET AVEC FRAISE 52

 GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MINI 53

 GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS UNIVERSEL 53

 GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MAXI 54

 GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MAXI POWER 54

 GODET D'ÉPANDAGE AVEC DÉCHARGE À OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA GOULOTTE 54

 DÉROULEUSE À BALLOTS 56

 DÉROULEUSE À BALLOTS AVEC ROTOR D'ÉPANDAGE 56

 ÉLECTRIQUE DÉROULEUSE À BALLOTS BASIC 56

 ÉLECTRIQUE DÉROULEUSE À BALLOTS PLUS 56

 COUPEUSE À BALLOTS 57

 COUPEUSE À BALLOTS À DENTS SOUDÉES 57

 GODET HACHEUR DE BETTERAVES 58

 ENRUBANNEUSE DE BALLES AUTOCHARGEUSE 59



 PINCE À BOIS R27 60

 PINCE À BOIS R34 60

 PINCE À BOIS R49 60

 PINCE A BOIS POUR FOURCHE À PALETTE 61

 PINCE Á BOIS UN BRAS 61

 PINCE Á BOIS DUEX BRAS 61

 PINCE À BOIS STANDARD 62

 PINCE À BOIS MAXI 62

 PINCE À BOIS GOLIAT 62

 PINCE À BOIS 2 BRAS AVEC FOURCHE À PALETTE 62

 RÂTEAU À BRANCHES 63

 RÂTEAU À BRANCHES - CADRE PROFILÉ 63

 RÂTEAU À BRANCHES AVEC GRAPPIN 63

 CHARRUE FORESTIÈRE ACTIVE 64

 ENSOUCHEUSE 64



 DÉVERSEUR SAND PADAWAN 65

 DÉVERSEUR SAND MASTER 65

 CHASSE-NEIGE MUNICIPAL DROIT 68

 CHASSE-NEIGE MUNICIPAL VARIO 68

 CHASSE-NEIGE LÉGER DROIT 68

 CHASSE-NEIGE LÉGER VARIO 68

 CHASSE-NEIGE STANDARD 70

 CHASSE-NEIGE STANDARD VARIO 70

 CHASSE-NEIGE À USAGE INTENSIF DROIT 70

 CHASSE-NEIGE À USAGE INTENSIF VARIO 70

 CHASSE-NEIGE FALCON 71

 CHASSE-NEIGE X-WING 71

 RACLEUR ULTRALÉGER MÉCANIQUE 73

 RACLEUR LÉGER ARRIÈRE HYDRAULIQUE 73

 RACLEUR À USAGE INTENSIF HYDRAULIQUE 73

 RACLEUR ARRIÈRE À USAGE INTENSIF BASCULANT 73

 MIXEUR À PRISE DE FORCE 600 74

 MIXEUR À PRISE DE FORCE 800 74

 MIXEUR À PRISE DE FORCE 1200 74

 MIXEUR HYDRAULIQUE 600 75

 MIXEUR HYDRAULIQUE 800 75

 MIXEUR HYDRAULIQUE 1200 75

 MIXEUR COMBI 600 75

 MIXEUR COMBI 800 75

 MIXEUR COMBI 1200 75

 MIXEUR ÉLECTRIQUE 600 76

 MIXEUR ÉLECTRIQUE 800 76

 MIXEUR ÉLECTRIQUE 1200 76

 MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 600 76

 MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 800 76

 MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 1200 76

 AUTO-CHARGEMENT 600, 800, 1200 77


GODET AVEC MÉLANGEUR 78




BALAYEUSE MINI BASIC 80


BALAYEUSE BASIC 80


BALAYEUSE MAXI BASIC 80


BALAYEUSE MINI TANK 80


BALAYEUSE TANK 80


BALAYEUSE MAXI TANK 80


BALAYEUSE MINI TANK BRUSH 81


BALAYEUSE TANK BRUSH 81


BALAYEUSE MAXI TANK BRUSH 81


BALAYEUSE MINI TANK BRUSH HYDRO 81


BALAYEUSE TANK BRUSH HYDRO 81


BALAYEUSE MAXI TANK BRUSH HYDRO 81




HERSE DE PRAIRIE 4 M
4 RANGÉES HYDRAULIQUES 83


HERSE DE PRAIRIE 5,1 M
4 RANGÉES HYDRAULIQUES 83


HERSE DE PRAIRIE 6,3 M
4 RANGÉES HYDRAULIQUES 83


HERSE DE PRAIRIE 8 M
4 RANGÉES HYDRAULIQUES 83

GODETS D'EXCAVATRICE


GODETS DE TERRASSEMENT 1-1,9T 85


GODETS DE TERRASSEMENT 1,9-2,6 T 85


GODETS DE TERRASSEMENT 2,6-3,5 T 85


GODETS DE TERRASSEMENT 3,5-5T 85


GODETS DE TERRASSEMENT 5-6T 85


GODETS DE TERRASSEMENT 6-8,5T 86


GODETS DE TERRASSEMENT 8,5-10T 86


GODETS DE TERRASSEMENT 10-12T 86


GODETS DE TERRASSEMENT 12-14T 86


GODETS DE TERRASSEMENT 14-18T 86

GODETS SQUELETTE


GODET SQUELETTE 1-1,9T 87


GODET SQUELETTE 1,9-2,6 T 87


GODET SQUELETTE 2,6-3,5 T 87


GODET SQUELETTE 3,5-5T 87


GODET SQUELETTE 5-6T 87


GODET SQUELETTE 6-8,5T 88


GODET SQUELETTE 8,5-10T 88


GODET SQUELETTE 10-12T 88


GODET SQUELETTE 12-14T 88


GODET SQUELETTE 14-18T 88

GODETS DE CRIBLAGE


GODET DE CRIBLAGE 5–6T 89

GODET DE CRIBLAGE 6-8,5T 89

GODET DE CRIBLAGE 8,5-10T 89

GODET DE CRIBLAGE 10-12T 89

GODET DE CRIBLAGE 12-14T 89

GODET DE CRIBLAGE 14-18T 90

GODETS DE TRANCHÉE

GODET DE TRANCHÉE 1-1,9T 91

GODET DE TRANCHÉE 1,9-2,6 T 91

GODET DE TRANCHÉE 2,6-3,5 T 91

GODET DE TRANCHÉE 3,5-5T 91

GODET DE TRANCHÉE 5-6T 91

GODET DE TRANCHÉE 6-8,5T 92

GODET DE TRANCHÉE 8,5-10T 92

GODET DE TRANCHÉE 10-12T 92

GODET DE TRANCHÉE 12-14T 92

GODET DE TRANCHÉE 14-18T 92

GODETS DE CURAGE

GODET DE CURAGE 1,9-2,6 T 93

GODET DE CURAGE 2,6-3,5 T 93

GODET DE CURAGE 3,5-5T 93

GODET DE CURAGE 5-6T 93

GODET DE CURAGE 6-8,5T 93

GODET DE CURAGE 8,5-10T 94

 GODET DE CURAGE 10-12T 94
 GODET DE CURAGE 12-14T 94
 GODET DE CURAGE 14-18T 94

GODETS DE CURAGE INCLINABLE

 GODET DE CURAGE INCLINABLE 1,9-2,6T 95
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 2,6-3,5T 95
 GODETSDE CURAGE INCLINABLE 3,5-5T 95
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 5-6T 95
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 6-8,5T 95
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 8,5-10T 96
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 10-12T 96
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 12-14T 96
 GODET DE CURAGE INCLINABLE 14-18T 96

GODETS SCANDINAVE

 GODET SCANDINAVE 3,5-5T 97
 GODET SCANDINAVE 5-6T 97
 GODET SCANDINAVE 6-8,5T 98
 GODET SCANDINAVE 8,5-10T 98
 GODET SCANDINAVE 10-12T 98
 GODET SCANDINAVE 12-14T 98
 GODET SCANDINAVE 14-18T 98

GODET SCANDINAVE INCLINABLE

 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 3,5-5T 99
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 5-6T 99
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 6-8,5T 100
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 8,5-10T 100
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 10-12T 100
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 12-14T 100
 GODET SCANDINAVE INCLINABLE 14-18T 100

GODET TRAPÉZOÏDAL

 GODET TRAPÉZOÏDAL 1-3,5T 101
 GODET TRAPÉZOÏDAL 3,5-6T 101
 GODET TRAPÉZOÏDAL 6-10T 101
 GODET TRAPÉZOÏDAL 10-14T 101
 GODET TRAPÉZOÏDAL 14-18T 101

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE

 GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 1-3,5T 102
 GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 3,5-6T 102
 GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 6-10T 102
 GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 10-14T 102
 GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 14-18T 102

RIPPERS

 RIPPER 1-1,9T 103
 RIPPER 1,9-3,5T 103

 RIPPER 3,5-6T 103
 RIPPER 6-12T 103
 RIPPER 12-18T 103

RIPPERS SAW

 RIPPER SAW 1-1,9T 104
 RIPPER SAW 1,9-3,5T 104
 RIPPER SAW 3,5-6T 104
 RIPPER SAW 6-12T 104
 RIPPER SAW 12-18T 104

POUTRE DE NIVELLEMENT


 POUTRE DE NIVELLEMENT 1,9-6 T 105
 POUTRE DE NIVELLEMENT 6-14 T 105
 POUTRE DE NIVELLEMENT 14-24 T 105

POUTRE DE NIVELLEMENT INCLINABLE

 POUTRE DE NIVELLEMENT INCLINABLE 1,9-6T 106
 POUTRE DE NIVELLEMENT INCLINABLE 6-14T 106
 POUTRE DE NIVELLEMENT INCLINABLE 14-24T 106

FOURCHE À PALETTES

 FOURCHE À PALETTES 1,6 T 107
 FOURCHE À PALETTES 2,0 T 107
 FOURCHE À PALETTES 2,5 T 107
 FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUE 2,5 T 107

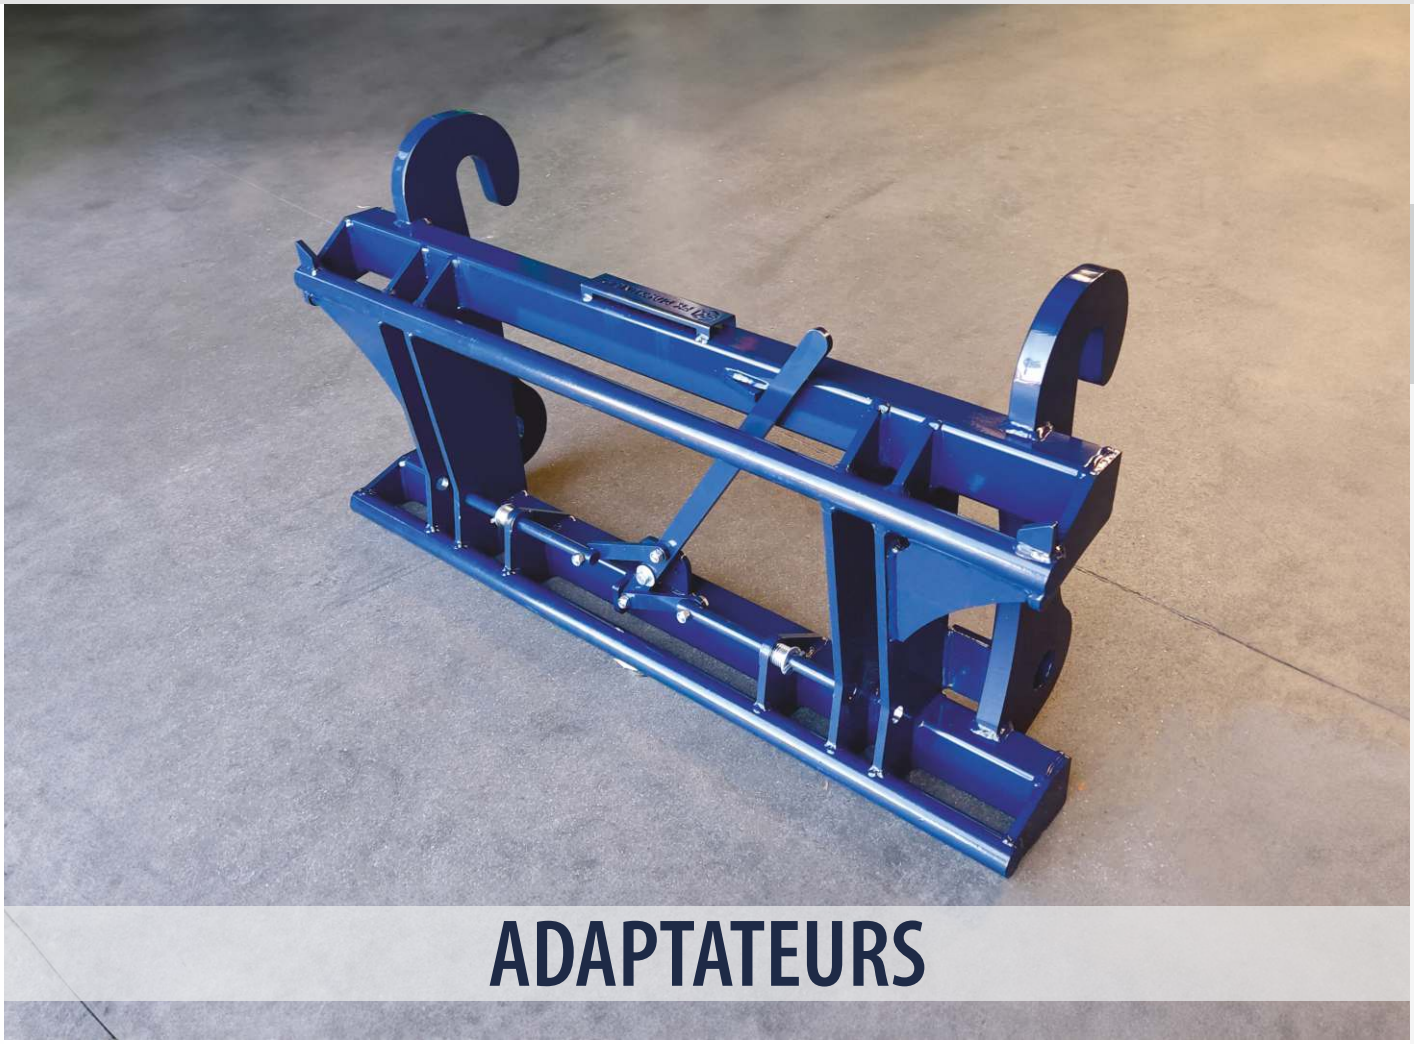


ADAPTATEURS

Nous disposons d'un vaste assortiment d'adaptateurs, de coupleurs rapides, et de connecteurs adaptés au secteur agricole. Notre base de données recense plus de 600 types de fixations pour une variété de chargeurs utilisés en agriculture. Pour toute demande concernant la fabrication d'un adaptateur spécifique, veuillez vous adresser à notre département commercial.

TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. 0

M115



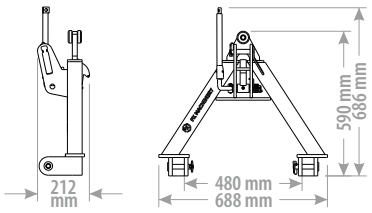


SPÉCIFICATION

- triangle d'attelage
- trois-points cat. 0

TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. I

M353



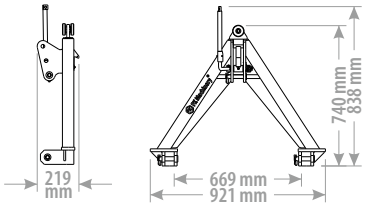


SPÉCIFICATION

- triangle d'attelage
- trois-points cat. I

TRIANGLE D'ATTELAGE CAT. II

M223



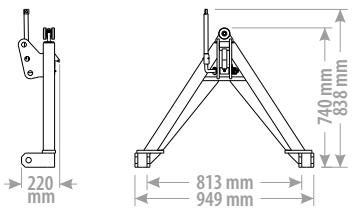


SPÉCIFICATION

- triangle d'attelage
- trois-points cat. II

TRIANGLE D'OUTILLAGE CAT. I, II, III

M97



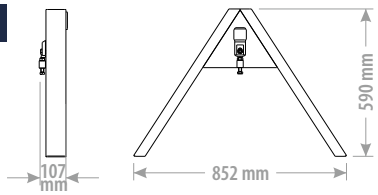


SPÉCIFICATION

- revêtement du triangle d'attelage

ADAPTATEUR LÉGER EURO

RA24



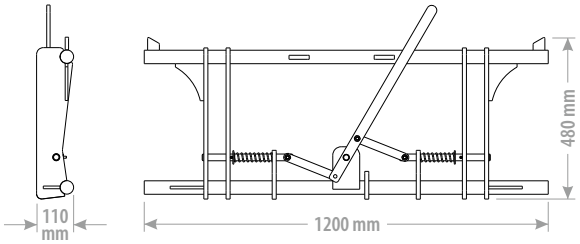

SPÉCIFICATION


- version mécanique

1500 kg | 50 - 130 kg

ADAPTATEUR MASSIF EURO

RA18



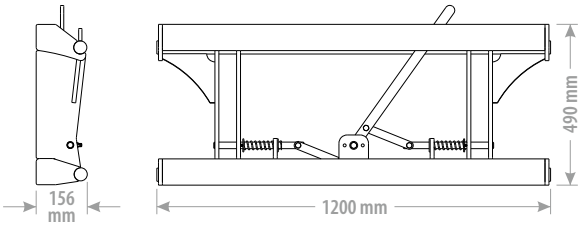


SPÉCIFICATION


- version mécanique

3000 kg | 75 - 160 kg

ADAPTATEUR MASSIF EURO - HYDRAULIQUE

RA18B

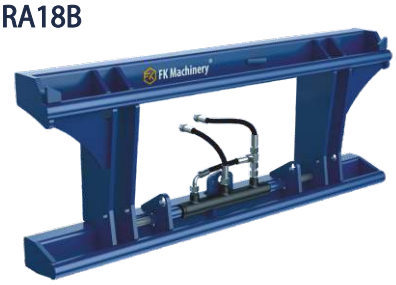

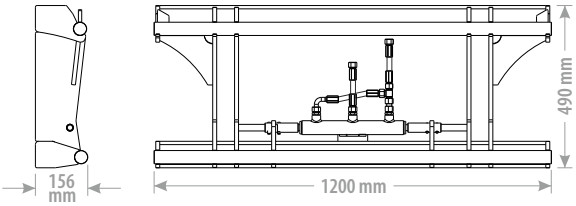

SPÉCIFICATION


- version hydraulique

3000 kg | 75 - 160 kg

ADAPTATEUR WEIDEMANN

RA00



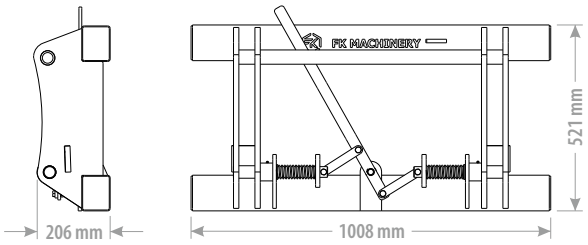

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 50 - 130 kg

ADAPTATEUR JCB Q-FIT

RA02



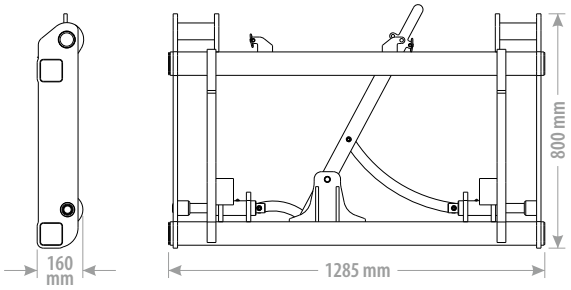

SPÉCIFICATION


- version mécanique

3000 kg | 50 - 130 kg

ADAPTATEUR MANITOU

RA07



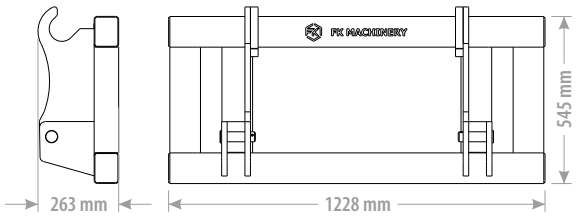

SPÉCIFICATION


- version mécanique

4500 kg | 70 - 150 kg

ADAPTATEUR MAILLEUX MX

RA09



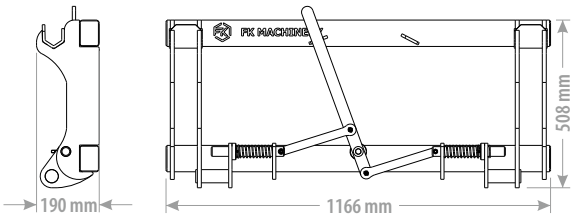

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2300 kg | 50 - 130 kg

ADAPTATEUR VOLVO L70

RA17



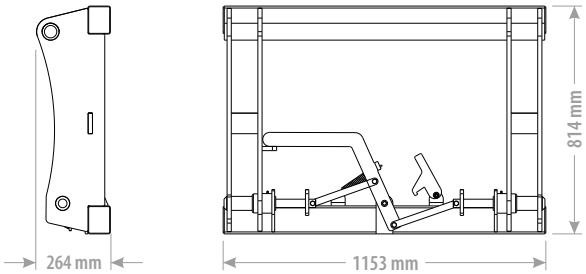

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 128 - 200 kg

ADAPTATEUR TUZ KAT. II

RA19



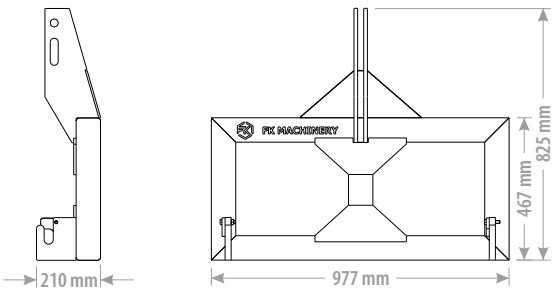

SPÉCIFICATION


- version mécanique
- blocage anti dételage

2500 kg | 70-150 kg

ADAPTATEUR SKID STEER (BOBCAT)

RA20



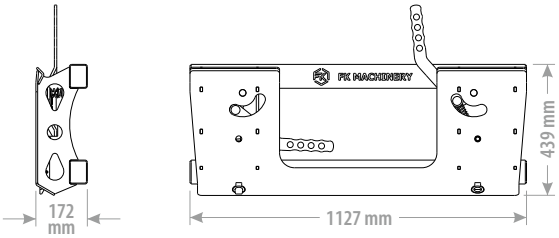

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2000 kg | 75 - 160 kg

ADAPTATEUR SMS

RA22



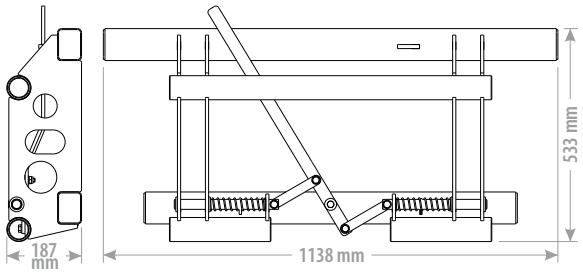

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2300 kg | 50 - 100 kg

ADAPTATEUR MERLO

RA31



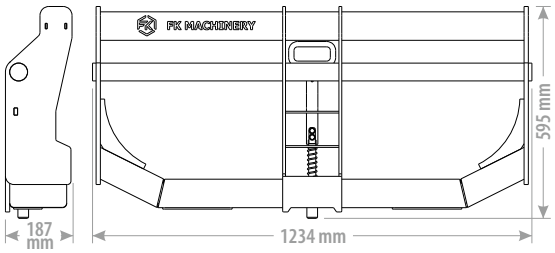

SPÉCIFICATION


- version mécanique

4000 kg | 80 - 160 kg

ADAPTATEUR CLAAS SCORPION

RA35



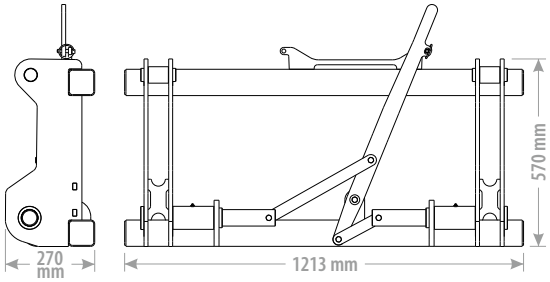

SPÉCIFICATION


- version mécanique

3500 kg | 105 - 155 kg

ADAPTATEUR VOLVO L30 / LIEBHERR

RA36



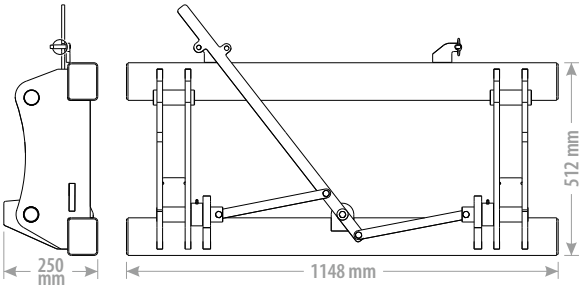

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 85 - 135 kg

ADAPTATEUR KRAMER

RA37



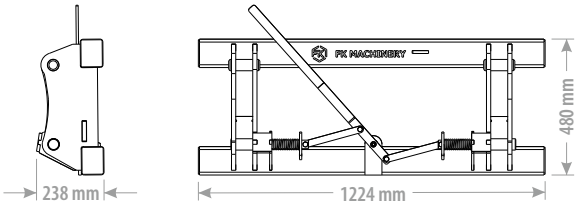

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 80 - 160 kg

ADAPTATEUR MATBRO

RA39



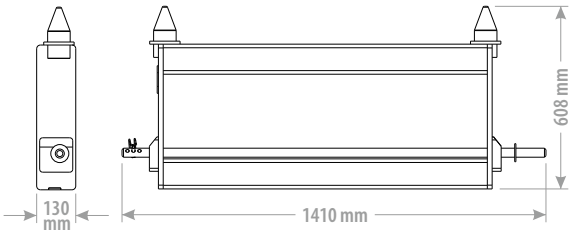

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 90 - 150 kg

ADAPTATEUR GIANT

RA44



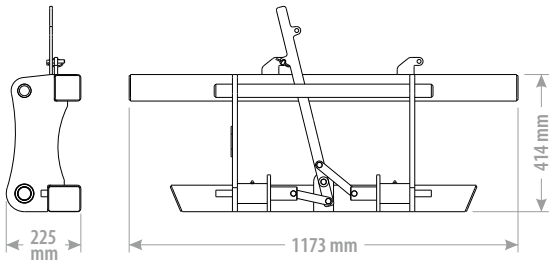

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2000 kg | 80-120 kg

ADAPTATEUR EURO SMS

RA46



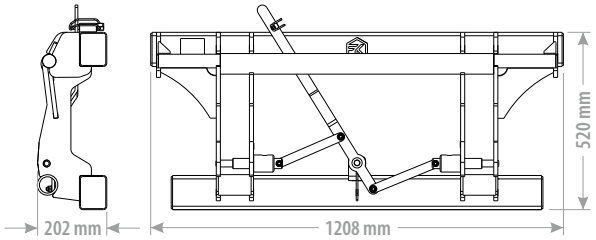

SPÉCIFICATION


- version mécanique

3000 kg | 68 - 130 kg

ADAPTATEUR FEM III & TUZ KAT. I-III

RA48



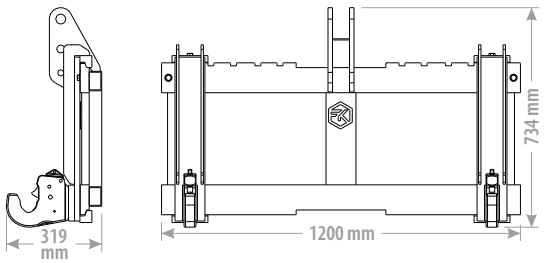

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 80-160 kg

ADAPTATEUR AVANT

RA58



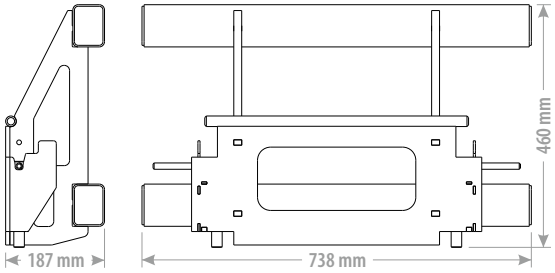

SPÉCIFICATION


- version mécanique

1250 kg | 30 - 80 kg

ADAPTATEUR VOLVO L20 - L25

RA59



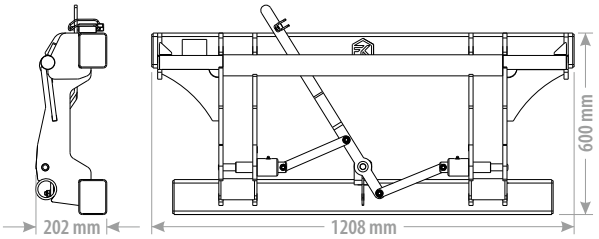

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 62 - 140 kg

ADAPTATEUR FAUCHEUX GRIS MX

RA64



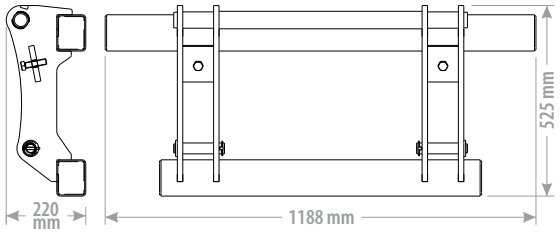

SPÉCIFICATION


- version mécanique

2500 kg | 60 - 110 kg

ADAPTATEUR LÉGER EURO - LEHNHOFF MS03 SYMLOCK

RA24_MS03



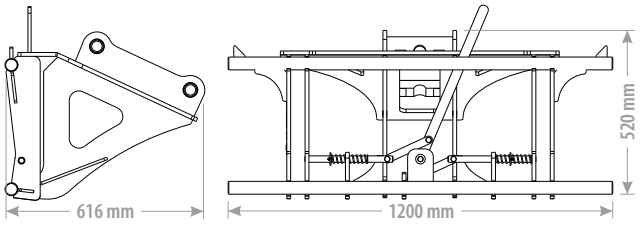

SPÉCIFICATION


- version mécanique

1500 kg | 99 kg

ADAPTATEUR MASSIF EURO - LEHNHOFF MS08 SYMLOCK

RA18_MS08



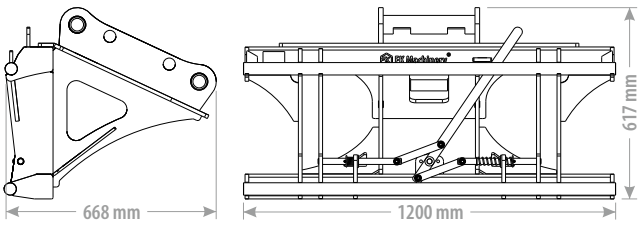

SPÉCIFICATION

- version mécanique


3000 kg | 136 kg

FOURCHE À BALLES - 2 DENTS

UBF2T



2 pces | 1100 kg | 65 kg

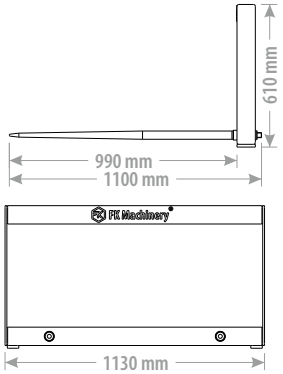

SPÉCIFICATION


- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure

FOURCHE À BALLES RENFORCÉE - 3 DENTS

UBF3T



3 pces | 1500 kg | 78 kg

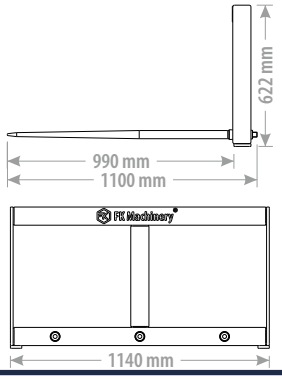

SPÉCIFICATION


- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure

FOURCHE À BALLES - 4 DENTS

UBF4T



4 pces | 1700 kg | 110 kg

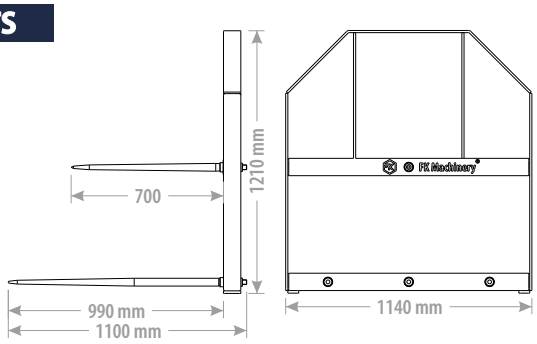

SPÉCIFICATION


- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure

FOURCHE À BALLES REGLABLE - 4 DENTS

UBF4W



4 pces | 1500-2500 kg | 159-188 kg

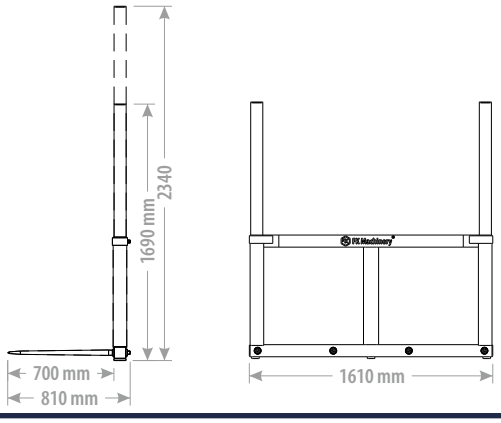

SPÉCIFICATION

- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure
- height adjustment of the support
- douilles coniques M22

OPTIONS


- UBF4WB - douilles coniques M28

FOURCHES À BALLES REPLIABLES

UBF5F



5 pces | 2500 kg | 160 kg

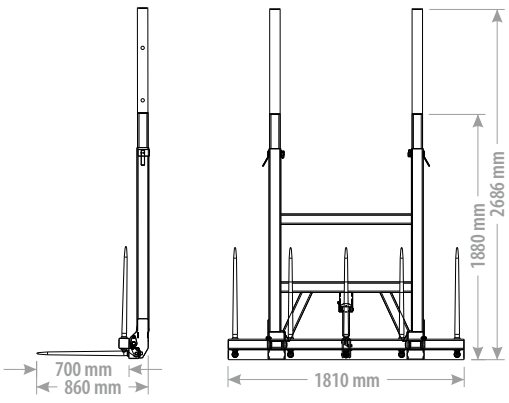

SPÉCIFICATION

- profils réglables
- dents rétractables hydrauliquement
- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure
- réglage de la hauteur du support
- douilles coniques M22

FOURCHE À BALLES - TÉLÉESCOPIQUE


XLUBFT



10 pces

3000 kg

205 kg

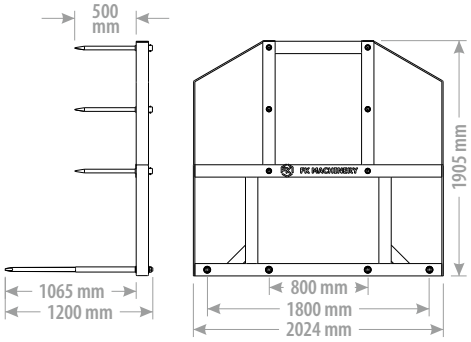

SPÉCIFICATION


- tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de haute qualité – L1200 M22 en rangée inférieure


FOURCHE À BALLES + CROCHET BIG BAG

UVF5



UVF3



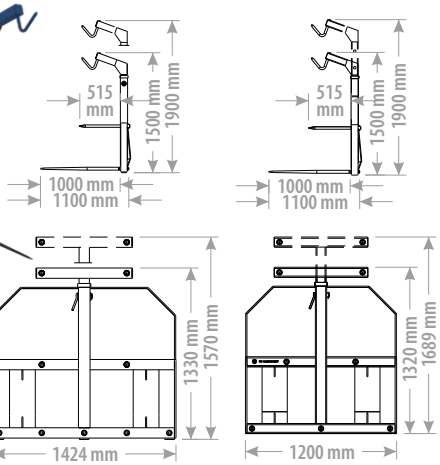

7-9 pces

2500 kg

131-150 kg

SPÉCIFICATION

- fourche ou crochet Big Bag à choisir
- utilisations multiples
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure
- réglage de largeur de travail

OPTIONS


- dent de fourche L-1100 M22
- dent de fourche L-632

INDICE	LARGEUR	OPTIONS
UVF3	1200 mm	profil extensible avec broches
UVF5	1400 mm	profil extensible avec broches
UVF3-B	1200 mm	crochet BIG BAG
UVF5-B	1400 mm	crochet BIG BAG

FOURCHE-TRANSPORTEUR À BALLES - MÉCANIQUE

UBTM



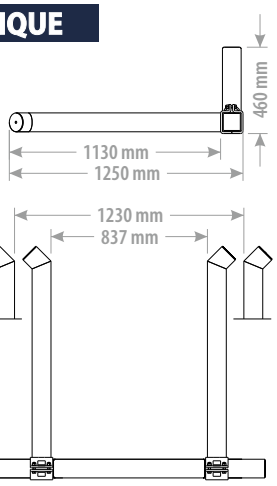

UBTM
TUZ KAT. II

1,2 - 1,8 m

1000 kg


130 kg

SPÉCIFICATION

- tube robuste
- utilisations multiples
- réglage de largeur de travail

OPTIONS


- dent forgée en option L-1100 M22
- fourche à palettes en tube en option



FOURCHE-TRANSPORTEUR À BALLES - HYDRAULIQUE

UBTH



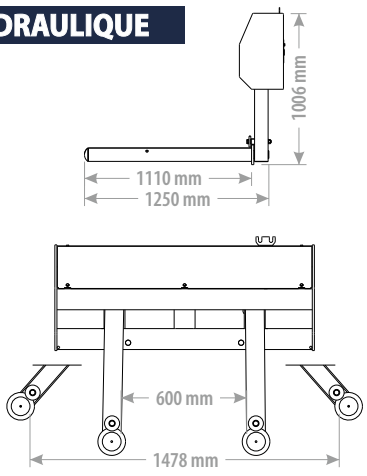

0,8 - 1,8 m

1000 kg

176 kg

SPÉCIFICATION


- adaptées aux ballots emballés en feuille plastique et balles de paille
- large gamme de largeurs de travail
- tubes rotatives lors du travail
- accès facile au graissage des axes



PINCE À BALLES MICRO

UBGN



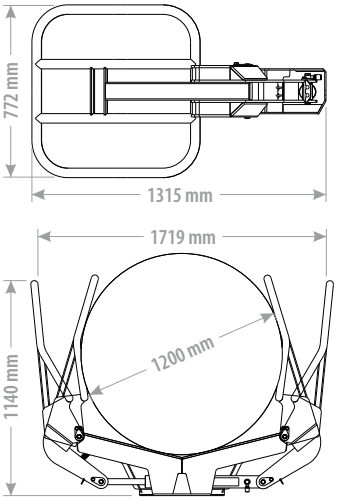

0,8-1,6 m	950 kg	155 kg	63 x 3 mm

SPÉCIFICATION

- bras en tube de 63x3 mm
- conception pour maximiser la hauteur de levage
- 1 cylindre hydraulique


OPTIONS

- soupape de surpression - VMP
- verrouillage hydraulique - VBPDE

PINCE À BALLES SMART

UBGS



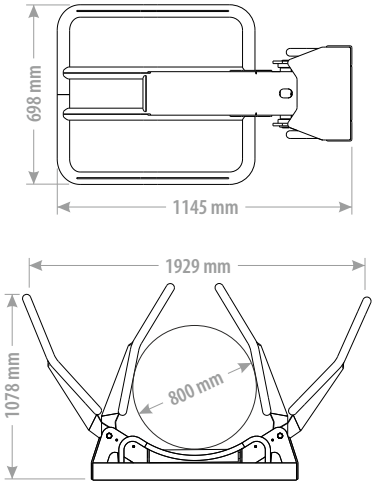

0,8 - 1,6 m	1000 kg	165 kg	48 x 3 mm

SPÉCIFICATION

- bras en tube de 48x3 mm
- 1 vérin hydraulique
- capture optimale des ballots de petits diamètres

OPTIONS

- soupape de surpression - VMP

PINCE À BALLES 1 VÉRIN


UBG



UBG2C
2 -VÉRINS



YouTube

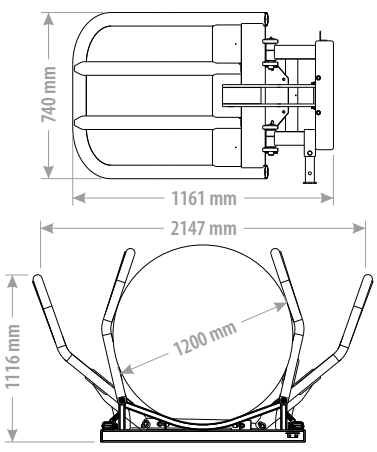

0,9 - 1,8 m	1000 kg	185-200 kg	63 x 3 mm

SPÉCIFICATION

- bras en tube de 63x3 mm
- pieds rétractables
- 1 vérin hydraulique
- capture optimale des ballots de différents diamètres


OPTIONS


- soupape de surpression - VMP
- verrouillage hydraulique - VBPDE

INDICE	Nº DE CYLINDRES	CAPACITÉ	POIDS
UBG	1	1000 kg	185 kg
UBG2C	2	1000 kg	200 kg

PINCE À BALLES RECTANGLES


USBG

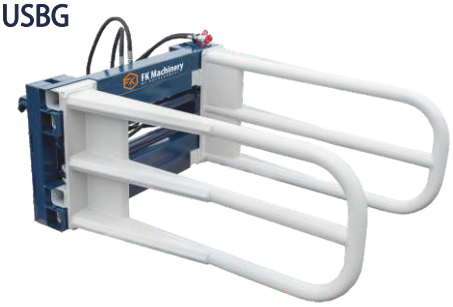

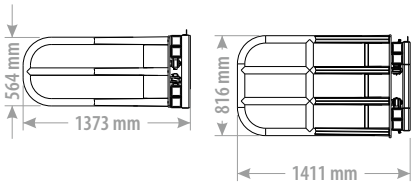

USBS



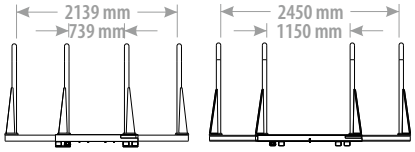

0,8 - 2,1 m	1000 kg	300-349 kg	60 x 3 mm

SPÉCIFICATION

- bras en tube de 60x3 mm
- 2 vérins hydrauliques
- capture optimale des ballots de petits diamètres


OPTIONS


- vanne de répartition du débit -DFL
- soupape de surpression - VMP
- support réglable




PINCE À BALLES VERTICALE


USBV

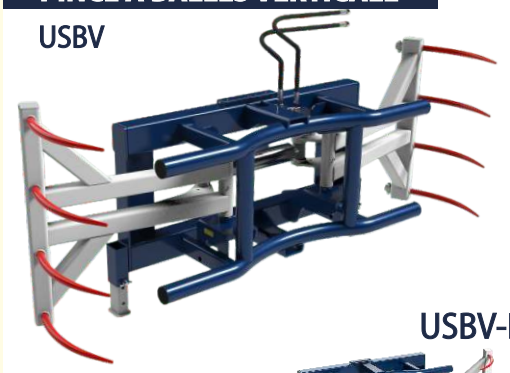

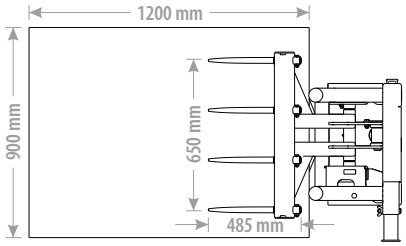

USBV-B



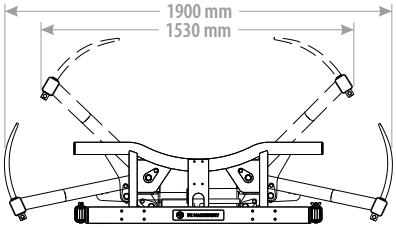

2,1 - 2,8 m	1500 kg	185 kg

SPÉCIFICATION


- conception modulaire
- 1 cylindre hydraulique par module
- convient également pour les balles rondes
- dent de fourche L-485 M10


OPTIONS

- soupape de surpression - VMP
- verrouillage hydraulique - VBPDE

PINCE À BALLES VERTICALE MAXI

USBV-C

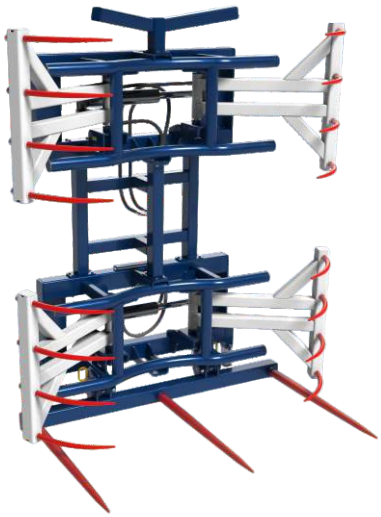

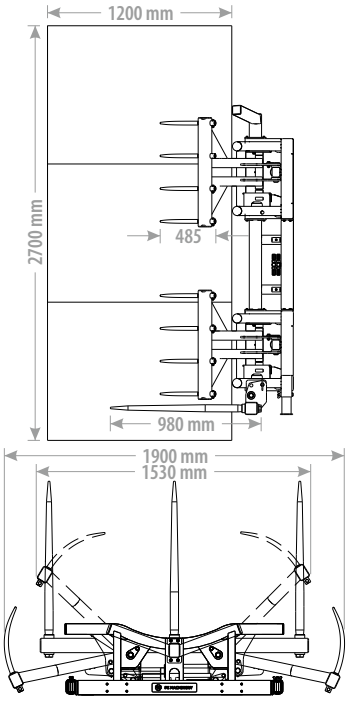

2,1 - 2,8 m	2100 kg	420 kg

SPÉCIFICATION

- conception modulaire
- 1 cylindre hydraulique par module
- convient également pour les balles rondes
- 1 seul circuit hydraulique nécessaire
- dent de fourche L-485 M10
- dent de fourche L-980 M28

OPTIONS

- soupape de surpression - VMP
- verrouillage hydraulique - VBPDE
- version à 5 dents sur les bras

PRO Line


FOURCHE À FUMIER



FOURCHE À FUMIER MICRO

AMMF



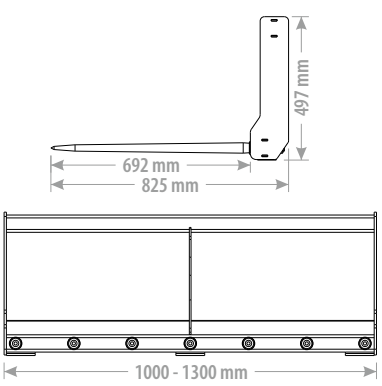

SPÉCIFICATION


- structure en tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure L-810 M22

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
AMMF100	100 cm	76 kg	0,35 m³	6
AMMF120	120 cm	85 kg	0,41 m³	7
AMMF130	130 cm	88 kg	0,45 m³	7

FOURCHE À FUMIER STANDARD

MMF



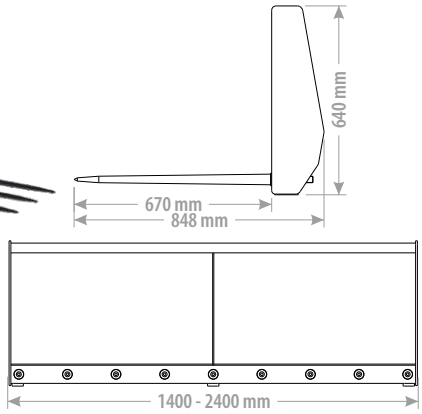

≠ 8 mm ≠ 5 mm

SPÉCIFICATION


- structure en tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure L-810 M22

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
MMF140	140 cm	90 kg	0,62 m³	8
MMF150	150 cm	95 kg	0,66 m³	8
MMF160	160 cm	100 kg	0,70 m³	9
MMF180	180 cm	110 kg	0,79 m³	9
MMF200	200 cm	120 kg	0,88 m³	10
MMF220	220 cm	130 kg	0,97 m³	11
MMF240	240 cm	140 kg	1,06 m³	12

FOURCHE À FUMIER MAXI

MMFM



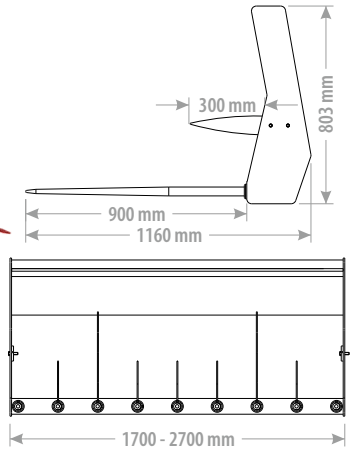

≠ 8 mm ≠ 6 mm


SPÉCIFICATION


- structure en tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure L-1100 M22
- 2 dents latérales vissées

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
MMFM170	170 cm	210 kg	1,16 m³	9
MMFM190	190 cm	226 kg	1,29 m³	10
MMFM210	210 cm	249 kg	1,43 m³	10
MMFM230	230 cm	275 kg	1,56 m³	11
MMFM250	250 cm	297 kg	1,70 m³	12
MMFM270	270 cm	316 kg	1,84 m³	13

FOURCHE À FOURRAGE TELESCOPE

XLMMF

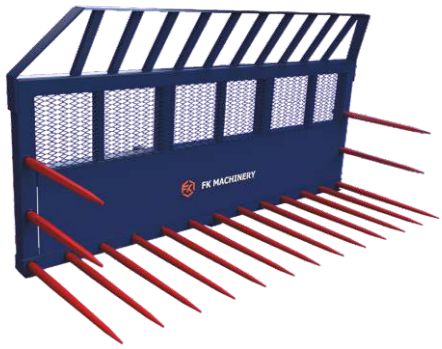

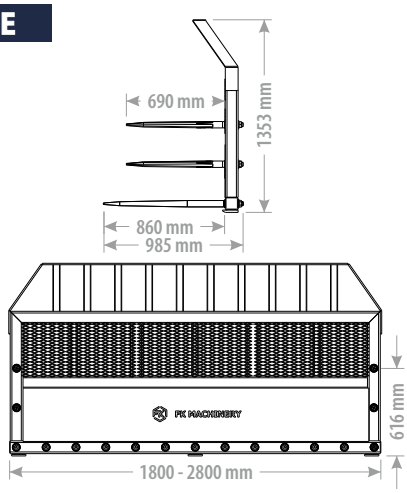

SPÉCIFICATION

- structure en tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure
- filet pour meilleure visibilité


OPTIONS


- dent de fourche L-980 M28
- dent de fourche L-820 M28

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
XLMMF180	180 cm	305 kg	1,37 m³	9
XLMMF200	200 cm	337 kg	1,52 m³	10
XLMMF220	220 cm	369 kg	1,67 m³	11
XLMMF240	240 cm	401 kg	1,82 m³	12
XLMMF260	260 cm	433 kg	1,98 m³	13
XLMMF280	280 cm	465 kg	2,13 m³	14

FOURCHE À FOURRAGE GOLIAT VARIO

XLMMFV

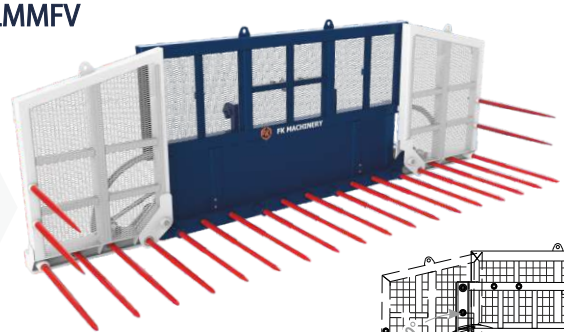

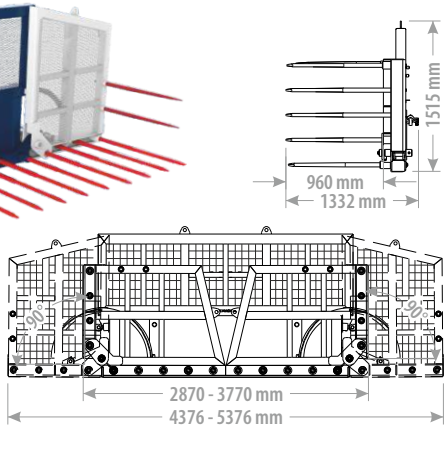

SPÉCIFICATION

- structure en tube robuste
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- dents forgées de qualité supérieure
- filet pour meilleure visibilité
- bras repliables hydrauliques

OPTIONS

- dent de fourche L-1200 M28
- dent de fourche L-980 M28

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
XLMMFV435	435 cm	1121 kg	5,45 m³	22
XLMMFV485	485 cm	1299 kg	6,07 m³	24
XLMMFV535	535 cm	1488 kg	6,70 m³	26




FOURCHE CROCODILE MICRO

AFWG



≠ 8 mm | ≠ 4 mm | 0,21-0,37 m³

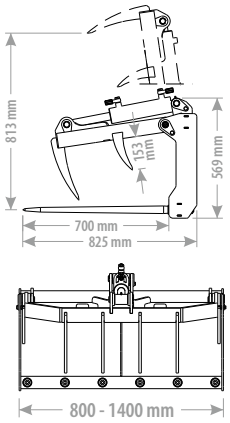

SPÉCIFICATION

- dents de serrage pleines en acier
- dents inférieures en acier forgé (dent de fourche L-810)
- 1 vérins hydraulique
- fixation des dents renforcée par douilles coniques

OPTIONS

- soupape de surpression - VMP


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
AFWG080	80 cm	88 kg	0,21 m³	4/5
AFWG100	100 cm	116 kg	0,26 m³	4/6
AFWG120	120 cm	128 kg	0,32 m³	4/7
AFWG140	140 cm	141 kg	0,37 m³	4/8

FOURCHE CROCODILE MINI

SFWG



≠ 8 mm | ≠ 4 mm | 0,36-0,68 m³

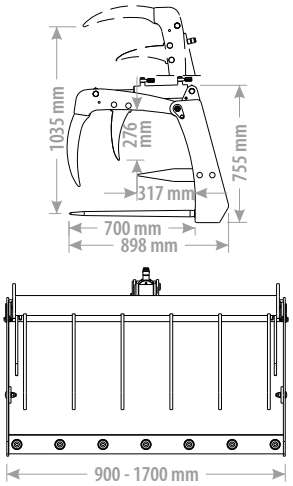

SPÉCIFICATION

- dents de serrage pleines en acier
- dents inférieures en acier forgé (dent de fourche L-810)
- 2 vérins hydrauliques à partir de largeur de 1,2 m
- 4 dents vissées en version standard
- fixation des dents renforcée par douilles coniques

OPTIONS

- soupape de surpression - VMP
- dents en acier forgé


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
SFWG090	90 cm	155 kg	0,36 m³	4/5
SFWG110	110 cm	170 kg	0,44 m³	5/6
SFWG120	120 cm	195 kg	0,48 m³	6/7
SFWG140	140 cm	210 kg	0,56 m³	7/8
SFWG150	150 cm	220 kg	0,60 m³	7/8
SFWG170	170 cm	233 kg	0,68 m³	8/9

FOURCHE CROCODILE

MFWG



≠ 10 mm | ≠ 5 mm | 0,77-1,32 m³

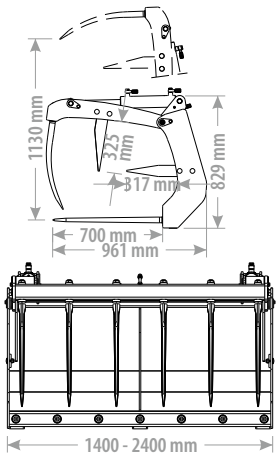

SPÉCIFICATION

- dents en acier forgé (dent L-810, L-680)
- 2 vérins hydrauliques
- 4 dents vissées en version standard
- fixation des dents renforcée par douilles coniques
- largeur supérieure à 2,0 m – 3 charnières

OPTIONS


- soupape de surpression - VMP


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
MFWG140	140 cm	255 kg	0,77 m³	6/7
MFWG160	160 cm	300 kg	0,88 m³	7/8
MFWG180	180 cm	320 kg	0,99 m³	8/9
MFWG200	200 cm	340 kg	1,10 m³	9/10
MFWG220	220 cm	370 kg	1,21 m³	10/11
MFWG240	240 cm	410 kg	1,32 m³	10/11

FOURCHE CROCODILE MAXI

XLFWG





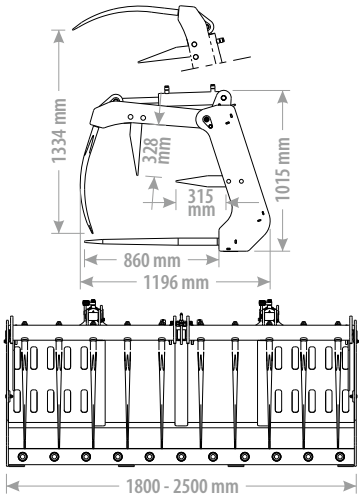

SPÉCIFICATION

- dents en acier forgé (dent L-980, L-770)
- 2 vérins hydrauliques
- 4 dents vissées en version standard
- mâchoire sectionnée à partir de largeur de 2,0 m
- dos avec trous pour meilleure visibilité


OPTIONS


- soupape de surpression - VMP


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
XLFWG180	180 cm	470 kg	1,62 m³	8/9
XLFWG200	200 cm	500 kg	1,80 m³	9/10
XLFWG220	220 cm	530 kg	1,98 m³	10/11
XLFWG230	230 cm	550 kg	2,07 m³	10/12
XLFWG250	250 cm	580 kg	2,25 m³	12/13

FOURCHE CROCODILE MAXI VISION

FWGMV

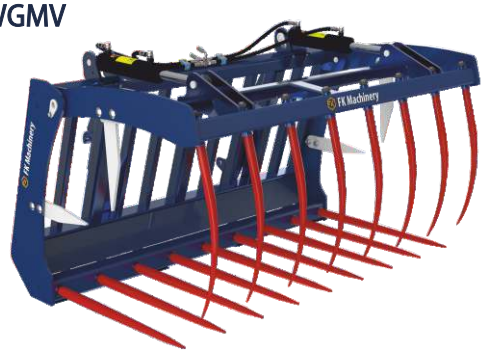



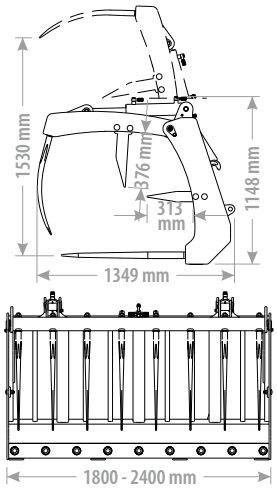

SPÉCIFICATION

- dents en acier forgé (dent L-980, L-770)
- 2 vérins hydrauliques
- 4 dents vissées en version standard
- mâchoire sectionnée à partir de largeur de 2,0 m
- un design profilé pour maximiser la visibilité

OPTIONS


- soupape de surpression - VMP

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
FWGMV180	180 cm	495 kg	1,92 m³	8/9
FWGMV200	200 cm	529 kg	2,14 m³	9/10
FWGMV220	220 cm	560 kg	2,36 m³	10/11
FWGMV240	240 cm	588 kg	2,58 m³	11/12

RACLEUR À LISIER RIGIDE

MRSM



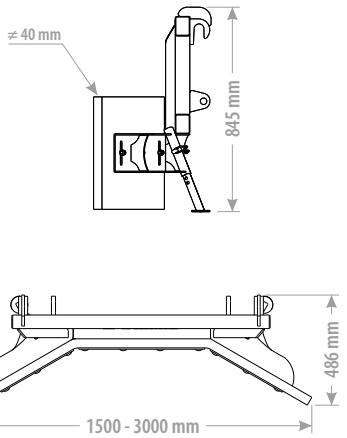

SPÉCIFICATION

- panneau en caoutchouc avec fibres
- pied de support

OPTIONS


- cadre galvanisé

INDICE	LARGEUR	POIDS
MRSM150	150 cm	165 kg
MRSM170	170 cm	175 kg
MRSM200	200 cm	185 kg
MRSM220	220 cm	195 kg
MRSM240	240 cm	200 kg
MRSM260	260 cm	205 kg
MRSM300	300 cm	220 kg

RACLEUR À LISIER HYDRAULIQUE

MRSH



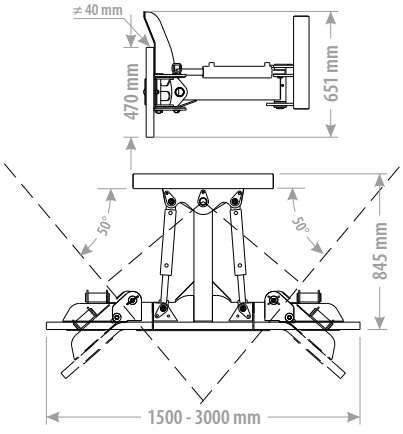

SPÉCIFICATION

- panneau en caoutchouc avec fibres
- réglage d'angle d'inclinaison
- protection anti débordement
- pied de support



OPTIONS

- cadre galvanisé

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
MRSH150	150 cm	230 kg	95-150cm
MRSH170	170 cm	242 kg	105-170cm
MRSH200	200 cm	265 kg	120-200cm
MRSH220	220 cm	273 kg	130-220cm
MRSH240	240 cm	280 kg	140-240cm
MRSH260	260 cm	295 kg	150-260cm
MRSH300	300 cm	315 kg	180-300cm




TRANSPORT DES CHARGEMENTS

FOURCHE À PALETTES 0,6 T

UPFN06



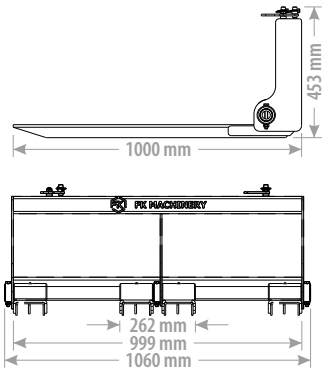

2 pces	650 kg	55 kg


SPÉCIFICATION

- fourche coudée 100x45x6
- structure en acier S335 J2
- réglage mécanique de la largeur de la fourche

FOURCHE À PALETTES 1,6 T

UPF16/12



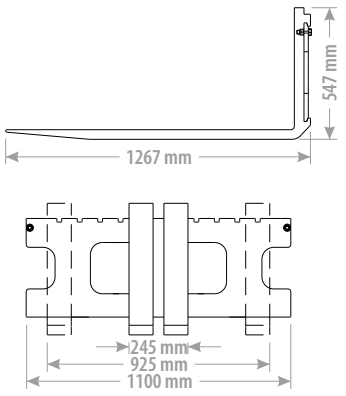

2 pces	1600 kg	165 kg

SPÉCIFICATION

- fourche 80x40x1200 2,0T FEM 2A en version standard
- panneau en acier de qualité 18 mm
- réglage mécanique de largeur des fourches


OPTIONS

- UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A fourche

FOURCHE À PALETTES 2,0 T

UPF20/12



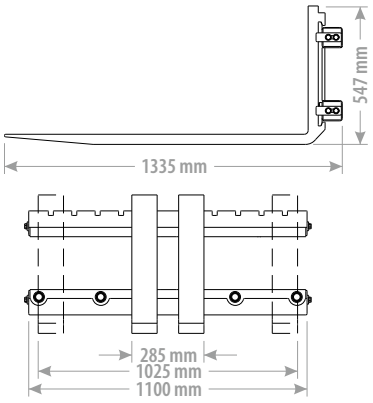

2 pces	2000-2500 kg	171-185 kg

SPÉCIFICATION

- fourche 80x40x1200 2T FEM 2A en version standard
- 4 douilles coniques à montage de la dent à ballots
- réglage mécanique de largeur des fourches

OPTIONS


- UPF20/10 - 80x40x1000 2T FEM 2A fourche
- UPF25 - 100x40x1200 2,5T FEM 2A fourche
- fourche à balles L-1100 M22
- extension de protection à visser



FOURCHE À PALETTES XL

XLPF30/16



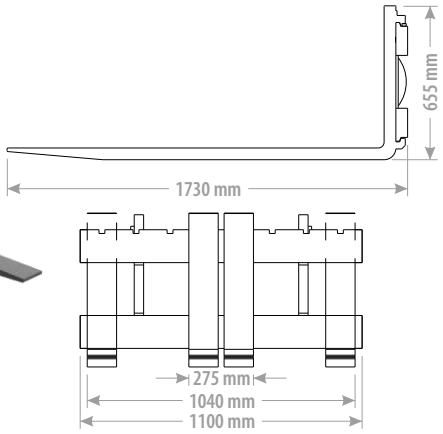

2 pces	3000-5000 kg	200-300 kg

SPÉCIFICATION

- 120x40x1600 3T FEM 2A en version standard
- réglage mécanique de largeur des fourches
- structure renforcée par un profilé en U en acier de qualité


OPTIONS

- XLPF35/16 - 100x45x1600 3,5T FEM 3A fourche
- XLPF50/16 - 125x50x1600 5T FEM 3A fourche

FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUES 2,5T

UPF25H



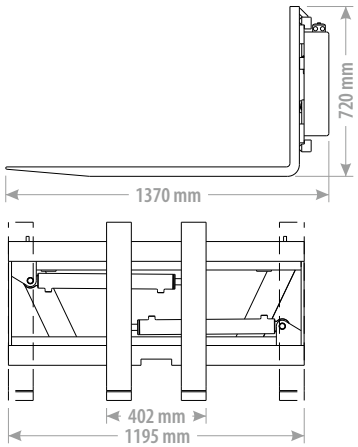

2 pces	2500 kg	239 kg

SPÉCIFICATION

- écartement synchronique des fourches
- fourche 100 x 40 x 1200 2,5 T en version standard


OPTIONS

- UPF25H-C vanne permettant le déplacement latéral
- vanne de répartition du débit - DFL

FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUES 4,2T

UPF40H



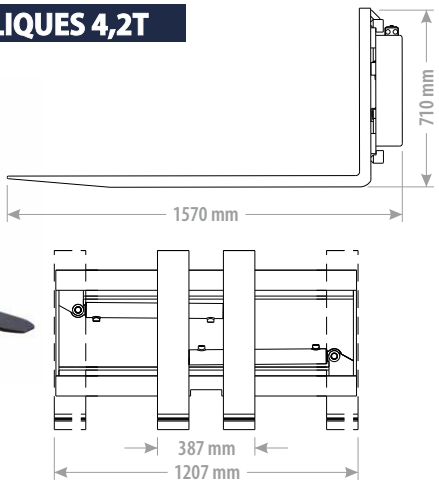

2 pces	4200 kg	299 kg

SPÉCIFICATION

- écartement synchronique des fourches
- fourche 125x45x1400 4T en version standard

OPTIONS


- UPF40H-D vanne permettant le déplacement latéral
- vanne de répartition du débit - DFL



FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 1,6 T

UPFR16



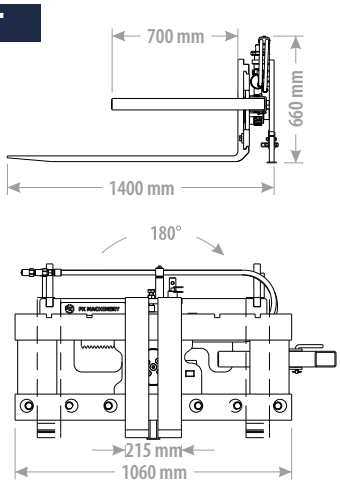

2 pces	1600 kg	188 kg


SPÉCIFICATION

- bras latéral réglable pour maintenir le chargement
- 1 vérin hydraulique
- réglage de vitesse de rotation
- réglage mécanique de largeur des fourches
- 80x40x1200 2,0T FEM 2A fork as a standard

FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 1,6T + BRAS SUPÉRIEUR

UPFR16-W-C



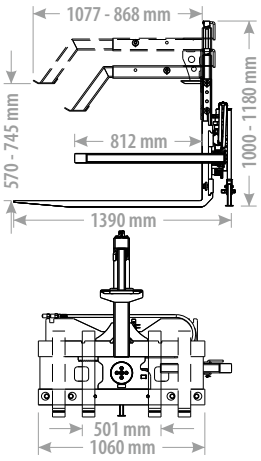

2 pces	2000 kg	195 kg


SPÉCIFICATION

- bras latéral réglable pour maintenir le chargement
- 1 vérin hydraulique
- réglage de vitesse de rotation
- réglage mécanique de largeur des fourches
- bras supérieur pour tenir les caisses-palettesrange H: 570-745 mm, L: 800-1000 mm
- 80x40x1200 2,0T FEM 2A en version standard

FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 2,5 T

UPFR25



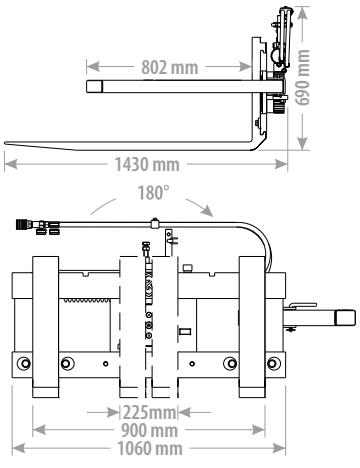

2 pces	2500 kg	305 kg

SPÉCIFICATION

- bras latéral réglable pour maintenir le chargement
- 1 vérin hydraulique
- réglage de vitesse de rotation
- 100x40x1200 2,5T FEM 2A en version standard

FOURCHE À PALETTES ROTATIVE 2,5T + BRAS SUPÉRIEUR


UPFR25-W-C




2 pces


2500 kg


334 kg

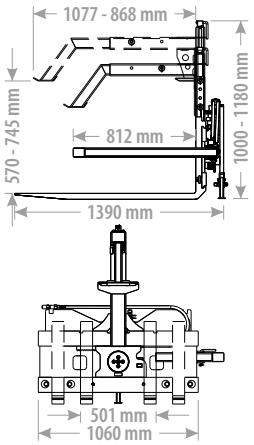

SPÉCIFICATION

- bras latéral réglable pour maintenir le chargement
- 1 vérin hydraulique
- réglage de vitesse de rotation
- réglage mécanique de largeur des fourches
- bras supérieur pour tenir les caisses-palettesrange H: 570-745 mm, L: 800-1000 mm
- 100x40x1200 2,5T FEM 2A en version standard

TRANSPORTEUR BIG BAG


UBB





4 pces


2000 kg


195 kg





SPÉCIFICATION

- écartement des bras réglable
- 4 crochets avec protection
- réglage d'écartement des crochets
- butées contre le glissement des sangles de bigbag

CONTENEUR DE TRANSPORT

UTB





≠ 3 mm


≠ 3 mm


0,66-1,10 m³


700 kg

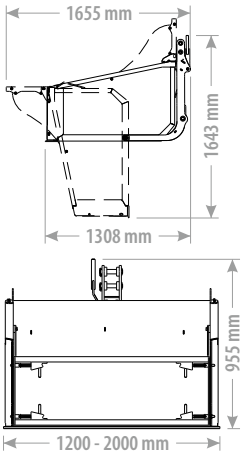

SPÉCIFICATION

- déversement mécanique
- bord arrière démontable
- attelage trois-points cat. I et II

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
UTB120	120 cm	210 kg	0,66 m³
UTB150	150 cm	231 kg	0,83 m³
UTB180	180 cm	254 kg	0,99 m³
UTB200	200 cm	269 kg	1,10 m³

CONTENEUR DE TRANSPORT HYDRAULIQUE

UTBB





≠ 3 mm


≠ 3 mm


0,66-1,10 m³


700 kg

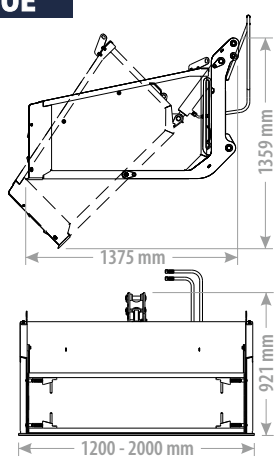

SPÉCIFICATION


- déversement mécanique
- bord arrière démontable
- attelage trois-points cat. I et II

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
UTBB120	120 cm	249 kg	0,66 m³
UTBB150	150 cm	273 kg	0,83 m³
UTBB180	180 cm	295 kg	0,99 m³
UTBB200	200 cm	308 kg	1,10 m³

PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

CKN



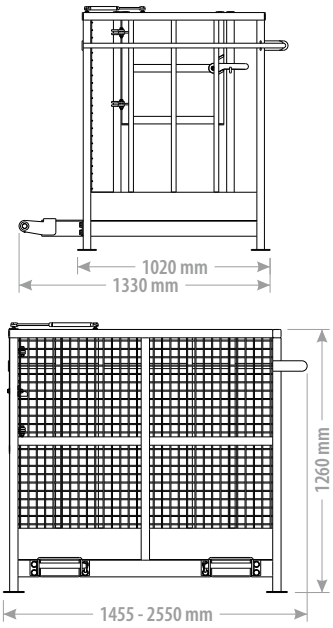

SPÉCIFICATION


- tôle antidérapante sur le sol
- porte à ressort pneumatique
- poches à fourches à palettes
- grille de protection en barres

INDICE	LARGEUR	POIDS
CKN130	130 cm	220 kg
CKN240	240 cm	320 kg

PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC CERTIFICAT

CWP



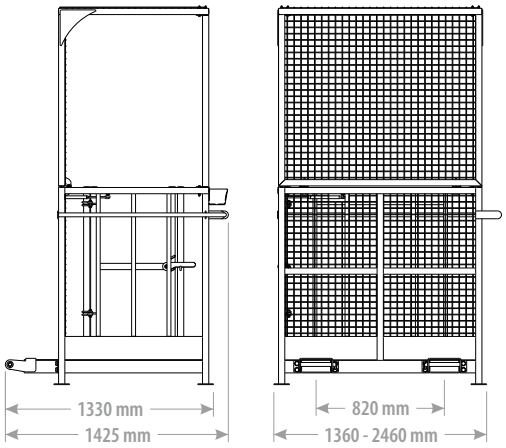

SPÉCIFICATION

- CWP - version certifiée avec protection anti-écrasement supplémentaire
- tôle antidérapante sur le sol
- porte à ressort pneumatique
- poches à fourches à palettes
- grille de protection en barres
- conteneur de rangement pour outils


CE

INDICE	LARGEUR	POIDS
CWP130	130 cm	259 kg
CWP240	240 cm	463 kg

PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR VERSION SURÉLEVÉE

CWPP



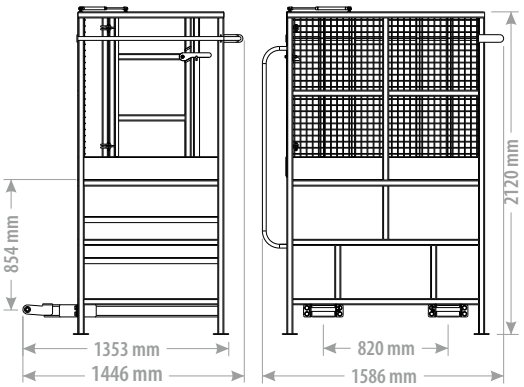

SPÉCIFICATION

- CWPP- version surélevée, augmentant la portée
- tôle antidérapante sur le sol
- porte à ressort pneumatique
- poches à fourches à palettes
- grille de protection en barres

INDICE	LARGEUR	POIDS
CWPP130	130 cm	331 kg




GODETS

GODET NANO

NSB



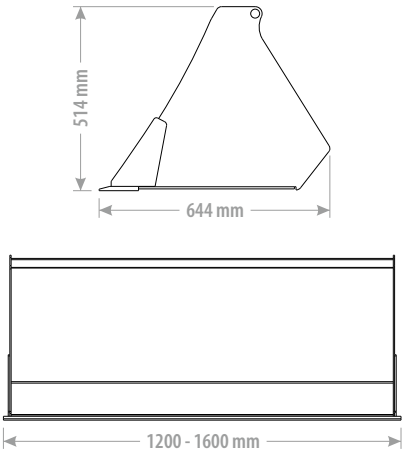

≠ 4 mm	≠ 4 mm	0,20 - 0,26 m³

SPÉCIFICATION


- lame 110x12 HB500
- chevauchements sur les bords d'attaque

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
NSB120	120 cm	94 kg	0,20 m³
NSB140	140 cm	101 kg	0,23 m³
NSB160	160 cm	107 kg	0,26 m³

GODET MICRO

ASB



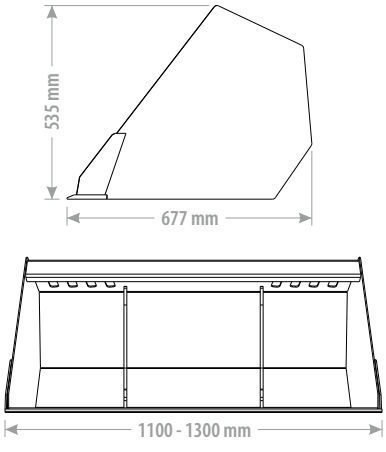

≠ 5 mm	≠ 4 mm	0,20 - 0,24 m³

SPÉCIFICATION


- lame 110x12 HB500
- chevauchements sur les bords d'attaque

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ASB110	110 cm	80 kg	0,20 m³
ASB120	120 cm	87 kg	0,22 m³
ASB130	130 cm	93 kg	0,24 m³


GODET MINI


SSB





SSBW



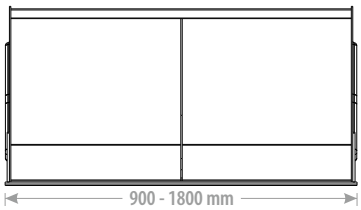

≠ 5 mm | ≠ 4 mm | 0,24 - 0,45 m.³

SPÉCIFICATION

- lame 110x12 HB500
- chevauchements sur les bords d'attaque
- côté gaufré

OPTIONS


- SSBW – version avec insert
- SSB – version avec nervure

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
SSB090	90 cm	91 kg	0,24 m³
SSB100	100 cm	99 kg	0,26 m³
SSB110	110 cm	109 kg	0,29 m³
SSB120	120 cm	115 kg	0,32 m³
SSB140	140 cm	128 kg	0,37 m³
SSB150	150 cm	134 kg	0,39 m³
SSB160	160 cm	140 kg	0,42 m³
SSB180	180 cm	146 kg	0,45 m³


GODET MINI VOLUME


SVB





SVBW



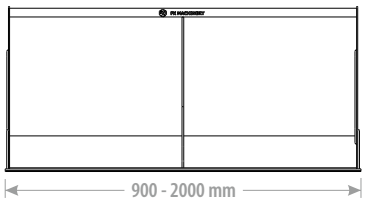

≠ 5 mm | ≠ 5 mm | 0,32 - 0,71 m³

SPÉCIFICATION

- lame 110x12 HB500
- chevauchements sur les bords d'attaque
- côté gaufré

OPTIONS


- SVBW – version avec insert
- SVB – version avec nervure

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
SVB090	90 cm	135 kg	0,32 m³
SVB100	100 cm	142 kg	0,36 m³
SVB120	120 cm	157 kg	0,43 m³
SVB140	140 cm	172 kg	0,50 m³
SVB160	160 cm	187 kg	0,57 m³
SVB180	180 cm	206 kg	0,64 m³
SVB200	200 cm	227 kg	0,71 m³


GODET STANDARD


MSB





MSBW



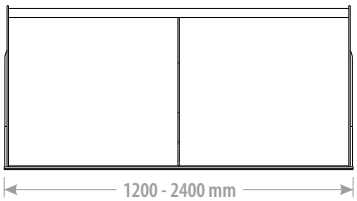

≠ 5 mm | ≠ 4 mm | 0,36 - 0,72 m³

SPÉCIFICATION

- lame 110x12 HB500
- chevauchements sur les bords d'attaque
- côté gaufré

OPTIONS


- MSBW – version avec insert
- MSB – version avec nervure

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSB120	120 cm	121 kg	0,36 m³
MSB140	140 cm	128 kg	0,42 m³
MSB160	160 cm	140 kg	0,48 m³
MSB180	180 cm	153 kg	0,54 m³
MSB200	200 cm	169 kg	0,60 m³
MSB220	220 cm	186 kg	0,66 m³
MSB240	240 cm	226 kg	0,72 m³


GODET VOLUME


MVB





MVBW



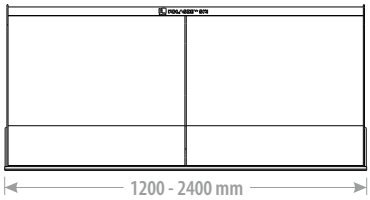

≠ 5 mm | ≠ 5 mm | 0,40 - 0,80 m³

SPÉCIFICATION

- soc HB500 110x16
- ajouts aux côtés
- côté embouti

OPTIONS

- MVBW – version avec insert
- MVB – version avec nervure


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MVB120	120 cm	147 kg	0,40 m³
MVB140	140 cm	168 kg	0,46 m³
MVB160	160 cm	189 kg	0,53 m³
MVB180	180 cm	210 kg	0,59 m³
MVB200	200 cm	230 kg	0,66 m³
MVB220	220 cm	244 kg	0,73 m³
MVB240	240 cm	259 kg	0,80 m³




GODET À PIERRES

MSBS





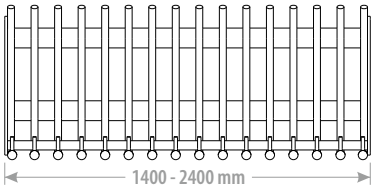

≠ 12 mm | Ø 30 mm | 0,29 - 0,50 m³

SPÉCIFICATION


- distance entre les barres 72 mm
- construction renforcée avec des profilés à parois épaisses
- éléments d'attaque profilés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSBS140	140 cm	230 kg	0,29 m³
MSBS160	160 cm	257 kg	0,34 m³
MSBS180	180 cm	284 kg	0,38 m³
MSBS200	200 cm	311 kg	0,42 m³
MSBS220	220 cm	338 kg	0,46 m³
MSBS240	240 cm	365 kg	0,50 m³

GODET À PIERRES GRAPPIN

MSBSG





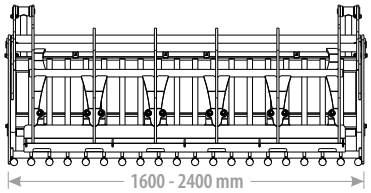

≠ 12 mm | Ø 30 mm | 0,61 - 0,92 m³

SPÉCIFICATION

- distance entre les barres 72 mm
- construction renforcée avec des profilés à parois épaisses
- éléments d'attaque profilés


OPTIONS

- barre de raclage à l'extrémité de serrage

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSBSG160	160 cm	460 kg	0,61 m³
MSBSG200	200 cm	530 kg	0,77 m³
MSBSG240	240 cm	600 kg	0,92 m³


GODET À BETTERAVES MINI


SPB





SPBW



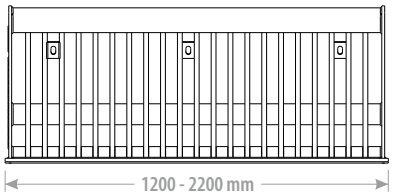

≠ 6 mm | Ø 20 mm | 0,26 - 0,48 m³

SPÉCIFICATION

- distance entre les barres 50 mm
- lame 150x20 HB500
- convient pour un insert facultatif


OPTIONS


- SPBW – version avec insert


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
SPB120	120 cm	161 kg	0,26 m³
SPB140	140 cm	189 kg	0,31 m³
SPB160	160 cm	214 kg	0,35 m³
SPB180	180 cm	240 kg	0,40 m³
SPB200	200 cm	267 kg	0,44 m³
SPB220	220 cm	292 kg	0,48 m³

GODET À BETTERAVES STANDARD

MPB

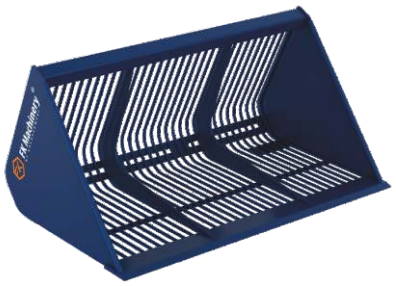



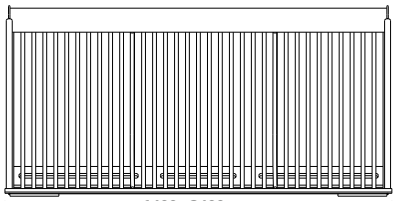

≠ 6 mm | Ø 16 mm | 0,57 - 0,98 m³


SPÉCIFICATION


- distance entre les barres 30 mm
- lame 150x20 HB500

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MPB140	140 cm	198 kg	0,57 m³
MPB160	160 cm	220 kg	0,66 m³
MPB180	180 cm	246 kg	0,74 m³
MPB200	200 cm	255 kg	0,82 m³
MPB220	220 cm	272 kg	0,90 m³
MPB240	240 cm	311 kg	0,98 m³


GODET À BETTERAVES MAXI


MBBP

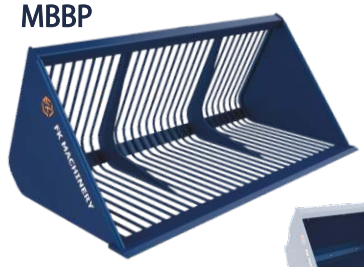



MBBPW





≠ 6 mm | Ø 20 mm | 0,78 - 1,27 m³

SPÉCIFICATION

- distance entre les barres 40 mm
- lame 150x20 HB500

OPTIONS


- MBBPW – version avec insert


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MBBP160	160 cm	244 kg	0,78 m³
MBBP180	180 cm	271 kg	0,88 m³
MBBP200	200 cm	300 kg	0,98 m³
MBBP220	220 cm	327 kg	1,08 m³
MBBP240	240 cm	355 kg	1,18 m³
MBBP260	260 cm	380 kg	1,27 m³

GODET À POMMES DE TERRE

AA





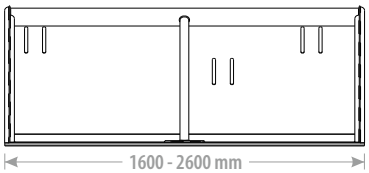

≠ 6 mm | ≠ 6 mm | 1,20 - 1,95 m³

SPÉCIFICATION

- Ø 60 mm tubes de renforcement
- lame 150x20 HB500
- structure permettant de minimiser les dommages causés aux matériaux collectés

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
AA160	160 cm	414 kg	1,20 m³
AA180	180 cm	453 kg	1,35 m³
AA200	200 cm	486 kg	1,50 m³
AA220	220 cm	524 kg	1,65 m³
AA240	240 cm	560 kg	1,80 m³
AA260	260 cm	596 kg	1,95 m³





GODET DROIT À GRAIN

MSBP



≠ 6 mm | ≠ 6 mm | 0,57 - 0,98 m³





SPÉCIFICATION

- lame 150x16 HB500
- ajouts sur les côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSBP140	140 cm	199 kg	0,57 m³
MSBP160	160 cm	224 kg	0,66 m³
MSBP180	180 cm	246 kg	0,74 m³
MSBP200	200 cm	267 kg	0,82 m³
MSBP220	220 cm	288 kg	0,90 m³
MSBP240	240 cm	309 kg	0,98 m³


GODET DE CONSTRUCTION STANDARD

SBC



≠ 6 mm | ≠ 4 mm | 0,26 - 0,45 m³



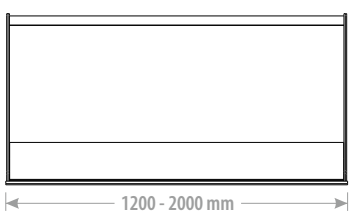

SPÉCIFICATION


- lame 150x16 HB500
- ajouts sur les côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
SBC120	120 cm	124 kg	0,26 m³
SBC140	140 cm	145 kg	0,31 m³
SBC160	160 cm	165 kg	0,36 m³
SBC180	180 cm	186 kg	0,40 m³
SBC200	200 cm	207 kg	0,45 m³

GODET À USAGE INTENSIF MINI

XLHBS-A





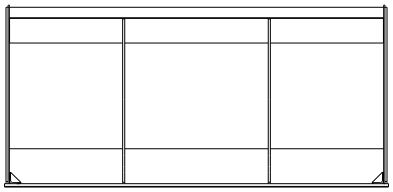



≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,71-1,22 m³

SPÉCIFICATION

- 150x16 HB500 lame
- côte ≠ 10 mm
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS






- dent de serrage L-184 - pas standard 285mm
- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser HB500 150x16, biseautée des deux côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLHBSB-A
XLHBS-A140	140 cm	243 kg	0,71 m³	+ 0,14 m³
XLHBS-A160	160 cm	275 kg	0,82 m³	+ 0,16 m³
XLHBS-A180	180 cm	209 kg	0,92 m³	+ 0,18 m³
XLHBS-A200	200 cm	341 kg	1,02 m³	+ 0,2 m³
XLHBS-A220	220 cm	373 kg	1,12 m³	+ 0,22 m³
XLHBS-A240	240 cm	406 kg	1,22 m³	+ 0,24 m³

GODET À USAGE INTENSIF STANDARD

XLHBS-B





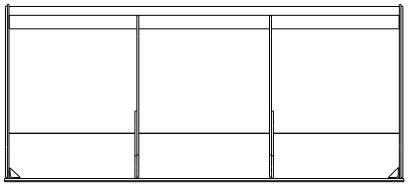



≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 0,83-1,42 m³

SPÉCIFICATION

- 150x16 HB500 lame
- côte ≠ 10 mm
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS






- dent de serrage L-184 - pas standard 285mm
- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser HB500 150x16, biseautée des deux côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLHBSB-B
XLHBS-B140	140 cm	317 kg	0,83 m³	+ 0,17 m³
XLHBS-B160	160 cm	356 kg	0,94 m³	+ 0,19 m³
XLHBS-B180	180 cm	391 kg	1,06 m³	+ 0,21 m³
XLHBS-B200	200 cm	429 kg	1,18 m³	+ 0,24 m³
XLHBS-B220	220 cm	468 kg	1,30 m³	+ 0,26 m³
XLHBS-B240	240 cm	508 kg	1,42 m³	+ 0,28 m³

GODET À USAGE INTENSIF VOLUME

XLHBS-C





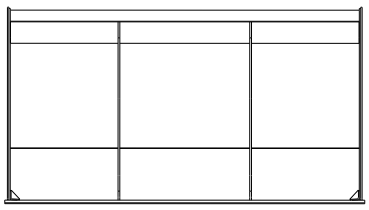


≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 1,31-2,13 m³

SPÉCIFICATION

- 200x20 HB500 lame
- côte ≠ 10 mm
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS






- screwed-on tine L-250 - pas standard 285mm
- profiled sides increasing capacity
- bolt-on cutting edge HB500 200x20 double-sided


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	
XLHBS-C160	160 cm	437 kg	1,31 m³	+ 0,26 m³
XLHBS-C180	180 cm	481 kg	1,48 m³	+ 0,3 m³
XLHBS-C200	200 cm	525 kg	1,64 m³	+ 0,33 m³
XLHBS-C220	220 cm	569 kg	1,80 m³	+ 0,36 m³
XLHBS-C240	240 cm	613 kg	1,97 m³	+ 0,39 m³
XLHBS-C260	260 cm	657 kg	2,13 m³	+ 0,43 m³

GODET À USAGE INTENSIF MAXI

XLHBS-D





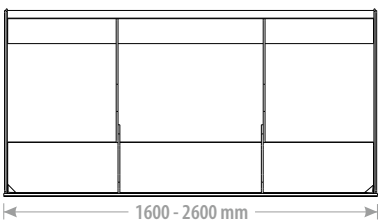


≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 1,62-2,63 m³

SPÉCIFICATION

- 200x20 HB500 lame
- côte ≠ 12 mm
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS






- screwed-on tine L-250 - pas standard 285mm
- profiled sides increasing capacity
- bolt-on cutting edge HB500 200x20 double-sided


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLHBSB-D
XLHBS-D160	160 cm	522 kg	1,62 m³	+ 0,32 m³
XLHBS-D180	180 cm	578 kg	1,82 m³	+ 0,36 m³
XLHBS-D200	200 cm	639 kg	2,02 m³	+ 0,4 m³
XLHBS-D220	220 cm	701 kg	2,22 m³	+ 0,44 m³
XLHBS-D240	240 cm	760 kg	2,42 m³	+ 0,48 m³
XLHBS-D260	260 cm	819 kg	2,63 m³	+ 0,53 m³

GODET LÉGER À GRAINS MINI

XLLBC-A





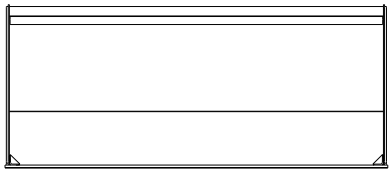


≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,67-1,15 m³

SPÉCIFICATION

- 150x16 HB500 lame
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS




- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser HB500 150x16, biseautée des deux côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLLBCB-A
XLLBC-A140	140 cm	239 kg	0,67 m³	+ 0,13 m³
XLLBC-A160	160 cm	257 kg	0,77 m³	+ 0,15 m³
XLLBC-A180	180 cm	306 kg	0,86 m³	+ 0,17 m³
XLLBC-A200	200 cm	340 kg	0,96 m³	+ 0,19 m³
XLLBC-A220	220 cm	380 kg	1,06 m³	+ 0,21 m³
XLLBC-A240	240 cm	412 kg	1,15 m³	+ 0,23 m³

GODET LÉGER À GRAINS STANDARD

XLLBC-B





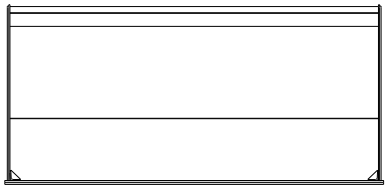

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,84-1,44 m³

SPÉCIFICATION

- 150x20 HB500 lame
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS




- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser hB500 150x20, biseautée des deux côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLLBCB-B
XLLBC-B140	140 cm	245 kg	0,84 m³	+ 0,17 m³
XLLBC-B160	160 cm	287 kg	0,96 m³	+ 0,19 m³
XLLBC-B180	180 cm	322 kg	1,08 m³	+ 0,22 m³
XLLBC-B200	200 cm	364 kg	1,20 m³	+ 0,24 m³
XLLBC-B220	220 cm	403 kg	1,32 m³	+ 0,26 m³
XLLBC-B240	240 cm	441 kg	1,44 m³	+ 0,29 m³

GODET LÉGER À GRAIN SVOLUME

XLLBC-C





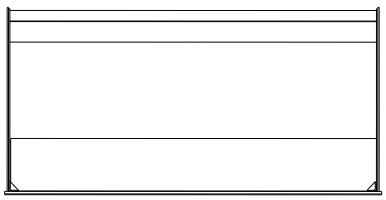

≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 1,26-2,05 m³

SPÉCIFICATION

- 200x20 HB500 lame
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS




- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser HB500 200x20, biseautée des deux côtés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLLBCB-C
XLLBC-C160	160 cm	416 kg	1,26 m³	+ 0,25 m³
XLLBC-C180	180 cm	467 kg	1,42 m³	+ 0,28 m³
XLLBC-C200	200 cm	515 kg	1,58 m³	+ 0,32 m³
XLLBC-C220	220 cm	561 kg	1,74 m³	+ 0,35 m³
XLLBC-C240	240 cm	608 kg	1,90 m³	+ 0,38 m³
XLLBC-C260	260 cm	655 kg	2,05 m³	+ 0,41 m³

GODET LÉGER À GRAINS MAXI

XLLBC-D





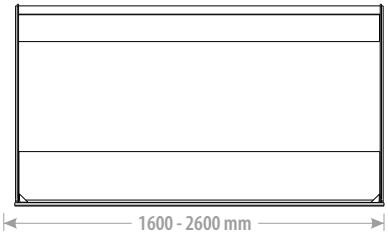


≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 1,47-2,39 m³

SPÉCIFICATION

- 200x20 HB500 lame
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠10 mm
- raccord renforcé entre le côté et le fond

OPTIONS



- côtés profilés pour augmenter le volume
- lame à visser HB500 200x20, biseautée des deux côtés

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLLBCB-D
XLLBC-D160	160 cm	475 kg	1,47 m³	+ 0,29 m³
XLLBC-D180	180 cm	533 kg	1,66 m³	+ 0,33 m³
XLLBC-D200	200 cm	591 kg	1,84 m³	+ 0,37 m³
XLLBC-D220	220 cm	644 kg	2,02 m³	+ 0,4 m³
XLLBC-D240	240 cm	706 kg	2,21 m³	+ 0,44 m³
XLLBC-D260	260 cm	766 kg	2,39 m³	+ 0,48 m³




GODETS 4w1

GODET 4 EN 1 MINI

S41BL



≠ 8 mm | ≠ 5 mm | 0,21-0,34 m³

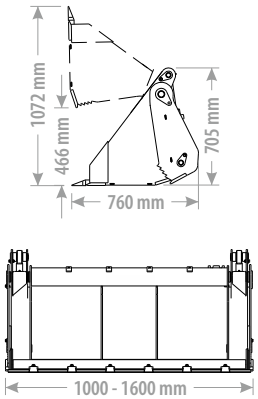

SPÉCIFICATION

- lame d'attaque HB500 110x16
- lame de raclage HB500 110x12
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠4 mm

OPTIONS

- dent de serrage L-184 - pas standard 285mm
- vanne de répartition du débit -DFL


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
S41BL100	100 cm	176 kg	0,21 m³	4
S41BL110	110 cm	187 kg	0,23 m³	5
S41BL120	120 cm	198 kg	0,25 m³	5
S41BL140	140 cm	235 kg	0,29 m³	6
S41BL160	160 cm	253 kg	0,34 m³	7

GODET 4 EN 1 STANDARD

M41B



≠ 8 mm | ≠ 8 mm | 0,36-0,72 m³

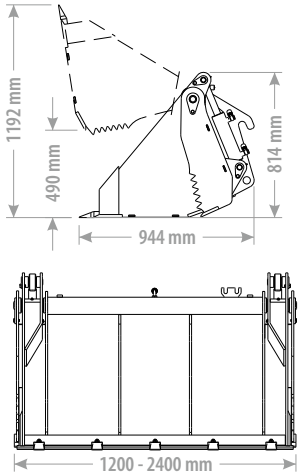

SPÉCIFICATION

- lame d'attaque HB500 110x16
- lame de raclage HB500 110x12
- ajouts sur les côtés
- renforts de fond ≠ 6 mm
- pour une largeur au-dessus de 2 m la structure est renforcée

OPTIONS

- dent de serrage L-184 à partir de largeur de 2m L-250 - pas standard 285mm
- vanne de répartition du débit -DFL


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
M41B120	120 cm	293 kg	0,36 m³	5
M41B140	140 cm	318 kg	0,42 m³	5
M41B160	160 cm	342 kg	0,48 m³	6
M41B180	180 cm	364 kg	0,54 m³	7
M41B200	200 cm	387 kg	0,60 m³	7
M41B220	220 cm	479 kg	0,66 m³	8
M41B240	240 cm	509 kg	0,72 m³	8

GODET 4 EN 1 MAXI

XL41B



≠ 10 mm | ≠ 10 mm | 0,56-0,84 m³

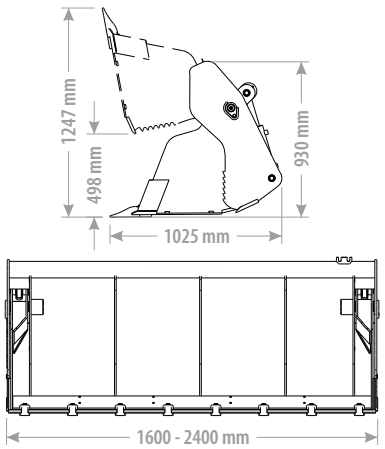

SPÉCIFICATION

- lame d'attaque HB500 150x20
- lame de raclage HB500 150x16
- chevauchements sur les bords d'attaque
- renforts de fond ≠ 8 mm

OPTIONS

- dent de serrage L-250 - pas standard 285mm
- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
XL41B160	160 cm	514 kg	0,56 m³	6
XL41B180	180 cm	542 kg	0,63 m³	6
XL41B200	200 cm	570 kg	0,70 m³	8
XL41B220	220 cm	598 kg	0,77 m³	8
XL41B240	240 cm	626 kg	0,84 m³	8

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le godet 4 en 1 MAXI est un outil universel combinant quatre fonctions de travail en un seul équipement robuste : creuser, charger, pousser et saisir.

Le creusement est facilité grâce à un bord d'attaque en acier résistant à l'usure à l'avant 150×20.

Le chargement et la manutention sont plus efficaces grâce à une capacité adaptée de ce modèle, comprise entre 560 L et 840 L.

Après ouverture de la mâchoire, la poussée est assurée par la structure nervurée du godet, terminée par un bord d'attaque en acier résistant à l'usure 150×16, permettant une répartition uniforme du matériau et le nivellement du terrain.

La prise sûre de différents matériaux est assurée par des bords latéraux dentés, garantissant une prise ferme et homogène.

Le modèle est adapté aux chargeuses-pelleteuses de plus grande taille.


Deux vérins hydrauliques assurent une ouverture précise de la mâchoire, garantissant un travail efficace et sûr.

GODET DE NIVELLEMENT MINI

GB



≠ 8 mm | ≠ 5 mm | 0,35-0,50 m³



SPÉCIFICATION

- lame HB500 150x16
- enveloppe ≠ 5 mm
- renforcement du fond ≠ 8 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
GB140	140cm	155 kg	0,35 m³
GB160	160cm	175 kg	0,40 m³
GB180	180cm	195 kg	0,45 m³
GB200	200cm	215 kg	0,50 m³

GODET DE NIVELLEMENT STANDARD

GD



≠ 8 mm | ≠ 8 mm | 0,97-1,05 m³

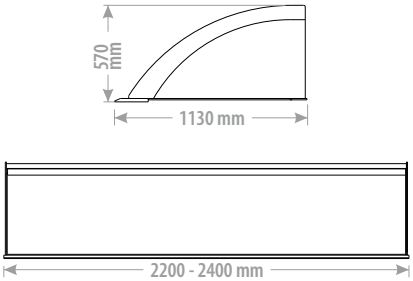

SPÉCIFICATION

- lame HB500 200x20
- enveloppe ≠ 6 mm
- renforcement du fond ≠ 10 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
GD220	220cm	339 kg	0,97 m³
GD240	240cm	365 kg	1,05 m³

GODET DE NIVELLEMENT MAXI

GE



≠ 10 mm | ≠ 10 mm | 1,69-1,78 m³

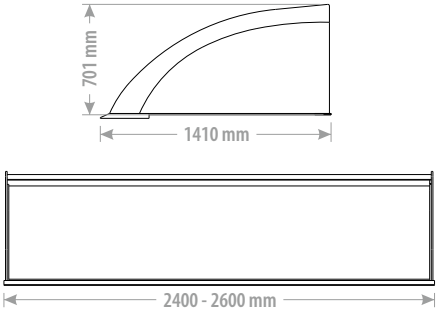

SPÉCIFICATION

- lame HB500 300x30
- enveloppe ≠ 8 mm
- renforcement du fond ≠ 10 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
GE240	240cm	645 kg	1,69 m³
GE260	260cm	690 kg	1,78 m³

GODET LE PAVAGE MINI

SPV



≠ 12 mm | Ø 20 mm | 0,31 - 0,41 m³

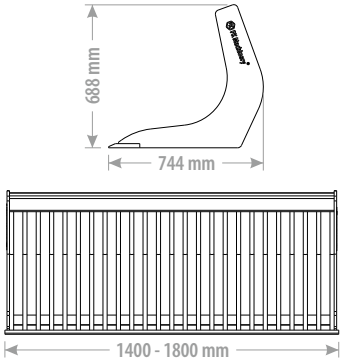

SPÉCIFICATION

- écartement entre les barres 44 mm
- structure renforcée par tubes robustes
- éléments de râteau profilés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
SPV140	140cm	162 kg	0,31 m³
SPV160	160cm	181 kg	0,36 m³
SPV180	180cm	202 kg	0,41 m³

GODET LE PAVAGE STANDARD

MPV



≠ 12 mm | Ø 25 mm | 0,49 - 0,61 m³

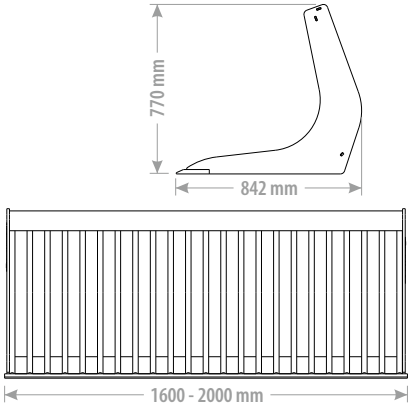

SPÉCIFICATION

- écartement entre les barres 55 mm
- structure renforcée par tubes robustes
- éléments de râteau profilés


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MPV160	160cm	197 kg	0,49 m³
MPV180	180cm	221 kg	0,55 m³
MPV200	200cm	245 kg	0,61 m³

GODET GRAPPIN GRANDE HAUTEUR

MHTBG



≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,50 - 0,86 m³

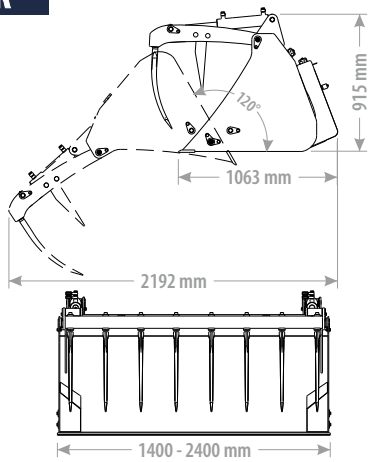

SPÉCIFICATION

- lame 110x16 HB500
- accès facile pour la lubrification des axes
- dents en acier forgé
- 2 sections hydrauliques nécessaires

OPTIONS

- vanne sectionnelle à commande électrique (1 section hydraulique requise)

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
MHTBG140	140 cm	484 kg	0,50 m³	6
MHTBG160	160 cm	513 kg	0,58 m³	7
MHTBG180	180 cm	542 kg	0,65 m³	8
MHTBG200	200 cm	571 kg	0,72 m³	8
MHTBG220	220 cm	600 kg	0,79 m³	10
MHTBG240	240 cm	629 kg	0,86 m³	10


GODET GRANDE HAUTEUR

MHTB



MHTBB

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,43 - 0,79 m³

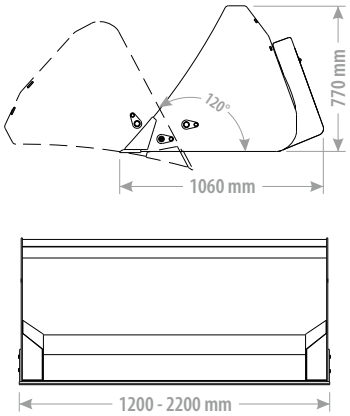

SPÉCIFICATION

- lame 110x16 HB500
- accès facile pour la lubrification des axes
- large angle de déchargement

OPTIONS

- valve de surcentrage - VBCD
- côtés profilés pour augmenter le volume

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ MHTBB
MHTB120	120 cm	351 kg	0,43 m³	+ 0,13 m³
MHTB140	140 cm	381 kg	0,50 m³	+ 0,17 m³
MHTB160	160 cm	411 kg	0,58 m³	+ 0,19 m³
MHTB180	180 cm	441 kg	0,65 m³	+ 0,22 m³
MHTB200	200 cm	471 kg	0,72 m³	+ 0,26 m³
MHTB220	220 cm	501 kg	0,79 m³	+ 0,29 m³


GODET HAUT POINT - GRANDE CAPACITÉ

MHTBM



MHTBMB

≠ 8 mm | ≠ 5 mm | 0,96 - 1,92 m³

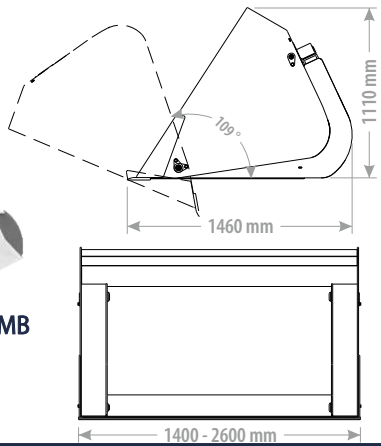

SPÉCIFICATION

- lame 150x16 HB500
- accès facile pour la lubrification des axes

OPTIONS

- valve de surcentrage - VBCD
- côtés profilés pour augmenter le volume

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ MHTBMB
MHTBM140	140 cm	604 kg	0,96 m³	+ 0,3 m³
MHTBM160	160 cm	640 kg	1,12 m³	+ 0,34 m³
MHTBM180	180 cm	680 kg	1,28 m³	+ 0,39 m³
MHTBM200	200 cm	725 kg	1,44 m³	+ 0,43 m³
MHTBM220	220 cm	759 kg	1,60 m³	+ 0,48 m³
MHTBM240	240 cm	793 kg	1,76 m³	+ 0,52 m³
MHTBM260	260 cm	827 kg	1,92 m³	+ 0,56 m³


GODET HAUT POINT - MAXI

XLHTB



XLHTBB

≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 1,61 - 2,76 m³

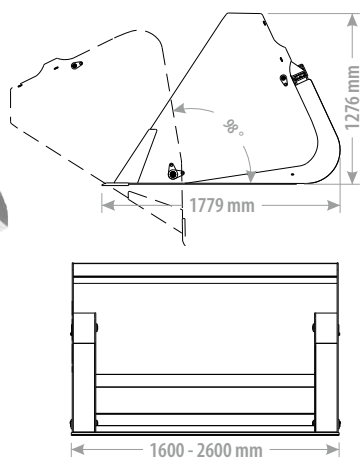

SPÉCIFICATION

- lame 200x20 HB500
- accès facile pour la lubrification des axes
- valve de surcentrage - VBCD en standard

OPTIONS

- côtés profilés pour augmenter le volume


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	CAPACITÉ XLHTBB
XLHTB160	160 cm	846 kg	1,61 m³	+ 0,44 m³
XLHTB180	180 cm	912 kg	1,84 m³	+ 0,5 m³
XLHTB200	200 cm	978 kg	2,07 m³	+ 0,55 m³
XLHTB220	220 cm	1044 kg	2,30 m³	+ 0,62 m³
XLHTB240	240 cm	1110 kg	2,53 m³	+ 0,66 m³
XLHTB260	260 cm	1176 kg	2,76 m³	+ 0,72 m³

GODET CROCODILE MICRO

ABWG



≠ 8 mm | ≠ 4 mm | 0,21-0,34 m³

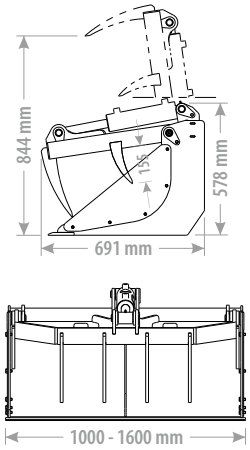

SPÉCIFICATION

- côté vissé ≠ 6 mm
- lame HB500 110 x 12
- dents de serrage pleines en acier ≠ 12 mm - L:300 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
ABWG100	100 cm	130 kg	0,21 m³	4
ABWG120	120 cm	138 kg	0,25 m³	5
ABWG140	140 cm	149 kg	0,29 m³	5
ABWG160	160 cm	160 kg	0,34 m³	6

GODET CROCODILE MINI

SBWG



≠ 10 mm | ≠ 5 mm | 0,32-0,54 m³

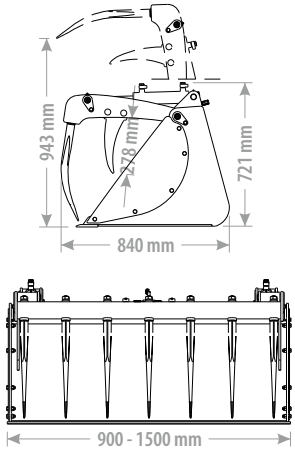


SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure L:585 mm
- côté vissé ≠ 5 mm
- 2 dents latérales vissées
- lame HB500 110x12
- à partir de largeur de 1,2 m - 2 cylindres


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
SBWG90	90 cm	164 kg	0,32 m³	4
SBWG110	110 cm	186 kg	0,40 m³	5
SBWG120	120 cm	198 kg	0,43 m³	6
SBWG140	140 cm	228 kg	0,50 m³	7
SBWG150	150 cm	236 kg	0,54 m³	7

GODET CROCODILE STANDARD

MBWG

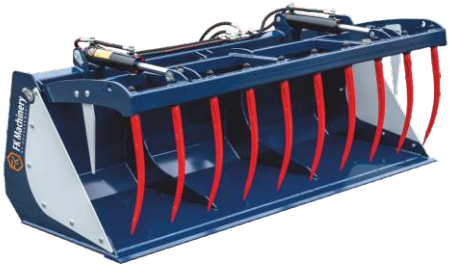

≠ 10 mm | ≠ 5 mm | 0,77-1,32 m³

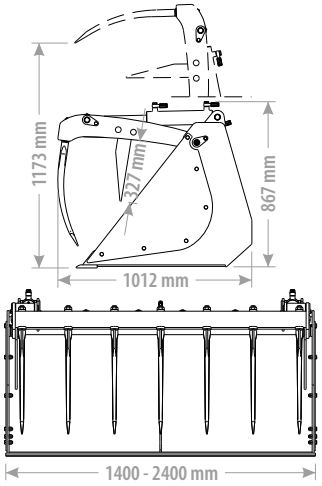


SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure L:660
- côté vissé ≠ 6 mm
- 2 dents latérales vissées
- lame HB500 110 x 16
- largeur supérieure à 2,0 m – 3 charnières


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
MBWG140	140 cm	294 kg	0,77 m³	6
MBWG160	160 cm	318 kg	0,88 m³	7
MBWG180	180 cm	342 kg	0,99 m³	8
MBWG200	200 cm	369 kg	1,10 m³	8
MBWG220	220 cm	403 kg	1,21 m³	10
MBWG240	240 cm	430 kg	1,32 m³	10

GODET CROCODILE MAXI

XLBWG

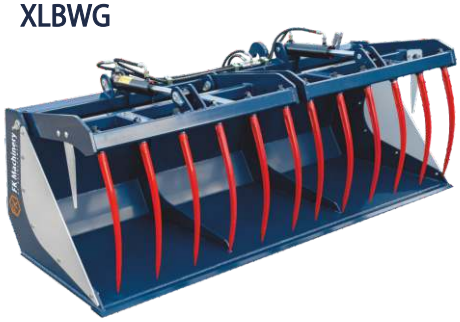

≠ 12 mm | ≠ 6 mm | 1,30-1,87 m³

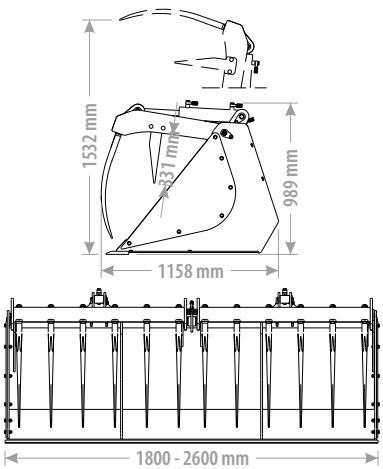

SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure L: 770 mm
- côté vissé ≠ 8 mm
- 2 dents latérales vissées
- lame HB500 150 x 20
- à partir de largeur de 2,0 m - 2 serrages


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
XLBWG180	180 cm	515 kg	1,30 m³	8
XLBWG200	200 cm	541 kg	1,44 m³	10
XLBWG220	220 cm	588 kg	1,58 m³	10
XLBWG240	240 cm	632 kg	1,73 m³	11
XLBWG260	260 cm	680 kg	1,87 m³	12



GODET CROCODILE SUITED TO LOADER KINEMATICS



GODET CROCODILE FOR LOW DENSITY MATERIALS

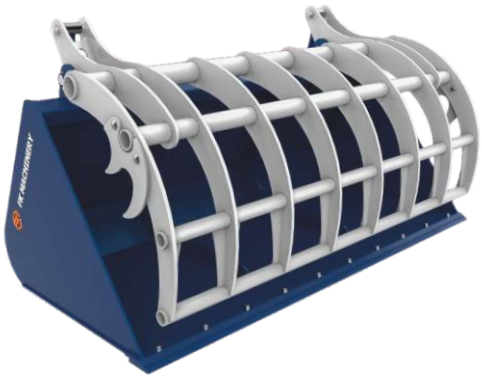


GODET FOR RECYCLING

GODET GRAPPIN MINI

SBGB



≠ 6 mm | ≠ 4 mm | 0,27-0,48 m³

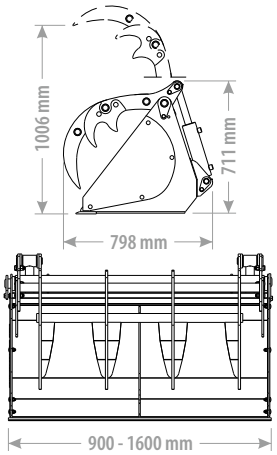

SPÉCIFICATION

- lame HB500 110x12
- 2 dents vissées à serrage
- dents de serrage ≠ 10 mm
- côté vissé ≠ 4mm

OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- lame boulonné


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
SBGB090	90 cm	182 kg	0,27 m³	3
SBGB100	100 cm	190 kg	0,30 m³	3
SBGB110	110 cm	197 kg	0,33 m³	4
SBGB130	130 cm	209 kg	0,39 m³	4
SBGB140	140 cm	214 kg	0,42 m³	4
SBGB150	150 cm	218 kg	0,45 m³	5
SBGB160	160 cm	226 kg	0,48 m³	6

GODET GRAPPIN STANDARD

MBGB



≠ 10 mm | ≠ 5 mm | 0,42-0,92 m³

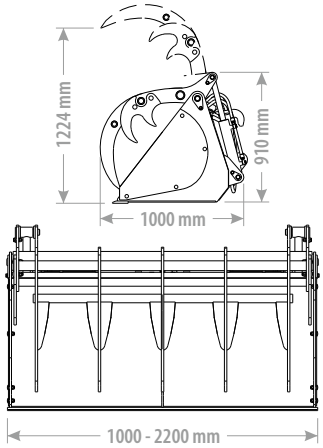

SPÉCIFICATION

- lame HB500 110x16
- 2 dents vissées à serrage
- à partir de largeur de 1,4 m dents de serrage ≠ 16 mm
- côté vissé ≠ 5mm

OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- lame boulonné

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
MBGB100	100 cm	273 kg	0,42 m³	4
MBGB120	120 cm	306 kg	0,50 m³	4
MBGB140	140 cm	325 kg	0,59 m³	4
MBGB160	160 cm	374 kg	0,67 m³	5
MBGB180	180 cm	425 kg	0,76 m³	6
MBGB200	200 cm	439 kg	0,84 m³	6
MBGB220	220 cm	480 kg	0,92 m³	7


GODET GRAPPIN MAXI

MBGBM

YouTube



≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 0,95-1,38 m³

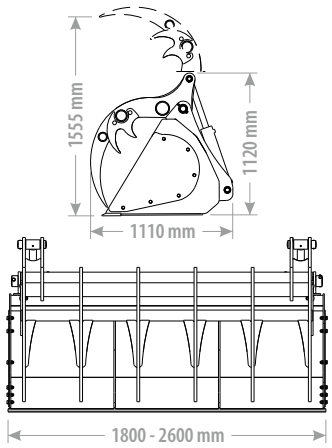

SPÉCIFICATION

- lame HB500 150x20
- 2 dents vissées à serrage
- dents de serrage ≠ 18 mm
- côté vissé ≠ 6mm
- au-dessus de la largeur de 2,2 m - 3 charnières


OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- lame boulonné


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
MBGBM180	180 cm	675 kg	0,95 m³	6
MBGBM200	200 cm	708 kg	1,06 m³	6
MBGBM220	220 cm	758 kg	1,17 m³	7
MBGBM240	240 cm	781 kg	1,27 m³	7
MBGBM260	260 cm	822 kg	1,38 m³	7

GODET GRAPPIN MAXI TÉLÉSCOPIQUE

XLBGB

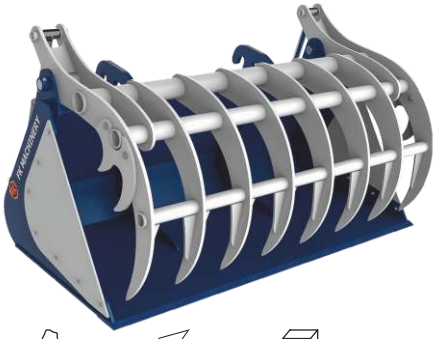

≠ 12 mm | ≠ 6 mm | 1,42-2,05 m³

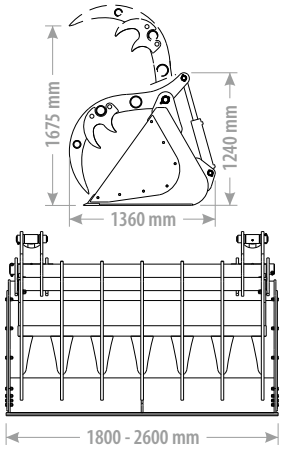

SPÉCIFICATION

- lame HB500 200x20
- 2 dents vissées à serrage
- dents de serrage ≠ 18 mm
- côté vissé ≠ 10mm


OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- lame boulonné


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
XLBGB180	180 cm	807 kg	1,42 m³	6
XLBGB200	200 cm	855 kg	1,58 m³	7
XLBGB220	220 cm	920 kg	1,74 m³	7
XLBGB240	240 cm	954 kg	1,90 m³	8
XLBGB260	260 cm	1001 kg	2,05 m³	9

GODET GRAPPIN GOLIAT

XLBGBM

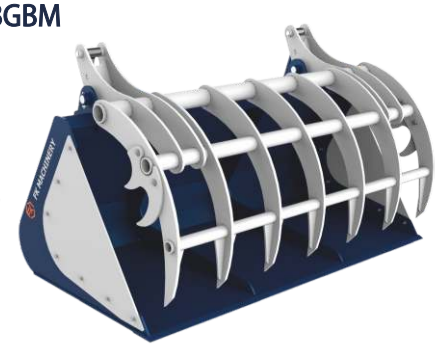

≠ 12 mm | ≠ 6 mm | 2,14-2,78 m³

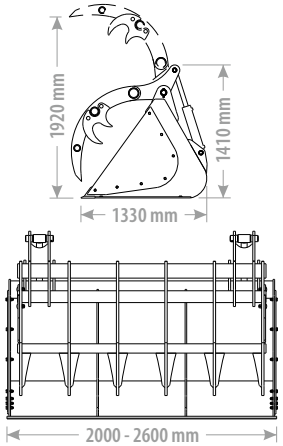

SPÉCIFICATION

- lame HB500 200 x 20
- 2 dents vissées à serrage
- dents de serrage ≠ 18 mm
- côté vissé ≠ 10mm


OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- lame boulonné


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
XLBGBM200	200 cm	1041 kg	2,14 m³	6
XLBGBM220	220 cm	1079 kg	2,35 m³	6
XLBGBM240	240 cm	1100 kg	2,57 m³	7
XLBGBM260	260 cm	1116 kg	2,78 m³	8

GODET FOR RECYCLING

XLBGB-G

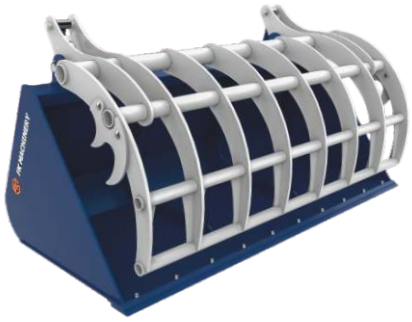

≠ 12 mm | ≠ 6 mm | 1,42-2,05 m³

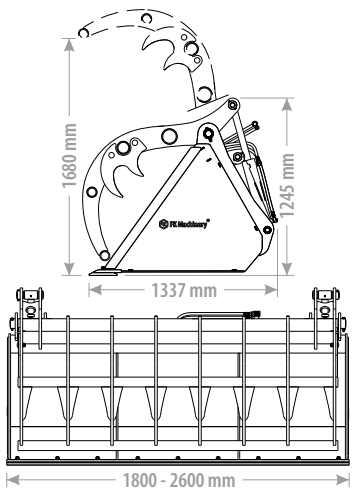

SPÉCIFICATION

- côtés pleins
- tube à l'extrémité du grappin
- lame boulonnée

OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
XLBGB180-G	180 cm	848 kg	1,42 m³
XLBGB200-G	200 cm	902 kg	1,58 m³
XLBGB220-G	220 cm	968 kg	1,74 m³
XLBGB240-G	240 cm	1002 kg	1,90 m³
XLBGB260-G	260 cm	1056 kg	2,05 m³



DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES ET GODET DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

YouTube

Les désileurs sont utilisés pour couper précisément le fourrage dans les silos, découper les balles et transporter l'alimentation.
La gamme comprend : DÉSILEUR À DENTS, DÉSILEUR À DENTS, GODET DÉSILEUR À DENTS, DÉSILEUR MULTI 3 EN 1.
Les versions à dents soudées et à dents vissées permettent d'adapter la machine au type de travail et au matériau manipulé.
Le DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES et le DÉSILEUR À DENTS VISSÉES fonctionnent parfaitement dans les ensilages d'herbe, car les dents pénètrent facilement dans le tas. Cela permet d'utiliser tout le volume de la machine et de réduire le nombre de passages.
Le GODET DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES et le GODET DÉSILEUR À DENTS VISSÉES sont particulièrement adaptés aux matériaux en vrac comme l'ensilage de maïs. Le godet permet également de nettoyer facilement la zone de travail.
Le DÉSILEUR MULTI 3 EN 1 combine les avantages des désileurs et des godets désileurs. Il permet également de couper les balles directement dans la mélangeuse grâce à sa capacité de maintien du film.
Les désileurs assurent une meilleure hygiène de prélèvement du fourrage par rapport aux pinces traditionnelles.

Une liste de l'efficacité du chargement de matériaux individuels


SYMBOLE	MATÉRIEL	MSC	XLSC	MSCB	XLCB	MSSCM
SD	Balle de foin	●	●	●	●	●
MS	Balle d'avoine	●	●	●	●	●
SM	Balle de paille	●	●	●	●	●
GS	Balle de luzerne (max. 6 cm)	●	●	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●	●	●
B	Balle de foin	●	●	●	●	●



DÉSILEUR MULTI 3 EN 1

MSSCM



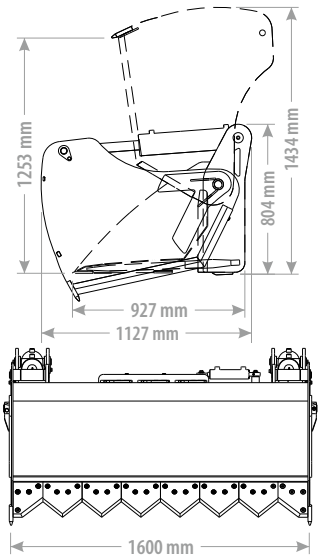

≠ 8 mm | 0,83 m^3 | 180bar - 25L/min

SPÉCIFICATION

- coupe des ballots
- découpe de l'ensilage du tas
- godet aux matériaux en vrac
- dents coupantes vissées en acier de qualité
- crochets pour maintenir la feuille plastique
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante


OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSSCM160	160 cm	702 kg	0,83 m^3

DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES


MSC

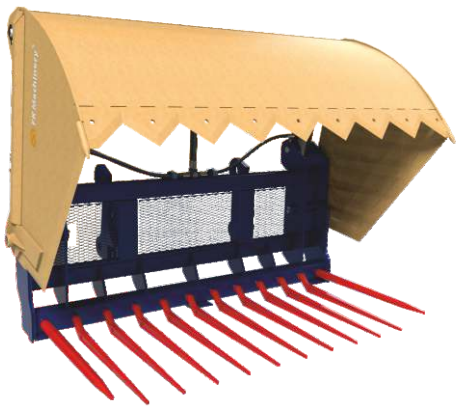

180bar - 25L/min

0,65-1,00 m³

≠ 8 mm

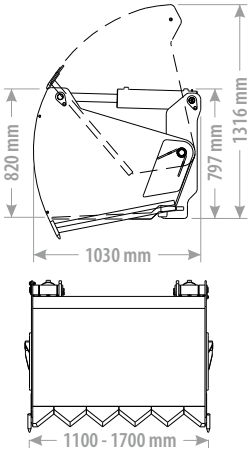

SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure
- dents coupantes en acier de qualité
- filet pour visibilité améliorée
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante

OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
MSC110	110 cm	390 kg	0,65 m³	8
MSC130	130 cm	424 kg	0,77 m³	9
MSC150	150 cm	453 kg	0,89 m³	10
MSC170	170 cm	485 kg	1,00 m³	12

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES


XLSC



180bar - 25L/min

0,65-0,85 m³

≠ 8 mm

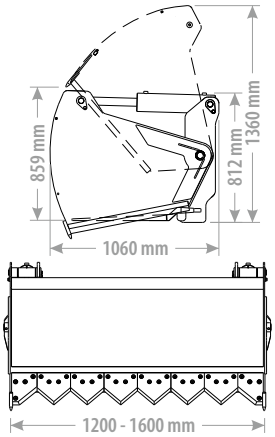

SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure
- dents coupantes en acier de qualité
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante
- filet pour visibilité améliorée

OPTIONS


- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
XLSC120	120 cm	433 kg	0,65 m³	9
XLSC140	140 cm	471 kg	0,75 m³	10
XLSC160	160 cm	504 kg	0,85 m³	12

GODET DÉSILEUR À DENTS SOUDÉES

MSCB


YouTube

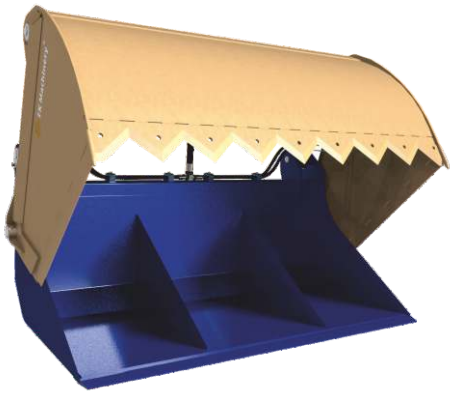

180bar - 25L/min

0,66-0,87 m³

≠ 8 mm

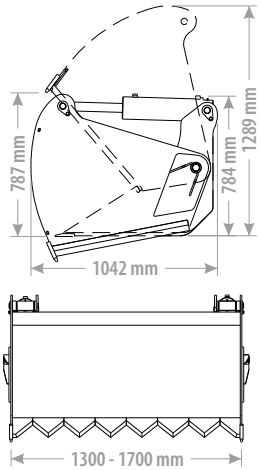

SPÉCIFICATION

- dents coupantes en acier de qualité
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante
- lame HB500 110 x 16


OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
MSCB130	130 cm	542 kg	0,66 m³
MSCB150	150 cm	573 kg	0,77 m³
MSCB170	170 cm	601 kg	0,87 m³

GODET DÉSILEUR À DENTS VISSÉES


XLCB

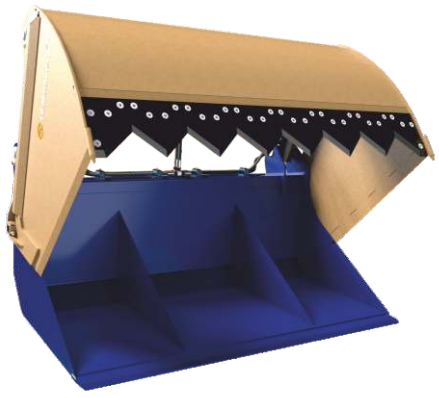

180bar - 25L/min

0,65-0,87 m³

≠ 8 mm

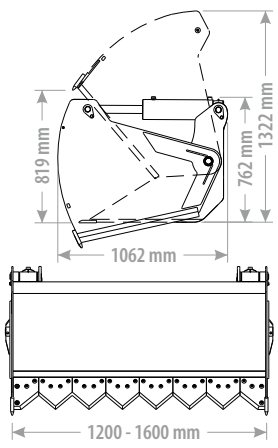

SPÉCIFICATION

- dents coupantes en acier de qualité
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante
- lame HB500 110 x 16

OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
XLCB120	120 cm	485 kg	0,65 m³
XLCB140	140 cm	566 kg	0,76 m³
XLCB160	160 cm	647 kg	0,87 m³






DÉSILEURS ET GODETS DÉSILEURS MAXI POWER

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les désileurs de la série MAXI POWER sont conçus pour garantir une force de coupe maximale. Ils sont équipés de série de trois vérins hydrauliques. Cela assure une performance de coupe sans compromis, sans arrêt de la lame, même dans des silos très compactés et des fourrages fibreux.
L'utilisation de ce type de désileur permet de réduire le risque d'arrachement de la structure du fourrage ainsi que son aération inutile.
Les dents coupantes sont fabriquées en acier de haute qualité et sont remplaçables, ce qui facilite l'entretien de l'unité de coupe. En cas de dommage, les dents peuvent être remplacées rapidement, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt.
La construction du désileur repose sur un châssis renforcé avec un filet pour une meilleure visibilité, permettant un contrôle optimal du processus de coupe tout en garantissant l'étanchéité pour un transport sûr du fourrage.
La version à godet dispose d'une structure entièrement fermée, ce qui en fait une solution idéale pour les matériaux en vrac.

DÉSILEUR À DENTS VISSÉES MAXI POWER


XLSC

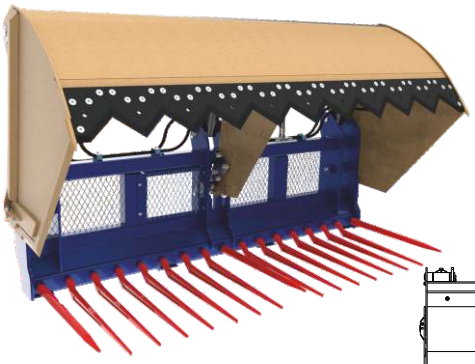


180bar - 35L/min

1,02-1,17 m.³

≠ 8 mm





SPÉCIFICATION

- dents forgées de qualité supérieure
- dents coupantes en acier de qualité
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante
- filet pour visibilité améliorée
- 3 vérins hydrauliques

PRO Line

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
XLSC180	180 cm	609 kg	1,02 m³	13
XLSC205	205 cm	666 kg	1,06 m³	15
XLSC225	225 cm	733 kg	1,17 m³	17

GODET DÉSILEUR À DENTS VISSÉES MAXI POWER


XLCB




180bar - 35L/min

1,01-1,11 m³

≠ 8 mm






SPÉCIFICATION

- dents coupantes en acier de qualité
- côtés ≠ 8 mm avec lame coupante
- 3 vérins hydrauliques

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
XLCB205	205 cm	715 kg	1,01 m³
XLCB225	225 cm	752 kg	1,11 m³

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS

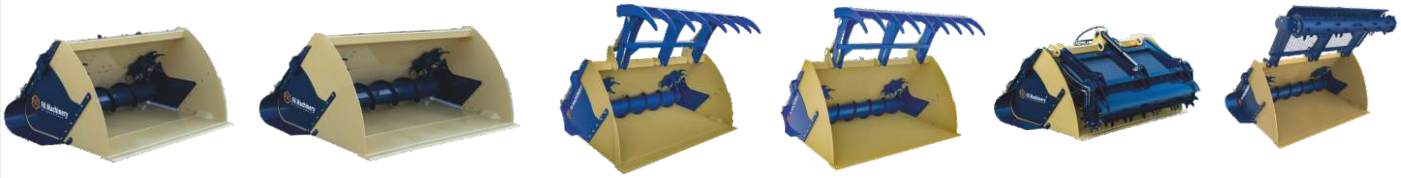

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Les seaux d'alimentation sont utilisés pour distribuer des aliments en vrac, émiettés et en vrac et des aliments relativement secs. La décharge peut se faire à droite ou à gauche. Le fourrage peut être ramassé directement avec une pelle, gratté avec une pince ou pris avec une fraise, la dernière option est la meilleure forme, car la fraise laisse une surface plane sur la face du tas, grâce à laquelle l'air n'entre pas dedans. La goulotte standard aide au déchargement précis des aliments sur la table d'alimentation.

La pelle de réglage est un accessoire très polyvalent qui permet d'économiser beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Les pelles standard sont équipées d'agitateurs. Dans le cas de matériaux lâches mais denses (sable, chaux), il est recommandé de retirer les agitateurs, car ils donnent une résistance inutile et leur tâche principale est d'ameublir les matériaux (ensilage de maïs) qui peuvent pendre dans le haut du seau.

Une liste de l'efficacité du chargement de matériaux individuels

SYMBOL	MATÉRIEL	FBSS FBSV	FBWGS FBWGV	FBHSS FBHSV
SD	Sciure de bois	●	●	●
CS	Paille hachée avec écailles (max. 1,3cm)	●	●	●
RS	Paille hachée (max. 8cm)	●	●	●
MS	Separat	●	●	●
CA	Chaux	●	●	●
BS	Sable sec	●	●	●
LSW	Mélange de paille, chaux, eau (1:5:2)	●	●	●
SP	Granulés de paille (max. 2cm)	●	●	●
SM	Ensilage de maïs	●	●	●
GS	Ensilage d'herbe coupée (max. 6cm)	●	●	●
CR	Céréales diverses	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●

COUPEURS À VIS




Le fourrage collecté est en plus coupé, et il est aussi beaucoup plus facile de remplacer le des couteaux éventuellement endommagés. Il est conseillé d'utiliser ce type de couteau avec une base solidement établie.

MOTEUR SUPPLÉMENTAIRE DANS L'ALIMENTATEUR



Augmente la puissance d'alimentation ou de broyage, améliorant ainsi le fonctionnement de dispositifs. À partir de largeurs individuelles, ces moteurs supplémentaires sont fournis en série, car elle est nécessaire pour assurer l'efficacité du fonctionnement de l'équipement.

DES AGITATEURS SUPPLÉMENTAIRES





La principale fonction de l'agitateur est de broyer les matériaux légers qui peuvent s'accrocher dans la partie supérieure de la pelle, comme un standard nous montons 2 agitateurs dans chaque pelle.

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS

FBSS







≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,85-1,70 m³ | 180bar - 45L/min

SPÉCIFICATION

- possible distribution d'aliments bilatérale
- mélangeurs empêchent la suspension des aliments
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,8 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 45 L/min

OPTIONS


- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
FBSS120	120 cm	441 kg	0,85 m³
FBSS140	140 cm	471 kg	0,99 m³
FBSS160	160 cm	503 kg	1,14 m³
FBSS180	180 cm	529 kg	1,28 m³
FBSS200	200 cm	560 kg	1,42 m³
FBSS220	220 cm	594 kg	1,56 m³
FBSS240	240 cm	622 kg	1,70 m³

SZUFLA ŚLIMAKOWA DO ZADAWANIA PASZY

FBSV







≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 0,85-1,70 m³ | 180bar - 45L/min

SPÉCIFICATION

- possible distribution d'aliments bilatérale
- mélangeurs empêchent la suspension des aliments
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,6 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 45 L/min

OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
FBSV120	120 cm	475 kg	1,09 m³
FBSV140	140 cm	519 kg	1,27 m³
FBSV160	160 cm	568 kg	1,46 m³
FBSV180	180 cm	614 kg	1,64 m³
FBSV200	200 cm	655 kg	1,82 m³
FBSV220	220 cm	701 kg	2,00 m³
FBSV240	240 cm	745 kg	2,18 m³




GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS À GRAPPIN


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les godets d'alimentation avec grappin permettent de prélever d'abord la quantité de fourrage souhaitée depuis le tas, puis de la charger efficacement à l'aide du godet.
L'alimentation des vérins du grappin est assurée par une électrovanne, ce qui signifie qu'une seule section hydraulique est nécessaire.
Pendant le transport vers la table d'alimentation, le grappin sécurise le matériau contre les pertes, ce qui permet de limiter efficacement les pertes de fourrage.
Les volets latéraux s'ouvrent et se ferment en fonction du sens du flux d'huile.

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS À GRAPPIN

FBWGS

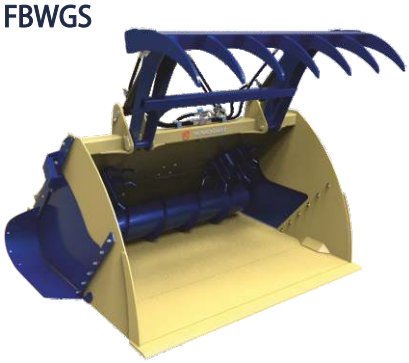

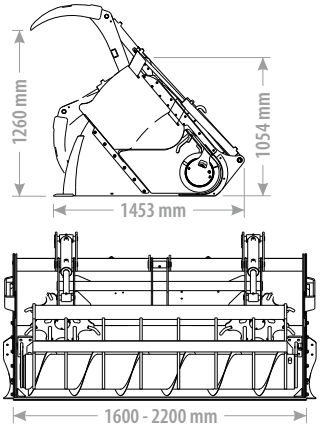

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 1,14-1,56 m³ | 180bar - 45L/min

SPÉCIFICATION

- grappin à alimentation des fourrages
- seulement 1 section hydraulique nécessaire
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,8 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 45 L/min


OPTIONS


- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
FBWGS160	160 cm	635 kg	1,14 m³
FBWGS180	180 cm	698 kg	1,28 m³
FBWGS200	200 cm	765 kg	1,42 m³
FBWGS220	220 cm	819 kg	1,56 m³

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAPPIN GRAND VOLUME

FBWGV

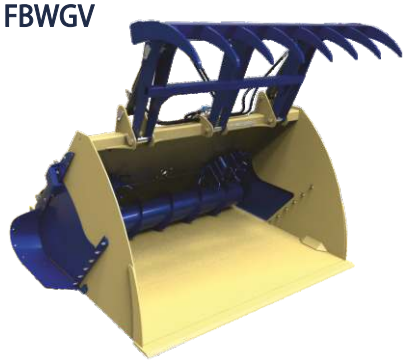

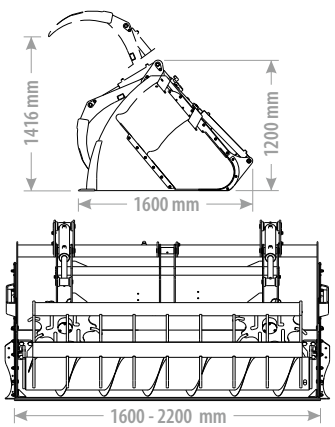

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 1,46-2,00 m³ | 180bar - 45L/min

SPÉCIFICATION

- grappin à chargement des aliments
- seulement 1 section hydraulique nécessaire
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,6 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 45 L/min

OPTIONS

- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
FBWGV160	160 cm	715 kg	1,46 m³
FBWGV180	180 cm	780 kg	1,64 m³
FBWGV200	200 cm	845 kg	1,82 m³
FBWGV220	220 cm	910 kg	2,00 m³

TECHNOLOGIE D'ALIMENTATION

PRO Line




GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS AVEC FRAISE

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS AVEC FRAISE

FBHSS

YouTube



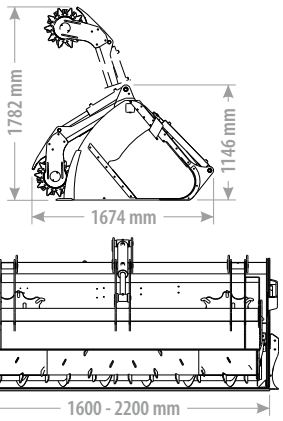

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 1,14-1,56 m³ | 180bar - 50L/min

SPÉCIFICATION

- fraise hydraulique à chargement des aliments
- seulement 1 section hydraulique nécessaire
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,8 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 50 L/min


OPTIONS


- dents vissées sur la machine
- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
FBHSS160	160 cm	630 kg	1,14 m³	46
FBHSS180	180 cm	720 kg	1,28 m³	53
FBHSS200	200 cm	814 kg	1,42 m³	60
FBHSS220	220 cm	920 kg	1,56 m³	66

GODET TRÉMIE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS GRAND VOLUME AVEC FRAISE

FBHSV

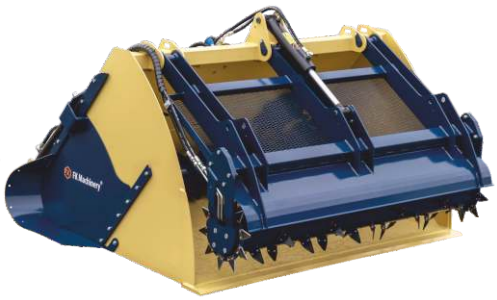

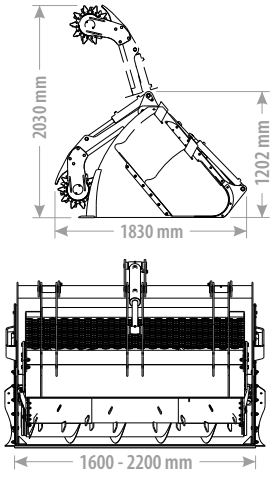

≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 1,46-2,00 m³ | 180bar - 50L/min

SPÉCIFICATION

- fraise hydraulique à chargement des aliments
- seulement 1 section hydraulique nécessaire
- lame HB500 150 x 16
- à partir de largeur de 1,6 m - 2 moteurs hydrauliques
- débit recommandé 50 L/min


OPTIONS

- dents vissées sur la machine
- Soupape de limitation de pression - VMP
- moteur supplémentaire
- agitateur supplémentaire


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
FBHSV160	160 cm	760 kg	1,46 m³	46
FBHSV180	180 cm	825 kg	1,64 m³	53
FBHSV200	200 cm	917 kg	1,82 m³	60
FBHSV220	220 cm	1020 kg	2,00 m³	66

GODET AVEC FRAISE


FBHSS-J




FBHSS-J



FBHSV-V





≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 1,14-1,56 m³ | 180bar - 50L/min

SPÉCIFICATION

- fraise hydraulique à chargement des aliments
- seulement 1 section hydraulique nécessaire
- lame HB500 150 x 16
- débit recommandé 50 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	INDICE	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
FBHSS160-J	160 cm	520 kg	1,14 m³	FBHSV160-V	552 kg	1,46 m³	44
FBHSS180-J	180 cm	570 kg	1,28 m³	FBHSV180-V	606 kg	1,64 m³	53
FBHSS200-J	200 cm	613 kg	1,42 m³	FBHSV200-V	653 kg	1,82 m³	60
FBHSS220-J	220 cm	654 kg	1,56 m³	FBHSV220-V	698 kg	2,00 m³	66

GODET A LITIERE AVEC TAPIS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les pelles d'alimentation sont utilisées pour la distribution de matériaux de litière dans les zones de couchage des animaux. La distribution peut être effectuée à droite ou à gauche. Le matériau de litière est prélevé directement avec la pelle.

Selon le modèle, elles sont équipées d'arbres de travail qui agissent sur le matériau en le déchirant et en le laissant tomber sur le tapis d'alimentation, qui projette le matériau dans la direction souhaitée.

Les arbres de travail peuvent être adaptés en fonction des besoins de l'utilisateur afin d'optimiser l'efficacité de la machine. Nous proposons également des solutions permettant de travailler avec des matériaux à très forte fluidité, qui doivent être dosés avec une grande précision.

En standard, l'équipement est doté de couteaux de coupe sur les arbres supérieurs ainsi que de couteaux de reprise sur l'arbre inférieur. Une trappe hydraulique peut être appliquée à tous les modèles d'équipement.

La portée d'épandage dépend fortement du type de matériau. Les matériaux plus lourds et compacts sont projetés plus loin – par exemple, le séparat peut atteindre en pratique environ 4 mètres. Les matériaux légers et moins cohésifs, tels que la paille ou la sciure, atteignent généralement une distance d'environ 2 mètres.

Une liste de l'efficacité du chargement de matériaux individuels

SYMBOL	MATÉRIEL	BBMI	BBUN	BBHV	BBHV3S	BBUNF
SD	Sciure de bois	●	●	●	●	●
CS	Paille hachée avec écailles (max. 1,3cm)	●	●	●	●	●
RS	Paille hachée (max. 8cm)	●	●	●	●	●
MS	Separat	●	●	●	●	●
CA	Chaux	●	●	●	●	●
BS	Sable sec	●	●	●	●	●
LSW	Mélange de paille, chaux, eau (1:5:2)	●	●	●	●	●
SP	Granulés de paille (max. 2cm)	●	●	●	●	●
SM	Ensilage de maïs	●	●	●	●	●
GS	Ensilage d'herbe coupée (max. 6cm)	●	●	●	●	●
CR	Céréales diverses	●	●	●	●	●
TMR	TMR	●	●	●	●	●


GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MINI

BBMI



1,04-1,35 m³

180bar - 55L/min

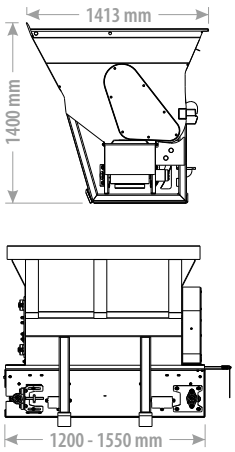

SPÉCIFICATION

- distribution de paille broyée, sciures, et d'autres matériaux légers
- réglage de vitesse des arbres et du tapis
- distribution bilatérale de litière
- enveloppe ≠ 4 mm
- lame HB500 110 x 12 mm
- portée efficace 4 m environ
- 2 moteurs hydrauliques
- roue polyamide
- débit recommandé 55 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
BBMI120	120 cm	388 kg	1,04 m³
BBMI155	155 cm	465 kg	1,35 m³

GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS UNIVERSAL


BBUN

YouTube



1,33-2,15 m³

180bar - 55L/min

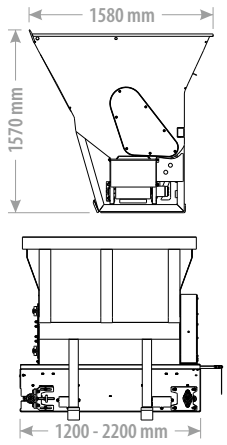

SPÉCIFICATION

- distribution de paille broyée, sciures, et d'autres matériaux légers
- réglage de vitesse des arbres et du tapis
- distribution bilatérale de litière
- enveloppe ≠ 4 mm
- lame HB500 110 x 12 mm
- portée efficace 4 m environ
- 2 moteurs hydrauliques
- roue polyamide
- débit recommandé 55 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
BBUN120	120 cm	398 kg	1,33 m³
BBUN155	155 cm	476 kg	1,72 m³
BBUN180	180 cm	553 kg	2,00 m³
BBUN220	220 cm	640 kg	2,15 m³

PRO Line

TECHNOLOGIE D'ALIMENTATION


GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MAXI

BBHV



2,63 m³

180bar - 55L/min

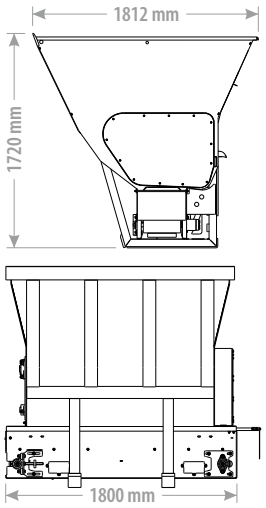

SPÉCIFICATION

- distribution de paille broyée, sciures, et d'autres matériaux légers
- réglage de vitesse des arbres et du tapis
- distribution bilatérale de litière
- enveloppe ≠ 5 mm
- lame HB500 110 x 12 mm
- portée efficace 4 m environ
- 2 moteurs hydrauliques
- roue polyamide
- débit recommandé 55 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
BBHV180	180 cm	698 kg	2,63 m³


GODET À LITIÈRE AVEC TAPIS MAXI POWER

BBHV3S



2,63 m³

180bar - 70L/min

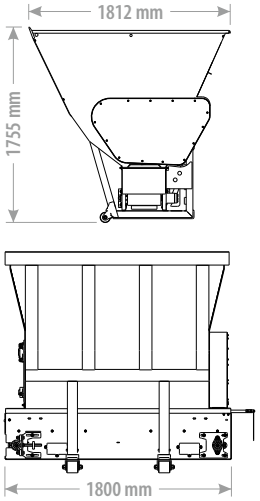

SPÉCIFICATION

- distribution de paille broyée, sciures, et d'autres matériaux légers
- réglage de vitesse des arbres et du tapis
- distribution bilatérale de litière
- enveloppe ≠ 5 mm
- lame HB500 110 x 12 mm
- portée efficace 4 m environ
- 3 moteurs hydrauliques
- roue polyamide
- débit recommandé 70 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
BBHV3S180	180 cm	760 kg	2,63 m³


GODET D'ÉPANDAGE AVEC DÉCHARGE À OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA GOULOTTE

BBUN180F



2,00 m³

180bar - 55L/min

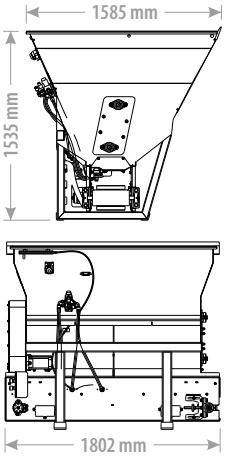

SPÉCIFICATION

- distribution de paille broyée, sciures, et d'autres matériaux légers
- réglage de vitesse des arbres et du tapis
- distribution bilatérale de litière
- enveloppe ≠ 4 mm
- lame HB500 110 x 12 mm
- portée efficace 4 m environ
- 2 moteurs hydrauliques
- roue polyamide
- décharge à ouverture hydraulique de la goulotte
- débit recommandé 55 L/min

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
BBUN180F	180 cm	565 kg	2,00 m³


ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

DÉCHARGE À OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA GOULOTTE



- règle avec précision la quantité de matière à déposer

ÉJECTION/LIMITEUR D'ÉJECTION



- LIMITEUR D'ÉJECTION : réduit la portée de l'éjection
- LIMITEUR DE DÉVERSEMENT : permet de réduire la quantité de matériaux déversés ; recommandé pour les matériaux très en vrac

EXTENSION



- extension pour augmenter la capacité

DIFFÉRENTS TYPES DE COUTEAUX




couteau de coupe universel

couteau pour casser les cubes de paille

couteau pour matériaux en vrac

- différents couteaux vous permettent de travailler avec divers matériaux

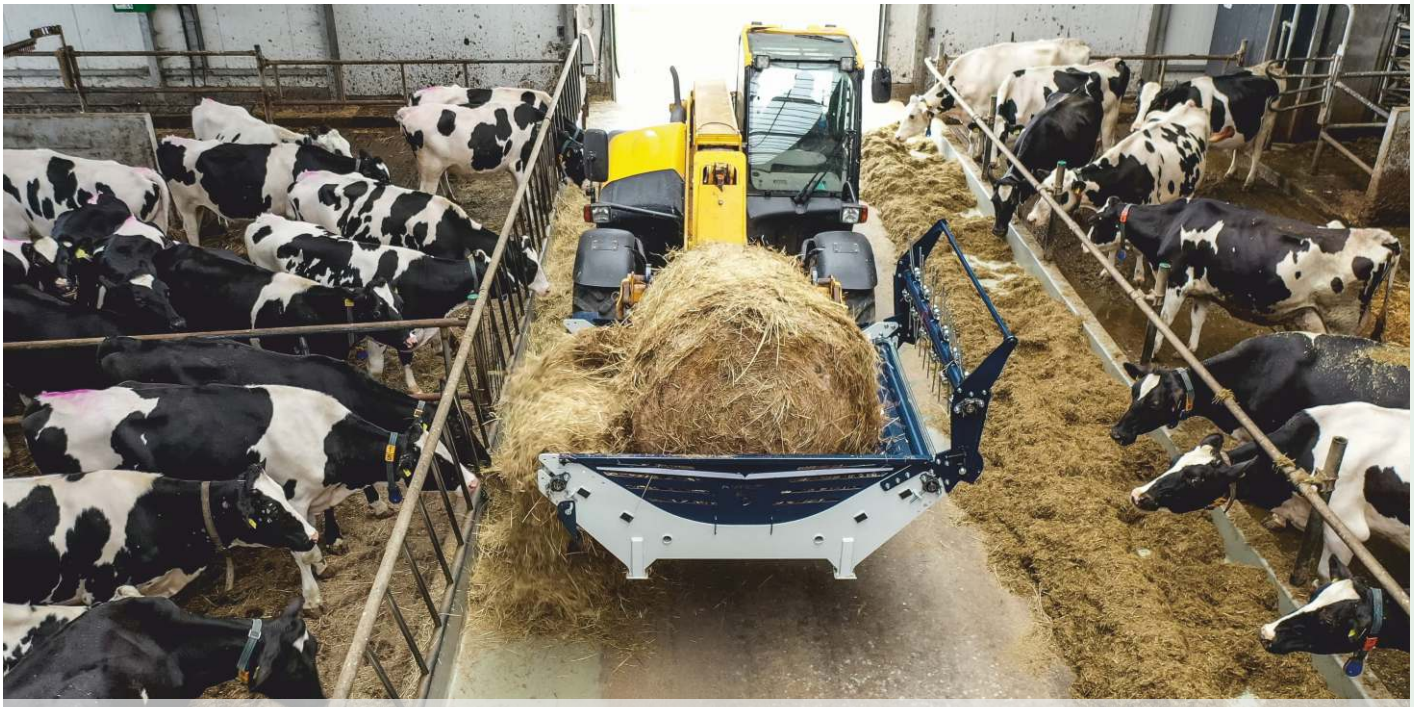

DÉROULEUSE À BALLOTS



VERSION DE BASE



VERSION AVEC 1 ROTOR À DROITE



VERSION AVEC 2 ROTORS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les dérouleurs de balles sont utilisés pour dérouler les balles directement sur la table d'alimentation, minimisant les pertes de nourriture et permettant de gagner du temps. Il est également possible de dérouler la balle dans le mélangeur de fourrage, ce qui permet d'accélérer l'opération de préparation du TMR et de consommer moins d'énergie. Dans la version étendue avec un rotor de paillage, nous avons également la possibilité de pailler avec une botte de paille déroulée, ce qui rend cet équipement extrêmement polyvalent. Des balles d'un diamètre de 180 cm peuvent être facilement placées sur la machine. Le dérouleur possède un cadre intégré avec des fourches, ce qui rend inutile de rechargement d'autres équipements de chargement pendant tout le processus. Après le chargement de la balle, l'opérateur glisse les fourches dans les poches intégrées au châssis de l'accessoire, une fois que le cadre principal avec la balle a été correctement enfoncé et relevé les sous-ensembles AUTOLOCK restent couplés les uns aux autres, ce qui garantit des conditions de travail sûres. Il ne reste plus qu'à retirer le filet ou la feuille des balles et vous pouvez commencer à dérouler. La déconnexion des attaches rapides dans la configuration avec le rotor de paillage est automatique, il n'y a donc aucun risque d'endommager la machine, mais chaque fois que le système AUTOLOCK est désengagé, il faut les reconnecter. La chaîne de traction, qui est responsable de la rotation de la balle, est entièrement galvanisée. Le cadre est scellé à l'aide d'un plastique léger et résistant à l'essuyage, les pertes d'aliments précieux sont donc minimes.



VERSION ÉLECTRIQUE 1,5 KW

Une liste de l'efficacité du chargement de matériaux individuels

SYMBOL	MATÉRIEL	BPBU	BPBR	BUE
HB	Silage bales	●	●	●
OB	Oat bales	●	●	●
SB	Straw bales	●	●	●
GB	Lucerne bales	●	●	●
CA	Hay bales	●	●	●

DÉFLECTEUR LATÉRAL



Il aide à distribuer la nourriture à la bonne distance, déflecteurs sont disponibles en différentes longueurs de 200 mm à 400 mm

POUTRE



Barre de maintien des balles

PIEDS DE SUPPORT



Pieds de machine de différentes hauteurs

ROTOR DE LITIÈRE



Il s'agit d'un accessoire optionnel qui peut être monté sur le châssis de base du dérouleur, le matériau qui tombe sur le rotor est réparti sur environ 4 m, il suffit donc de couvrir les lits dans la grange à stabulation libre. Les griffes du rotor sont galvanisées et ont une protection contre le dévissage lors d'un travail intensif.


DÉROULEUSE À BALLOTS

BPBU



180bar - 25L/min

485 kg



SPÉCIFICATION

- alimentation du foin ensilé avec des ballots
- déroulage des balles de paille
- réglage de vitesse de déroulage
- distribution bilatérale de litière
- chaine galvanisée
- système AUTOLOCK
- chaine protégée dans la voie de guidage
- poids maximal de la balle 1000 kg

DÉROULEUSE À BALLOTS AVEC ROTOR D'ÉPANDAGE


BPBR



YouTube

180bar - 55L/min

550 kg

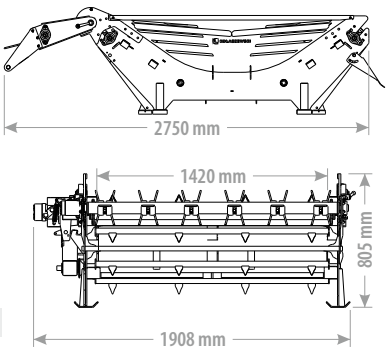

SPÉCIFICATION

- rotor d'épandage
- alimentation du foin ensilé avec des ballots
- déroulage des balles de paille
- réglage de vitesse de déroulage
- distribution bilatérale de litière
- chaine galvanisée
- système AUTOLOCK
- chaine protégée dans la voie de guidage
- débit recommandé 55 L/min
- poids maximal de la balle 1000 kg

OPTIONS

- rotor can be set either on left or right side


ÉLECTRIQUE DÉROULEUSE À BALLOTS BASIC

BUE



1,5 kW

520 kg

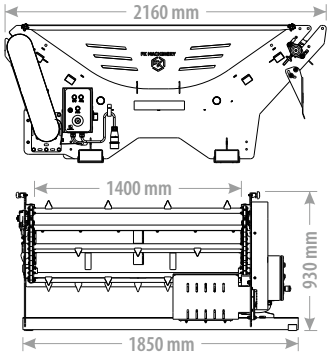

SPÉCIFICATION

- alimentation du foin ensilé avec des ballots
- déroulage des balles de paille
- distribution bilatérale de litière
- chaine galvanisée
- alimentation électrique 400 V
- motoréducteur MOTOVARIO 1,5kW
- vitesse constante
- poches à fourches à palettes
- poids maximal de la balle 1000 kg

OPTIONS

- poutre
- pied de hauteurs différentes


ÉLECTRIQUE DÉROULEUSE À BALLOTS PLUS

BUE-F



3 kW

590 kg

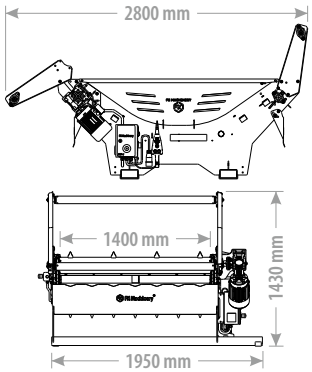

SPÉCIFICATION

- alimentation du foin ensilé avec des ballots
- déroulage des balles de paille
- distribution bilatérale de litière
- chaine galvanisée
- alimentation électrique 400 V
- motoréducteur MOTOVARIO 3 kW
- vitesse réglable
- poches à fourches à palettes
- barre de sécurité
- poids maximal de la balle 1000 kg

OPTIONS

- pied de hauteurs différentes

PRO Line

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La dérouleuse de balles électrique PLUS BUE-F est conçue pour le déroulage des balles de paille dans les exploitations où la régularité du travail et l'indépendance vis-à-vis du tracteur sont essentielles. L'entraînement électrique assure une vitesse constante, permettant une distribution uniforme du matériau sans à-coups.

L'utilisation d'un moteur électrique avec motoréducteur permet une transmission directe du couple vers l'unité de travail, limitant les pertes d'énergie et les surcharges des éléments mécaniques. Cette solution est particulièrement adaptée au travail en continu ainsi qu'à une utilisation dans les bâtiments d'élevage, où un faible niveau sonore et l'absence d'émissions sont importants.

La structure du châssis et les éléments de stabilisation de la balle limitent ses déplacements pendant le déroulage, ce qui est essentiel pour les balles de grand diamètre et de densité variable. La possibilité de distribution bilatérale de litière (droite ou gauche), ainsi que les pieds optionnels à hauteurs différentes, permettent d'adapter la machine à la configuration des couloirs et des zones de travail, réduisant les pertes de matériau et améliorant l'ergonomie d'utilisation.



COUPEUSE À BALLOTS


INFORMATIONS GÉNÉRALES

La coupeuse à ballots MBC est principalement conçue pour la coupe de balles d'ensilage et de paille. Elle est également utilisée pour la manutention des balles et leur transport vers les zones d'alimentation ou pour le chargement dans les mélangeuses, grâce aux crochets permettant de maintenir la feuille plastique ou le filet.
La coupe des balles directement dans la mélangeuse apporte des avantages mesurables, tels qu'une réduction du temps de mélange et une diminution de la consommation d'énergie nécessaire à la préparation de l'alimentation.
Les crochets à maintenir la feuille plastique s'activent automatiquement lors du serrage de la balle, tandis que leur retrait intervient lors de l'ouverture maximale de la mâchoire de coupe.
La machine est équipée de dents coupantes soudées en acier résistant à l'usure, garantissant une longue durée de vie et une efficacité de coupe constante.
Les dents forgées de qualité supérieure assurent robustesse et fiabilité, tandis que le rayon de coupe optimal améliore les performances de travail.

COUPEUSE À BALLOTS


MBC

YouTube

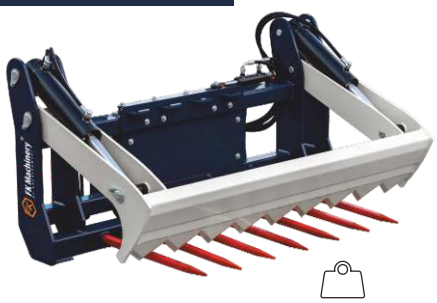

180bar - 25L/min

469 kg

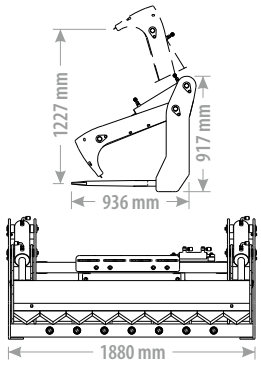

SPÉCIFICATION


- coupe de balles de hauteur jusqu'à 1520 mm
- dents coupantes soudées
- crochets à maintenir la feuille plastique
- dents forgées de qualité supérieure L-820 M28
- rayon de coupe optimal

OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL


COUPEUSE À BALLOTS À DENTS VISSÉES

MBC-B



180bar - 25L/min

472 kg

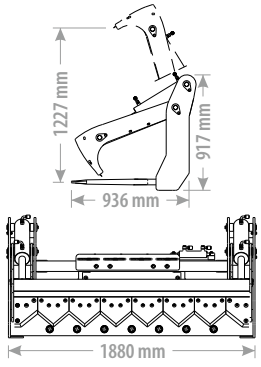

SPÉCIFICATION

- coupe de balles de hauteur jusqu'à 1520 mm
- dents coupantes vissées
- crochets à maintenir la feuille plastique
- dents forgées de qualité supérieure L-820 M28
- rayon de coupe optimal

OPTIONS

- vanne de répartition du débit -DFL

TECHNOLOGIE D'ALIMENTATION

PRO Line



GODET HACHEUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Le godet broyeur est utilisé pour broyer les plantes racines - telles que betteraves sucrières, pommes de terre, betteraves rouges. Selon le réglage des volets, une fraction broyée de 7 cm à 2 cm peut être obtenue, un broyage plus fin étant possible lors d'un nouveau broyage d'un matériau déjà traité. Il s'agit d'un dispositif très intéressant pour la production de biogaz ou pour l'enrichissement des tas d'ensilage avec les composants contenus dans les plantes racines. Le godet est équipé d'une protection hydraulique en cas de blocage de l'arbre par des pierres. La conception standard du godet offre la possibilité de fixer un grand nombre d'éléments.


GODET HACHEUR

FRSB

YouTube








≠ 6 mm	≠ 6 mm	1,53 - 2,05 m³	180bar - 55L/min

SPÉCIFICATION

- réglage mécanique de la taille du hachoir
- lubrification centrale
- lame bord d'attaque HB500
- 150x20 HB500 bord d'attaque
- 1 circuit hydraulique nécessaire
- capacité de traitement d'environ 1000 kg en 60 sec.
- soupape de surpression - VMP
- débit d'huile recommandé 55 L/min


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
FRSB180	180 cm	1016 kg	1,53 m³
FRSB210	210 cm	1100 kg	1,79 m³
FRSB240	240 cm	1184 kg	2,05 m³

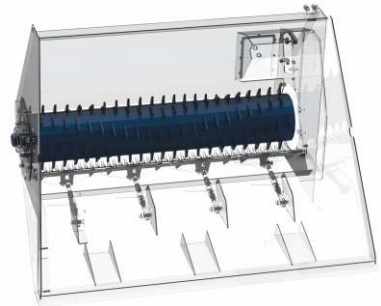

LAME BORD D'ATTAQUE HB500



RÉGLAGE MÉCANIQUE DE LA TAILLE DU HACHOIR

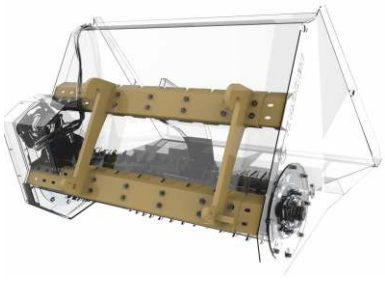

CONVIENT POUR DIVERSES FIXATIONS À VIS



ENRUBANNEUSE DE BALLES AUTOCHARGEUSE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La machine à emballer OW3 de FK Machinery est une construction robuste avec une construction très simple. La commande manuelle garantit la facilité d'utilisation et un faible taux de défaillance. Le chargement, l'enrubannage, la découpe du film et le dépôt des balles s'effectuent depuis la cabine de l'opérateur par rapport aux enrobeuses fixes conventionnelles. Grâce à la robustesse de la construction, une fois les balles chargées sur la table tournante, nous pouvons aller pour ramasser la deuxième balle et elle est déjà sur le bras de chargement ce qui minimise le temps de l'opération d'emballage.
Le bras est également réglable, ce qui vous permet de l'adapter à votre taille des balles enrubannées. Le temps d'enrubannage dépend de la vitesse de la table rotative, mais cela prend généralement environ 1 minute par balle. Le couteau qui coupe la balle est entraîné par un servomoteur qui est également contrôlé par l'opérateur afin que vous ayez le contrôle pour vous assurer que la coupe est au bon endroit. Pendant le déchargement, la balle est soutenue par un bras de support qui soulage l'ensemble de la structure et dépose la balle de la manière souhaitée, avec le bas vers le sol. Une seule section hydraulique est nécessaire pour faire fonctionner la machine. Poids de balle maximum jusqu'à 1150 kg, plus une deuxième balle sur le chargeur du même poids.

ENRUBANNEUSE DE BALLES AUTOCHARGEUSE


OW3


YouTube



180bar – 25L/min

2070 kg

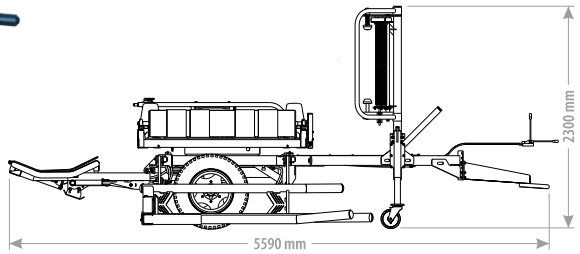

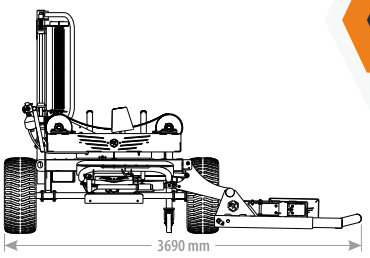

SPÉCIFICATION

- diamètre maximal de la balle 1800 mm
- largeur maximale des balles 1350 mm
- poids admissible de la balle 1150 kg
- largeur du film 750 mm
- puissance requise du tracteur 30 cv
- comptoir d'emballage
- Pneus 340/55 R16

DESCRIPTION DES FONCTIONS

BRAS DE CHARGEMENT

Réglable pour une prise efficace des balles de différents diamètres.



BRAS DE SUPPORT

Lors du déchargement de la balle, le bras prend la balle de la table de travail et la fait pivoter perpendiculairement à l'axe, en la posant doucement sur le sol, minimisant les risques d'endommager la feuille, il est également possible de laisser tomber les balles dans la même



FOIL DISPENSER

Modular sprocket wheels are responsible for the drives,
alloy pipes with carving to stretch the foil,
simple and user friendly mechanism to swap foil,
3 additional foil storage stands



TABLE ROTATIVE

Tourne sur un axe puissant d'un diamètre de 85 mm, la fermeture étanche de la boîte de transmission d'entraînement assure la longévité, 4 courroies solides d'une épaisseur de 8 mm, couvercle de pignon en acier, cônes en caoutchouc positionnant la balle dans la zone de travail du chargeur de feuilles.







TECHNOLOGIE FORESTIÈRE

PINCE À BOIS R27

AG08-A



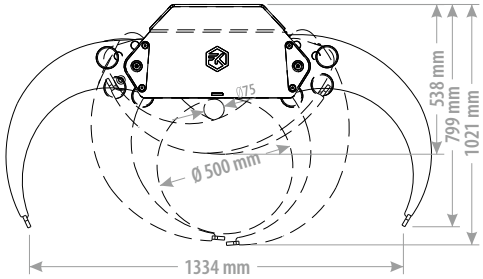



3000 kg | 148 kg

SPÉCIFICATION

- Surface de préhension 0,27m²
- Largeur maximale de la pince : 1334 mm
- Diamètre de préhension minimal : 75 mm
- Bagues de glissement aux points de pivot


OPTIONS


- Fixation pelle au choix
- Adaptateur pour rotateur #40
- Adaptateur pour rotateur #50
- Adaptateur pour rotateur #60

PINCE À BOIS R34

AG08-B



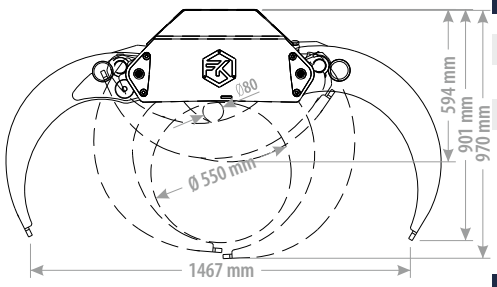



4000 kg | 244 kg

SPÉCIFICATION

- Surface de préhension 0,34m²
- Largeur maximale de la pince : 1467 mm
- Diamètre de préhension minimal : 80 mm
- Bagues de glissement aux points de pivot


OPTIONS


- Fixation pelle au choix
- Adaptateur pour rotateur #40
- Adaptateur pour rotateur #50
- Adaptateur pour rotateur #60

PINCE À BOIS R49

AG08-C



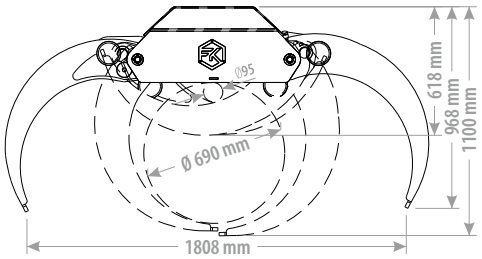



4800 kg | 303 kg

SPÉCIFICATION

- Surface de préhension 0,49m²
- Largeur maximale de la pince : 1808 mm
- Diamètre de préhension minimal : 95 mm
- Bagues de glissement aux points de pivot

OPTIONS

- Fixation pelle au choix
- Adaptateur pour rotateur #40
- Adaptateur pour rotateur #50
- Adaptateur pour rotateur #60




TECHNOLOGIE FORESTIÈRE

PINCE A BOIS POUR FOURCHE À PALETTE

UPG1



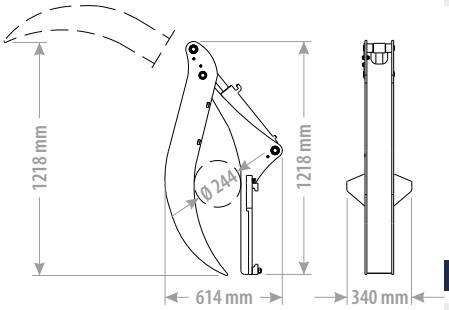

113 kg

SPÉCIFICATION

- FEM 2
- 1 vérin hydraulique
- large plage de diamètres de grumes à pincer


OPTIONS

- UPG1-B FEM 3

PINCE Á BOIS UN BRAS

UWG1



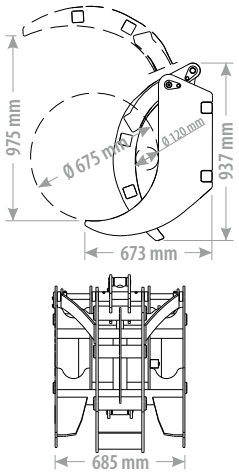

1000 kg

163 kg

SPÉCIFICATION

- 1 vérin hydraulique
- large plage de diamètres de grumes à pincer
- soupape de décharge en version standard

OPTIONS


- dent de déchaumeur vissée



PINCE Á BOIS DUEX BRAS

UWG2



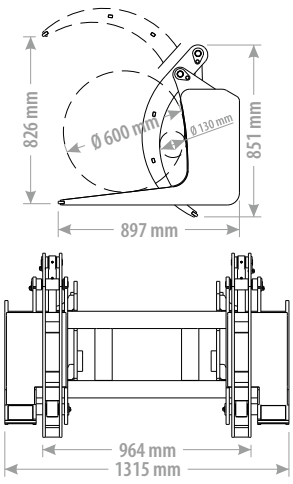

1200 kg

243 kg

SPÉCIFICATION


- 2 grappins indépendants
- 2 vérins hydrauliques
- large plage de diamètres de grumes à pincer
- soupape de décharge en version standard

PINCE À BOIS STANDARD

UWG3



1300 kg | 249 kg

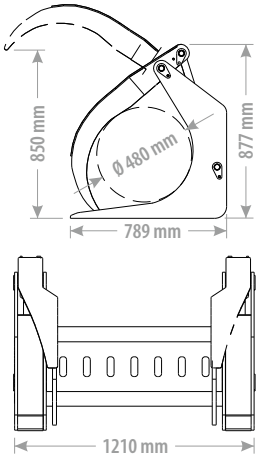

SPÉCIFICATION


- 2 cylindres hydrauliques
- large gamme de diamètres de travail
- soupape de surpression - VMP
- pattes en tôle ≠ 20 mm
- 2 independent jaws

PINCE À BOIS MAXI

UWG2M



3000 kg | 543 kg

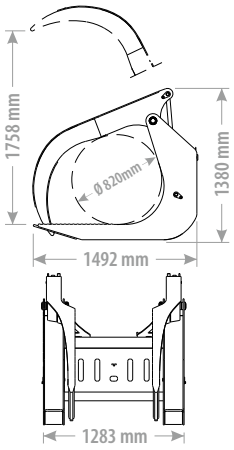

SPÉCIFICATION


- 2 cylindre hydraulique
- large gamme de diamètres de travail
- soupape de surpression - VMP
- pattes en tôle ≠ 25 mm

PINCE À BOIS GOLIAT

UWGPG



3500 kg | 618 kg

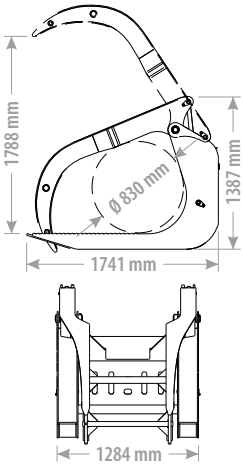

SPÉCIFICATION


- 2 cylindres hydrauliques
- large gamme de diamètres de travail
- soupape de surpression - VMP
- pattes en tôle ≠ 25 mm
- pattes de raccord tubulaires renforcées

PINCE À BOIS 2 BRAS AVEC FOURCHE À PALETTE

UPFWG



683 kg

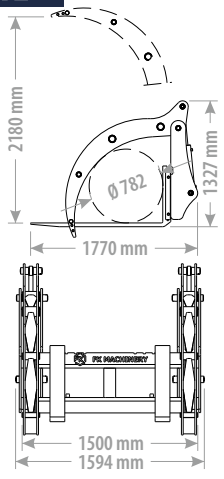

SPÉCIFICATION

- fourche 100x45x1200 3T FEM 3A en standard
- 2 cylindres hydrauliques
- large gamme de diamètres de travail
- soupape de surpression - VMP
- pattes renforcées par des tubes




TECHNOLOGIE FORESTIÈRE

RÂTEAU À BRANCHES

URFB



563 kg

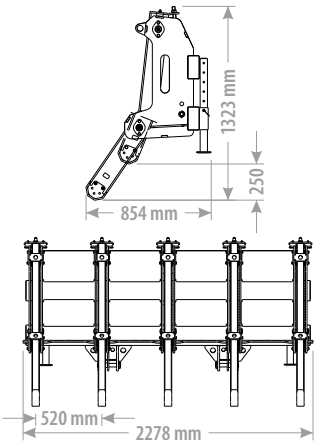

SPÉCIFICATION

- structure conçue sur 2 tubes robustes
- suivi de terrain
- embouts des dents amovibles
- pied pour maintenir la machine en position verticale
- tôles d'étanchéité (visibles sur la photo)

OPTIONS


- plus ou moins grand nombre des dents

RÂTEAU À BRANCHES - CADRE PROFILÉ

URFBP



560 kg

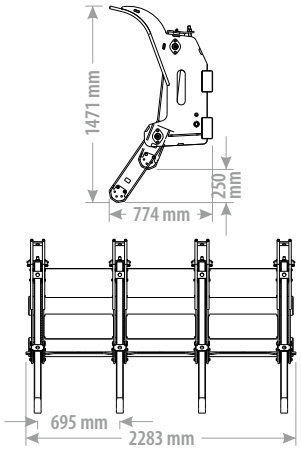

SPÉCIFICATION

- pointe des dents profilée
- structure conçue sur 2 tubes robustes
- suivi de terrain
- embouts des dents amovibles
- pied pour maintenir la machine en position verticale
- tôles d'étanchéité (visibles sur la photo)

OPTIONS


- plus ou moins grand nombre des dents

RÂTEAU À BRANCHES AVEC GRAPPIN

URFBD



803 kg

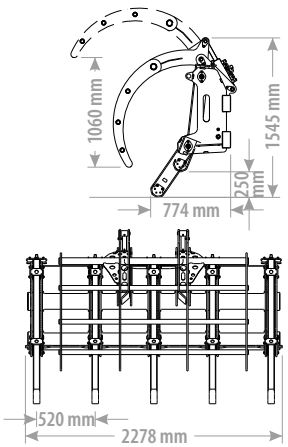

SPÉCIFICATION

- grappin aidant à la pose de biomasse
- structure conçue sur 2 tubes robustes
- suivi de terrain
- embouts des dents amovibles
- pied pour maintenir la machine en position verticale
- tôles d'étanchéité (visibles sur la photo)

OPTIONS

- plus ou moins grand nombre des dents
- soupape de surpression - VMP




CHARRUE FORESTIÈRE ACTIVE

AFP



YouTube

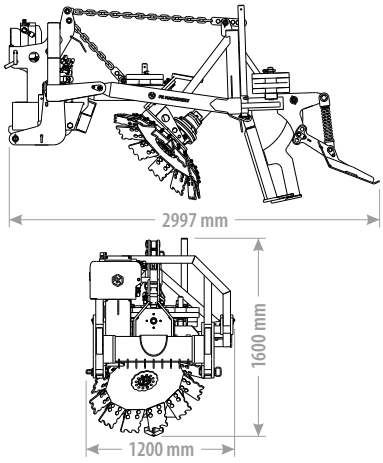

SPÉCIFICATION

- labourage d'un sillon d'environ 450 mm de profondeur
- flocage du fond du sillon
- aplanissement du fond du sillon
- système hydraulique propre alimenté par la prise de force
- réglage de la largeur du sillon labouré
- charge de 150 kg en standard
- cultivateur avec amortisseur

OPTIONS

- lestage supplémentaire

CHARGE DE 150 KG EN STANDARD



SYSTÈME HYDRAULIQUE PROPRE ALIMENTÉ PAR LA PRISE DE FORCE



DISQUE À DÉCHAUMER




ENSOUCHEUSE


URTR



YouTube

470 kg





SPÉCIFICATION

- grappin ondulé contre glissement des souches
- 2 grappins indépendants
- 2 vérins hydrauliques

OPTIONS

- soupape de surpression - VMP



DÉVERSEURČ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le principal avantage de nos déverseurs de sable est leur système d'auto-chargement.Le dosage très précis du matériau est assuré grâce au réglage continu de la quantité déversée via l'arbre doseur.Le déverseur est également équipé d'un système à ressort en caoutchouc avec plaque de pression, permettant le basculement lorsque des pierres ou des fractions plus importantes pénètrent entre la trémie et l'arbre doseur.L'équipement standard comprend aussi une bâche anti-pluie qui protège le matériau contenu dans la benne contre les conditions météorologiques pouvant altérer ses propriétés.La grille installée dans la trémie protège le système de dosage contre les pierres et autres fractions indésirables pouvant se trouver dans le matériau épandu.Les déverseurs de sable sont équipés de béquilles intégrées permettant de positionner la machine à la verticale.Nous fabriquons également des déverseurs avec d'autres types de fixations dédiées à des chargeurs spécifiques ; dans ce cas, le vérin hydraulique n'est pas monté sur le déverseur.

SAND PADAWAN



SAND MASTER



SYSTÈME D'AUTO-CHARGEMENT



RÉGLAGE DE LA QUANTITÉ DÉVERSÉE



GRILLE



SYSTÈME À RESSORT EN CAOUTCHOUC



DÉVERSEUR SAND PADAWAN

SSP




≠ 5 mm | ≠ 4 mm | 0,22 - 0,31m³ | 120bar - 35L/min


SPÉCIFICATION

- fixation standard pour attelage trois points (TUZ) cat. 0 et I
- système d'auto-chargement commandé depuis la cabine
- déversement précis sur une largeur constante
- réglage de la quantité déversée
- grille pour sélectionner les fractions les plus importantes
- système à ressort en caoutchouc pour laisser passer les fractions les plus grosses
- bâche anti-pluie
- couvercles de roulements en acier

OPTIONS

- éclairage led

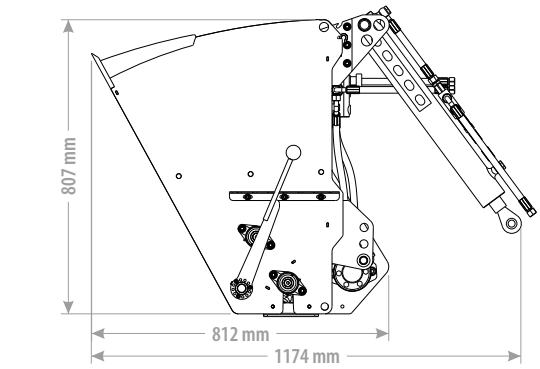

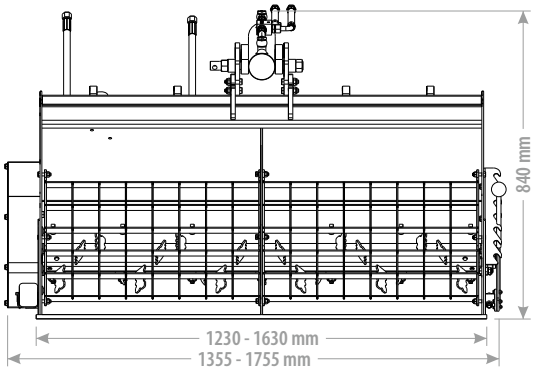

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	LARG. DE SERVICE
SSP120	135 cm	210 kg	0,22 m³	123 cm
SSP140	155 cm	230 kg	0,27 m³	143 cm
SSP160	175 cm	250 kg	0,31 m³	163 cm

DÉVERSEUR SAND MASTER


SSM




≠ 8 mm | ≠ 5 mm | 1,2 - 1,8m³ | 120bar - 35L/min

SPÉCIFICATION

- fixation standard pour attelage trois points (TUZ) cat. II et III
- système d'auto-chargement commandé depuis la cabine
- déversement précis sur une largeur constante
- réglage de la quantité déversée
- grille pour sélectionner les fractions les plus importantes
- système à ressort en caoutchouc pour laisser passer les fractions les plus grosses
- bâche anti-pluie
- couvercles de roulements en acier
- éclairage led

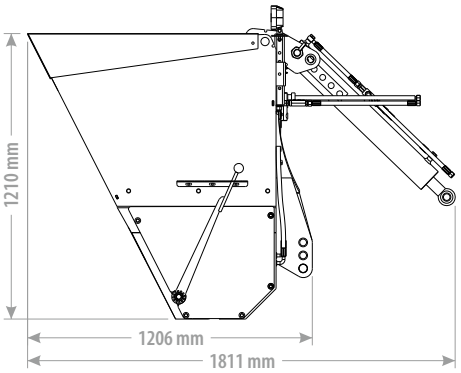

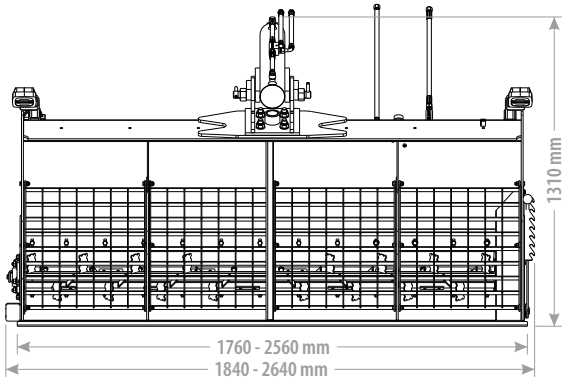

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	LARG. DE SERVICE
SSM160	184 cm	568 kg	1,20 m³	160 cm
SSM180	204 cm	610 kg	1,35 m³	180 cm
SSM200	224 cm	658 kg	1,50 m³	200 cm
SSM220	244 cm	718 kg	1,65 m³	220 cm
SSM240	264 cm	758 kg	1,80 m³	240 cm



CHASSE-NEIGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Les lames de déneigement que nous fabriquons sont disponibles dans une large gamme de dimensions, ce qui facilite l'adaptation de l'accessoire à votre véhicule. Des lames droites ou brisées sont disponibles, avec un pivotement de la lame de +/- 30 degrés. Toutes sont équipées de série d'un système de copie transversale et horizontale du terrain. Pour faciliter l'association des accessoires avec les véhicules, nous proposons un système de plusieurs supports et cadres différents. Toutes les lames sont équipées d'une barrette mobile plane qui offre une protection en cas de collision avec une bordure ou un autre obstacle susceptible d'endommager la lame. Le meilleur moyen de lutter contre les nuisances hivernales avec une lame est de la combiner avec une sableuse, également disponible dans notre gamme.



CHASSE-NEIGE MUNICIPAL DROIT

CPK



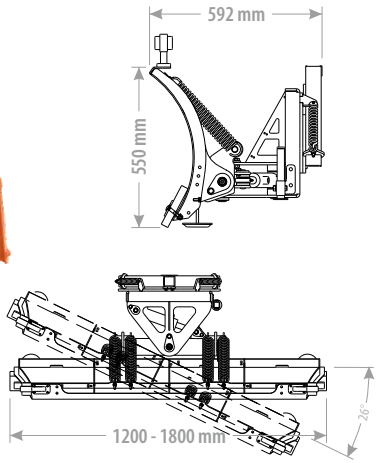

≠ 4 mm | ≠ 4 mm | 150x30

SPÉCIFICATION

- versoir cintré
- réglage hydraulique des versoirs
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 26°
- glisseurs en option standard

OPTIONS


- éclairage LED

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPK120	120 cm	103 kg	107 - 120 cm
CPK150	150 cm	114 kg	135 - 151 cm
CPK180	180 cm	123 kg	163 - 184 cm

CHASSE-NEIGE MUNICIPAL VARIO

CPKV



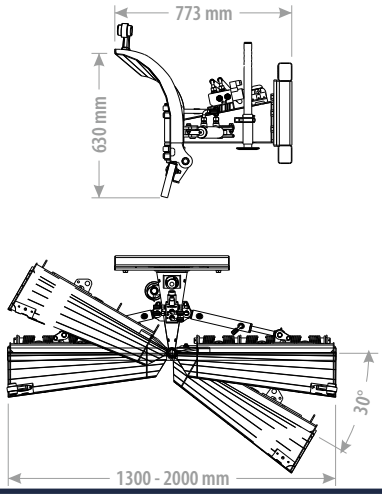

≠ 4 mm | ≠ 4 mm | 150x30

SPÉCIFICATION

- réglage hydraulique du versoir
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 30°

OPTIONS


- éclairage LED
- roues de support d'une largeur à partir de 1,8 m
- glisseur de largeur à partir de 1,8 m.
- télécommande, tension d'alimentation 12/24 V DC

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPKV130	130 cm	120 kg	114 - 132 cm
CPKV150	150 cm	129 kg	134 - 152 cm
CPKV180	180 cm	149 kg	164 - 182 cm
CPKV200	200 cm	159 kg	184 - 202 cm

CHASSE-NEIGE LÉGER DROIT

CPLH



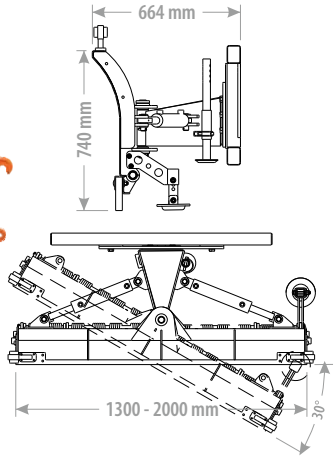

≠ 6 mm | ≠ 4 mm | 150x30

SPÉCIFICATION

- versoir cintré
- réglage hydraulique des versoirs
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 30°

OPTIONS


- éclairage LED
- roues de support d'une largeur à partir de 1,8 m
- glisseur de largeur à partir de 1,8 m

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPLH130	130 cm	125 kg	117 - 131 cm
CPLH150	150 cm	143 kg	132 - 151 cm
CPLH180	180 cm	163 kg	161 - 184 cm
CPLH200	200 cm	192 kg	176 - 201 cm

CHASSE-NEIGE LÉGER VARIO

CPLV



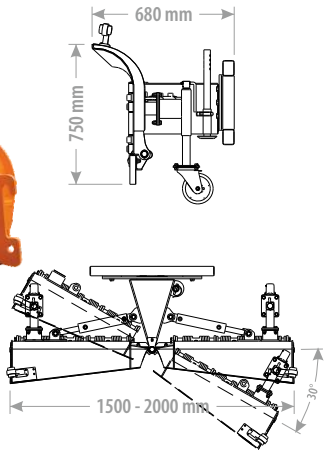

≠ 6 mm | ≠ 4 mm | 150x30

SPÉCIFICATION

- réglage hydraulique du versoir
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 30°

OPTIONS

- éclairage LED
- roues de support d'une largeur à partir de 1,8 m
- glisseur de largeur à partir de 1,8 m.
- extension
- télécommande, tension d'alimentation 12/24 V DC


INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPLV150	150 cm	141 kg	133 - 151 cm
CPLV180	180 cm	173 kg	156 - 180 cm
CPLV200	200 cm	180 kg	173 - 201 cm



FK Machinery
BY KOLASZEWSKI

CHASSE-NEIGE STANDARD

CPSH







≠ 8 mm	≠ 4 mm	175x50

SPÉCIFICATION

- versoir cintré
- réglage hydraulique des versoirs
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 30°

OPTIONS


- éclairage LED
- roues de support
- glisseurs


INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPSH200	200 cm	284 kg	177 - 202 cm
CPSH220	220 cm	311 kg	194 - 221 cm
CPSH260	260 cm	337 kg	224 - 260 cm
CPSH290	290 cm	370 kg	258 - 294 cm

CHASSE-NEIGE STANDARD VARIO

CPSV







≠ 8 mm	≠ 4 mm	175x50

SPÉCIFICATION

- réglage hydraulique du versoir
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 26°

OPTIONS


- éclairage LED
- roues de support
- glisseurs
- télécommande, tension d'alimentation 12/24 V DC


INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPSV200	200 cm	318 kg	186 - 202 cm
CPSV220	220 cm	326 kg	197 - 222 cm
CPSV260	260 cm	371 kg	238 - 263 cm
CPSV290	290 cm	401 kg	252 - 291 cm

CHASSE-NEIGE À USAGE INTENSIF DROIT

CPCH







≠ 10 mm	≠ 5 mm	175x50

SPÉCIFICATION

- versoir cintré
- réglage hydraulique des versoirs
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 27°


OPTIONS


- éclairage LED
- roues de support
- glisseurs


INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPCH260	260 cm	479 kg	227 - 261 cm
CPCH290	290 cm	510 kg	275 - 294 cm
CPCH330	330 cm	544 kg	290 - 330 cm

CHASSE-NEIGE À USAGE INTENSIF VARIO

CPCV

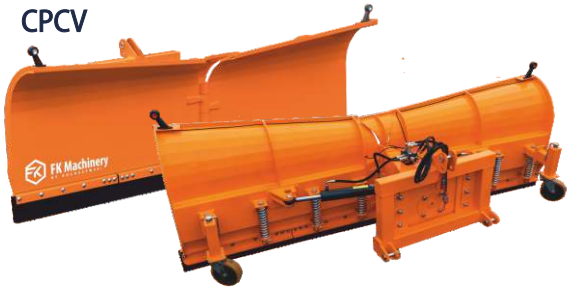





≠ 10 mm	≠ 5 mm	175x50

SPÉCIFICATION

- réglage hydraulique du versoir
- socs basculants
- suivi de terrain
- angle de braquage gauche et droit 30°

OPTIONS

- éclairage LED
- roues de support
- glisseurs
- télécommande, tension d'alimentation 12/24 V DC

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
CPCV260	260 cm	453 kg	228 - 261 cm
CPCV290	290 cm	474 kg	254 - 294 cm
CPCV330	330 cm	515 kg	291 - 331 cm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les chasse-neige des séries FALCON et X-WING représentent la plus haute catégorie d'équipements disponibles sur le marché, destinés aux utilisateurs professionnels exigeant des performances maximales et une fiabilité absolue.

La conception des lames, caractérisée par une courbure agressive, permet une évacuation très efficace de la neige, même dans des conditions difficiles. Les lames en caoutchouc sont réversibles, ce qui permet d'optimiser leur durée de vie et de maximiser l'utilisation de cet élément de travail.

Ces modèles sont équipés de série d'un système hydraulique autonome. Un groupe électro-hydraulique 24V alimente la pompe hydraulique, éliminant ainsi la nécessité d'intervenir dans le système hydraulique du véhicule porteur.

L'opérateur contrôle la position du chasse-neige directement depuis la cabine à l'aide d'un boîtier de commande, assurant confort et précision de travail. L'attelage se fait via une plaque de fixation standard UNIMOG et, grâce à l'alimentation indépendante, le montage peut être réalisé par une seule personne.

Le suivi du terrain est assuré par un système de flottaison intégré dans l'hydraulique ainsi que par un point de pivot central de la lame, permettant un parfait ajustement à la topographie du sol, aussi bien verticalement qu'horizontalement.


Les séries FALCON et X-WING sont destinées aux professionnels recherchant des équipements fiables, performants et adaptés aux conditions de travail les plus exigeantes.


CHASSE-NEIGE FALCON


PH







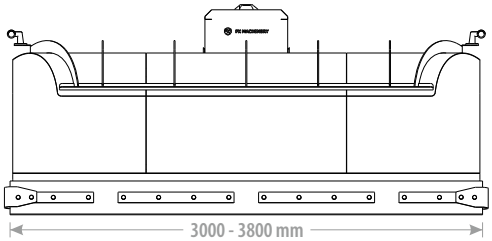



SPÉCIFICATION

- système hydraulique avec pompe à huile
- système de levage
- plaque de fixation standard UNIMOG
- angle de braquage 33,5°


OPTIONS

- feux routiers LED


INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
PH30	300 cm	600 kg	243-300cm
PH33	330 cm	624 kg	263-330cm
PH35	350 cm	660 kg	293-350cm
PH38	380 cm	696 kg	323-380cm


CHASSE-NEIGE X-WING


PJ

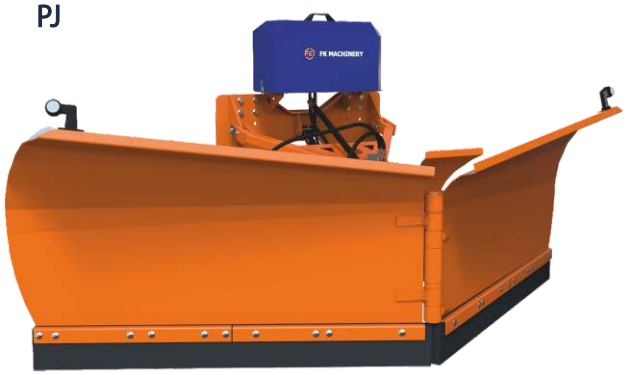





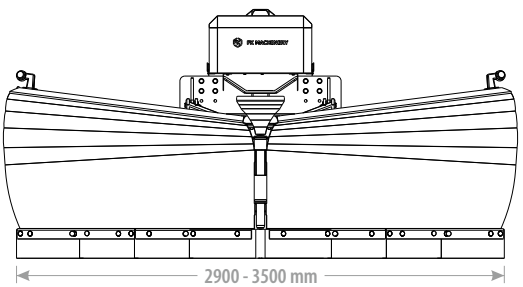



SPÉCIFICATION

- système hydraulique avec pompe à huile
- système de levage
- plaque de fixation standard UNIMOG
- angle de braquage 28,5°

OPTIONS


- feux routiers LED

INDICE	LARGEUR	POIDS	LARG. DE SERVICE
PJ29	290 cm	575 kg	252-290cm
PJ33	330 cm	615 kg	292-330cm
PJ35	350 cm	640 kg	312-350cm

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

SYSTEME DE RELEVAGE


CSUM

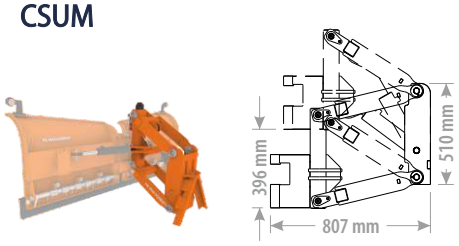

SYSTEME DE RELEVAGE POUR LAMES A CHASSE-NEIGE LÉGERS

- relevage hydraulique
- portée de relevage 396 mm


CSUS

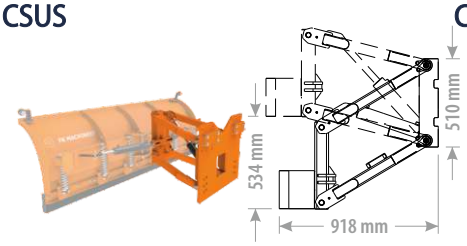

SYSTÈME DE RELEVAGE POUR LAMES À CHASSE-NEIGE STANDARD

- relevage hydraulique
- portée de relevage 500 mm


CSUC

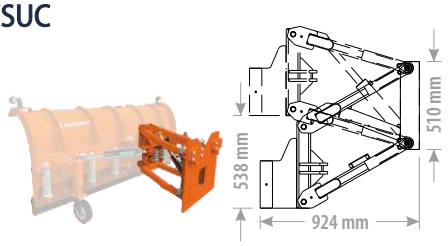


SYSTÈME DE RELEVAGE POUR LAMES À CHASSE-NEIGE INTENSIF

- relevage hydraulique
- portée de relevage 538 mm


CHÂSSIS




COMBI ATTELAGE 3 POINTS CAT. I et II, EURO




EURO



ATTELAGE 3 POINTS CAT. II



VIDE ADAPTÉ À DIFFÉRENTS TYPES D'ATTELAGE



AVEC ORIFICES POUR VISSERIE DE FIXATION


SPÉCIFICATION

- suivi de terrain horizontal et vertical

Nous avons beaucoup d'autres cadres en stock, et nous sommes en mesure d'adapter pratiquement n'importe quel accessoire à nos chasse-neige.


ROUE DE JAUGE

SPWS160/50




- à utiliser avec CPK, CPKV, CPLH, CPLV
- diamètre de roue 160 mm
- largeur de roue 50 mm
- plage de réglage : 145 mm

SPWS200/40



- à utiliser avec CPSH, CPSV
- diamètre de roue 200 mm
- largeur de roue 40 mm
- plage de réglage 130 mm


SPWS200/60



- à utiliser avec CPCH, CPCV
- diamètre de roue 200 mm
- largeur de roue 60 mm
- plage de réglage 130 mm

PATIN POUR LAME À CHASSE-NEIGE MUNICIPAL


SU2



- bande à utiliser avec lame pour chasse-neige municipal

PATIN UNIVERSEL

SU1



- bande racleuse à utiliser avec lame pour chasse-neige léger

BANDES RACLEUSES DE DIFFÉRENTS TYPES



- soc caoutchouc 150 x 30, 175 x 50
- soc polyuréthane 150 x 30
- soc acier HB500 150 x 12, 175 x 16, 175 x 18

LED




- éclairage LED


RACLEUR ULTRALÉGER MÉCANIQUE

CZTSL



≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 100x12





SPÉCIFICATION

- réglage d'angle de braquage droit-gauche
- réglage de hauteur des roues
- attelage 3 points cat. I, 0
- lame en acier HB500
- pied de support


INDICE	LARGEUR	POIDS
CZTSL160	160 cm	190 kg


RACLEUR LÉGER ARRIÈRE - HYDRAULIQUE

CZTLH



≠ 6 mm | ≠ 5 mm | 130x12





SPÉCIFICATION

- réglage d'angle de braquage droit-gauche
- réglage de hauteur des roues
- attelage 3 points cat. II
- lame en acier HB500
- pied de support

OPTIONS

- version mécanique


INDICE	LARGEUR	POIDS
CZTLH180	180 cm	290 kg
CZTLH210	210 cm	310 kg
CZTLH240	240 cm	330 kg
CZTLH270	270 cm	350 kg


RACLEUR À USAGE INTENSIF - HYDRAULIQUE

CZTCH



≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 200x12





SPÉCIFICATION

- réglage d'angle de braquage droit-gauche
- réglage de hauteur des roues
- attelage 3 points cat. II
- lame en acier HB500
- versoir profilé

OPTIONS

- version mécanique
- accumulateur hydraulique


INDICE	LARGEUR	POIDS
CZTCH240	240 cm	600 kg
CZTCH270	270 cm	630 kg
CZTCH300	300 cm	665 kg


RACLEUR ARRIÈRE À USAGE INTENSIF BASCULANT

CZTCW



≠ 8 mm | ≠ 6 mm | 200x12





SPÉCIFICATION

- réglage d'angle de braquage droit-gauche
- réglage de hauteur des roues
- Attelage 3 points cat. II
- lame en acier HB500
- versoir profilé
- réglage horizontal
- changement d'angle d'inclinaison de 7° par côté

OPTIONS

- accumulateur hydraulique

INDICE	LARGEUR	POIDS
CZTCW180	180 cm	590 kg
CZTCW240	240 cm	630 kg
CZTCW270	270 cm	656 kg
CZTCW300	300 cm	681 kg








MÉLANGEURS


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les mélangeurs sont utilisés pour mélanger le béton, les engrais, les semences et autres matériaux en vrac. Nos mélangeurs se distinguent par la variété des transmissions d'entraînement. De plus, les nombreuses possibilités de configuration des différents modèles ont permis de réaliser pratiquement tous les scénarios d'agrégation de mélangeurs. La multitude d'options permet de les adapter et de rationaliser le travail de l'utilisateur.

HYDRAULIQUE



PRISE DE FORCE



COMBI



ÉLECTRIQUE





MIXEUR À PRISE DE FORCE 600

UBCM600

69 tr
7,75:1
466 kg
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,6 m³







SPÉCIFICATION


attelage trois-points cat. II
poches à fourches à palettes


MIXEUR À PRISE DE FORCE 800

UBCM800

69 tr
7,75:1
581 kg
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,8 m³







SPÉCIFICATION


- attelage trois-points cat. II
- poches à fourches à palettes


MIXEUR À PRISE DE FORCE 1200

UBCM1200

50 tr
10,8:1
830 kg
≠ 6 mm
≠ 8 mm
1,2 m³







SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- poches à fourches à palettes
- 2 chapes en version standard


OPTIONS

- autochargement
- bec verseur supplémentaire

MIXEUR HYDRAULIQUE 600

UBCH600

35 tr
912 Nm
511 kg
180bar - 65L/min
≠ 5 mm
≠ 8 mm
0,6 m³

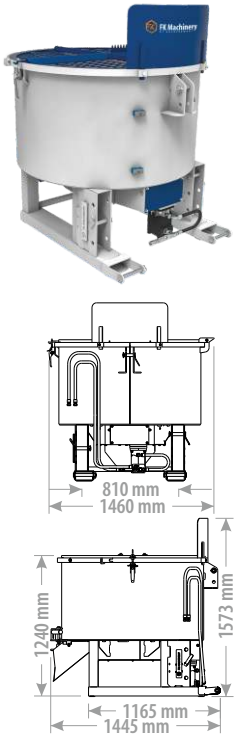


SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- moteur ALSG6 400
- poches à fourches à palettes
- débit recommandé 60-80 l/min (max 120 l/min)

MIXEUR HYDRAULIQUE 800

UBCH800

35 tr
912 Nm
589 kg
180bar - 65L/min
≠ 5 mm
≠ 8 mm
0,8 m³

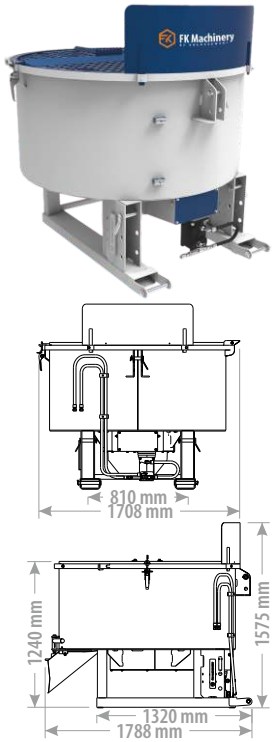


SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- moteur ALSG6 400
- poches à fourches à palettes
- débit recommandé 60-80 l/min (max 120 l/min)

MIXEUR HYDRAULIQUE 1200

UBCH1200

35 tr
912 Nm
789 kg
180bar - 65L/min
≠ 6 mm
≠ 8 mm
1,2 m³

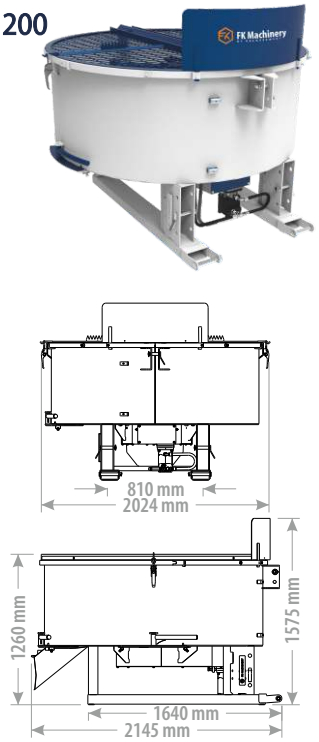

SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- moteur ALSG6 400
- poches à fourches à palettes
- débit recommandé 60-80 l/min (max 120 l/min)
- 2 chapes en version standard


OPTIONS

- autochargement
- bec verseur supplémentaire

MIXEUR COMBI 600

UBCHM600


35 tr
WOM
69 tr
912 Nm
510 kg
180bar - 65L/min
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,6 m³

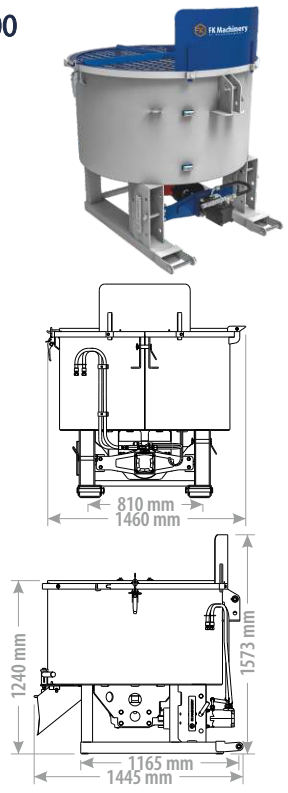

MIXEUR COMBI 800

UBCHM800


35 tr
WOM
69 tr
912 Nm
581 kg
180bar - 65L/min
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,8 m³

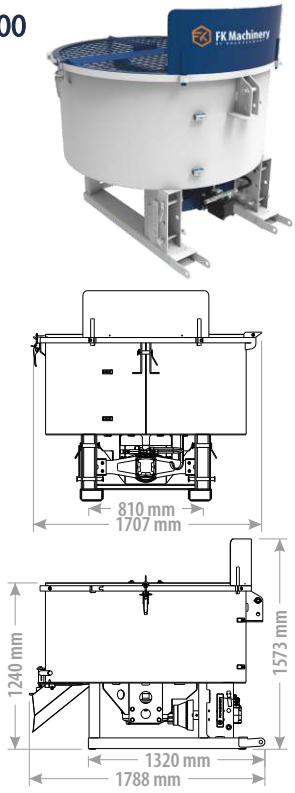

MIXEUR COMBI 1200

UBCHM1200

35 tr
WOM
50 tr
912 Nm
876 kg
180bar - 65L/min
≠ 6 mm
≠ 8 mm
1,2 m³

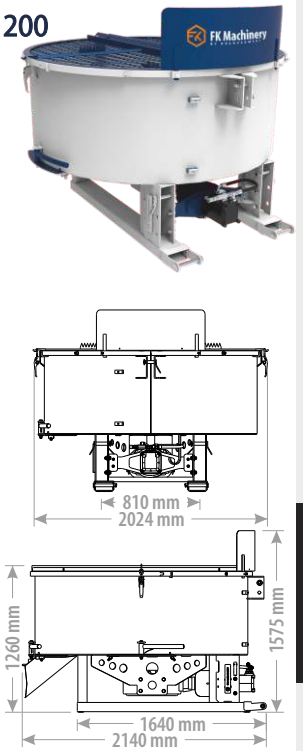

- 2 chapes en version standard

SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- poches à fourches à palettes
- moteur ALSG6 400cc
- débit recommandé 60-80 l/min (max 120 l/min)
- possibilité d'alimentation hydraulique ou par l'arbre de la prise de force

OPTIONS


- autochargement
- bec verseur supplémentaire

MIXEUR ÉLECTRIQUE 600

UBCE600

45 tr | 0,6 m³
15 kW | ≠ 5 mm
740 kg | ≠ 6 mm



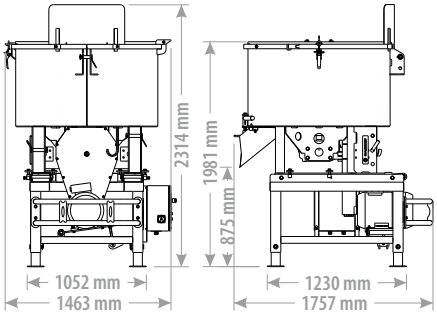

SPÉCIFICATION


- attelage trois-points cat. II
- moteur 15 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes
- mixeur sur trépied

MIXEUR ÉLECTRIQUE 800

UBCE800

45 tr | 0,8 m³
15 kW | ≠ 5 mm
909 kg | ≠ 6 mm



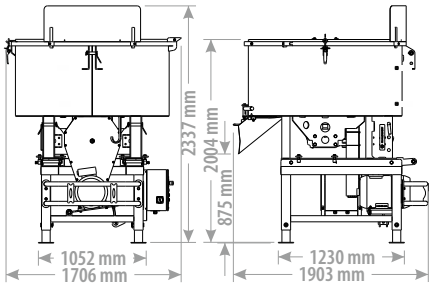

SPÉCIFICATION


- attelage trois-points cat. II
- moteur 15 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes
- mixeur sur trépied

MIXEUR ÉLECTRIQUE 1200

UBCE1200

32 tr | 1,2 m³
18,5 kW | ≠ 6 mm
1184 kg | ≠ 8 mm



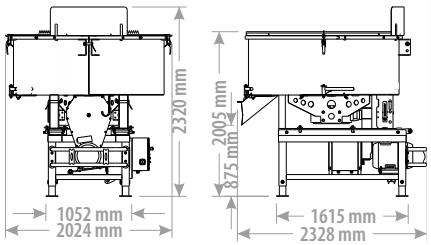

SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- moteur 18,5 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes
- mixeur sur trépied
- 2 chapes en version standard


OPTIONS ○ moteur SIEMENS ○ onduleur ○ autochargement bec verseur supplémentaire

MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 600

UBCEN600

45 tr
15 kW
590 kg
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,6 m³



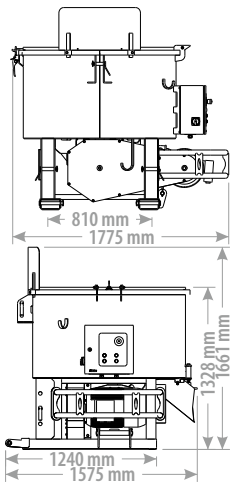

SPÉCIFICATION


- attelage trois-points cat. II
- motor 15 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes

MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 800

UBCEN800

45 tr
15 kW
743 kg
≠ 5 mm
≠ 6 mm
0,8 m³



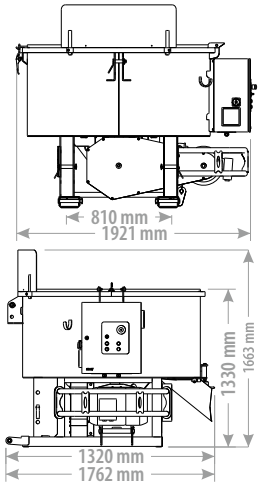

SPÉCIFICATION


- attelage trois-points cat. II
- moteur 15 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes

MIXEUR ÉLECTRIQUE BAS 1200

UBCEN1200

32 tr
18,5 kW
950 kg
≠ 6 mm
≠ 8 mm
1,2 m³



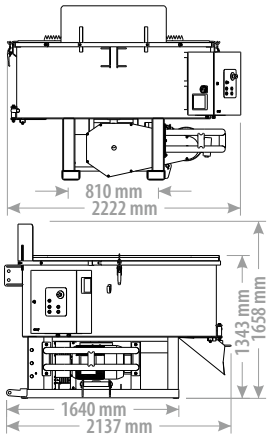

SPÉCIFICATION

- attelage trois-points cat. II
- moteur 18,5 kW 1400 tr/mn
- poches à fourches à palettes
- 2 chapes en version standard


OPTIONS ○ moteur SIEMENS ○ onduleur ○ autochargement ○ bec verseur supplémentaire

AUTOCHARGEMENT 600

600S



219 kg | 0,23 m³

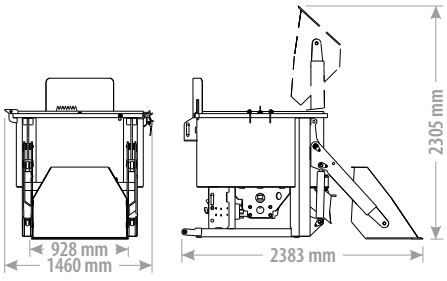

SPÉCIFICATION


- autochargement est à monter en option dans chaque mixeur
- 2 cylindres hydrauliques

AUTOCHARGEMENT 800

800S



229 kg | 0,27 m³

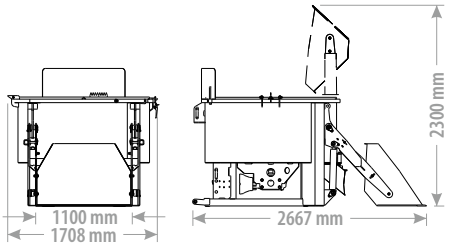

SPÉCIFICATION


- autochargement est à monter en option dans chaque mixeur
- 2 cylindres hydrauliques

AUTOCHARGEMENT 1200

1200S



256 kg | 0,32 m³

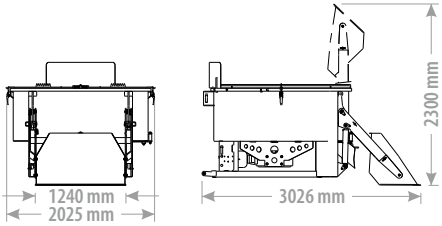


SPÉCIFICATION

- autochargement est à monter en option dans chaque mixeur
- 2 cylindres hydrauliques


ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

DIFFÉRENTS TYPES DE PALETTES DE MÉLANGE

PALETTE STANDARD | PALETTE À USAGE INTENSIF | PALETTE DE RACLOIR

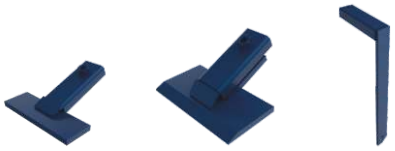


BEC VERSEUR SUPPLÉMENTAIRE



- le bec verseur additionnel augmente la polyvalence du déchargement des matériaux
- possibilité d'ajouter des becs verseurs supplémentaires dans différentes configurations

BECS VERSEURS RÉGLABLES




STANDARD - (portée 550 mm)

LONG - (portée 1100 mm)

- réglage horizontal et vertical pour un contrôle du déversement plus précis du matériau mélangé


BECS VERSEURS OUVERTURE HYDRAULIQUE



- ouverture hydraulique du bec verseur, sans quitter la cabine
- diverses options de commande de l'ouverture du bec verseur sont disponibless

MOTEURS ÉLECTRIQUES

11 KW	15 KW	18 KW	22 KW
971tr	1463 tr	1467 tr	1472 tr

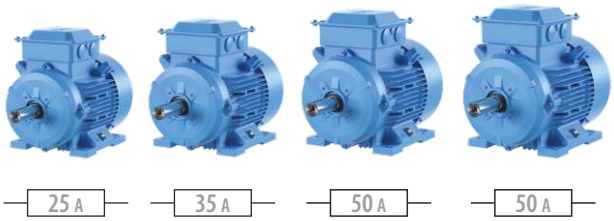

DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE POULIES



- des poulies de différentes dimensions permettent d'augmenter la force de mélange



GODET CONCRETE MIXING

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Le godet malaxeur à béton UCMB a été conçu pour les travaux sur chantiers où l'accès à l'électricité est limité et où une utilisation précise de petites quantités de béton est requise. Un gain de temps et de coûts significatif est assuré grâce à la possibilité de transporter le matériau mélangé directement à n'importe quel endroit du chantier. Le dosage est facilité par une trappe de décharge commandée hydrauliquement ainsi qu'un tuyau de vidange en option. Le godet malaxeur est entraîné hydrauliquement et peut être utilisé avec tout engin porteur équipé de son propre système hydraulique. La partie inférieure avant prolongée, équipée d'une lame, permet de charger facilement les granulats directement depuis le tas, ce qui accélère considérablement le processus de préparation du mélange. Un capot de protection ouvrant, équipé de dents pour déchirer les sacs, permet l'ajout rapide et sécurisé de composants secs dans le mélange de béton. De plus, la structure est équipée de profils intégrés en standard, pour lesquels des systèmes de fixation dédiés sont disponibles, augmentant ainsi la compatibilité avec différents types d'engins porteurs.

GODET CONCRETE MIXING

UCMB

YouTube



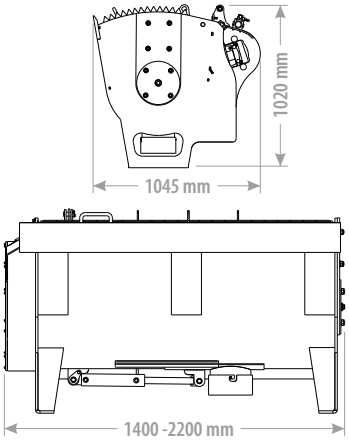

≠ 12 mm	≠ 8 mm	0,44-0,68 m³	180bar - 40L/min

SPÉCIFICATION

- 150x20 HB500 lame
- renforts de fond ≠ 15 mm
- vanne sectionnelle à commande électrique
- mélangeur en acier de qualité HB400
- grille solide pour tamiser les pierres
- débit d'huile recommandé 40 L/min
- 3e tuyau à brancher sur le port de retour d'huile en libre

OPTIONS circulation

- protection contre les déversements
- tuyau de drainage 1500mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	LARG. DE SERVICE
UCMB140	140 cm	593 kg	0,44 m³	118 cm
UCMB170	170 cm	672 kg	0,53 m³	145 cm
UCMB200	200 cm	750 kg	0,62 m³	178 cm
UCMB220	220 cm	794 kg	0,68 m³	198 cm

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ



Roulements protégés par un système d'étanchéité

TRAPPE DE DÉCHARGE



Trappe de décharge commandée hydrauliquement

MÉLANGEUR



Mélangeur profilé en acier HB500

TUYAU DE VIDANGE



Tuyau de vidange en option, longueur au choix




BALAYEUSE

GENERAL INFORMATION

Les balayeuses sont conçues pour enlever la saleté des rues, des places, des trottoirs, des parkings ou autres surfaces durcies. Une large gamme de modèles et une multitude d'options permettent à l'utilisateur de configurer la machine adaptée à ces besoins. Après conversion appropriée, selon le modèle, il est possible de balayer la neige en hiver. Les balayeuses disposent d'un système flottant qui leur permet de suivre le sol indépendamment du chargeur ou du chariot élévateur. Système de réglage de la hauteur en continu qui maximise les performances de balayage et optimise l'usure des composants de travail. Le système de cadre d'attache permet de connecter la machine à presque tous les types d'équipements, tout modèle de chargeur ou de tracteur. Grâce à l'utilisation de ressorts de nivellement, les cadres de montage et l'ensemble de l'unité de travail sont constamment nivelés, ce qui augmente le confort d'attelage et de dételage de la machine ainsi que le travail lui-même. Le diamètre de la brosse principale est de 525 mm.

BROSSES PRINCIPALES

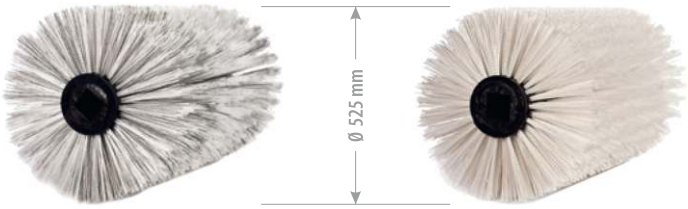

CYLINDRIQUE PPN + FIL
polypropylène + fil ondulé

CYLINDRIQUE PPN
polypropylène

YouTube

RÉSERVOIR DE COLLECTE



Le réservoir permet de collecter les déchets pour ensuite les déplacer à l'endroit souhaité. Le point de contact entre le réservoir et le sol est terminé par une lame en polyuréthane, qui n'endommage pas le substrat. Des versions mécaniques et hydrauliques de vidange du réservoir sont disponibles.

BROSSE LATÉRALE



Brosse latérale d'un diamètre de 600 mm latérale est conçue pour balayer les débris dans la zone de travail de la brosse principale, par exemple sous un mur ou une bordure.Elle dispose d'un réglage polyvalent et d'un bras rembourré qui cède lorsqu'il heurte des obstacles, minimisant ainsi les risques de dommages. (possibilité de monter les brosses des deux côtés)

SYSTÈME DE PULVÉRISATION D'EAU



La pulvérisation de la zone à balayer réduit considérablement la poussière et le soulèvement de la poussière. Ceci est extrêmement important lors du balayage à l'intérieur où le les différents types d'installations ne doivent pas être exposés à la poussière et à la saleté. Les buses sont réglables, ce qui vous permet de contrôler la zone de la pulvérisation. Un aspect important est également le placement de gicleurs à l'avant, ce qui donne de meilleurs résultats dans la réduction de la poussière.


SPÉCIFICATION

- copier le relief
- 3 roues de support Ø 200
- poches pour collets de palettes
- réglage de l'angle de travail
- réglage en continu de la hauteur de la brosse
- brosse métallique en polypropylène
- réservoir à déchets (mécanique ou hydr.)*1
- volets d'inspection dans le réservoir *1
- Brosse latérale (gauche ou droite) *2
- Système de pulvérisation d'eau *3
- Réservoir d'eau 175L *3

* 1 - version TANK 2 - version BRUSH 3 - version HYDRO

MINI BASIC






CY120-K 266 kg

CY150-K 280 kg

150bar - 25L/min

BASIC



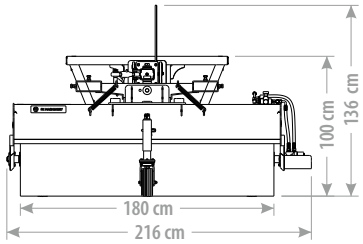


CY180-K 321 kg

150bar - 25L/min

MAXI BASIC



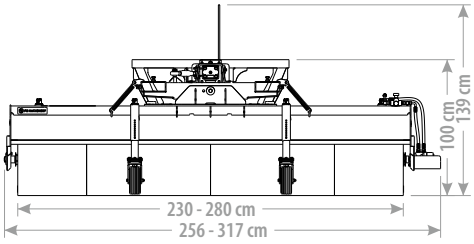


CY230-K 368 kg

CY280-K 395 kg

150bar - 25L/min

MINI TANK






CY120-J 360 kg

CY150-J 375 kg

150bar - 25L/min

TANK






CY180-J 415 kg

150bar - 25L/min

MAXI TANK



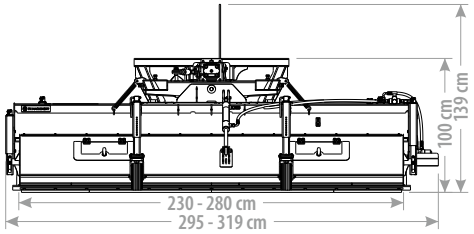


CY230-J 470 kg

CY280-J 595 kg

150bar - 25L/min

MINI TANK BRUSH



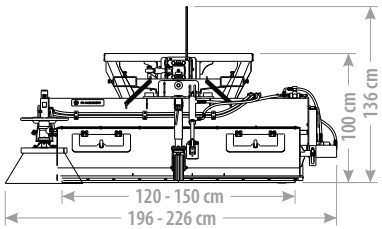

CY120-B

390 kg

150bar - 35L/min


CY150-B

405 kg

150bar - 35L/min

TANK BRUSH






CY180-B

446 kg

150bar - 35L/min

MAXI TANK BRUSH



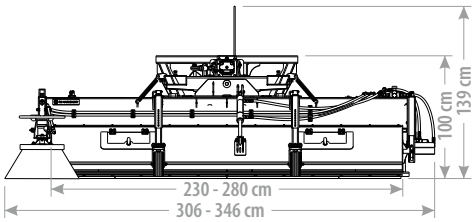

CY230-B

500 kg

150bar - 35L/min


CY280-B

645 kg

150bar - 35L/min

MINI TANK BRUSH HYDRO





CY120-A

436 kg

150bar - 35L/min


CY150-A

461 kg

150bar - 35L/min

TANK BRUSH HYDRO



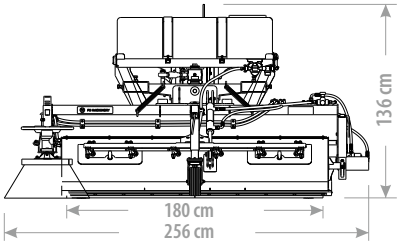


CY180-A

487 kg

150bar - 35L/min

MAXI TANK BRUSH HYDRO



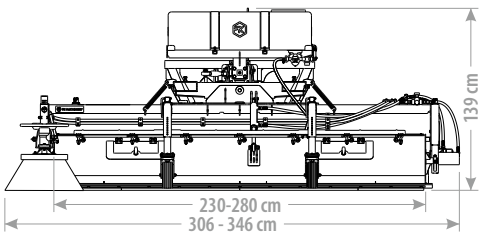

CY230-A

532 kg

150bar - 35L/min

CY280-A

690 kg


150bar - 35L/min



HERSE DE PRAIRIE

4 RANGÉES HYDRAULIQUES

YouTube

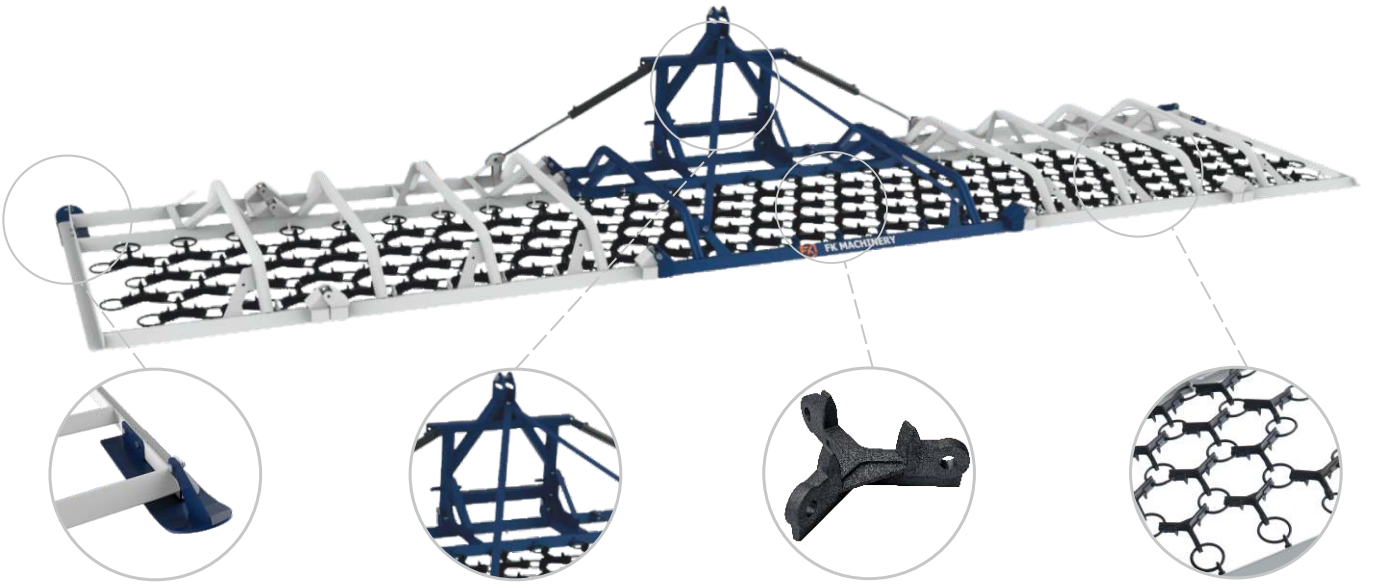

GLISSIÈRES INTERCHANGEABLES

NASTAVITELNÝ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS KAT. II

OBOUSTRANNÁ PRACOVNÍ TĚLESA TYPU COMBI

4 ŘADY PRACOVNÍCH TĚLES








HERSE DE PRAIRIE 4 m - 4 RANGÉES HYDRAULIQUES


WPH40



6,88 m²

480 kg

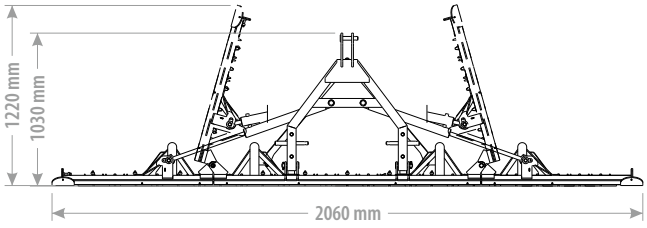

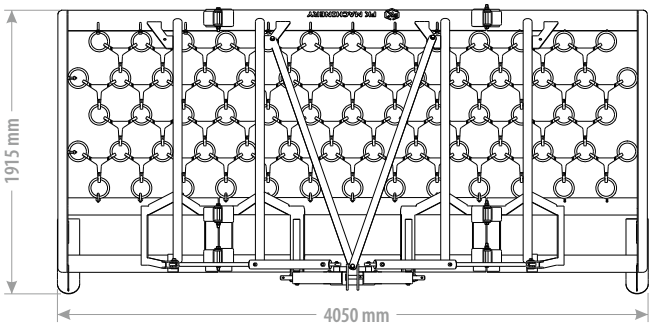


HERSE DE PRAIRIE 5,1 m - 4 RANGÉES HYDRAULIQUES


WPH51



9,2 m²

570 kg

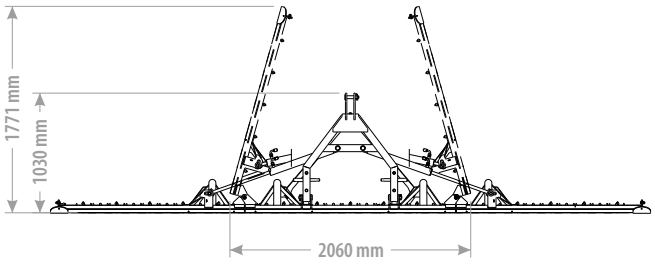

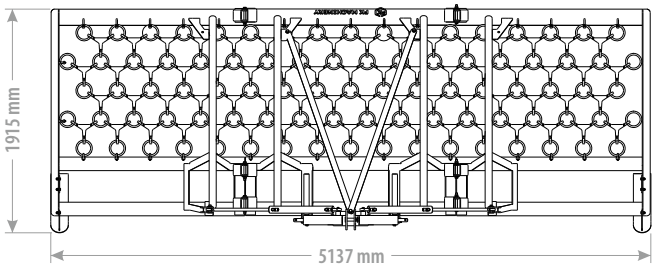


HERSE DE PRAIRIE 6,3 m - 4 RANGÉES HYDRAULIQUES


WPH63



12,73 m²

702 kg

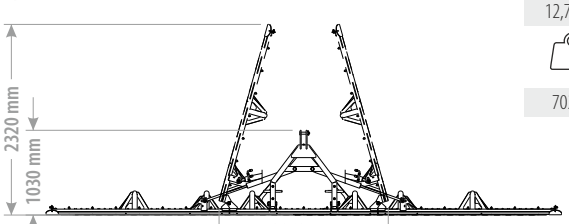

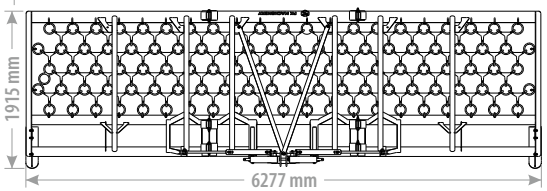


HERSE DE PRAIRIE 8 m - 4 RANGÉES HYDRAULIQUES


WPH80



17,84 m²

885 kg

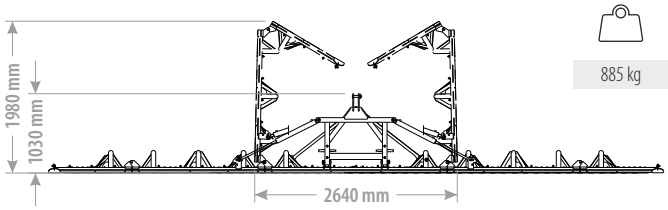

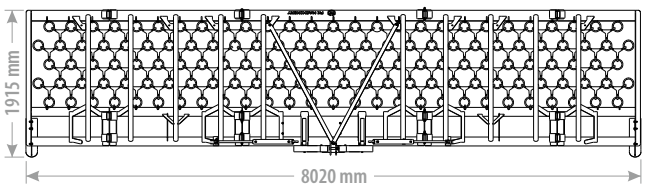


SPÉCIFICATION

- moulages COMBI double face
- glissières interchangeables
- repliage hydraulique (2 cylindres)
- 4 rangées d'éléments de travail
- toute la construction en acier S355
- cadre d'attelage trois points repliable cat. II
- angle de courbure ≠ 8 mm
- serrure hydraulique - VBPDE
- WPH-80 renforcer le cadre de l'attelage trois points cat II


OPTIONS

- herse découpée au laser

FONDERIE

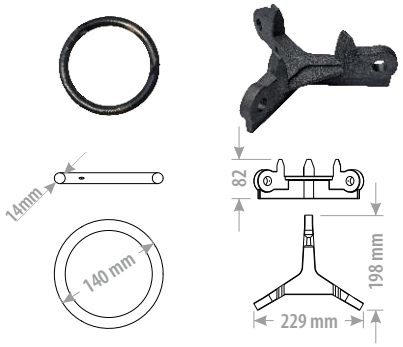

GRAVÉ AU LASER






GODETS D'EXCAVATRICE

GODET DE TERRASSEMENT 1-1,9T

EBA



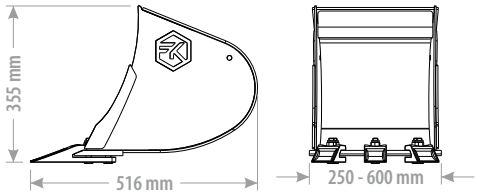



SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- enveloppe S355 J2 ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 ≠ 4 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 110x16

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EBA025	250 mm	29 kg	22 L	3
EBA03	300 mm	31 kg	27 L	3
EBA04	400 mm	35 kg	39 L	3
EBA05	500 mm	41 kg	50 L	4
EBA06	600 mm	47 kg	62 L	5

GODET DE TERRASSEMENT 1,9-2,6T

EBB



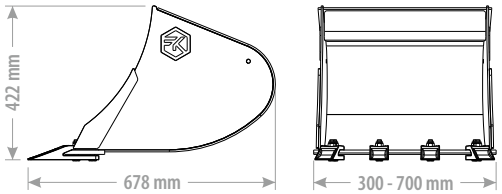



SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 110x16

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EBB03	300 mm	41 kg	42 L	3
EBB04	400 mm	46 kg	61 L	3
EBB05	500 mm	52 kg	77 L	4
EBB06	600 mm	57 kg	99 L	5
EBB07	700 mm	63 kg	114 L	5

GODET DE TERRASSEMENT 2,6-3,5T

EBC



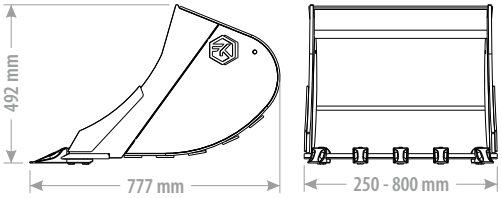



SPÉCIFICATION


- modèle de dents - 3FU
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm
- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EBC025	250 mm	54 kg	40 L	3
EBC03	300 mm	59 kg	52 L	3
EBC04	400 mm	70 kg	76 L	3
EBC05	500 mm	81 kg	100 L	4
EBC06	600 mm	91 kg	127 L	5
EBC07	700 mm	101 kg	151 L	5
EBC08	800 mm	110 kg	177 L	6

GODET DE TERRASSEMENT 3,5-5T

EBD



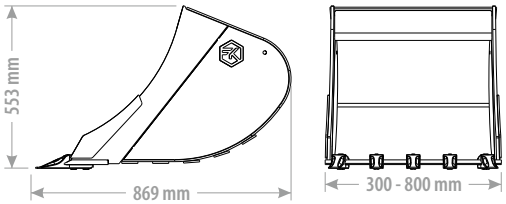



SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EBD03	300 mm	68 kg	67 L	3
EBD035	350 mm	73 kg	82 L	3
EBD04	400 mm	78 kg	97 L	3
EBD05	500 mm	91 kg	129 L	4
EBD06	600 mm	101 kg	161 L	5
EBD07	700 mm	112 kg	194 L	5
EBD08	800 mm	123 kg	230 L	6

GODET DE TERRASSEMENT 5-6T

EBE



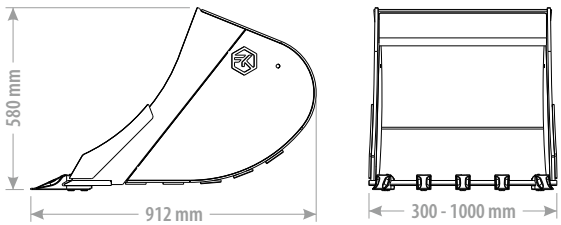



SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EBE03	300 mm	74 kg	74 L	3
EBE04	400 mm	85 kg	107 L	3
EBE05	500 mm	96 kg	141 L	4
EBE06	600 mm	108 kg	177 L	5
EBE07	700 mm	119 kg	210 L	5
EBE08	800 mm	130 kg	250 L	6
EBE09	900 mm	141 kg	290 L	7
EBE10	1000 mm	152 kg	323 L	7


GODET DE TERRASSEMENT 6-8,5T

EBF









≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 6 mm	200x20	≠ 6 mm	JCB 531

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - JCB 531
- lame HB500 - 200x20
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EBF03	300 mm	100 kg	90 L	3
EBF04	400 mm	115 kg	130 L	3
EBF05	500 mm	131 kg	170 L	4
EBF06	600 mm	146 kg	210 L	4
EBF07	700 mm	162 kg	255 L	5
EBF08	800 mm	176 kg	300 L	5
EBF09	900 mm	191 kg	340 L	6
EBF10	1000 mm	206 kg	380 L	6


GODET DE TERRASSEMENT 8,5-10T

EBG









≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 6 mm	200x20	≠ 6 mm	JCB 531

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - JCB 531
- lame HB500 - 200x20
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EBG03	300 mm	131 kg	105 L	3
EBG04	400 mm	148 kg	155 L	3
EBG05	500 mm	164 kg	200 L	4
EBG06	600 mm	181 kg	255 L	4
EBG07	700 mm	198 kg	305 L	5
EBG08	800 mm	214 kg	370 L	5
EBG09	900 mm	231 kg	425 L	6
EBG10	1000 mm	247 kg	480 L	6

GODET DE TERRASSEMENT 10-12T

EBH









≠ 8 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	250x50	≠ 8 mm	CAT J200

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EBH08	800 mm	315 kg	365 L	5
EBH10	1000 mm	361 kg	470 L	6
EBH12	1200 mm	407 kg	577 L	7

GODET DE TERRASSEMENT 12-14T

EBI









≠ 8+10 mm	≠ 8 mm	≠ 20 mm	250x25	≠ 8 mm	CAT J250

SPÉCIFICATION

- modèle de dents - CAT J250
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EBI08	800 mm	409 kg	458 L	4
EBI10	1000 mm	470 kg	599 L	5
EBI12	1200 mm	531 kg	740 L	5


GODET DE TERRASSEMENT 14-18T


EBJ











≠ 8+10 mm	≠ 10 mm	≠ 20+10 mm	300x30	≠ 10 mm	CAT J300

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J300
- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés HB500 - ≠ 8 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20+10 mm
- lame HB500 - 300x30
- renforts HB400 - ≠ 10 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EBJ08	800 mm	538 kg	570 L	4
EBJ10	1000 mm	625 kg	760 L	4
EBJ12	1200 mm	712 kg	950 L	5

GODET SQUELETTE 1-1,9T

EEA








≠ 4 mm


≠ 5 mm


≠ 6 mm


110x16

3FU

SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- enveloppe S355 J2 ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 ≠ 4 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 110x16
- écartement entre barres 25 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EEA025	250 mm	25 kg	22 L	3
EEA03	300 mm	27 kg	27 L	3
EEA04	400 mm	31 kg	39 L	3
EEA05	500 mm	34 kg	50 L	4
EEA06	600 mm	38 kg	62 L	5

GODET SQUELETTE 1,9-2,6T

EEB








≠ 5 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


110x16

3FU

SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 110x16
- écartement entre barres 25 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EEB03	300 mm	37 kg	42 L	3
EEB04	400 mm	42 kg	60 L	3
EEB05	500 mm	47 kg	78 L	4
EEB06	600 mm	52 kg	97 L	5
EEB07	700 mm	57 kg	115 L	5

GODET SQUELETTE 2,6-3,5T

EEC








≠ 5+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x16


≠ 8 mm

3FU

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - 3FU
- nervure S355 J2 ≠ 8 mm
- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- écartement entre barres 45mm
- côtés S355 J2 - ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EEC025	250 mm	60 kg	40 L	2
EEC03	300 mm	67 kg	52 L	3
EEC04	400 mm	73 kg	76 L	3
EEC05	500 mm	80 kg	100 L	4
EEC06	600 mm	86 kg	127 L	5
EEC07	700 mm	92 kg	151 L	5
EEC08	800 mm	99 kg	177 L	6

GODET SQUELETTE 3,5-5T

EED








≠ 5+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x16


≠ 10 mm

3FU

SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- nervure S355 J2 ≠ 10 mm
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- écartement entre barres 45mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EED03	300 mm	71 kg	67 L	3
EED035	350 mm	77 kg	82 L	3
EED04	400 mm	83 kg	97 L	3
EED05	500 mm	94 kg	129 L	4
EED06	600 mm	106 kg	161 L	5
EED07	700 mm	118 kg	194 L	5
EED08	800 mm	129 kg	230 L	6

GODET SQUELETTE 5-6T

EEE








≠ 5+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm

150x16

≠ 10 mm

3FU

SPÉCIFICATION


- modèle de dents 3FU
- lame HB500 150x16
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- nervure S355 J2 ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- écartement entre barres 48,5
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	N° DE DENTS
EEE03	300 mm	82 kg	74 L	3
EEE04	400 mm	94 kg	107 L	3
EEE05	500 mm	107 kg	141 L	4
EEE06	600 mm	119 kg	177 L	5
EEE07	700 mm	131 kg	210 L	5
EEE08	800 mm	144 kg	250 L	6
EEE09	900 mm	156 kg	290 L	7
EEE10	1000 mm	169 kg	323 L	7

GODET SQUELETTE 6-8,5T

EEF









≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 6 mm	200x20	≠ 10 mm	JCB 531

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - JCB 531
- lame HB500 - 200x20
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- nervure S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- écartement entre barres 48,5
- bord d'attaque HB400 - ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EEF03	300 mm	119 kg	90 L	3
EEF04	400 mm	133 kg	130 L	3
EEF05	500 mm	147 kg	170 L	4
EEF06	600 mm	160 kg	210 L	5
EEF07	700 mm	174 kg	255 L	5
EEF08	800 mm	188 kg	300 L	5
EEF09	900 mm	202 kg	340 L	6
EEF10	1000 mm	216 kg	380 L	6

GODET SQUELETTE 8,5-10T

EEG









≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 6 mm	200x20	≠ 12 mm	JCB 531

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - JCB 531
- lame HB500 - 200x20
- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- nervure S355 J2 - ≠ 12 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 + 12 mm
- écartement entre barres 60mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EEG03	300 mm	138 kg	105 L	3
EEG04	400 mm	155 kg	155 L	3
EEG05	500 mm	172 kg	200 L	4
EEG06	600 mm	190 kg	255 L	5
EEG07	700 mm	207 kg	305 L	5
EEG08	800 mm	224 kg	370 L	5
EEG09	900 mm	241 kg	425 L	6
EEG10	1000 mm	258 kg	480 L	6

GODET SQUELETTE 10-12T

EEH









≠ 8+10 mm	≠ 10 mm	≠ 15+6 mm	250x25	≠ 12 mm	CAT J200

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- enveloppe S355 J2 ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15+6 mm
- lame HB500 - 250x25
- nervure S355 J2 - ≠ 12 mm
- écartement entre barres 56mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EEH08	800 mm	298 kg	400 L	5
EEH10	1000 mm	345 kg	540 L	6
EEH12	1200 mm	392 kg	680 L	7

GODET SQUELETTE 12-14T

EEI









≠ 8+10 mm	≠ 12 mm	≠ 20+6 mm	250x25	≠ 12 mm	CAT J250

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J250
- enveloppe S355 J2 ≠ 12 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20+6 mm
- lame HB500 - 250x25
- nervure S355 J2 - ≠ 12 mm
- écartement entre barres 64,5mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EEI08	800 mm	430 kg	580 L	5
EEI10	1000 mm	500 kg	785 L	5
EEI12	1200 mm	570 kg	990 L	6


GODET SQUELETTE 14-18T

EEJ









≠ 8+10 mm	≠ 15 mm	≠ 25 mm	300x30	≠ 15 mm	CAT J300

SPÉCIFICATION

- modèle de dents - CAT J300
- enveloppe S355 J2 ≠ 15 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 25 mm
- lame HB500 - 300x30
- nervure S355 J2 - ≠ 15 mm
- écartement entre barres 75,5 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ	Nº DE DENTS
EEJ08	800 mm	478 kg	670 L	4
EEJ10	1000 mm	566 kg	900 L	4
EEJ12	1200 mm	654 kg	1130 L	5


YouTube


YouTube

GODET DE CRIBLAGE 5-6 T

ERE








Ø 25 mm


≠ 5 mm


≠ 15 mm


150x20


≠ 12 mm

SPÉCIFICATION


- barres Ø 25 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 15 mm
- lame HB500 – 150x20
- nervure S355 J2 – ≠ 12 mm
- écartement entre barres 43 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERE10	1000 mm	143 kg	252 L
ERE11	1100 mm	152 kg	276 L
ERE12	1200 mm	161 kg	300 L

GODET DE CRIBLAGE 6-8,5 T

ERF








Ø 25 mm


≠ 5 mm


≠ 15 mm


200x20


≠ 12 mm

SPÉCIFICATION


- barres Ø 25 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 15 mm
- lame HB500 – 200x20
- nervure S355 J2 – ≠ 12 mm
- écartement entre barres 45 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERF10	1000 mm	175 kg	350 L
ERF11	1100 mm	186 kg	385 L
ERF12	1200 mm	197 kg	420 L
ERF13	1300 mm	208 kg	455 L
ERF14	1400 mm	219 kg	490 L

GODET DE CRIBLAGE 8,5-10 T

ERG








Ø 30 mm


≠ 5 mm


≠ 15 mm


200x20


≠ 15 mm

SPÉCIFICATION


- barres Ø 30 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 15 mm
- lame HB500 – 200x20
- nervure S355 J2 – ≠ 15 mm
- écartement entre barres 52 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERG12	1200 mm	269 kg	450 L
ERG13	1300 mm	284 kg	488 L
ERG14	1400 mm	299 kg	526 L
ERG15	1500 mm	314 kg	564 L

GODET DE CRIBLAGE 10-12 T

ERH








Ø 30 mm


≠ 6 mm


≠ 20 mm


250x25


≠ 15 mm

SPÉCIFICATION


- barres Ø 30 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 20 mm
- lame HB500 – 250x25
- nervure S355 J2 – ≠ 15 mm
- écartement entre barres 52 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERH14	1400 mm	375 kg	584 L
ERH15	1500 mm	394 kg	626 L
ERH16	1600 mm	413 kg	668 L

GODET DE CRIBLAGE 12-14 T

ERI








Ø 35 mm


≠ 8 mm


≠ 20 mm


250x25


≠ 20 mm

SPÉCIFICATION


- barres Ø 35 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 20 mm
- lame HB500 – 250x25
- nervure S355 J2 – ≠ 20 mm
- écartement entre barres 62 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERI16	1600 mm	537 kg	791 L
ERI17	1700 mm	558 kg	841 L
ERI18	1800 mm	579 kg	891 L

GODET DE CRIBLAGE 14-18 T

ERJ








≠ 38 mm


≠ 8 mm


≠ 25 mm


300x30


≠ 20 mm

SPÉCIFICATION

- barres Ø 38 mm
- côtés S355 J2 – ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 – ≠ 25 mm
- lame HB500 – 300x30
- nervure S355 J2 – ≠ 20 mm
- écartement entre barres 60 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ERJ16	1600 mm	699 kg	962 L
ERJ17	1700 mm	728 kg	1023 L
ERJ18	1800 mm	757 kg	1084 L




GODET DE TRANCHÉE 1-1,9T

EKA








≠ 5 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


110x16

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6mm
- lame HB500 110x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKA025	250 mm	28 kg	33 L
EKA03	300 mm	30 kg	40 L
EKA035	350 mm	32 kg	46 L

GODET DE TRANCHÉE 1,9-2,6T

EKB








≠ 5+8 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x16


SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 8 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKB025	250 mm	37 kg	41 L
EKB03	300 mm	40 kg	50 L
EKB035	350 mm	43 kg	59 L

GODET DE TRANCHÉE 2,6-3,5T

EKC








≠ 5+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x20


≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6
- côtés S355 J2 ≠ 5 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6mm
- lame HB500 150x20
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKC025	250 mm	46 kg	46 L
EKC03	300 mm	51 kg	58 L
EKC035	350 mm	55 kg	70 L
EKC04	400 mm	60 kg	81 L

GODET DE TRANCHÉE 3,5-5T

EKD








≠ 5+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x20


≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 5+10 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x20
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKD03	300 mm	69 kg	67 L
EKD035	350 mm	74 kg	82 L
EKD04	400 mm	79 kg	97 L
EKD045	450 mm	84 kg	129 L

GODET DE TRANCHÉE 5-6T

EKE








≠ 6+10 mm


≠ 6 mm


≠ 6 mm


150x20


≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 + 10mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 150x20
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKE03	300 mm	74 kg	91 L
EKE035	350 mm	80 kg	109 L
EKE04	400 mm	85 kg	127 L
EKE045	450 mm	91 kg	144 L
EKE05	500 mm	96 kg	162 L

GODET DE TRANCHÉE 6-8,5T

EKF



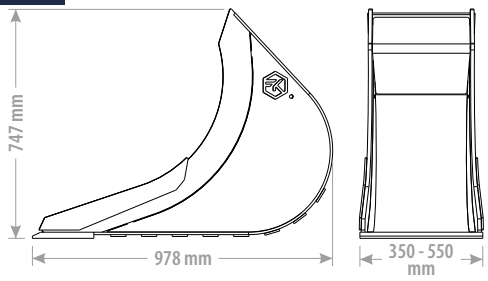

≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 6 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 + 12 mm
- bord d'attaque HB400 ≠ 6 mm
- lame HB500 200x20
- renforts S355 J2 ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKF035	350 mm	113 kg	128 L
EKF04	400 mm	120 kg	149 L
EKF045	450 mm	127 kg	169 L
EKF05	500 mm	134 kg	190 L
EKF055	550 mm	143 kg	211 L

GODET DE TRANCHÉE 8,5-10T

EKG



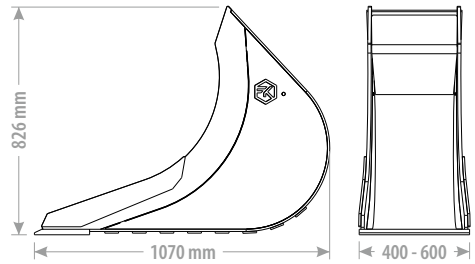

≠ 6+12 mm	≠ 8 mm	≠ 8 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 +12 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 8mm
- lame HB500 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKG04	400 mm	137 kg	182 L
EKG045	450 mm	152 kg	194 L
EKG05	500 mm	169 kg	206 L
EKG055	550 mm	184 kg	219 L
EKG06	600 mm	201 kg	231 L

GODET DE TRANCHÉE 10-12T

EKH



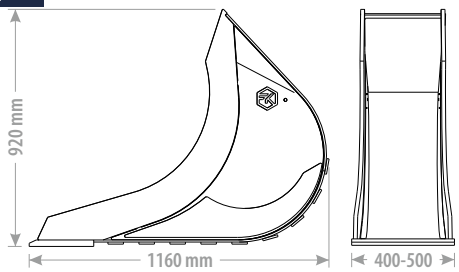

≠ 6+8 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés HB500 - ≠ 6+8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKH04	400 mm	159 kg	160 L
EKH045	450 mm	168 kg	185 L
EKH05	500 mm	177 kg	210 L

GODET DE TRANCHÉE 12-14T

EKI



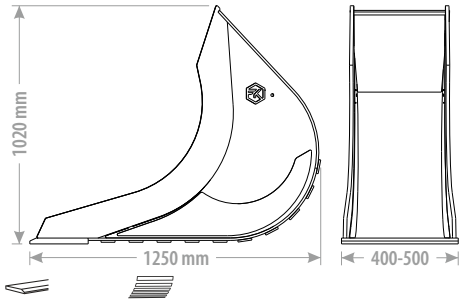

≠ 6 + 8 mm	≠ 10 mm	≠ 20 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 10mm
- côtés HB500 - ≠ 6 + 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKI04	400 mm	206 kg	194 L
EKI045	450 mm	219 kg	226 L
EKI05	500 mm	232 kg	258 L

GODET DE TRANCHÉE 14-18T

EKJ

YouTube



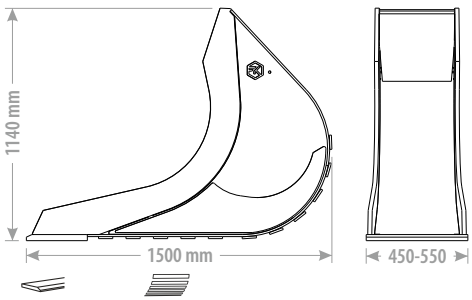

≠ 6 +10 mm	≠ 10 mm	≠ 20 mm	300x30	≠ 10 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés HB500 - ≠ 6 + 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20 mm
- lame HB500 - 300x30
- renforts HB400 - ≠ 10 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EKJ045	450 mm	315 kg	307 L
EKJ05	500 mm	331 kg	350 L
EKJ055	550 mm	347 kg	393 L

GODET DE CURAGE 1,9-2,6T


EDB



≠ 4 mm | ≠ 5 mm | ≠ 8 mm | 110x16

EDB-B





SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 4 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 8 mm
- lame HB500 - 110x16
- * EDB-B lame supplémentaire HB400 75x8

INDICE	LARGEUR	POIDS EDB	POIDS EDB-B	CAPACITÉ
EDB085	850 mm	55 kg	60 kg	70 L
EDB10	1000 mm	62 kg	67 kg	82 L
EDB12	1200 mm	71 kg	77 kg	100 L

GODET DE CURAGE 2,6-3,5T


EDC



≠ 4 mm | ≠ 5 mm | ≠ 10 mm | 150x16

EDC-B





SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 - ≠4 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x16
- * EDC-B lame supplémentaire HB400 100x10

INDICE	LARGEUR	POIDS EDC	POIDS EDC-B	CAPACITÉ
EDC10	1000 mm	82 kg	91 kg	128 L
EDC12	1200 mm	94 kg	103 kg	156 L
EDC14	1400 mm	117 kg	126 kg	185 L
EDC15	1500 mm	122 kg	131 kg	200 L
EDC16	1600 mm	131 kg	140 kg	213 L

GODET DE CURAGE 3,5-5T


EDD



≠ 5 mm | ≠ 6 mm | ≠ 10 mm | 150x16

EDD-B





SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x16
- * EDD-B lame supplémentaire HB400 100x10

INDICE	LARGEUR	POIDS EDD	POIDS EDD-B	CAPACITÉ
EDD10	1000 mm	92 kg	102 kg	142 L
EDD12	1200 mm	106 kg	116 kg	175 L
EDD14	1400 mm	120 kg	131 kg	207 L
EDD16	1600 mm	127 kg	138 kg	223 L
EDD18	1800 mm	134 kg	145 kg	240 L

GODET DE CURAGE 5-6T


EDE



≠ 6 mm | ≠ 6 mm | ≠ 10 mm | 150x20

EDE-B



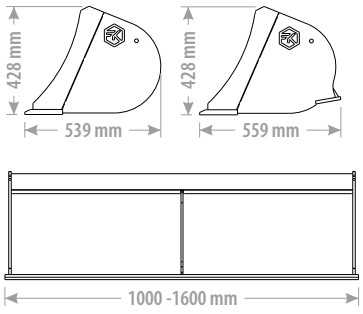

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x20
- * EDE-B lame supplémentaire HB400 100x12

INDICE	LARGEUR	POIDS EDE	POIDS EDE-B	CAPACITÉ
EDE10	1000 mm	110 kg	121 kg	156 L
EDE12	1200 mm	124 kg	135 kg	192 L
EDE14	1400 mm	138 kg	151 kg	227 L
EDE15	1500 mm	146 kg	163 kg	245 L
EDE16	1600 mm	153 kg	169 kg	263 L

GODET DE CURAGE 6-8,5T


EDF



≠ 6 mm | ≠ 6 mm | ≠ 12 mm | 200x20 | ≠ 6 mm

EDF-B



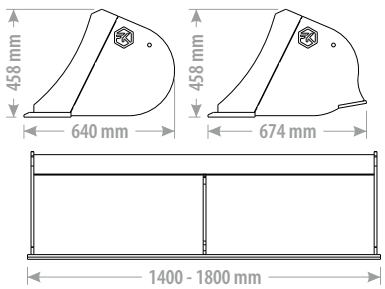

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDF-B lame supplémentaire HB400 120x12

INDICE	LARGEUR	POIDS EDF	POIDS EDF-B	CAPACITÉ
EDF14	1400 mm	203 kg	220 kg	282 L
EDF15	1500 mm	214 kg	234 kg	304 L
EDF16	1600 mm	225 kg	246 kg	326 L
EDF18	1800 mm	236 kg	258 kg	370 L

GODET DE CURAGE 8,5-10T

EDG EDG-B

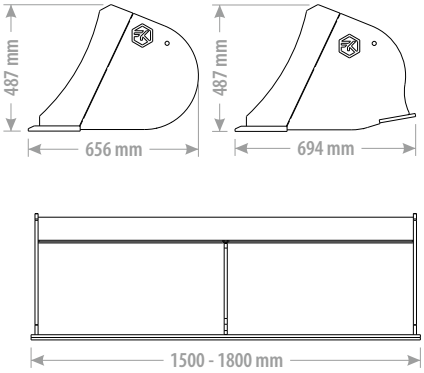

≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- * EDG-B lame supplémentaire HB400 140x12

INDICE	LARGEUR	POIDS EDG	POIDS EDG-B	CAPACITÉ
EDG15	1500 mm	244 kg	266 kg	345 L
EDG16	1600 mm	255 kg	276 kg	370 L
EDG18	1800 mm	277 kg	299 kg	420 L

GODET DE CURAGE 10-12T

EDH EDH-B

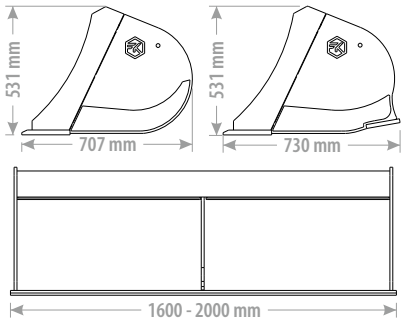

≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts HB400 - ≠ 6 mm
- *EDH-B lame supplémentaire HB500 150x16

INDICE	LARGEUR	POIDS EDH	POIDS EDH-B	CAPACITÉ
EDH16	1600 mm	270 kg	298 kg	404 L
EDH18	1800 mm	296 kg	326 kg	457 L
EDH20	2000 mm	322 kg	354 kg	510 L

GODET DE CURAGE 12-14T

EDI EDI-B

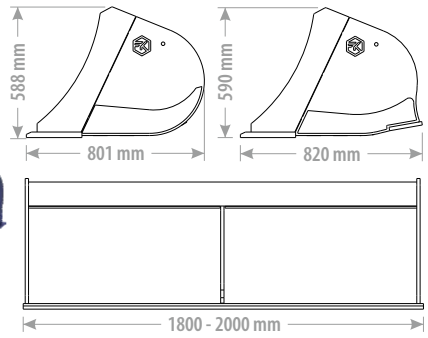

≠ 6 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm
- *EDI-B lame supplémentaire HB500 150x16


INDICE	LARGEUR	POIDS EDI	POIDS EDI-B	CAPACITÉ
EDI18	1800 mm	393 kg	427 kg	552 L
EDI20	2000 mm	430 kg	468 kg	616 L

GODET DE CURAGE 14-18T

EDJ EDJ-B

YouTube

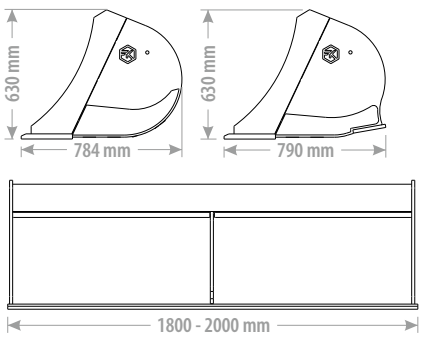

≠ 8 mm	≠ 8 mm	≠ 18 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 18 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm
- * EDJ-B lame supplémentaire HB500 150x16

INDICE	LARGEUR	POIDS EDJ	POIDS EDJ-B	CAPACITÉ
EDJ18	1800 mm	420 kg	462 kg	610 L
EDJ20	2000 mm	460 kg	504 kg	690 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 1,9-2,6T

EGB



EGB-B



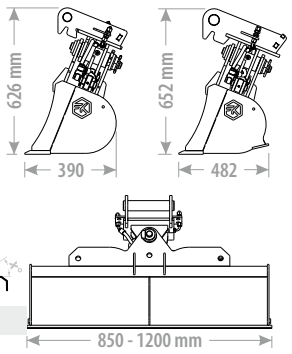

≠ 4 mm	≠ 5 mm	≠ 8 mm	110x16	36 °

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 4 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 8 mm
- lame HB500 - 110x16
- * EGB-B lame supplémentaire HB400 75x8
- inclinable ±36°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGB	POIDS EGB-B	CAPACITÉ
EGB085	850 mm	83 kg	88 kg	70 L
EGB10	1000 mm	95 kg	100 kg	82 L
EGB12	1200 mm	100 kg	106 kg	100 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 2,6-3,5T

EGC



EGC-B





≠ 4 mm	≠ 5 mm	≠ 10 mm	150x16	36°

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 5 mm
- côtés S355 J2 - ≠4 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x16
- * EGC-B lame supplémentaire HB400 100x10
- inclinable ±36°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGC	POIDS EGC-B	CAPACITÉ
EGC10	1000 mm	115 kg	125 kg	128 L
EGC12	1200 mm	128 kg	139 kg	156 L
EGC14	1400 mm	142 kg	153 kg	185 L
EGC15	1500 mm	148 kg	160 kg	200 L
EGC16	1600 mm	155 kg	168 kg	213 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 3,5-5T

EGD



EGD-B



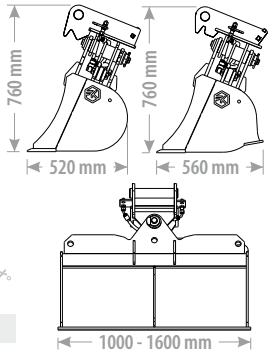

≠ 5 mm	≠ 6 mm	≠ 10 mm	150x16	43,5°

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 5 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x16
- * EGD-B lame supplémentaire HB400 100x10
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGD	POIDS EGD-B	CAPACITÉ
EGD10	1000 mm	143 kg	153 kg	142 L
EGD12	1200 mm	149 kg	159 kg	175 L
EGD13	1300 mm	160 kg	170 kg	190 L
EGD14	1400 mm	163 kg	173 kg	207 L
EGD15	1500 mm	170 kg	188 kg	223 L
EGD16	1600 mm	177 kg	199 kg	240 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 5-6T

EGE



EGE-B





≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 10 mm	150x20	43,5°

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 10 mm
- lame HB500 - 150x20
- * EGE-B lame supplémentaire HB400 100x12
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGE	POIDS EGE-B	CAPACITÉ
EGE10	1000 mm	152 kg	163 kg	156 L
EGE12	1200 mm	159 kg	171 kg	192 L
EGE14	1400 mm	164 kg	176 kg	227 L
EGE15	1500 mm	182 kg	195 kg	245 L
EGE16	1600 mm	190 kg	205 kg	263 L

GODET DE CURAGE INCLINABLE 6-8,5T


EGF



42°

EGF-B





≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- 2 cylindres hydrauliques
- * EGF-B lame supplémentaire HB400 120x12
- inclinable ±42°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGF	POIDS EGF-B	CAPACITÉ
EGF14	1400 mm	278 kg	292 kg	282 L
EGF15	1500 mm	299 kg	316 kg	304 L
EGF16	1600 mm	311 kg	329 kg	326 L
EGF17	1700 mm	323 kg	342 kg	348 L
EGF18	1800 mm	335 kg	354 kg	370 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 8,5-10T

EGG



EGG-B



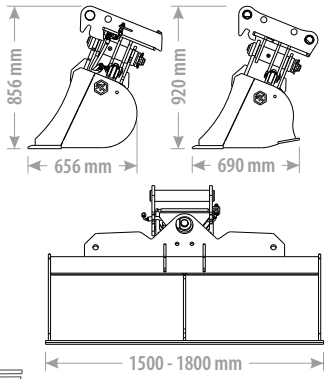

42,5°

≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- 2 cylindres hydrauliques
- * EGG-B lame supplémentaire HB400 140x12
- inclinable ±42,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGG	POIDS EGG-B	CAPACITÉ
EGG15	1500 mm	310 kg	331 kg	345 L
EGG16	1600 mm	322 kg	344 kg	370 L
EGG18	1800 mm	346 kg	369 kg	420 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 10-12T

EGH



EGH-B



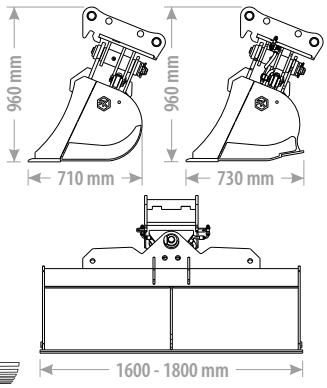

42,5°

≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	200x20	≠ 6 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 12 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts HB400 - ≠ 6 mm
- 2 cylindres hydrauliques
- * EGH-B lame supplémentaire HB500 150x16
- inclinable ±42,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGH	POIDS EGH-B	CAPACITÉ
EGH16	1600 mm	366 kg	396 kg	404 L
EGH18	1800 mm	392 kg	430 kg	457 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 12-14T

EGI



EGI-B



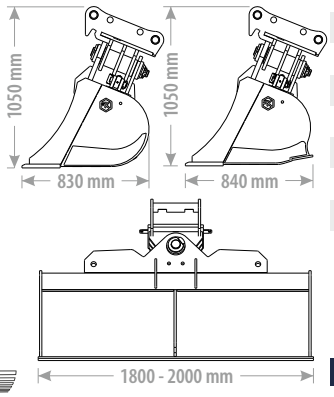

35°

≠ 6 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm
- 2 cylindres hydrauliques
- * EGI-B lame supplémentaire HB500 150x16
- inclinable ±35°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGI	POIDS EGI-B	CAPACITÉ
EGI18	1800 mm	520 kg	555 kg	552 L
EGI20	2000 mm	554 kg	590 kg	616 L


GODET DE CURAGE INCLINABLE 14-18T

EGJ



EGJ-B



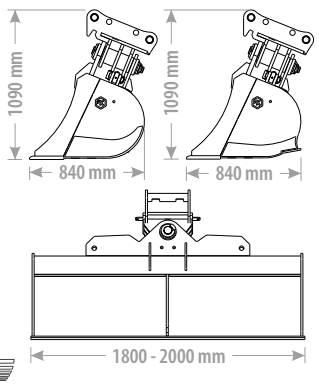

34,5°

≠ 8 mm	≠ 8 mm	≠ 18 mm	250x25	≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 18 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm
- 2 cylindres hydrauliques
- * EGJ-B lame supplémentaire HB500 150x16
- inclinable ±34,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS EGJ	POIDS EGJ-B	CAPACITÉ
EGJ18	1800 mm	599 kg	643 kg	610 L
EGJ20	2000 mm	638 kg	689 kg	690 L


GODETS SCANDINAVES




GODET SCANDINAVE 3,5-5T

ESI









SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 mm
- HB400 ≠ 10 mm bord d'attaque
- lame HB500 150x16
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESD12	1200 mm	147 kg	248 L
ESD14	1400 mm	163 kg	260 L

GODET SCANDINAVE 5-6T

ESJ





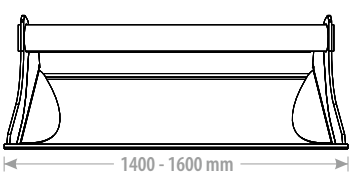



SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 mm
- HB400 ≠ 12 mm bord d'attaque
- lame HB500 150x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESE14	1400 mm	205 kg	315 L
ESE16	1600 mm	227 kg	343 L

GODET SCANDINAVE 6-8,5T

ESF



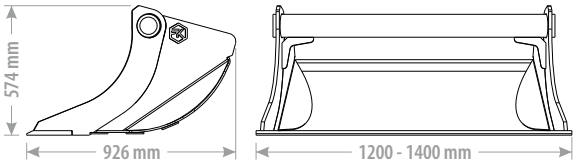


≠ 6 mm


≠ 8 mm


≠ 15 mm


200x20


≠ 6 mm


SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESF12	1200 mm	235 kg	330 L
ESF13	1300 mm	249 kg	364 L
ESF14	1400 mm	263 kg	398 L

GODET SCANDINAVE 8,5-10T

ESG



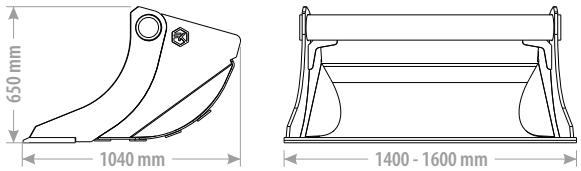


≠ 6 mm


≠ 8 mm


≠ 15 mm


250x25


≠ 8 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts S355 J2 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESG14	1400 mm	327 kg	457 L
ESG15	1500 mm	345 kg	500 L
ESG16	1600 mm	363 kg	543 L

GODET SCANDINAVE 10-12T

ESH



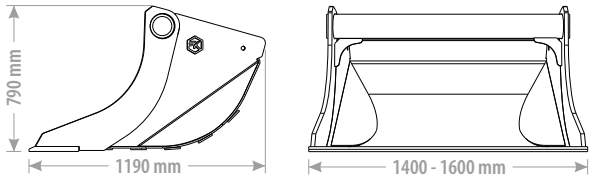


≠ 8 mm


≠ 8 mm


≠ 20 mm


250x25


≠ 8 mm

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESH14	1400 mm	382 kg	582 L
ESH15	1500 mm	401 kg	640 L
ESH16	1600 mm	420 kg	698 L

GODET SCANDINAVE 12-14T

ESI



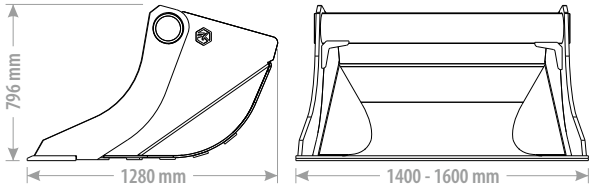


≠ 8 mm


≠ 10 mm


≠ 20 mm


250x25


≠ 8 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts S355 J2 - ≠ 8 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESI14	1400 mm	475 kg	695 L
ESI15	1500 mm	500 kg	766 L
ESI16	1600 mm	525 kg	837 L


GODET SCANDINAVE 14-18T

ESJ

YouTube

YouTube



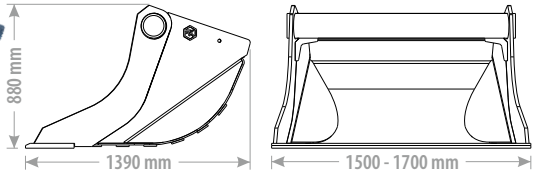


≠ 10 mm


≠ 10 mm


≠ 25 mm


300x30


≠ 10 mm

SPÉCIFICATION

- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 25 mm
- lame HB500 - 300x30
- renforts HB400 - ≠ 10 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESJ15	1500 mm	594 kg	860 L
ESJ16	1600 mm	623 kg	935 L
ESJ17	1700 mm	652 kg	1010 L


GODETS SCANDINAVES INCLINABLES




GODET SCANDINAVE INCLINABLE 3,5-5T

ESD-B









≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 10 mm	150x16	≠ 6 mm	43,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 mm
- HB400 ≠ 10 mm bord d'attaque
- lame HB500 150x16
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- inclinable ±43,5°


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESD12-B	1200 mm	191 kg	248 L
ESD14-B	1400 mm	207 kg	260 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 5-6T

ESE-B





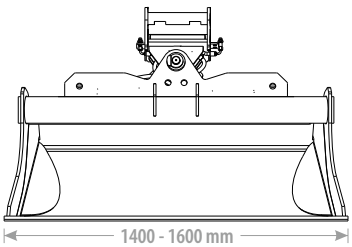



≠ 6 mm	≠ 6 mm	≠ 12 mm	150x20	≠ 6 mm	43,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- côtés S355 J2 ≠ 6 mm
- HB400 ≠ 12 mm bord d'attaque
- lame HB500 150x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESE14-B	1400 mm	243 kg	315 L
ESE16-B	1600 mm	259 kg	343 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 6-8,5T

ESF-B



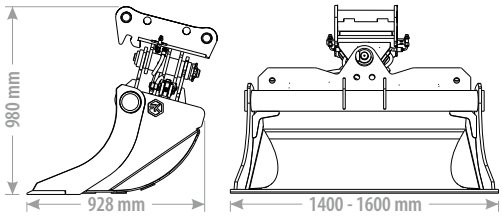

≠ 6 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	200x20	≠ 6 mm	43,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 200x20
- renforts S355 J2 - ≠ 6 mm
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESF14-B	1400 mm	298 kg	330 L
ESF15-B	1500 mm	318 kg	364 L
ESF16-B	1600 mm	338 kg	398 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 8,5-10T

ESG-B



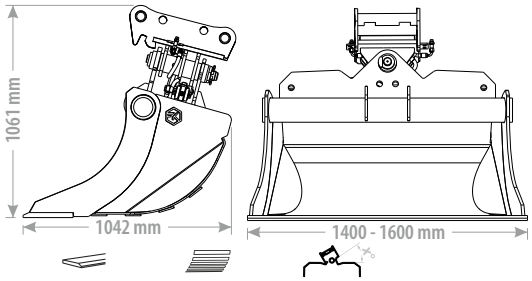

≠ 6 mm	≠ 8 mm	≠ 15 mm	250x25	≠ 8 mm	43,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 6 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 15 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts S355 J2 - ≠ 8 mm
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESG14-B	1400 mm	442 kg	457 L
ESG15-B	1500 mm	465 kg	500 L
ESG16-B	1600 mm	483 kg	543 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 10-12T

ESH-B



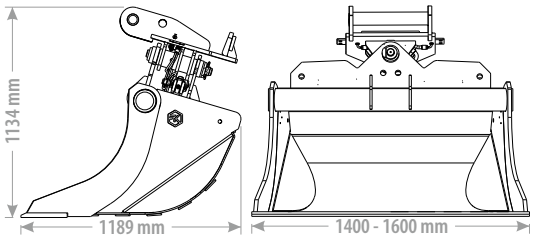

≠ 8 mm	≠ 8 mm	≠ 20 mm	250x25	≠ 8 mm	43,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 8 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts HB400 - ≠ 8 mm
- inclinable ±43,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESH14-B	1400 mm	502 kg	582 L
ESH15-B	1500 mm	522 kg	640 L
ESH16-B	1600 mm	542 kg	698 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 12-14T

ESI-B



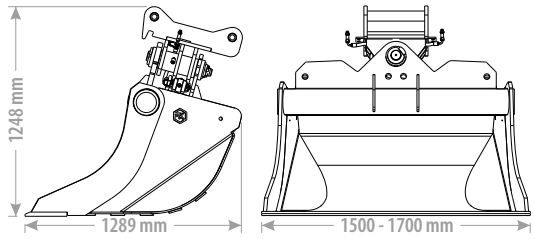

≠ 8 mm	≠ 10 mm	≠ 20 mm	250x25	≠ 8 mm	36,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 8 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 20 mm
- lame HB500 - 250x25
- renforts S355 J2 - ≠ 8 mm
- inclinable ±36,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESI15-B	1500 mm	700 kg	766 L
ESI16-B	1600 mm	725 kg	837 L
ESI17-B	1700 mm	751 kg	870 L

GODET SCANDINAVE INCLINABLE 14-18T

ESJ-B



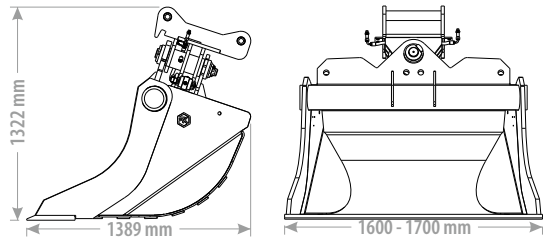

≠ 10 mm	≠ 10 mm	≠ 25 mm	300x30	≠ 10 mm	36,5°

SPÉCIFICATION


- enveloppe S355 J2 - ≠ 10 mm
- côtés S355 J2 - ≠ 10 mm
- bord d'attaque HB400 - ≠ 25 mm
- lame HB500 - 300x30
- renforts HB400 - ≠ 10 mm
- inclinable ±36,5°

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
ESJ16-B	1600 mm	793 kg	935 L
ESJ17-B	1700 mm	823 kg	1010 L

GODET TRAPÉZOÏDAL 1-3,5T

EWA



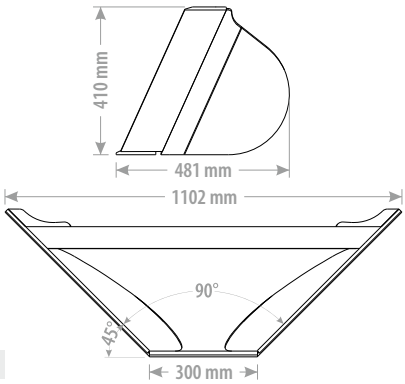

≠ 6 mm | ≠ 6 mm | 12x100 | 16x110

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Tube à paroi épaisse Ø60 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWA11	1100 mm	75 kg	60 L

GODET TRAPÉZOÏDAL 3,5-6T

EWB



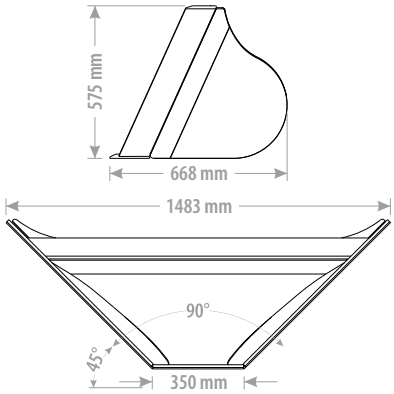

≠ 6 mm | ≠ 6 mm | 16x110 | 16x150

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Tube à paroi épaisse Ø70 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWB15	1500 mm	115 kg	145 L

GODET TRAPÉZOÏDAL 6-10T

EWC



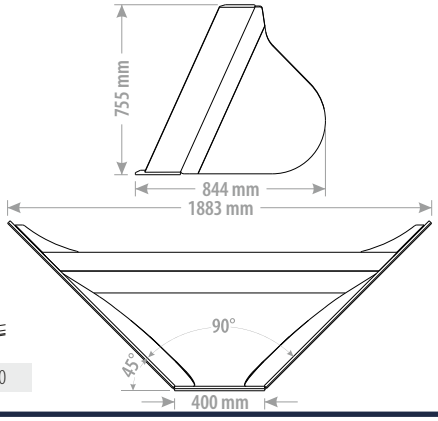

≠ 6 mm | ≠ 6 mm | 16x150 | 20x200

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Tube à paroi épaisse Ø80 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWC19	1900 mm	186 kg	284 L

GODET TRAPÉZOÏDAL 10-14T

EWD



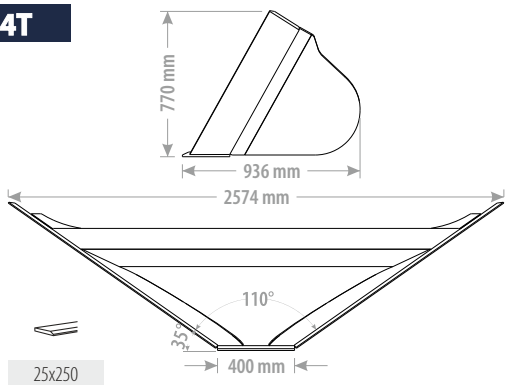

≠ 8 mm | ≠ 8 mm | 20x200 | 25x250

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- enveloppe S355 J2 ≠ 8 mm
- Tube à paroi épaisse Ø108 mm

INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWD26	2600 mm	325 kg	358 L

GODET TRAPÉZOÏDAL 14-18T

EWE



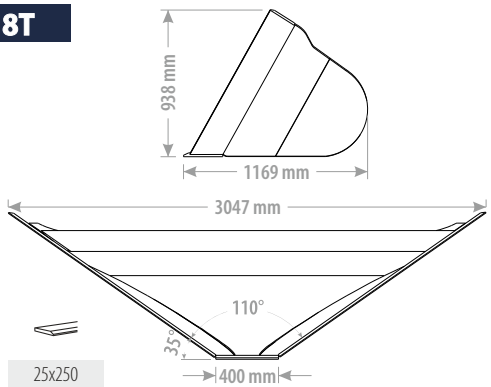

≠ 10 mm | ≠ 10 mm | 20x200 | 25x250

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- enveloppe S355 J2 ≠ 10 mm
- Tube à paroi épaisse Ø132 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWE30	3000 mm	551 kg	654 L

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 1-3,5T

EWA-B







≠ 6 mm	≠ 6 mm	12x110	16x110	37,5°

SPÉCIFICATION


- lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- inclinable ±37,5º
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- tube à paroi épaisse Ø60 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWA11-B	1100 mm	101 kg	60 L

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 3,5-6T

EWB-B





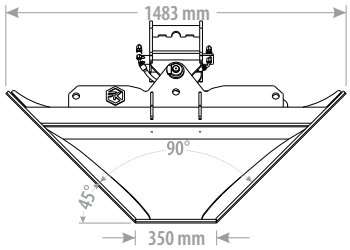

≠ 6 mm	≠ 6 mm	16x110	16x150	42,5°

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- inclinable ±42,5º
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Tube à paroi épaisse Ø70 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWB15-B	1500 mm	152 kg	145 L

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 6-10T

EWC-B





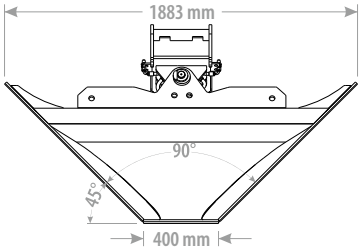

≠ 6 mm	≠ 6 mm	16x150	20x200	42,5°

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- inclinable ±42,5º
- enveloppe S355 J2 ≠ 6 mm
- Tube à paroi épaisse Ø80 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWC19-B	1900 mm	268 kg	284 L

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 10-14T

EWD-B







≠ 8 mm	≠ 8 mm	20x200	25x250	32,5°

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- inclinable ±32,5º
- enveloppe S355 J2 ≠ 8 mm
- Tube à paroi épaisse Ø108 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWD26-B	2600 mm	459 kg	358 L

GODET TRAPÉZOÏDAL INCLINABLE 14-18T

EWE-B





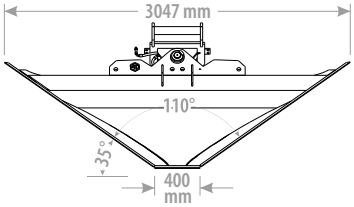

≠ 10 mm	≠ 10 mm	20x200	25x250	32,5°

SPÉCIFICATION


- Lame HB500 toute longueur bord d'attaque
- inclinable ±32,5º
- enveloppe S355 J2 ≠ 10 mm
- Tube à paroi épaisse Ø132 mm


INDICE	LARGEUR	POIDS	CAPACITÉ
EWE30-B	3000 mm	685 kg	654 L

RIPPER 1-1,9T

EFA



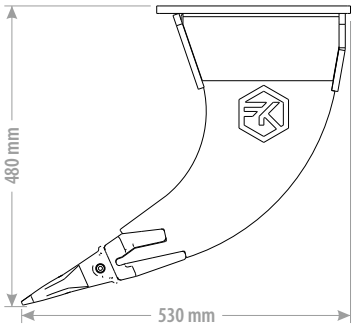



SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 25 mm


39 kg | CAT J200

RIPPER 1,9-3,5T

EFB



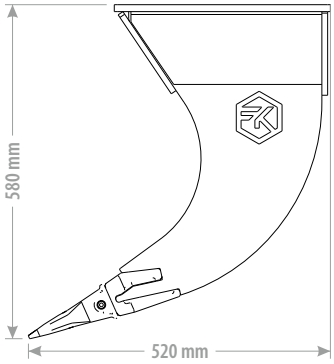

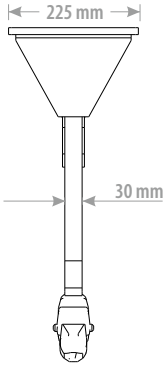

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 30 mm


53 kg | CAT J200

RIPPER 3,5-6T

EFC



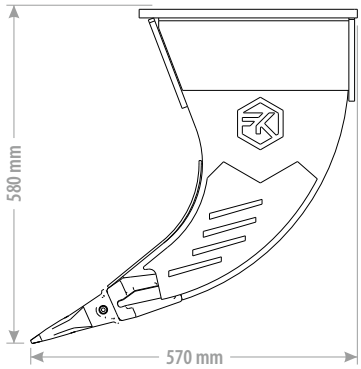

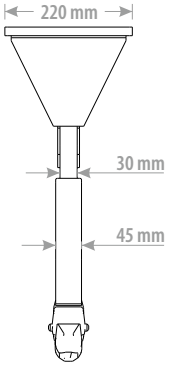

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 30 + 8 mm
- plaques d'usure latérales - HB400


78 kg | CAT J200

RIPPER 6-12T

EFD



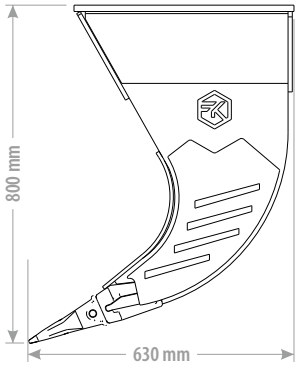

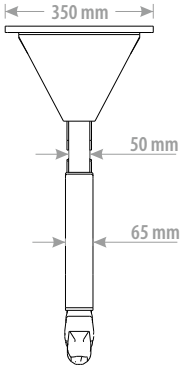

SPÉCIFICATION

- modèle de dents - CAT J250
- noyau S355 J2 ≠ 50 + 8 mm
- plaques d'usure latérales - HB400


160 kg | CAT J250


RIPPER 12-18T

EFE

YouTube



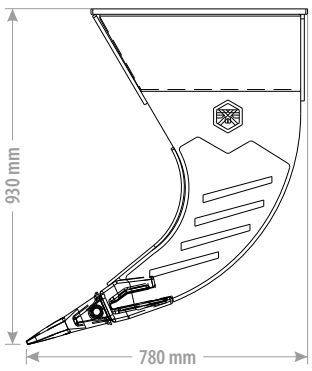

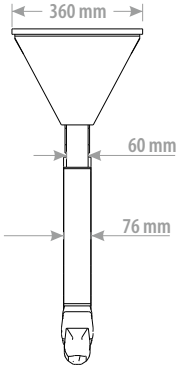

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J300
- noyau S355 J2 ≠ 60 + 16 mm
- plaques d'usure latérales - HB400

234 kg | CAT J300

RIPPER SAW 1-1,9T

EFA-B



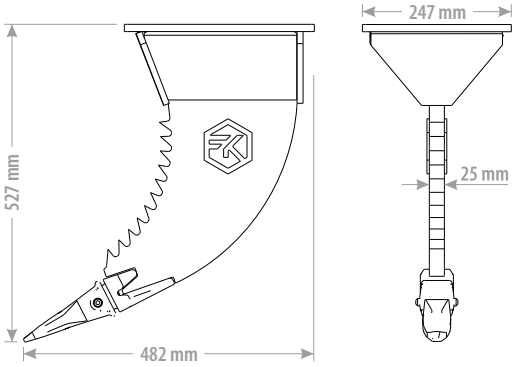

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 25 mm
- lame de scie

40 kg | CAT J200

RIPPER SAW 1,9-3,5T

EFB-B



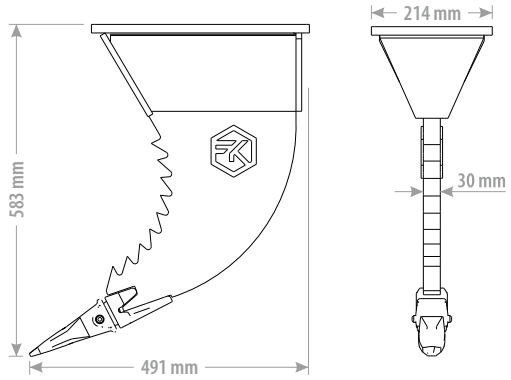

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 30 mm
- lame de scie

54 kg | CAT J200

RIPPER SAW 3,5-6T

EFC-B



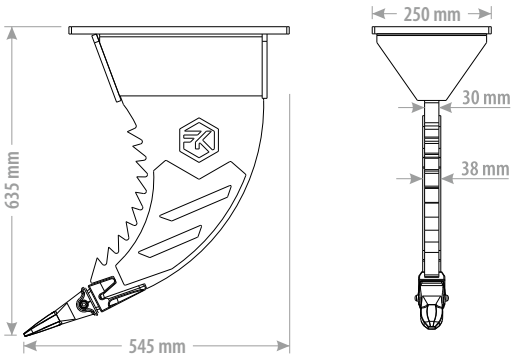

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J200
- noyau S355 J2 ≠ 30 + 8 mm
- plaques d'usure latérales - HB400
- lame de scie

75 kg | CAT J200

RIPPER SAW 6-12T

EFD-B



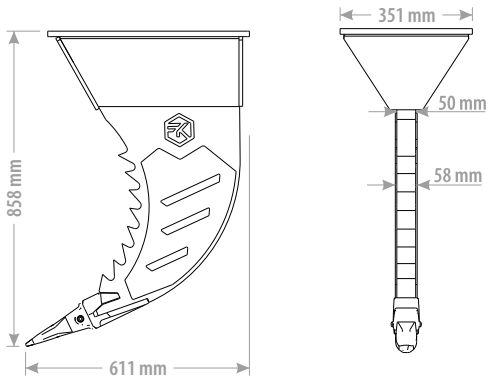

SPÉCIFICATION


- modèle de dents - CAT J250
- noyau S355 J2 ≠ 50 + 8 mm
- plaques d'usure latérales - HB400
- lame de scie

168 kg | CAT J250

RIPPER SAW 12-18T

EFE-B



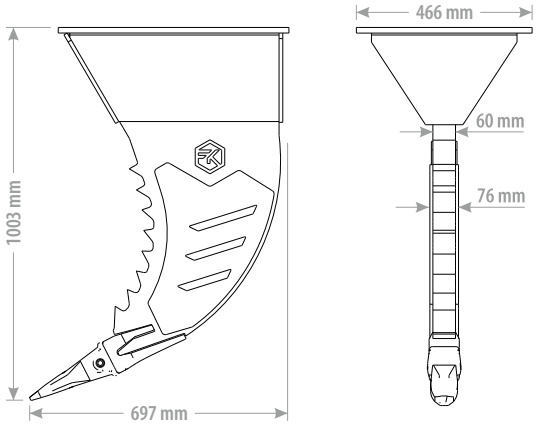

SPÉCIFICATION

- modèle de dents - CAT J300
- noyau S355 J2 ≠ 60 + 16 mm
- plaques d'usure latérales - HB400
- lame de scie

249 kg | CAT J300


POUTRE DE NIVELLATION 1,9-6T


EPA





190 - 216 kg

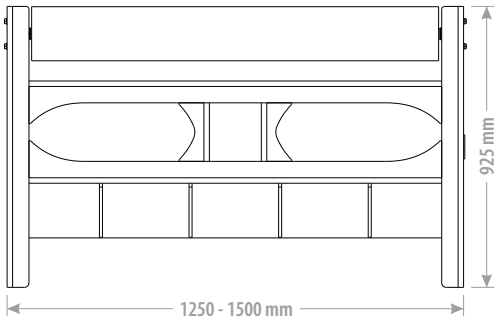



SPÉCIFICATION

- diamètre de l'arbre 178mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 8 mm
- Hauteur réglable de l'arbre de travail

INDICE	LARGEUR	POIDS
EPA125	1250 mm	190 kg
EPA15	1500 mm	216 kg


POUTRE DE NIVELLATION 6-14T


EPB





319 - 335 kg

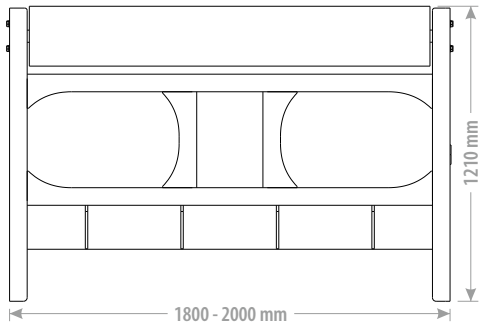



SPÉCIFICATION

- diamètre de l'arbre 245mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 10 mm
- Hauteur réglable de l'arbre de travail

INDICE	LARGEUR	POIDS
EPB18	1800 mm	319 kg
EPB20	2000 mm	335 kg

POUTRE DE NIVELLATION 14-24T


EPC


YouTube





430 - 460 kg

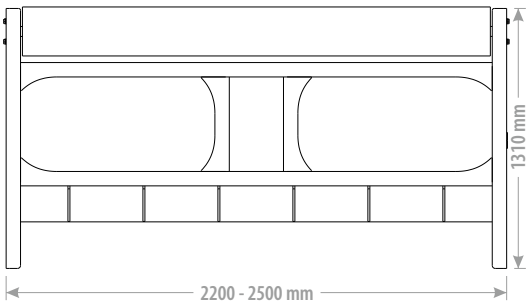



SPÉCIFICATION


- diamètre de l'arbre 245mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 12 mm
- Hauteur réglable de l'arbre de travail


INDICE	LARGEUR	POIDS
EPC22	2200 mm	430 kg
EPC25	2500 mm	460 kg

POUTRE DE NIVELLATION INCLINABLE 1,9-6T

EPA-B



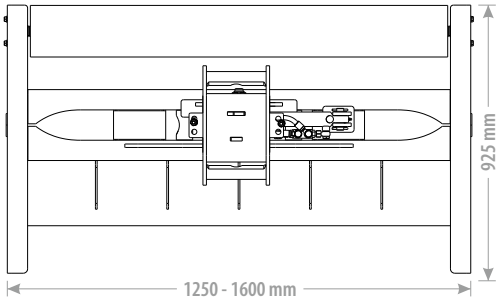



234 - 260 kg

37,5°

SPÉCIFICATION

- diamètre de l'arbre 178 mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 8 mm
- inclinable ±37,5°
- Hauteur réglable de l'arbre de travail


INDICE	LARGEUR	POIDS
EPA125-B	1250 mm	234 kg
EPA15-B	1500 mm	260 kg


POUTRE DE NIVELLATION INCLINABLE 6-14T

EPB-B





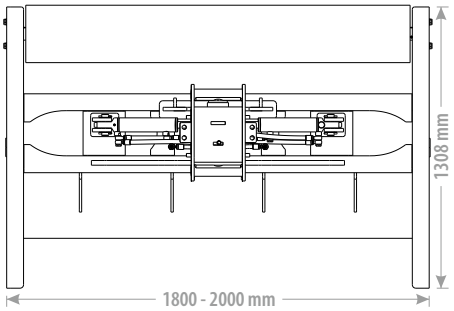



414 - 431 kg

44,5°

SPÉCIFICATION

- diamètre de l'arbre 245 mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 10 mm
- inclinable ±44,5°
- Hauteur réglable de l'arbre de travail


INDICE	LARGEUR	POIDS
EPB18-B	1800 mm	414 kg
EPB20-B	2000 mm	431 kg


POUTRE DE NIVELLATION INCLINABLE 14-24T

EPC-B





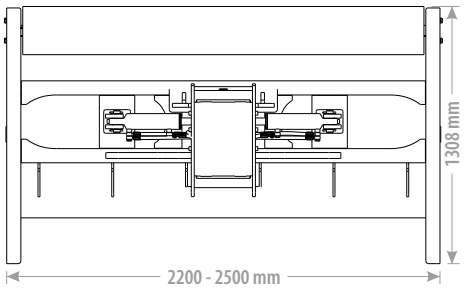



574 - 593 kg

36,5°


SPÉCIFICATION


- diamètre de l'arbre 245 mm
- plaques d'usure latérales HB500 ≠ 12 mm
- inclinable ±36,5°
- Hauteur réglable de l'arbre de travail


INDICE	LARGEUR	POIDS
EPC22-B	2200 mm	574 kg
EPC25-B	2500 mm	593 kg

FOURCHE À PALETTES 1,6 T

UPF16/12 M381

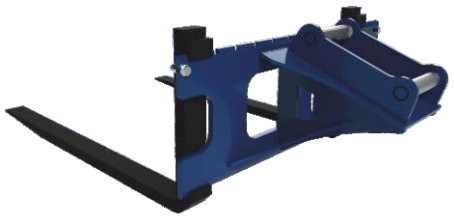

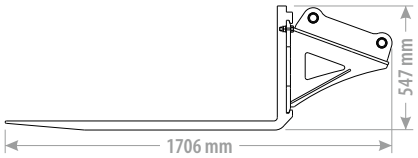



2 pcs	1600 kg	166 kg

SPÉCIFICATION


- fourche 80x40x1200 2,0T FEM 2A en version standard
- panneau en acier de qualité 18 mm
- réglage mécanique de largeur des fourches


OPTIONS


- UPF16/10 - 80x40x1000 2,0T FEM 2A fourche

FOURCHE À PALETTES 2,0 T

UPF20/12 M382

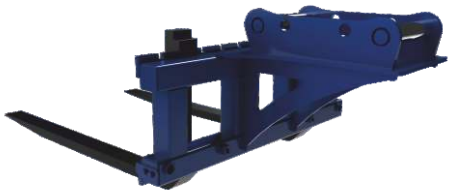

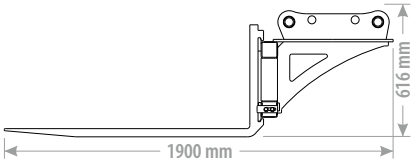



2 pcs	2000 kg	189 kg

SPÉCIFICATION

- fourche 80x40x1200 2T FEM 2A en version standard
- 4 douilles coniques à montage de la dent à ballots
- réglage mécanique de largeur des fourches


OPTIONS


- UPF20/10 - 80x40x1000 2T FEM 2A fourche
- fourche à balles L-1100 M22
- extension de protection à visser




FOURCHE À PALETTES 2,5 T

UPF25 M382

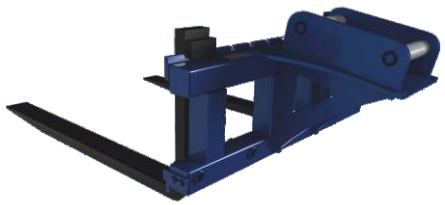

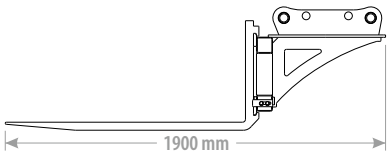



2 pcs	2500 kg	241 kg

SPÉCIFICATION

- 100x40x1200 2,5T FEM 2A en version standard
- réglage mécanique de largeur des fourches
- structure renforcée par un profilé en U en acier de qualité

OPTIONS


- fourche à balles L-1100 M22
- extension de protection à visser




FOURCHE À PALETTES HYDRAULIQUE 2,5 T

UPF25H M382



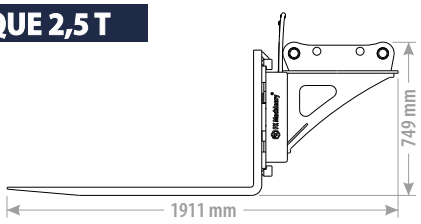



2 pcs	2500 kg	270 kg

SPÉCIFICATION

- écartement synchronique des fourches
- fourche 100 x 40 x 1200 2,5 T en version standard

OPTIONS

- UPF25H-C vanne permettant le déplacement latéral
- vanne de répartition du débit - DFL - réglage synchronisé des fourches

	14 - 18 T	12 - 14 T	10 - 12 T	8,5 - 10 T
EB				
EE				
EK				
ED				
ES				
EF				

6-8,5 T | 5-6 T | 3,5-5 T | 2,6-3,5 T | 1,9-2,6 T | 1-1,9 T



Pour les pelles sur pneus, il est recommandé de choisir des équipements d'une catégorie de poids inférieure à celle indiquée dans notre échelle, en raison de leur plus grande dynamique et de leur stabilité réduite par rapport aux pelles sur chenilles.

REMARQUES

CLAUSE D'INFORMATION

Toutes les données techniques indiquées dans ce catalogue se réfèrent à un index de produits spécifique ; les accessoires et composants optionnels, s'ils ne sont pas indiqués en standard, ne sont pas inclus dans la machine. Les produits représentés sur les images peuvent inclure des options et des accessoires qui ne sont pas disponibles pour les versions de base. Descriptions, dimensions, poids, images et caractéristiques techniques sont conformes à l'état des machines le jour de l'établissement du catalogue et ne sont fournis qu'à titre indicatif. Compte tenu de la stratégie d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la construction, aux options ainsi que des modifications visuelles et techniques. Nous ne pouvons pas exclure des différences entre les images, les dimensions, le poids, les erreurs de calcul ou erreurs d'impression et le caractère incomplet de l'offre malgré tous les efforts déployés pour présenter une offre fiable. Le poids des machines indiqué est le poids net, sans les éléments de fixation et accessoires disponibles en option, il convient donc de prévoir un poids final supérieur d'environ 10-200 kg, selon les éléments de fixation. Les calculs concernant la capacité et le volume, réalisés par notre méthode de calcul, prennent en compte une marge d'erreur de 3 %. Nous déclinons toute responsabilité quant aux inexactitudes ou erreurs présentées dans ce catalogue. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Toutes les machines sont testées dans des conditions contrôlées afin de vérifier leur fonctionnalité lors de tâches spécifiques. Pour diverses raisons, le fonctionnement de la machine peut varier en fonction des conditions dans lesquelles elle fonctionne.

Devenez distributeur FK Machinery

Construisons une valeur durable – ensemble

Chez FK Machinery, nous collaborons avec des distributeurs qui souhaitent offrir à leurs clients des performances réelles et une valeur durable. Nous ne vendons pas seulement des équipements – nous proposons des solutions efficaces sur le terrain, au quotidien.

Nous sommes une marque européenne premium avec un ADN polonais et une culture d'entreprise basée sur une approche pratique. Nous recherchons des partenaires prêts à accompagner leurs clients dans le choix des meilleures solutions et le développement de leur activité.

Nos équipements sont conçus pour une efficacité en conditions réelles, et notre équipe soutient votre développement – non seulement par des outils, mais aussi par le savoir-faire et la confiance.



FK Machinery®
BY KOŁASZEWSKI

POWER
in Precision Efficiency in Every Equipment

60
pays
Présence dans toute l'Europe
et sur tous les continents

50+
ans d'expérience
Nous construisons la qualité
depuis 1974

250+
modèles d'équipements
Large gamme de produits
pour tous les besoins

600+
types d'attaches

95%
des clients reviennent
Niveau maximal de satisfaction client

Krzysztof Diks
+48 795 504 276
krzysztof@kolaszewski.com

Joanna Chamier Gliszczyńska
+48 721 555 258
joanna@kolaszewski.com

Karolina Myszka-Szynwelska
+48 798 323 130
karolina@kolaszewski.com

Artur Kupc
+48 798 981 464
artur@kolaszewski.com

+48 59 822 34 88
kolaszewski@kolaszewski.com
www.kolaszewski.com

Kołaszewski Sp. z o.o., ul. Lęborska 22, 77-100 Bytów, POLOGNE VAT ID: PL 842 168 26 56